


1130 134x24 mm



Cod.	Zama e acciaio		
CI001130OTT00	ottonato	180°	9
CI001130NIK00	nichelato	180°	9
CI001130BRO00	bronzato	180°	9
CI001130COP00	cromato opaco	180°	9
CI001130ARG00	verniciato argento	180°	9






Brevettato





ICIM
Certificazione di Prodotto n. 020AW/0
classificazione 3-6-1-3/3-4




LAPI
Attestato di resistenza al fuoco
norme di riferimento UNI EN 1634-2
ed. 2009

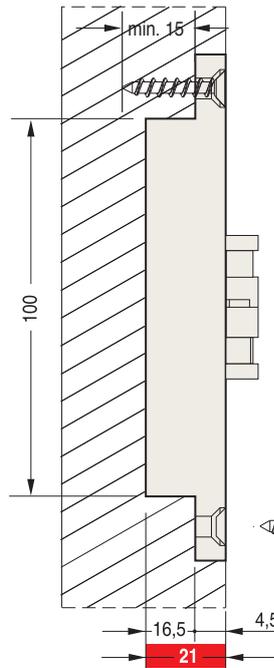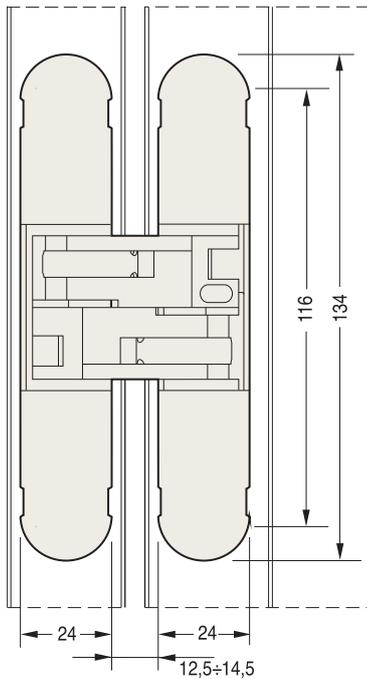

Misure della cava

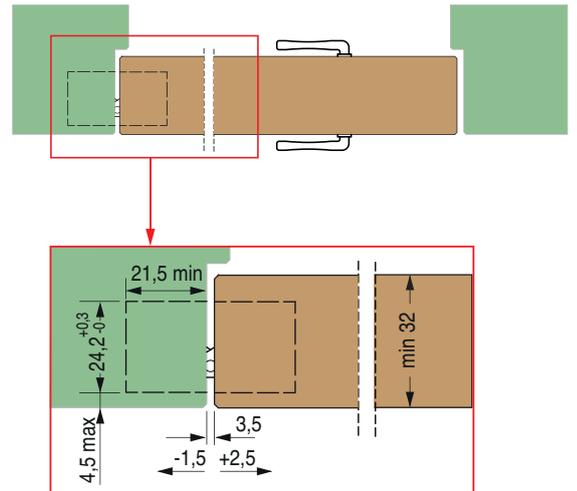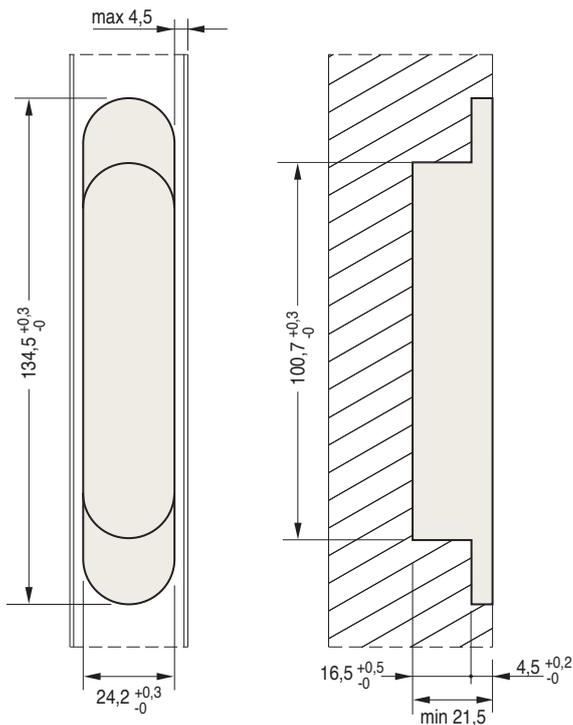




1130 134x24 mm



Portata

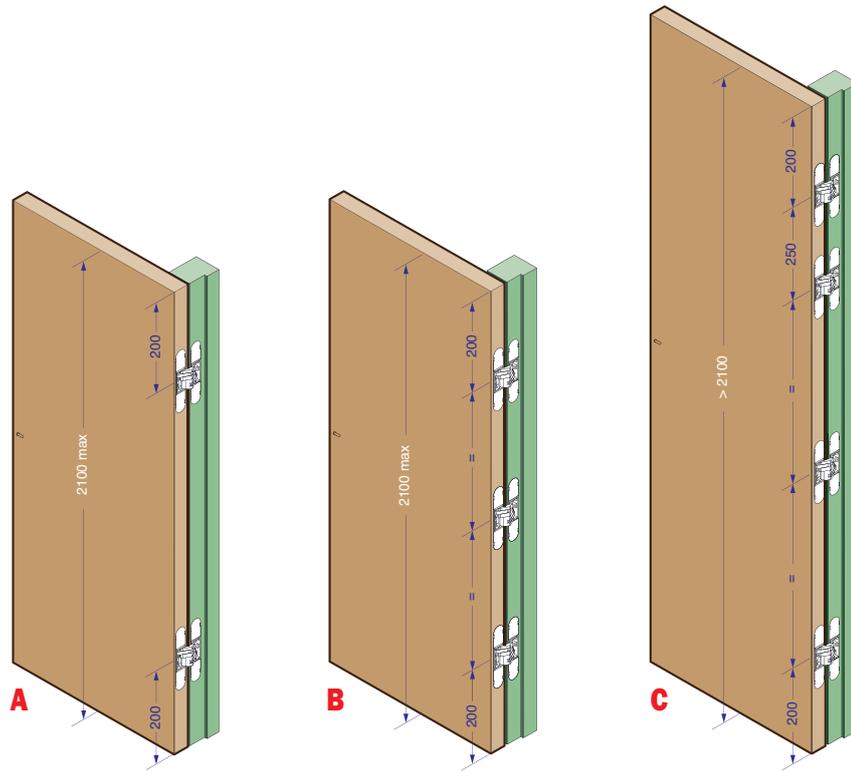

ante
alte fino a 2100 mm
larghe 850 mm


- **A** - 2 cerniere 40 kg
- **B** - 3 cerniere 60 kg


- alte oltre 2100 mm
- **C** - 4 cerniere 60 kg

Prima di utilizzare un chiudiporta, contattare il nostro ufficio tecnico al numero telefonico 031 77 13 16

Lubrificare le cerniere una volta all'anno

Montaggio


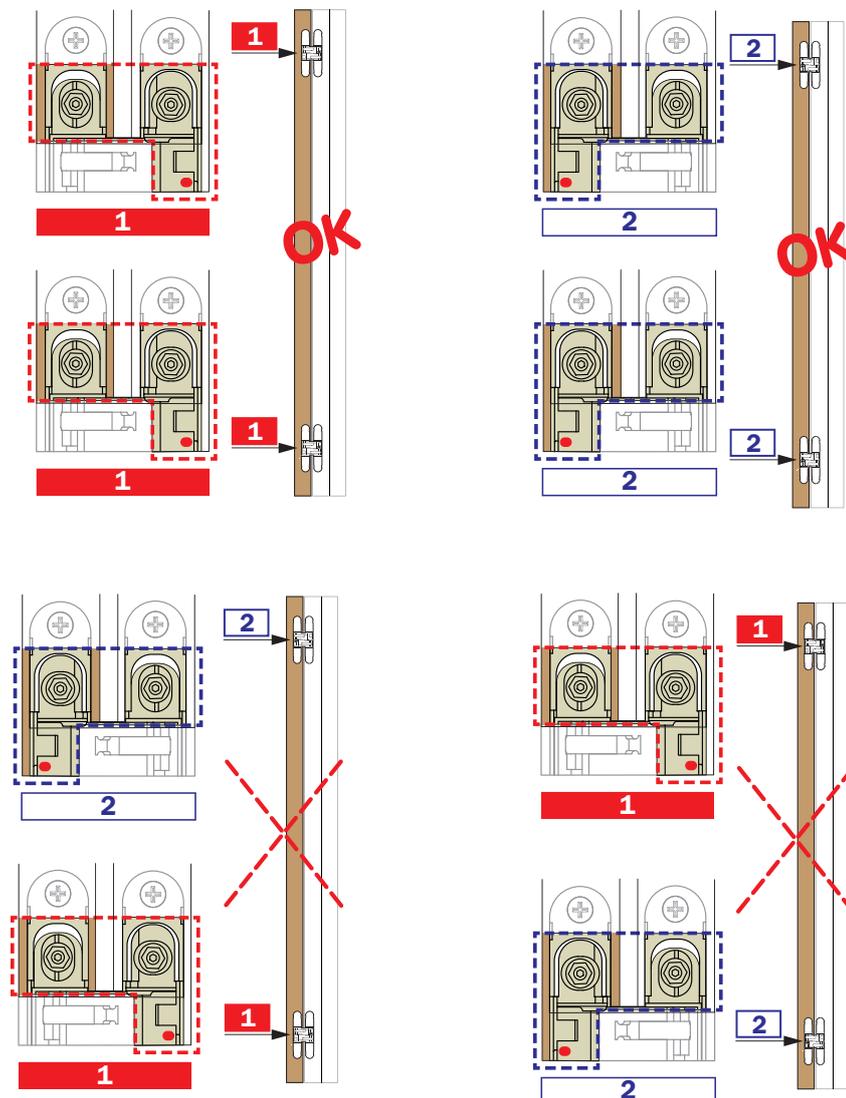






1130 134x24 mm



Regolazione verticale

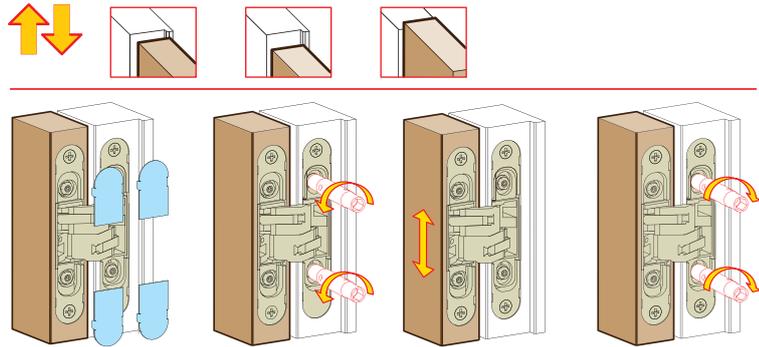

Regolazione orizzontale

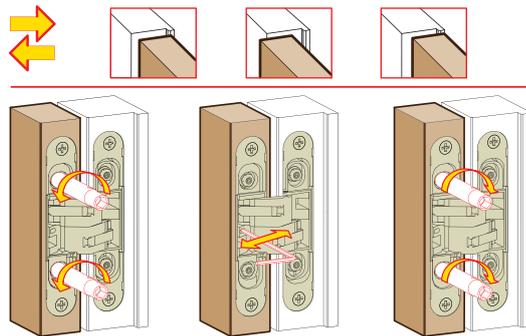

Regolazione in profondità

