



GALIMBERTI FERRAMENTA

eshop.galimbertiferramenta.com

FERRAMENTA & ARTICOLI TECNICI

Cremagliere elettrificate KEP
edizione 2016

DIALfer[®]

FESTOOL
Green Partner





PLUG.IN LIGHT electrified wall system

PLUG.IN LIGHT is the NEW revolutioned system of plug connector created to link every lighted led base in upright system. To build international places and expositives places. To avoid problems with no-aesthetic electrical cables to pass.

PLUG.IN LIGHT, il NUOVO rivoluzionario sistema di connettore ad innesto creato per collegare in maniera rapida qualsiasi fonte luminosa a LED nel sistema a montanti, per attrezzare pareti domestiche e spazi espositivi, evitando problematici passaggi ed antiestetici cavi elettrici.

La versatilità di questo prodotto fa sì che in pochi secondi, spostando semplicemente le mensole da una posizione all'altra, ci siano infinite possibilità di composizione.

KC43E

Cremagliera laterale sinistra
elettrificata
Electrified lateral upright side left

KC42E


Cremagliera doppia feritoia
elettrificata
Electrified upright with double slots

KC41E

Cremagliera singola feritoia
elettrificata
Electrified upright with single slot

KC43

Cremagliera laterale destra
senza elettrificazione
*Lateral upright side right
without electrification*



KC43E


Cremagliera laterale sinistra
elettrificata
Electrified lateral upright side left

KC42E

Cremagliera doppia feritoia
elettrificata
Electrified upright with double slots

KC43

Cremagliera laterale destra
senza elettrificazione
*Lateral upright side right without
electrification*




- X**= Misura pannello
- A**= Interasse cremagliere
- B**= Interno reggimensola
- C**= Esterno reggimensola

$$A = X + 11,5$$

$$B = X + 9,5$$

$$C = X + 13,5$$

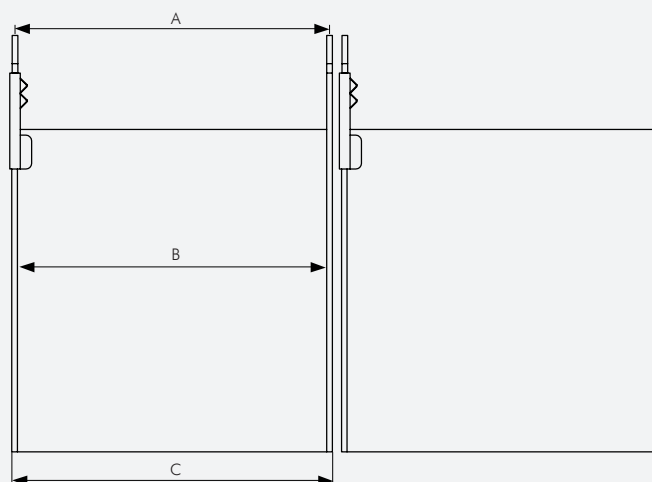

Legenda finiture/Finishing table



IS = Acc. inox satinato / Stainless steel satin
VA = Acc. verniciato alluminio / Aluminium painted
AA = All. anodizzato argento / Silver anodized





KC41E

UL US CE 12/24V - max 7A

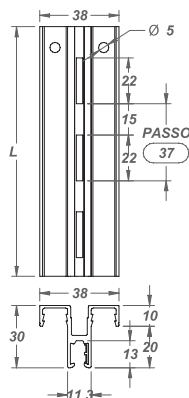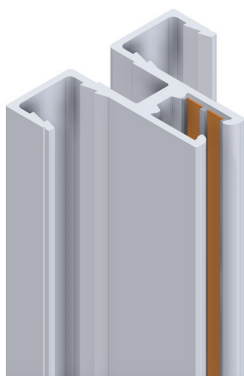

Cremagliera elettrificata centrale singola feritoia

Electrified central upright with single slot

Completa di fori di fissaggio d. 5 mm.

Fixing holes d. 5 mm included

Misure/Size: 2494-3012 mm.

Finiture/Finishing: AA*

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request





Utilizzabile con i connettori/suitable for:

KC01S, KC01I, KCE05

Vedi pag./see page: 5-6

KC43E.SX

UL US CE 12/24V - max 7A

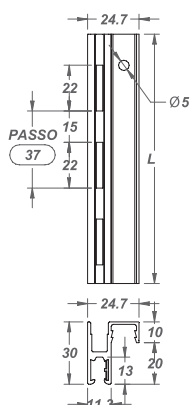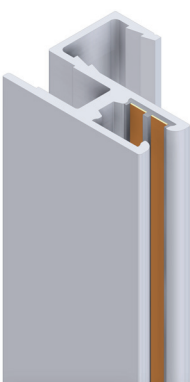

Cremagliera elettrificata laterale sinistra singola feritoia

Electrified lateral upright side left with single slot

Misure/Size: 2494-3012 mm.

Finiture/Finishing: AA*

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request





Utilizzabile con i connettori/suitable for:

KC01S, KC01I, KCE05

Vedi pag./see page: 5-6

KC43.DX

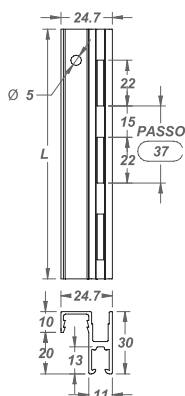

Cremagliera laterale destra singola feritoia non elettrificata

Lateral upright side right with single slot without electrification

Misure/Size: 2494-3012 mm.



Finiture/Finishing: AA*

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

KC42E

UL US CE 12/24V - max 7A

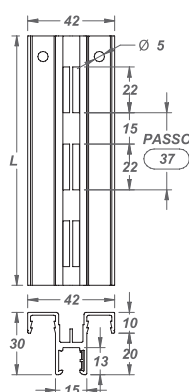

Cremagliera elettrificata centrale doppia feritoia

Electrified upright with double slots

Misure/Size: 2494-3012 mm.

Finiture/Finishing: AA*

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request






Utilizzabile con i connettori/suitable for:

KCE02S, KCE02I

Vedi pag./see page: 5

KCE01

12/24V - max 7A



Connettore di testa per KC41E e KC43E

Frontal connector for KC41E and KC43E

Inserimento superiore o inferiore
con cavo L. 2000 mm.




Upper or lower setting with cable L. 2000 mm
Finiture/Finishing: grigio, bianco, nero
grey/white/black

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Art.	Connector	conf./pcs.
KCE01S	sing. superiore	10
KCE01I	sing. inferiore	10
KCE01S.UL	sing. superiore	10
KCE01I.UL	sing. inferiore	10

KCE02

12/24V - max 7A



Connettore di testa per KC42E



Frontal connector for KC42E

Inserimento superiore o inferiore

Upper or lower setting with cable L. 2000 mm
Finiture/Finishing: grigio, bianco, nero
grey/white/black

Art.	Connector	conf./pcs.
KCE02S	doppio superiore	10
KCE02I	doppio inferiore	10
KCE02S.UL	doppio superiore	10
KCE02I.UL	doppio inferiore	10

KF01

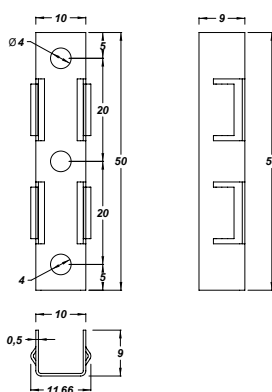

Clips

Fixing clip

In acciaio armonico, per il fissaggio a scatto del
pannello sulla cremagliera o sul profilo.

Flexing steel for snap fixing panel on the upright
or on profile.

Forza/Strength: 12 kg. (KF01)

Forza/Strength: 24 kg. (KF01.MP)

Solo per le cremagliere e profili:



Only for aluminium profile type:

KC41E, KC42E, KC43E

Confezione/Pack: 50 pz./pcs

In acciaio inox per le normative di sicurezza
Stainless steel respecting safety regulations

KF15



Fermapannelli laterale



Lateral fastener for panels

Adatto ai modelli/fitting for:

KC41E, KC42E, KC45E, KC43E

Finiture/Finishing: acrilico trasparente/acrylic transparent

Confezione/Pack: 50 pz./pcs

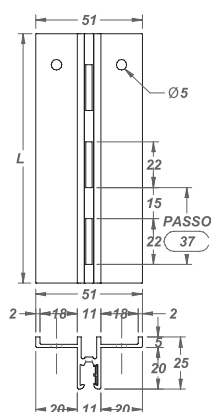**Cremagliera elettrificata unifilare***Electrified upright with single slot*

Misure/Size: 1495-2013-2494-3012 mm.



Finiture/Finishing: AA*

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Utilizzabile con i connettori/suitable for:
KCE05S, KCE05I

Vedi pag./see page: 6

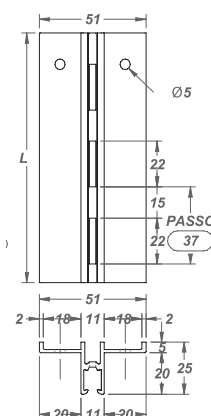
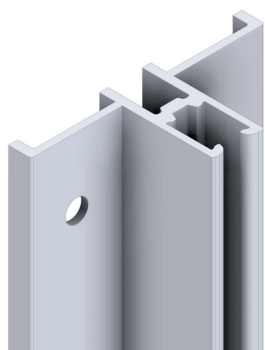
**Cremagliera unifilare non elettrificata***Upright with single slot*

Misure/Size: 1495-2013-2494-3012 mm.



Finiture/Finishing: AA*

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.


*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

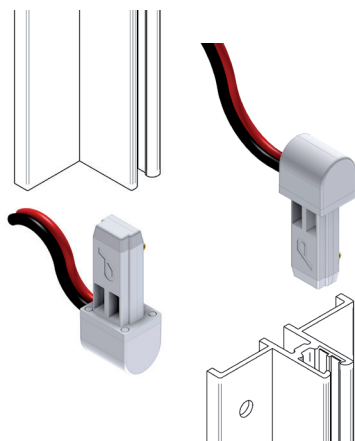**Connettore di testa per KC41E e KC45E***Frontal connector for KC41E and KC45E*Inserimento superiore o inferiore
con cavo L. 2000 mm.*Upper or lower setting with cable L 2000 mm*Finiture/Finishing: grigio, bianco, nero
grey/white/black

Art.	Connector	conf./pcs.
KCE05S	singolo incasso superiore	10
KCE05I	singolo incasso inferiore	10
 KCE05S.UL	singolo incasso superiore	10
 KCE05I.UL	singolo incasso inferiore	10

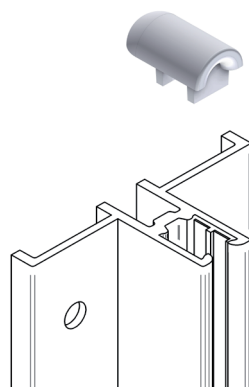**KCE05T****Terminale per KC41E e KC45E***End-cap for KC41E / KC45E*Inserimento superiore o inferiore
*Upper or lower setting*Finiture/Finishing: grigio, bianco, nero
grey/white/black

Confezioni/pack: 10 pz./pcs

**KCE05TL****Terminale KCE05TL per KC41E e KC45E***End-cap for KC41E / KC45E*Inserimento superiore o inferiore
*upper or lower setting*Finiture/Finishing: grigio, bianco, nero
grey/white/black

Confezioni/pack: 10 pz./pcs

Coppia reggimensole per legno

Couple shelf lateral holder for wood

Misure/Size: 280 mm.




Finiture/Finishing: IS-VA

Confezione/Pack: 1 cp./couple

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Portata 35 kg. alla coppia

Loading 35 kg. pro couple

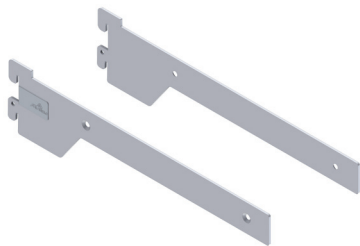**Coppia reggimensole per legno**

Couple shelf lateral holder for wood

Misure/Size: 370 mm.




Finiture/Finishing: IS-VA

Confezione/Pack: 1 cp./couple

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Portata 40 kg. alla coppia

Loading 40 kg pro couple

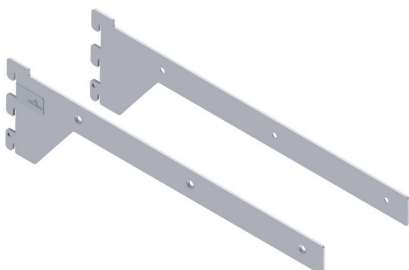**Coppia reggimensole per legno con aletta piegata**

Couple shelf lateral holder for wood with folding casing


Misure/Size: 180-230-310 mm.

Finiture/Finishing: IS-VA*

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Portata 35 kg. alla coppia/Loading 35 kg pro couple

**Coppia reggimensole per legno con aletta piegata**

Couple shelf lateral holder for wood with folding casing

Misure/Size: 380 mm.




Finiture/Finishing: IS-VA*

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Portata 40 kg. alla coppia

Loading 40 kg pro couple

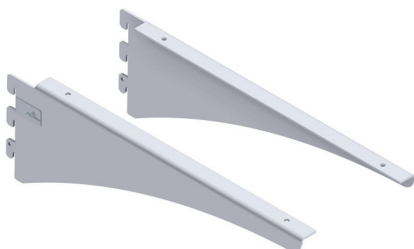

Coppia reggimensola con appenderia c/piego per tubo tondo (BT41)

Shelf-holder with hanging bar with folder for round tube (BT41)

Misure/Size: 380 mm.

Finiture/Finishing: IS-VA

Confezione/Pack: 1 cp./couple




Portata 40 kg. alla coppia

Loading 40 kg pro couple

Art. BT41
Tubo appenderia/round tube d. 25

Misure/Size: 1000-1200 mm.

Finiture/Finishing: IS-VA

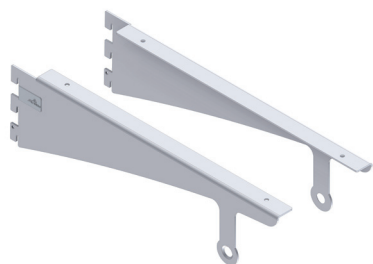
Coppia reggimensole per vetro sp= 8 mm.

Shelf-holder for glass 8 mm thickness

Misure/Size: 125 mm.




Finiture/Finishing: IS-VA*

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Portata 30 kg. alla coppia

Loading 30 kg pro couple


Coppia reggimensole a sponda

Folded shelf-holder

Misure/Size: 380-450 mm.




Finiture/Finishing: IS-VA*

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Portata 50 kg. alla coppia

Loading 50 kg pro couple

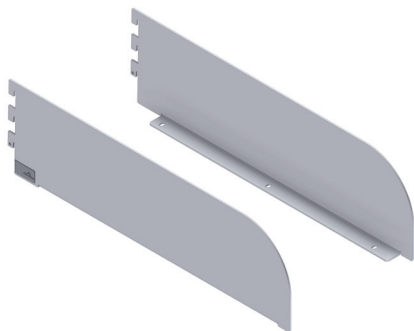
Coppia reggimensole a scomparsa

Hidden shelf-holder

Misure/Size: 180 mm.




Finiture/Finishing: acciaio inox*/stainless steel

Confezione/Pack: 10 cp./pairs.

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Portata 20 kg. alla coppia

Loading 20 kg pro couple

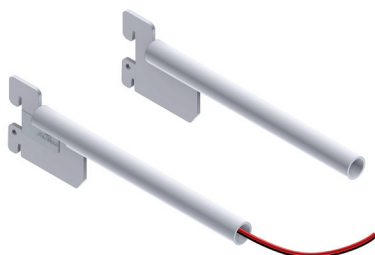

KME06
 12/24V - max 3A
Coppia reggimensole superiore*Upper shelf -holder*

Misure/Size: 480 mm.



Finiture/Finishing: IS-VA*

Confezione/Pack: 10 cp./pairs.

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 30 kg. alla coppia

Loading 30 kg pro couple

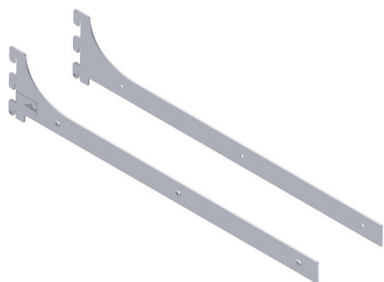**KME06A**
 12/24V - max 3A
Coppia reggimensole porta tubo per DLE20*Shelf-holder for tube-support with Tuboled*

Misure/Size: 480 mm.



Finiture/Finishing: IS-VA*

Confezione/Pack: 10 cp./pairs.

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 30 kg. alla coppia

Loading 30 kg pro couple

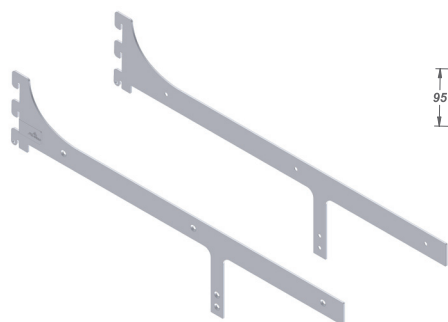**KME06TO**

Variante per tubo ovale 30x15 (Art. KT1)

Alternative for oval tube 30x15 (Art. KT1)

KME06I
 12/24V - max 3A
Coppia reggimensole inferiori*Lower shelf -holder*

Misure/Size: 480 mm.



Finiture/Finishing: IS-VA*

Confezione/Pack: 10 cp./pairs.

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 30 kg. alla coppia

Loading 30 kg pro couple

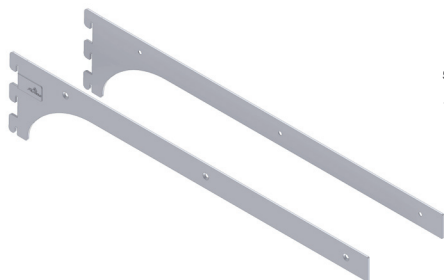**DLE20****Tubo alluminio per inserimento led***Aluminum tube to insert led*

Misure/Size: barre 3 mt.

Finiture/Finishing: AA*

Confezione/Pack: 1 pz./pcs



**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*



E' possibile realizzare tubi led su misura.

It is possible to create led-tubes on request

Watt mt.: 9.6 - 14.4 - 19.2

Colorazione/Colouring: 3000-4000-6000° K





Coppia supporti barra porta broches per DLE20

Couple holders for hanging support broches for DLE20

Misure/Size: 52 mm.

Finiture/Finishing: IS-VA*

Confezione/Pack: 10 cp./pairs.

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Portata 30 kg. alla coppia

Loading 30 kg pro couple

KBT02



Portablister per barra porta broche

Display-arm for for hanging support broches for DLE20




Misure/Size: 200-250 mm.

Finiture/Finishing: CO-VA

Confezione/Pack: pz./pcs



DLE.A



MPK SELV

Articolo	Potenza nominale	Tensione in uscita	max temperatura esercizio	Tensione ingresso	Grado protezione
DLE.A50MPK	50 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	200-240 V	IP20
DLE.A50MPK-24	50 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	200-240 V	IP20

MPK SELV

Article	Potenza nominale Rated output	Tensione in uscita output voltage	max temp. esercizio max using temp.	Tensione ingresso input voltage	Grado protezione Level of protection
DLE.A75MPK	75 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	200-240 V	IP20
DLE.A75MPK-24	75 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	200-240 V	IP20



MPK SELV

Article	Potenza nominale Rated output	Tensione in uscita output voltage	max temp. esercizio max using temp.	Tensione ingresso input voltage	Grado protezione Level of protection
DLE.A100MPK-24	100 W	24 V	Ta 45°C - Tc 80°	200-240 V	IP20

SELV IP65 IP67

Article	Potenza nominale Rated output	Tensione in uscita output voltage	max temp. esercizio max using temp.	Tensione ingresso input voltage	Grado protezione Level of protection
LED.A2817BL	80 W	24 V	Ta -40°C - Tc 80°	100-240 V	IP67

DS03

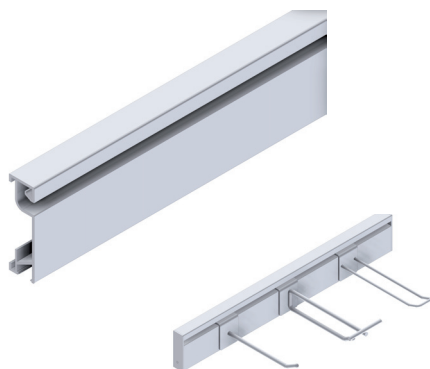

Profilo Dogato con porta led

Dogato profile with led-support

Per accessori Dogato standard

For Dogato's accessories standard

Misure/Size: 18,2x60 mm.

Finiture/Finishing: AA*

Confezione/Pack: 10 pz./pcs

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

It's possible to create profile on request

E' possibile realizzare il profilo su misura.

Watt: 9.6 - 14.4 - 19.2

Colorazione: 3000-4000-6000° K




Art. AR.1523OP Schermo opalino

Opaline screen

KBE30A

UL US CE 12/24V - max 3A



Coppia supporti laterali per DS03

Couple lateral support for DS03

Misure/Size:

Finiture/Finishing: VA*

Confezione/Pack: 10 cp./pairs


*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Portata 30 kg. alla coppia

Loading 30 kg pro couple

KBE30B

UL US CE 12/24V - max 3A



Coppia supporti centrali per DS03

Couple holders for lateral DS03

Misure/Size: 50 mm.

Finiture/Finishing: IS-VA*



Confezione/Pack: 10 cp./pairs.

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Portata 20 kg. alla coppia

Loading 20 kg pro couple

KB30T



Coppia copritesta per barra DS03

Couple head-cup for bar DS03

Misure/Size: 60x18 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs.






*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Coppia supporti a parete per DS03*Couple holders for DS03 on wall*



Misure/Size: mm.

Finiture/Finishing: VA*

Confezione/Pack: 10 cp./pairs.

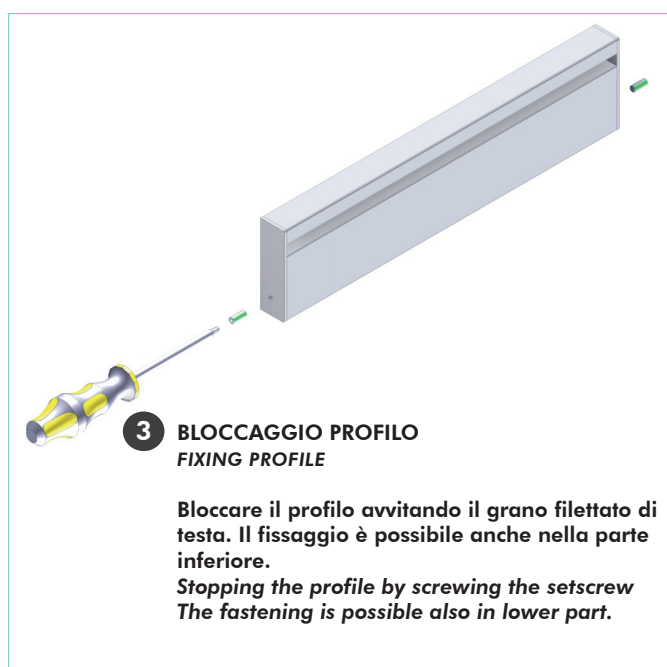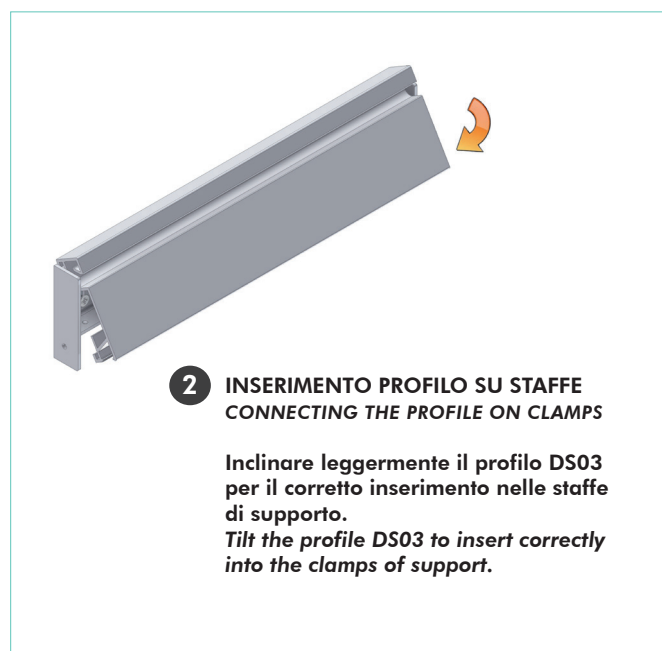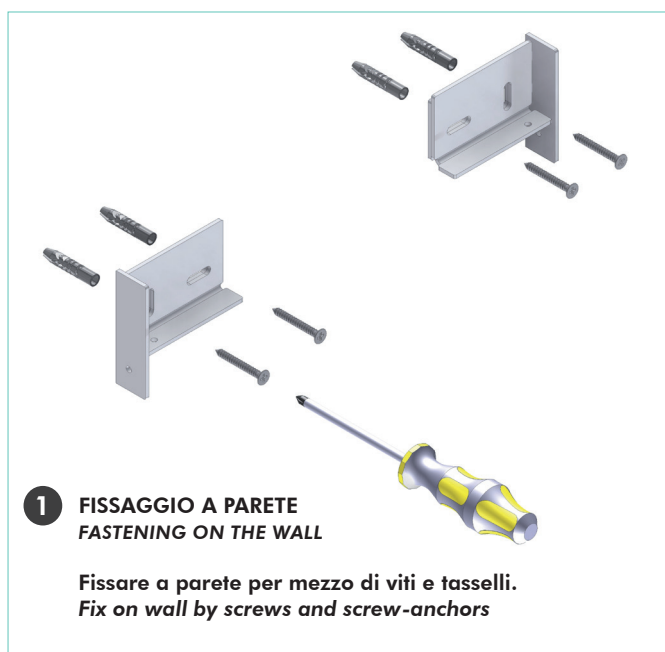Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*Istruzioni di montaggio per fissaggio a parete art. DS03 / assembly instructions to fix art. DS03 on wall**

DS2603



Gancio portablister per DS03

Hook for blister for DS03


Misure/Size: 200-250 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs.

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

DS26P03



Gancio con portaprezzo per DS03

Hook with price tag for blister for DS03


Misure/Size: 200-250 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs.

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

DS29



Gancio dispenser

Dispenser hook



Misure/Size: 200-250 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs.

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

DS19A




Gancio

Frame hook

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.



Profilo reggivetrol sp. 8 mm c/portaled
Glass support profile 8 mm with led support

Misure/Size: 3 mt.
Finiture/Finishing: AA
Confezione/Pack: 1 pz./pcs





Art. AR.1523OP Schermo opalino
Opaline screen

Misure/Size: 2 mt.
Finiture/Finishing: trasp.
Confezione/Pack: barre/bars 3/6 mt.


Coppia supporti laterali per KME72
Couple lateral holder for KME72


Misure/Size: 114x70 mm.
Finiture/Finishing: VA
Confezione/Pack: 10 cp./couple

Portata 30 kg. alla coppia
Loading 30 kg pro couple

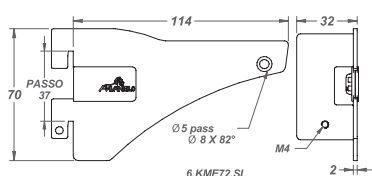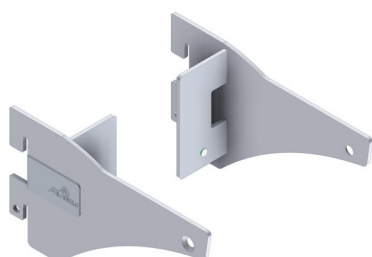

EXPLODED VIEW

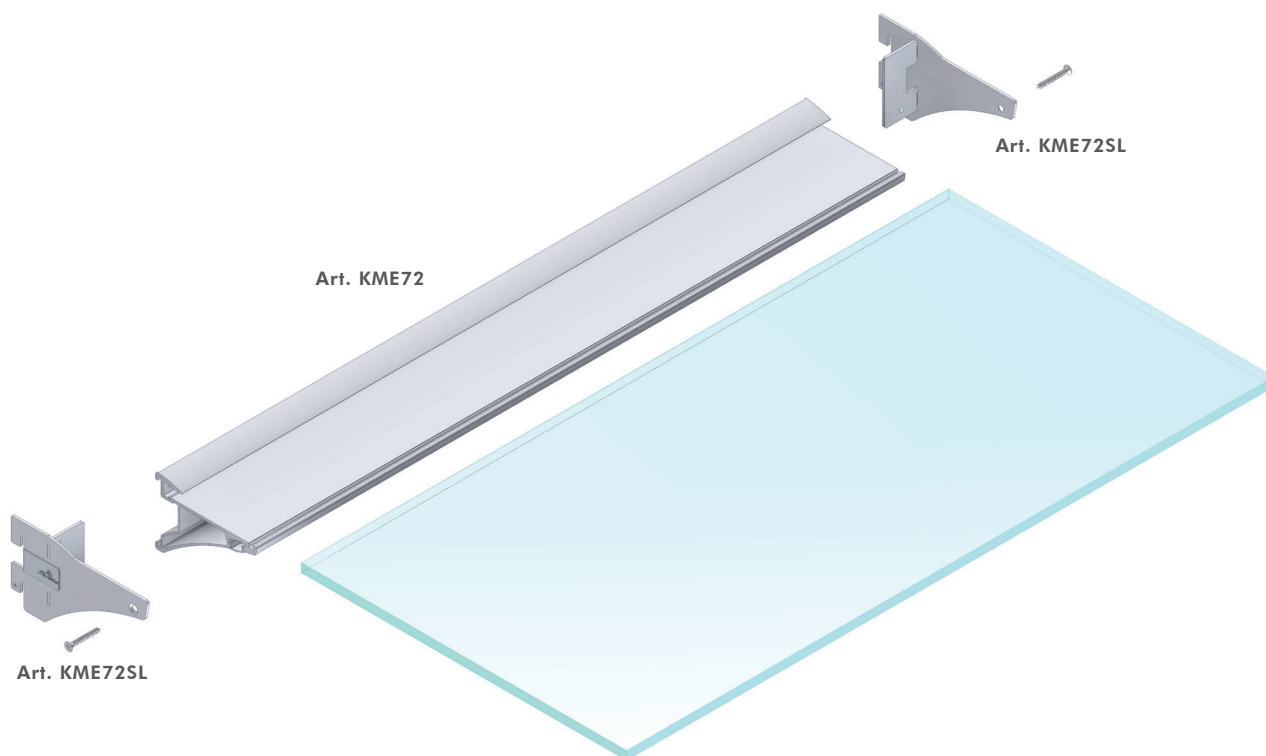



**Coppia supporti centrali per KME72***Couple central holders for KME72*

Misure/Size: 47x60 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 cp./couple


Portata 20 kg. alla coppia

Loading 20 kg pro couple**Coppia terminali laterali per KME72***Couple lateral stopper for KME72*



Misure/Size: 95x62 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 cp./couple

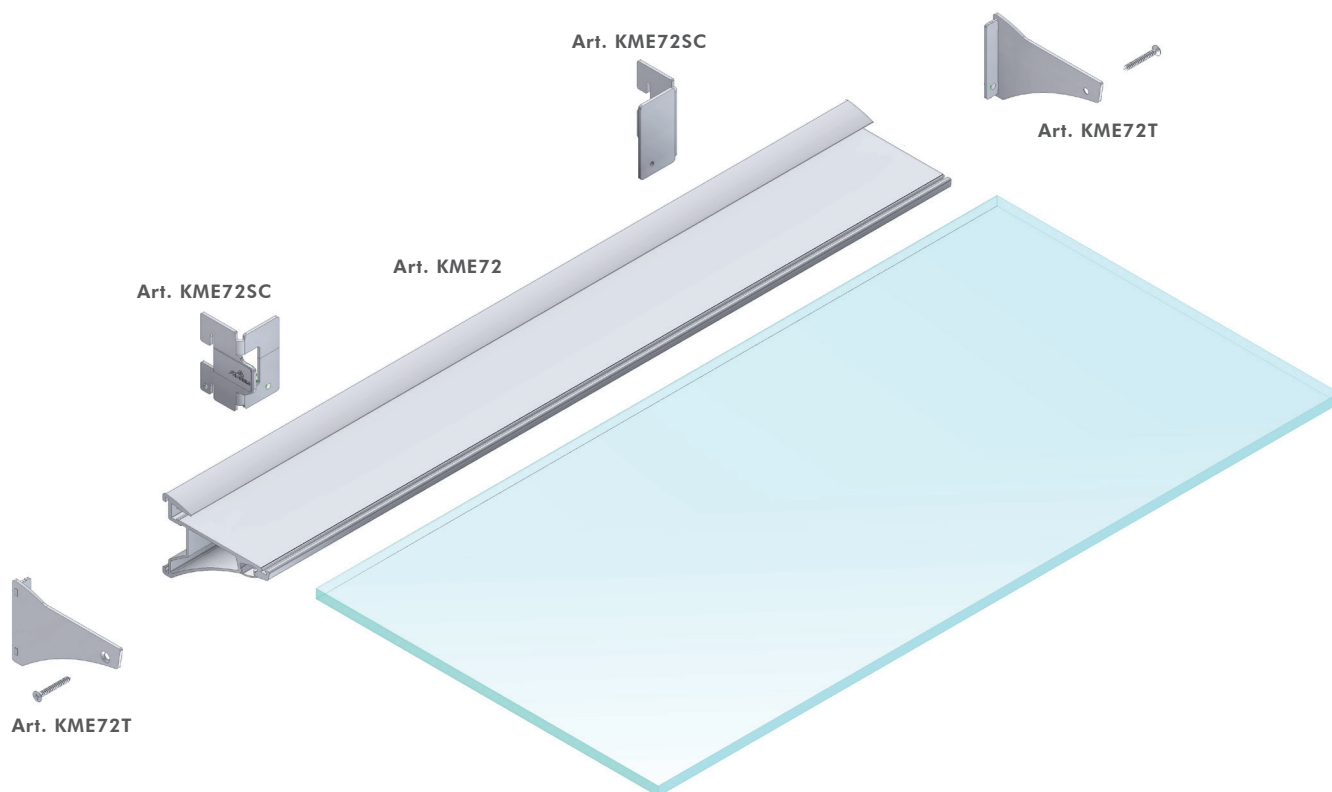EXPLODED VIEW

KME71P

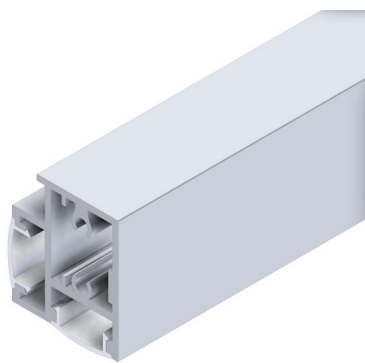

Profilo per vetro 8 mm. c/portaled

Profile for glass

Misure/Size: barra /bars 3 mt.

Finiture/Finishing: AA

Confezione/Pack: pz./pcs

Art. AR.1523OP Schermo opalino

Opaline screen



Misure/Size: 2 mt.

Finiture/Finishing: trasp.

Confezione/Pack: barre/bars 3/6 mt.



KME71S

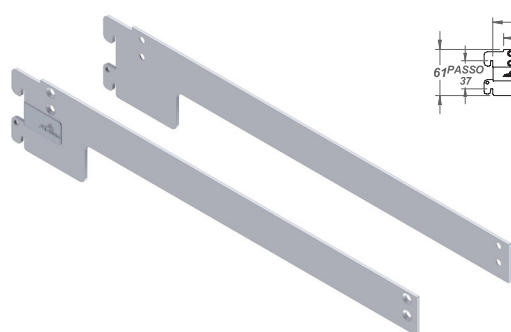

12/24V - max 3A

Coppia reggimensole laterali per KME71P

Couple lateral holders for KME

Misure/Size: 337 mm.


Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 cp./couple


Portata 30 kg. alla coppia

Loading 30 kg pro couple


EXPLODED VIEW

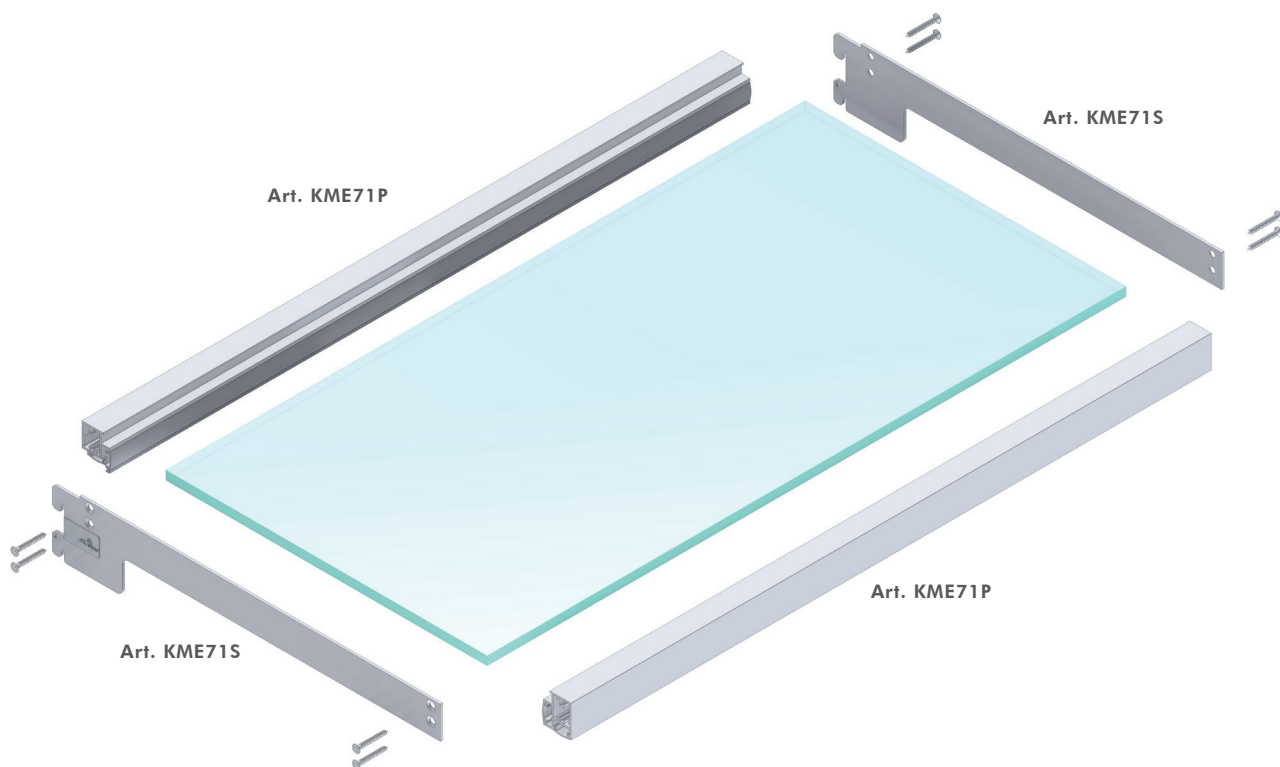

MENSOLE ASSEMBLATE ►►

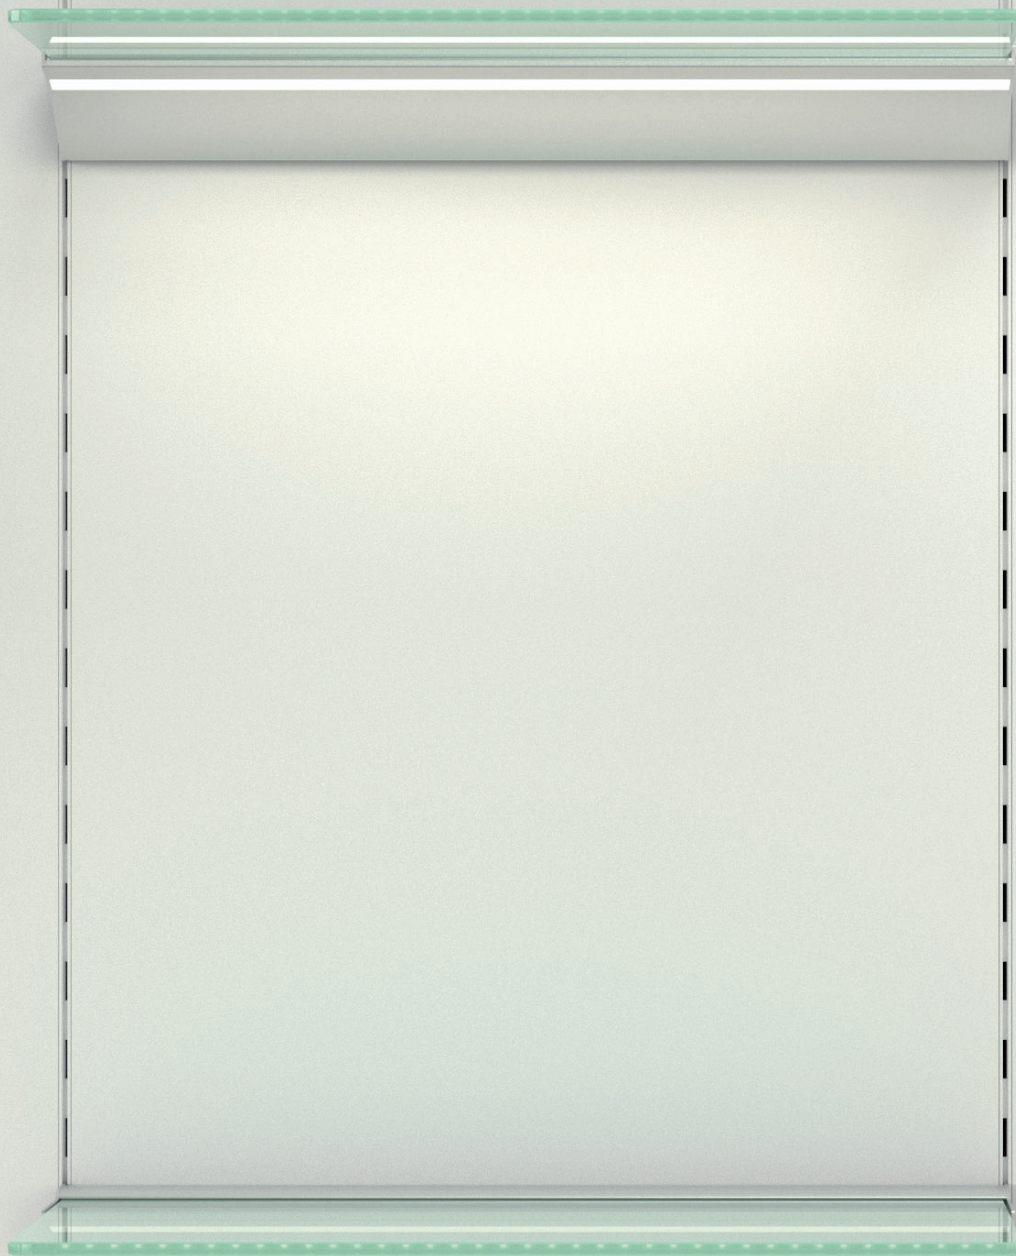

ASSEMBLED SHELVES ►►

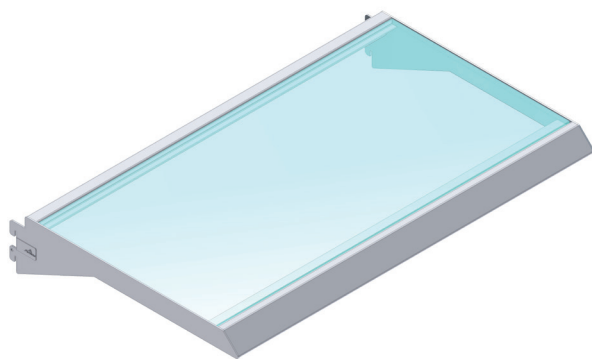
Mensola luminosa 24V, 8W, 4000° K con vetro sp. 8 mm

Lighting shelf with glass

Misure/Size: 600x360 mm.




Finiture/Finishing: VA*

Confezione/Pack: 1 pz./pcs

Portata 30 kg. alla coppia

Loading 30 kg pro couple

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

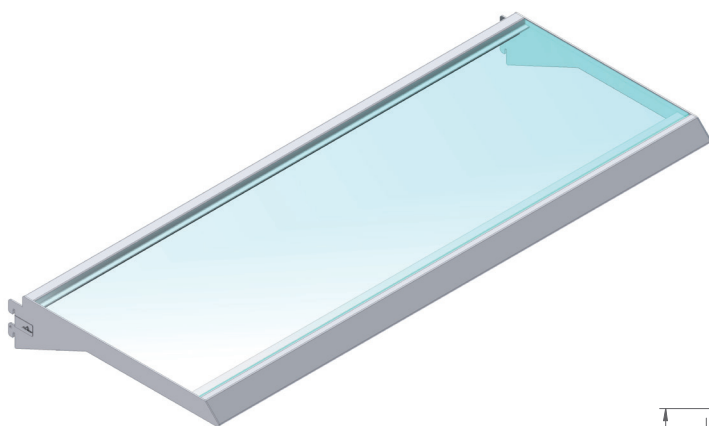
Mensola luminosa 24V, 13 W, 4000° K con vetro sp. 8 mm.

Lighting shelf with glass

Misure/Size: 900x360 mm.



Finiture/Finishing: VA*



Confezione/Pack: 1 pz./pcs

Portata 30 kg. alla coppia

Loading 30 kg pro couple

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request



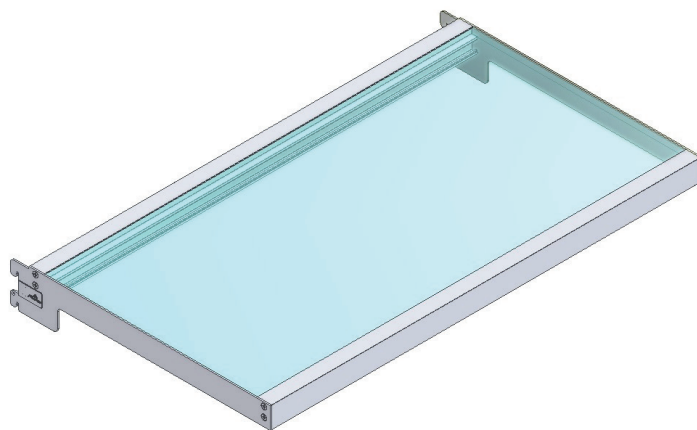

LED INFERIORE

**Mensola luminosa 24V, 8W, 4000 °K con vetro sp. 8 mm.
acciaio/alluminio**

Lighting shelf steel/aluminum with double led

Misure/Size: 600x337 mm.





Finiture/Finishing: VA*

Confezione/Pack: 1 pz./pcs

Portata 30 kg. alla coppia

Loading 30 kg pro couple

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

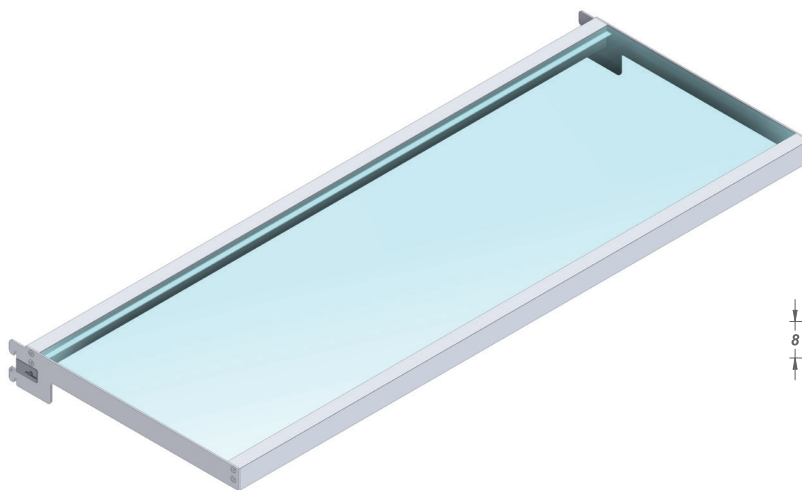

LED INFERIORE

**Mensola luminosa 24V, 13W, 4000 °K con vetro sp. 8 mm.
acciaio/alluminio**

Lighting shelf steel/aluminum with double led

Misure/Size: 900x337 mm.



Finiture/Finishing: VA*


Confezione/Pack: 1 pz./pcs

Portata 30 kg. alla coppia

Loading 30 kg pro couple

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request



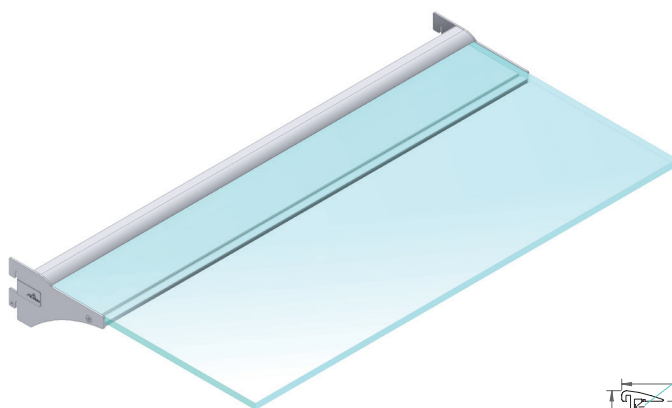

Mensola con vetro sp. 8 mm. attacchi laterali

Glass-shelf (8 mm thickness) with lateral joints

Misure/Size: 600x315 mm.

Finiture/Finishing: VA-AA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs





Portata 30 kg. alla coppia

Loading 30 kg pro couple

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Specificare la posizione dell'inserimento del led al momento dell'ordine

Specify the position for led insertion

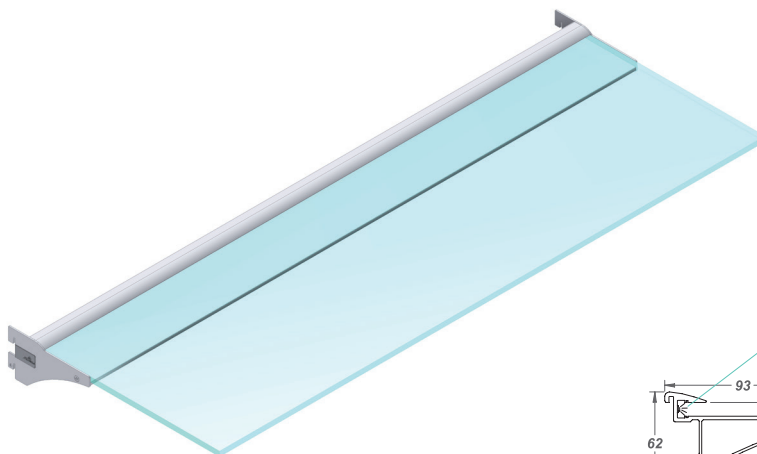

Mensola con vetro sp. 8 mm. attacchi laterali

Glass-shelf (8 mm thickness) with lateral joints

Misure/Size: 900x315 mm.

Finiture/Finishing: VA-AA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs




Portata 30 kg. alla coppia


Loading 30 kg pro couple

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Specificare la posizione dell'inserimento del led al momento dell'ordine

Specify the position for led insertion



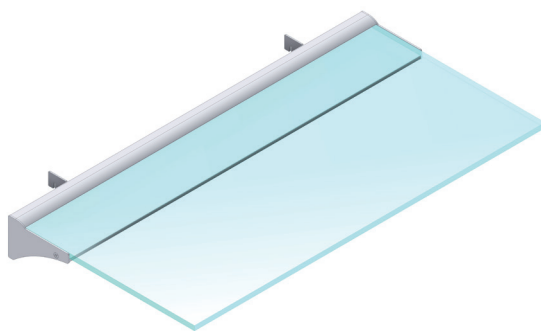
Mensola con vetro sp. 8 mm. attacchi centrali

Glass-shelf (8 mm thickness) with central joints

Misure/Size: 600x315 mm.

X=interasse regolabile/adjustable interaxle spacing

Finiture/Finishing: VA-AA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs



Portata 20 kg. alla coppia

Loading 20 kg pro couple

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

Specificare la posizione dell'inserimento del led al momento dell'ordine

Specify the position for led insertion

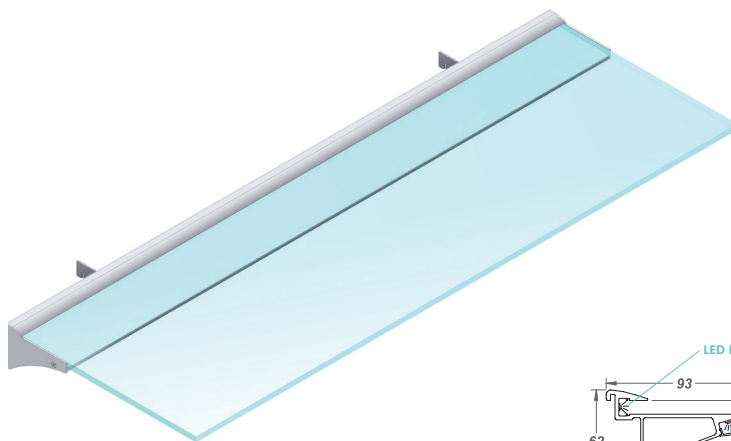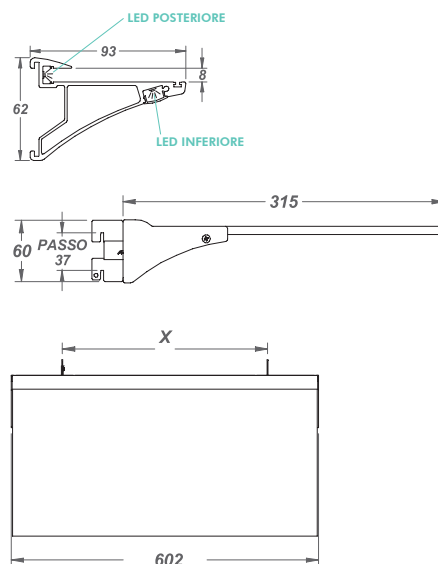
Mensola con vetro sp. 8 mm. attacchi centrali

Glass-shelf (8 mm thickness) with central joints

Misure/Size: 900x315 mm.

X=interasse regolabile/adjustable interaxle spacing

Finiture/Finishing: VA-AA


Confezione/Pack: 1 pz./pcs

Portata 20 kg. alla coppia

Loading 20 kg pro couple

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request


Specificare la posizione dell'inserimento del led al momento dell'ordine

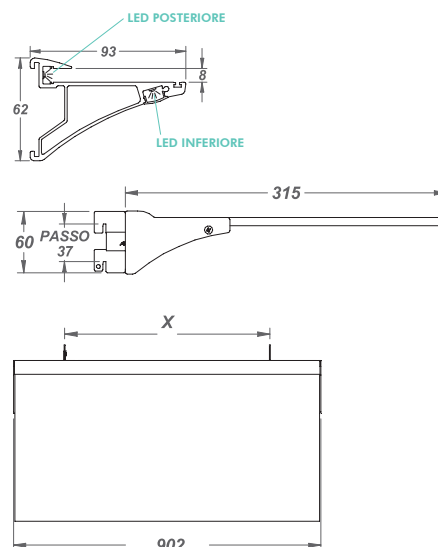

Istruzioni / Instructions


Inserire il connettore di testa verificando la corretta connessione alla barra interna

Insert the header connector by checking the correct connection to the inner bar.

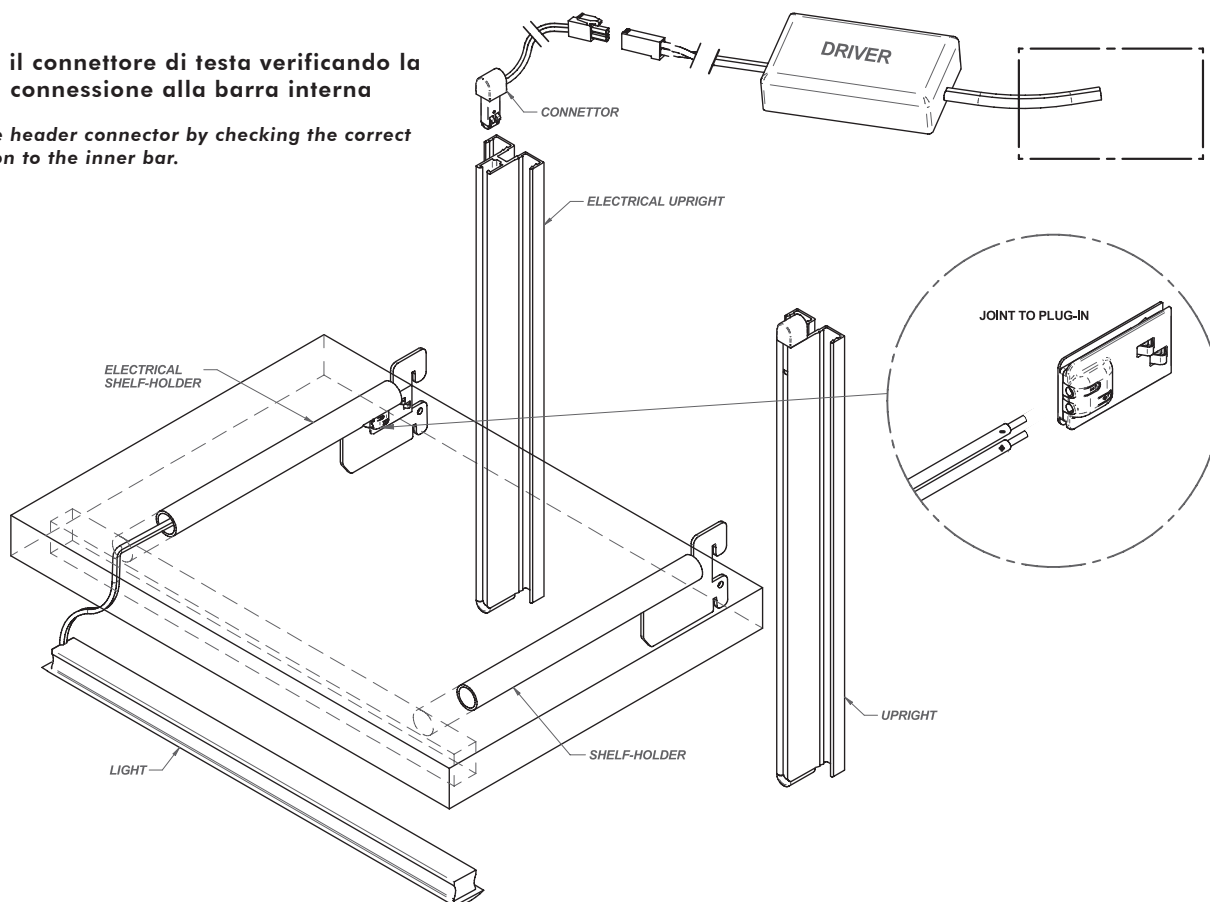

Inserire nella cremagliera, iniziando dalla reggimensola sinistra.

Insert into the upright, starting from left shelf holder.

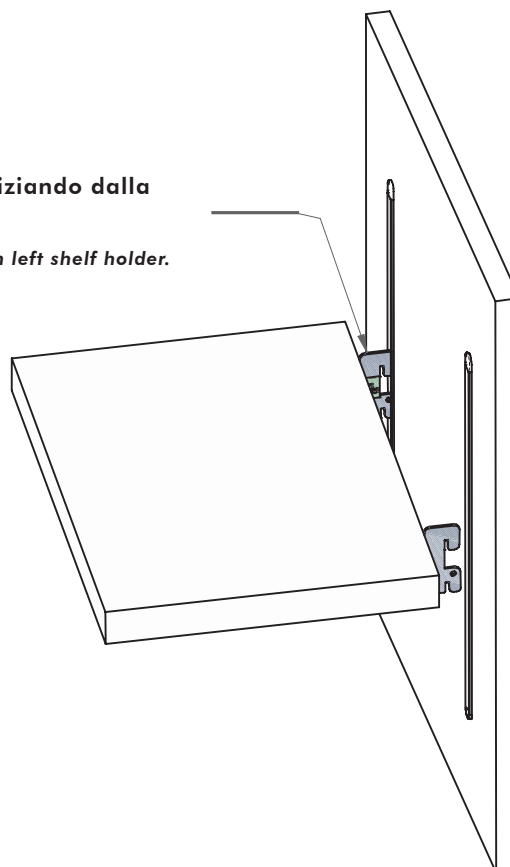

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20160627-E484432
Report Reference E484432-20160623
Issue Date 2016-JUNE-27

Issued to: Pavanello Srl
Via A Diaz, 21
Loc. San Andrea di Barbarana
31042 SAN BIAGIO DI C.TA TV ITALY

**This is to certify that
representative samples of**

COMPONENT - FURNISHINGS, HOUSEHOLD AND
COMMERCIAL

Component, Household and Commercial Furnishings,
Models KC41E, KC42E, KC43E.

Have been investigated by UL in accordance with the
Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: UL 962 - Household and Commercial Furnishings
CSA C22.2 No. 0-10 (R2015) - General Requirements –
Canadian Electrical Code, Part II

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at
www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's
Certification and Follow-Up Service.

The UL Recognized Component Mark generally consists of the manufacturer's identification and catalog
number, model number or other product designation as specified under "Marking" for the particular
Recognition as published in the appropriate UL Directory. As a supplementary means of identifying products
that have been produced under UL's Component Recognition Program, UL's Recognized Component Mark:
 may be used in conjunction with the required Recognized Marks. The Recognized Component Mark is
required when specified in the UL Directory preceding the recognitions or under "Markings" for the individual
recognitions.

Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance
capabilities and are intended for use as components of complete equipment submitted for investigation rather
than for direct separate installation in the field. The final acceptance of the component is dependent upon its
installation and use in complete equipment submitted to UL LLC.



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please
contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/aboutul/locations/>



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20160627-E484432
Report Reference E484432-20160623
Issue Date 2016-JUNE-27

Look for the UL Certification Mark on the product.

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested according to the current UL requirements.



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/aboutul/locations/>



