



MECCANISMO PER LETTO RIBALTABILE

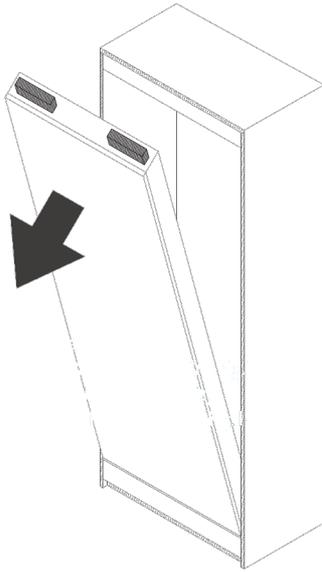




1. Sbloccare scatola
Unblocking the spring box

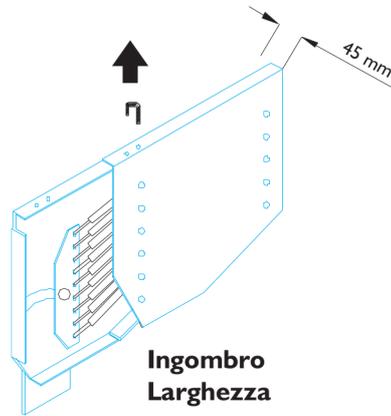



2. Montaggio controscatola
Mounting the box on the cabinet

3. Montaggio scatola portamolla
Mounting the spring box on the bed frame

4. Inserire letto nel mobile
Inserting the bed frame into the cabinet after mounting both boxes

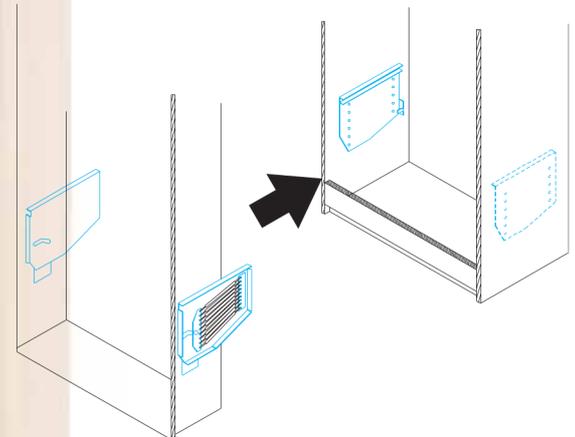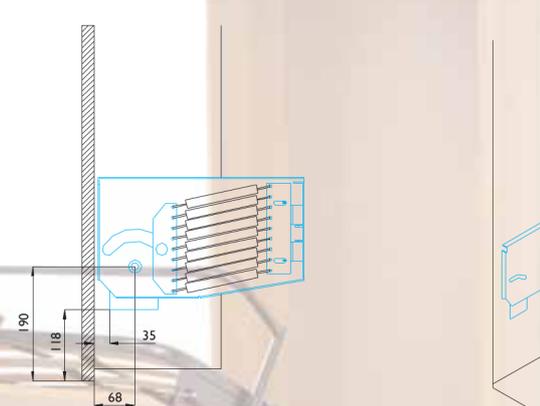

5. Bloccaggio scatola con controscatola
Blocking the two parts of the box

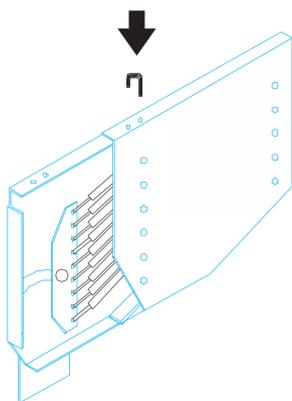

6. Regolazione tensione mobile portare il letto in posizione orizzontale, e regolare la tensione delle molle per ottenere il perfetto equilibrio. Questo può essere verificato assicurandosi che il letto rimanga fermo in qualsiasi posizione di apertura. L'aria tra il cassonetto e i fianchi del mobile deve essere di 32/33 mm per parte.
Regulation of the spring tension by acting on the bolt placed on the back of the springs box. To obtain a perfect regulation the bed must stop in each opened position you may leave it. Distance between bed's frame and cabinet must be 32/33 mm.

N.B. si raccomanda di fissare sempre il mobile al muro
Important: be careful on fixing always the cabinet to the wall