

FESTOOL

Catalogo Ristrutturare **2018**

Utensili per esigenze superiori



Caro cliente Festool,

ogni innovazione del sistema Festool è creata con un unico obiettivo: agevolare la strada verso un risultato di lavoro perfetto. Con prodotti dotati di estrema robustezza e grande maneggevolezza. Prodotti che sappiano creare entusiasmo per la loro elevata tecnologia e facilità di utilizzo.

Nel nostro catalogo 2018 troverai delle novità interessanti per il tuo lavoro. Anzitutto le prime levigatrici compatte a batteria, che si distinguono grazie all'elevata potenza di asportazione e alla massima maneggevolezza. Anche la nostra nuova levigatrice a stelo PLANEX easy è perfetta per le tue applicazioni, grazie al peso contenuto e all'estrema durata. Grazie anche al tubo flessibile d'aspirazione liscio, che scorre facilmente su spigoli e bordi.

Tante novità per lavorare con la massima efficienza. E una serie di servizi esclusivi: il nostro SERVICE all-inclusive, capace di facilitare il lavoro proprio come i nostri utensili. Vi auguro buon divertimento nel leggere il nostro nuovo catalogo e molto successo nel lavoro quando utilizzate il sistema Festool.

La vostra

Barbara Austel

azionista e nipote del fondatore Gottlieb Stoll

But De



Sistema 18 Volt Festool	6
Macchine, batterie, caricabatterie	
Lavorazione delle superfici	14
Levigatrici elettriche, levigatrici a batteria, abrasivi	
Ristrutturazione	58
Levigatrici a dischi diamantati, fresatrici per restauri, sistemi di taglio al diamante, asportamoquette,foratappezzeria	
Miscelatura	78
Miscelatori, miscelatori DUO	
Aspirazione	90
Unità mobili di aspirazione, unità mobili di aspirazione AUTOCLEAN,	
aspiratori speciali	
Forare e avvitare	118
Trapani avvitatori a batteria, tassellatori a batteria, trapani avvitatori con percussione a batteria, avvitatori per cartongesso a batteria	
Taglio	134
Seghetti alternativi, seghe ad affondamento e seghe circolari portatili, seghe per troncare, seghe semistazionarie, utensile multifunzione	
Illuminazione	162
Lampade da lavoro, faro da cantiere, luce radente	
Organizzazione della postazione di lavoro	172
SYSTAINER, sistemi di trasporto, radio	
Fanshop	186
ганэнор	100

Ottime idee per la massima efficienza: le novità Festool 2018.

Pulizia! Dettagli innovativi per l'aspirazione più facile di sempre.

Semplicemente pensata nei minimi dettagli: SYS-Dock con avvolgicavo e funzione T-LOC per il comodo collegamento del SYSTAINER all'unità mobile d'aspirazione.

Semplicemente liscio: nuovo tubo flessibile d'aspirazione per lo scorrimento perfetto sui bordi, migliore maneggevolezza e durata più lunga. Con il nuovo raccordo d'aspirazione CLEANTEC per un fissaggio sicuro all'utensile.

Semplicemente comandata a distanza: modulo Bluetooth per la gestione remota tramite comando a distanza su tubo flessibile per l'aspirazione o batteria Bluetooth nel lavorare con utensili a batteria Festool.

>> Pagina **95**









Maggiore libertà di movimento per una migliore levigatura.

Le nuove levigatrici compatte a batteria RTSC 400, DTSC 400 e ETSC 125 convincono per la loro mobilità senza cavo. E con una potenza paragonabile a quella degli utensili a filo. Non importa dove.

>> Pagina **16**



La soluzione ottimale nella lavorazione di materiali fortemente polverosi.

Granat Net con aspirazione su tutta la superficie grazie alla struttura a rete

>> Pagina 47



Adesso ancora meglio.

MULTI-JETSTREAM 2 con aspirazione della polvere migliorata e durata più lunga del platorello


>> Pagina 47



Per superfici perfette da subito.

Con la luce radente SYSLITE STL 450 riconoscete immediatamente le irregolarità. E così giungerete più rapidamente al miglior risultato.

>> Pagina 168



Di semplice maneggevolezza, durevoli, leggere e pulite – la levigatrice a stelo PLANEX easy e la speciale unità mobile d'aspirazione con AUTOCLEAN sono il nostro imbattibile team per i migliori risultati!

>> Pagina 34





La nostra responsabilità non termina con la qualità dell'utensile.

Ogni giorno creiamo soluzioni per rendervi la vita più facile. Con utensili e servizi costantemente orientati alle esigenze della vostra vita quotidiana. Voi volete e dovete evitare il più possibile eventuali tempi di inattività, aumenti delle spese non necessari e costi aggiuntivi. Noi questo lo sappiamo e vogliamo fare la nostra parte, offrendovi insieme ad ogni utensile, un pacchetto di servizi unici, il SERVICE all-inclusive. Il successo dei nostri clienti ci sta molto a cuore.



Entro 30 giorni dall'acquisto effettuate la registrazione online ed assicuratevi tutti i vantaggi offerti! www.festool.it/servizio

36 mesi riparazioni a costo zero*.

Se il tuo utensile necessita assistenza, verrà riparato a costo zero, inclusa manodopera, parti di usura e batterie. Su richiesta, il corriere ritirerà e consegnerà l'utensile presso il tuo indirizzo – ancora a zero costi.

36 mesi di assicurazione contro il furto.

Utensile nuovo in caso di furto: se il tuo utensile viene rubato – anche in cantiere o sul mezzo di trasporto – riceverai un utensile sostitutivo nuovo a fronte di una franchigia di 100 Euro.

Garanzia di disponibilità dei ricambi per 10 anni.

Avremo a magazzino tutti i ricambi per il tuo utensile per molto tempo – almeno 10 anni. Nell'eccezionale eventualità che il ricambio non sia disponibile ti invieremo un utensile sostitutivo gratis.


15 giorni soddisfatti o rimborsati.

Non sei completamente soddisfatto dell'utensile appena acquistato? Semplicemente restituiscilo al tuo Rivenditore entro 15 giorni dall'acquisto e sarai rimborsato dell'intero importo.



Per ulteriori informazioni in merito a SERVICE all-inclusive, alle condizioni di assistenza e alla loro validità consultare il sito internet www.festool.it/servizio



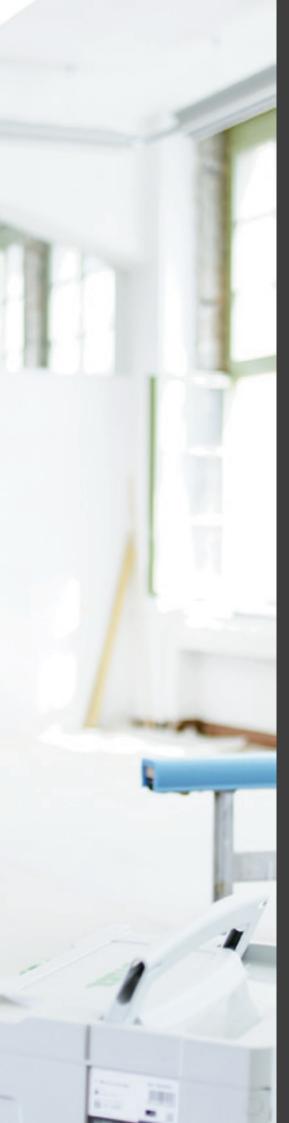


Sistema 18 Volt Festool

Panoramica dei prodotti	8
Batterie e carica batterie	10
Versioni compatte	12
PowerSelect	13



Più potenza. Più durata. Più opportunità. Il sistema Festool da 18 Volt.

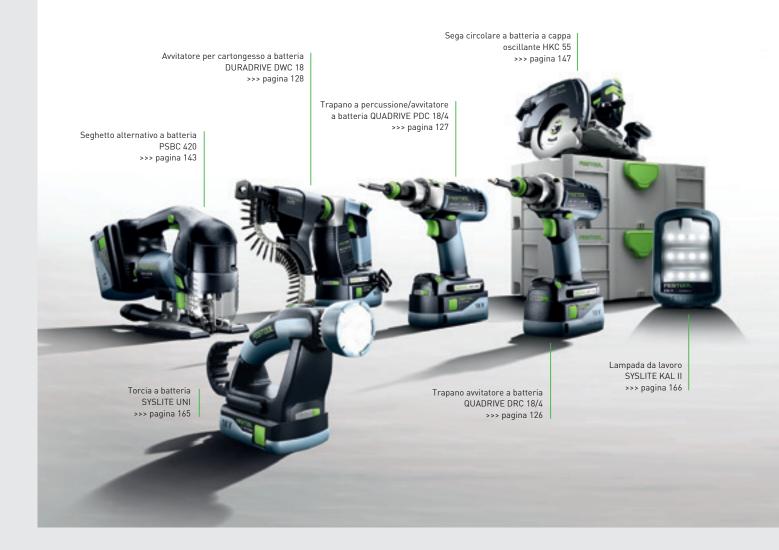

Nel sistema Festool da 18 Volt avete qualcosa in più: maggiore potenza continuativa con la nuova batteria da 6,2 Ah per tempi d'impiego della macchina fino al 20% più lunghi. Maggiore velocità grazie al carica batteria rapido AIRSTREAM SCA 8 con dispositivo di raffreddamento integrato. Più durata grazie alle batterie resistenti e potenti. Più opportunità con tre versioni di batteria e con PowerSelect per la combinazione personalizzata del vostro sistema a batteria. Più efficienza e comfort di lavoro con utensili pensati in tutto e per tutto. E ovviamente più prestazioni aggiuntive grazie al nostro SERVICE all-inclusive.





Esclusiva: 36 mesi di garanzia anche per le batterie.

Con Festool godi di 36 mesi di riparazioni a costo zero* – comprese le parti soggette a usura. E non solo per gli attrezzi, ma anche per le batterie e i carica batteria. Registra la tua macchina e sfrutta tutti i vantaggi del SERVICE all-inclusive: www.festool.it/servizio

Il SERVICE all-inclusive è valido per tutti gli utensili acquistati a partire dal 2 aprile 2013 e registrati entro 30 giorni dall'acquisto. Per maggiori informazioni in merito alle condizioni di assistenza consultare il sito www.festool.it/servizio

^{*} Il servizio «zero costi di riparazione» non è valido in caso di danni a componenti soggetti a usura ed accessori, utilizzo improprio dell'utensile, danni imputabili all'impiego di accessori e/o parti di ricambio non originali, nonché in caso di utensili smontati dall'utilizzatore stesso o di un utilizzo continuativo e fortemente usurante.

Potenza per ogni evenienza.

Batterie e caricabatteria per ogni applicazione.



Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Più durata.

Celle delle batterie di massima qualità garantiscono una lunga durata.

Negli utensili Festool viene impiegata solo la migliore qualità – anche nelle celle batteria resistenti e durevoli. Le celle resistono per anni anche se sottoposte a sollecitazioni intense come le applicazioni di taglio – come dimostrato dal controllo di qualità della tecnologia a celle.



^{*} Risultato del test durante il controllo di qualità nel laboratorio Festool secondo i test di scarica a carico massimo





Rapidità ed efficacia -

Batterie AIRSTREAM e caricabatteria rapido AIRSTREAM SCA 8.



Utensili perfettamente combinabili fra loro!

Le versioni compatte più apprezzate per utensili, batterie e carica batteria.

COMPACT

Inizio vantaggioso. Peso ridotto.

Batteria compatta con peso ridotto. Perfetta per i classici lavori di foratura e avvitatura e ovunque sia richiesta una facile manovrabilità. Oltretutto ad un prezzo interessante.

Batteria Compact da 3,1 Ah

Caricabatterie rapido TCL 6

Trapano avvitatore a batteria C 18 >>> pagina 123
Trapano avvitatore a batteria T 18+3 >>> pagina 124
Tassellatore a batteria BHC 18 >>> pagina 125
Avvitatore per cartongesso a batteria DURADRIVE DWC 18 >>> pagina 128

PI US

Instancabile. Flessibile.

Potente batteria da 5,2 Ah per la massima durata e erogazione della potenza. Ideale per forature e tagli che richiedono molta forza.

Batteria da 5 2 Ah AIRSTREAM

Caricabatterie rapido TCL 6

Trapano avvitatore a batteria C 18	>>> pagina 123
Trapano avvitatore a batteria T 18+3	>>> pagina 124
Tassellatore a batteria BHC 18	>>> pagina 125
Avvitatore per cartongesso a batteria DURADRIVE DWC 18	>>> pagina 128
Trapano avvitatore a batteria QUADRIVE DRC 18/4	>>> pagina 126
Trapano a percussione/avvitatore a batteria QUADRIVE PDC 18/4	>>> pagina 127
Seghetto alternativo a batteria CARVEX PSC 420	>>> pagina 142
Seghetto alternativo a batteria CARVEX PSBC 420	>>> pagina 143
Sega ad affondamento a batteria TSC 55	>>> pagina 145
Sega circolare a batteria a cappa oscillante HKC 55	>>> pagina 147

PLUS-SCA

Instancabile. Pronto in un attimo

La combinazione perfetta di batteria AIRSTREAM e carica batterie. Per un caricamento ultra-rapido senza interruzione del lavoro.

Batteria da 5,2 Ah AIRSTREAM

Carica batteria rapido AIRSTREAM SCA 8

Trapano avvitatore a batteria QUADRIVE DRC 18/4 >>> pagina 126
Trapano a percussione/avvitatore a batteria QUADRIVE PDC 18/4 >>> pagina 127
Seghetto alternativo a batteria CARVEX PSC 420 >>> pagina 142
Seghetto alternativo a batteria CARVEX PSBC 420 >>> pagina 143
Sega ad affondamento a batteria TSC 55 >>>> pagina 145
Sega circolare a batteria a cappa oscillante HKC 55 >>>> pagina 147

SFT

Estremamente duraturo. Accessori di sistema inclusi.

Ampia varietà di applicazioni grazie ad accessori di sistema intelligenti. Il pacchetto «senza problemi» completo di tecnologia AIRSTREAM.

Batteria da 5,2 Ah AIRSTREAM

Carica batteria rapido AIRSTREAM SCA 8

Accessori di sistema specifici di prodotto

Trapano avvitatore a batteria C 18	>>> pagina 123
Trapano avvitatore a batteria T 18+3	>>> pagina 124
Trapano avvitatore a batteria QUADRIVE DRC 18/4	>>> pagina 126
Trapano a percussione/avvitatore a batteria QUADRIVE PDC 18/4	>>> pagina 127
Seghetto alternativo a batteria CARVEX PSC 420	>>> pagina 142
Seghetto alternativo a batteria CARVEX PSBC 420	>>> pagina 143
Sega ad affondamento a batteria TSC 55	>>> pagina 145
Sega circolare a batteria a cappa oscillante HKC 55	>>> pagina 147

POWERSELECT

Semplici da scegliere. Semplici da combinare. Classe allo stato puro.

Con PowerSelect avrete sempre ciò che vi serve per il vostro sistema a batteria: ad esempio singoli utensili, batterie e caricabatterie. Non importa cosa sceglierete, in ogni caso i prezzi saranno sempre equi. E ovviamente con il SERVICE all-inclusive anche su batterie e caricabatterie.





+ batteria a vostra scelta



+ caricabatteria a vostra scelta







Panoramica dei prodotti e delle applicazioni	16
Levigatrice orbitale rotativa ROTEX RO 90 DX, RO 125, RO 150	20
Levigatrice orbitale rotonda ETS 125 R, ETSC 125, ETS EC 125, ETS 150, ETS EC 150	23
Levigatrice orbitale RS 300, RTS 400 R, RTSC 400	28
Levigatrice Delta DTS 400 R, DTSC 400	31
Levigatrice lineare DUPLEX LS 130	33
Levigatrice a stelo PLANEX LHS-E 225, LHS 225	34
Accessori e materiale di consumo	36




Festool hanno la risposta perfetta per ogni esigenza. Scegli quindi l'attrezzo sulla base delle applicazioni che rispecchiano

maggiormente le tue esigenze.

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

				NOVITA	NOVITA	NOVITA	
	Pagina 20 —	21	22	24	— 30 —	32	
Una rapida e consistente asportazione	X	125	150	125	000	700	
di materiale o una superficie finemente	06 0	2	80	SC	TSC /	TSC /	
levigata? Ogni esigenza è determinata dal	RO			Б	R	TO	
tipo di lavoro da eseguire. Le levigatrici							

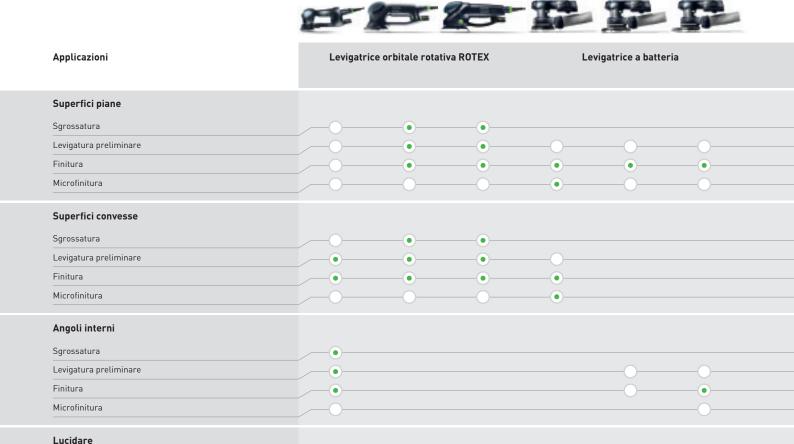

Dati tecnici

Superfici piccole Superfici grandi

Tensione batteria (V)				18	18	18	
Capacità batteria Li Ion (Ah)				3,1	3,1	3,1	
Assorbimento elettrico con adattatore di rete (W)	400	500	720	150	150	150	
Numero di giri ROTEX (giri/min)	260 – 520	300 – 600	320 – 660				
Numero di giri movimento eccentrico (giri/min)	3.500 – 7.000	3.000 - 6.000	3.300 - 6.800	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000	
Corsa di levigatura (mm)	3	3,6	5	2	2	2	
Platorello Ø/piastra di levigatura (mm)	90	125	150	125	80 x 130	100 x 150	
Peso (con batteria agli ioni di litio*) (kg)	1,5	1,9	2,3	1,4*	1,4*	1,4*	


Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

23	 25	 26	 26	 27	 27
ETS 125 R	ETS EC 125	ETS 150/3	ETS 150/5	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5



Levigatrici orbitali





adatto

250	400	310	310	400	400
6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	4.000 - 10.000	4.000 - 10.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
2	3	3	5	3	5
125	125	150	150	150	150
1,2	1,2	1,8	1,8	1,2	1,2

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

Pagina	28	 29	 31
	RS 300	RTS 400 R	DTS 400 R



Applicazioni Levigatrice orbitale a trasmissione diretta Superfici piane Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Superfici convesse Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Angoti interni Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Angoti interni Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura geliminare Finitura Microfinitura Levigatura geliminare Finitura Microfinitura Levigatura geliminare Finitura Microfinitura Levigatura geliminare Finitura Microfinitura Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco su soffiti alti Levigatura di stucco su soffiti alti			-		4.1.1	
Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Superfici convesse Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Angoli interni Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Profiti Sgrossatura Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Applicazioni			Levigatrice Delta	
Finitura Microfinitura Superfici convesse Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Angoli interni Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Profili Sgrossatura Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Superfici piane				
Microfinitura Superfici convesse Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Angoli interni Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Profili Sgrossatura Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Levigatura preliminare			O	
Superfici convesse Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Angoli interni Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Profili Sgrossatura Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Finitura	•	•	•	
Levigatura preliminare Finitura Angoli interni Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Profili Sgrossatura Levigatura preliminare Finitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Microfinitura			<u> </u>	
Finitura Microfinitura Angoli interni Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Profili Sgrossatura Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Superfici convesse				
Microfinitura Angoli interni Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Profili Sgrossatura Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Levigatura preliminare				
Angoli interni Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Profili Sgrossatura Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Finitura				
Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Profili Sgrossatura Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Microfinitura				
Finitura Microfinitura Profili Sgrossatura Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Angoli interni				
Profili Sgrossatura Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Levigatura preliminare			O	
Profili Sgrossatura Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Finitura	•		•	
Sgrossatura Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Microfinitura			O	
Levigatura preliminare Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Profili				
Finitura Microfinitura Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Sgrossatura				
Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Levigatura preliminare				
Cartongesso Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Finitura				
Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso Levigatura di stucco pronto		Microfinitura				
Levigatura di stucco pronto		Cartongesso				
Levigatura di stucco pronto		Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso				

Dati tecnici

Potenza (W)	280	250	250
Numero di giri a vuoto (giri/min)	4.000 - 10.000	6.000 – 12.000	6.000 - 12.000
Ø platorello di levigatura (mm)			
Corsa di levigatura (mm)	2,4	2	2
Piastra di levigatura (mm)	93 x 175	80 x 130	100 x 150
Peso (lunghezza 1,10 m) (kg)			
Peso (lunghezza 1,60 m) (kg)			
Peso (kg)	2,3	1,2	1,2

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

allui	alliica	uei	þιο	uott	IЕ	uei

02





Levigatrice lineare
DUPLEX

Levigatrice a stelo PLANEX

•				
•				
_				
			ideale	adatto
			<u> </u>	

260	400	550
4.000 - 6.000	400 - 920	340 - 910
	215	215
4		
133 x 80		
		3,8
		4,6
1,7	4,0	

Levigatrice orbitale ROTEX RO 90 DX





ROTEX RO 90 DX







Rotonda, leviga anche negli angoli.

- Quattro utensili in uno: per sgrossatura, finitura, levigatura triangolare, lucidatura
- Lunga durata della macchina grazie ai robusti cuscinetti di supporto degli eccentrici, riduttore a guarnizione doppia e interruttore protetto dalla polvere
- Lucidatura perfetta grazie al basso numero di giri e all'aspirazione ottimale che contengono il riscaldamento della superficie e impediscono la formazione di polvere, e oscuramenti e impastamenti
- ► E con il sistema FastFix sostituisci velocemente il platorello senza nessun attrezzo

Dati tecnici

Potenza (W)	400
Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico (min-1)	260 – 520
Nr. giri mov. eccentrico (min-1)	3.500 - 7.000
Corsa di levigatura (mm)	3
Platorello FastFix Ø (mm)	90
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
Peso (kg)	1,5



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
RO 90 DX FEQ-Plus	500,00	571819
platorello FastFix Ø 90 (morbido-HT), piastra base StickFix DX, Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	610,00	

Quattro utensili in uno.

Sgrossare, rifinire, lucidare e levigare ad angolo con un solo utensile. Minori costi d'acquisto, massima flessibilità, possibilità di impiego più ampie. Per una maggiore efficienza e risparmio di tempo.

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 36









Universale e maneggevole.

- Asportazione anche del triplo rispetto a levigatrici orbitali convenzionali grazie a un motore potente e alla combinazione dei movimenti rotatori e orbitali
- ► Tre utensili in uno: sgrossatura, finitura e lucidatura quindi minor investimenti e grande risparmio di tempo
- Con il principio Jetstream nessuna formazione di polvere per tutelare la tua salute
- ► E con il sistema FastFix sostituisci velocemente il platorello senza nessun attrezzo


Dati tecnici


Potenza (W)	500
Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico (min ⁻¹)	300 – 600
Nr. giri mov. eccentrico (min ⁻¹)	3.000 - 6.000
Corsa di levigatura (mm)	3,6
Platorello FastFix Ø (mm)	125
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
Peso (kg)	1,9



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
R0 125 FEQ-Plus	519,00	571779
platorello FastFix Ø 125 mm (morbido-HT), Festool PROTECTOR,	633,18	
in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		







da pagina 37

Sistema accessori



da pagina 46

Abrasivi





Infinita durata.


Con robusto alloggiamento dell'albero eccentrico, corpo macchina doppiamente isolato e interruttori situati in posizione protetta dalla polvere, la ROTEX non teme affatto gli usi continuati.

Levigatrice orbitale rotativa ROTEX RO 150









Semplice, rapido e sicuro. Grazie al sistema FastFix non non sono necessari attrezzi ma bastano le mani per cambiare il platorello. E puoi continuare subito a lavorare senza perdere tempo!



Massima versatilità per risultati eccellenti.

- ► Tre utensili in uno: sgrossatura, finitura e lucidatura quindi minor investimenti e grande risparmio di tempo
- E con il sistema FastFix sostituisci velocemente il platorello senza nessun attrezzo
- Superfici prestigiose, prive di rigature grazie al movimento orbitale
- Levigatura a filo bordo grazie al PROTECTOR Festool

Dati tecnici

Potenza (W)	720
Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico (min-1)	320 - 660
Nr. giri mov. eccentrico (min ⁻¹)	3.300 - 6.800
Corsa di levigatura (mm)	5
Platorello FastFix Ø (mm)	150
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
Peso (kg)	2,3



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
platorello FastFix Ø 150 (morbido-HT), Festool PROTECTOR		
RO 150 FEQ in cartone	568,00 692,96	575066
RO 150 FEQ-Plus in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	610,00 744,20	575069

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 38







ETS 125 R

Levigatrice compatta monomanuale.

- Lavorare senza fatica: con la forma compatta ed ergonomica, solo 1,2 kg di peso e una distribuzione del peso perfettamente bilanciata
- Fino al 25 % in più di asportazione: la nuova elettronica di regolazione MMC trasferisce i 250 Watt di potenza direttamente sulla superficie di lavoro
- ► In salute e meno lavoro di correzione: in combinazione con unità mobile di aspirazione o con sacchetto raccoglipolvere Longlife e PROTECTOR innestabile per levigare delicatamente lungo le superfici di finestre, telai e riempimenti
- Per un utilizzo prolungato: sacchetto raccoglipolvere Longlife svuotabile e riutilizzabile in tessuto non tessuto in fibra di poliestere di lunga durata

Dati tecnici

= Elettronica

Potenza (W)	250
Nr. giri mov. eccentrico (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
Corsa di levigatura (mm)	2
Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)	125
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
Peso (kg)	1,2




Dotazione platorello StickFix Ø 125 mm (morbido-HT), Festool PROTECTOR, Sacchetto raccoglipolvere Longlife	Prezzo €*	Cod. prodotto
ETS 125 REQ in cartone	295,00 359,90	201213
ETS 125 REQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	327,00 398,94	574636





Maneggevole, per lavorare senza fatica.

La struttura compatta rende questa levigatrice adatta all'uso con una sola mano, sia con la destra che con la sinistra. La bilanciatura ottimizzata riduce le vibrazioni di platorello o piastra di levigatura. Per un lavoro meno faticoso.









Abrasivi

Levigatrice orbitale a batteria ETSC 125

NOVITÀ













L'ergonomica levigatrice monomanuale a batteria.

- Compatta ed ergonomica: senza cavo e tubo flessibile, con ergonomia perfetta, altezza costruttiva contenuta e solo 1,4 kg di peso
- Potente: la batteria Ergo da 18 V in combinazione con il motore EC-TEC brushless garantisce una potenza paragonabile a quella degli utensili a filo
- Senza interruzioni: grazie alle batterie da 3,1 Ah che durano più di quanto serve a caricarle
- Funzionamento illimitato: per un funzionamento elettrico illimitato, la batteria si può sostituire con un adattatore di rete plug it (compreso nel set e disponibile come accessorio)

Dati tecnici

Tensione batteria (V)	18
Capacità batteria al litio (Ah)	3,1
Giri a vuoto (min-1)	6.000 - 10.000
Corsa di levigatura (mm)	2
Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)	125
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
Peso con batteria (kg)	1,4



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Mobilità massima.

Lavorare senza fatica sopra testa, in verticale o in punti difficilmente raggiungibili – senza cavo di alimentazione e tubo flessibile, con un'ergonomia perfetta e solo 1,4 kg di peso (batteria inclusa), distribuzione del peso perfettamente bilanciata.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
platorello StickFix Ø 125 mm (morbido-HT), Festool PROTECTOR, Sacchetto raccoglipolvere Longlife		
ETSC 125 Li-Basic	286,00	201533
senza batteria, senza carica batteria, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	348,92	
ETSC 125 Li 3,1-Plus	489,00	576899
2 x Batteria BP 18 Li 3,1 ERGO, caricabatterie rapido TCL 6, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	596,58	
ETSC 125 Li 3,1-Set	614,00	201527
2 x Batteria BP 18 Li 3,1 ERGO, caricabatterie rapido TCL 6, Adattatore di rete ACA 18V ERGO, in SYSTAINER SYS-Combi 2	749,08	

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa, IVA 22% inclusa, I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 39





Levigatrice orbitale ETS EC 125





Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

TC EC 125

La levigatrice compatta per una finitura perfetta.

- Lunga durata dell'utensile grazie al motore con tecnologia EC senza spazzole e con il nuovo frena platorello rivestito in metallo duro
- Regolazione continua del numero di giri e mantenimento costante in caso di carico
- L'interruttore a tasto in posizione ideale impedisce l'accensione e lo spegnimento incontrollati
- ► Con platorello Jetstream per un'aspirazione ottimale

Dati tecnici

Potenza (W)	400
Nr. giri mov. eccentrico (min ⁻¹)	6.000 - 10.000
Corsa di levigatura (mm)	3
Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)	125
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
Peso (kg)	1,2



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
platorello StickFix Ø 125 mm (morbido-HT), chiave di servizio		
ETS EC 125/3 EQ in cartone	508,00 619,76	571895
ETS EC 125/3 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	542,00 661,24	571894
ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ tubo flessibile di aspirazione D27/22x3,5 m AS-GQ (in SYSTAINER SYS 3 T-LOC), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	674,00 822,28	574641
ETS EC 125/3 EQ-GQ tubo di aspirazione D27/22x3,5 m AS-GQ (in cartone), in cartone	641,00 782,02	574642

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.





da pagina 46

Abrasivi



Compatta fuori, studiata nei minimi dettagli dentro.

ETS 125/3 è specializzata nella finitura e microfinitura nella classe degli utensili compatti. Come levigatrice monomanuale con ottimo rapporto peso/prestazioni e una corsa di levigatura di 3 mm, consente di ottenere la massima qualità superficiale.

Levigatrice orbitale ETS 150





Levigatrice perfetta per la finitura.

- La ETS 150 è disponibile in due varianti: con corsa di levigatura da 3 mm per una finitura superficiale perfetta oppure con corsa di levigatura da 5 mm, per la levigatura intermedia
- Lunga durata grazie ai cuscinetti a sfere a doppio corpo
- Il peso di soli 1,8 kg facilita notevolmente il lavoro
- Frena-platorello per un lavoro sicuro e preciso senza costi aggiuntivi per le ripassature

Dati tecnici	ETS 150/3	ETS 150/5
Potenza (W)	310	310
Nr. giri mov. eccentrico (min-1)	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Corsa di levigatura (mm)	3	5
Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)	150	150
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27	27
Peso (kg)	1,8	1,8











= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
telaio con sacchetto filtro, chiave di servizio		
ETS 150/3 EQ platorello StickFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermorbido), in cartone	346,00 422,12	575023
ETS 150/3 EQ-Plus platorello StickFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermorbido), in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	384,00 468,48	575022
ETS 150/5 EQ platorello StickFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (morbido-HT), in cartone	346,00 422,12	575057
ETS 150/5 EQ-Plus platorello StickFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (morbido-HT), in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	384,00 468,48	575056

Perfetta qualità della superficie.

ETS 150/3 è specializzata nella finitura e microfinitura. Con il peso più leggero della sua classe e una corsa di levigatura di 3 mm ottiene la migliore finitura superficiale. ETS 150/5 con corsa da 5 mm è la migliore per l'inizio della levigatura, ad esempio nella levigatura intermedia della vernice. La sua maneggevolezza è un modello di ergonomia.

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 40









Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

La levigatrice compatta per una finitura perfetta.

- Preselezione continua del numero di giri e mantenimento costante durante il funzionamento
- Dttima finitura superficiale grazie alla corsa di levigatura di 3 mm
- Lunga durata dell'utensile grazie al motore con tecnologia EC senza spazzole e con il nuovo frena platorello rivestito in metallo duro
- Massima ergonomia: compatta e leggerissima con un peso di soli1,2 kg di peso

Dati tecnici	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
Potenza (W)	400	400
Nr. giri mov. eccentrico (min-1)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Corsa di levigatura (mm)	3	5
Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)	150	150
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27	27
Peso (kg)	1,2	1,2



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
chiave di servizio		
ETS EC 150/3 EQ platorello StickFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermorbido), in cartone	508,00 619,76	575032
ETS EC 150/3 EQ-Plus platorello StickFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermorbido), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	542,00 661,24	575031
ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ platorello StickFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermorbido), tubo flessibile di aspirazione D27/22x3,5 m AS-GQ (in SYSTAINER SYS 3 T-LOC), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	674,00 822,28	575399
ETS EC 150/3 EQ-GQ platorello StickFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermorbido), tubo di aspirazione D27/22x3,5 m AS-GQ (in cartone), in cartone	641,00 782,02	575400
ETS EC 150/5 EQ platorello StickFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (morbido-HT), in cartone	508,00 619,76	575043
ETS EC 150/5 EQ-Plus platorello StickFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (morbido-HT), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	542,00 661,24	575042
ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ platorello StickFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (morbido-HT), tubo flessibile di aspirazione D27/22x3,5 m AS-GQ (in SYSTAINER SYS 3 T-LOC), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	674,00 822,28	575402
ETS EC 150/5 EQ-GQ platorello StickFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (morbido-HT), tubo di aspirazione D27/22x3,5 m AS-GQ (in cartone), in cartone	641,00 782,02	575403

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 40



Abrasivi da pagina 46







Lavori sopra testa, su superfici verticali o su bordi stretti non sono un problema per la nuova ETS EC 150. Grazie al potente motore senza spazzole EC-TEC, la compatta ETS EC 150 è l'ideale quando si lavora con una sola mano.

Levigatrice orbitale RS 300









Quando gli spazi sono stretti.

Con la RS 300 puoi lavorare ovunque! Grazie alle diverse piastre di levigatura si adatta ad ogni impiego.



Multitalento.

- Piastre di levigatura intercambiabili per applicazioni versatili
- Rapporto ottimale tra dimensioni, peso e platorello per lavorare in modo poco affaticante
- La forma ergonomica è l'ideale anche in punti verticali e sopra testa
- Lunga durata, dovuta alla stabilità dei cuscinetti, al bloccaggio degli elementi oscillanti e alla piastra di levigatura MPE estremamente resistente

Dati tecnici	RS 300 EQ	RS 300 Q
Potenza (W)		280
Potenza (W)	280	
Giri a vuoto (min-1)	4.000 - 10.000	10.000
N° di giri (min-1)	8.000 - 20.000	20.000
Corsa di levigatura (mm)	2,4	2,4
Piastra di levigatura intercambiabile (mm)	93 x 175	93 x 175
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27	27
Peso (kg)	2,3	2,3



= Elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
piastra di levigatura StickFix 93 x 175, telaio con sacchetto filtro		
RS 300 Q in cartone	324,00 395,28	567490
RS 300 EQ in cartone	361,00 440,42	567489
RS 300 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	406,00 495,32	567845
RS 300 EQ-Set piastra di levigatura tipo «ferro da stiro», in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	431,00 525,82	567848

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 41





Levigatrice orbitale RTS 400 R





La compatta per l'uso monomanuale.


- Lavorare senza fatica: con la forma compatta ed ergonomica, solo 1,2 kg di peso e una distribuzione del peso perfettamente bilanciata
- Fino al 25 % in più di asportazione: la nuova elettronica di regolazione MMC trasferisce i 250 Watt di potenza direttamente sulla superficie di lavoro
- ► In salute e meno lavoro di correzione: in combinazione con unità mobile di aspirazione o con sacchetto raccoglipolvere Longlife e PROTECTOR innestabile per levigare delicatamente lungo le superfici di finestre, telai e riempimenti
- Per un utilizzo prolungato: sacchetto raccoglipolvere Longlife svuotabile e riutilizzabile in tessuto non tessuto in fibra di poliestere di lunga durata

Dati tecnici

Potenza (W)	250
Giri a vuoto (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
N° di giri (min-1)	12.000 – 24.000
Corsa di levigatura (mm)	2
Piastra di levigatura intercambiabile (mm)	80 x 130
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
Peso (kg)	1,2





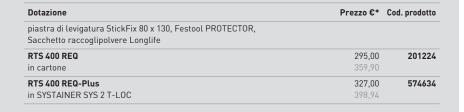



Operazioni pulite.

Una perfetta aspirazione per un'aria pulita priva di polvere e una visione libera sull'area di lavoro.

Sistema accessori da pagina 42






^{*} Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Levigatrice orbitale a batteria RTSC 400

NOVITÀ










L'ergonomica levigatrice orbitale monomanuale. A batteria.

- Compatta ed ergonomica: senza cavo e tubo flessibile, con ergonomia perfetta, altezza costruttiva contenuta e solo 1,4 kg di peso
- ▶ Potente: la batteria Ergo da 18 V in combinazione con il motore EC-TEC brushless garantisce una potenza paragonabile a quella degli utensili a filo
- Senza interruzioni: grazie alle batterie da 3,1 Ah che durano più di quanto serve a caricarle
- ► Funzionamento illimitato: per un funzionamento elettrico illimitato, la batteria si può sostituire con un adattatore di rete plug it (compreso nel set e disponibile come accessorio)

Dati tecnici

Tensione batteria (V)	18
Capacità batteria al litio (Ah)	3,1
Giri a vuoto (min-1)	6.000 - 10.000
Corsa di levigatura (mm)	2
Piastra di levigatura intercambiabile (mm)	80 x 130
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
Peso con batteria (kg)	1,4
ECTE LIGHT COLOR C	



Esclusiva: con batteria o cavo.

Per tutti gli impieghi che richiedono prestazioni più durature si può sostituire la batteria Ergo da 18 V con un adattatore di rete plug it (compreso nel set e disponibile come accessorio). E, in combinazione al cavo plug it, nasce una macchina collegata alla rete di durata illimitata per un funzionamento elettrico continuo – ideale in abbinamento a un'unità mobile d'aspirazione Festool.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
piastra di levigatura StickFix 80 x 130, Festool PROTECTOR, Sacchetto raccoglipolvere Longlife		
RTSC 400 Li-Basic	286,00	201519
senza batteria, senza carica batteria, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	348,92	
RTSC 400 Li 3,1-Plus	489,00	576897
2 x Batteria BP 18 Li 3,1 ERGO, caricabatterie rapido TCL 6, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	596,58	
RTSC 400 Li 3,1-Set	614,00	201513
2 x Batteria BP 18 Li 3,1 ERGO, caricabatterie rapido TCL 6, Adattatore di rete ACA 18V ERGO, in SYSTAINER SYS-Combi 2	749,08	

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 42





Levigatrice a delta DTS 400 R





La levigatrice compatta per angoli e spigoli.


- Lavorare senza fatica: con la forma compatta ed ergonomica, solo 1,2 kg di peso e una distribuzione del peso perfettamente bilanciata
- Fino al 25 % in più di asportazione: la nuova elettronica di regolazione MMC trasferisce i 250 Watt di potenza direttamente sulla superficie di lavoro
- ▶ In salute e meno lavoro di correzione: in combinazione con unità mobile di aspirazione o con sacchetto raccoglipolvere Longlife e PROTECTOR innestabile per levigare delicatamente lungo le superfici di finestre, telai e riempimenti
- Per un utilizzo prolungato: sacchetto raccoglipolvere Longlife svuotabile e riutilizzabile in tessuto non tessuto in fibra di poliestere di lunga durata

Dati tecnici

Potenza (W)	250
Giri a vuoto (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
Corsa di levigatura (mm)	2
Piastra di levigatura intercambiabile (mm)	100 x 150
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
Peso (kg)	1,2



Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
piastra di levigatura StickFix 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Sacchetto raccoglipolvere Longlife		
DTS 400 REQ in cartone	295,00 359,90	201231
DTS 400 REO-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	327,00 398,94	574635





da pagina 42

Sistema accessori



Abrasivi

da pagina 46




Levigare negli angoli e spigoli.

Preparazione ottimale di finestre e porte – DTS 400, con una piastra a ferro da stiro, si guida in modo sicuro sui bordi stretti e negli angoli.

Levigatrice a delta a batteria DTSC 400

NOVITÀ












L'ergonomica levigatrice per angoli a batteria.

- Compatta ed ergonomica: senza cavo e tubo flessibile, con ergonomia perfetta, altezza costruttiva contenuta e solo 1,4 kg di peso
- Potente: la batteria Ergo da 18 V in combinazione con il motore EC-TEC brushless garantisce una potenza paragonabile a quella degli utensili a filo
- Senza interruzioni: grazie alle batterie da 3,1 Ah che durano più di quanto serve a caricarle
- Funzionamento illimitato: per un funzionamento elettrico illimitato, la batteria si può sostituire con un adattatore di rete plug it (compreso nel set e disponibile come accessorio)

Dati tecnici

Tensione batteria (V)	18
Capacità batteria al litio (Ah)	3,1
Giri a vuoto (min-1)	6.000 – 10.000
Corsa di levigatura (mm)	2
Piastra di levigatura intercambiabile (mm)	100 x 150
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
Peso con batteria (kg)	1,4
ECTEC III-lon VIII CONTROL C	



Meno rilavorazioni.

PROTECTOR per levigare delicatamente lungo le superfici di finestre, cornici e infissi.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
piastra di levigatura StickFix 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Sacchetto raccoglipolvere Longlife		
DTSC 400 Li-Basic	286,00	201526
senza batteria, senza carica batteria, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	348,92	
DTSC 400 Li 3,1-Plus	489,00	576898
2 x Batteria BP 18 Li 3,1 ERGO, caricabatterie rapido TCL 6, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	596,58	
DTSC 400 Li 3,1-Set	614,00	201520
2 x Batteria BP 18 Li 3,1 ERGO, caricabatterie rapido TCL 6, Adattatore di rete ACA 18V ERGO, in SYSTAINER SYS-Combi 2	749,08	

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 42





Levigatrice lineare DUPLEX LS 130



La specialista per i profili.

- Sostituzione conveniente del lavoro manuale su battute e profili, anche grazie al movimento lineare senza fatica
- Ampie possibilità di utilizzo grazie alla disponibilità di differenti piastre di levigatura e abrasivi
- Cambio della piastra di levigatura semplice, rapido e senza utensili
- Lunga durata grazie alla costruzione soggetta a minima usura


Dati tecnici

Potenza (W)	260
Giri a vuoto (min ⁻¹)	4.000 - 6.000
N° di giri (min-1)	8.000 – 12.000
Corsa di levigatura (mm)	4
Piastra di levigatura intercambiabile (mm)	133 x 80
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
Peso (kg)	1,7



= Elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
LS 130 EQ-Plus	455,00	567850
piastra sagomata standard, piastra di levigatura a 90°,	555,10	
in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		



Sistema accessori da pagina 43



Abrasivi da pagina 46





Raggi e profili.

La DUPLEX è ideale per la levigatura di raggi e profili. Ciò è possibile grazie al suo movimento lineare, al kit per il fai da te e ad una grande scelta di piastre di levigatura.

Levigatrice a stelo PLANEX easy LHS-E 225

NOVITÀ





PLANEX easy LHS-E 225



Costruzioni a secco facili come mai prima d'ora.

- Semplicemente levigare più a lungo: la prima levigatrice a stelo di Festool senza dover assemblare e regolare.
- ▶ Grazie al perfetto bilanciamento tra l'ottima guida e la buona distribuzione del peso, si può lavorare a lungo
- La levigatrice a stelo più leggera sul mercato, con trasmissione diretta



Potenza (W)	400
Giri a vuoto (min ⁻¹)	400 – 920
Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)	215
Ø abrasivo (mm)	225
Lunghezza (m)	1,6
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36/27
Peso (kg)	4



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
Platorello StickFix LHS-E Ø 215 mm, nella borsa di trasporto LHS-E 225-BAG, in cartone		
LHS-E 225 EQ	778,00 949,16	571934
LHS-E 225/CTL36-Set unità mobile di aspirazione CTL 36 E AC-LHS	1.468,00 1.790,96	575447
LHS-E 225/CTM36-Set Unità di aspirazione CTM 36 E AC-LHS	1.637,00 1.997,14	575455



Comfort e sicurezza.

Risultati migliori. In ogni posizione. A soffitto, ma anche a parete: grazie al peso ridotto ed alla elevata flessibilità nella zona della testata, la levigatura è più facile in qualsiasi posizione.

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 44







PLANEX LHS 225

Corta, lunga, potente su pareti e soffitti.

- Due lunghezze, un utensile: si allunga o si accorcia in un attimo
- Asportazione potente e rapida su pareti e soffitti, grazie ai robusti ingranaggi a due stadi
- Ottima maneggevolezza e baricentro ottimale
- Componenti robusti ed affidabili degli ingranaggi, con sfruttamento ottimale della potenza

Dati tecnici

Potenza (W)	550
Giri a vuoto (min ⁻¹)	340 – 910
Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)	215
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36/27
Peso (lunghezza 1,60m) (kg)	4,6
Peso (lunghezza 1,10m) (kg)	3,8



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
in SYSTAINER SYS MAXI		
LHS 225 EQ-Plus/IP	1.085,00	571719
Platorello StickFix Ø 215 mm incluse 2 piastre intermedie	1.323,70	
LHS 225 EQ-Plus/SW	1.085,00	575217
Platorello StickFix Ø 215 (supermorbido)	1.323,70	
LHS 225-SW/CTL36-Set	1.802,00	575448
Platorello StickFix Ø 215 (supermorbido), Unità mobile d'aspirazione CTL 36 E AC PLANEX	2.198,44	
LHS 225-IP/CTL36-Set	1.802,00	575446
Platorello StickFix Ø 215 mm incluse 2 piastre intermedie, Unità mobile d'aspirazione CTL 36 E AC PLANEX	2.198,44	
LHS 225-SW/CTM36-Set	1.973,00	575456
Platorello StickFix Ø 215 (supermorbido), Unità mobile d'aspirazione CTM E 36 AC PLANEX	2.407,06	
LHS 225-IP/CTM36-Set	1.973,00	575454
Platorello StickFix Ø 215 mm incluse 2 piastre intermedie, Unità mobile d'aspirazione CTM E 36 AC PLANEX	2.407,06	
LHS225/CTM36/STL450-Set	2.422,00	575460
Adattatore AD-ST DUO 200, treppiede ST DUO 200, levigatrice a stelo LHS 225 EQ-Plus/IP, Unità di aspirazione CTM 36 E AC-LHS, supporto per utensili PLANEX	2.954,84	

^{*} Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 44





Abrasivi






Lavorare a filo bordo.

Sia che si levighi da parete a parete o da soffitto a parete, grazie al segmento della spazzola smontabile PLANEX LHS 225 leviga con precisione fino al bordo – in modo assolutamente affidabile.


Sistema accessori

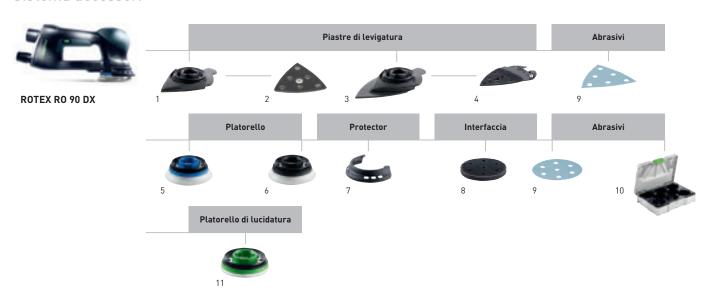

Accessori per levigatrice orbitale rotativa ROTEX RO 90 DX

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Piastra di levigatura SSH-GE-STF-R090 DX	per abrasivo 93 V, platorello a delta, piastra senza piastra di levigatura intercambiabile, per l'attacco della piastra di levigatura StickFix morbida e dura, filettatura attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	27,20 33,18	496802
2	Piastra di levigatura StickFix morbida SSH-STF-V93/6-W/2	per DX 93, RO 90 DX, con bottone a pressione, StickFix, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	16,30 19,89	488715
	Piastra di levigatura StickFix dura SSH-STF-V93/6-H/2			488716
3	Piastra di levigatura LSS-STF-R090 V93/6	per abrasivo 93 V, piastra incl. piastra di levigatura intercambiabile, piastra di levigatura-stecche persiane V93, per levigare negli interstizi stretti, confezione Self-Service per parete forata	33,30 40,63	496803
4	Piastra di levigatura LSS-STF-R090 V93 E			497483
5	Platorello FastFix ST-STF D90/7 FX H-HT			495623
6	Platorello FastFix ST-STF D90/7 FX W-HT	morbido, velcro resistente alle alte temperature, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, filettatura attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	33,30 40,63	496804
7	Set Protector FP-R0 90	per RO 90 DX, Proteggi vetro S, M, L, confezione 3 pz, confezione Self-Service per parete forata	32,00 39,04	497936
	Protector FESTOOL 90FX	per RO 90 DX, per la protezione del platorello e del pezzo in lavorazione, confezione Self-Service per parete forata	11,20 13,66	496801
8	Interfaccia IP-STF-D90/6	come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, Interfaccia D 90 mm, altezza 15 mm, confezione 1 pz, Ø 90 mm, confezione Self-Service per parete forata	8,60 10,49	497481
9	Abrasivi	da pagina 48		
10	10 SYSTAINER T-LOC con inserto per abrasivi Ø 90 mm e abrasivi 93V, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, nu GYS-STF-D77/D90/93V di scomparti 8, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC		58,10 70,88	497687
11	Platorello di lucidatura FastFix PT-STF-D90 FX-R090	per RO 90 DX, per il fissaggio degli accessori di lucidatura con diametro 80 mm, lucidatura di bordi dei mobili, lucidatura di piccole superfici, Ø 75 mm, confezione Self-Service per parete forata	33,30 40,63	495625

Sistema accessori

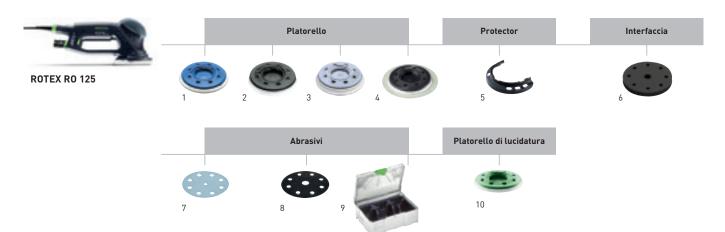

Accessori per levigatrice orbitale rotativa ROTEX RO 125


	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Platorello FastFix ST-STF D125/8 FX-H-HT			492127
2	Platorello FastFix ST-STF D125/8 FX-W-HT	morbido, velcro resistente alle alte temperature, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, filettatura attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	40,90 49,90	492125
3	Platorello FastFix ST-STF D125/8 FX-SW	versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, filettatura attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	40,90 49,90	492126
4	Platorello per listelli FastFix LT-STF D125/R0125	FastFix, per levigare listelli, filettatura attacco FastFix, confezione 1 pz, Ø 125 mm, confezione Self-Service per parete forata	43,10 52,58	492129
5	Frotector FESTOOL 125FX per RO 125 FEQ, per la protezione del platorello e del pezzo in lavorazione, confezione Self-Service per parete forata		11,20 13,66	493912
6	Interfaccia IP-STF-D120/8-J	per levigare su parti saldate e per levigatura di finitura con levigatrice orbitale Ø 125 mm, come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, JETSTREAM, altezza 15 mm, Ø 120 mm, interasse foratura 90 mm, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	10,60 12,93	492271
7	Abrasivi	da pagina 49		
8	8 Pad protettivo PP-STF D125 /2 per RO 125, ES 125, ETS 125, ETS C 125, ETS EC 125, LEX 125, per la protezione del plat nell'utilizzo di abrasivi a rete, Ø 125 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per protezione		9,60 11,71	203344
9	9 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125 con inserto per abrasivi Ø 125 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 5, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC		58,80 71,74	497685
10	Platorello di lucidatura FastFix PT-STF-D125 FX-R0125	23,90 29,16	492128	

Sistema accessori



	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto	
1	Platorello FastFix ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT	per RO 150, versione rigida, velcro resistente alle alte temperature, elevata resistenza sugli spigoli, per superfici piane e angoli stretti, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, filettatura attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	52,60 64,17	202463	
2	Platorello FastFix ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT	superfici piane e bombate, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, filettatura attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata torello per RO 150, versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, filettatura attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata		202461	
3	Platorello FastFix ST-STF D150/MJ2-FX-SW	MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, filettatura attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione	52,60 64,17	202462	
4	Protector FESTOOL 150FX	ector FESTOOL 150FX per RO 150 FEQ, per la protezione del platorello e del pezzo in lavorazione, confezione Self-Service per parete forata			
5	Interfaccia IP-STF D150/MJ2-5/2	per levigatrici orbitali Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, MULTI-JETSTREAM 2, spessore ottimale per levigatura di carrozzerie e componenti di forma simile, Ø 145 mm, altezza 5 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	22,60 27,57	203348	
	Interfaccia IP-STF D150/MJ2-15/1	per levigatrici orbitali Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, MULTI-JETSTREAM 2, spessore ottimale per levigatura di componenti fortemente ondulati, Ø 145 mm, altezza 15 mm, confezione Self-Service per parete forata	14,60 17,81	203351	
6	Abrasivi	da pagina 50			
7	Pad protettivo PP-STF D150 /2	per RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150, per la protezione del platorello nell'utilizzo di abrasivi a rete, Ø 150 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	10,60 12,93	203343	
8	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	con inserto per abrasivi Ø 150 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 210 mm, numero di scomparti 10, misura SYSTAINER SYS 3 T-LOC	68,70 83,81	497690	
9	Platorello di lucidatura FastFix PT-STF-D150 FX	per RO 150 FEQ, per il fissaggio degli accessori di lucidatura, Ø 135 mm, altezza 10 mm, confezione Self-Service per parete forata	33,00 40,26	496151	
	Platorello di lucidatura PT-STF-D150 M8	per RO 150, per il fissaggio degli accessori di lucidatura, Ø 135 mm, altezza 10 mm, confezione Self-Service per parete forata	24,50 29,89	496152	
10	Impugnatura supplementare ZG-RAS/R0	per RO 150, RAS, WTS 150, in cartone	8,30 10,13	487865	
	Impugnatura BG-RO 150	per RO 150 FEQ, confezione Self-Service per parete forata	21,70	495188	


Sistema accessori

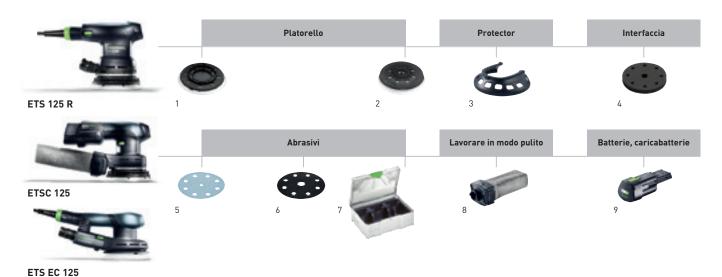

Accessori per levigatrici orbitali ETS 125 R, ETSC 125, ETS EC 125

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Platorello ST-STF 125/8-M4-J W-HT	per ES 125, ETS 125, ETSC 125, morbido, velcro resistente alle alte temperature, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, per l'impiego gravoso con grane sino a P220, JETSTREAM, filettatura attacco M4, interasse foratura 90 mm, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	49,80 60,76	492280
	Platorello ST-STF 125/8-M4-J SW	per ES 125, ETS 125, ETSC 125, versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, JETSTREAM, filettatura attacco M4, interasse foratura 90 mm, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	49,80 60,76	492282
2	Platorello ST-STF 125/8-M8-J H	per ETS EC 125, LEX 125, versione rigida, velcro resistente alle alte temperature, elevata resistenza sugli spigoli, per superfici piane e angoli stretti, JETSTREAM, filettatura attacco M8, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	51,10 62,34	492284
	Platorello ST-STF 125/8-M8-J W-HT	per ETS EC 125, LEX 125, morbido, velcro resistente alle alte temperature, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, JETSTREAM, filettatura attacco M8, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	51,10 62,34	492286
	Platorello ST-STF 125/8-M8-J SW	per ETS EC 125, LEX 125, versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, JETSTREAM, filettatura attacco M8, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	51,10 62,34	492288
3	Protector PR ETS-R 125	per ETS 125 RQ, ETSC 125, per la levigare delicatamente lungo finestre, cornici e infissi, per la protezione del platorello e del pezzo in lavorazione, confezione Self-Service per parete forata	10,80 13,18	201690
4	Interfaccia IP-STF-D120/8-J	per levigare su parti saldate e per levigatura di finitura con levigatrice orbitale Ø 125 mm, come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, JETSTREAM, altezza 15 mm, Ø 120 mm, interasse foratura 90 mm, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	10,60 12,93	492271
5	Abrasivi	da pagina 49		
6	Pad protettivo PP-STF D125 /2	per RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, per la protezione del platorello nell'utilizzo di abrasivi a rete, Ø 125 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	9,60 11,71	203344
7	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	con inserto per abrasivi Ø 125 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 5, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	58,80 71,74	497685
8	Sacchetto raccoglipolvere Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS	per ETS 125, ETSC 125, RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, per la raccolta e lo smaltimento del materiale aspirato senza polvere, più volte svuotabile e resistente all'usura grazie al tessuto non tessuto in poliestere robusto e di lunga durata, confezione Self-Service per parete forata	29,50 35,99	201693
9	Batteria BP 18 Li 3,1 Ergo	per levigatrici a batteria RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, non per tutte le altre macchine a batteria, forma ergonomica e leggera, tensione 18 V, capacità 3,1 Ah, peso 0,4 kg, confezione Self-Service per parete forata	73,00 89,06	202499
	Adattatore di rete ACA 220-240/18V Ergo	per levigatrici a batteria RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, non per tutte le altre macchine a batteria, per utilizzare le levigatrici in modalità a filo RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, forma ergonomica e leggera, Cavo di rete plug it (4 m), tensione d'ingresso 220 – 240 V, tensione 18 – 20 V, potenza nominale 150 W, peso 0,3 kg, confezione Self-Service per parete forata	114,50 139,69	202501

Sistema accessori

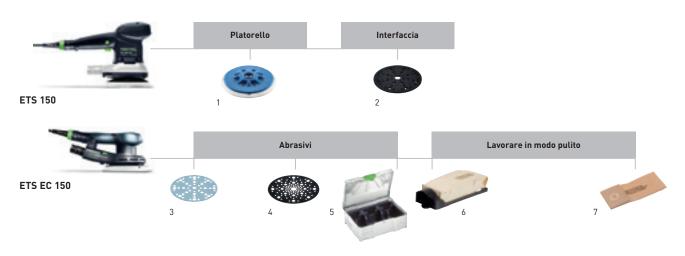

Accessori per le levigatrici orbitali ETS 150, ETS EC 150 Prodotto Descrizione Prezzo €* Cod. prodotto Platorello per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 e WTS 150/7, versione rigida, velcro resistente alle alte tempe-52.60 202460 ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT rature, elevata resistenza sugli spigoli, per superfici piane e angoli stretti, MULTI-JETSTREAM 2, 64.17 Ø 150 mm, filettatura attacco M8, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 e WTS 150/7, morbido, velcro resistente alle alte temperature, 202458 52 60 Platorello ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT per l'impiego universale su superfici piane e bombate, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, 64.17 filettatura attacco M8, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 e WTS 150/7, versione super morbida, struttura elastica, per Platorello 52.60 202459 ST-STF D150/MJ2-M8-SW accentuate parti rotonde e bombate, MULTI-JETSTREAM 2, \emptyset 150 mm, filettatura attacco M8, 64,17 confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata 2 Interfaccia IP-STF D150/MJ2-5/2 per levigatrici orbitali Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, 22,60 203348 MULTI-JETSTREAM 2, spessore ottimale per levigatura di carrozzerie e componenti di forma simile, \emptyset 145 mm, altezza 5 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata Interfaccia IP-STF D150/MJ2-15/1 per levigatrici orbitali Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, 14,60 203351 MULTI-JETSTREAM 2, spessore ottimale per levigatura di componenti fortemente ondulati, 17,81 \emptyset 145 mm, altezza 15 mm, confezione Self-Service per parete forata 3 Abrasivi Pad protettivo PP-STF D150 /2 per RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150, per la protezione del 10,60 203343 platorello nell'utilizzo di abrasivi a rete, Ø 150 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata con inserto per abrasivi Ø 150 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 210 mm, numero di scom-5 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 497690 68.70 parti 10. misura SYSTAINER SYS 3 T-LOC 26.00 6 Set Turbo-filtro TFS-FS 150 per ES 150, ETS 150, per una visuale libera e più salute sulla postazione di lavoro, Non per 489631 ETS EC 125/150, telaio con sacchetto filtro, turbo-filtro, confezione Self-Service per parete forata 31,72 7 Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/25 per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, per l'inserimento nel telaio con sacchetto 34,40 487871

per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, per l'inserimento nel telaio con sacchetto

filtrante, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata

filtrante, confezione 25 pz, in cartone


Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/5

41,97

8,50

487779


Sistema accessori

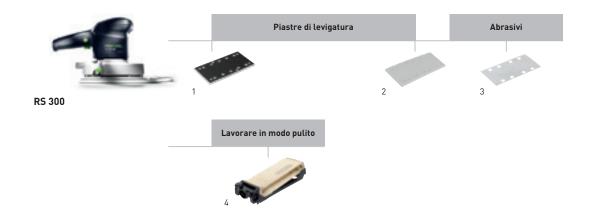

Accessori per levigatrice RS 300

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-93x175/8	per RS 300, RS 3, LRS 93, velcro StickFix per un rapido cambio dell'abrasivo, larghezza 175 mm, lunghezza min. 93 mm, misura 93 x 175 mm, confezione Self-Service per parete forata	30,90 37,70	483905
	Piastra di levigatura-stecche persiane StickFix SSH-STF-L93x230/0	per RS 300, RS 3, LRS 93, piastra versione per lamelle di persiane, larghezza 230 mm, lunghezza min. 93 mm, misura 93 x 230 mm, confezione Self-Service per parete forata	34,20 41,72	486371
	Piastra di levigatura a forma di ferro da stiro StickFix SSH-STF-V93x266/14	per RS 300, RS 3, LRS 93, versione piastra di levigatura a forma di ferro da stiro, larghezza 266 mm, lunghezza min. 93 mm, misura 93 x 266 mm, confezione Self-Service per parete forata	44,10 53,80	486418
2	Piastra di levigatura SSH-93x175/8	per RS 300, RS 3, LRS 93, per abrasivi da pinzare, larghezza 175 mm, lunghezza min. 93 mm, misura 93 x 175 mm, confezione Self-Service per parete forata	27,00 32,94	489630
3	Abrasivi	da pagina 48		
4	Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/25	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 25 pz, in cartone	34,40 41,97	487871
	Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/5	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	8,50 10,37	487779
	Set Turbo-filtro TFS II-ET/RS	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2, per una visuale libera e più salute sulla postazione di lavoro, telaio con sacchetto filtro, 5 x turbo-filtro, confezione Self-Service per parete forata	26,00 31,72	487780


Sistema accessori

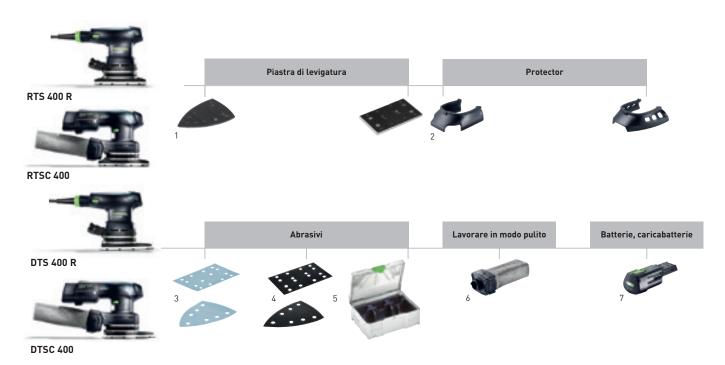

Accessori per LEVIGATRICE orbitale RTS 400 R, RTSC 400, levigatrice a delta DTS 400 R, DTSC 400

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-80x130/8	per RS 4, perforato con 8 fori di aspirazione, lunghezza min. 80 mm, larghezza 130 mm, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	26,40 32,21	483906
	Piastra di levigatura SSH-80x130/8	per RS 4, per abrasivi da pinzare, larghezza 130 mm, lunghezza min. 80 mm, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	23,60 28,79	491366
	Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-80x130/12	per RTS 400, RS 400, RTSC 400, forato con 12 fori di aspirazione, larghezza 130 mm, lunghezza min. 80 mm, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	25,90 31,60	489252
	Piastra di levigatura SSH-STF-Delta100x150/7	per DTS 400, DS 400, DTSC 400, per levigare fino negli angoli, larghezza 150 mm, lunghezza min. 100 mm, misura 100 x 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	29,50 35,99	493723
2	Protector PR RTS-R 80x133	per RTS 400 REQ, RTSC 400, per la levigare delicatamente lungo finestre, cornici e infissi, per la protezione del platorello e del pezzo in lavorazione, confezione Self-Service per parete forata	10,80 13,18	201691
	Protector PR DTS-R 100x150	per DTS 400 REQ, DTSC 400, per la levigare delicatamente lungo finestre, cornici e infissi, per la protezione del platorello e del pezzo in lavorazione, confezione Self-Service per parete forata	10,80 13,18	201692
3	Abrasivi	da pagina 53		
4	Pad protettivo PP-STF 80x133 /2	per RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133, per la protezione della piastra di levigatura nell'utilizzo di abrasivi a rete, dimensioni: lunghezza x larghezza 80 x 133 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	9,60 11,71	203346
	Pad protettivo PP-STF DELTA /2	per DTS 400, DTSC 400, DS 400, per la protezione della piastra di levigatura nell'utilizzo di abrasivi a rete, dimensioni: lunghezza x larghezza 100 x 150 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	9,60 11,71	203347
5	SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	con inserto per abrasivi 80x133 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 6, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	58,80 71,74	497684
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150	per la sistemazione di abrasivi STF Delta 100x150, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 5, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	58,80 71,74	497686
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	con inserto per abrasivi Ø 90 mm e abrasivi 93V, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 8, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	58,10 70,88	497687
6	Sacchetto raccoglipolvere Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS	per ETS 125, ETSC 125, RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, per la raccolta e lo smaltimento del materiale aspirato senza polvere, più volte svuotabile e resistente all'usura grazie al tessuto non tessuto in poliestere robusto e di lunga durata, confezione Self-Service per parete forata	29,50 35,99	201693
7	Batteria BP 18 Li 3,1 Ergo	per levigatrici a batteria RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, non per tutte le altre macchine a batteria, forma ergonomica e leggera, tensione 18 V, capacità 3,1 Ah, peso 0,4 kg, confezione Self-Service per parete forata	73,00 89,06	202499
	Adattatore di rete ACA 220-240/18V Ergo	per levigatrici a batteria RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, non per tutte le altre macchine a batteria, per utilizzare le levigatrici in modalità a filo RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, forma ergonomica e leggera, Cavo di rete plug it (4 m), tensione d'ingresso 220 – 240 V, tensione 18 – 20 V, potenza nominale 150 W, peso 0,3 kg, confezione Self-Service per parete forata	114,50 139,69	202501


Sistema accessori

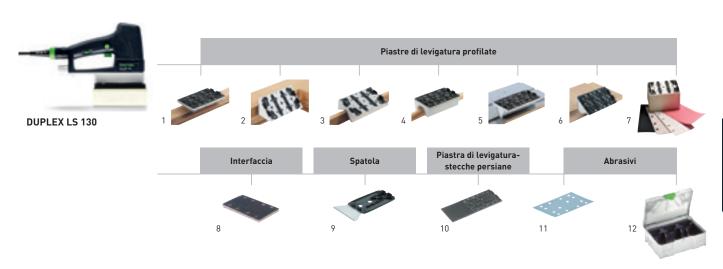

Accessori per levigatrice lineare DUPLEX LS 130

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Piastra di levigatura piatta SSH-STF-LS130-F	versione standard, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	30,20 36,84	490161
2	Piastra di levigatura per battute SSH-STF-LS130-90 GR	90 gradi, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	32,80 40,02	490162
3	Piastra di levigatura sagomata a raggio SSH-STF-LS130-R6KV	raggio R 6 concavo, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	32,80 40,02	490163
	Piastra di levigatura sagomata a raggio SSH-STF-LS130-R10KV	raggio R 10 concavo, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	32,80 40,02	491197
4	Piastra di levigatura sagomata a raggio SSH-STF-LS130-R18KV	raggio R 18 concavo, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	32,80 40,02	490164
	Piastra di levigatura sagomata a raggio SSH-STF-LS130-R25KV	raggio R 25 concavo, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	32,80 40,02	490165
5	Piastra di levigatura a scanalare V SSH-STF-LS130-V10	quota base minima della scanalatura a V 10 mm, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	32,80 40,02	490166
6	Piastra di levigatura a raggio convesso SSH-STF-LS130-R5KX	raggio R 5 convesso, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	32,80 40,02	491198
	Piastra di levigatura a raggio convesso SSH-STF-LS130-R12,5KX	raggio R 12,5 convesso, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	32,80 40,02	490167
7	Kit per il fai da te SSH-STF-LS130 Kit	kit per la realizzazione di una piastra con profilo desiderato, confezione Self-Service per parete forata	47,00 57,34	490780
8	Interfaccia IP-STF-80x133/12-STF LS130/2	elemento ammortizzante tra platorello e abrasivo, misura 80 x 133 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	13,20 16,10	490160
9	Spatola SSH-LS130-B100	per rimuovere rivestimenti, larghezza 100 mm, confezione Self-Service per parete forata	24,20 29,52	491199
10	Piastra di levigatura allungata SSH-STF-LS130-LL195	per la levigatura posteriore di rivestimenti, misura 80 x 195 mm, confezione Self-Service per parete forata	19,00 23,18	491861
11	Abrasivi	da pagina 53		
12	SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	con inserto per abrasivi 80x133 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 6, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	58,80 71,74	497684

Sistema accessori

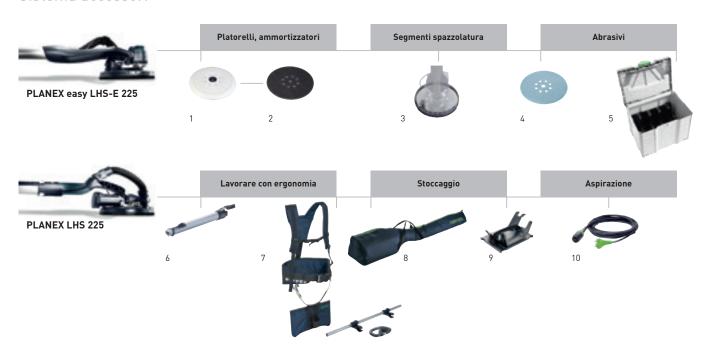

Accessori per levigatrici a stelo PLANEX LHS 225, PLANEX easy LHS-E 225

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Platorello ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	per levigatrice a stelo PLANEX, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, platorello supermorbido di facile adattamento, favorisce lavorazioni poco dispendiose grazie all'ottimale supporto di aspirazione, non consigliato per PLANEX easy LHS-E 225, confezione 1 pz, Ø 215 mm, confezione Self-Service per parete forata	100,90 123,10	202546
	Platorello ST-STF-D215/8-IP-LHS 225	per levigatrice a stelo PLANEX, per l'impiego universale, particolarmente adatto per superfici convesse, incl. 2 dischi intermedi, non consigliato per PLANEX easy LHS-E 225, Ø 215 mm, confezione Self-Service per parete forata	112,70 137,49	496106
	Platorello ST-STF-D215/8-LHS-E	per PLANEX easy LHS-E 225 EQ, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, velcro resistente alle alte temperature, per impieghi gravosi, non adatto per PLANEX LHS 225 con supporto di aspirazione, confezione 1 pz, Ø 215 mm, confezione Self-Service per parete forata	100,90 123,10	201895
2	Interfaccia IP-STF-D215/8/2x come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, per l'utilizzo con platorello 496106, altezza 5 mm, Ø 215 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata Segmento spazzolatura per levigatrice a stelo PLANEX, parte asportabile della spazzola dalla testa di levigatura della		30,70 37,45	496140
3	Segmento spazzolatura BS-LHS 225	per levigatrice a stelo PLANEX, parte asportabile della spazzola dalla testa di levigatura della PLANEX LHS 225 EQ, confezione Self-Service per parete forata	27,20 33,18	495166
	Segmento spazzolatura BS-LHS-E 225	27,20 33,18	203189	
	Spazzola BE-LHS 225	per levigatrice a stelo PLANEX, come ricambio per la spazzola usurata, confezione Self-Service per parete forata	39,10 47,70	495167
	Spazzola BE-LHS-E 225	per PLANEX easy LHS-E 225 EQ, come ricambio per la spazzola usurata, confezione Self-Service per parete forata	39,10 47,70	203190
4	Abrasivi	da pagina 52		
5	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225	con inserto per abrasivi Ø 225 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 315 mm, numero di scomparti 3, misura SYSTAINER SYS 4 T-LOC	73,10 89,18	497691
6	Prolunga VL-LHS 225	per levigatrice a stelo PLANEX, rapida prolunga della PLANEX in caso di soffitti alti, lunghezza 500 mm, confezione Self-Service per parete forata	199,90 243,88	495169
7	Imbracatura TG-LHS 225	per levigatrice a stelo PLANEX, PLANEX easy, ausilio per la levigatura di soffitti, impugnatura supplementare, in SYSTAINER SYS MAXI	266,80 325,50	496911
	Impugnatura supplementare ZG-LHS 225	per PLANEX e imbracatura, in cartone	49,60 60,51	496916
8	Tasca LHS-E 225-BAG per PLANEX easy LHS-E 225 EQ, custodia di trasporto con cinghie per tracolla, in		89,40 109,07	202477
9	Supporto utensile per CT 36 PLANEX, con pratica maniglia, per riporre la PLANEX, non per PLANEX easy, in cartone WHR-CT 36-LHS 225		106,10 129,44	495964
10	Cavo plug it H05 RN-F/4 EU PLANEX	per levigatrice a stelo PLANEX, PLANEX easy, cavo in gomma 240 V plug it, grazie alla bocca del cavo prolungata è particolarmente adatto all'impiego con PLANEX LHS 225, ad es. per i lavori di levigatura nelle costruzioni a secco, lunghezza 4 m, confezione Self-Service per parete forata	21,40 26,11 5,35 / 1 m 6,53 / 1 m	499819

Sistema accessori



Accessori per la levigatura manuale

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Tampone di levigatura HSK-A 80x130	abrasivo adatto 80 x 133 mm, adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, peso 0,19 kg, in cartone	63,40 77,35	496962
2	Tampone di levigatura HSK-A 115x226	abrasivo adatto 115 x 228 mm, adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, peso 0,28 kg, in cartone	120,20 146,64	496963
3	Tampone di levigatura HSK-A 80x400	abrasivo adatto 80 x 400 mm, adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, peso 0,52 kg, in cartone	132,80 162,02	496964
4	Tampone di levigatura HSK-A 80x200	abrasivo adatto 80 x 400 mm (da dimezzare), adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, peso 0,2 kg, in cartone	95,00 115,90	496965
	Tamponi di levigatura HSK-A-Set	abrasivo adatto 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, adattatore per tubo Festool, HSK-A 80x130, adattatore bypass, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, in cartone	328,00 400,16	497101
5	Tampone di levigatura manuale HSK-STF-46x178	per supporto StickFix foglio abrasivo 46 x 178 mm, confezione Self-Service per parete forata	12,40 15,13	583129
6	Tampone di levigatura HSK-D 150 W	morbido, come supporto per dischi abrasivi StickFix Ø 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	22,20 27,08	495965
	Tampone di levigatura HSK-D 150 H	duro, come supporto per dischi abrasivi StickFix Ø 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	23,80 29,04	495966
7	Tampone di levigatura HSK 80x133 H	duro, come supporto per strisce abrasive StickFix 80 x 133 mm, confezione Self-Service per parete forata	23,80 29,04	495967
8	Abrasivi	da pagina 56		

Abrasivi

Non convincono solo sulla carta. Ma anche in officina.

Con Festool siete certi di disporre sempre dell'abrasivo giusto per ogni attrezzo e per ogni applicazione. In tale contesto vige una semplice regola: maggiore è il livello di coordinamento e di reciproca funzionalità tra abrasivo, platorello e macchina, maggiore sarà l'efficienza, la razionalità e la qualità del lavoro.

Nessuno strappo dei grani abrasivi

I grani abrasivi sono legati a doppio strato per mezzo di una combinazione di resine molto resistente allo strappo, flessibile e resistente al calore. In tal modo si evita la rottura prematura degli abrasivi.

Grani resistenti all'usura.

Il materiale degli abrasivi è molto duro e coriaceo. I corpi abrasivi mantengono perciò la loro forma anche negli impieghi più gravosi e garantiscono un elevato livello di asportazione.

Durata superiore

La particolare combinazione di grani abrasivi, legante e geometria della superficie rallenta l'impastamento dell'abrasivo. Per aumentare la durata si utilizzano in Platin 2 e Titan 2 di Festool dei rivestimenti speciali che respingono la polvere.

Levigatura uniforme

I grani abrasivi uniformi garantiscono una rugosità regolare. Il risultato: si ottiene una levigatura pulita, riducendo gli interventi di ripresa con notevole risparmio di tempo.

Materiale portante flessibile e robusto.

A seconda delle esigenze, Festool utilizza materiale portante flessibile costituito da carta, tessuto di cotone o fibre sintetiche. L' impregnante fa aderire perfettamente il materiale portante con il legante. Il materiale resta così estremamente flessibile e le giunzioni vengono levigate delicatamente.

Tempi record nel cambio – il sistema StickFix.

L'abrasivo Festool si sostituisce senza incollare o senza pinzare: basta staccarlo e attaccarne un altro. Il sistema a velcro crea un unione forte e antisdrucciolo, eppure facile da sciogliere.

Migliore aspirazione

I principi brevettati Jetstream e MULTI-JETSTREAM 2 aumentano la durata dei dischi abrasivi grazie all'aspirazione intensa. Per i dettagli del sistema MULTI-JETSTREAM 2 vedi pag. 47. Ogni dettaglio conta al fine di ottenere la superficie dalla qualità perfetta. Per questo motivo tutti i platorelli e gli abrasivi di Festool sono studiati per abbinarsi ottimamente alla rispettiva levigatrice e al sistema completo.

Si ottiene così un lavoro svolto nella massima razionalità economica e risultati di alta qualità, dalla levigatura grossa a quella finissima.

Abrasivi

Granat P40-3000

Universale per levigatura grossa e fine

Levigatura

- Sistemi di verniciatura conformi a COV
- Vernici all' acqua
- Vernici molto dure, fondi in plastica rinforzata con fibra
- adatto anche per vernici convenzionali, stucco, colore

Granat Net


P40-220



Ideale per sottofondi fortemente polverosi

Levigatura:

- Stucchi
- Riempitivi
- Colori
- Vernice
- Stucchi di gesso e a dispersione



Brilliant 2

Universale per colori e vernici

Levigatura:

- Vernice acrilica, nitro, vernice di preparazione, vernice DD
- Stucco, stucco fine e stucco poliestere
- Fondi, riempitivi, vernici di protezione, primer
- Preparazione all'applicazione del fondo (olio, mordente) sul legno

Saphir P24-80



Per l'asportazione grossa di legno e vernici

Levigatura di sgrossatura:

- Superfici dure, rivestimenti, vecchie vernici
- Scalini consunti, tavole di legno di taglio grezzo
- Sbavatura, rimozione della ruggine
- Plastiche rinforzate con fibre



Per opacizzare, pulire, oliare, cerare

Opacizzazione/levigatura di colori e vernici:

- Opacizzazione di vecchi strati di vernice prima della riverniciatura
- Lucidatura di metalli
- Pulizia di materiali in legno
- Applicazione di olio o cera sul legno naturale



Con trasporto attivo della polvere – il principio brevettato MULTI-JETSTREAM 2*

Il principio MULTI-JETSTREAM 2 basa le sue prestazioni sulla particolare interazione tra aria di alimentazione e quella di scarico – con aspirazione ottimale della polvere fino ai bordi. Tramite il flusso d'aria creatosi, la polvere di levigatura viene trasportata attivamente al canale di aspirazione più vicino. Il risultato: quasi il 100% di aspirazione con altrettanto elevata asportazione, massima finitura superficiale e lavorazioni salutari.

Trasporto polvere attivo

I 48 fori di aspirazione raccolgono la polvere e la trasportano attivamente ai canali di scarico. La polvere viene aspirata sull'interno platorello – fino ai bordi.

Massimo rendimento dell'aspirazione con massima efficacia di levigatura

Velcro e abrasivo rimangono più tempo senza polvere grazie all'efficace aspirazione. L'azione abrasiva rimane sempre elevata, l'abrasivo può quindi essere utilizzato più a lungo.

Velcro resistente alle alte temperature

Nel platorello MULTI-JETSTREAM 2 il velcro è in materiale resistente all'alta temperatura ed è quindi particolarmente duraturo. Gli speciali agganci del velcro garantiscono una presa perfetta dell'abrasivo.

* Per tutti i platorelli con diametro di 150 mm

37,09 37,09	RO 90 DX DX 93 RS 300		Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P40 50 28,70 497344 497365 55,39 P40 50 28,70 497345 P400 100 45,40 497345 55,39 P100 100 45,40 497346 P500 100 45,40 497347 55,39 P120 100 45,40 497346 P500 100 45,40 497347 55,39 53,19 P150 100 45,40 497346 P1000 50 43,60 498326 53,19 P150 100 45,40 497349 P1200 50 43,60 498326 75,39 P220 100 45,40 497349 P1200 50 43,60 498326 75,39 P220 100 45,40 497370 P1500 50 43,60 498326 75,39 P220 100 45,40 497370 P1500 50 43,60 498326 77,39 P220 100 45,40 497370 P1800 100 38,20 497386 P240 50 22,50 497381 P220 100 38,20 497386 P40 50 22,50 497381 P220 100 38,20 497386 P40 50 22,50 497381 P220 100 38,20 497386 P100 100 38,20 497382 P320 100 38,20 497388 P100 100 38,20 497384 P320 100 38,20 497389 P100 100 38,20 497384 P320 100 38,20 497389 P150 100 36,20 497397 P220 100 36,20 497389 P150 100 36,20 497397 P220 100 36,20 497389 P150 100 36,20 497397 P320 100 36,20 497399 P150 100 36,00 492886 P320 100 36,40 492898 P150 100 36,00 492886 P320 100 30,40 492899 P150 100 36,00 492886 P320 100 30,40 492893	•	Ø 90 mm								
P40		Granat	P40	50		497363	P280	100		497850
P80 50 22,70 497345 P400 100 45,40 497375 S.3.9 P100 100 45,40 497346 P500 100 45,40 497346 P500 100 45,50 497346 P500 100 45,40 497346 P500 100 45,50 497346 P500 100 45,50 497346 P500 100 45,50 497346 P100 100 45,50 497347 P800 50 43,60 498326 P150 100 45,50 497348 P100 50 43,60 498326 P150 100 45,50 497349 P120 50 43,60 498326 P120 100 45,50 497349 P120 50 43,60 498326 P220 100 45,50 497349 P120 50 43,60 498326 P240 100 55,39 53,19 P150 50 43,60 498326 P240 100 55,39 45,60 497377 P150 100 45,60 497377 P150 100 38,20 497386 P220 100 38,20 497386 P220 100 38,20 497389 P220 100 38,20 497386 P220 100 38,20 497389 P220 100 38,20 497			P60	50	28,70	497364	P320	100	45,40	497372
P100 100 45,40 497366 P500 100 45,40 497367 P800 100 45,40 497367 P100 100 45,40 497367 P100 50 43,60 498327 P150 100 45,40 497369 P1200 50 43,60 498327 P1200 100 45,40 497370 P1500 50 43,60 498327 P1200 100 45,40 497370 P1500 50 43,60 498328 P100 497370 P1500 50 43,60 498328 P100 497370 P1500 50 43,60 498328 P100 497370 P1500 50 43,60 498329 P120 100 45,40 497370 P1500 50 43,60 498330 P100 45,40 497370 P1500 50 43,60 498320 P100 45,40 497370 P1500 50 43,60 498320 P100 45,40 497370 P1500 50 43,60 498330 P100 45,40 497370 P1500 50 43,60 497386 P100 497386 P100 497380 P100 497380 P100 46,60 P100 46,6			P80	50		497365	P400	100		497373
P120 100 45,40 497367 P800 50 43,40 498320 P150 100 45,40 497368 P1000 50 43,40 498320 P1200 100 45,40 497370 P1500 50 43,40 498320 P220 100 45,40 497370 P1500 50 43,40 498320 P220 100 45,40 497370 P1500 50 43,40 498320 P240 100 45,40 497370 P1500 50 43,60 498320 P240 100 45,40 497371 P240 100 45,40 497371 P240 100 45,40 497371 P240 100 45,40 497371 P240 100 38,20 497380 P240 100 38,20 497380 P240 100 38,20 497380 P240 100 38,20 497380 P250 45,40			P100	100	45,40	497366	P500	100	45,40	498326
P150 100 45,40 497368 P1000 50 43,40 498328 P1800 100 45,40 498328 P1800 100 45,40 497369 P1200 50 43,50 48320 48320 497369 P1200 100 45,40 497370 P1500 50 43,60 48320 497369 P220 100 45,40 497370 P1500 50 43,60 48330 48330 48330 497385 P1000 45,40 497377 P1800 100 38,20 497369 P180 100 38,20 497369 P180 100 38,20 497369 P180 100 46,60 46,60 P1800 P180			P120	100	45,40	497367	P800	50	43,60	498327
P180 100 45,40 497369 P1200 50 43,40 498329 P220 100 45,40 497377 P1500 50 43,60 498330 P240 100 45,40 497377 P1500 50 43,60 497383 P240 100 38,20 497385 P60 50 22,50 497381 P240 100 38,20 497387 P100 100 38,20 497382 P320 100 38,20 497387 P120 100 38,20 497382 P320 100 38,20 497389 P120 100 38,20 497383 P400 100 38,20 497389 P150 100 38,20 497384 P150 100 38,20 497384 P150 100 38,20 497384 P150 100 36,20 497391 P20 100 36,20 497397 A4,60 P150 100 36,20 497397 P20 100 36,20 497397 A4,16 P100 100 36,20 497397 P20 100 36,20 497397 A4,16 P100 100 36,20 497397 P20 100 36,20 497384 A4,16 P150 100 36,20 497397 P20 100 36,20 497384 A4,16 P150 100 36,20 497397 P20 100 36,20 497384 A4,16 P150 100 36,20 497397 P20 100 36,20 497384 A4,16 P150 100 36,20 497397 P20 100 36,20 497384 A4,16 P150 100 36,20 497397 P20 100 36,20 497384 A4,16 P150 100 36,20 497397 P20 100 36,20 497384 A4,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497396 A4,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497396 A4,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497396 A4,16 P150 100 36,40 492885 P20 100 36,40 492891 P150 100 30,40 492885 P150 100 30,40 492885			P150	100	45,40	497368	P1000	50	43,60	498328
P220 100 45,40 497370			P180	100	45,40	497369	P1200	50	43,60	498329
P240			P220	100	45,40	497370	P1500	50	43,60	498330
P40 50 24,50 497382 P20 100 38,20 497389 P100 100 38,20 497381 P240 100 38,20 497389 P100 100 38,20 497381 P240 100 38,20 497389 P100 100 38,20 497382 P320 100 38,20 497389 P120 100 38,20 497382 P320 100 38,20 497389 P150 100 38,20 497383 P400 100 38,20 497389 P150 100 38,20 497384 P60 50 22,80 497384 P60 50 22,80 497381 P220 100 36,20 497389 P80 50 22,80 497384 P80 50 22,80 497391 P220 100 36,20 497399 P100 100 36,20 497392 P240 100 36,20 497399 P100 100 36,20 497393 P280 100 36,20 497399 P100 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497390 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497390 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 P100 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 P100 100 36,20 497395 P400 100 30,40 492891 P100 100 30,40 492885 P240 100 30,40 492891 P100 100 30,40 492886 P320 100 30,40 492893 P100 100 30,40 492886 P320 100 30,40 492893 P100 100 30,40 492887 P400 100 30,40 492893			P240	100	45,40	497371			33,17	
P60 50 24,20 497380 P20 100 38,20 497380 P100 100 38,20 497380 P100 100 38,20 497381 P240 100 38,20 497381 P100 100 38,20 497382 P320 100 38,20 497382 P320 100 38,20 497382 P320 100 38,20 497382 P320 100 38,20 497383 P400 100 38,20 497384 P400 100 38,20 497395 P400 100 38,20 497400 44,16 P150 100 38,20 497395 P400 100 38,20 497400 44,16 P150 100 38,20 497395 P400 100 38,20 497400 44,16 P150 100 38,20 497395 P400 100 38,20 497400 44,16 P150 100 38,20 497395 P400 100 38,20 497400 44,16 P150 100 38,00 492895 P400 100 38,00 49		Brilliant 2	P40	50	25,90	497379	P180	100		497385
● ● 93V Granat P40 50 22,50 497381			P60	50	24,20	497380	P220	100	38,20	497386
P100 100 38,20 497382 P320 100 38,20 497389 P120 100 38,20 497383 P400 100 38,20 497389 P150 100 38,20 497384 P150 100 38,20 497394 P150 100 36,20 497391 P150 100 36,20 497391 P150 100 36,20 497392 P240 100 36,20 497397 A4,16 P100 100 36,20 497392 P240 100 36,20 497393 A4,16 P120 100 36,20 497393 P280 100 36,20 497393 A4,16 P150 100 36,20 497394 P320 100 36,20 497399 A4,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497399 A4,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497399 A4,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497399 A4,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497399 A4,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 A4,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 A4,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 A4,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 A4,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 A4,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 A4,16 P150 100 36,40 492884 P220 100 36,40 492896 P100 100 36,40 492886 P320 100 36,40 492896 P100 100 36,40 492886 P320 100 36,40 492897 A7,09 P150 100 36,40 492887 P150 100 36,40 492888 P320 100 36,40 492893			P80	50	22,50	497381	P240	100	38,20	497387
P120 100 38,20 497384 P150 100 38,20 497384 P40 50 24,60 497390 P180 100 36,20 497396 P80 50 21,40 497392 P240 100 36,20 497398 P100 100 36,20 497393 P280 100 36,20 497398 P100 100 36,20 497393 P280 100 36,20 497399 P100 100 36,20 497393 P280 100 36,20 497399 P100 100 36,20 497394 P320 100 36,20 497399 P100 100 36,20 497397 P280 100 36,20 497399 P100 100 36,20 497397 P280 100 36,20 497399 P100 100 36,20 497399 P280 100 36,20 497399 P100 100 36,20 497399 P280 100 36,20 497399 P100 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 P100 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 P100 100 36,20 497395 P400 100 30,40 492899 P100 100 30,40 492884 P20 100 30,40 492899 P100 100 30,40 492886 P20 100 30,40 492899 P100 100 30,40 492886 P30 100 30,40 492899 P100 100 30,40 492886 P30 100 30,40 492899 P100 100 30,40 492887 P400 100 30,40 492899 P100 100 30,40 492888 P400 100 30,40 492899 P100 100 30,40 492888 P400 100 30,40 492899 P100 100 30,40 492888 P400 100 30,40 492899			P100	100	38,20	497382	P320	100	38,20	497388
93V Granat P40 50 24,60 497390 P180 100 36,20 497396 P60 50 22,80 497391 P220 100 36,20 497398 44,16 P100 100 36,20 497392 P240 100 36,20 497398 44,16 P120 100 36,20 497394 P320 100 36,20 497398 44,16 P120 100 36,20 497394 P320 100 36,20 497398 44,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497399 44,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 44,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 44,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 30,40 492889 25,25 P60 50 19,30 492883 P180 100 30,40 492890 37,09 P100 100 30,40 492886 P320 100 30,40 492891 37,09 P120 100 30,40 492887 P400 100 30,40 492892 37,09 P120 100 30,40 492887 P400 100 30,40 492892 37,09 P150 100 30,40 492887 P400 100 30,40 492892			P120	100	38,20	497383	P400	100	38,20	497389
P40 50 24,60 497390 P180 100 36,20 497396			P150	100	38,20	497384			,	
P80 50 21,40 497392 P240 100 36,20 497398 44,16 P100 100 36,20 497400 44,16 P120 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 44,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 44,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 44,16 P150 100 30,40 492889 P180 100 30,40 492889 P180 100 30,40 492890 P180 P	• • •				30,01				44,16	
P100			P80	50		497392	P240	100		497398
P120 100 36,20 497394 P320 100 36,20 497399 44,16 P150 100 36,20 497395 P400 100 36,20 497400 44,16 P150 100 36,20 497400 44,16 P150 100 30,40 492889 P180 100 30,40 492889 P180 100 30,40 492890 P180 P1			P100	100	26,11		P280	100	44,16	
Head					44,16				44,16	
P40 50 20,70 492883 P180 100 30,40 492889 25,25 37,09 P60 50 19,30 492884 P220 100 30,40 492890 37,09 P80 50 17,90 492885 P240 100 30,40 492891 37,09 P100 100 30,40 492886 P320 100 30,40 492892 37,09 P120 100 30,40 492887 P400 100 30,40 492893 37,09 P150 100 30,40 492888 P400 100 30,40 492893 37,09 P150 100 30,40 492888 P400 100 30,40 492893 P400 100 30,40 492893 P400 100 30,40 492893 P400 100 30,40 P150 100 30,40 492888 P400 100 30,40 P400					44,16				44,16	
25,25 37,09 P60 50 19,30 492884 P20 100 30,40 492890 P80 50 17,70 492885 P240 100 30,40 492891 21,84 37,09 37,09 37,09 P100 100 30,40 492886 P320 100 30,40 492892 37,09 37,09 37,09 37,09 P120 100 30,40 492887 P400 100 30,40 492893 37,09 37,09 37,09 37,09		Prilliant 2			44,16				44,16	
P80 50 17,90 492885 P240 100 30,40 492891 37,09		Brilliant 2			25,25				37,09	
P100 100 30,40 492886 P320 100 30,40 492892 37,09 P120 100 30,40 492892 37,09 P150 100 30,40 492888 P300 100 30,40 492893 37,09 P150 100 30,40 492888					23,55				37,09	
37,09 37,09 37,09					21,84				37,09	
97,09 P150 100 30,40 492888			P100	100		492886	P320	100		492892
			P120	100		492887	P400	100		492893
			P150	100		492888				

R0 125 ETS 125 ETSC 125		Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
• • •	Ø 125 mm								
	Granat	P40	10	15,20 18,54	497145	P180	100	70,10 85,52	497171
		P60	10	14,20 17,32	497146	P220	100	70,10 85,52	497172
		P80	10	13,30 16,23	497147	P240	100	70,10 85,52	497173
		P120	10	11,30 13,79	497148	P280	100	70,10 85,52	497174
		P180	10	11,30 13,79	497149	P320	100	70,10 85,52	497175
		P320	10	11,30 13,79	497150	P360	100	70,10 85,52	497176
		P40	50	47,40 57,83	497165	P400	100	70,10 85,52	497177
		P60	50	44,10 53,80	497166	P500	100	70,10 85,52	497178
		P80	50	41,20 50,26	497167	P800	50	67,10 81,86	497179
		P100	100	70,10 85,52	497168	P1000	50	67,10 81,86	497180
		P120	100	70,10 85,52	497169	P1200	50	67,10 81,86	497181
		P150	100	70,10 85,52	497170	P1500	50	67,10 81,86	497182
	Granat Net	P80	50	58,60	203294	P220	50	49,80	203299
		P100	50	71,49 49,80 60,76	203295	P240	50	60,76 49,80	203300
		P120	50	49,80	203296	P320	50	60,76 49,80	203301
		P150	50	60,76 49,80	203297	P400	50	60,76 49,80	203302
		P180	50	49,80	203298			60,76	
	Protection Pad		2	9,60	203344				
				11,71					
	Brilliant 2	P40	10	12,80 15,62	495989	P80	50	34,70 42,33	492945
	(3)	P60	10	12,00 14,64	495990	P100	100	58,80 71,74	492946
		P80	10	11,20 13,66	495991	P120	100	58,80 71,74	492947
		P120	10	9,60 11,71	495992	P150	100	58,80 71,74	492948
		P180	10	9,60 11,71	495993	P180	100	58,80 71,74	492949
		P320	10	9,60 11,71	495994	P220	100	58,80 71,74	492950
		P40	50	39,80 48,56	493657	P320	100	58,80 71,74	492951
		P60	50	37,00 45,14	492944	P400	100	58,80 71,74	492952

RO 125	ETS 125	ETSC 125	RO 150	ETS 150		Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
•	•	•			Ø 125 mm								
					Saphir	P24	25	39,90 48,68	493124	P50	25	34,00 41,48	493126
						P36	25	39,90 48,68	493125	P80	25	34,00 41,48	493127
					Vlies	100	10	31,70 38,67	201131	green	10	28,70 35,01	496510
						320	10	30,00 36,60	201132	white	10	28,70 35,01	496511
						800	10	30,00 36,60	201133				
			•	•	Ø 150 mm								
					Granat	P40	10	16,80 20,50	575154	P180	100	76,90 93,82	575166
						P60	10	15,70 19,15	575155	P220	100	76,90 93,82	575167
					• .:.	P80	10	14,60 17,81	575156	P240	100	76,90 93,82	575168
						P120	10	12,40 15,13	575157	P280	100	76,90 93,82	575169
						P180	10	12,40 15,13	575158	P320	100	76,90 93,82	575170
						P320	10	12,40 15,13	575159	P360	100	76,90 93,82	575171
						P40	50	52,10 63,56	575160	P400	100	76,90 93,82	575172
						P60	50	48,50 59,17	575161	P500	100	76,90 93,82	575173
						P80	50	45,20 55,14	575162	P800	50	73,70 89,91	575174
						P100	100	76,90 93,82	575163	P1000	50	73,70 89,91	575175
						P120	100	76,90 93,82	575164	P1200	50	73,70 89,91	575176
						P150	100	76,90 93,82	575165	P1500	50	73,70 89,91	575177
					Granat Net	P80	50	64,20 78,32	203303	P220	50	54,60 66,61	203308
						P100	50	54,60 66,61	203304	P240	50	54,60 66,61	203309
						P120	50	54,60 66,61	203305	P320	50	54,60 66,61	203310
						P150	50	54,60 66,61	203306	P400	50	54,60 66,61	203311
						P180	50	54,60 66,61	203307			50,01	
					Protection Pad		2	10,60 12,93	203343				

RO 150 ETS 150		Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
• •	Ø 150 mm								
	Brilliant 2	P40	10	14,10 17,20	575137	P100	100	64,60 78,81	575146
		P60	10	13,10 15,98	575138	P120	100	64,60 78,81	575147
		P80	10	12,30 15,01	575139	P150	100	64,60 78,81	575148
		P120	10	10,50 12,81	575140	P180	100	64,60 78,81	575149
		P180	10	10,50 12,81	575141	P220	100	64,60 78,81	575150
		P320	10	10,50 12,81	575142	P240	100	64,60 78,81	575151
		P40	50	43,80 53,44	575143	P320	100	64,60 78,81	575152
		P60	50	40,70 49,65	575144	P400	100	64,60 78,81	575153
		P80	50	38,10 46,48	575145				
	Saphir	P24	25	57,10 69,66	575194	P50	25	48,50 59,17	575196
		P36	25	57,10 69,66	575195	P80	25	48,50 59,17	575197
	Vlies	100	10	33,80 41,24	201126	green	10	35,10 42,82	496508
		320	10	32,20 39,28	201127	white	10	35,10 42,82	496509
		800	10	32,20 39,28	201128				

LHS-E 225 LHS 225		Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
• •	Ø 225 mm								
	Granat	P40	25	57,20 69,78	499634	P150	25	42,50 51,85	499639
		P60	25	53,30 65,03	499635	P180	25	42,50 51,85	499640
		P80	25	49,80 60,76	499636	P220	25	42,50 51,85	499641
		P100	25	42,50 51,85	499637	P240	25	42,50 51,85	499642
		P120	25	42,50 51,85	499638	P320	25	42,50 51,85	499643
	Granat Net	P80	25	70,70 86,25	203312	P180	25	60,20 73,44	203316
	123:	P100	25	60,20 73,44	203313	P220	25	60,20 73,44	203317
		P120	25	60,20 73,44	203314	P240	25	60,20 73,44	203318
		P150	25	60,20 73,44	203315	P320	25	60,20 73,44	203319
	Brilliant 2	P16	25	75,30 91,87	495925	P120	25	35,60 43,43	495931
		P24	25	75,30 91,87	495926	P150	25	35,60 43,43	495066
		P40	25	48,10 58,68	495927	P180	25	35,60 43,43	495067
		P60	25	44,80 54,66	495928	P220	25	35,60	495068
		P80	25	41,80 51,00	495929	P240	25	43,43 35,60 43,43	495932
		P100	25	35,60	495930	P320	25	35,60 43,43	495933
	Saphir	P24	25	43,43 117,70	495174	P36	25	117,70	495175
	:∷:			143,59				143,59	

RTS 400	RTSC 400	LS 130	HSK-A 80x130		Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
•	•	•	•	80 x 133 mm	P40	10	10,30	497127	P120	100	46,80	497120
				Granat	P40	10	12,57		P120	100	57,10	47/120
					P80	10	8,90 10,86	497128	P150	100	46,80 57,10	497121
					P120	10	7,60 9,27	497129	P180	100	46,80 57,10	497122
					P180	10	7,60 9,27	497130	P220	100	46,80 57,10	497123
					P40	50	31,70 38,67	497117	P240	100	46,80 57,10	497124
					P60	50	29,50 35,99	497118	P280	100	46,80 57,10	497204
					P80	50	27,60 33,67	497119	P320	100	46,80 57,10	497125
					P100	100	46,80 57,10	499628	P400	100	46,80 57,10	497126
				Granat Net	P80	50	45,20 55,14	203285	P220	50	38,50 46,97	203290
					P100	50	38,50 46,97	203286	P240	50	38,50 46,97	203291
					P120	50	38,50 46,97	203287	P320	50	38,50 46,97	203292
					P150	50	38,50 46,97	203288	P400	50	38,50 46,97	203293
					P180	50	38,50 46,97	203289			,	
				Protection Pad		2	9,60 11,71	203346				
				Brilliant 2	P40	10	8,70 10,61	492859	P100	100	39,40 48,07	492851
					P60	10	8,00 9,76	496008	P120	100	39,40 48,07	492852
					P80	10	7,60 9,27	492860	P150	100	39,40 48,07	492853
					P120	10	6,40 7,81	492861	P180	100	39,40 48,07	492854
					P180	10	6,40 7,81	492862	P220	100	39,40 48,07	492855
					P40	50	26,60 32,45	492848	P240	100	39,40 48,07	492856
					P60	50	24,90 30,38	492849	P320	100	39,40 48,07	492857
					P80	50	23,20 28,30	492850	P400	100	39,40 48,07	492858
				Vlies	800	5	9,10 11,10	483582				
				Vlies			23,20 28,30 9,10		P400	100		39,40

HSK-A 80x400 DTS 400 DTSC 400		Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
•	80 x 400 mm								
	Granat	P40	50	67,60 82,47	497157	P150	50	50,10 61,12	497161
		P60	50	63,00 76,86	497158	P180	50	50,10 61,12	497162
		P80	50	58,80 71,74	497159	P240	50	50,10 61,12	497163
		P100	50	50,10 61,12	499631	P280	50	50,10 61,12	497203
		P120	50	50,10 61,12	497160	P320	50	50,10 61,12	497164
• •	100 x 150 mm Granat	P40	10	12,60 15,37	497131	P120	100	57,80	497138
		P80	10	11,00 13,42	497132	P150	100	70,52 57,80 70,52	497139
		P120	10	9,40 11,47	497133	P180	100	57,80 70,52	497140
		P180	10	9,40 11,47	497134	P220	100	57,80 70,52	497141
		P40	50	39,10 47,70	497135	P240	100	57,80 70,52	497142
		P60	50	36,40 44,41	497136	P320	100	57,80 70,52	497143
		P80	50	34,00 41,48	497137	P400	100	57,80 70,52	497144
		P100	100	57,80 70,52	499630				
	Granat Net	P80	50	53,10 64,78	203320	P220	50	45,10 55,02	203325
		P100	50	45,10 55,02	203321	P240	50	45,10 55,02	203326
		P120	50	45,10 55,02	203322	P320	50	45,10 55,02	203327
		P150	50	45,10 55,02	203323	P400	50	45,10 55,02	203328
		P180	50	45,10 55,02	203324				
	Protection Pad		2	9,60 11,71	203347				
	Brilliant 2	P40	10	10,60 12,93	492804	P100	100	48,50 59,17	492796
		P60	10	9,90 12,08	496010	P120	100	48,50 59,17	492797
		P80	10	9,20 11,22	492805	P150	100	48,50 59,17	492798
		P120	10	7,90 9,64	492806	P180	100	48,50 59,17	492799
		P180	10	7,90 9,64	492807	P220	100	48,50 59,17	492800
		P40	50	32,90 40,14	492793	P240	100	48,50 59,17	492801
		P60	50	30,50 37,21	492794	P320	100	48,50 59,17	492802
		P80	50	28,60 34,89	492795	P400	100	48,50 59,17	492803

RS 300 RS 3		Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
• •	93 x 178 mm								
	Granat	P40	50	42,80 52,22	498933	P180	100	63,10 76,98	498938
		P60	50	39,80 48,56	498934	P220	100	63,10 76,98	498939
		P80	50	37,10 45,26	498935	P240	100	63,10 76,98	498940
		P100	100	63,10 76,98	499633	P280	100	63,10 76,98	498941
		P120	100	63,10 76,98	498936	P320	100	63,10 76,98	498942
		P150	100	63,10 76,98	498937	P400	100	63,10 76,98	498943
	Brilliant 2	P40	50	35,90 43,80	492911	P180	100	53,00 64,66	492917
		P60	50	33,40 40,75	492912	P220	100	53,00 64,66	492918
		P80	50	31,30 38,19	492913	P240	100	53,00 64,66	492919
		P100	100	53,00 64,66	492914	P320	100	53,00 64,66	492920
		P120	100	53,00 64,66	492915	P400	100	53,00 64,66	492921
		P150	100	53,00 64,66	492916				

	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
Pocket StickFix 46	x 178 mm _l	per tamp	one di l	evigatura	1			
Brilliant 2	P40	10	5,40 6,59	492843	P120	10	4,00 4,88	492845
	P80	10	4,60 5,61	492844	P180	10	4,00 4,88	492846

Granat soft	P120	1	77,70	497091	P400	1	77,70	497096
			94,79				94,79	
			3,11 / 1 m				3,11 / 1 m	
			3,79 / 1 m				3,79 / 1 m	
	P150	1	77,70	497092	P500	1	77,70	497097
			94,79				94,79	
			3,11 / 1 m				3,11 / 1 m	
			3,79 / 1 m				3,79 / 1 m	
	P180	1	77,70	497093	P600	1	77,70	497098
			94,79				94,79	
			3,11 / 1 m				3,11 / 1 m	
			3,79 / 1 m				3,79 / 1 m	
	P240	1	77,70	497094	P800	1	77,70	497964
			94,79				94,79	
			3,11 / 1 m				3,11 / 1 m	
			3,79 / 1 m				3,79 / 1 m	
	P320	1	77,70	497095				
			94,79					
			3,11 / 1 m					
			3,79 / 1 m					

Granat	P40	1	48,00	201103	P150	1	36,50	201108
			58,56				44,53	
			1,92 / 1 m				1,46 / 1 m	
			2,34 / 1 m				1,78 / 1 m	
	P60	1	42,70	201104	P180	1	36,50	201109
			52,09				44,53	
			1,71 / 1 m				1,46 / 1 m	
			2,08 / 1 m				1,78 / 1 m	
	P80	1	39,80	201105	P220	1	36,50	201110
			48,56				44,53	
			1,59 / 1 m				1,46 / 1 m	
			1,94 / 1 m				1,78 / 1 m	
	P100	1	36,50	201106	P240	1	36,50	201111
			44,53				44,53	
			1,46 / 1 m				1,46 / 1 m	
			1,78 / 1 m				1,78 / 1 m	
	P120	1	36,50	201107	P320	1	36,50	201768
			44,53				44,53	
			1,46 / 1 m				1,46 / 1 m	
			1,78 / 1 m				1,78 / 1 m	

	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
Abrasivo manuale 0	Granat 230	x 280 m	ım					
Granat	P40	10	13,50 16,47	201256	P40	25	21,30 25,99	201085
	P60	10	11,70 14,27	201257	P60	50	36,50 44,53	201087
	P80	10	10,80 13,18	201258	P80	50	33,80 41,24	201088
	P100	10	10,00 12,20	201259	P100	50	31,10 37,94	201089
	P120	10	10,00 12,20	201260	P120	50	31,10 37,94	201090
	P150	10	10,00 12,20	201261	P150	50	31,10 37,94	201091
	P180	10	10,00 12,20	201262	P180	50	31,10 37,94	201093
	P220	10	10,00	201263	P220	50	31,10	201094
	P240	10	12,20	201264	P240	50	37,94 31,10	201095
	P320	10	12,20 10,00 12,20	201265	P320	50	37,94 31,10 37,94	201096
	P400	10	10,00 12,20	201266	P400	50	31,10 37,94	201097
Abrasivo manuale 0	Granat spu	gna abr		x 98 x 26	mm (4 la	ti)		
Granat	36	6	4,80 5,86	201080	120	6	4,80 5,86	201082
	60	6	4,80 5,86	201081	220	6	4,80 5,86	201083
Abrasivo manuale (Granat spu	gna abr		x 98 x 26	mm (4 la	ti) Con		
Granat	120	6	6,70 8,17	201084				
Abrasivo manuale 0		_						
Granat	60	6	4,40 5,37	201112	220	6	4,40 5,37	201114
	120	6	4,40 5,37	201113	800	6	4,40 5,37	201507
Abrasivo manuale 0	Granat spu	gna abr	asiva 11	5 x 140 x	5 mm (1 l	ato)		
Granat	280	20	30,50 37,21	201769	1000	20	30,50 37,21	201101
	500	20	30,50 37,21	201099	1500	20	30,50 37,21	201102
	800	20	30,50 37,21	201100				
Abrasivo a mano Vl	ies 115 x 1	52 mm						
Vlies	100	25	34,40 41,97	201115	800	30	34,40 41,97	497089
*	320	30	34,40 41,97	497088	1000	30	34,40 41,97	497090
Abrasivo manuale V	/lies rotolo	115 mr	n x 10 m					
Vlies	100	1	42,00 51,24 4,20 / 1 m	201116	800	1	34,40 41,97 3,44 / 1 m	201118
	320	1	5,12 / 1 m 34,40 41,97	201117	1000	1	4,20 / 1 m 34,40 41,97	201119
			3,44 / 1 m 4,20 / 1 m				3,44 / 1 m 4,20 / 1 m	





Panoramica dei prodotti e delle applicazioni	60
Levigatrice a dischi diamantati RENOFIX RG 130	64
Fresatrice per restauri DSG-AG 125	65
Fresatrice per restauri RENOFIX RG 80, RG 150	66
Sistemi di taglio al diamante DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH	68
Asportamoquette TPE	70
Foratappezzeria TP 220	71
Accessori e materiale di consumo	72



Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

Calcestruzzo, pietra, intonaco, colla, vernici e altri rivestimenti vecchi spesso si eliminano solo con grande fatica. Per questo ci sono le fresatrici per restauri RENOFIX,				RG 130					DSG-AG 125 99			
con cui potrete gestire facilmente tutti i lavori di asportazione.	Е			1	7	_		95			_	
	Levi	gatric	i a disc	hi diar	nantat	i RENOFIX	Sistem	a di le	vigatur	a al dia	mante	
	6			****			***		****			
Applicazioni		DIA STONE	DIA HARD	DIA ABRASIVE	DIA THERMO	DIA UNI	DIA STONE	DIA HARD	DIA ABRASIVE	DIA THERMO	DIA UNI	
Intonaco												
Asportazione di intonaco minerale/tenero su pareti e facciate Asportazione di intonaci duri (cemento) su pareti e facciate				<u>-</u>								
Asportazione di intonaco in resina sintetica				_ O _								
Colle Rimozione di colla per piastrelle/residui di colla Asportazione di colle elastiche per PVC o pavimenti in legno				-•-	-O-					-0-		
Calcestruzzo Levigatura di superfici/parti in calcestruzzo fresco Levigatura di superfici in calcestruzzo vecchie e danneggiate da agenti atmosferici Irruvidimento di superfici lisce su calcestruzzo Levigatura di calcestruzzo molto duro (C30/37 e con durezza superiore) Appianamento di dislivelli su calcestruzzo vecchio			•	•								
Colore Rimozione di pitture al lattice, vernici a olio e pitture su intonaci Rimozione di colori in calcestruzzo su superfici di calcestruzzo Asportazione di mani di protettivo elastico			-•-	-0-							-0-	
Rivestimenti Rimozione di bitume Eliminazione di rivestimenti morbidi in PU Appianamento di dislivelli su massetto Eliminazione di rivestimenti di resina epossidica Eliminazione di stucco non più portante		-•-		-•-								
Altro Levigatura di terrazzi/Irruvidimento di piastrelle		-0-	-0-				-0-	-0-				
Dati tecnici Potenza (W)				1.600					1.400			

3.000 - 7.700

130

36

D25/M14

3,8

3.500 - 11.000

125/130

36/27

2,7

Attacco utensile

Peso (kg)


Ø mola (mm)

Numero di giri a vuoto (giri/min)

 \emptyset attacco aspirazione polvere (mm)

Diametro utensile (mm)



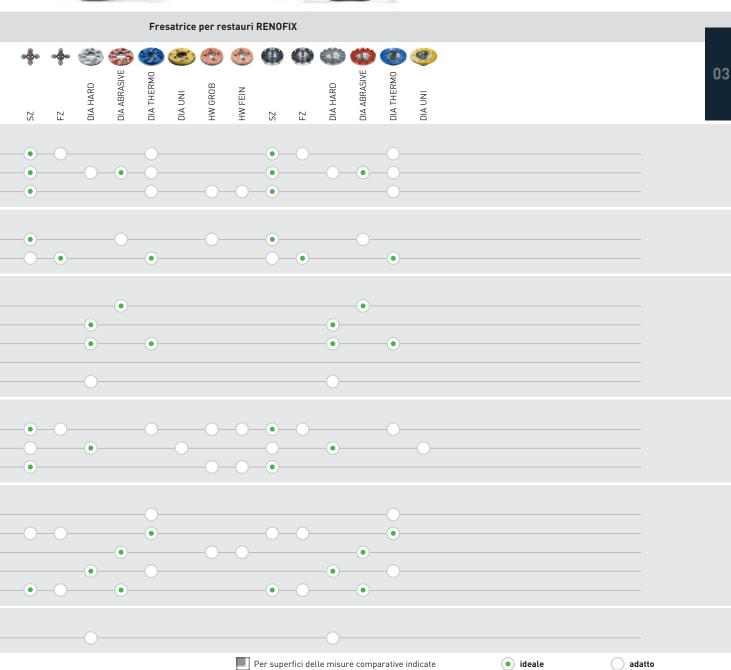

1.100	1.600
2.000 – 5.900	1.000 – 2.200
80	150
36	36
2 x M5	D14/M8
3,2	5,5

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

Che si tratti di interni o di esterni, il sistema
di taglio diamantato Festool lavora sempre
con la minima propagazione di polvere.
Con il sistema di aspirazione Festool si evita
il dispendio di tempo necessario per pulire
il cantiere.

Pagina	68	 6
	DSC-AG 125	12 101 00



Applicazioni	Sistemi di tagl	io al diamante			
Taglio di pannelli					
Taglio di piastrelle	•	•			_
Taglio di pannelli in gesso/ fibrocemento					_
Taglio di pannelli in laminato ad alta pressione	O				_
Taglio di pietra					_
Taglio di tegole		•			_
Creazione di fughe di espansione	•	•			_
Ricomposizione di spaccature nel massetto	•	•			_
Taglio di massetto/calcestruzzo	·—•—	O			_
Taglio di elementi prefabbricati in calcestruzzo		<u>_</u>			_
Taglio di scanalature					
Esecuzione di scanalature per installazioni elettriche					-
Dati tecnici			• ideale	adatto	
Potenza (W)	1.400	1.400			
Numero di giri a vuoto (giri/min)	3.500 – 11.000	3.500 – 11.000			
Ø mola (mm)	125	125			
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36/27	36/27			
Peso (kg)	4,1	2,9			
, , ,	-11	2,7			

Asportare moquette o tappezzeria, levigare il cartongesso. I materiali e i compiti nell'ambito della ristrutturazione, del restauro e della pannellatura a secco sono molteplici. Festool offre a riguardo un ventaglio di soluzioni, integrate in un sistema completo di accessori e materiale di consumo.

Pagina 70 — 71





Asportamoquette Foratappezzeria

Risanamento e ristrutturazione

Distacco di tappezzeria

Rimozione di moquette

Asportazione di strati portanti e di colla

Dati	tecn	nici	

Applicazioni

Potenza (W)	620	
Numero di giri a vuoto (giri/min)	6.000	
Corse di lavoro (min-1)	12.000	
Corsa (mm)	5	
Peso (kg)	3,6	1,5

ideale

adatto

Smerigliatrice a dischi diamantati RENOFIX RG 130





Lo specialista per fondi duri.

- Levigatrice diamantata con numero di giri ideale per gli utensili diamantati
- Asportazione rapida e avanzamento del lavoro con il motore da 1.600 Watt
- Lavoro direttamente fino alla parete grazie al segmento ripiegabile
- puida sicura e regolazione della profondità di asportazione con il piano di guida

Dati tecnici

Potenza (W)	1.600
Giri a vuoto (min ⁻¹)	3.000 – 7.700
Ø utensile (mm)	130
Attacco utensile	D25/M14
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36
Peso (kg)	3,8



= Elettronica

Potenza, rapidità, assenza di polvere.

La smerigliatrice con dischi diamantati RG 130 soddisfa tutti i requisiti. Il numero di giri ottimizzato per gli utensili diamantati permette una rapida asportazione di calcestruzzo, massetto e rivestimenti su fondi duri. Il segmento ribaltabile senza chiave consente altresì di lavorare a filo bordo. La spirale d'aspirazione brevettata garantisce risultati di aspirazione eccellenti.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
piano di guida, set di flange di fissaggio, Chiave per camio lama, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 130 E-Plus	676,00	768809
	824,72	
RG 130 E-Set DIA HD	804,00	768977
disco diamantato DIA HARD-D130	980,88	
RG 130 E-Set DIA ABR	804,00	768978
Disco diamantato DIA ABRASIV-D130	980,88	
RG 130 E-Set DIA TH	854,00	768981
Disco diamantato DIA THERMO-D130	1.041,88	

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.





Il maneggevole sistema di levigatura per piccole superfici.

- ▶ Sistema FastFix per montare e smontare rapidamente la cappa
- ▶ Segmento mobile per lavorare a filo bordo
- Spazzola a corona per un'aspirazione efficace
- ▶ Velocità regolabile per un lavoro adatto al tipo di materiale

Dati tecnici

Potenza (W)	1.400
Giri a vuoto (min ⁻¹)	3.500 – 11.000
Ø dischi (mm)	125/130
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36/27
Peso cappa/sistema (kg)	0,4/2,7



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
DSG-AG 125 Plus	272,00	768997
cappa d'aspirazione, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	331,84	



Leggerezza e compattezza.

Il sistema di smerigliatura compatto fornito da Festool consente di lavorare senza polvere. Per pareggiare dislivelli, rimuovere vernici, calcestruzzo, colla e intonaco, e per preparare le superfici a un nuova lavorazione. Il segmento frontale ribaltabile permette altresì di lavorare a filo del bordo.

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.



Fresatrice per ristrutturazioni RENOFIX RG 80 E









Il multitalento per pareti, soffitti e pavimenti.

- Fresatrice per restauri universale con numero di giri ideale per lavorare materiale teneri e possibilità di utilizzo di utensili DIA
- Compatta, maneggevole e potente grazie al motore da 1.100 Watt
- Numero di giri costante sotto carico grazie all'elettronica di regolazione della potenza con generatore tachimetrico
- ► Aria pulita grazie all'efficace aspirazione della polvere

Dati tecnici

Potenza (W)	1.100
Giri a vuoto (min ⁻¹)	2.000 - 5.900
Ø utensile (mm)	80
Attacco utensile	2 x M5
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36
Peso (kg)	3,2



= Elettronica

Uno per tutto.

La fresatrice per restauri RG 80 E è un multitalento per le superfici grandi e medie. Grazie alla grande varietà di programmi, può asportare senza fatica sia i materiali duri che quelli teneri. Le colle, i colori, le vernici, gli intonaci sintetici, il calcestruzzo poroso e le pietre calcaree vengono così rimossi in modo rapido e semplice da pavimenti, pareti e soffitti.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
cappa d'aspirazione, impugnatura supplementare VIBRASTOP, vite a brugola, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
RG 80 E-Plus	637,00	768016
	777,14	
RG 80 E-Set SZ	723,00	768966
testa portautensile SZ-RG 80	882,06	
RG 80 E-Set DIA HD	764,00	768967
testa portautensile DIA HARD-RG 80	932,08	
RG 80 E-Set DIA ABR	764,00	768968
Testa portautensile DIA ABRASIV-RG 80	932,08	

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.





Il tuttofare per ampie superfici.

- Fresatrice per restauri con numero di giri ideale per lavorare materiali teneri su grandi superfici
- ▶ Robusta e potente grazie al motore da 1.600 Watt
- ▶ Semplice e sicura da maneggiare grazie all'impugnatura a «D»
- Aspirazione efficace e tenuta automatica con spazzole a corona

Dati tecnici

Potenza (W)	1.600
Giri a vuoto (min ⁻¹)	1.000 – 2.200
Ø utensile (mm)	150
Attacco utensile	D14/M8
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36
Peso (kg)	5,5



= Elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
Estrattore, Chiave a tubo, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 150 E-Plus	910,00	768019
	1.110,20	
RG 150 E-Set SZ	1.197,00	768984
testa portautensile SZ-RG 150	1.460,34	
RG 150 E-Set DIA HD	1.232,00	768985
testa portautensile DIA HARD-RG 150	1.503,04	
RG 150 E-Set DIA ABR	1.232,00	768986
Testa portautensile DIA ABRASIV-RG 150	1.503,04	

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 75







Per ogni materiale il giusto utensile.

La fresatrice per restauri RG 150, grazie al diametro utensile di 150 mm e ad un'ampia gamma di accessori, è il partner perfetto per le grandi superfici. Insieme alla guida a pavimento consente di asportare comodamente massetto, rivestimenti e residui di colla. La doppia impugnatura ergonomica con forma a D è perfetta da impugnare in qualsiasi posizione di lavoro.

Sistema di taglio al diamante DSC-AG 125









Lavorare con la minima propagazione di polvere.

Il sistema di taglio al diamante DSC-AG 125, con la sua efficiente aspirazione della polvere, salvaguarda la salute durante il lavoro. In combinazione con il binario di guida Festool è possibile eseguire con precisione tagli su porte, finestre, scanalature e fughe di espansione nel pavimento.

Taglio preciso senza polvere.

- Sistema di taglio con aspirazione efficiente della polvere, protegge la salute
- Utilizzabile sul binario di guida Festool per tagli precisi
- Piano di guida con rotelle a perfetto scorrimento per una guida sicura sul pezzo
- La finestra permette di avere una vista libera sul punto di taglio

Dati tecnici

Potenza (W)	1.400
Giri a vuoto (min ⁻¹)	3.500 – 11.000
Ø dischi (mm)	125
Distanza laterale (mm)	32
Distanza anteriore (mm)	78
Profondità di taglio senza/con binario di guida (mm)	27/23
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36/27
Peso cappa/sistema (kg)	2,2/4,1



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
cappa d'aspirazione DCC-AG 125, disco diamantato ALL-D125 Premium, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
DSC-AG 125 Plus	339,00	767996
	413,58	
DSC-AG 125 Plus-FS	378,00	768993
binario di guida FS 800/2	461,16	

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.





Flessibile come una smerigliatrice angolare. Solo senza polvere.

- Elevata efficienza di aspirazione per eseguire tagli con minima propagazione di polvere
- Dttima visibilità sulla linea di taglio per eseguire tagli liberi e precisi
- L'apertura della cappa di aspirazione consente di lavorare nella parte anteriore vicino ai bordi
- Numero di giri regolabile per lavorare in funzione del tipo di materiale


Dati tecnici

1.400
3.500 – 11.000
125
23
16
27/-
36/27
0,6/2,9



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
DSC-AG 125 FH-Plus	293,00	769954
cappa di aspirazione DCC-AG 125 FH, disco diamantato ALL-D125 Standard, piastra TP-DSC-AG 125 FH, impugnatura supplementare VIBRASTOP, in SYSTAINER SYS 3 T-L OC	357,46	



Sistema accessori da pagina 76





Tagliare senza polvere.

Il sistema di taglio a mano libera con una profondità di taglio fino a 27 mm. Per eseguire tagli su misura, precisi e senza polvere, su pannelli di materiali minerali come piastrelle e pietra naturale. Ideale per lavori di posa piastrelle, riparazioni su pareti e pavimenti, risanamenti o realizzazione di fughe d'espansione.

Asporta tappeti TPE-RS 100







Coltello quasi non soggetto ad usura.

La lama per moquette che oscilla avanti e indietro lavora per te. Sempre affidabile e facile da affilare. Procede rapidamente fra il fondo e lo strato di collante. Tu devi dare solo una leggera spinta all'utensile. Risparmiare tempo in modo più semplice e rapido è praticamente impossibile.

Rapida e leggera.

- Impiego come utensile portatile per lavorare in punti difficilmente raggiungibili
- Impugnatura a gambo per lavorare sulle grandi superfici senza affaticarsi
- Elevata economicità grazie all'elevato momento torcente e al motoriduttore
- Elevato rendimento: 25 m² all'ora per moquette con dorsino in gommapiuma compatta

Dati tecnici

Potenza (W)	620
Giri a vuoto (min ⁻¹)	6.000
N° di giri (min-1)	12.000
Corsa (mm)	5
Larghezza (mm)	195
Peso (kg)	3,6



Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
TPE-RS 100 Q-Plus	677,00	567873
in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	825,94	

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.





TP 220

Attacca. Stacca.

- ▶ Sforzo minimo grazie al rivoluzionario principio di funzionamento
- La profondità di penetrazione dei rulli regolabile, protegge il fondo da danneggiamenti
- L'asta telescopica regolabile è perfetta per lavorare in ambienti alti e sui soffitti
- Cappa di protezione per un trasporto sicuro e pulito

Dati tecnici

Lunghezza asta telescopica (m)	0,9 – 1,3
Regolazione della profondità (mm)	3,5
Diametro tagliente (mm)	45
misure (L x P x H) (mm)	168 x 224 x 52
Peso (kg)	1,5

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
TP 220	162,50	495747
calotta protettiva, asta telescopica, in cartone	198,25	



Principio di funzionamento rivoluzionario.

Il TP 220 è il nostro professionista ideale quando si tratta di rimuovere le carte da parati. I rulli rotanti a velocità diverse creano delle aperture a forma di imbuto grazie alle quali l'acqua può fluire facilmente dietro la carta da parati e penetrare nella stessa, senza danneggiare il fondo.

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.




Ristrutturare

Sistema accessori




	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Disco diamantato DIA HARD-D130 PREMIUM	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, per calcestruzzo vecchio duro, resina epossidiche su fondi duri, rivestimenti e colori su calcestruzzo, Ø 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, superficie attiva 3.000 mm², altezza segmento 7 mm, confezione Self-Service per parete forata	204,20 249,12	768017
	Disco diamantato DIA HARD-D130-ST	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, per calcestruzzo vecchio duro, resina epossidiche su fondi duri, rivestimenti e colori su calcestruzzo, Ø 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, superficie attiva 2.300 mm², altezza segmento 5 mm, in cartone	102,50 125,05	499972
2	Disco diamantato DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, per materiali contenenti molta sabbia, massetti, calcestruzzi freschi, colle su massetti, pietre calcaree e calcestruzzo poroso, Ø 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, superficie attiva 3.460 mm², altezza segmento 7 mm, confezione Self-Service per parete forata	204,20 249,12	768018
	Disco diamantato DIA ABRASIVE-D130-ST	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, per materiali contenenti molta sabbia, massetti, calcestruzzi freschi, colle su massetti, pietre calcaree e calcestruzzo poroso, Ø 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, superficie attiva 2.300 mm², altezza segmento 5 mm, in cartone	102,50 125,05	499973
3	Disco diamantato DIA STONE-D130 PREMIUM	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Per materiali molto duri e calcestruzzo duro (oltre B 35), Ø 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	204,20 249,12	769166
4	Disco diamantato DIA THERMO-D130 PREMIUM	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Per asportare materiali termoelastici, Ø 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	272,20 332,08	768023
5	Disco diamantato DIA UNI-D130 PREMIUM	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, per colori, colle e pavimenti in legno., Ø 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	204,20 249,12	769167
6	Piano di guida GT-RG 130	per RG 130, RGP 130, Consente la regolazione dell'asportazione e con ciò la rimozione in determinati strati, confezione Self-Service per parete forata	36,20 44,16	769080
7	Spazzola a corona BC-RG 130	per RG 130, RGP 130, corona di spazzole di riserva sostituibile, confezione Self-Service per parete forata	24,40 29,77	769110
8	Dado di serraggio UF-DSC/DSG-AG M14	per DSC-AG 125/230 e DSG-AG 125, per dischi Ø 115-230 mm, Flangia anteriore, per serrare il disco di troncatura, da BJ (anno di costruzione) 03/2015, alloggiamento M14, confezione Self-Service per parete forata	8,50 10,37	200241
9	Chiave KF-AG	per DSC-AG 125/230, per flangia di fissaggio, in borsina	6,90 8,42	769040

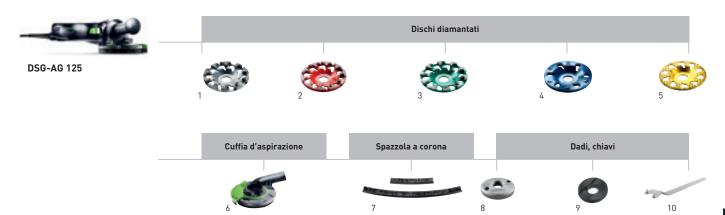

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Disco diamantato DIA HARD-D130 PREMIUM	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, per calcestruzzo vecchio duro, resina epossidiche su fondi duri, rivestimenti e colori su calcestruzzo, Ø 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, superficie attiva 3.000 mm², altezza segmento 7 mm, confezione Self-Service per parete forata	204,20 249,12	768017
2	Disco diamantato DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, per materiali contenenti molta sabbia, massetti, calcestruzzi freschi, colle su massetti, pietre calcaree e calcestruzzo poroso, Ø 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, superficie attiva 3.460 mm², altezza segmento 7 mm, confezione Self-Service per parete forata	204,20 249,12	768018
3	Disco diamantatoper RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Per materiali molto duri e calcestruzzo duro (oltre B 35),DIA STONE-D130 PREMIUMØ 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata		204,20 249,12	769166
4	Disco diamantato DIA THERMO-D130 PREMIUM	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Per asportare materiali termoelastici, Ø 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	272,20 332,08	768023
5	Disco diamantato DIA UNI-D130 PREMIUM	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, per colori, colle e pavimenti in legno., Ø 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	204,20 249,12	769167
6	Cuffia d'aspirazione DCG-AG 125	per AG 125, AGP 125-12/14, Flangia di bloccaggio, Ø dischi 125/130 mm, peso 0,4 kg, Ø attacco aspirazione polvere 36/27 mm, confezione Self-Service per parete forata	89,90 109,68	769076
7	Spazzola a corona BC-DCG AG 125	per DCG-AGP 125, confezione Self-Service per parete forata	1 9,50 23,79	769081
8	Dado di serraggio UF-AG M14	per DSC-AG 125/230 e DSG-AG 125, per dischi Ø 115-230 mm, Flangia anteriore, per serrare il disco di troncatura, fino all'anno di costruzione 02/2015, alloggiamento M14, confezione Self-Service per parete forata	8,50 10,37	769018
	Dado di serraggio UF-DSC/DSG-AG M14	per DSC-AG 125/230 e DSG-AG 125, per dischi Ø 115-230 mm, Flangia anteriore, per serrare il disco di troncatura, da BJ (anno di costruzione) 03/2015, alloggiamento M14, confezione Self-Service per parete forata	8,50 10,37	200241
9	Flangia BF-AG 22,2	per DSC-AG 125/230, per dischi Ø 115-230 mm, Flangia posteriore, per serrare il disco di troncatura, alloggiamento 22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	5,40 6,59	767973
10	Chiave KF-AG	per DSC-AG 125/230, per flangia di fissaggio, in borsina	6,90 8,42	769040


Ristrutturare

Sistema accessori

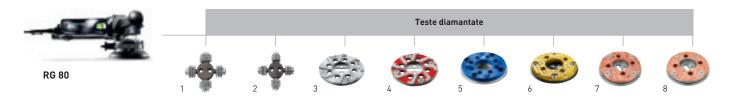

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Testa portautensile SZ-RG 80	per RG 80, RGP 80, per intonaco duro, residui di colla e intonaco in resina sintetica, 12 frese in metallo duro «forma appuntita», Ø 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	150,10 183,12	767982
	Testa di fresa HW-SZ 12	12 frese in metallo duro «forma appuntita», frese di ricambio per SZ-RG 80, serie completa con dischi distanziatori e morsetti, confezione Self-Service per parete forata	113,60 138,59	769132
2	Testa portautensile FZ-RG 80	per RG 80, RGP 80, per intonaco plastico e calcestruzzo fresco, per residui di colla e vernici protettive, 12 frese in metallo duro «forma piatta», Ø 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	150,10 183,12	769131
	Testa di fresa HW-FZ 12	serie completa con dischi distanziatori e morsetti, 12 frese in metallo duro «forma piatta», frese di ricambio per SZ-RG 80, confezione Self-Service per parete forata	113,60 138,59	769133
	Testa portautensile DIA HARD-RG 80	per RG 80, RGP 80, per calcestruzzo vecchio duro, resina epossidiche su fondi duri, rivestimenti e colori su calcestruzzo, testa portautensile con segmenti diamantato duri, Ø 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	221,80 270,60	767983
	Disco diamantato DIA HARD-D80	disco di ricambio per testa portautensile DIA HARD-RG 80, Ø 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	1 72,30 210,21	769054
4	Testa portautensile DIA ABRASIVE-RG 80	per RG 80, RGP 80, per materiali contenenti molta sabbia, massetti, calcestruzzi freschi, colle su massetti, pietre calcaree e calcestruzzo poroso, testa portautensile con segmenti diamantati Abrasiv, Ø 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	221,80 270,60	767984
	Disco diamantato DIA ABRASIVE-D80	Disco di ricambio per testa portautensile DIA ABRASIV-RG 80, Ø 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	1 72,30 210,21	769055
5	Testa portautensile DIA THERMO-RG 80	per RG 80, RGP 80, Per materiali termoelastici in calcestruzzo, massetto, ecc., testa portautensile con disco diamantato THERMO, Ø 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	294,60 359,41	769082
	Disco diamantato DIA-THERMO 80	disco di ricambio per testa portautensile DIA THERMO-RG 80, Ø 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	245,00 298,90	769084
6	Testa portautensile DIA UNI-RG 80	per RG 80, RGP 80, per colori, colle e pavimenti in legno., testa portautensile con disco diamantato Uni, Ø 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	221,80 270,60	769169
	Disco diamantato DIA UNI-D80	disco di ricambio per testa portautensile DIA UNI-RG 80, Ø 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	1 72,30 210,21	769170
7	Testa portautensile per RG 80, RGP 80, per rivestimenti elastici, colle su intonaci teneri, intonaci e calce su travature, strati di colore spessi e vecchi e per irruvidire la plastica rinforzata con fibre di vetro, testa portautensile con disco in metallo duro Grob, Ø 80 mm, confezione Self-Service per parete forata		133,10 162,38	769056
8	Testa portautensile HW FINE-RG 80	per RG 80, RGP 80, per rivestimenti elastici, colle su intonaci teneri, intonaci e calce su travature, strati di colore spessi e vecchi e per irruvidire la plastica rinforzata con fibre di vetro, testa portautensile con disco in metallo duro Fein, Ø 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	133,10 162,38	769057



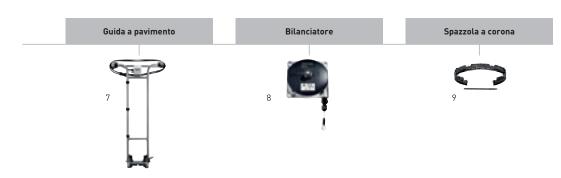


Accessori per fresatrice per restauri RG 150

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Testa portautensile SZ-RG 150	per RGP 150, RGP 150, per intonaco duro, residui di colla e intonaco in resina sintetica, testa portautensile con 35 frese in metallo duro «forma appuntita», Ø 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	398,40 486,05	768020
	Testa di fresa HW-SZ 35	35 frese in metallo duro «forma appuntita», frese di ricambio per SZ-RG 150, set completo con manicotto scorrevole, confezione Self-Service per parete forata	275,00 335,50	769050
2	Testa portautensile FZ-RG 150	ta portautensile FZ-RG 150 per RGP 150, RGP 150, per intonaco plastico e calcestruzzo fresco, per residui di colla e vernici protettive, testa portautensile con 35 frese in metallo duro «forma piatta», Ø 150 mm, confezione Self-Service per parete forata		769105
	Testa di fresa HW-FZ 35	35 frese in metallo duro «forma piatta», frese di ricambio per SZ-RG 150, set completo con manicotto scorrevole, confezione Self-Service per parete forata	234,50 286,09	769051
3	Testa portautensile DIA HARD-RG 150	per RGP 150, RGP 150, per calcestruzzo vecchio duro, resina epossidiche su fondi duri, rivestimenti e colori su calcestruzzo, testa portautensile con segmenti diamantato duri, Ø 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	457,60 558,27	768021
	Disco diamantato DIA HARD-D150	disco di ricambio per testa utensile DIA HARD-D150, Ø 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	368,70 449,81	769069
4	Testa portautensile DIA ABRASIVE-RG 150	per RGP 150, RGP 150, per materiali contenenti molta sabbia, massetti, calcestruzzi freschi, colle su massetti, pietre calcaree e calcestruzzo poroso, testa portautensile con segmenti diamantati Abrasiv, Ø 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	457,60 558,27	768022
	Disco diamantato DIA ABRASIVE-D150	disco di ricambio per testa utensile DIA ABRASIVE-D150, Ø 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	368,70 449,81	769070
5	Testa portautensile DIA THERMO-RG 150	per RGP 150, RGP 150, Per materiali termoelastici in calcestruzzo, massetto, ecc., testa portautensile con disco diamantato THERMO, Ø 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	581,30 709,19	769083
	Disco diamantato DIA THERMO-D150	disco di ricambio per testa utensile DIA THERMO-D150, Ø 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	492,20 600,48	769085
6	Testa portautensile DIA UNI-RG 150	per RGP 150, RGP 150, per colori, colle e pavimenti in legno., testa portautensile con disco diamantato Uni, Ø 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	457,60 558,27	769120
	Disco diamantato DIA UNI-D150	disco di ricambio per testa utensile DIA UNI-D150, Ø 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	368,70 449,81	769122
7 Guida a pavimento BG-RG 150 per RGP 150, RGP 150, per guidare comodamente la RENOFIX RG 150 E su grandi superfici, in cartone		377,40 460,43	769109	
8 Bilanciatore BR-RG 150 per RGP 150, RGP 150, per guidare in modo semplice e sicuro la RENOFIX RG 150 E sulle pareti, 221,10 carico max. 8 kg, lunghezza 2,5 m, in cartone 269,74		,	769121	
9	Spazzola a corona BC-RG 150	per RGP 150, RGP 150, corona di spazzole di riserva sostituibile, confezione Self-Service per parete forata	20,60 25,13	769123


Ristrutturare

Sistema accessori

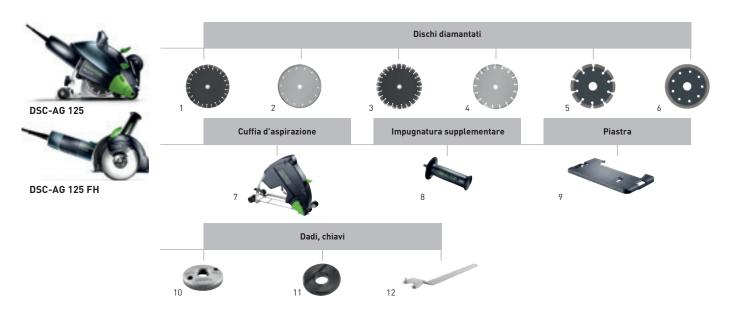

Accessori per sistema di taglio diamantato DSC-AG 125 e DSC-AG 125 FH

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Disco diamantato ALL-D 125 PREMIUM	per DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, campo d'impiego universale, Ø 125 mm, supporto Ø 22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	73,20 89,30	769154
2	Disco diamantato ALL-D 125 STANDARD	per DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, campo d'impiego universale, Ø 125 mm, supporto Ø 22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	46,90 57,22	769156
3	Disco diamantato C-D 125 PREMIUM			769158
4	Disco diamantato per DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, per calcestruzzo, Ø 125 mm, supporto C-D 125 STANDARD Ø 22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata		59,00 71,98	769160
5	Disco diamantato MJ-D125 PREMIUM	per DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, per il restauro delle fughe, Ø 125 mm, supporto Ø 22,2 mm, larghezza 6,5 mm, in cartone	98,10 119,68	769087
6	Disco diamantatoper DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, per il taglio di piastrelle, Ø 125 mm, supportoTL-D125 PREMIUMØ 22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata		48,50 59,17	769162
7	Cuffia d'aspirazione DCC-AG 125	per AG 125, AGP 125-12/14, per la riduzione del carico di polvere, vite a brugola, Flangia di bloccaggio, Chiave per camio lama, Ø 125 mm, peso 2,2 kg, Ø attacco aspirazione polvere 36/27 mm, in cartone	1 67,50 204,35	769075
	Cuffia d'aspirazione DCC-AG 125 FH	per AG 125 e AGP 125-14, per lavorare con minima propagazione di polvere con la smerigliatrice angolare, vite a brugola, Ø 125 mm, Ø attacco aspirazione polvere 36/27 mm, peso 0,6 kg, in cartone	99,90 121,88	769953
8	Impugnatura supplementare AH-M8 VIBRASTOP	per AG 125, AGP 115, AGP 125, AGP 150, VIBRASTOP, alloggiamento M8, confezione Self-Service per parete forata	11,80 14,40	769620
9	Piastra TP-DSC-AG 125 FH per DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, durante il taglio protegge la superficie da eventuali tracce di abrasione, per il fissaggio sul piano di guida della cappa di aspirazione DCC-AG 125 FH, misure [L x P x H] 195 x 103 x 14 mm, confezione Self-Service per parete forata		14,70 17,93	200002
10	Dado di serraggio UF-AG M14	per DSC-AG 125/230 e DSG-AG 125, per dischi Ø 115-230 mm, Flangia anteriore, per serrare il disco di troncatura, fino all'anno di costruzione 02/2015, alloggiamento M14, confezione Self-Service per parete forata	8,50 10,37	769018
	Dado di serraggio UF-DSC/DSG-AG M14	per DSC-AG 125/230 e DSG-AG 125, per dischi Ø 115-230 mm, Flangia anteriore, per serrare il disco di troncatura, da BJ (anno di costruzione) 03/2015, alloggiamento M14, confezione Self-Service per parete forata	8,50 10,37	200241
11	Flangia BF-AG 22,2	per DSC-AG 125/230, per dischi Ø 115-230 mm, Flangia posteriore, per serrare il disco di troncatura, alloggiamento 22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	5,40 6,59	767973
12	Chiave KF-AG	per DSC-AG 125/230, per flangia di fissaggio, in borsina	6,90 8,42	769040

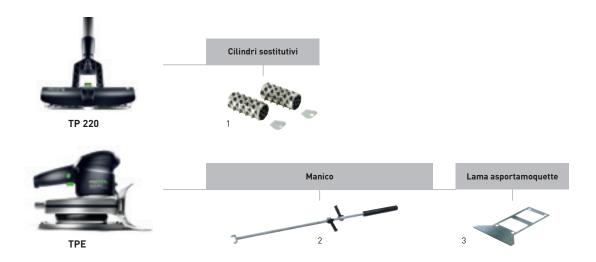

Accessori per il rastrello per carta da parati FAKIR TP 220 e l'asportamoquette TPE Prodotto Descrizione Prezzo €* Cod. prodotto 1 Cilindri sostitutivi EW-TP 220 43,00 496111 per TP 220, 2 rulli, confezione Self-Service per parete forata 52.46 Prolunga/manico supplementare SG-TPE/RS 1 con impugnature supplementari e 2 imbottiture per la spalla, impugnatura in due parti per 145,60 486375 l'impiego dell'asportamoquette in piedi, lunghezza 1.700 mm, in cartone 177,63 40,20 3 Coltello per moquette TM 195 per TPE-RS 100, larghezza 195 mm, in cartone 486374 49,04







Panoramica dei prodotti e delle applicazioni	80
Miscelatori MX 1000, MX 1000/2, MX 1200, MX 1200/2, MX 1600/2	83
Miscelatori Duo MX 1600/2 DUO	85
Accessori e materiale di consumo	86



Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

I nostri miscelatori si distinguono per robustezza, lunga durata, potenza e massima ergonomia: caratteristiche sviluppate ad hoc per le più complicate esigenze quotidiane in fatto di miscelazione.





Applicazioni		Miscelatori		
Miscelare				
Materiali liquidi: colori, vernici, colle	•	•	•	
Materiale fluido viscoso: masse di livellamento e di stuccatura	•	•	•	
Materiale denso,compatto: intonaci, colle per piastrelle, malta				
Volume da miscelare				
fino a 40 l	•	•		
fino a 70 l			•	
fino a 90 l				

Dati tecnici

Potenza (W)	1.020	1.020	1.200
Numero di giri (a vuoto) 1ª velocità (giri/min)	360 - 630	360 – 630	360 - 630
Numero di giri (a vuoto) 2ª velocità (giri/min)	-	580 – 1.010	-
Attacco utensile	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Diametro del collo di serraggio (mm)	57	57	57
Diametro max cestello (mm)	120	120	140
Peso (kg)	4,5	4,9	4,5









	Miscelatori	Miscelatori Duo			
		•			04
•)	•			-
			ideale	e ad	atto

1.200	1.500	1.500
150 – 360	150 – 300	100 – 250
320 – 780	320 – 650	130 – 350
M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
57	57	57
140	160	140
6,2	6,4	7,9

Mantieni la schiena dritta.

È finito il tempo in cui si miscelava scomodi con la schiena curva: il sistema ErgoFix consente di regolare la lunghezza dei miscelatori MX alla propria statura. Puoi così lavorare in posizione eretta, prevenire dolori alla schiena e affidarti ai potenti motori che miscelano con la massima rapidità. Durante le pause la macchina può essere appoggiata alla parete senza rischi di scivolamento grazie agli stabili angoli in gomma. La possibilità di staccare la frusta di miscelatura dalla macchina senza l'uso di utensili semplifica le procedure di pulizia e di trasporto al termine dei lavori.



Ergonomico, per miscelare in posizione eretta.

Il sistema brevettato ErgoFix consente di regolare la lunghezza del miscelatore alla propria statura. La postura eretta e naturale permette così di svolgere i lavori di miscelatura rilassati e senza dispendio di energie.



L'adattatore ErgoFix è dotato del classico attacco M14, che rende possibile l'uso di tutte le fruste disponibili. Inoltre, grazie ad uno speciale rivestimento è destinato a durare per l'intero ciclo di vita del miscelatore.

Rapidissimo senza utensili.

Il sistema di attacco rapido FastFix consente di smontare l'asta di miscelatura senza attrezzi, a vantaggio di un cambio frusta più veloce, una pulizia più semplice e un trasporto facilitato con minori ingombri.









MX 1000 / MX 1000/2 / MX 1200

Robusti, ergonomici, potenti.


- Regolazione in altezza ErgoFix con funzione di cambio rapido integrata
- Nessun distacco di materiale, grazie alla partenza dolce con l'«interruttore di accelerazione»
- Minimo sforzo per far funzionare il miscelatore grazie alla comoda disposizione dell'impugnatura ergonomica con grande leva a braccio
- Potente motore con elettronica di potenza, per un'erogazione costante della potenza

Dati tecnici	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Potenza (W)	1.020	1.020	1.200
Nr. giri a vuoto 1ª/2ª vel. (min-¹)	360 – 630/-	360 - 630/580 - 1.010	360 – 630/-
Attacco utensile	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Diametro collare di tenuta (mm)	57	57	57
Diametro max. frusta (mm)	120	120	140
Quantità da miscelare (l)	40	40	60
Peso (kg)	4,5	4,9	4,5



= Elettronica MMC digitale

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
adattatore ErgoFix, Doppia impugnatura, in cartone		
MX 1000 E EF HS2	251,00	767999
frusta di miscelatura HS 2 120x600 M14	306,22	
MX 1000 E EF HS3R	251,00	768001
frusta di miscelatura HS 3 120x600 R M14	306,22	
MX 1000/2 E EF HS2	299,00	768002
frusta di miscelatura HS 2 120x600 M14	364,78	
MX 1000/2 E EF HS3R	299,00	768003
frusta di miscelatura HS 3 120x600 R M14	364,78	
MX 1200 E EF HS2	350,00	768007
frusta di miscelatura HS 2 140x600 M14	427,00	
MX 1200 E EF HS3R	350,00	768004
frusta di miscelatura HS 3 140x600 R M14	427,00	









Potenti.

Motori potenti, combinati a una riduzione perfettamente modulata, erogano una coppia continuata anche con compiti di miscelatura gravosi e utilizzo prolungato.

Miscelatori MX 1200/2, MX 1600/2








Fortissimo nel difficile impiego sul cantiere.

- Per lavorare materiale denso e pesante con elevata coppia, trasmissione a 2 velocità
- Regolazione in altezza ErgoFix con funzione di cambio rapido integrata
- Minimo sforzo per far funzionare il miscelatore grazie alla comoda disposizione dell'impugnatura ergonomica con grande leva a braccio
- Potente motore con elettronica di potenza, per un'erogazione costante della potenza

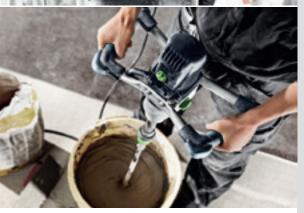

Dati tecnici	MX 1200/2	MX 1600/2
Potenza (W)	1.200	1.500
Nr. giri a vuoto 1ª/2ª vel. (min-¹)	150 – 360/320 – 780	150 - 300/320 - 650
Attacco utensile	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Diametro collare di tenuta (mm)	57	57
Diametro max. frusta (mm)	140	160
Quantità da miscelare (l)	70	90
Peso (kg)	6,2	6,4



= Elettronica MMC digitale

Struttura estremamente robusta.

Che si tratti di sporco ostinato, di urti o scosse forti: i nuovi miscelatori resistono alle massime sollecitazioni grazie al motore durevole, al robusto telaio in acciaio e agli spigoli in gomma.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto	
adattatore ErgoFix, Doppia impugnatura, in cartone			
MX 1200/2 E EF HS3R	428,00	768008	
frusta di miscelatura HS 3 140x600 R M14	522,16		
MX 1600/2 E EF HS3R	483,00	768009	
frusta di miscelatura HS 3 160x600 R M14	589,26		

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.





Miscelatore DUO: più veloce, più comodo, più intenso.

- Più veloce e con meno sforzo, grazie alle aste che si intrecciano
- Processo di miscelatura intenso e approfondito, con effetto pettine
- Rapida sostituzione dell'asta di miscelatura con il sistema FastFix
- Regolazione elettronica e ingranaggi a 2 velocità: per ogni materiale la velocità giusta

Dati tecnici

Potenza (W)	1.500
Nr. giri a vuoto 1ª/2ª vel. (min-1)	100 - 250/130 - 350
Attacco utensile	FastFix
Diametro collare di tenuta (mm)	57
Diametro max. frusta (mm)	140
Distanza mandrino (mm)	110
Quantità da miscelare (l)	90
Peso (kg)	7,9




= Elettronica MMC digitale

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE	666,00	769236
1 coppia di aste di miscelatura, HS 3 Double 140x600, in cartone	812,52	




Impiego stazionario.

Il miscelatore DUO, con il centro di miscelatura MS 57 diventa una stazione di miscelatura completa. Mentre lavorano con materiale già miscelato, nella stazione di miscelatura si prepara il materiale successivo.





Aste di miscelatura

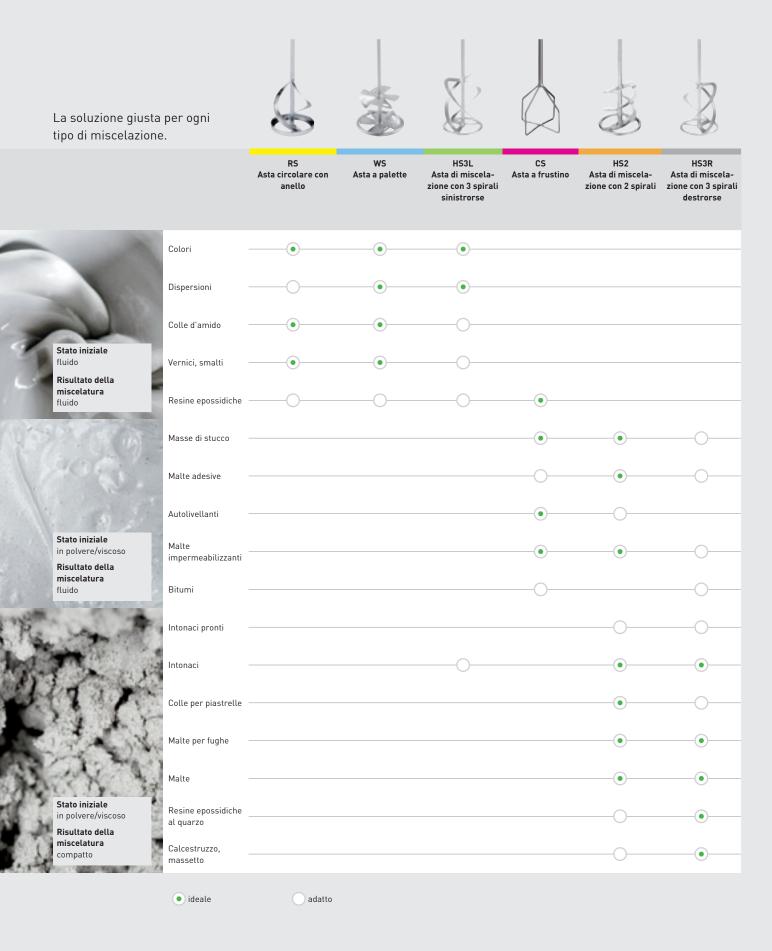

Aste di miscelatura

Asta circolare co	n anello	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Asta circolare con anello per materiale da miscelare fluido; pitture da parete e a dispersione, colla all'amido, masse colate, vernici, bitume, fanghi, confezione Self-Service per parete forata			
	per mandrino portapunta con campo di serraggio ≥10mm, quantità di materiale – 15 kg, Ø 85 mm, lunghezza 400 mm	RS 2 85x400 SW 8	11,90 14,52	769023
	mandrino portapunta con campo di serraggio ≽13mm, quantità di materiale 15 – 25 kg, Ø 100 mm, lunghezza 600 mm	RS 2 100x600 SW 10	1 7,00 20,74	769024
\triangle	per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 15 – 25 kg, Ø 100 mm, lunghezza 600 mm	RS 2 100x600 M14	21,40 26,11	769020
6	per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 20 – 40 kg, Ø 120 mm, lunghezza 600 mm	RS 2 120x600 M14	23,10 28,18	76902
Aste a disco WS		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotte
	Frusta a disco per materiali fluidi; colori, vernici, pitture da parete e a dispersione, colla d'amido, colle, colla per piastrelle, confezione Self-Service per parete forata			
	per mandrino portapunta con campo di serraggio ≽10mm, quantità di materiale – 5 kg, Ø 60 mm, lunghezza 350 mm	WS 2 60x350 SW 8	11,30 13,79	769033
	per mandrino portapunta con campo di serraggio ≥10mm, quantità di materiale 5 – 10 kg, Ø 80 mm, lunghezza 350 mm	WS 2 80x350 SW 8	12,70 15,49	769034
	mandrino portapunta con campo di serraggio ≽13mm, quantità di materiale 10 – 15 kg, Ø 100 mm, lunghezza 600 mm	WS 2 100x600 SW 10	20,30 24,77	76903
Aste a disco		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Frusta a disco per materiali fluidi; colori, vernici, pitture da parete e a dispersione, colla d'amido, colle, colla per piastrelle, lunghezza 600 mm, confezione Self-Service per parete forata			
	per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 15 – 20 kg, Ø 120 mm	WS 2 120x600 M14	24,60 30,01	768122
	per MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantità di materiale 20 – 30 kg, Ø 140 mm	WS 2 140x600 M 14	31,00 37,82	769022
	per MX 1600/2, MXP 1602, quantità di materiale 30 – 60 kg, Ø 160 mm	WS 2 160x600 M 14	37,70 45,99	769036
Asta		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Frusta 3 spirali sinistrorse, per materiale da miscelazione fluido; intonaco a gesso, colori a dispersione, vernici, pitture da parete, masse da fusione, lunghezza 600 mm, confezione Self-Service per parete forata			
	per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 15 – 25 kg, Ø 120 mm	HS 3 120x600 L M14	35,10 42,82	767921
75	per MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantità di materiale 25 – 40 kg, Ø 140 mm	HS 3 140x600 L M14	39,20 47,82	768138
	per MX 1600/2, MXP 1602, quantità di materiale 30 – 60 kg, Ø 160 mm	HS 3 160x600 L M14	44,70 54,53	768709

Sistema accessori

Asta a frustino CS	3	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Frustino per masse di compensazione e di stucco, materiali isolanti, collanti, per miscelare senza inclusioni d'aria (senza bolle), lunghezza 600 mm, confezione Self-Service per parete forata			
	mandrino portapunta con campo di serraggio ≽13mm, quantità di materiale 10 – 25 kg, Ø 120 mm	CS 120x600 SW10	28,40 34,65	769119
	per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 10 – 15 kg, Ø 120 mm	CS 120x600 M14	30,20 36,84	769118
	per MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantità di materiale 20 – 40 kg, Ø 140 mm	CS 140x600 M14	34,00 41,48	769117
	per MX 1600/2, MXP 1602, quantità di materiale 40 – 60 kg, Ø 160 mm	CS 160x600 M14	38,00 46,36	769116
Asta a frustino HS	5 2	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Frusta per mandrino portapunta con campo di serraggio ≥10mm, 2 spirali, per materiale da miscelare tenace; colla per piastrelle, massa per fughe, malta, intonaco pronto, massetto, massa di stucco, massa di compensazione, lunghezza 400 mm, confezione Self-Service per parete forata			
7	quantità di materiale – 8 kg, Ø 70 mm	HS 2 70x400 SW 8	11,90 14,52	769025
	quantità di materiale 8 – 10 kg, Ø 85 mm	HS 2 85x400 SW 8	12,70 15,49	769026
Frusta		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Frusta 2 spirali, per materiale da miscelare tenace; colla per piastrelle, massa per fughe, malta, intonaco pronto, massetto, massa di stucco, massa di compensazione, confezione			
	Self-Service per parete forata per mandrino portapunta con campo di serraggio ≥10mm, quantità di materiale 10 – 15 kg, Ø 100 mm, lunghezza 400 mm	HS 2 100x400 SW 8	16,30 19,89	769027
ı	Self-Service per parete forata per mandrino portapunta con campo di serraggio ≽10mm, quantità di materiale	HS 2 100x400 SW 8		769027 769028
	Self-Service per parete forata per mandrino portapunta con campo di serraggio ≥10mm, quantità di materiale 10 – 15 kg, Ø 100 mm, lunghezza 400 mm mandrino portapunta con campo di serraggio ≥13mm, quantità di materiale 15 – 20 kg,		19,89	
	Self-Service per parete forata per mandrino portapunta con campo di serraggio >10mm, quantità di materiale 10 – 15 kg, Ø 100 mm, lunghezza 400 mm mandrino portapunta con campo di serraggio >13mm, quantità di materiale 15 – 20 kg, Ø 120 mm, lunghezza 600 mm mandrino portapunta con campo di serraggio >13mm, quantità di materiale 20 – 40 kg,	HS 2 120x600 SW 10	19,89 23,20 28,30 24,70	769028
	Self-Service per parete forata per mandrino portapunta con campo di serraggio ≥10mm, quantità di materiale 10 – 15 kg, Ø 100 mm, lunghezza 400 mm mandrino portapunta con campo di serraggio ≥13mm, quantità di materiale 15 – 20 kg, Ø 120 mm, lunghezza 600 mm mandrino portapunta con campo di serraggio ≥13mm, quantità di materiale 20 – 40 kg, Ø 140 mm, lunghezza 600 mm per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 15 – 20 kg,	HS 2 120x600 SW 10	19,89 23,20 28,30 24,70 30,13 27,20	769028 769029
	Self-Service per parete forata per mandrino portapunta con campo di serraggio >10mm, quantità di materiale 10 – 15 kg, Ø 100 mm, lunghezza 400 mm mandrino portapunta con campo di serraggio >13mm, quantità di materiale 15 – 20 kg, Ø 120 mm, lunghezza 600 mm mandrino portapunta con campo di serraggio >13mm, quantità di materiale 20 – 40 kg, Ø 140 mm, lunghezza 600 mm per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 15 – 20 kg, Ø 120 mm, lunghezza 600 mm per MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantità di materiale 20 – 40 kg,	HS 2 120x600 SW 10 HS 2 140x600 SW 12 HS 2 120x600 M14	23,20 28,30 24,70 30,13 27,20 33,18 29,30	769028 769029 769030
Frusta HS 3 R con	Self-Service per parete forata per mandrino portapunta con campo di serraggio >10mm, quantità di materiale 10 – 15 kg, Ø 100 mm, lunghezza 400 mm mandrino portapunta con campo di serraggio >13mm, quantità di materiale 15 – 20 kg, Ø 120 mm, lunghezza 600 mm mandrino portapunta con campo di serraggio >13mm, quantità di materiale 20 – 40 kg, Ø 140 mm, lunghezza 600 mm per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 15 – 20 kg, Ø 120 mm, lunghezza 600 mm per MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantità di materiale 20 – 40 kg, Ø 140 mm, lunghezza 600 mm per MX 1600/2, MXP 1602, quantità di materiale 30 – 60 kg, Ø 160 mm, lunghezza 600 mm	HS 2 120x600 SW 10 HS 2 140x600 SW 12 HS 2 120x600 M14 HS 2 140x600 M14	19,89 23,20 28,30 24,70 30,13 27,20 33,18 29,30 35,75	769028 769029 769030 769031
Frusta HS 3 R con	per mandrino portapunta con campo di serraggio >10mm, quantità di materiale 10 − 15 kg, Ø 100 mm, lunghezza 400 mm mandrino portapunta con campo di serraggio >13mm, quantità di materiale 15 − 20 kg, Ø 120 mm, lunghezza 600 mm mandrino portapunta con campo di serraggio >13mm, quantità di materiale 20 − 40 kg, Ø 140 mm, lunghezza 600 mm per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 15 − 20 kg, Ø 120 mm, lunghezza 600 mm per MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantità di materiale 20 − 40 kg, Ø 140 mm, lunghezza 600 mm per MX 1600/2, MXP 1602, quantità di materiale 30 − 60 kg, Ø 160 mm, lunghezza 600 mm Prusta 3 spirali destrorse, per materiale da miscelare tenace e con elevata viscosità; malta, calcestruzzo, intonaco a base di cemento e materiale calcareo, leganti, massetto, resine epossidiche al quarzo, bitume, rivestimenti spessi, lunghezza 600 mm, confezione Self-	HS 2 120x600 SW 10 HS 2 140x600 SW 12 HS 2 120x600 M14 HS 2 140x600 M14 HS 2 160x600 M14	19,89 23,20 28,30 24,70 30,13 27,20 33,18 29,30 35,75 40,70 49,65	769028 769029 769030 769031 769032
Frusta HS 3 R con	Self-Service per parete forata per mandrino portapunta con campo di serraggio >10mm, quantità di materiale 10 − 15 kg, Ø 100 mm, lunghezza 400 mm mandrino portapunta con campo di serraggio >13mm, quantità di materiale 15 − 20 kg, Ø 120 mm, lunghezza 600 mm mandrino portapunta con campo di serraggio >13mm, quantità di materiale 20 − 40 kg, Ø 140 mm, lunghezza 600 mm per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 15 − 20 kg, Ø 120 mm, lunghezza 600 mm per MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantità di materiale 20 − 40 kg, Ø 140 mm, lunghezza 600 mm per MX 1600/2, MXP 1602, quantità di materiale 30 − 60 kg, Ø 160 mm, lunghezza 600 mm Panello Frusta 3 spirali destrorse, per materiale da miscelare tenace e con elevata viscosità; malta, calcestruzzo, intonaco a base di cemento e materiale calcareo, leganti, massetto, resine	HS 2 120x600 SW 10 HS 2 140x600 SW 12 HS 2 120x600 M14 HS 2 140x600 M14 HS 2 160x600 M14	19,89 23,20 28,30 24,70 30,13 27,20 33,18 29,30 35,75 40,70 49,65	769028 769029 769030 769031 769032

per MX 1600/2, MXP 1602, quantità di materiale 30 – 60 kg, Ø 160 mm

44,70 54,53

768710

HS 3 160x600 R M14

Cod. prodotto

768092

Prezzo €*

Aste di miscelatura per MX 1600/2 EQ DUO



Frusta di miscelatura
per MXP 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, per materiali liquidi e densi, la parte inferiore
della frusta di miscelazione preleva il materiale dal fondo del contenitore di miscelatura
e lo spinge verso l'alto. La parte superiore della frusta di miscelazione preme il
materiale verso il basso, Ø 140 mm, lunghezza 600 mm, in cartone

HS 3 COMBI 140x600 FF 143,30 174,83

Tipo



Frusta di miscelatura per MXP 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, per materiali pesanti ad alta viscosità, due aste di miscelatura con tre eliche ciascuna lavorano in senso opposto. Il materiale viene impastato con l'ingranamento a pettine delle due aste, Ø 140 mm, lunghezza 600 mm,

HS 3 DOUBLE 140x600 143,30 **768800** FF 174,83


Adattatore Ergo	o Fix	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Adattatore	AD-EF-M14/80 ErgoFix	11,20	769091
	con filettatura M14, per alloggiare le aste di miscelatura Festool M14 nei miscelatori		13,66	
	ErgoFix, lunghezza corsa 80 mm, confezione Self-Service per parete forata			

Adattatori e pr	rolunghe	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	confezione Self-Service per parete forata			
THE REAL PROPERTY.	Adattatore	MA M14-M14	12,10	769148
	fissare la frusta di miscelatura con filettatura interna		14,76	
	Adattatore	MA M14-5/8" x 16	12,00	769149
	Fissare il mandrino 5/8" al miscelatore		14,64	
	Adattatore	MA M14-1/2" x 20	12,00	769150
	per fissare il mandrino 1/2" al miscelatore		14,64	
4	Adattatore	MAI M14-M14	13,40	769151
	Fissaggio asta di miscelatura con filettatura esterna su mescolatore (RW 1000)		16,35	
	Adattatore	MAI M14-5/8" x 16	13,40	769153
	per trapani con attacco 5/8" – 16 UNF, Fissaggio asta di miscelatura Festool al trapano		16,35	
	Adattatore	MAI M14-1/2" x 20	13,40	769152
	per trapani con attacco 1/2" – 20 UNF, Fissaggio asta di miscelatura Festool al trapano		16,35	
	■ Prolunga	PL 400 M14/M14	21,60	769037
	per prolungare le aste di miscelatura di 400 mm, Filettatura M14 su entrambi i lati		26,35	

Centro di miscela	rura	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Centro di miscelatura elevata stabilità e sicurezza di funzionamento grazie alla struttura di acciaio con superfici zincate, trasporto facile in cantiere grazie alla colonna di guida ripiegabile, centro di miscelazione con scatola interruttore, cavo di collegamento 4 metri, attacco per collare di tenuta 57 mm, lunghezza x larghezza 950 x 550 mm, regolabile in altezza 1.000 – 1.520 mm, contenitore di miscelatura impiegabile max. D. 400 mm, peso 30 kg,	MS 57	873,00 1.065,06	769039



Dispositivo di bloccaggio	CL-MS	83,00	769048
per fissare il contenitore di miscelatura al centro di miscelatura MS 57, utilizzabile per		101,26	
contenitori con altezza da 300 mm a 500 mm, in cartone			



in cartone







Panoramica dei prodotti e delle applicazioni	92
Unità mobili d'aspirazione	
CLEANTEC compatta CT 17, CTL SYS, CTL MINI, CTL MIDI	98
CLEANTEC CT 26/36	102
CLEANTEC AUTOCLEAN CT 26/36 AC, CT 36 AC PLANEX, CT 26/36 AC HC	100
Aspiratore speciale	
CLEANTEC CTH 26/48	10
Accessori e materiale di consumo	10



Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

					NOVITÀ	NOVITÀ	
	Pagina 98 —	99 —	100	101	102	102	
Compatte ma grandi, leggere ma forti. Sul cantiere o in laboratorio, le unità mobili di aspirazione di Festool sono pronte ad affrontare qualsiasi sfida.	CT 17	CTL SYS	CTL MINI	CTL MIDI	CTL 26/36	CTM 26/36	
Applicazioni	Unità m	obili di aspirazio	ne compatte CLI	EANTEC		di aspirazione NTEC	
Campo di applicazione							
Montaggio (basso sviluppo di polvere, polveri grosse)	_						
Officina, industria Cantiere, pannellature a secco (elevato sviluppo di polvere, polveri fini)							
Applicazione							
Aspirazione dall'utensile elettrico							
			•	•	•		
Aspirazione con attrezzi pneumatici (varianti LE)					•	•	
Lavori di pulizia		•	•	•	•	•	
Caratteristiche costruttive speciali Espansione modulare possibile con una 2a presa/con modulo pneumatico Pulizia completamente automatica del filtro primario					•	•	
AUTOCLEAN Combinazione con ASA/EAA					•	•	
Tipo di polvere							
polveri di legno						•	
Polveri minerali e contenenti quarzo							
Polveri cancerogene e di amianto							
- Technology of the annual to							
Dati tecnici							
Potenza (W)	400 – 1.200	1.000	400 – 1.200	400 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	
Portata max (I/min)	3.700	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900	
Depressione max (Pa)	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
Volume max contenitore/sacchetto filtro (l)	17/17	4,5/3,5	10/7,5	15/12,5	26/24 / 36/34	26/24 / 36/34	
Dimensioni (L x P x H) (mm)	445 x 380 x 485	396 x 296 x 270	430 x 330 x 422	430 x 330 x 470	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596	
- 6 >					000 X 000 X 070	000 x 000 x 070	

8,8

13,9 / 14,4

13,9 / 14,4

Peso (kg)

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni



Il nostro consiglio: non rinunciate all'aspirazione della polvere. Il nostro caloroso consiglio: scegliete l'aspiratore giusto.

Quando si opera in ambienti polverosi e in particolare quando si utilizzano attrezzi che generano polvere, c'è una cosa più importante di tutto: la vostra salute! Il grado di dannosità per la salute delle polveri dipende dalla grandezza delle particelle che la compongono, dalla quantità che penetra nell'organismo, ovvero nei polmoni, e dalla durata della loro azione all'interno dell'organismo.

Minori sono le dimensioni delle particelle di polvere, maggiore è la loro capacità di penetrazione nei tessuti del polmone: una situazione insidiosa. Per questo motivo le polveri fini risultano particolarmente dannose alle vie respiratorie e molti tipi di esse sono classificate come estremamente nocive per la salute.

Ad esempio si ritiene che il biossido di silicio cristallino provochi il cancro ai polmoni Nell'interesse della salute dell'operatore, questi deve porsi in condizione di respirare aria pulita quando lavora in presenza di polveri minerali contenenti quarzo. I lavori vanno pertanto svolti utilizzando conformemente un aspiratore idoneo e omologato, o un aspiratore di sicurezza.

Informazioni più dettagliate e schede di pericolosità delle sostanze con i relativi limiti di esposizione sono reperibili presso gli uffici di medicina del lavoro.





CTL MINI/MIDI CTL 26/36/48/ 48 EC

Gli specialisti per le polveri con limite di esposizione sul luogo di lavoro > 1 mg/m³.





CTM 26/36/48/ 48 EC

Gli specialisti per polveri con limite di esposizione sul luogo di lavoro > 0,1 mg/m³.

Per polveri di quarzo e minerali e polveri di legno.





CTH 26/48

Gli specialisti per polveri con limite di esposizione sul luogo di lavoro > 0,1 mg/m³.

Per polveri cancerogene e patogene, ad es. amianto o muffe.





CTL 48 LE EC/B 22 CTM 48 LE EC/B 22

Specializzato nell'aspirazione di polveri esplosive e infiammabili.

Classi di polvere sec. EN 60335-2-69, appendice AA

	idoneo	Grado max di penetrazione (test)	Smaltimento	Pericolo di contaminazione
L (low, basso)	- Polveri con limite di esposizione sul luogo di lavoro > 1 mg/m³	1% (materiale filtro)		
M (medium, medio)	- Polveri con limite di esposizione sul luogo di lavoro ≥0,1 mg/m³ - Polveri minerali - Polveri di legno (anche faggio/quercia)	0,1% (intero apparecchio incl. prova con chiodi da tappezziere)	Poca polvere	Tappo per il trasporto
H (high, elevato)	 Polveri con limite di esposizione sul luogo di lavoro > 0,1 mg/m³ Polveri cancerogene Polveri con agenti patogeni 	0,005% (intero apparecchio incl. prova con chiodi da tappezziere)	Senza sviluppo di polvere	Tappo per il trasporto

Sfruttamento totale degli spazi

L'intelligente geometria del serbatoio combinato alla perfezione con il sacco filtrante SELFCLEAN e il filtro piatto di ingombri ridotti consentono di sfruttare al massimo lo spazio a disposizione.



Nuovo e ora anche meglio: SYS DOCK

Trasporto facilitato, più ordine e grande versatilità. Il SYS-Dock con T-LOC, per collegare in tutta sicurezza SYSTAINER, SORTAINER e SYS-ToolBox.



Avvolgicavo

Con l'inedito avvolgicavo, il cavo viene avvolto in modo rapido e ordinato. E, grazie al sofisticato meccanismo pieghevole, è nuovamente facile da estrarre.



Alloggiamento per tubo d'aspirazione

Con il garage per tubo integrato non sono più necessari ingombranti ganci all'esterno della macchina e tubo e cavo sono protetti da eventuali danneggiamenti. Il tubo di aspirazione parcheggiato all'interno dell'apposito vano facilita altresì il trasporto dell'aspiratore.



Tubo flessibile per l'aspirazione liscio con manicotto CLEANTEC

Il nuovo tubo flessibile per l'aspirazione: liscio ed elastico – con materiale esterno liscio per una perfetta scorrevolezza sulle superfici, una durata più lunga e una maggiore potenza di aspirazione. Il nuovo raccordo d'aspirazione CLEANTEC garantisce un aggancio sicuro all'utensile.



Tecnologia BLUETOOTH

Le unità mobili d'aspirazione CLEANTEC possono essere personalizzate con il modulo Bluetooth anche successivamente. Si riescono quindi a gestire tramite il comando a distanza sul tubo flessibile per l'aspirazione e si avviano in automatico all'accensione degli utensili Festool dotati di Bluetooth.




Pulizia automatica del filtro principale AUTOCLEAN

Manutenzione ridotta e potenza di aspirazione costante. La funzione di pulizia automatica AUTOCLEAN rende superflua la pulizia manuale del filtro primario. Gli intervalli di intervento della funzione autopulente possono essere definiti senza soluzione di continuità e in base alle proprie esigenze, così da garantire sempre una potenza aspirante elevata e costante.



Lavorare senza polvere non è mai stato così facile.

D'ora in poi evitate di spostarvi fino all'unità mobile d'aspirazione: con il modulo Bluetooth sull'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC. In combinazione con il comando a distanza sul nuovo manico per tubo flessibile liscio – ideale per frapporre brevi lavori di pulizia. Il modulo Bluetooth non comunica solo con il comando a distanza sul tubo flessibile, ma anche con le nuove batterie Bluetooth di Festool. Così, la vostra unità mobile d'aspirazione si accende in automatico anche all'accensione dell'utensile a batteria. Ecco che, con il sistema Festool, lavorare in modo pulito diventa più facile che mai.





Semplicemente pratici.

Con il comando a distanza avviate l'unità mobile d'aspirazione direttamente dal tubo flessibile. Per passare comodamente in modalità pulizia, anche se l'unità mobile d'aspirazione è in modalità AUTO.



Il nuovo e ancor più flessibile tubo per l'aspirazione scorre alla perfezione su ogni superficie. E, grazie al materiale esterno liscio ed estremamente robusto, è estremamente durevole. Tutti i dettagli sono riportati a pagina 95.





Semplicemente comunicativa.

Le nuove batterie Bluetooth comunicano con il modulo Bluetooth sull'unità mobile d'aspirazione* – e fanno in modo che l'unità mobile d'aspirazione si avvii all'accensione dell'utensile a batteria. Così, anche lavorando con prodotti a batteria Festool, sfruttate il sistema completo Festool per l'eliminazione della polvere.





Semplicemente postmontabile.

Le unità mobili d'aspirazione CLEANTEC si possono dotare di modulo Bluetooth sullo slot libero* – e così, in tutta comodità, potrete comandare a distanza l'unità mobile d'aspirazione tramite l'apposito comando sul tubo flessibile o la batteria Bluetooth sull'utensile a batteria.



Le unità mobili d'aspirazione CLEANTEC garantiscono un'aria pulita e una visione libera sul pezzo in lavorazione. E diventano ancora più confortevoli grazie a SYS Dock. Tutti i dettagli sono riportati a pagina 95.




* Modulo Bluetooth disponibile come accessorio. Montaggio da eseguirsi ad opera di un elettricista.

Unità mobile di aspirazione CLEANTEC CT 17





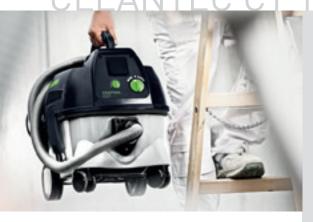

Un lavoro pulito.

Ideale per la pulizia dell'ufficio, del garage, dell'auto e del cantiere. Idoneo anche per aspirare liquidi.

Gli specialisti per i lavori di pulizia.

- Massimo volume utile con sacchetto filtrante grazie all'innovativo principio costruttivo
- Potente turbina a velocità fissa che garantisce elevata portata e potenza di aspirazione
- Possibilità di soffiatura sul retro della macchina
- Controllo di livello elettronico per l'aspirazione dei liquidi

Dati tecnici

Potenza (W)	400 – 1.200
Portata max. (I/min)	3.700
Depressione massima (Pa)	24.000
Superficie filtrante (cm²)	4.600
Cavo per il collegamento in rete (m)	5,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	17/17
Misure (L x P x H) (mm)	445 x 380 x 485
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2.400
Peso (kg)	9,4



= Elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
sacchetto filtro a doppia parete, tubo flessibile d'aspirazione Ø 27 mm x 3,5 m con manicotti girevoli, in cartone		
CT 17 E	266,00 324,52	767992
CT 17 E-Set BA set per pulizia D36 BA-RS	315,00 384,30	768943
CT 17 E-Set BU set per pulizia D36 BU-RS UFFICIO	315,00 384,30	768944

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.





L'aspiratore in formato Systainer.


- Estremamente piccola, leggera e compatta in formato Systainer, per la massima mobilità
- Con il nuovo tubo flessibile per l'aspirazione: liscio ed elastico con materiale esterno liscio per uno scorrimento perfetto sulle superfici
- ► Grazie all'intelligente deposito integrato per tubo, cavo e ugelli, avrete sempre tutto a portata di mano
- Combinabile tramite T-LOC nel sistema Systainer, per un'organizzazione ottimale della postazione di lavoro

Dati tecnici

Potenza (W)	1.000
Portata max. (l/min)	3.000
Depressione massima (Pa)	20.000
Superficie filtrante (cm²)	5.357
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	4,5/3,5
Misure (L x P x H) (mm)	396 x 296 x 270
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	1.200
Peso (kg)	6,9



Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
CTL SYS	341,00	575279
sacchetto filtro montato, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27 x 3 m-AS/CT	416,02	
con raccordo angolare girevole lato aspirazione, garage per tubo		
d'aspirazione, Sys-Dock con funzione T-LOC, ugello per imbottiture D 36 SP,		
ugello per fughe D 36 FD-150, cinghia di trasporto SYS-CT, in cartone		







SYSTAINER da pagina 180





Mai visto un aspiratore così piccolo e tanto potente.

Aspiratore ideale per un impiego rapido e mobile nei piccoli lavori di montaggio e assistenza: molto compatto, leggero, silenzioso e combinabile con il sistema Systainer. L'aspiratore in formato Systainer è adattissimo per i lavori di pulizia con piccoli volumi di polvere e sporcizia. Adatto a polveri di classe L.

Unità mobile d'aspirazione CLEANTEC CTL MINI







MINI

Il piccolo aspiratore portatile con volume da 10 l.

- Molto compatto e leggero, per un facile trasporto
- Più ordine, grazie al garage per tubo d'aspirazione, per riporre in modo sicuro tubo e cavo
- Elevata potenza di aspirazione, grazie alla turbina ad alte prestazioni compatta e al tubo flessibile d'aspirazione liscio con andamento conico
- ▶ I SYSTAINER si fissano in pochi secondi con il Sys-Dock

Dati tecnici

Potenza (W)	400 – 1.200
Portata max. (I/min)	3.700
Depressione massima (Pa)	24.000
Superficie filtrante (cm²)	5.000
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	10/7,5
Misure (L x P x H) (mm)	430 x 330 x 422
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2.400
Peso (kg)	8,8



= Elettronica

Ideali per muoversi.

Con il suo peso ridotto e le dimensioni compatte, CTL MINI è facile da trasportare, quindi è la prima scelta per i lavori da eseguire in loco. L'aspiratore compatto a umido/a secco è ottimo per lavori di pulizia con volume di polvere e sporcizia da ridotto a medio. Per polveri di tipo L.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
CTL MINI	396,00	575254
sacchetto filtro montato, Tubo flessibile per l'aspirazione	483,12	
Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT con raccordo angolare girevole lato aspirazione,		
garage per tubo d'aspirazione, Sys-Dock con funzione T-LOC, in cartone		

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.





CLEANTEC CTL MIDI


L'aspiratore compatto con un volume del serbatoio da 15 l.

- Molto compatto e leggero, per un facile trasporto
- ▶ Più ordine, grazie al garage per tubo d'aspirazione, per riporre in modo sicuro tubo e cavo
- Elevata potenza di aspirazione, grazie alla turbina ad alte prestazioni compatta e al tubo flessibile d'aspirazione liscio con andamento conico
- ▶ I SYSTAINER si fissano in pochi secondi con il Sys-Dock

Dati tecnici

Potenza (W)	400 – 1.200
Portata max. (I/min)	3.700
Depressione massima (Pa)	24.000
Superficie filtrante (cm²)	5.000
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	15/12,5
Misure (L x P x H) (mm)	430 x 330 x 470
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2.400
Peso (kg)	9,1







Piccolo fuori e grande dentro.

Il CTL MIDI è il compagno ideale per i lavori di montaggio, installazione o restauro. L'aspiratore compatto per liquidi o polveri secche con un serbatoio di 15 l di capacità è la scelta perfetta per i lavori di pulizia con volume di polvere e sporcizia da ridotto a medio. Per polveri di tipo L.



<sup>Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.</sup>

Unità mobili di aspirazione CLEANTEC CT 26 / CT 36

NOVITÀ



CLEANTEC CT 26 / CT 3/









L'aspiratore universale nella misura perfetta.

Compatto ma capiente, leggero ma potente. In cantiere o in laboratorio offrono un grande volume del serbatoio senza essere ingombrante grazie all'ingegnosa costruzione.

La vera grandezza viene dall'interno.

- sfruttamento ottimale della capacità del serbatoio: il volume netto corrisponde al volume lordo
- Personalizzabile con presa supplementare, modulo per aria compressa o Bluetooth per il comando a distanza o l'accensione automatica tramite batteria Bluetooth
- Potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni
- ► Tubo flessibile liscio per l'aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo e funzione T-LOC per un collegamento confortevole del SYSTAINER all'unità mobile d'aspirazione

Dati tecnici	CT 26	CT 36
Potenza (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Portata max. (l/min)	3.900	3.900
Depressione massima (Pa)	24.000	24.000
Superficie filtrante (cm²)	6.318	6.318
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	26/24	36/34
Misure (L x P x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2.400	2.400
Peso (kg)	13,9	14,4



= Elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
sacchetto filtro SELFCLEAN, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, garage per tubo d'aspirazione, Sys-Dock con funzione T-LOC, avvolgicavo, in cartone		
CTL 26 E	594,00	574947
	724,68	
CTL 26 E SD	636,00	574955
con 2ª presa a corrente continua	775,92	
CTL 26 E SD E/A	636,00	574956
con 2ª presa con interruttore automatico on/off	775,92	
CTL 36 E	717,00	574965
	874,74	
CTM 26 E	791,00	574981
tappo di chiusura bocchettone di aspirazione	965,02	
CTM 36 E	907,00	574988
tappo di chiusura bocchettone di aspirazione	1.106,54	

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 107



Centro di lavoro WCR 1000 da pagina 174



Unità mobili di aspirazione CLEANTEC CT 26 AC / CT 36 AC











CLEANTEC

Con pulizia automatica del filtro

- Pulizia automatica del filtro principale AUTOCLEAN con intervalli di pulizia a variazione continua per una potenza di aspirazione elevata e costante
- Personalizzabile con presa supplementare, modulo per aria compressa o Bluetooth per il comando a distanza o l'accensione automatica tramite batteria Bluetooth
- ▶ sfruttamento ottimale della capacità del serbatoio: il volume netto corrisponde al volume lordo
- ► Tubo flessibile liscio per l'aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo e funzione T-LOC per un collegamento confortevole del SYSTAINER all'unità mobile d'aspirazione

Dati tecnici	CT 26 AC	CT 36 AC
Potenza (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Portata max. (I/min)	3.900	3.900
Depressione massima (Pa)	24.000	24.000
Superficie filtrante (cm²)	6.318	6.318
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	26/24	36/34
Misure (L x P x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2.400	2.400
Peso (kg)	14,7	15,2



= Elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
filtro principale ad alte prestazioni, sacchetto filtro SELFCLEAN, sacco per lo smaltimento, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, garage per tubo d'aspirazione, Sys-Dock con funzione T-LOC, avvolgicavo, in cartone		
CTL 26 E AC	696,00	574945
	849,12	
CTM 26 E AC	888,00	574978
tappo di chiusura bocchettone di aspirazione	1.083,36	
CTL 36 E AC	819,00	574958
	999,18	
CTM 36 E AC	1.004,00	574983
tappo di chiusura bocchettone di aspirazione	1.224,88	

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 107



Centro di lavoro WCR 1000 da pagina 174





L'arma contro i filtri intasati.

Mai più filtri otturati, con il nuovo CLEANTEC AC. La funzione di pulizia automatica mantiene libero il filtro, garantendo sempre una potenza d'aspirazione ai massimi livelli. La pulizia immediata può essere attivata in qualsiasi momento.

Unità mobile di aspirazione CLEANTEC CT 36 AC PLANEX

ATIVON



CLEANIEC CT 36 AC PLANEX



Riduzione dei tempi di lavorazione.

Più una levigatrice è veloce, più l'aspiratore collegato deve essere potente. Il CT 36 AC PLANEX èperfettamente adeguato all'estrema asportazione della levigatrice a stelo PLANEX. Con supporto per gli utensili, tubo d'aspirazione flessibile e molto resistente e chiusura a saracinesca ComfortClean di serie per una pulizia del filtro ancora pù efficiente. Risultati perfetti e sorprendente velocità.

Ideale per l'impiego nelle costruzioni a secco.

- L' unità mobile di aspirazione perfettamente studiata per la levigatrice a stelo PLANEX
- Pulizia automatica del filtro principale AUTOCLEAN con intervalli di pulizia a variazione continua per una potenza di aspirazione elevata e costante
- Potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni
- Funzione antistatica contro le scosse durante il lavoro

Dati tecnici

Potenza (W)	350 – 1.200
Portata max. (I/min)	3.900
Depressione massima (Pa)	24.000
Superficie filtrante (cm²)	6.318
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	36/34
Misure (L x P x H) (mm)	630 x 365 x 596
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2.400
Peso (kg)	15,2



= Elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
filtro principale ad alte prestazioni, tubo flessibile d'aspirazione resistente a pressoflessione D36x3,5-AS/LHS 225, sacchetto filtro SELFCLEAN, sacco per lo smaltimento, valvola ComfortClean, garage per tubo d'aspirazione, avvolgicavo, in cartone		
CTL 36 E AC-LHS	835,00	574960
	1.018,70	
CTM 36 E AC-LHS	1.017,00	574984
	1.240,74	
CTL 36 E AC-PLANEX	868,00	575427
supporto per utensili PLANEX	1.058,96	
CTM 36 E AC-PLANEX	1.051,00	575432
supporto per utensili PLANEX	1.282,22	

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 107



PLANEX LHS 225 da pagina 35





CLEANTEC CT 26 AC HD / 36 AC HD

L'aspiratore da cantiere con pulizia automatica del filtro.

- ▶ Pulizia automatica del filtro principale AUTOCLEAN per una potenza di aspirazione elevata e costante
- Struttura estremamente robusta con ruote grandi e asse in acciaio per l'impiego in cantiere
- Ottimale sugli utensili elettrici grazie alla presa, all'accensione automatica con inserimento e disinserimento ritardato e alla regolazione continua della forza di aspirazione
- ► Tubo flessibile liscio per l'aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo e funzione T-LOC per un collegamento confortevole del SYSTAINER all'unità mobile d'aspirazione

Dati tecnici	CT 26 AC HD	CT 36 AC HD
Potenza (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Portata max. (l/min)	3.900	3.900
Depressione massima (Pa)	24.000	24.000
Superficie filtrante (cm²)	6.318	6.318
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	26/24	36/34
Misure (L x P x H) (mm)	673 x 365 x 455	673 x 365 x 522
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2.400	2.400
Peso (kg)	14,5	15,2





Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
filtro principale ad alte prestazioni, sacchetto filtro SELFCLEAN, sacco per lo smaltimento, Tubo flessibile per l'aspirazione liscio Ø 36/32 x 3,5 m-AS con manicotti girevoli, valvola ComfortClean, Cassetto per accesori, in cartone		
CTL 26 E AC HD	676,00	575291
	824,72	
CTL 36 E AC HD	799,00	575292
	974,78	
CTM 36 E AC HD	984,00	575296
	1.200.48	

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.





Fresatrici per ristrutturazioni da pagina 64





L'ideale per la sgrossatura.

È proprio dove si forma una grande quantità di polvere, come durante i lavori con fresatrici per restauri e levigatrici diamantate, che l'aspiratore CT 26/36 AC HD dimostra la sua potenza. La pulizia automatica del filtro inoltre mantiene costante la potenza di aspirazione.

Unità mobili di aspirazione CLEANTEC CTH 26 / CTH 48

NOVITÀ







Amianto, muffa, polveri di fibre minerali, piombo, cadmio, nichel, cromato di zinco. Molti pericoli – un'unica soluzione: l'aspiratore speciale CTH Festool. Non lascia scampo alle polveri patogene e cancerogene. Con un grado di depolverizzazione del filtro del 99,995%, anche il risanamento da funghi e amianto o la lavorazione del legno con dannosi impregnanti protettivi non sono più un problema per la salute.







Aspiratori per polveri pericolose.

- Omologazione per polveri di classe H e polveri di amianto
- ben chiuso, grazie al sacco filtrante di sicurezza a doppio strato
- Confortevole con potenza di aspirazione costantemente elevata tramite la compatta turbina ad elevate prestazioni, all'impostazione regolabile della forza di aspirazione e alla funzione antistatica
- Tubo flessibile liscio per l'aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo e funzione T-LOC per un collegamento confortevole del SYSTAINER all'unità mobile d'aspirazione

Dati tecnici	CTH 26	CTH 48
Potenza (W)	350 – 1.000	350 – 1.000
Portata max. (I/min)	3.900	3.900
Depressione massima (Pa)	24.000	24.000
Superficie filtrante (cm²)	6.318	6.318
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	26/24	48/46
misure (L x P x H) (mm)	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1.005
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2.400	2.400
Peso (kg)	13,9	18,8



= Elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
sacchetto filtro di sicurezza, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, garage per tubo d'aspirazione, Sys-Dock con funzione T-LOC, avvolgicavo, in cartone		
CTH 26 E / a	913,00	574939
	1.113,86	
CTH 48 E / a	1.126,00	574941
impugnatura	1.373,72	

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa, IVA 22% inclusa I prezzi potrebbero subire variazioni.



Set di pulizia CLEANTEC

		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
71	Set ugelli di pulizia ugello per fughe, ugello per imbottiture D 36 SP, pennello d'aspirazione D 36 SP, confezione Self-Service per parete forata	D 27 / D 36 D-RS	14,70 17,93	492392
	Set di pulizia standard Tubo curvo D 36 HR-K AS, Tubi di prolunga D 36 VR-K AS, ugello per pavimenti 4 pz. D 36 BD270, ugello per fughe, ugello per imbottiture D 36 SP, in cartone	D 27/D 36 S-RS	43,00 52,46	203428
	Set di pulizia professionale Tubo curvo D 36 HR-K AS, prolunga in acciaio inox in 3 pz. D 36 VR-M3x, ugello per moquette D 36 TD, ugello per fughe, in cartone	D 27/36 P-RS	86,00 104,92	203429
須 圭	Set di pulizia compatto Tubo curvo D 36 HR-K AS, Tubi di prolunga D 36 VR-K AS, ugello per pavimenti 4 pz. D 36 BD270, ugello per fughe, ugello per imbottiture D 36 SP, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	D 27/D 36 K-RS-Plus	77,00 93,94	203430
	Set di pulizia per l'artigiano Tubo flessibile per l'aspirazione liscio D 36 antistatico, Tubo curvo D 36 HR-K AS, prolunga in acciaio inox in 3 pz. D 36 VR-M3x, ugello per moquette D 36 TD, ugello per fughe, ugello per imbottiture D 36 SP, pennello d'aspirazione D 36 SP, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 HW-RS-Plus	242,00 295,24	203408
01	Set di pulizia per l'officina Tubo flessibile per l'aspirazione liscio D 36 antistatico, Tubo curvo D 36 HR-K AS, prolunga in acciaio inox in 3 pz. D 36 VR-M3x, ugello per pavimento D 36 BD 370, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 WB-RS-Plus	258,00 314,76	203409
	Set di pulizia universale Tubo d'aspirazione D 36, Tubo curvo D 36 HR-K AS, Tubi di prolunga D 36 VR-K AS, ugello per pavimento D 36 BD 300, ugello per fughe, pennello d'aspirazione D 36 SP, ugello per imbottiture D 36 SP, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 UNI-RS-Plus	152,00 185,44	203435
O T	Set per grandi pulizie tubo di aspirazione Ø 50 x 2,5 m, prolunghe D50VR-K, ugello per pavimenti D 50 BD370, ugello quadrato D 50 QD, pennello di aspirazione D 50 SP, ugello per fughe D 50 FD, in cartone	D 50 GS-RS	115,60 141,03	454770
	Set di manutenzione – pulizia Tubo curvo D 36 HR-K AS, prolunga in acciaio inox in 3 pz. D 36 VR-M3x, ugello per moquette D 36 TD, ugello per fughe, ugello per imbottiture D 36 SP, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 RS-M-Plus	142,00 173,24	203431
	Set di pulizia pavimenti Tubo curvo D 36 HR-K AS, prolunga in acciaio inox in 3 pz. D 36 VR-M3x, ugello per pavimento D 36 BD 370, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 BD 370 RS-Plus	212,50 259,25	203432
	Set per la pulizia in edilizia per tutti i CT e VCP (escluso VCP 30 E), set edilizia, tubo flessibile d'aspirazione D 36/32 x 3 m, Tubo curvo D 36 HR-K AS, tubi di prolunga in acciaio inox 2 pz., ugello per pavimenti 4 pz. D 36 BD270, ugello per fughe, pennello d'aspirazione D 36 SP, in cartone	D 36 BA-RS	126,50 154,33	203433
	Set per la pulizia da ufficio per tutti i CT e VCP (escluso VCP 30 E), set ufficio, tubo flessibile d'aspirazione D 36/32 x 3 m, Tubo curvo D 36 HR-K AS, tubi di prolunga in acciaio inox 2 pz., ugello per moquette D 36 TD, ugello per imbottiture D 36 SP, ugello per fughe, in cartone	D 36 BU-RS	126,50 154,33	203434

Sistema accessori

Accessori per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR

ubo itessibite u	i aspirazione antistatico CLEANTEC	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Tubo flessibile per l'aspirazione D 27 antistatico liscio per CTL-SYS, resistente a temperature fino a +70°C, con raccordo girevole angolare sul lato aspiratore, liscio, resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Ø 27 mm, lunghezza 3 m, in cartone	D 27x3,0m-AS-90°/CT	115,50 140,91 38,50 / 1 m 46,97 / 1 m	201665
	Tubo flessibile per l'aspirazione D 27/32 antistatico liscio resistente a temperature fino a $+70^{\circ}$ C, liscio, conico, resistenza (DIN IEC 312) <1 m Ω /m, Ø 27 /32 mm, in cartone			
	per CTL MINI/MIDI, con raccordo girevole angolare sul lato aspiratore, a partire dall'anno di produzione 09/2013, lunghezza 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT	146,00 178,12 41,71 / 1 m 50,89 / 1 m	500680
Ö	per CT 26/36/48, con raccordo girevole e manicotto, lunghezza 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS/CT	146,00 178,12 41,71 / 1 m 50,89 / 1 m	500677
	per CT 26/36/48, con raccordo girevole e manicotto, lunghezza 5 m	D 27/32x5,0m-AS/CT	178,50 217,77 35,70 / 1 m 43,55 / 1 m	500678
	Tubo flessibile per l'aspirazione D 36 antistatico liscio per lavori di pulizia con aspiratori CT, non per dispositivi di aspirazione con Autoclean, resistente a temperature fino a $+70^{\circ}$ C, con raccordo girevole e manicotto, liscio, resistenza (DIN IEC 312) <1 m Ω /m, Ø 36 mm, in cartone			
F	lunghezza 3,5 m	D 36x3,5m-AS/CT	165,00 201,30 47,14 / 1 m 57,51 / 1 m	500681
	diametro min. 36 mm, lunghezza 5 m	D 36x5,0m-AS/CT	212,50 259,25 42,50 / 1 m 51,85 / 1 m	500684
	diametro min. 36 mm, lunghezza 7 m	D 36x7,0m-AS/CT	270,00 329,40 38,57 / 1 m 47,06 / 1 m	500685
	Tubo flessibile per l'aspirazione D 36/32 antistatico liscio per dispositivi di aspirazione con Autoclean, resistente a temperature fino a +70°C, per i lavori con fresatrice per restauri e lavori di pulizia, liscio, conico, resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Ø 36/32 mm, lunghezza 3,5 m, in cartone	D 36/32x3,5m-AS/CT	154,50 188,49 44,14 / 1 m 53,85 / 1 m	500682
	Tubo d'aspirazione D 36 antistatico per levigatrice a stelo PLANEX, resistente a temperature fino a +70°C, altamente flessibile, tubo flessibile d'aspirazione resistente a flessione, Ø 36 mm, lunghezza 3,5 m, resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, in cartone	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225	160,30 195,57 45,80 / 1 m 55,88 / 1 m	496972
	a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto), resistente a temperature fino a +70°C, resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, in cartone			
	Tubo d'aspirazione D 27 antistatico Ø 27 mm	D 27 MW-AS	33,90 41,36	452384
	Tubo d'aspirazione D 36 antistatico Ø 36 mm	D 36 MW-AS	42,60 51,97	452385
	Tubo d'aspirazione D 50 antistatico resistente a temperature fino a +70°C, resistenza (DIN IEC 312) <1 m Ω /m, Ø 50 mm, in cartone			
6	con 2x raccordi girevoli, lunghezza 2,5 m	D 50x2,5m-AS	132,00 161,04 52,80 / 1 m 64,42 / 1 m	452888
	con 2x raccordi girevoli, lunghezza 4 m	D 50x4m-AS	199,60 243,51 49,90 / 1 m 60,88 / 1 m	452890
	a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto)	D 50 MW-AS	46,90 57,22	452386

Accessori per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR

Tubo d'aspirazione CLEANTEC plug it antistatico Tipo Prezzo €* Cod. prodotto Tubo di aspirazione plug it D 27/22 antistatico per tutti gli utensili elettrici con flangia D27 e D36 (tutti gli utensili elettrici Festool) e accessori per la pulizia, particolarmente adatto per applicazioni di levigatura, con attacco girevole e manicotto di collegamento con chiusura a baionetta, resistente a temperature fino a +70°C, resistenza (DIN IEC 312) <1 m Ω/m , Ø 27/22 mm, in cartone lunghezza 3,5 m D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT 180,20 200041 219.84 51,49 / 1 m 62,81 / 1 m D 27/22x5m-AS-GQ/CT lunghezza 5 m 233,90 201758 285,36 46,78 / 1 m 57,07 / 1 m Tubo di aspirazione plug it D 32/22 antistatico D 32/22x10m-AS-GQ/CT 337,00 200051 per tutti gli utensili elettrici con flangia D27 e D36 (tutti gli utensili elettrici Festool) 411,14 e accessori per la pulizia, particolarmente adatto per applicazioni di levigatura, con 33,70 / 1 m attacco girevole e manicotto di collegamento con chiusura a baionetta, resistente 41,11 / 1 m a temperature fino a +70°C, lunghezza 10 m, resistenza (DIN IEC 312) <1 m Ω /m, Ø 32/22 mm, in cartone

Manicotti per t	ubo flessibile CLEANTEC	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotte
	Raccordo antistatico manicotto per attacco al bocchettone di aspirazione lato aspiratore, Ø esterno 58 mm, confezione Self-Service per parete forata			
	per tubo di aspirazione antistatico D27	D 27 DAG-AS	23,20 28,30	45289
	per raccordo antistatico D 27/32	D 32/27 DAG-AS/CT	23,50 28,67	50067
	per tubo di aspirazione antistatico D36	D 36 DAG-AS	28,50 34,77	20286
	per tubo di aspirazione antistatico D50	D 50 DAG-AS	33,50 40,87	45289
	per tubo di aspirazione plug it D 27/22 antistatico, liscio	D 36 DAG-AS-GQ/CT	28,50 34,77	20293
	per tubo di aspirazione plug it D 32/22 antistatico, liscio	D 50 DAG-AS-GQ/CT	33,50 40,87	20320
	Raccordo girevole angolare antistatico confezione Self-Service per parete forata			
9	per tubo d'aspirazione antistatico D 22 e D 27 su CTL MINI e CTL MIDI, per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione)	D 27 DAG90-AS/CT	24,00 29,28	20250
•	per tubo di aspirazione antistatico D 32/27 sui CTL MINI e CTL MIDI, a partire dall'anno di produzione 09/2013	D 32/27 DAG/90°-AS/CT	25,50 31,11	50067

Sistema accessori

Accessori per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR

icotti per t	ubo flessibile CLEANTEC Manicotto di raccordo, antistatico	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	confezione Self-Service per parete forata			
11	per tubo d'aspirazione D27, per tutti gli utensili elettrici con flangia D27 e accessori per la pulizia, per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione), la chiusura a baionetta crea un collegamento sicuro tra l'unità mobile di aspirazione e l'utensile elettrico	D 27 DM-AS/CT	1 7,00 20,74	202346
	per tutti gli utensili elettrici con flangia D27 e D36 (tutti gli utensili elettrici Festool) e accessori per la pulizia, solo per i tubi flessibili lisci con cavo plug it integrato, per il collegamento lato utensile (utensili elettrici o ugello di aspirazione), il collegamento sicuro tra l'unità mobile di aspirazione e l'utensile elettrico grazie alla chiusura a baionetta	D 27/22 DM-AS/CT	16,60 20,25	500668
	per tubo d'aspirazione D36, per tutti gli utensili elettrici con flangia D36 e accessori per la pulizia, per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione), la chiusura a baionetta crea un collegamento sicuro tra l'unità mobile di aspirazione e l'utensile elettrico	D 36 DM-AS/CT	21,00 25,62	500670
	per il tubo d'aspirazione D 36/32, per tutti gli utensili elettrici con flangia D36 e accessori per la pulizia, per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione)	D 36/32 DM-AS/CT	21,00 25,62	500671
	Manicotto riduttore confezione Self-Service per parete forata			
	per tubo d'aspirazione D36, per la riduzione a D 27 (lato macchina)	RM D 36/27-AS	16,50 20,13	498528
III	per tutti i modelli VCP/CT, sul lato EW, riduzione Ø 36 a 27 mm., Ø 36 mm	DC-D 36/27-AS	22,70 27,69	768135
	Manicotto di raccordo, antistatico per tubo d'aspirazione D36, per levigatrice a stelo PLANEX, per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione), confezione Self-Service per parete forata	D 36 DM-AS-LHS 225	22,20 27,08	495013
	Adattatore d'aspirazione per collegare un tubo flessibile d'aspirazione D 50 con accessorio D 36, confezione Self-Service per parete forata	D 50/D 36	1 5,20 18,54	452897
	Distributore a stella, antistatico per D 50/D 36/D 27, per l'attacco di due tubi d'aspirazione, con tappo di chiusura, negli aspiratori con omologazione per polveri nocive per la salute non è consentito un funzionamento contemporaneo, confezione Self-Service per parete forata	D 50 SV-AS/D 50 V	41,00 50,02	452898
	Tappo di chiusura per la chiusura del manicotto d'ingresso, da applicare successivamente per tutte le unità mobili di aspirazione CT/CTL, confezione Self-Service per parete forata	D 50/V	16,30 19,89	452899
	Manicotto di giunzione antistatico per il collegamento di tubi d'aspirazione D 50 / D 36 / D 27, nei tubi flessibili D 27/D 36 il manicotto di raccordo di un tubo flessibile deve essere sostituito con un raccordo girevole D 27/D 36, confezione Self-Service per parete forata	D 50/D 50 VM-AS	18,30 22,33	493047

Accessori per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR

Tubi d'aspirazione		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Tubo per D 27/D 36, antistatico, con regolatore del flusso per l'impostazione della potenza di aspirazione, con serraggio a baionetta per il collegamento sicuro con il tubo flessibile per aspirazione, curvo, confezione Self-Service per parete forata	D 36 HR-K AS	24,00 29,28	203129
	Prolunga			
	per D 27/D 36, in acciaio inox, composta da 3 pezzi, lunghezza 950 mm, confezione Self-Service per parete forata	D 36 VR-M 3x	58,20 71,00	452902
///	per D 27/D 36, antistatico, 3 pezzi, lunghezza 950 mm, confezione Self-Service per parete forata	D 36 VR-K AS 3x	27,00 32,94	203137
	per D 50, alluminio anodizzato, composta da 1 pezzo, lunghezza 1.100 mm, in cartone	D 50 VR-M	114,90 140,18	447599
	per D 50, in plastica, 2 pezzi, lunghezza 970 mm, in cartone	D 50 VR-K 2x	36,20 44,16	440412

Ugelli per pavim	enti	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Spazzola per pavimento			
	per D 27/D 36, versione industriale, in alluminio, con 2 rotelle e due spazzole estraibili, larghezza 370 mm, in cartone	D 36 BD 370	1 41,70 172,87	452908
1	per D 50, versione industriale, in alluminio, con 2 rotelle e due spazzole estraibili, larghezza 450 mm, in cartone	D 50 BD 450	159,20 194,22	452910
1	per D 27/D 36, in plastica, con 2 rotelle e 2 spazzole estraibili, larghezza 300 mm, confezione Self-Service per parete forata	D 36 BD 300	36,50 44,53	452907
1	per D 27/D 36, in 4 pezzi, plastica con 3 inserti intercambiabili (per pavimenti, con profili in gomma per tappeti), larghezza 270 mm, confezione Self-Service per parete forata	D 36 BD 270	33,10 40,38	452906

pazzole e uge	lli speciali	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Ugello di aspirazione plastica, confezione Self-Service per parete forata			
	per D 27/D 36, lunghezza 300 mm	D 36 FD-300	8,00 9,76	452904
	per D 27/D 36, lunghezza 210 mm	D 36 FD-210	6,60 8,05	492391
	per D 27/D 36, per CTL-SYS, di dimensioni giuste per il vano per riporre gli accessori del CTL SYS, lunghezza 150 mm	D 36 FD-150	6,60 8,05	500593
	per D 50, lunghezza 200 mm	D 50 FD	21,10 25,74	452912
	Pennello di aspirazione In plastica, confezione Self-Service per parete forata per D 27/D 36, Ø 70 mm	D 36 SP	11,10 13,54	440404
	per D 50, Ø 85 mm	D 50 SP	29,80 36,36	440419
	Ugello per imbottiture per D 27/D 36, per CTL-SYS, in plastica, con spazzola estraibile, di dimensioni giuste per il vano per riporre gli accessori del CTL SYS, larghezza 120 mm, confezione Self-Service	D 36 PD	8,60 10,49	500592
	per parete forata Spazzola universale per D 27/D 36, plastica, con corona di spazzole e giunto girevole, confezione Self-Service per parete forata	D 36 UBD	16,00 19,52	498527
	Ugello piatto per D 27, gomma speciale resistente all'olio, larghezza 100 mm, confezione Self-Service per parete forata	D 27 FDG	56,40 68,81	440408

Accessori per unità mobili di aspirazione CT

omando a distar	nza	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Comando a distanza il comando a distanza permette l'accensione dell'unità mobile d'aspirazione direttamente dal tubo flessibile per l'aspirazione (facile commutazione in modalità pulizia anche in posizione AUTO dell'unità mobile d'aspirazione), portata 10 m, tecnologia Bluetooth, in cartone			
	Comando a distanza Bluetooth per CT 26, 36, 48, Postmontato per CT 26, 36, 48, modulo per il montaggio, Controllo remoto tramite comando a distanza (compreso nel set) o tramite utensile a batteria (in combinazione con batteria Bluetooth), permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione quando si accende l'utensile a batteria (con batteria compatibile Bluetooth), Comando a distanza aspiratore CT-F I, Modulo ricevente (per CT 26, 36, 48)	CT-F I/M-Set	87,00 106,14	202097
	per tutti i dispositivi di aspirazione con Bluetooth (solo in combinazione con modulo ricettivo Bluetooth), due nastri di fissaggio per tubi flessibili per l'aspirazione D27 e D36	CT-F I	46,00 56,12	202098
ltri CLEANTEC		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Elemento filtrante per CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, per aspirazione a secco, in cartone	HF-CT 17	30,30 36,97	769134
	Filtro principale			
	per CTL MINI/MIDI, confezione Self-Service per parete forata	HF-CT-MINI/MIDI	21,00 25,62	456790
	per CT 26/36/48 e TURBO II, non adatto per unità mobili di aspirazione con AUTOCLEAN, in cartone	HF-CT 26/36/48	34,00 41,48	496170
	per CT AC e VCP, per CT 26/36/48, filtro principale ottimizzato per la pulizia, in cartone	High Performance HF CT 26/36/48	54,00 65,88	203759
	per CTH 26, CTH 48, il filtro speciale soddisfa i requisiti per le polveri di classe H, confezione Self-Service per parete forata	HF CTH 26/48	73,20 89,30	498995
	per CT 11, 22, 33, 44, 55, confezione 2 pz, in cartone	HF-CT/2	34,00 41,48	452923
	per CTL-SYS, confezione Self-Service per parete forata	HF-CT SYS	18,00 21,96	500558
	Elemento filtrante Longlife per CT 11, 22, 33, 44, 55, da utilizzarsi solamente per l'aspirazione di polveri non nocive,	Longlife-HF-CT/2	73,30 89,43	454869
1	confezione 2 pz, in cartone			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Filtro per liquidi			
	per aspirare liquidi per CTL MINI/MIDI, confezione Self-Service per parete forata	NF-CT MINI/MIDI	11,80 14,40	456805
	per CT 26/36/48, confezione Self-Service per parete forata	NF-CT 26/36/48	16,10	496169
	per CT 11, 22, 33, 44, 55, confezione 2 pz, in cartone	NF-CT/2	19,64 16,10 19,64	452924
	per CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L, in cartone	NF-CT 17	22,20	769135

Sacchetti filtr	o CLEANTEC	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
O S	Sacchetto filtro per CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, a doppia parete, confezione 5 pz, in cartone	FIS-CT 17/5	29,50 35,99	769136
	Sacchetto filtro SELFCLEAN confezione 5 pz, in cartone			
O	per CTL-SYS, ottimale sfruttamento del volume del sacchetto filtro ed elevata resistenza all'abrasione con il vello del filtro, sacchetto filtro Selfclean in vello	SC FIS-CT SYS/5	16,00 19,52	500438
120	per CTL MINI, sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro e qualità di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro Selfclean	SC FIS-CT MINI/5	18,20 22,20	498410
0 3	per CTL MIDI, sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro e qualità di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro Selfclean	SC FIS-CT MIDI/5	26,70 32,57	498411
-	per CT 26, sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro e qualità di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro Selfclean	SC FIS-CT 26/5	40,80 49,78	496187
O	per CT 36, sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro e qualità di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro Selfclean	SC FIS-CT 36/5	44,60 54,41	496186
	per CT 48, sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro e qualità di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro Selfclean	SC FIS-CT 48/5	48,40 59,05	497539
	Sacchetto per lo smaltimento non adatto per la versione standard di CT (senza AC), confezione 5 pz, in cartone			
0	per CT 26 AC	ENS-CT 26 AC/5	35,70 43,55	496216
	per CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	ENS-CT 36 AC/5	38,90 47,46	496215
7.000	per CT/CTL/CTM 48 AC	ENS-CT 48 AC/5	41,80 51,00	497540
	Sacchetto filtro di sicurezza a doppio strato, confezione 3 pz, in cartone			
0	per CTH 26	FIS-CTH 26/3	58,20 71,00	497541
ELS A	per CTH 48	FIS-CTH 48/3	65,40 79,79	497542
	Sacco filtro Longlife da utilizzarsi solamente per l'aspirazione di polveri non nocive, in materiale vlies di poliestere resistentissimo, di lunga durata, a 3 strati, non per polveri sottili			
0	per CTL-SYS, sacchetto filtro plurimo per lo smaltimento di polveri, confezione Self-Service per parete forata	Longlife-FIS-CT SYS	61,80 75,40	500642
010	per CTL MINI, in cartone	Longlife-FIS-CTL MINI	79,40 96,87	499703
1	per CTL MIDI, in cartone	Longlife-FIS-CTL MIDI	113,70 138,71	499704
	per CT 26, in cartone	Longlife-FIS-CT 26	157,60 192,27	496120
	per CT 36, in cartone	Longlife-FIS-CT 36	166,00 202,52	496121
-SALF	per CT 48, in cartone	Longlife-FIS-CT 48	174,30 212,65	498506
	per CT 22, in cartone	Longlife-FIS-CT 22	157,60 192,27	456737
	per CT 33, in cartone	Longlife-FIS-CT 33	166,00 202,52	456738

Accessori per a	aopii atoi i oit			
Filtro SR		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Filtro assoluto in cartone			
0	per SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	AB-FI SRM 45/70	61,70 75,27	493826
	per SRH 45	AB-FI SRH 45	79,70 97,23	493825
0	Filtro principale per SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, nano, in cartone	NANO HF-SRM 45-LHS 225	57,70 70,39	496406
Sacchetti filtro	Sacchetto filtro	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	confezione 5 pz, in cartone per SRM 45 LE-EC	FIS-SRM 45 /5	48,20 58,80	49377
	per SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M	FIS-SRM 45-LHS 225/5	39,60 48,31	49501
	per SRM 70 LE-EC	FIS-SRM 70 /5	62,50 76,25	49377
- W	per SRH 45 E	FIS-SRH 45 /5	164,00 200,08	49377
Sacchetto per l	lo smaltimento	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotte
-	Sacchetto per lo smaltimento per SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, confezione 5 pz, in cartone	ENS-SRM 45-LHS 225/5	34,70 42,33	495015

Filtro SR e sac	chetti filtro per modelli di fine serie	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Filtro assoluto in cartone			
	per SR5, SR200, SR201	AB-FI/U	43,80 53,44	485808
	per SR151	AB-FI	56,90 69,42	488461
	per SR6, SR12, SR14, SR202, SR203, SR212, SR301, SR302, SR303, categoria d'utilizzo C/M	AB-FI/C	59,80 72,96	486241
	Sacchetto-filtro a doppia parete confezione 5 pz, in cartone			
0	per SR5, SR6, a due strati	FIS-SR 5/6 /5	45,30 55,27	483143
# F	per SR12, SR14	FIS-SR 12/14 /5	57,50 70,15	483142
May 1/18/19	per SR151, SRM152	FIS-SR 150 /5	45,30 55,27	488460
	per SR200, SR201, SR203	FIS-SR 200 /5	49,30 60,15	487070
	perSR301, SR303, SRM312	FIS-SR 300 /5	64,00 78,08	487790
	per SR15, SR12, SR14, per materiali con valori MAK e sostanze cancerogene secondo la normativa tedesca sulle sostanze pericolose (Gef.StoffV35), omologato BIA	FIS-SR 15 /5	95,40 116,39	483889
	per SR202, SR212, SRH204, SR200, SR201, SR203	FIS-SR 202 /5	84,60 103,21	487482

Accessori per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR

Accessori CT		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Alloggiamento per tubo d'aspirazione per CT 11, 22, 33, 44, 55, per alloggiare il tubo flessibile d'aspirazione e il cavo di alimentazione, dalle misure: tubo plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, misure (L x P x H) 530 x 360 x 110 mm, in cartone	CT-SG	48,00 58,56	494388
	Supporto utensile in cartone			
$\sqrt{}$	per CT 26/36, supporto per levigatrici, in acciaio zincato, per riporre in modo sicuro ed ergonomico un utensile elettrico o pneumatico	WHR-CT	50,60 61,73	496122
	per CT 36 PLANEX, con pratica maniglia, per riporre la PLANEX, non per PLANEX easy	WHR-CT 36-LHS 225	1 06,10 129,44	495964
	Maniglione			
N TO SHA	per spingere comodamente le unità mobili d'aspirazione, in cartone per CT 11, 22, 33, 44, 55	SB-CT	74,60 91,01	452921
	per CT 26/36, con supporto ugelli	SB-CT 26/36	76,60 93,45	495802
	per CT 48, con supporto ugelli	SB-CT 48	135,90 165,80	497295
	Sportellino	VS-CT AC/SRM45	49,60	497926
EI CO.	per CT AC / CT 36 AC PLANEX, garantisce una depressione estrema nel serbatoio, il filtro viene pulito ancora meglio, in cartone	PLANEX	60,51	
	Adattatore adattatore per il montaggio del WCR e/o dell'unità di alimentazione VE CT 26/36/48 con CT 48 EC e CT 48 EC B22, in cartone	AD-WCR	62,90 76,74	498805
	adattatore per il montaggio del WCR e/o dell'unità di alimentazione VE CT 26/36/48	AD-WCR SYS-AP-CT 36 HD		
	adattatore per il montaggio del WCR e/o dell'unità di alimentazione VE CT 26/36/48 con CT 48 EC e CT 48 EC B22, in cartone Adattatore SYS per CT 36 E HD-AC, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, da anno costr. 2011; VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, per l'accoppiamento di Systainer su aspiratori,		76,74 36,20	768115
	adattatore per il montaggio del WCR e/o dell'unità di alimentazione VE CT 26/36/48 con CT 48 EC e CT 48 EC B22, in cartone Adattatore SYS per CT 36 E HD-AC, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, da anno costr. 2011; VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, per l'accoppiamento di Systainer su aspiratori, confezione Self-Service per parete forata Ventosa per aspiratori CT e tubo di aspirazione D 27, un aiuto flessibile per bloccare e fissare i pezzi su superfici orizzontali e verticali, altezza di bloccaggio max 50 mm, carico max 3 kg, misure (L x P x H) 130 x 80 x 50 mm, peso 0,35 kg, confezione Self-Service	SYS-AP-CT 36 HD	76,74 36,20 44,16	768115 500312
	adattatore per il montaggio del WCR e/o dell'unità di alimentazione VE CT 26/36/48 con CT 48 EC e CT 48 EC B22, in cartone Adattatore SYS per CT 36 E HD-AC, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, da anno costr. 2011; VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, per l'accoppiamento di Systainer su aspiratori, confezione Self-Service per parete forata Ventosa per aspiratori CT e tubo di aspirazione D 27, un aiuto flessibile per bloccare e fissare i pezzi su superfici orizzontali e verticali, altezza di bloccaggio max 50 mm, carico max 3 kg, misure (L x P x H) 130 x 80 x 50 mm, peso 0,35 kg, confezione Self-Service per parete forata Tracolla per CT-SYS e tutti i SYSTAINER T-LOC, facile trasporto di CTL SYS e SYSTAINER T-LOC,	SYS-AP-CT 36 HD CT-W	36,20 44,16 37,80 46,12	498805 768115 500312 500532
	adattatore per il montaggio del WCR e/o dell'unità di alimentazione VE CT 26/36/48 con CT 48 EC e CT 48 EC B22, in cartone Adattatore SYS per CT 36 E HD-AC, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, da anno costr. 2011; VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, per l'accoppiamento di Systainer su aspiratori, confezione Self-Service per parete forata Ventosa per aspiratori CT e tubo di aspirazione D 27, un aiuto flessibile per bloccare e fissare i pezzi su superfici orizzontali e verticali, altezza di bloccaggio max 50 mm, carico max 3 kg, misure (L x P x H) 130 x 80 x 50 mm, peso 0,35 kg, confezione Self-Service per parete forata Tracolla per CT-SYS e tutti i SYSTAINER T-LOC, facile trasporto di CTL SYS e SYSTAINER T-LOC, carico max 20 kg, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata Secchio per liquidi per l'aspirazione di sporcizia mista a liquidi (ad es. trucioli di metallo +	SYS-AP-CT 36 HD CT-W	36,20 44,16 37,80 46,12	768115 500312







Panoramica dei prodotti e delle applicazioni	120
Trapani avvitatori a batteria CXS, TXS, C 18, T 18+3	122
Tassellatore a batteria BHC 18	125
Trapano avvitatore a batteria QUADRIVE DRC 18/4	126
Trapano a batteria con percussione QUADRIVE PDC 18/4	127
Avvitatore per cartongesso a batteria DuraDrive DWC 18	128
Accessori e materiale di consumo	129



Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

Potenti, veloci, precisi, adatti agli spazi più
ristretti o di infinita durata: ogni applicazione
richiede esigenze diverse, e i trapani avvita-
tori a batteria di Festool rispondono a ogni
esigenza.

Pagina	122	122	123	124
	CXS	TXS	C 18	T 18+3



Applicazioni Trapani avvitatori a batteria Viti nel legno fino a un diametro 3x15 4x35 • 5x40 6x80 Viti nel legno fino a un diametro 6x120 8x220 8x300 10x300 Fori nel legno fino a un diametro 3 15 35 45 50 Foratura nella pietra (max. Ø foro nella pietra) Foratura nel calcestruzzo (max. \emptyset foro nel calcestruzzo) Avvitatore per cartongesso – struttura in legno [Ø viti max. 4,2 mm] Avvitatore per cartongesso – struttura in lamiera [Ø viti max. 4,2 mm]

Dati tecnici

Tensione batteria (V)	10,8	10,8	18	18	
Capacità batteria standard/compact agli ioni di litio (Ah)	2,6	2,6	5,2/3,1	5,2/3,1	
Numero di giri a vuoto 1ª/2ª velocità (giri/min)	0 - 430/0 - 1.300	0 - 430/0 - 1.300	0 - 450/0 - 1.500	0 - 450/0 - 1.500	
Numero di giri a vuoto 3ª/4ª velocità (giri/min)					
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	10/16	10/16	27/45	35/50	
Diametro foratura legno/acciaio/pietra (mm)	12/8/-	12/8/-	40/13/-	45/13/-	
Apertura di serraggio mandrino portapunta (mm)	1 – 10	1 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13	
Attacco utensile	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	
Peso con batteria standard/compact (kg)	0,9	0,9	1,8/1,5	1,8/1,5	

125	126	127 ———	128 ———	128
BHC 18	DRC 18/4	PDC 18/4	DWC 18-2500	DWC 18-4500



Tassellatore a batteria	Trapano avvitatore a batteria QUADRIVE	Trapano a batteria con percussione QUADRIVE	Avvitatore per cart DURA	tongesso a batteria DRIVE			
•	•	•	•	•			
	•	•					
	•	•					06
18 mm		10 mm	•	•			
				* Alimentatore	ideale	adatto	
18 5,2/3,1 0 – 1.100/–	18 5,2 0 - 400/0 - 850 0 - 1.850/0 - 3.800	18 5,2 0 - 400/0 - 850 0 - 1.850/0 - 3.800	18 5,2/3,1 0 – 2.500	18 5,2/3,1 0 – 4.500			
10/25 25/13/18	40/60 50/13/- 1,5 - 13	40/60 50/13/10 1,5 – 13	7/18	5/14			
SDS-Plus	CENTROTEC	CENTROTEC	1/4"	1/4"			

2,3/2,0

2,3/2,0


2,6/2,3

Trapani avvitatori a batteria CXS, TXS









- Ergonomia e peso ridotto (0,9 kg) per forare e avvitare in comodità
- La forma compatta e maneggevole semplifica il lavoro anche in punti stretti
- Attacco FastFix e sistema di sostituzione rapida dell'utensile CENTROTEC
- Pratico: visualizzazione della carica residua

Dati tecnici	CXS	TXS
Tensione batteria (V)	10,8	10,8
Velocità	2	2
Nr. giri a vuoto 1ª/2ª vel. (min-¹)	0 - 430/0 - 1.300	0 - 430/0 - 1.300
Diametro foratura legno/acciaio (mm)	12/8	12/8
Reg.coppia 1ª/2ª velocità (Nm)	0,3 - 3,4	0,3 - 3,4
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	10/16	10/16
Apertura mandrino portapunta (mm)	1 – 10	1 – 10
Capacità batteria al litio (Ah)	2,6	2,6
Tempo di carica Li Ion (min)	45	45
Peso con batteria (kg)	0,9	0,9







= Elettronica



Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
2 x batteria BP-XS, caricabatterie MXC, mandrino CENTROTEC, portainserti CENTROTEC, mandrino a serraggio rapido FastFix 10 mm, inserti PZ 2, clip per cintura, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
CXS Li 2,6-Plus	231,00	564531
	281,82	
CXS Li 2,6-Set	290,00	564532
Supporto angolare XS	353,80	
TXS Li 2,6-Plus	231,00	564509
	281,82	
TXS Li 2,6-Set	290,00	564510
Supporto angolare XS	353,80	

Veri e propri concentrati di potenza.

I trapani avvitatori a batteria nel formato XS da 10,8 Volt si distinguono per una coppia di serraggio notevole anche in punti di difficile accesso. Grazie al sistema di attacco rapido FastFix e CENTROTEC, convincono per la loro versatilità.

^{*} Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.





Per inserti e punte vedi www.festool.it





Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale





Massima potenza e durata.

- ▶ Motore EC-TEC senza spazzole con gestione del motore integrata per una lunga durata e un rendimento eccezionale
- Regolazione e disinserimento della coppia completamente automatici per un'avvitatura precisa
- Attacco FastFix per tutti gli adattatori FastFix e sistema di cambio rapido CENTROTEC
- Passaggio da avvitamento a foratura senza modificare la coppia impostata

Dati tecnici	C 18 Plus/Set	C 18 Compact
Tensione batteria (V)	18	18
Velocità	2	2
Nr. giri a vuoto 1 ^a /2 ^a vel. (min ⁻¹)	0 - 450/0 - 1.500	0 - 450/0 - 1.500
Diametro foratura legno/acciaio (mm)	40/13	40/13
Reg.coppia 1ª/2ª velocità (Nm)	0,8 - 8/0,5 - 6	0,8 - 8/0,5 - 6
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	27/45	27/45
Apertura mandrino portapunta (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacità batteria al litio (Ah)	5,2	3,1
Peso con batteria (kg)	1,8	1,5



= Elettronica



Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
mandrino CENTROTEC, portainserti CENTROTEC, mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm, inserti PZ 2, clip per cintura, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
C 18 Li-Basic senza batteria, senza carica batteria	240,00 292.80	574737
C 18 Li 3,1-Compact	441.00	574921
2 x Batteria BP 18 Li 3,1 C, caricabatterie rapido TCL 6	538,02	374721
C 18 Li 5,2-Plus	493,00	574738
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido TCL 6	601,46	
C 18 Li 5,2-Set	633,00	574739
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8, dispositivo angolare FastFix, dispositivo eccentrico FastFix	772,26	

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.



Sistema accessori



Batterie e tecnologia di ricarica da pagina 10





Eccellente forma a C.

Pluripremiati per l'eccezionale design e ora con l'affermato principio del motore senza spazzole. La combinazione di batterie al litio e motore EC-TEC rende il C 18 ancora più leggero, duraturo, potente e quindi il più forte mai visto nella serie C.

Trapano avvitatore a batteria T 18+3



Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale









Potenza con intelligenza.

- Attacco FastFix per tutti gli adattatori FastFix e sistema di cambio rapido CENTROTEC
- Ergonomia eccezionale: corto, leggero e con un baricentro ottimale
- Regolazione e disinserimento della coppia completamente automatici per un'avvitatura precisa
- Passaggio da avvitamento a foratura senza modificare la coppia impostata

Dati tecnici	T 18+3 Plus/Set	T 18+3 Compact
Tensione batteria (V)	18	18
Velocità	2	2
Nr. giri a vuoto 1 ^a /2 ^a vel. (min ⁻¹)	0 - 450/0 - 1.500	0 - 450/0 - 1.500
Diametro foratura legno/acciaio (mm)	45/13	45/13
Reg.coppia 1ª/2ª velocità (Nm)	0,8 - 8/0,5 - 6	0,8 - 8/0,5 - 6
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	35/50	35/50
Apertura mandrino portapunta (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacità batteria al litio (Ah)	5,2	3,1
Peso con batteria (kg)	1,8	1,5











= Elettronica

Potenza con intelligenza.


Il pacchetto di potenza della serie T: con 18 Volt e motore EC-TEC, un peso per unità di potenza ideale e una perfetta maneggevolezza. Il trapano avvitatore a batteria T 18+3 offre tanta energia in più, proprio quando serve. Con il motore EC-TEC senza spazzole, le batterie agli ioni del litio e una resistenza per oltre 1.100 avvitature (5 x 40 mm in legno dolce) (18 – 5,2 Ah) con una carica di batteria.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
mandrino CENTROTEC, portainserti CENTROTEC, mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm, clip per cintura		
T 18+3 Li-Basic	240,00	574763
senza batteria, senza carica batteria, inserti PZ 2, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	292,80	
T 18+3 Li 3,1-Compact	441,00	574908
2 x Batteria BP 18 Li 3,1 C, caricabatterie rapido TCL 6, inserti PZ 2, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	538,02	
T 18+3 Li 5,2-Plus	493,00	574756
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido TCL 6, inserti PZ 2, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	601,46	
T 18+3 Li 5,2-Set	633,00	574758
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8, inserti PZ 2, dispositivo angolare FastFix, dispositivo eccentrico FastFix, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	772,26	
T 18+3/PSC 420 Li 5,2-Set	850,00	201404
Trapano avvitatore a batteria T 18+3, seghetto alternativo PSC 420 EB, 2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8, Gamma di punte twinBOX Mix, 2 x lama, paraschegge, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	1.037,00	


Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 130











Tassellatore a batteria BHC 18





Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale



Leader nel segmento dei martelli perforatori a batteria compatti.

- Imbattibile rapporto peso/prestazioni, grazie alla combinazione tra motore EC senza spazzole e peso ridotto
- Ammortizzazione delle vibrazioni, per lavorare senza affaticamento; massimo comfort in qualsiasi situazione di lavoro
- Motore EC-TEC senza spazzole con gestione del motore integrata per una lunga durata e un rendimento eccezionale
- ▶ Batteria agli ioni di litio con tecnologia d'avanguardia per la massima durata

Dati tecnici	BHC 18 Plus	BHC 18 Compact
Tensione batteria (V)	18	18
Velocità	1	1
Giri a vuoto (min ⁻¹)	0 – 1.100	0 – 1.100
N. max di percussioni (min-1)	4.895	4.895
Diametro max foro nel calcestruzzo (mm)	18	18
Diametro foro corone a forare max. (mm)	68	68
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	10/25	10/25
Attacco utensile	SDS-Plus	SDS-Plus
Potenza del singolo colpo (J)	1,8	1,8
Capacità batteria al litio (Ah)	5,2	3,1
Peso con batteria (kg)	2,6	2,3




= Elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
impugnatura supplementare, limitatore di profondità, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic senza batteria, senza carica batteria	314,00 383,08	574723
BHC 18 Li 3,1-Compact 2 x Batteria BP 18 Li 3,1 C, caricabatterie rapido TCL 6	515,00 628,30	574924
BHC 18 Li 5,2-Plus 2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido TCL 6	567,00 691,74	574720

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.









Maneggevole e compatto, senza compromessi!

Il BHC 18 incontra il cemento come se fosse burro. Ergonomico, per il massimo comfort durante il lavoro. Con massa battente pneumatica per un'enorme energia del colpo e ammortizzazione delle vibrazioni integrata che assorbe l'energia prima che raggiunga le mani. Il BHC 18 definisce nuovi standard di riferimento – grazie all'efficienza, al comfort e al miglior rapporto peso-prestazione nella classe 18 V.

Trapano avvitatore a batteria QUADRIVE DRC 18/4





C18/4



Il compatto con rotazione potente.

- Motore EC senza carboncini, per la massima durata e un rendimento
- Motore a 4 velocità con fino a 3800 giri/min per un avanzamento della foratura rapido e pulito
- La soluzione universale per lavori di avvitamento e foratura con coppie e diametri elevati
- Luci LED attivabili separatamente e display di indicazione dello stato di carica

Dati tecnici

Tensione batteria (V)	18			
Velocità	4			
Nr. giri a vuoto 1º/2º vel. (min-¹)	0 - 400/0 - 850			
N. di giri a vuoto 3ª/4ª velocità (min-1)	0 - 1.850/0 - 3.800			
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	40/60			
Diametro foro in legno/metallo (mm)	50/13			
Apertura mandrino portapunta (mm)	1,5 – 13			
Capacità batteria al litio (Ah)	5,2			
Peso con batteria (kg)	1,9			









Versatilità e intelligenza.


Coppia da 60 Nm nella 1ª velocità per avvitare con potenza, 3.800 giri/min nella 4ª velocità per forare con precisione. Sono instancabili e non temono il lavoro duro. In legno o metallo – chi conosce la serie QUADRIVE ne è appassionato. Dalla combinazione di una forza imbattibile e una precisione assoluta. E con un attacco FastFix per un rapido cambio utensile sul supporto CENTROTEC, sul mandrino, mandrino a serraggio rapido, sul mandrino angolare o sull'adattatore per le chiavi a bussola.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
mandrino CENTROTEC, portainserti CENTROTEC, mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm, inserti PZ 2, impugnatura supplementare, in SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic	288,00	574695
senza batteria, senza carica batteria	351,36	
DRC 18/4 Li 5,2-Plus	541,00	574696
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido TCL 6	660,02	
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA	572,00	574916
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8	697,84	
DRC 18/4 Li 5,2-Set	689,00	574697
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8, Testa angolare	840,58	


* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa, IVA 22% inclusa, I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 132











Trapano a percussione/avvitatore a batteria QUADRIVE PDC 18/4





Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

QUADRIVE PDC 18/4

Il multitalento battente.

- ▶ Motore EC senza carboncini, per la massima durata e un rendimento eccezionale
- Motore EC-TEC combinato con la batteria agli ioni di litio con tecnologia d'avanguardia per una potenza d'avvitamento superiore fino al 100%
- Motore a 4 velocità con fino a 3800 giri/min per un avanzamento della foratura rapido e pulito
- Luci LED attivabili separatamente e display di indicazione dello stato di carica

Dati tecnici

Tensione batteria (V)	18
Velocità	4
Nr. giri a vuoto 1ª/2ª vel. (min-1)	0 - 400/0 - 850
N. di giri a vuoto 3ª/4ª velocità (min-1)	0 - 1.850/0 - 3.800
N. max di percussioni (min-1)	76.000
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	40/60
Diametro foro in legno/metallo (mm)	50/13
Diametro foratura nella muratura (mattoni) (mm)	10
Apertura mandrino portapunta (mm)	1,5 – 13
Capacità batteria al litio (Ah)	5,2
Peso con batteria (kg)	2





Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
mandrino CENTROTEC, portainserti CENTROTEC, mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm, inserti PZ 2, impugnatura supplementare, in SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
PDC 18/4 Li-Basic	298,00	574701
senza batteria, senza carica batteria	363,56	
PDC 18/4 Li 5,2-Plus	551,00	574702
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido TCL 6	672,22	
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA	582,00	574918
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8	710,04	
PDC 18/4 Li 5,2-Set	701,00	574703
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8, Testa angolare	855,22	
PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL	744,00	574704
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8, Testa angolare, limitatore di profondità	907,68	

Per inserti e punte vedi

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 132



Batterie e tecnologia di ricarica da pagina 10



L'argomentazione determinante.

Analogamente a QUADRIVE DRC 18/4, QUADRIVE PDC 18/4 offre tutte le caratteristiche e funzionalità sofisticate. Il tutto con percussione attivabile per forare nelle murature.



06

Avvitatore per cartongesso a batteria **DURADRIVE DWC 18**





DURADRIVE DWC 18



Potenza e resistenza nel cartongesso.

- > Spegnimento elettronico preciso e senza usura, per una profondità di avvitamento precisa e una lunga durata
- Funzione di risparmio energetico: Start/Stop senza l'attivazione dell'interruttore principale
- Motore EC di lunga durata e senza spazzole per un rendimento enorme e la massima durata
- Possibilità di sostituzione rapida e senza attrezzi sull'adattatore per caricatore

Dati tecnici	DW 18-2500 Plus	DW 18-2500 Compact	DW 18-4500 Plus	DW 18-4500 Compact
Tensione batteria (V)	18	18	18	18
Velocità	1	1	1	1
Giri a vuoto (min ⁻¹)	0 - 2.500	0 - 2.500	0 - 4.500	0 - 4.500
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	7/18	7/18	5/14	5/14
Max. lunghezza vite lavorabile (mm)	55	55	55	55
Attacco utensile	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Capacità batteria al litio (Ah)	5,2	3,1	5,2	3,1
Peso inclusa battuta di profondità (kg)	1,9	1,6	1,9	1,6
Peso con caricatore (kg)	2,3	2	2,3	2









Ideale nel cartongesso.

DURADRIVE DWC 18 è perfetto nelle avvitature in serie che richiedono velocità, efficienza e comfort, grazie all'elevato numero di giri, al peso ridotto di soli 1,9 kg ed alla forma compatta. Con l'innovativa funzione Stop-and-Go, il motore EC-TEC senza spazzole, lavora solo quando è necessario, consentendo così fino al 40% di maggiore potenza di avvitatura per ogni carica della batteria. Con il caricatore inoltre è possibile aumentare ulteriormente la velocità.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
Caricatore, limitatore di profondità, supporto per impalcatura, portainserti magnetico, 2 x inserto PH2 lungo, Inserto PH 2, clip per cintura, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic senza batteria, senza carica batteria	369,00 450,18	574742
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x Batteria BP 18 Li 3,1 C, caricabatterie rapido TCL 6	570,00 695,40	574911
DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido TCL 6	622,00 758,84	574743
DWC 18-4500 Li-Basic senza batteria, senza carica batteria	369,00 450,18	574747
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x Batteria BP 18 Li 3,1 C, caricabatterie rapido TCL 6	570,00 695,40	574913
DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido TCL 6	622,00 758,84	574745

^{*} Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 133




Per le viti per cartongesso vedi www.festool.it




Batterie e tecnologia di ricarica da pagina 10



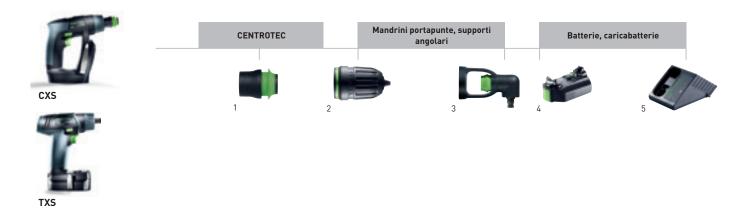

Ac	Accessori per trapani avvitatori a batteria CXS, TXS					
	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto		
1	Mandrino CENTROTEC WH-CE	per tutti i trapani e gli avvitatori a batteria Festool (tranne DR 20/DRP 20) con attacco CENTROTEC, confezione Self-Service per parete forata	23,60 28,79	492135		
2	Mandrino a serraggio rapido BF-FX 10	per trapani avvitatori a batteria CXS e TXS Festool, campo di serraggio 1 – 10 mm, confezione Self-Service per parete forata	55,10 67,22	499949		
3	Testa angolare XS-AS	per trapani avvitatori a batteria CXS e TXS, per i lavori in punti stretti, confezione Self-Service per parete forata	73,00 89,06	497951		
4	Batteria BP-XS 2.6 Ah Li-Ion	batteria agli ioni di litio per trapani avvitatori a batteria CXS e TXS, tensione 10,8 V, capacità 2,6 Ah, peso 0,2 kg, confezione Self-Service per parete forata	87,50 106,75	500184		
5	Caricabatterie MXC	per batteria BP-XS, per trapani avvitatori a batteria CXS e TXS, corrente di carica 2,8 A, tensione d'ingresso 220 – 240 V, in cartone	56,70 69,17	497495		

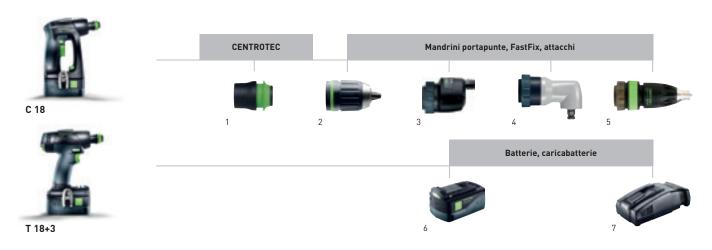

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Mandrino CENTROTEC WH-CE	per tutti i trapani e gli avvitatori a batteria Festool (tranne DR 20/DRP 20) con attacco CENTROTEC, confezione Self-Service per parete forata	23,60 28,79	492135
2	Mandrino a serraggio rapido KC 13-1/2-K-FFP	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool, trapani avvitatori a percussione a batteria, trapani (tranne DR 20/DRP 20) e trapani a percussione con attacco CENTROTEC, resistente alla percussione, anello in plastica, con sicurezza di blocco, alloggiamento FastFix, campo di serraggio 1,5 – 13 mm, confezione Self-Service per parete forata	5 7,90 70,64	769067
3	Dispositivo eccentrico FastFix DD-ES	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool C e T con attacco FastFix (escluso CXS/TXS), confezione Self-Service per parete forata	105,80 129,08	490294
4	Dispositivo angolare FastFix DD-AS	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool C e T con attacco FastFix (escluso CXS/TXS), confezione Self-Service per parete forata	1 05,80 129,08	490293
5	Battuta di profondità FastFix DD-DC	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool C e T con attacco FastFix (escluso CXS/TXS), confezione Self-Service per parete forata	1 05,80 129,08	493539
6	Batteria BP 18 Li 5,2 AS	con funzione AIRSTREAM, Batteria di ricambio agli ioni di litio (Li-Ion) per tutti gli utensili a batteria da 18 V (escluso CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tensione 18 V, capacità 5,2 Ah, peso 0,7 kg, confezione Self-Service per parete forata	98,00 119,56	200181
	Batteria BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Batteria Bluetooth agli ioni di litio (Li-Ion) con funzione AIRSTREAM per ogni utensile a batteria Festool da 18 V (eccetto CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Il Bluetooth permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC quando si accende l'utensile a batteria (si richiede l'inserimento del modulo Bluetooth nello slot libero della CLEANTEC), tensione 18 V, capacità 5,2 Ah, peso 0,7 kg, in cartone	121,00 147,62	202479
	Batteria BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Batteria Bluetooth agli ioni di litio (Li-Ion) con funzione AIRSTREAM per ogni utensile a batteria Festool da 18 V (eccetto CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Il Bluetooth permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC quando si accende l'utensile a batteria (si richiede l'inserimento del modulo Bluetooth nello slot libero della CLEANTEC), tensione 18 V, capacità 6,2 Ah, peso 0,7 kg, in cartone	151,50 184,83	201797
	Batteria BP 18 Li 3,1 C	forma compatta e leggera, Batteria di ricambio agli ioni di litio (Li-Ion) per tutti gli utensili a batteria da 18 V (escluso TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tensione 18 V, capacità 3,1 Ah, peso 0,4 kg, confezione Self-Service per parete forata	72,00 87,84	201789
7	Carica batteria rapido TCL 6	per tutte le batterie agli ioni di litio (eccetto CXS/TXS), Caricabatterie di ricambio agli ioni di litio per tutte le batterie 10,8 – 18 V, corrente di carica 6 A, tensione d'ingresso 220 – 240 V, peso 0,8 kg, confezione Self-Service per parete forata	57,00 69,54	201135
	Carica batteria rapido SCA 8	per tutte le batterie agli ioni di litio (eccetto CXS/TXS), con funzione AIRSTREAM, Caricabatterie di ricambio agli ioni di litio per tutte le batterie 10,8 – 18 V, corrente di carica 8 A, tensione d'ingresso 220 – 240 V, peso 1,1 kg, confezione Self-Service per parete forata	88,00 107,36	200178
	Batterie e tecnologia di ricarica	da pagina 10		

Sistema accessori



Accessori per tassellatore a batteria BHC 18

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Punte SDS+Set	per il tassellatore a batteria BHC 18 e tutti gli altri con attacco SDS-Plus, 1 x D 5x50, 2 x D 6x50, 1 x D 6x100, 1 x D 8x100, 1 x D 10x100, 1 x D 12x100, confezione 7 pz, confezione Self-Service per parete forata	66,20 80,76	499924
2	Adattatore AD SDS-plus/FastFix	per BHC 18, RHP 18, CHP 26, per alloggiare un mandrino portautensili CENTROTEC, confezione Self-Service per parete forata	17,40 21,23	769068
3	Mandrino CENTROTEC WH-CE	per tutti i trapani e gli avvitatori a batteria Festool (tranne DR 20/DRP 20) con attacco CENTROTEC, confezione Self-Service per parete forata	23,60 28,79	492135
4	Impugnatura supplementare AH-43/185	per tutti i QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 e BHC 18, per assorbire momenti torcenti maggiori, lunghezza 185 mm, supporto Ø 43 mm, confezione Self-Service per parete forata	10,70 13,05	768615
5	Ugello per polvere di foratura D 27-BSD	per BHC 18, PDC 18, PD 20 e aspiratori mobili CT/CTL/CTM, adattatore con inserto flessibile, manicotto di foratura in acciaio nichelato, compatibile con tutti i comuni aspiratori industriali e domestici, nota: sugli aspiratori con pulizia automatica del filtro tale funzione va disattivata, Ø attacco 27-32 mm, Ø punta 0 – 12 mm, confezione Self-Service per parete forata	20,80 25,38	500483
6	Batteria BP 18 Li 5,2 AS	con funzione AIRSTREAM, Batteria di ricambio agli ioni di litio (Li-Ion) per tutti gli utensili a batteria da 18 V (escluso CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tensione 18 V, capacità 5,2 Ah, peso 0,7 kg, confezione Self-Service per parete forata	98,00 119,56	200181
	Batteria BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Batteria Bluetooth agli ioni di litio (Li-Ion) con funzione AIRSTREAM per ogni utensile a batteria Festool da 18 V (eccetto CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Il Bluetooth permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC quando si accende l'utensile a batteria (si richiede l'inserimento del modulo Bluetooth nello slot libero della CLEANTEC), tensione 18 V, capacità 5,2 Ah, peso 0,7 kg, in cartone	121,00 147,62	202479
	Batteria BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Batteria Bluetooth agli ioni di litio (Li-Ion) con funzione AIRSTREAM per ogni utensile a batteria Festool da 18 V (eccetto CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Il Bluetooth permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC quando si accende l'utensile a batteria (si richiede l'inserimento del modulo Bluetooth nello slot libero della CLEANTEC), tensione 18 V, capacità 6,2 Ah, peso 0,7 kg, in cartone	151,50 184,83	201797
	Batteria BP 18 Li 3,1 C	forma compatta e leggera, Batteria di ricambio agli ioni di litio (Li-Ion) per tutti gli utensili a batteria da 18 V (escluso TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tensione 18 V, capacità 3,1 Ah, peso 0,4 kg, confezione Self-Service per parete forata	72,00 87,84	201789
7	Carica batteria rapido TCL 6	per tutte le batterie agli ioni di litio (eccetto CXS/TXS), Caricabatterie di ricambio agli ioni di litio per tutte le batterie 10,8 – 18 V, corrente di carica 6 A, tensione d'ingresso 220 – 240 V, peso 0,8 kg, confezione Self-Service per parete forata	57,00 69,54	201135
	Carica batteria rapido SCA 8	per tutte le batterie agli ioni di litio (eccetto CXS/TXS), con funzione AIRSTREAM, Caricabatterie di ricambio agli ioni di litio per tutte le batterie 10,8 – 18 V, corrente di carica 8 A, tensione d'ingresso 220 – 240 V, peso 1,1 kg, confezione Self-Service per parete forata	88,00 107,36	200178
	Batterie e tecnologia di ricarica	da pagina 10		


Sistema accessori



Accessori per trapano avvitatore a batteria QUADRIVE DRC 18/4, trapano a percussione a batteria QUADRIVE PDC 18/4

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Batteria BP 18 Li 5,2 AS	con funzione AIRSTREAM, Batteria di ricambio agli ioni di litio (Li-Ion) per tutti gli utensili a batteria da 18 V (escluso CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tensione 18 V, capacità 5,2 Ah, peso	98,00 119,56	200181
	D DD 4011 E 0 40 401	0,7 kg, confezione Self-Service per parete forata	101.00	222/22
	Batteria BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Batteria Bluetooth agli ioni di litio (Li-Ion) con funzione AIRSTREAM per ogni utensile a batteria Festool da 18 V (eccetto CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Il Bluetooth permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC quando si accende l'utensile a batteria	121,00 147,62	202479
		(si richiede l'inserimento del modulo Bluetooth nello slot libero della CLEANTEC), tensione 18 V, capacità 5,2 Ah, peso 0,7 kg, in cartone		
	Batteria BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Batteria Bluetooth agli ioni di litio (Li-Ion) con funzione AIRSTREAM per ogni utensile a batteria	151,50	201797
		Festool da 18 V (eccetto CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Il Bluetooth permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC quando si accende l'utensite a batteria	184,83	
		(si richiede l'inserimento del modulo Bluetooth nello slot libero della CLEANTEC), tensione 18 V, capacità 6,2 Ah, peso 0,7 kg, in cartone		
	Batteria BP 18 Li 3,1 C	forma compatta e leggera, Batteria di ricambio agli ioni di litio (Li-Ion) per tutti gli utensili	72.00	201789
	Batteria Br 10 Li 3,1 C	a batteria da 18 V (escluso TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tensione 18 V, capacità 3,1 Ah,	87,84	201707
		peso 0,4 kg, confezione Self-Service per parete forata	07,04	
2	Carica batteria rapido TCL 6	per tutte le batterie agli ioni di litio (eccetto CXS/TXS), Caricabatterie di ricambio agli ioni di litio	57,00	201135
_		per tutte le batterie 10,8 – 18 V, corrente di carica 6 A, tensione d'ingresso 220 – 240 V, peso	69,54	
		0,8 kg, confezione Self-Service per parete forata		
	Carica batteria rapido SCA 8	per tutte le batterie agli ioni di litio (eccetto CXS/TXS), con funzione AIRSTREAM, Caricabatterie	88,00	200178
		di ricambio agli ioni di litio per tutte le batterie 10,8 – 18 V, corrente di carica 8 A, tensione	107,36	
		d'ingresso 220 – 240 V, peso 1,1 kg, confezione Self-Service per parete forata		
	Batterie e tecnologia di ricarica	da pagina 10		
3	Mandrino CENTROTEC WH-CE	per tutti i trapani e gli avvitatori a batteria Festool (tranne DR 20/DRP 20) con attacco	23,60	492135
		CENTROTEC, confezione Self-Service per parete forata	28,79	
4	Mandrino a serraggio rapido KC 13-1/2-K-FFP	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool, trapani avvitatori a percussione a batteria, trapani	57,90 70.64	769067
	KC 13-1/2-K-FFP	(tranne DR 20/DRP 20) e trapani a percussione con attacco CENTROTEC, resistente alla percussione, anello in plastica, con sicurezza di blocco, alloggiamento FastFix, campo di	/U,64	
		serraggio 1,5 – 13 mm, confezione Self-Service per parete forata		
	Mandrino a serraggio rapido	per tutti i trapani awitatori a batteria Festool, trapani avvitatori a percussione a batteria, trapani	66,90	769065
	KC 13-1/2-MMFP	(tranne DR 20/DRP 20) e trapani a percussione con attacco CENTROTEC, resistente alla	81,62	707000
		percussione, anello in metallo, con sicura di serraggio, alloggiamento FastFix, campo di		
		serraggio 1,5 – 13 mm, confezione Self-Service per parete forata		
5	Testa angolare AU-43 FFP	per DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, allog-	161,50	769097
	-	giamento FastFix, diametro collare di tenuta 43 mm, confezione Self-Service per parete forata	197,03	
6	Adattatore AD-3/8" FF	per DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC e tutti	58,90	769064
		gli avvitatori C e T, per chiavi a bussola con attacco quadro di 3/8" sec. DIN 3121 (macchine	71,86	
		avvitatrici), alloggiamento FastFix, confezione Self-Service per parete forata		
7	Limitatore di profondità DC UNI FF	per DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC e tutti	112,70	769126
		gli avvitatori C e T, manicotti del riscontro Ø 17 mm + 23 mm, Inserto PH 2, chiave a tubo SW 8,	137,49	
		alloggiamento FastFix, confezione Self-Service per parete forata		=/040=
	Anello di protezione PR D17-DC UNI FF 5x	per DC UNI FF, 5 anelli di protezione per manicotto del riscontro Ø 17 mm, D 17 mm, confezione Self-Service per parete forata	4,10 5,00	768125
	Anello di protezione	per DC UNI FF, 5 anelli di protezione per boccola d'arresto Ø 23 mm, D 23 mm, confezione	4.10	768127
	PR D23-DC UNI FF 5x	Self-Service per parete forata	5,00	700127
	Chiave a tubo SW 3/8"-DC UNI FF 2x	per limitatore di profondità DC UNI FF, 2 chiavi a tubo SW 8 con azione di bloccaggio,	14,50	768165
		alloggiamento 3/8 ", confezione Self-Service per parete forata	17,69	
	Chiave a tubo SW 8-DC UNI FF 2x	per limitatore di profondità DC UNI FF, 2 chiavi a tubo SW 8 con azione di bloccaggio,	14,50	768113
		alloggiamento 1/4 ", confezione Self-Service per parete forata	17,69	
8	Impugnatura supplementare	per tutti i QUADRILL DR 18/4 e PD 20/4, per assorbire momenti torcenti maggiori, supporto	13,20	768613
	AH-43/230	Ø 43 mm, lunghezza 230 mm, confezione Self-Service per parete forata	16,10	

Sistema accessori

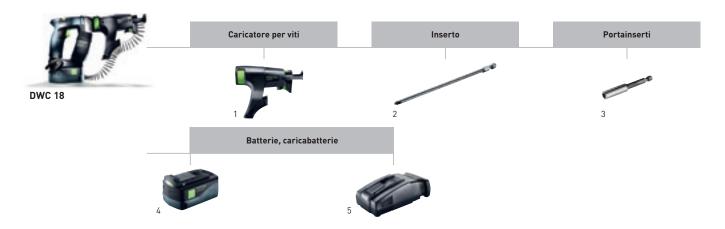

Accessori per avvitatore per cartongesso a batteria DURADRIVE DWC 18

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Caricatore per viti AF 55-DWC	per DWC, DWP, per viti caricate in nastro, 25-55 mm, inserto PH2 lungo, in cartone	200,80 244,98	769146
2	Inserto PH2-AF-55 3x	AF 55-DWP/DWC, misura PH 2, lunghezza 152 mm, confezione 3 pz, confezione Self-Service per parete forata	17,40 21,23	769124
	Inserto PZ2-AF-55 3x	AF 55-DWP/DWC, misura PZ 2, lunghezza 152 mm, confezione 3 pz, confezione Self-Service per parete forata	17,40 21,23	769078
	Inserto TX 20-AF-55/3	AF 55-DWP/DWC, Lavorazione di viti da legno per caricatore per viti (TX 20) fino a 55 mm di lunghezza, Inserti lunghi per caricatore, ideale per DWC 18-2500, misura TX 20, confezione 3 pz, lunghezza 152 mm, confezione Self-Service per parete forata	17,40 21,23	201463
3	Portainserti BH-DWC	per DWC, DWP, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	9,10 11,10	769125
4	Batteria BP 18 Li 5,2 AS	con funzione AIRSTREAM, Batteria di ricambio agli ioni di litio (Li-Ion) per tutti gli utensili a batteria da 18 V (escluso CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tensione 18 V, capacità 5,2 Ah, peso 0,7 kg, confezione Self-Service per parete forata	98,00 119,56	200181
	Batteria BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Batteria Bluetooth agli ioni di litio (Li-Ion) con funzione AIRSTREAM per ogni utensile a batteria Festool da 18 V (eccetto CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Il Bluetooth permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC quando si accende l'utensile a batteria (si richiede l'inserimento del modulo Bluetooth nello slot libero della CLEANTEC), tensione 18 V, capacità 5,2 Ah, peso 0,7 kg, in cartone	121,00 147,62	202479
	Batteria BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Batteria Bluetooth agli ioni di litio (Li-Ion) con funzione AIRSTREAM per ogni utensile a batteria Festool da 18 V (eccetto CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Il Bluetooth permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC quando si accende l'utensile a batteria (si richiede l'inserimento del modulo Bluetooth nello slot libero della CLEANTEC), tensione 18 V, capacità 6,2 Ah, peso 0,7 kg, in cartone	151,50 184,83	201797
	Batteria BP 18 Li 3,1 C	forma compatta e leggera, Batteria di ricambio agli ioni di litio (Li-Ion) per tutti gli utensili a batteria da 18 V (escluso TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tensione 18 V, capacità 3,1 Ah, peso 0,4 kg, confezione Self-Service per parete forata	72,00 87,84	201789
5	Carica batteria rapido TCL 6	per tutte le batterie agli ioni di litio (eccetto CXS/TXS), Caricabatterie di ricambio agli ioni di litio per tutte le batterie 10,8 – 18 V, corrente di carica 6 A, tensione d'ingresso 220 – 240 V, peso 0,8 kg, confezione Self-Service per parete forata	57,00 69,54	201135
	Carica batteria rapido SCA 8	per tutte le batterie agli ioni di litio (eccetto CXS/TXS), con funzione AIRSTREAM, Caricabatterie di ricambio agli ioni di litio per tutte le batterie 10,8 – 18 V, corrente di carica 8 A, tensione d'ingresso 220 – 240 V, peso 1,1 kg, confezione Self-Service per parete forata	88,00 107,36	200178
	Batterie e tecnologia di ricarica	da pagina 10		





Taglio

U	

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni	136
Seghetti alternativi	
Seghetti alternativi a filo TRION PS 300, PSB 300	140
Seghetti alternativi CARVEX PS 420, PSB 420	141
Seghetti alternativi a batteria CARVEX PSC 420, PSBC 420	142
Seghe ad affondamento	
Seghe ad affondamento TS 55 R	144
Sega ad affondamento a batteria TSC 55	145
Seghe circolari a filo	
Sega circolare portatile HK 55	146
Sega circolare a batteria a cappa oscillante HKC 55	147
Seghe semistazionarie	
Troncatrici a trazione KAPEX KS 60, KS 88, KS 120	148
Sega per listelli SYMMETRIC SYM 70	151
Sega per troncare a trazione PRECISIO CS 50	152
Utensile multifunzione	
Utensile multifunzione VECTURO OS 400	153
Accessori e materiale di consumo	154





Taglio

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

Potenti. Precisi. Maneggevoli. I seghetti
alternativi Festool si caratterizzano per
l'eccellente forma ergonomica e il rapido
avanzamento nelle operazioni di taglio.
Disponibili con impugnatura a staffa o a
pomello, ogni versione fornisce risultati
di classe.

Pagina 140	 140	 141	 141	 142	 143
PS 300	PSB 300	PS 420	PSB 420	PSC 420	PSBC 420



	Salar Sa								
Applicazioni	Seghetti alternativi a filo TRION			Seghetti alternativi CARVEX					
Taglio con seghetti alternativi									
Lavorazione senza corrente									
Intagli per lavelli e piani cottura	•								
Lavori di adattamento per mobili, cucine, finiture d'interni	•								
Taglio di cerchi e linee arrotondate			•	•	•	•			
Profili sagomati	•	•	•	•	•	•			
Taglio a misura di pezzi	—	•				•			
Bordature di travi	·								
Tagli dal basso	•		•	•	•	•			
Dati tecnici				• ideale	• (adatto			
Potenza (W)	720	720	550	550					
Tensione batteria (V)					18	18			
Capacità batteria Li Ion (Ah)					5,2	5,2			
Giri al minuto (min-1)	1.000 - 2.900	1.000 – 2.900	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.500 – 3.800	1.000 - 3.800			
Regolazione pendolarismo	4	4	4	4	4	4			
Inclinazione (°)	0 - 45	0 - 45							
Profondità di taglio nel legno (mm)	120	120	120	120	120	120			
Profondità di taglio nel metallo non ferroso (mm)	20	20	20	20	20	20			
Profondità di taglio nell'acciaio (dolce) (mm)	10	10	10	10	10	10			
Peso (kg)	2,4	2,4	1,9	1,9	2,4	2,4			

Pagina 144	 145	 146	 147
5 55 R	SC 55	HK 55	KC 55

Fedeli alla linea tracciata. Con il giusto spessore per ogni tipo di materiale eppure leggere e facili da manovrare: tutto questo sono le seghe Festool.



Applicazioni	Seghe ad affondamento		Seghe circ	colari a filo		
Tagliare con seghe ad affondamento						
Taglio di sfondamento nei piani di lavoro delle cucine	•	<u> </u>				
Taglio di porte a misura	•					
Taglio di pannelli truciolari						
Lame per seghe circolari portatili Taglio a misura di listelli tetto Taglio di assi Taglio di truciolati Taglio di tenoni su travi			•	•		
Dati tecnici				ideale	adatto	
Potenza (W)	1.200		1.200			
Numero di giri a vuoto (giri/min)	2.000 - 5.200	2.650 - 3.800/5.200	2.000 - 5.200	4.500		
Tensione batteria (V)		1 x 18/2 x 18 (36)		18		
Capacità batteria Li Ion (Ah)		5,2		5,2		

160

0 - 55

43

4,6/5,3

160

0 - 55

42

4,4

160

0 – 55

42

4,1

160

0 - 55

43

4,5

Ø lama (mm)

Peso (kg)

Profondità di taglio (mm)

Profondità di taglio 45° (mm)

Taglio

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

Fedeli alla linea tracciata. Con il giusto				
spessore per ogni tipo di materiale eppure				
leggere e facili da manovrare: tutto questo				
sono le seghe Festool.				

Pagina 148	149	150	151	152
KS 60	KS 88	KS 120	SYM 70	CS 50



Applicazioni		Troncatrici a trazione K	Sega per listelli SYMMETRIC	Sega per troncare a trazione PRECISIO	
Taglio semistazionario					
Taglio di pannelli e laminato	•	•	•		•
Taglio longitudinale di assi e pannelli					*
Per la troncatura di canaline portacavi di plastica e di acciaio	<u> </u>	•	•		
Taglio di scanalature con profondità definita	•	•	•		
Troncatura di profilati di alluminio ed altri metalli non ferrosi	•	•	•		•
Taglio di battiscopa e profili con altezza fino a 120 mm			•		
Adattare i battiscopa sulla bisettrice dell'angolo				•	
Taglio a misura precisa di listelli	•	•	•	•	
Troncatura di travi e tavole con spessore fino a 60 mm	•	•	•		
Troncatura di travi e travetti con spessore fino a 88 mm		•	•		
Tagli longitudinali di altezza fino a 52 mm					•
Tagli longitudinali di altezza fino a 70 mm					•

		* Version	ne in set	ideale	adatto	
Dati tecnici						
Potenza (W)	1.200	1.600	1.600	1.150	1.200	
Numero di giri a vuoto (giri/min)	1.300 – 3.500	1.400 - 3.400	1.400 - 3.400	2.700 - 5.200	1.600 - 4.200	
Ø lama (mm)	216	260	260	216	190	
Profondità di taglio 90°/90° (mm)	305 x 60	305 x 88	305 x 88			
Profondità di taglio 45°/90° (mm)	215 x 60	215 x 88	215 x 88		0 - 52/0 - 37	
Peso (kg)	17,8	20,7	21,5	9,5	17,4/41,3	

Potente, ergonomico, versatile e perfettamente integrato nel sistema. Con l'utensile multifunzione VECTURO OS 400 puoi tagliare tutto al meglio. Per tagli precisi lungo la traccia, tagli in profondità predefinite o tagli a filo della parete. E soprattutto una funzione decisiva: la precisione.

Pagina	153	 153
	VECTURO OS 400	VECTURO 0S 400 Set



Applicazioni	Utensile multifunzione			
Tagliare				
Incavi in pannelli	 <u> </u>			_
Troncatura di pannelli	 <u> </u>			-
Troncatura di listelli e asticelle	 			_
Troncatura e taglio a misura a filo di tubi in plastica o in metallo non ferroso	 •			-
Adattamento di laminato/parquet Ritaglio o troncatura di zoccoli o listelli sovrapposti e/o terminali di pavimenti Taglio di telai di porte Lavorazione delle fughe d'espansione				-
Taglio di pannelli isolanti posati nel letto di stucco Lavori di intaglio su travi, listelli o pannelli	•			-
Taglio su tracce	 <u> </u>			_
Taglio con profondità definita	 •			-
Raschiatura Asportazione di vecchi strati e rivestimenti, ad es. protezione sottopavimento, residui di colla	•			07
Dati tecnici		ideale	adatto	
Potenza (W)	400			
Erogazione di potenza (W)	220			
Oscillazioni (giri/min)	11.000 – 18.500			
Ampiezza (°)	2			

Potenza (W)	400
Erogazione di potenza (W)	220
Oscillazioni (giri/min)	11.000 – 18.500
Ampiezza (°)	2
Lunghezza cavo (m)	5
Peso (kg)	1,6

Taglio

Seghetti alternativi TRION PS 300 e PSB 300









Famosi per la versatilità.

- Tagli precisi e perfettamente ad angolo grazie al triplice guida-lama brevettato
- Cambio della lama semplice grazie al sistema di cambio rapido FastFix
- Compatibilità con il sistema Festool: utilizzabile anche come macchina semistazionaria integrata nel CMS
- Durata superiore grazie ai componenti di qualità utilizzati

Dati tecnici

Potenza (W)	720
N° di giri (min-1)	1.000 – 2.900
Regolazione pendolarismo	4
Inclinazione (°)	0 – 45
Profondità di taglio nel legno (mm)	120
Profondità di taglio nel metallo (mm)	20
Profondità di taglio acciaio (dolce) (mm)	10
Peso (kg)	2,4



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Potente e costantemente preciso.

Il seghetto alternativoTRION PS 300 convince per il rapido avanzamento e le elevate prestazioni. Tagli precisi e perfettamente ad angolo grazie al triplice guida-lama brevettato.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
2 x lama, paraschegge, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
PS 300 EQ-Plus	301,00	561445
	367,22	
PSB 300 EQ-Plus	301,00	561453
	367,22	

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 154



Per le lame per seghetti alternativi vedi www.festool.it









Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale



CARVEX PS / PSB 420

Leggero, maneggevole, imbattibile in curva.


- Eccezionale tenuta in curva, grazie al triplice guidalama e all'albero antitorsione
- Facile guida grazie all'impugnatura Softgrip e alla forma ergonomica
- ▶ Interruttore on/off su due lati, raggiungibile da qualsiasi punto d'impugnatura
- Sostituzione rapida e senza attrezzi di piastre, solette di scorrimento e lame

Dati tecnici	PS 420	PSB 420
Potenza (W)	550	550
N° di giri (min-1)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Regolazione pendolarismo	4	4
Profondità di taglio nel legno (mm)	120	120
Profondità di taglio nel metallo (mm)	20	20
Profondità di taglio acciaio (dolce) (mm)	10	10
Peso (kg)	1,9	1,9



= Elettronica MMC digitale

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
2 x lama, paraschegge, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
PS 420 EBQ-Plus	375,00	561587
	457,50	
PS 420 EBQ-Set	571,00	561588
SYS Accessori	696,62	
PSB 420 EBQ-Plus	375,00	561602
	457,50	
PSB 420 EBQ-Set	571,00	561603
SYS Accessori	696,62	



Pura forza in azione, tecnica d'avanguardia e massima precisione anche nelle curve più strette. Caratteristiche straordinarie che rendono unico il seghetto alternativo CARVEX PS 420.

^{*} Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.





Per le lame per seghetti alternativi vedi www.festool.it



Taglio

Seghetto alternativo a batteria CARVEX PSC 420



Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale





CARVEX PSC 420



CARVEX: la versione a batteria, potente come se collegato alla presa.

- Eccezionale tenuta in curva, grazie al triplice guidalama e all'albero antitorsione
- Facile guida grazie all'impugnatura Softgrip e alla forma ergonomica
- Interruttore on/off su due lati, raggiungibile da qualsiasi punto d'impugnatura
- Sostituzione rapida e senza attrezzi di piastre, solette di scorrimento e lame

Dati tecnici

Tensione batteria (V)	18
N° di giri (min ⁻¹)	1.500 – 3.800
Regolazione pendolarismo	4
Profondità di taglio nel legno (mm)	120
Profondità di taglio nel metallo (mm)	20
Profondità di taglio acciaio (dolce) (mm)	10
Capacità batteria al litio (Ah)	5,2
Peso (kg)	2,4



= Elettronica MMC digitale

L'unione perfetta tra potenza e flessibilità.


Cosa succede quando la massima potenza incrocia in curva la massima maneggevolezza? Ammirazione pura. Per CARVEX. Con una tecnologia innovativa della batteria per una flessibilità ancora maggiore. La potenza di taglio equivale a quella dei corrispondenti utensili a filo con una durata eccezionale grazie alle batterie al litio.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
2 x lama, paraschegge		
PSC 420 Li EB-Basic	338,00	574713
senza batteria, senza carica batteria, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	412,36	
PSC 420 Li 5,2 EB-Plus	493,00	574709
batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido TCL 6, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	601,46	
PSC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA	524,00	574714
batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	639,28	
PSC 420 Li 5,2 EB-Set	721,00	574717
batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8, SYS Accessori, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	879,62	
T 18+3/PSC 420 Li 5,2-Set	850,00	201404
Trapano avvitatore a batteria T 18+3, seghetto alternativo PSC 420 EB, 2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8, mandrino CENTROTEC, portainserti CENTROTEC, mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm, Gamma di punte twinBOX Mix, clip per cintura, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	1.037,00	


Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 154















Motore FC-TFC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale



CARVEX: la versione a staffa a batteria, potente come se

- Eccezionale tenuta in curva, grazie al triplice guidalama e all'albero antitorsione
- Facile guida grazie all'impugnatura Softgrip e alla forma ergonomica
- Interruttore on/off su due lati, raggiungibile da qualsiasi punto d'impugnatura
- Sostituzione rapida e senza attrezzi di piastre, solette di scorrimento e lame

Dati tecnici

1.000 – 3.800
4
120
20
10
5,2
2,4



= Elettronica MMC digitale

collegata alla presa.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
2 x lama, paraschegge, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
PSBC 420 Li EB-Basic	338,00	201379
senza batteria, senza carica batteria	412,36	
PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus	493,00	201380
caricabatterie rapido TCL 6, batteria BP 18 Li 5,2 AS	601,46	
PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA	524,00	201383
batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8	639,28	
PSBC 420 Li 5,2 EB-Set	721,00	201386
batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8, SYS Accessori	879,62	

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.



Sistema accessori



Batterie e tecnologia di ricarica da pagina 10



Potente con impugnatura a staffa.

CARVEX PSBC 420 offre le stesse ingegnose caratteristiche della variante senza staffa. Così è possibile scegliere la forma di impugnatura più adatta. In base alle proprie

Sega ad affondamento TS 55 R







Ancora più precisa. Ultrapiatta.

Molte caratteristiche, oggi considerate standard tra le seghe circolari portatili, furono introdotte proprio con la TS 55. Diverse innovazioni aprono oggi un nuovo capitolo nella sua storia di successo: un corpo macchina ultrapiatto per una maggiore flessibilità d'impiego; un cuneo di guida per una sicurezza e una precisione migliorate. E molte altre idee, che fanno della TS 55 la migliore sega ad affondamento che abbiamo mai costruito.

La miglior sega ad affondamento mai progettata.

- Massima flessibilità e minima distanza dalla parete (12 mm) grazie alla piastra di copertura
- Regolazione angolare con tagli in sottosquadra da -1° a 47°
- Lavoro sicuro e facile posizionamento in una fuga di taglio esistente grazie al cuneo fendilegno
- Buona visibilità sulla traccia e sulla lama grazie alla finestra mobile trasparente

Dati tecnici	TS 55 REBQ	TS 55 RQ
Potenza (W)	1.200	
Potenza (W)		1.050
Giri a vuoto (min-1)	2.000 - 5.200	
Giri a vuoto (min ⁻¹)		6.500
Diametro della lama (mm)	160	160
Angoli (°)	-1 - 47	-1 - 47
Profondità di taglio (mm)	0 – 55	0 – 55
Profondità di taglio a 45° (mm)	43	43
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36	27/36
Peso (kg)	4,5	4,4



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
paraschegge, visore, chiave di servizio, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
TS 55 RQ-Plus lama universale HW W 28	451,00 550,22	561579
TS 55 REBQ-Plus lama a denti fitti HW – W48	517,00 630,74	561551
TS 55 REBQ-Plus-FS lama a denti fitti HW – W48, binario di guida FS 1400/2	575,00 701,50	561580

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 155



Per le lame per seghe circolari vedi www.festool.it









Motore FC-TFC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale



Precisa. Ultrapiatta. Ora disponibile anche senza cavo.

- Motore EC-TEC senza spazzole unito a batterie agli ioni di litio per massime prestazioni di taglio
- Soluzione flessibile con doppia batteria: con due batterie di 18 V (36V) per una grande potenza o con una batteria di 18 V per un peso ridotto
- Motore EC-TEC molto veloce per tagli precisi e un avanzamento rapido
- Sacchetto raccoglipolvere per lavorare in salute

Dati tecnici

18/36
2.650 - 3.800/5.200
160
-1 - 47
0 – 55
43
27/36
5,2
4,6/5,3




= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama a denti fitti HW – W48, paraschegge, visore, sacco raccoglipolvere, chiave di servizio, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TSC 55 Li REB-Basic	499,00	201395
senza batteria, senza carica batteria	608,78	
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus	752,00	201389
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido TCL 6	917,44	
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-SCA	783,00	201396
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8	955,26	
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/XL	809,00	201391
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, 2 x caricabatterie rapido TCL 6	986,98	
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/XL-SCA	871,00	201398
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, 2 x caricabatterie rapido SCA 8	1.062,62	
TSC 55 Li 5,2 REB-Set-FS	842,00	201400
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8, binario di guida FS 1400/2	1.027,24	
TSC 55 Li 5,2 REB-Set/XL-FS	932,00	201402
$2\mathrm{x}$ batteria BP 18 Li 5,2 AS, 2 x caricabatterie rapido SCA 8, binario di guida FS 1400/2	1.137,04	

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.







Batterie e tecnologia di ricarica da pagina 10





Non rinuncia a nulla, solo alla presa di corrente.

Lavora con la precisione della variante a filo. Sostituisce la presa di corrente con un potente sistema a doppia batteria. Questo consente di ottenere risultati perfetti in modo semplice e rapido con la stessa qualità della variante a filo.

Sega circolare a cappa oscillante HK 55





Versatilità nelle costruzioni in legno.

- ▶ Il potente motore da 1.200 W con controllo della potenza elettronico garantisce una potenza costante durante il taglio
- Gestione sicura e comoda grazie all'impostazione della profondità di taglio con funzione di affondamento, comando remoto su cappa oscillante e cuneo di guida
- Inclinazione con impostazione angolare con bloccaggio centrale da 0 a 50 gradi
- ► Taglio con sistema: la HKC in combinazione con il binario di troncatura FSK e il binario di guida FS

Dati tecnici

Potenza (W)	1.200
Giri a vuoto (min ⁻¹)	2.000 - 5.200
Diametro della lama (mm)	160
Angoli (°)	0 – 50
Profondità di taglio 0°; 90° (mm)	0 – 55
Profondità di taglio a 45°/50° (mm)	42/38
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36
Peso (kg)	4,4



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

Flessibilità nella costruzione in legno

La versatile soluzione di taglio ad elevata potenza e precisione nel sistema. Tagli guidati in combinazione con binari di troncatura FSK.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama standard HW W18, chiave di servizio, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HK 55 EBQ-Plus	362,00	561731
	441,64	
HK 55 EBQ-Plus-FS	416,00	574673
binario di guida FS 1400/2	507,52	
HK 55 EBQ-Plus-FSK420	488,00	574678
binario per troncatura FSK 420	595,36	

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 156



Per le lame per seghe circolari vedi www.festool.it







Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale



Indipendenza in ogni luogo.

- ▶ Mobilità e indipendenza, grazie alla potente batteria al litio da 18 V e al binario di troncatura agganciabile
- Motore EC-TEC senza spazzole unito a batterie agli ioni di litio per massime prestazioni di taglio
- In combinazione con il binario per troncatura: esecuzione rapida, precisa nell'angolazione e mobile di troncature
- Gestione sicura e comoda grazie all'impostazione della profondità di taglio con funzione di affondamento, comando remoto su cappa oscillante e cuneo di guida

Dati tecnici

Tensione batteria (V)	18
Giri a vuoto (min ⁻¹)	4.500
Diametro della lama (mm)	160
Angoli (°)	0 – 50
Profondità di taglio 0°; 90° (mm)	0 – 55
Profondità di taglio a 45°/50° (mm)	42/38
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36
Capacità batteria al litio (Ah)	5,2
Peso con batteria (kg)	4,1






Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama standard HW W18, chiave di servizio, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HKC 55 Li EB-Basic	359,00	201358
senza batteria, senza carica batteria	437,98	
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus	612,00	201360
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido TCL 6	746,64	
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-SCA	643,00	201369
2 x batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8	784,46	
HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FSK420	774,00	201372
$2~\mathrm{x}$ batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8, binario per troncatura FSK 420	944,28	
HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FS	703,00	201375
$2\mathrm{x}$ batteria BP 18 Li 5,2 AS, caricabatterie rapido SCA 8, binario di guida FS 1400/2	857,66	

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.











Maggiore indipendenza. Maggiore precisione.

Per una maggiore mobilità nelle costruzioni in legno: la sega circolare a batteria HKC 55 con binario di troncatura FKS è la dimostrazione di ciò che può fare oggi una sega circolare sul tetto, anche senza presa e cavo. Con il binario di troncatura FSK abbinabile, in un batter d'occhio si ha a disposizione un sistema di taglio e troncatura portatile, facile da manovrare, per tagli precisi e perfettamente angolati.

Troncatrice a trazione KAPEX KS 60







Mobilità, varietà di applicazioni e massimi risultati – una combinazione perfetta.

- Compatto, leggero, ergonomico, con avvolgicavo
- Luce radente LED per la visualizzazione precisa della linea di taglio
- Falsa squadra per un rilevamento di angoli interni ed esterni
- Angolo d'inclinazione bilaterale fino a 47°/46° e angolo di smussatura bilaterale fino a 60°





Dati tecnici

Potenza (W)	1.200
Giri a vuoto (min ⁻¹)	1.300 – 3.500
Diametro della lama (mm)	216
Profondità di taglio 90°/90° (mm)	305 x 60
Profondità di taglio 45°/90° (mm)	215 x 60
Profondità di taglio 45°/45° (sinistra) (mm)	215 x 40
Angolo d'inclinazione (°)	47/46
Angolo di smussatura (°)	60/60
Misure (L x P x H) (mm)	661 x 475 x 430
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36
Peso (kg)	17,8



= Elettronica MMC digitale

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama universale HW W 36, morsetti FSZ 120, chiave di servizio, in cartone		
KS 60 E	673,00	561683
	821,06	
KS 60 E-Set	778,00	561728
Luce radente LED, Falsa squadra SM-KS, Aumento A-SYS-KS 60	949,16	
KS 60 E-UG-Set	1.051,00	574788
Luce radente LED, Falsa squadra SM-KS, Aumento A-SYS-KS 60, carrello	1.282,22	
KS 60 E-UG-Set/XL	1.412,00	574789
Luce radente LED, Falsa squadra SM-KS, Aumento A-SYS-KS 60, carrello,	1.722,64	
Battuta KS-UG-KS R/L, regolazione riscontro, prolunga telescopica con		
scala, gamba pieghevole		

Comoda per il trasporto.

Tante possibilità di applicazioni: per tagliare a misura assi e pannelli fino a 305 x 60 mm, troncare listelli, profili e travetti con spessore fino 60 mm o adattamento preciso sin negli angoli dei listelli di pavimenti e soffitti, in modo veloce e preciso con la falsa squadra.

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 157



Per le lame per seghe circolari vedi www.festool.it





Rinuncia al peso, non alla potenza.

- Guida a doppia colonna su due cuscinetti a sfera per una precisione senza paragoni
- Struttura compatta, leggera per un comodo trasporto
- ▶ Dettagli intelligenti come il pulsante di preselezione dell'angolo e il bloccaggio rapido per il fissaggio veloce
- Cambio della lama FastFix per una lavorazione in funzione del materiale


Dati tecnici

Potenza (W)	1.600
Giri a vuoto (min ⁻¹)	1.400 – 3.400
Diametro della lama (mm)	260
Profondità di taglio 90°/90° (mm)	305 x 88
Profondità di taglio 45°/90° (mm)	215 x 88
Profilo sagomato taglio diagonale a 45°/90° (mm)	168
Angolo d'inclinazione (°)	47/47
Angolo di smussatura (°)	50/60
Misure (L x P x H) (mm)	713 x 500 x 470
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36
Peso (kg)	20,7



= Elettronica MMC digitale

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama universale HW W60, morsetto, chiave di servizio, in cartone		
KS 88 E	991,00 1.209,02	561396
KS 88 E-UG-Set KS 88 E, carrello, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, qamba pieghevole	1.641,00 2.002,02	561411



Sistema accessori da pagina 158



Per le lame per seghe circolari vedi www.festool.it





Carrello flessibile.

Lavorare comodamente anche sul luogo di montaggio – il carrello è supporto e mezzo di trasporto in uno. Facile da trasportare grazie alle ruote e l'impugnatura a staffa, consente di lavorare con precisione con lunghezza di taglio fino a 2,4 m grazie al braccio.

Troncatrice a trazione KAPEX KS 120





Massima precisione per il taglio

La KS 120 convince per le prestazioni di taglio impressionanti e il peso contenuto. Nella posizione speciale di troncatura si possono lavorare anche listelli per angoli di soffitto e profili sagomati in lunghezza originale. Dettagli intelligenti come la doppia linea laser e la falsa squadra assicurano risultati sempre perfetti.

Fuoriclasse in ogni dettaglio.

- Guida a doppia colonna su due cuscinetti a sfera per una precisione senza paragoni
- Laser a doppia linea, per una marcatura precisa del taglio
- Dispositivo di regolazione millimetrica azionabile da davanti per una regolazione precisa dell'inclinazione della lama
- Posizione speciale di troncatura integrata per tagli fino a max. 120 mm

Dati tecnici

Potenza (W)	1.600
Giri a vuoto (min ⁻¹)	1.400 – 3.400
Diametro della lama (mm)	260
Profondità di taglio 90°/90° (mm)	305 x 88
Profondità di taglio 45°/90° (mm)	215 x 88
Profondità di taglio speciale 90°/90° (mm)	60 x 120
Profilo sagomato taglio diagonale a 45°/90° (mm)	168
Angolo d'inclinazione (°)	47/47
Angolo di smussatura (°)	50/60
Misure (L x P x H) (mm)	713 x 500 x 470
Peso (kg)	21,5



Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama universale HW W60, Falsa squadra SM-KS, morsetto, chiave di servizio, in cartone		
KS 120 EB	1.303,00	561283
	1.589,66	
KS 120 UG-Set	1.936,00	561415
KS 120 EB, carrello, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole	2.361,92	
KS 120 EB-Set	2.132,00	561289
piano multifunzione MFT KAPEX, set di bloccaggio, 2 x Battuta, 2 x Fermo laterale	2.601,04	

Prezzi consigliati non vincolanti.
 IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
 I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 158



Per le lame per seghe circolari vedi www.festool.it



perfetto.



SYMMETRIC SYM 70

La sega per listelli.

- Sistema di riscontro brevettato, simmetrico
- Semplice rilevamento dell'angolo con una falsa squadra, taglio lungo la bisettrice, senza calcoli
- ▶ Bloccaggio semplice dei riscontri, senza utensili
- Lavorazione giusta per ogni materiale con elettronica MMC

Dati tecnici

Potenza (W)	1.150
Giri a vuoto (min ⁻¹)	2.700 - 5.200
Diametro della lama (mm)	216
Angolo interno (°)	0 - 68
Angolo esterno (°)	0 - 60
Altezza max. listelli (mm)	70
Larghezza max. listelli (mm)	80
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36
Peso (kg)	9,5



= Elettronica MMC Multi-Material-Control

	Cod. prodotto
807,00	561160
984,54	
	,



Più leggera, listello dopo listello.

Mai stato così facile ottenere una tale precisione: copiare l'angolo, trasferirlo e segare. Finito. La SYMMETRIC SYM 70 con il suo sistema brevettato di riscontri a sviluppo parallelo rende l'operazione di gran lunga più veloce.

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.





Per le lame per seghe circolari vedi www.festool.it



Sega da banco a trazione PRECISIO CS 50







L'intera potenza perfettamente in pugno.

- ▶ Cambio della lama senza utensili
- Impugnatura multifunzione: una impugnatura, tutte le funzioni in una mano
- Rapido passaggio dal taglio longitudinale e quello trasversale con la battuta angolare
- Tagli senza strappi su entrambi i lati grazie al paraschegge



Per le finiture interne, la costruzione di mobili e l'allestimento di fiere, la PRECISIO CS 50 è la soluzione adatta per tagli di troncatura e tagli longitudinali. Soprattutto in caso di utilizzi variabili, come durante i montaggi, essa mostra la sua forza grazie al peso ridotto e a molte

Fotenza (W)	1.200	1.200
Giri a vuoto (min ⁻¹)	1.600 – 4.200	1.600 – 4.200
Diametro della lama (mm)	190	190
Profondità di taglio 90°/45° (mm)	0 - 52/0 - 37	0 - 52/0 - 37
Inclinazione (°)	0 (-2)° – 45 (+47)	0 (-2)° - 45 (+47)
Linea di taglio (mm)	304	304
Dimensioni piano (mm)	585 x 400	1.010 x 810
Altezza tavolo ripiegato (mm)	316	316
Altezza tavolo aperto (mm)	900	900
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36	27/36
Peso (kg)	17,4	41,3

CS 50

CS 50 Set



Dati tecnici







= Elettronica MMC digitale

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama universale HW W32, battuta angolare, 3 x paraschegge, spingipezzo salvamani, chiave di servizio, in cartone		
CS 50 EB-Floor	1.074,00	561206
	1.310,28	
CS 50 EB	1.261,00	561180
gambe pieghevoli, set d'aspirazione	1.538,42	
CS 50 EB-Set	2.080,00	561199
battuta longitudinale, carrello scorrevole, prolunga, ampliamento piano di lavoro, gambe pieghevoli, set d'aspirazione	2.537,60	

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 160



Per le lame per seghe circolari vedi www.festool.it



funzioni intelligenti.



La sua arma vincente è la precisione.

- ▶ Potente motore da 400 Watt con regolazione elettronica del numero di giri per un avanzamento rapido e costante
- Ergonomica: il corpo macchina slanciato con impugnatura gommata sta facilmente in mano
- Riscontro di profondità per una maggiore precisione e per segare in modo preciso sulla traccia ideale per tagli in superfici delicate
- ► Impiego flessibile e tempi brevi di riequipaggiamento: lama e accessori si cambiano senza chiavi di servizio

Dati tecnici

Potenza (W)	400
Potenza emessa (W)	220
Oscillazione (min ⁻¹)	11.000 – 18.500
Ampiezza (°)	2
Lunghezza cavo elettrico (m)	5
Peso (kg)	1,6



= Elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama universale USB 78/32/Bi		
0S 400 E-Plus	447,00	575351
in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	545,34	
OS 400 E-Set	616,00	575352
lama per legno HSB 50/35/J, lama per legno HSB 100/HCS, set sistema di	751,52	
guida/riscontro di profondità OS-AH/TA Set, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC DF		

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 161



Per le lame vedere www.festool.it




Più precisione in ogni situazione.

Tagli precisi sulla traccia con il sistema di guida e tagli definiti grazie al limitatore di profondità regolabile senza attrezzi. Nel legno, nel metallo, in materiali compositi o nel silicone: gli innovativi accessori completano il VECTURO per ottenere una precisione imbattibile.

www.festool.it

Sistema accessori

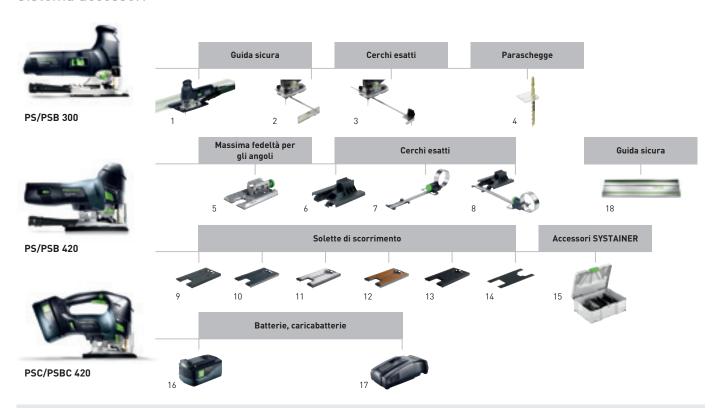

Accessori per seghetti alternativi PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420


	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Riscontro per guida FS-PS/PSB 300	per PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, per l'impiego dei seghetti alternativi con sistema di guida FS e FS/2, confezione Self-Service per parete forata	14,80 18,06	490031
2	Battuta parallela PA-PS/PSB 300	per PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, larghezza massima del pezzo da lavorare 200 mm, confezione Self-Service per parete forata	27,00 32,94	490119
3	Compasso KS-PS/PSB 300	per PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, Ø del cerchio 130 – 720 mm, confezione Self-Service per parete forata	27,00 32,94	490118
4	Paraschegge SP-PS/PSB 300/5	per PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, per un taglio pulito, evita strappi lungo il taglio, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	6,60 8,05	490120
	Paraschegge SP-PS/PSB 300/20	per PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, per un taglio pulito, evita strappi lungo il taglio, confezione 20 pz, confezione Self-Service per parete forata	12,40 15,13	490121
	Paraschegge SP-PS/5	per PS1, PS 2, PS200, per un taglio pulito, evita strappi lungo il taglio, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	6,60 8,05	483372
5	Piano angolabile WT-PS 420	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, per taglio angolare da +45° a -45°, regolazione continua dell'angolo, confezione Self-Service per parete forata	118,90 145,06	496134
6	Piano adattatore ADT-PS 420	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, per l'impiego del PS sul binario di guida, per il montaggio nel Compact Modul System CMS, in combinazione con il compasso KS-PS 400, confezione Self-Service per parete forata	14,90 18,18	497303
7	Compasso KS-PS 420	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Ø del cerchio da 120 mm – 3 m, in combinazione con piano adattatore ADT-PS 400, confezione Self-Service per parete forata	49,60 60,51	497304
8	Compasso KS-PS 420 Set	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Ø del cerchio da 120 mm – 3 m, incl. piano adattatore ADT-PS 420, confezione Self-Service per parete forata	62,20 75,88	497443
9	Soletta di scorrimento LAS-PS 420	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, soletta universale in plastica per legno o materiali similari, confezione Self-Service per parete forata	10,60 12,93	497297
10	Soletta di scorrimento LAS-Soft-PS 420	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, soletta con nodini a scorrimento ottimizzato per legno o materiali similari, confezione Self-Service per parete forata	10,60 12,93	497298
11	Soletta di scorrimento LAS-HGW-PS 420	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, soletta di lunga durata in tessuto rigido per legno o materiali similari, confezione Self-Service per parete forata	15,80 19,28	497299
12	Soletta di scorrimento LAS-St-PS 420	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, per tutti i materiali metallici, confezione Self-Service per parete forata	15,80 19,28	497300
13	Soletta di scorrimento LAS-STF-PS 420	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, per superfici delicate, confezione Self-Service per parete forata	15,80 19,28	497301
14	Feltro di ricambio EF-LAS-STF-PS 420	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 feltri di ricambio per soletta di scorrimento StickFix LAS-STF-PS 420, confezione Self-Service per parete forata	9,20 11,22	497444
15	SYS Accessori ZH-SYS-PS 420	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 paraschegge, Soletta di scorrimento morbida, Soletta di scorrimento dura, Soletta di scorrimento in acciaio, soletta di scorrimento StickFix, piano angolabile, piano adattatore, compasso, feltro StickFix, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	238,60 291,09	497709
16	Batterie	vedi TS 55 R, TSC 55		
17	Carica batteria rapido	vedi TS 55 R, TSC 55		
18	Binari di guida	vedi www.festool.it		
	Batterie e tecnologia di ricarica	da pagina 10		



Accessori per seghe ad affondamento TS 55 R, TSC 55

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Battuta parallela PA-TS 55	per TS 55, TSC 55, utilizzabile anche come ampliamento del piano, battuta parallela guidata su entrambi i lati, larghezza massima del pezzo da lavorare 100 mm, in cartone	46,40 56,61	491469
2	Coperchio ABSA-TS 55	per TS 55, TSC 55, utilizzabile anche come battuta per le fughe, copertura per ottimizzare l'aspirazione della polvere, larghezza fuga TS 55 15 – 46 mm, in cartone	46,00 56,12	491750
3	Paraschegge SP-TS 55 R/5	per TS 55 R, TSC 55, utilizzabile con e senza il binario di guida, per limitare le scheggiature sul lato destro della lama, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	13,80 16,84	499011
4	Paraschegge SP-TS 55/5	per TS 55 e TS 75, per limitare le scheggiature sul lato destro della lama, utilizzabile con e senza il binario di guida, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	13,80 16,84	491473
5	Dispositivo di eliminazione del contraccolpo FS-RSP	per TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, utilizzabile anche come fermo guida, utilizzato come fermo posteriore e anteriore sul binario di guida FS/2, confezione Self-Service per parete forata	16,30 19,89	491582
6	Binari di guida	vedi www. festool .it		
7	Lame per seghe circolari	vedi www. festool .it		
8	Batteria BP 18 Li 5,2 AS	con funzione AIRSTREAM, Batteria di ricambio agli ioni di litio (Li-Ion) per tutti gli utensili a batteria da 18 V (escluso CXS/TXS), tensione 18 V, capacità 5,2 Ah, peso 0,7 kg, confezione Self-Service per parete forata	98,00 119,56	200181
	Batteria BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Batteria Bluetooth agli ioni di litio (Li-Ion) con funzione AIRSTREAM per ogni utensile a batteria Festool da 18 V (eccetto CXS/TXS), Il Bluetooth permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC quando si accende l'utensile a batteria (si richiede l'inserimento del modulo Bluetooth nello slot libero della CLEANTEC), tensione 18 V, capacità 5,2 Ah, peso 0,7 kg, in cartone	121,00 147,62	202479
	Batteria BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Batteria Bluetooth agli ioni di litio (Li-Ion) con funzione AIRSTREAM per ogni utensile a batteria Festool da 18 V (eccetto CXS/TXS), Il Bluetooth permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC quando si accende l'utensile a batteria (si richiede l'inserimento del modulo Bluetooth nello slot libero della CLEANTEC), tensione 18 V, capacità 6,2 Ah, peso 0,7 kg, in cartone	151,50 184,83	201797
9	Carica batteria rapido TCL 6	per tutte le batterie agli ioni di litio (eccetto CXS/TXS), Caricabatterie di ricambio agli ioni di litio per tutte le batterie 10,8 – 18 V, corrente di carica 6 A, tensione d'ingresso 220 – 240 V, peso 0,8 kg, confezione Self-Service per parete forata	57,00 69,54	201135
	Carica batteria rapido SCA 8	per tutte le batterie agli ioni di litio (eccetto CXS/TXS), con funzione AIRSTREAM, Caricabatterie di ricambio agli ioni di litio per tutte le batterie 10,8 – 18 V, corrente di carica 8 A, tensione d'ingresso 220 – 240 V, peso 1,1 kg, confezione Self-Service per parete forata	88,00 107,36	200178
	Batterie e tecnologia di ricarica	da pagina 10		
10	Sacco raccoglipolvere SB-TSC	per TSC 55, HKC 55, ripiegabile per un trasporto di ingombro ridotto, per tutti i tipi di legno, con tappo, confezione Self-Service per parete forata	33,50 40,87	500393

Sistema accessori

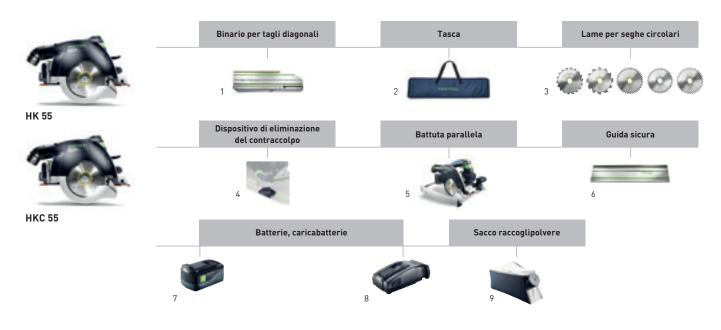

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Binario per tagli diagonali FSK 250	per HKC 55, HK 55, HK 85, lunghezza di taglio 250 mm, angoli -45 – +60°, peso 0,98 kg, in cartone	142,30 173,61	769941
	Binario per tagli diagonali FSK 420	per HKC 55, HK 55, HK 85, lunghezza di taglio 420 mm, angoli -60 – +60°, peso 1,26 kg, in cartone	164,10 200,20	769942
	Binario per tagli diagonali FSK 670	per HKC 55, HK 55, HK 85, lunghezza di taglio 670 mm, angoli -60 – +60°, peso 1,63 kg, in cartone	186,10 227,04	769943
2	Tasca FSK420-BAG	per FSK 250, FSK 420, custodia di trasporto con cinghie per tracolla	53,80 65,64	200160
	Tasca FSK670-BAG	per FSK 670, custodia di trasporto con cinghie per tracolla	64,60 78,81	200161
3	Lame per seghe circolari	vedi www. festool .it		
4	Dispositivo di eliminazione del contraccolpo FS-RSP	per TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, utilizzabile anche come fermo guida, utilizzato come fermo posteriore e anteriore sul binario di guida FS/2, confezione Self-Service per parete forata	16,30 19,89	491582
5	Battuta parallela PA-HKC 55	per HKC 55, HK 55, utilizzabile anche come ampliamento del piano, battuta parallela guidata su entrambi i lati, in cartone	45,30 55,27	500464
6	Binari di guida	vedi www. festool .it		
7	Batteria BP 18 Li 5,2 AS	con funzione AIRSTREAM, Batteria di ricambio agli ioni di litio (Li-Ion) per tutti gli utensili a batteria da 18 V (escluso CXS/TXS), tensione 18 V, capacità 5,2 Ah, peso 0,7 kg, confezione Self-Service per parete forata	98,00 119,56	200181
	Batteria BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Batteria Bluetooth agli ioni di litio (Li-Ion) con funzione AIRSTREAM per ogni utensile a batteria Festool da 18 V (eccetto CXS/TXS), Il Bluetooth permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC quando si accende l'utensile a batteria (si richiede l'inserimento del modulo Bluetooth nello slot libero della CLEANTEC), tensione 18 V, capacità 5,2 Ah, peso 0,7 kg, in cartone	121,00 147,62	202479
	Batteria BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Batteria Bluetooth agli ioni di litio (Li-Ion) con funzione AIRSTREAM per ogni utensile a batteria Festool da 18 V (eccetto CXS/TXS), Il Bluetooth permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC quando si accende l'utensile a batteria (si richiede l'inserimento del modulo Bluetooth nello slot libero della CLEANTEC), tensione 18 V, capacità 6,2 Ah, peso 0,7 kg, in cartone	1 51,50 184,83	201797
8	Carica batteria rapido TCL 6	per tutte le batterie agli ioni di litio (eccetto CXS/TXS), Caricabatterie di ricambio agli ioni di litio per tutte le batterie 10,8 – 18 V, corrente di carica 6 A, tensione d'ingresso 220 – 240 V, peso 0,8 kg, confezione Self-Service per parete forata	57,00 69,54	201135
	Carica batteria rapido SCA 8	per tutte le batterie agli ioni di litio (eccetto CXS/TXS), con funzione AIRSTREAM, Caricabatterie di ricambio agli ioni di litio per tutte le batterie 10,8 – 18 V, corrente di carica 8 A, tensione d'ingresso 220 – 240 V, peso 1,1 kg, confezione Self-Service per parete forata	88,00 107,36	200178
	Batterie e tecnologia di ricarica	da pagina 10		
9	Sacco raccoglipolvere SB-TSC	per TSC 55, HKC 55, ripiegabile per un trasporto di ingombro ridotto, per tutti i tipi di legno, con tappo, confezione Self-Service per parete forata	33,50 40.87	500393



Accessori p	er troncatrice a trazione KAPEX KS 60	
-------------	---------------------------------------	--

	Prodotto	Descrizione			
1	Falsa squadra SM-KS	per KS 60, KS 120, falsa squadra per il trasferimento dell'angolo sulla troncatrice, per angoli interni ed esterni, la bisettrice viene generata automaticamente, non sono necessari calcoli, confezione Self-Service per parete forata	108,80 132,74	200127	
2	Battuta KA-UG-KS 60-L	per KS 60, da utilizzarsi congiuntamente al basamento Festool UG-KAPEX KS 60, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole, scala graduata, lunghezza braccio (senza prolunga estratta) 1.480 mm, lunghezza massima 2.400 mm, peso 4,6 kg, in cartone	225,80 275,48	201907	
3	Battuta KA-UG-KS 60-R	per KS 60, da utilizzarsi congiuntamente al basamento Festool UG-KAPEX KS 60, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole, scala graduata, lunghezza braccio (senza prolunga estratta) 1.480 mm, lunghezza massima 2.400 mm, peso 4,6 kg, in cartone	225,80 275,48	201908	
	Battuta KA-UG-KS 60-R/L	per KS 60, da utilizzarsi congiuntamente al basamento Festool UG-KAPEX KS 60, composto da KA-UG-L e KA-UG-R, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole, scala graduata, lunghezza braccio (senza prolunga estratta) 1.480 mm, lunghezza massima 2.400 mm, in cartone	451,10 550,34	201909	
4	Morsetto FSZ 120	per FS/2, MFT, versione in acciaio, apertura 120 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	37,90 46,24	489570	
5	Aumento A-SYS-KS 60	per KS 60, piedini intermedi per portare la KS 60 all'altezza di un SYSTAINER SYS 1 T-LOC e Classic, Altezza piano=Systainer: i pezzi lunghi possono essere comodamente appoggiati a terra durante la lavorazione, per il montaggio a posteriore della KS 60, sin da ora in dotazione con le versioni in set KS 60, in cartone	30,50 37,21	500121	
6	Luce di controllo SL-KS 60	per KS 60, Luce radente LED per la visualizzazione precisa della linea di taglio e una visuale ottimale sulla traccia, per il montaggio a posteriore della KS 60, sin da ora in dotazione con le versioni in set KS 60, confezione Self-Service per parete forata	51,60 62,95	500120	
7	Carrello UG-KA-KS 60 Set	per KS 60, facile chiusura per il trasporto, (riscontri di troncatura KA-UG-R e KA-UG-L compresi nella dotazione di fornitura), altezza utile 900 mm, peso 21 kg, in cartone	711,80 868,40	202055	
	Carrello UG-KS 60	per KS 60, facile chiusura per il trasporto, altezza utile 900 mm, peso 13 kg, in cartone	369,70 451,03	200129	
8	Piastra di adattamento UG-AD-KS 60	per KS 60, Piastra adattatrice incluso il garage porta-lame per il fissaggio della KS 60 sul basamento UG-KAPEX KS 60, in cartone	110,30 134,57	202056	
9	Piano multifunzione MFT KAPEX	Per l'uso come basamento per KAPEX, occorre set morsetti SZ-KS per il fissaggio, tavolo con piastra forata e gambe ripiegabili, dimensioni piano 869 x 581 mm, altezza/con gambe ripiegabili 180 mm, altezza di lavoro con gambe 790 mm, carico ammissibile 120 kg, peso 19 kg, in cartone	377,10 460,06	495465	
10	Set morsetti SZ-KS	per KS 60, KS 88, KS 120, per avvitare il KS al piano multifunzione, confezione Self-Service per parete forata	14,20 17,32	494693	
11	Lame per seghe circolari	vedi www. festool .it			

Sistema accessori

Accessori per le troncatrici a trazione KAPEX KS 88, KS 120

parete forata

vedi www.festool.it



	Prodotto	Descrizione			
1	Falsa squadra SM-KS	per KS 60, KS 120, falsa squadra per il trasferimento dell'angolo sulla troncatrice, per angoli interni ed esterni, la bisettrice viene generata automaticamente, non sono necessari calcoli, confezione Self-Service per parete forata	108,80 132,74	200127	
2	Battuta KA-UG-KS 120-L	per KS 120, KS 88, da utilizzarsi congiuntamente al basamento Festool UG-KAPEX KS 120, scala graduata, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole, lunghezza braccio (senza prolunga estratta) 1.480 mm, lunghezza massima 2.400 mm, peso 4,6 kg, in cartone	225,80 275,48	497353	
	Battuta KA-KS 120-L	per KS 120, KS 88, facile estrazione e svolgimento del metro grazie al meccanismo telescopico, compatibile solo con fermo laterale AB-KS, da utilizzarsi congiuntamente a un tavolo multifunzione Festool (MFT) o a un tavolo da lavoro con un'altezza di 790 mm, regolazione riscontro, Troncatrice, scala graduata, gamba, lunghezza complessiva 1.280 – 2.070 mm, lunghezza di taglio 380 – 2.300 mm, in cartone	323,40 394,55	495969	
3	Battuta KA-UG-KS 120-R	per KS 120, KS 88, da utilizzarsi congiuntamente al basamento Festool UG-KAPEX KS 120, scala graduata, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole, lunghezza braccio (senza prolunga estratta) 1.480 mm, lunghezza massima 2.400 mm, peso 4,6 kg, in cartone	225,80 275,48	497352	
	Battuta KA-KS 120-R	per KS 120, KS 88, facile estrazione e svolgimento del metro grazie al meccanismo telescopico, compatibile solo con fermo laterale AB-KS, da utilizzarsi congiuntamente a un tavolo multifunzione Festool (MFT) o a un tavolo da lavoro con un'altezza di 790 mm, regolazione riscontro, scala graduata, gamba, Troncatrice, lunghezza complessiva 1.280 – 2.070 mm, lunghezza di taglio 380 – 2.300 mm, in cartone	323,40 394,55	495968	
	Battuta KA-UG-KS 120-R/L	per KS 120, KS 88, composto da KA-UG-L e KA-UG-R, da utilizzarsi congiuntamente al basamento Festool UG-KAPEX KS 120, scala graduata, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole, lunghezza braccio (senza prolunga estratta) 1.480 mm, lunghezza massima 2.400 mm, in cartone	451,10 550,34	497514	
4	Regolazione riscontro KA-AR	per CS 50, CS 70, per porre in battuta i pezzi da lavorare sul dispositivo di troncatura CS 70 KA, Basis KA 100/200 e KA-KS L/R, confezione Self-Service per parete forata	33,30 40,63	488560	
5	Morsetto KL-KS 120	per KS 120, KS 88, può essere impiegato a sinistra o a destra, morsetto per il fissaggio dei pezzi in lavorazione, in dotazione con la KS 120, altezza pezzo max. 120 mm, confezione Self-Service per parete forata	49,60 60,51	494391	
6	Fermo laterale AB-KS 120	per KS 120, KS 88, battuta per la posa di profili sagomati inclinati, serve anche per il fissaggio della battuta di troncatura KA-KS, compatibile solo con KA-KS, supporto angolare con ampliamento del piano, confezione Self-Service per parete forata	67,80 82,72	494369	
7	Carrello UG-KA-KS 120-Set	per KS 120, KS 88, facile chiusura per il trasporto, (riscontri di troncatura KA-UG-R e KA-UG-L compresi nella dotazione di fornitura), ruote di trasporto, Battuta KA-UG-KS 120-R, Battuta KA-UG-KS 120-L, altezza utile 900 mm, peso 21 kg, in cartone	711,80 868,40	497354	
	Carrello UG-KAPEX KS 120	per KS 120, KS 88, facile chiusura per il trasporto, ruote di trasporto, altezza utile 900 mm, peso 10,1 kg, in cartone	369,70 451,03	497351	
8	Piano multifunzione MFT KAPEX	Per l'uso come basamento per KAPEX, occorre set morsetti SZ-KS per il fissaggio, tavolo con piastra forata e gambe ripiegabili, dimensioni piano 869 x 581 mm, altezza/con gambe ripiegabili	377,10 460,06	495465	

180 mm, altezza di lavoro con gambe 790 mm, carico ammissibile 120 kg, peso 19 kg, in cartone

per KS 60, KS 88, KS 120, per avvitare il KS al piano multifunzione, confezione Self-Service per


9 Set morsetti SZ-KS

10 Lame per seghe circolari

494693


14,20

17,32

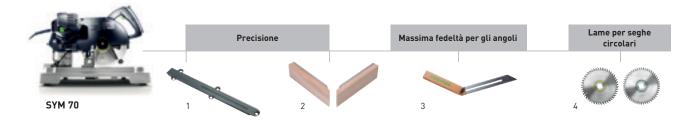

Ac	ccessori per sega per listelli SYMMETRIC SYM 70					
	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto		
1	Inserto per tavolo TE-SYM 70	per SYMMETRIC 70 E, confezione 3 pz, confezione Self-Service per parete forata	20,80 25,38	491054		
2	Riscontro supplementare ZA-SYM 70 E	per SYMMETRIC 70 E, per il taglio di strisce, confezione 2 pz, in cartone	46,00 56,12	491886		
3	Falsa squadra SM-SYM 70	per SYMMETRIC 70 E, confezione Self-Service per parete forata	29,60 36,11	491053		
4	Lame per seghe circolari	vedi www. festool .it				

Sistema accessori

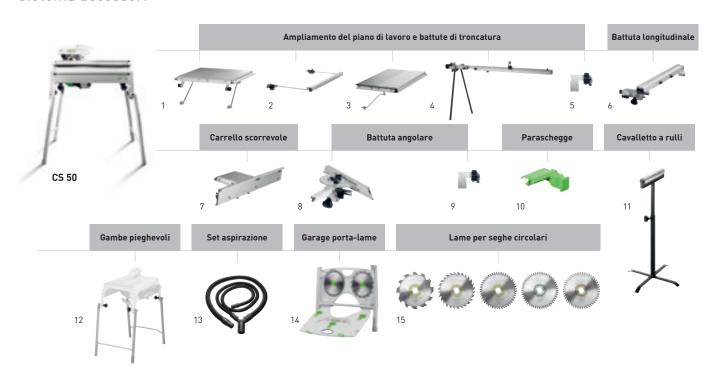

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Prolunga VL	per CS 50, CMS-GE, semplice montaggio, pieghevole, per l'appoggio di pezzi da lavorare lunghi durante il taglio in larghezza, amplia la superficie di appoggio di 405 mm, misura 375 x 454 mm, dimensioni: lunghezza x larghezza 375 x 454 mm, in cartone	215,10 262,42	492092
2	Supporto AF	AF per CS 50, CMS-GE, piano utilizzabile da entrambi i lati, a supporto dei pezzi da lavorare in fase di troncatura, amplia la superficie di appoggio di 300 mm, dimensioni: lunghezza x larghezza 662 x 390 mm, in cartone		492242
3	Ampliamento piano di lavoro VB	per CS 50, con scala graduata regolabile, amplia la superficie di appoggio di 410 mm, larghezza di taglio massima, in caso di tagli longitudinali 610 mm, dimensioni: lunghezza x larghezza 664 x 438 mm, in cartone	276,40 337,21	492090
	Ampliamento VB-CMS/CS 50	per CS 50, CMS-GE, piastra cieca, gambe pieghevoli, dimensioni: lunghezza x larghezza 664 x 480 mm, in cartone	413,10 503,98	495531
4	Battuta CS 70 KA	per CS 70 e CS 50, estraibile con supporto, piano d'appoggio, metro e cursore di battutta, facile estrazione e svolgimento del metro grazie al meccanismo telescopico, lunghezza 1.200 – 2.050 mm, in cartone	319,70 390,03	488063
5	Regolazione riscontro KA-AR per CS 50, CS 70, per porre in battuta i pezzi da lavorare sul dispositivo di troncatura CS 70 KA, Basis KA 100/200 e KA-KS L/R, confezione Self-Service per parete forata		33,30 40,63	488560
6	Battuta longitudinale LA-CS 50/CMS	per CS 50, CMS-GE, con impostazione millimetrica e bloccaggio posizionato frontalmente azionabile anteriormente con profilo di battuta convertibile, in cartone	222,70 271,69	492095
7	Carrello scorrevole ST	per CS 50, CMS-GE, max larghezza di taglio nella troncatura 830 mm, in cartone	30 7,20 374,78	492100
8	Battuta angolare WA	per CS 70, CS 50, CMS-GE, per lavorare con 2 riscontri, in cartone	149,90 182,88	488451
9	Regolazione riscontro WA-AR	per CS 50, CS 70, per posizionare pezzi da lavorare sulla battuta angolare CS 70 WA, CS 50 WA e Basis WRA 500, confezione Self-Service per parete forata	33,30 40,63	491712
10	Paraschegge CS 50 SP/10	per CS 50, per evitare spigoli strappati sui due lati, confezione 10 pz, confezione Self-Service per parete forata	17,90 21,84	492241
11	Cavalletto a rulli RB	per tutti gli apparecchi semistazionari (CS/KS/CMS), utilizzabile con CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, piano muiltifunzionale, per l'appoggio di pezzi da lavorare lunghi in caso di tagli lungo vena o angolari, in caso di lavori di fresatura e levigatura, regolabile in altezza 630 – 1.000 mm, in cartone	163,90 199,96	488711
12	Gambe pieghevoli CS 50 KB	per CS 50, consente due altezze di lavoro, gambe pieghevoli per l'espansione della CS 50 versione floor, in cartone	1 84,50 225,09	492245
13	Set d'aspirazione CS 70 AB	per CT/CTM, composto da tubo d'aspirazione D27x2,0 m, tubo d'aspirazione D36x1,0 m, raccordo a Y, per l'utilizzo con Basis, CS 70, CS 50 e CMS, Aspirazione con MINI / MIDI possibile solo congiuntamente al tubo adattatore 499196, Ø 27 /36 mm, in cartone	93,90 114,56	488292
14	Garage porta-lame SGA	per CS 50, CMS-GE, per il sicuro e ordinato alloggiamento di sino a 4 lame (max. Ø 190 mm) e 3 paraschegge (non compresi nella fornitura), in cartone	44,90 54,78	492228
15	Lame per seghe circolari	vedi www. festool .it		



	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Set limitatore di profondità OS-TA Set	per OS 400, consente di realizzare tagli per affondamento di profondità definita, adattatore per il montaggio senza chiavi di AH e TA, profondità max limitatore di profondità 56 mm, profondità max pattino 20 mm, tacche del riscontro di profondità 1,5 mm, peso 0,1 kg, confezione Self-Service per parete forata	55,00 67,10	500160
2	Set sistema di guida OS-AH Set	per OS 400, consente di iniziare il taglio con fedeltà sul punto tracciato, adattatore per il montaggio senza chiavi di AH e TA, profondità max sistema di guida 60 mm, peso 0,3 kg, confezione Self-Service per parete forata	111,00 135,42	500161
3	Set sistema di guida/limitatore di profondità OS-TA/AH Set	per OS 400, consente di iniziare il taglio con fedeltà sul punto tracciato e di mantenere la profondità definita, sistema di guida, limitatore di profondità, profondità max limitatore di profondità 56 mm, profondità max pattino 20 mm, profondità max sistema di guida 60 mm, tacche del riscontro di profondità 1,5 mm, peso 0,47 kg, confezione Self-Service per parete forata	133,30 162,63	500251





Illuminazione

	Q
	U

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni	164
Lampada a batteria SYSLITE UNI	165
Lampada da lavoro SYSLITE KAL II	166
Faro da cantiere SYSLITE DUO	167
Luce di controllo SYSLITE STL 450	168
Accessori e materiale di consumo	169



Illuminazione

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

				NOVITÀ	
	Pagina 165 ——	166 —	167 —	168	
	SYSLITE UNI	SYSLITE KAL II	SYSLITE DUO	SYSLITE STL 450	
	B				
Applicazioni					
Per l'illuminazione di superfici più piccole	•				
Per l'illuminazione di superfici più grandi Per l'illuminazione di locali più grandi		•	•		
Per controllare superfici				•	
Lavorazione senza corrente	•	•			
			•	ideale	adatto



L'utensile in primo piano.

- ▶ Tre potenti LED ad alte prestazioni e ad efficienza energetica
- ▶ Testa della torcia regolabile in verticale di 135° su nove posizioni
- Stabile e sicura, fissabile con flessibilità anche grazie alla clip per cintura e al gancio per impalcatura

Dati tecnici

Tensione batteria (V)	10,8/18
Sistema di illuminazione	3 SMD LEDs
Valore in lumen (lm)	43
Peso (senza batteria) (kg)	0,34

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
SYSLITE UNI	82,10	769079
supporto per impalcatura, senza carica batteria, senza batteria, confezione Self-Service per parete forata	100,16	



Piccolo, ma fantastico.

Il maneggevole SYSLITE UNI è sempre pronto quando si tratta di illuminare angoli bui. Con il suo peso ridotto e la forma compatta, è l'aiutante ideale per tutti i lavori. È utilizzabile con tutte le batterie Festool comuni.

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Batterie e tecnologia di ricarica da pagina 10



Illuminazione

Lampada da lavoro SYSLITE KAL II









Piena versatilità.

Può essere appeso o installato in 5 diverse posizioni: la SYSLITE KAL II illumina ogni angolo e per ben 6 ore nonstop. Il corpo in alluminio pressofuso è resistente agli urti e alle rotture, quindi robusto quanto basta per tutti i cantieri. L'ampio angolo di diffusione della luce di 170° consente di illuminare l'area di lavoro in maniera omogenea e integrale.

L'utensile in primo piano.

- Eccezionale potenza luminosa, grazie ai 12 LED ad alte prestazioni
- Di lunga durata e robusta grazie al corpo resistente a rottura
- Massima durata di impiego in aggiunta alla batteria interna possono essere utilizzate tutte le altre batterie Festool. L'alimentatore di rete di 230 V e il cavo per accendisigari ampliano le opzioni di ricarica a disposizione
- Struttura compatta flessibile da posizionare senza pericolo di inciampare nei cavi

Dati tecnici

Sistema di illuminazione (W)	12 x 1,5
Valore in lumen 1°/2° livello (lm)	310/769
Durata della luce (batteria interna) 1°/2° livello (min)	290/110
Capacità batteria al litio (Ah)	2,9
Tempo di carica Li Ion (min)	200
Campo ammissibile della temperatura di esercizio (°C)	-5/+ 55
Funzionamento con batterie esterne Festool (V)	10,8 – 18
Apertura gancio (mm)	40
Misura filettatura supporto (")	1/4
misure (L x P x H) (mm)	80 x 100 x 150
Peso (senza batteria) (kg)	0,7

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
batteria integrata agli ioni di litio 7,2 V, alimentatore a rete 230 V, alimentatore da auto, borsa per il trasporto, confezione Self-Service per parete forata		
KAL II	172,00	500721
	209,84	
KAL II-Set	204,00	499815
supporto con testa a sfera e base magnetica per attacco cavalletto, piastra metallica	248,88	

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa, IVA 22% inclusa, I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 169



Batterie e tecnologia di ricarica da pagina 10






Perché dalla qualità della luce dipende la riuscita di un lavoro.

- Disposizione LED straordinaria per un angolo di diffusione di 180° e un'illuminazione omogenea
- L'elevata luminosità (8.000 lm) crea un'illuminazione eccezionale su grandi superfici
- ► Tonalità luminosa simile alla luce del giorno (5000 K)
- Robusto e di lunga durata con 10.000 ore di durata (L70) e angoli resistenti agli urti

Dati tecnici

Colore emesso (K)	5.000
Sistema di illuminazione (W)	80 x 1,4
Valore in lumen (lm)	8.000
Durata LED (L70) (H)	10.000
Indice di resa cromatica Ra	80
Classe di protezione carcassa	IP 55
Classe di protezione	1
Lunghezza cavo elettrico (m)	4,8
Peso (kg)	3,4

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
DUO	291.00	200164
in cartone	355,02	200.00
DUO-Plus	321,00	769962
in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	391,62	
DUO-Set	427,00	574653
treppiede ST DUO 200, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	520,94	



Sistema accessori








Un'illuminazione di nuova generazione

Illumina tutta la superficie anziché fare luce in un solo punto. Con il treppiede stabile ed estraibile fino a 2,00 m di altezza e stivato in sicurezza nel SYSTAINER. Impugnatura ad una mano, possibilità di fissaggio e avvolgimento cavo? Non possono certamente mancare!



Illuminazione

Luce radente SYSLITE STL 450

NOVITÀ







Riconoscere le irregolarità. Prima che lo facciano altri.

- L'esclusiva ottica Festool di nuova concezione concentra il fascio luminoso così intensamente che tutte le irregolarità e imperfezioni presenti sulla superficie levigata a spatola sono immediatamente riconoscibili
- Controllate il vostro risultato già durante il processo di lavorazione ottenendo così la superficie perfetta
- Tramite il robusto corpo in materiale plastico e l'elevata durata dei LED, la luce di controllo è perfetta per l'impiego gravoso in cantiere ed è esente da manutenzione

Dati tecnici

Valore in lumen (lm)	1.500
Colore emesso (K)	5.000
Classe di protezione carcassa	IP 55
Lunghezza cavo elettrico (m)	5
Peso (kg)	1,5

•	
1/4	
	金融的分别的
1	2000年1月
4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
/1	

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
STL 450	285,00	201937
in tasca	347,70	
STL 450-Set	455,00	202911
Adattatore AD-ST DUO 200, treppiede ST DUO 200, in cartone	555,10	
LHS225/CTM36/STL450-Set	2.422,00	575460
Adattatore AD-ST DUO 200, treppiede ST DUO 200, Levigatrice a stelo LHS 225 EQ-Plus/IP, Unità di aspirazione CTM 36 E AC-LHS, supporto per utensili PLANEX, in SYSTAINER SYS MAXI	2.954,84	

Proprio come lo volete.

Mediante treppiede e adattatore flessibile, la luce radente è subito pronta per l'utilizzo alla giusta altezza e inclinazione.

Sistema accessori da pagina 169



^{*} Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.



Accessori per luci di lavoro SYSLITE UNI, SYSLITE KAL II, SYSLITE DUO, luce di controllo SYSLITE STL 450

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Batteria BP 18 Li 5,2 AS	con funzione AIRSTREAM, Batteria di ricambio agli ioni di litio (Li-Ion) per tutti gli utensili a batteria da 18 V (escluso CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tensione 18 V, capacità 5,2 Ah, peso 0,7 kg, confezione Self-Service per parete forata	98,00 119,56	200181
	Batteria BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Batteria Bluetooth agli ioni di litio (Li-Ion) con funzione AIRSTREAM per ogni utensile a batteria Festool da 18 V (eccetto CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Il Bluetooth permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC quando si accende l'utensile a batteria (si richiede l'inserimento del modulo Bluetooth nello slot libero della CLEANTEC), tensione 18 V, capacità 5,2 Ah, peso 0,7 kg, in cartone	1 21,00 147,62	202479
	Batteria BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Batteria Bluetooth agli ioni di litio (Li-Ion) con funzione AIRSTREAM per ogni utensile a batteria Festool da 18 V (eccetto CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Il Bluetooth permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione CLEANTEC quando si accende l'utensile a batteria (si richiede l'inserimento del modulo Bluetooth nello slot libero della CLEANTEC), tensione 18 V, capacità 6,2 Ah, peso 0,7 kg, in cartone	151,50 184,83	201797
	Batteria BP 18 Li 3,1 C	forma compatta e leggera, Batteria di ricambio agli ioni di litio (Li-Ion) per tutti gli utensili a batteria da 18 V (escluso TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), tensione 18 V, capacità 3,1 Ah, peso 0,4 kg, confezione Self-Service per parete forata	72,00 87,84	201789
2	Carica batteria rapido TCL 6	per tutte le batterie agli ioni di litio (eccetto CXS/TXS), Caricabatterie di ricambio agli ioni di litio per tutte le batterie 10,8 – 18 V, corrente di carica 6 A, tensione d'ingresso 220 – 240 V, peso 0,8 kg, confezione Self-Service per parete forata	57,00 69,54	201135
	Carica batteria rapido SCA 8	per tutte le batterie agli ioni di litio (eccetto CXS/TXS), con funzione AIRSTREAM, Caricabatterie di ricambio agli ioni di litio per tutte le batterie 10,8 – 18 V, corrente di carica 8 A, tensione d'ingresso 220 – 240 V, peso 1,1 kg, confezione Self-Service per parete forata	88,00 107,36	200178
	Batterie e tecnologia di ricarica	da pagina 10		
3	Testa a sfera magnetica MA KAL	per morsetto FS Festool, testa a sfera ruotabile di 360°, per un fissaggio flessibile delle lampade da lavoro SYSLITE KAL e KAL II, piastra per treppiede esterno, bloccaggio magnetico 16 kg, confezione Self-Service per parete forata	50,60 61,73	499814
4	Treppiede ST DUO 200	per SYSLITE DUO, regolabile in altezza in modo continuo tramite due inserti da 150 a 200 cm, poco ingombrante, richiudibile e facile da trasportare con un peso di soli 5,6 kg, in cartone	141,20 172,26	200038
5	Adattatore AD-ST DUO 200	per luce di controllo SYSLITE STL 450, per il fissaggio sul treppiede ST DUO 200, peso 1,1 kg, in cartone	78,80 96,14	201936

Vedere tutto. Lavorare in modo preciso. Con la luce adatta ad ogni situazione.

Che si tratti del faro da cantiere SYSLITE DUO, della lampada da lavoro SYSLITE KAL o della maneggevole SYSLITE UNI o della luce per controllo di superfici SYSLITE STL 450 – sviluppiamo tutte le soluzioni di illuminazione con lo stesso rigore applicato per i nostri utensili: rendere il vostro lavoro più semplice e i risultati migliori. Grazie ad un'illuminazione eccezionale in ogni situazione – dalle superfici di piccole dimensioni fino a interi locali. Perché un'illuminazione di elevata qualità è il presupposto necessario per un buon lavoro.



SYSLITE UNI

La piccola compatta per il massimo della mobilità. Utilizzabile con tutte le batterie Festool.

SYSLITE KAL II

Rende le superfici scure adatte per il lavoro in modo estremamente flessibile: montabile in 5 posizioni e utilizzabile con le più diverse fonti di energia (batteria interna, batteria ricaricabile, cavo di rete, cavo per auto).

SYSLITE DUO

Illuminazione su grandi superfici (gestita a rete) di interi locali con qualità di luce simile a quella diurna. Ed utilizzabile con la maggior flessibilità possibile: verticale a terra o su superfici, sul treppiede Festool o su ganci con possibilità di fissaggio sul lato posteriore.


SYSLITE STL 450

La luce radente concentra la luce in modo ottimale – l'ideale per il controllo delle superfici già durante la lavorazione. Con l'idoneo treppiede variabile in altezza e inclinazione nonché con cavo lungo per un grande raggio d'azione.

Panoramica delle illuminazioni:











Con la luce radente SYSLITE STL 450 controllate le superfici già durante la lavorazione. Ottenete subito risultati perfetti e clienti soddisfatti.

Il componente più forte della famiglia di luci Festool: la SYSLITE DUO.

Perché dalla qualità della luce dipende la riuscita di un lavoro. Sperimentate voi stessi la differenza:



Emettitore alogeno classico tonalità luminosa gialla, che si attenua visivamente nella zona marginale.



Lampade a LED tradizionale
Colorazione blu, angolo di diffusione
ridotto, minore luminosità.




Festool SYSLITE DUO
Angolo di dispersione di 180°,
illuminazione ampia, omogenea, tonalità
luminosa simile a quella del giorno.



Inoltre: grazie al SERVICE all-inclusive, è possibile provare tutte le nostre luci da lavoro e di controllo per 15 giorni! Tutte le informazioni su questo ed altri servizi sono disponibili sul sito www.festool.it/servizi



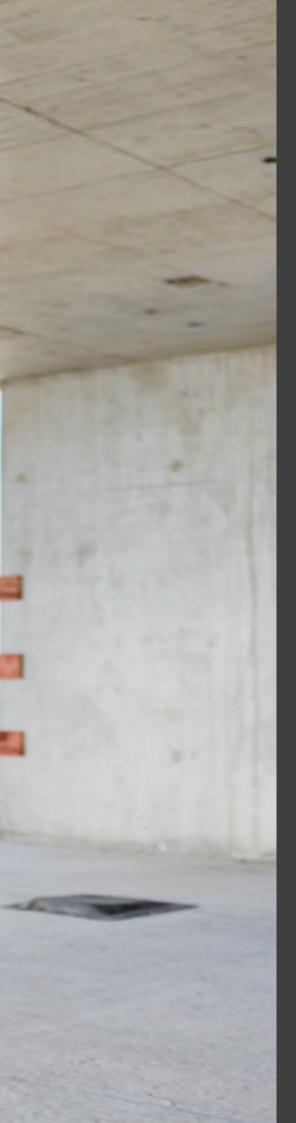



Accessori e materiale di consumo	179
Sistemi di trasporto SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart	178
Cistanii di tarana anta CVC Danta CVC Dalla CVC Cant	170
Distributore di corrente SYS-PowerHub	177
Radio per cantiere SYSROCK BR 10, BR 10 DAB+	176
Carrello multifunzione MFH 1000, UCR 1000	175
Workcenter WCR 1000	174



Workcenter WCR 1000







Flessibilità in pochissimo spazio.

- mobilità e ingombri ridotti sul lavoro il WCR può essere accoppiato con ogni unità mobile di aspirazione Festool dotata di Sys-Doc (tranne CTL MINI/MIDI)
- attrezzature versatili nell'uso ganci per appendere due macchine con tubi flessibili di aspirazione, supporto universale, vano di stivaggio e uno scomparto girevole per la minuteria
- ampliabile individualmente la lamiera forata e il profilo scanalato possono essere dotati di vani, ganci e supporti aggiuntivi
- una postura naturale Workcenter, ganci e vani sono regolabili in altezza con la massima semplicità



Dati tecnici

Lunghezza (mm)	1.050
Larghezza (mm)	362
Regolabile in altezza (mm)	545 – 785
Foratura con motivo quadrato grande (mm)	9,2 x 9,2
Distanza interna fori con motivo quadrato (mm)	38
Peso (kg)	10,2

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
WCR 1000	408,80	497471
Vassoio, Vasca base, Base di appoggio per parete forata, Doppio gancio per	498,74	
utensili, Doppio gancio universale, 6 x di ganci standard (lungh. 125 mm),		
2 x parete forate con foratura quadra. Attacco di sistema, in cartone		

Ampliabile a piacere.

I SYSTAINER nel formato da 1 a 4 o i SORTAINER possono essere integrati nel centro di lavoro.

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 179



09

Organizzazione della postazione di lavoro

Sgabello multifunzione MFH 1000 e centro universale UCR 1000

Sedersi mantenendo la mobilità, lavorare con efficienza.

- sgabello multifunzione MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = centro universale UCR 1000
- lavorare nella massima mobilità con il centro universale UCR 1000 e sfruttare tutti i vantaggi offerti dal Workcenter WCR 1000
- comfort senza il centro di lavoro WCR, lo sgabello multifunzione MFH 1000 è una comoda e stabile possibilità per sedersi
- ben organizzati accessori e materiali di lavoro sempre a portata di mano grazie ai ganci e ai ripiani

Dati tecnici	MFH 1000	UCR 1000
Lunghezza (mm)		695
Misure (L x P x H) (mm)	695 x 436 x 524	
Larghezza (mm)		436
Larghezza rullo (mm)	32	32
Regolabile in altezza (mm)		1.031 – 1.271
Foratura con motivo quadrato grande (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Ruote Ø (mm)	100	100
Distanza interna fori con motivo quadrato (mm)	38,1	38,1
Peso (kg)	27	37

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
in cartone		
MFH 1000 cuscino MFH 1000 SK, Kit di montaggio	338,20 412,60	498967
UCR 1000 Workcenter WCR 1000, sgabello multifunzione MFH 1000 (senza cuscino)	712,20 868,88	498966



Ausilio per l'organizzazione del lavoro, mobile e ingegnoso.

Il cassetto completamente estraibile può essere chiuso a chiave, per accessori, materiali di lavoro e oggetti personali.

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Sistema accessori da pagina 179



Radio per cantiere SYSROCK BR 10 e BR 10 DAB+





Suono perfetto. In una forma perfetta. Ora anche in versione DAB+.

- Varie possibilità di ricezione e riproduzione tramite l'interfaccia Bluetooth e AUX-IN – disponibile come radio analogica o digitale
- Interfaccia USB Integrata per caricare apparecchi esterni come i dispositivi mobili (con BR 10 DAB+)
- Suono eccellente, in un design compatto, moderno e robusto
- Comando intuitivo con grandi tasti e display LCD a colori

-	

DAB+ radio digitale	Radio analogica FM
	Madio anatogica i in
87,5 – 108	87,5 – 108
10	10
18	18
2 x 4	4
3,5	3,5
4,1	4,1
5V/1,2A	-
95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
0,7	0,7
	10 18 2 x 4 3,5 4,1 5W/1,2A 95 x 102 x 149







Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
alimentatore a rete 230 V, cavo Aux-In, in tasca		
BR 10 DAB+	179,00	202111
DAB+ radio digitale	218,38	
BR 10	142,00	200183
Radio analogica FM	173,24	

Leggera, compatta e potente.

Le radio da cantiere SYSROCK sono adatte per ogni angolo del cantiere ed abbinano caratteristiche come dimensioni compatte e peso ridotto ad un suono perfetto. Grazie all'interfaccia Bluetooth, oltre alle emittenti radio preferite potrete sentire anche i brani preferiti memorizzati sul vostro smartphone in qualità SYSROCK.

> * Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Batterie e tecnologia di ricarica da pagina 10



Distributore di corrente SYS-PowerHub



Il primo distributore di corrente con angoli e bordi. E sistema.

- ► Tutto in ordine: il cavo da 10 m fisso viene comodamente riposto nel vano interno. Inoltre il SYS-PowerHub offre anche spazio per eventuali batterie o minuteria varia
- Alimenta con corrente contemporaneamente fino a quattro utensili elettrici.
 All'interno è anche possibile caricare in modo protetto un cellulare
- ► Grazie alle due uscite per cavi, è abbinabile con altri Systainer anche in condizione di chiusura
- Collegata all'alimentazione di rete, la spia rossa sul lato anteriore segnala la disponibilità per l'uso

Dati tecnici

Classe di protezione	IP44
Lunghezza cavo elettrico (m)	10
Potenza (W)	2.500
Numero di prese	5
Misure (L x P x H) (mm)	396 x 296 x 157,5
Peso (kg)	4,2

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
SYS-PH IT/ES	163,20	201681
	199,10	



SYS-PowerHub





Una generazione completamente nuova di distributori di corrente.

Il nuovo SYS-PowerHub coniuga tutti i vantaggi di un avvolgicavo tradizionale con quelli del sistema Festool Systainer. Con il cavo da 10 m e quattro prese montate esternamente vi assicura tutta la libertà di cui avete bisogno per i vostri utensili elettrici.

SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart



Per chi vuole andare avanti.

Tutto al proprio posto e sempre a portata di mano. Il Systainer-Port, il pianale mobile e il carrello per Systainer SYS-Roll offrono più mobilità sul posto di lavoro e durante le operazioni di montaggio.





Quanti SYSTAINER stanno in un SYS-PORT? Combinazioni possibili

Misura Systainer	SYS-	P0	RT 5	500,	/2		S	YS-	5-PORT 1000/2																																			
	Num	ero	SYS	STA	INE	R	N	Numero SYSTAINER													mero SYSTAINER																							
Variante	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33					
SYS 1 T-LOC/DF*	3	2	1				8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1									2	4		1		1					
SYS 2 T-LOC/DF*		1		2	1			1		2		1		1	2	3		1	2	4			2	3		1	1	2	3	4	5								2					
SYS 3 T-LOC/DF*			1		1				1			1	2		1		1	2			3		2	1	2		3	1		1		4	1	1				2	П					
SYS 4 T-LOC						1					1			1			1		1			2			1	2		1	1				2				1							
SYS 5 T-LOC					Π																													1	1	2	1	1	1					
Ripiani necessari**	3	3	2	2	2	1	8	7	7	7	6	6	6	5	6	6	5	5	5	6	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	2	3	3	4					

^{*} DF = coperchio a scomparti ** Sono compresi nella dotazione di SYS-PORT 500/2 3 ripiani, nella dotazione di SYS-PORT 1000/2 5 ripiani.

Dall'attrezzo alla vite. Dal laboratorio al luogo di montaggio.

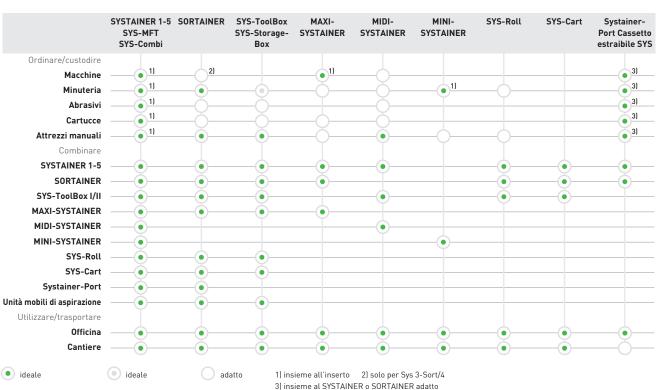

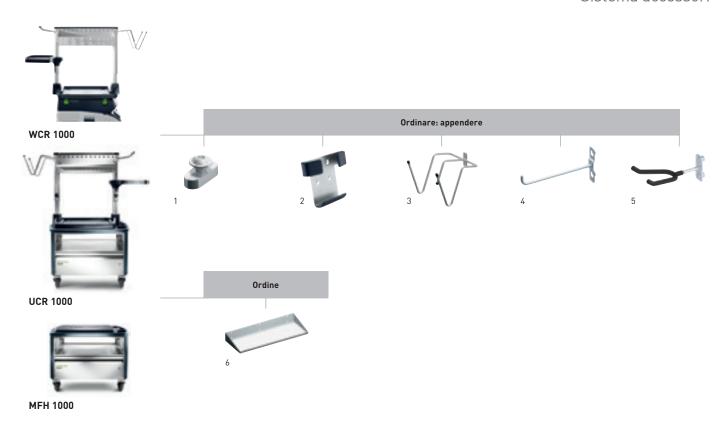

Accessori per Workcenter WCR 1000	, centro universale UCR 1000 e sgabello multifunzione MFH 1000
-----------------------------------	--

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	Spessore calibrato WCR 1000 PF 2x	per WCR 1000, UCR 1000, Linguette di adattamento per applicare nella scanalatura del profilo gli accessori necessari, 2 linguette di adattamento incl. viti, confezione Self-Service per parete forata	12,70 15,49	497476
2	Gancio per parete forata HSK LWH HSK-A	per WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, per appendere il tampone di levigatura HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 e HSK-A 115x226, non adatto per il tampone di levigatura HSK-A 80x400, il rivestimento protettivo consente di evitare danneggiamenti, dimensioni: lunghezza x larghezza 38,1 x 38,1 mm, in cartone	34,00 41,48	498968
3	Gancio per utensili WCR 1000 WH	per WCR 1000, UCR 1000, per appendere due utensili, da usare come supporto per tubo flessibile, in cartone	58,50 71,37	497474
4	Gancio quadrato WCR 1000 SHQ	per WCR 1000, UCR 1000, gancio standard per il fissaggio alla parete forata, confezione 6 pz, confezione Self-Service per parete forata	21,80 26,60	497475
5	Gancio per pistola di verniciatura WCR 1000 LPH	per Workcenter WCR 1000, supporto per pistola incollatrice, per il montaggio nella scanalatura nel profilo per il Workcenter WCR 1000, 2 viti, 2 dadi, misure (L x P x H) 148 x 76 x 60 mm, peso 0,5 kg, in cartone	27,10 33,06	498361
6	Fondo di appoggio WCR 1000 AB	per WCR 1000, UCR 1000, Ampia superficie di appoggio per minuteria, scatole di abrasivi, scatole di viti, ecc., in cartone	44,60 54,41	497477

SYSTAINER T-LOC		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	SYSTAINER T-LOC protezione per etichette			
	misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 112 mm, misure interne (L x P x H) 383 x 273 x 75 mm, peso 1,3 kg	SYS 1 TL	54,60 66,61	497563
	misure (L x P x H) 396 x 296 x 157,5 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 164,5 mm, misure interne (L x P x H) 383 x 267 x 127,5 mm, peso 1,5 kg	SYS 2 TL	59,40 72,47	497564
	misure (L x P x H) 396 x 296 x 210 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 217 mm, misure interne (L x P x H) 382 x 266 x 180 mm, peso 1,8 kg	SYS 3 TL	64,30 78,45	497565
	misure (L x P x H) 396 x 296 x 315 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 322 mm, misure interne (L x P x H) 382 x 266 x 285 mm, peso 2,1 kg	SYS 4 TL	69,30 84,55	497566
	misure (L x P x H) 396 x 296 x 420 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 427 mm, misure interne (L x P x H) 381 x 265 x 384 mm, peso 2,7 kg	SYS 5 TL	73,90 90,16	497567
MAXI-SYSTAINER		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	MAXI-SYSTAINER agganciabile a SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER			
10001	misure (L x P x H) 596 x 390 x 210 mm, misure interne (L x P x H) 545 x 330 x 168 mm, peso 4 kg	SYS MAXI	94,90 115,78	490701
	misure (L x P x H) 596 x 390 x 157,5 mm, misure interne (L x P x H) 545 x 330 x 124 mm, peso 3 kg	SYS MAXI 2	86,60 105,65	492582
MIDI-SYSTAINER	T-LOC	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	MIDI-SYSTAINER T-LOC abbinabile con SYS T-LOC, per tenere in ordine minuteria, utensili elettrici, utensili manuali e accessori, misure (L x P x H) 496 x 296 x 210 mm, misure interne (L x P x H) 483 x 267 x 180 mm, peso 2 kg	SYS-MIDI 3 TL	78,30 95,53	499621
MINI-SYSTAINER	T-L0C	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	MINI-SYSTAINER T-LOC per tenere in ordine minuteria e utensili manuali, accoppiabile con SYS-MINI 1 e 3 TL, non abbinabile a SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI classic, peso 0,4 kg			
	misure (L x P x H) 265 x 171 x 71 mm, misure interne (L x P x H) 255 x 155 x 53 mm	SYS-MINI 1 TL	17,30 21,11	499622
	misure (L x P x H) 265 x 171 x 142 mm, misure interne (L x P x H) 255 x 155 x 124 mm	SYS-MINI 3 TL	22,60 27,57	202544

SYSTAINER I-LU	C con scomparto nel coperchio	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
1-1	SYSTAINER T-LOC DF protezione per etichette			
	misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 112 mm, misure interne (L x P x H) 383 x 273 x 68 mm, peso 1,5 kg	SYS 1 TL-DF	65,80 80,28	497851
1	misure (L x P x H) 396 x 296 x 157,5 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 164,5 mm, misure interne (L x P x H) 383 x 267 x 121 mm, peso 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	70,70 86,25	497852
	misure (L x P x H) 396 x 296 x 210 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 217 mm, misure interne (L x P x H) 382 x 266 x 173 mm, peso 2 kg	SYS 3 TL-DF	74,20 90,52	498390
SYSTAINER T-LO	C SYS-Combi	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	SYSTAINER T-LOC cassetto suddivisibile in modo flessibile per accessori, materiali di consumo, minuterie e altro, dimensioni interne cassetto (L x P x H) 350 x 255 x 69 mm	-		
1	combinazione con SYSTAINER classico dimensione 2 e ampio cassetto, misure (L x P x H) 396 x 296 x 263 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 270 mm, dimensioni interne vano superiore (L x P x H) 383 x 267 x 127 mm, peso 3,2 kg	SYS-Combi 2	105,10 128,22	200117
	combinazione con SYSTAINER classico dimensione 3 e ampio cassetto, misure (L x P x H) 396 x 296 x 315 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 322 mm, dimensioni interne vano superiore (L x P x H) 382 x 266 x 180 mm, peso 3,5 kg	SYS-Combi 3	112,90 137,74	200118
SORTAINER		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	SORTAINER	· ·		•
	2 x Cassetto piccolo (L x P x H) 255x75x30 mm, cassetto medio (L x P x H) 255 x 165 x 30 mm, cassetto grande (L x P x H) 255 x 348 x 85 mm, 2 separetori per cassetto, 6 x supporti per etichette, 8 x etichette, misure (L x P x H) 395 x 295 x 210 mm, peso 4 kg	SYS 3-SORT/4	129,60 158,11	491522
	6 x cassetto medio (L x P x H) 255 x 165 x 30 mm, 2 separetori per cassetto, 6 x supporti per etichette, 8 x etichette, misure (L x P x H) 395 x 295 x 210 mm, peso 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	144,30 176,05	491984
	6 x Cassetto piccolo (L x P x H) 255x75x30 mm, 3 x cassetto medio (L x P x H) 255 x 165 x 30 mm, 2 separetori per cassetto, 9 x supporti per etichette, 16 x etichette, misure (L x P x H) 395 x 295 x 210 mm, peso 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	144,30 176,05	49198
	12 x Cassetto piccolo (L x P x H) 255x75x30 mm, 2 separetori per cassetto, 12 x supporti per etichette, 16 x etichette, misure (L x P x H) 395 x 295 x 210 mm, peso 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	144,30 176,05	491986
TE	tre cassetti, ciascuno da 6,7 litri di capacità, possono essere disposti e suddivisi individualmente con contenitori estraibili e divisori, abbinabile a tutti i Systainer T-LOC e Classic, Sortainer, unità mobili di aspirazione CLEANTEC, misure (L x P x H) 396 x 296 x 322 mm, peso 5,7 kg	SYS 4 TL-SORT/3	116,10 141,64	200119

SYS-ToolBox		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	SYS-ToolBox per il pratico trasporto di attrezzi, materiale di consumo o accessori, superficie di appoggio 396 x 296 mm			
All Property	misure (L x P x H) 396 x 296 x 150 mm, altezza 150 mm, portata 7 kg, volumi 12,5 l	SYS-TB-1	42,60 51,97	49502
resma	misure (L x P x H) 396 x 296 x 257 mm, altezza 257 mm, portata 14 kg, volumi 20 l	SYS-TB-2	53,20 64,90	499550
SYS-StorageBox		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	SYS-StorageBox contenitore di plastica senza contenuto, con cassette estraibili separatamente, accoppiabile con l'intero programma di Systainer (esclusi SYS-Mini), 2 box 60x60x71 SYS-SB, 2 box 60x120x71 SYS-SB, 1 box 180x120x71 SYS-SB, misure (L x P x H) 396 x 296 x 167 mm, altezza con impugnatura 240 mm, peso 2,5 kg	SYS-SB	94,50 115,29	499901
Cassetto per SYS	TAINER	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Cassetto estraibile per tutti i SYSTAINER (Classic e T-LOC), per la costruzione di un apropria scaffalatura, compatibile con foratura passo 32, misure (L x P x H) 425 x 376 x 57 mm, carico max. 20 kg, in cartone			
		SYS-AZ	40,40 49,29	500692
	confezione 5 pz	SYS-AZ-Set	190,40 232,29	500767
- 6HD	Serratura per SYS-AZ, serratura, per il montaggio a posteriori su SYS-AZ, blocca il singolo cassetto dal lato del corpo (si chiude in modo sincrono), in cartone	S-AZ	12,00 14,64	500693
Per il trasporto d	li SYSTAINER	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
5 70	SYS-Cart per trasportare con facilità Systainer delle misure 1-5 e Sortainer, impugnature robuste, 4 rotelle orientabili, di cui 2 bloccabili, base 360 x 520 mm, portata 100 kg, ruote Ø 100 mm, peso 2,8 kg, in cartone	RB-SYS	81,50 99,43	495020
H	SYS-Roll trasporto di SYS Classic e SYS T-LOC, ruote extra grandi (D 200 mm) per un facile trasporto su scale, rotelle anteriori ruotabili e piroettanti – maneggevole in tutte le direzioni, incl. cinghia di sicurezza, misure (L x P x H) 440 x 600 x 1.100 mm, portata totale 100 kg, portata cassetto 5 kg, rulli Ø anteriori 75 mm, rulli Ø dietro 200 mm, peso 6,5 kg, in cartone	SYS-Roll 100	1 51,90 185,32	498660

C con inserti per abrasivi	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
SYSTAINER T-LOC			
con inserto per abrasivi Ø 125 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 5, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125	58,80 71,74	497685
con inserto per abrasivi 80x133 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 6, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133	58,80 71,74	497684
per la sistemazione di abrasivi STF Delta 100x150, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 5, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150	58,80 71,74	497686
con inserto per abrasivi Ø 90 mm e abrasivi 93V, misure [L x P x H] 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 8, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF-D77/D90/93V	58,10 70,88	497687
con inserto per abrasivi Ø 150 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 210 mm, numero di scomparti 10, misura SYSTAINER SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150	68,70 83,81	497690
con inserto per abrasivi Ø 225 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 315 mm, numero di scomparti 3, misura SYSTAINER SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225	73,10 89,18	497691
	SYSTAINER T-LOC con inserto per abrasivi Ø 125 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 5, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC con inserto per abrasivi 80x133 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 6, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC per la sistemazione di abrasivi STF Delta 100x150, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 5, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC con inserto per abrasivi Ø 90 mm e abrasivi 93V, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 8, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC con inserto per abrasivi Ø 150 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 210 mm, numero di scomparti 10, misura SYSTAINER SYS 3 T-LOC	SYSTAINER T-LOC con inserto per abrasivi Ø 125 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 5, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC con inserto per abrasivi 80x133 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 6, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC per la sistemazione di abrasivi STF Delta 100x150, misure (L x P x H) SYS-STF Delta 100x150 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 5, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC con inserto per abrasivi Ø 90 mm e abrasivi 93V, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, SYS-STF-D77/D90/93V numero di scomparti 8, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC con inserto per abrasivi Ø 150 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 210 mm, numero di scomparti 10, misura SYSTAINER SYS 3 T-LOC	SYSTAINER T-LOC con inserto per abrasivi Ø 125 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 5, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC con inserto per abrasivi 80x133 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 6, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC per la sistemazione di abrasivi STF Delta 100x150, misure (L x P x H) SYS-STF Delta 100x150 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 5, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC con inserto per abrasivi Ø 90 mm e abrasivi 93V, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di scomparti 8, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC con inserto per abrasivi Ø 150 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 210 mm, numero di SYS-STF D150 con inserto per abrasivi Ø 150 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 210 mm, numero di SYS-STF D150 con inserto per abrasivi Ø 225 mm, misure (L x P x H) 396 x 296 x 315 mm, numero di SYS-STF D225 73,10

SYSTAINER con i	nserto universale	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	SYSTAINER T-LOC			
	con inserto universale per minuteria, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI	58,80 71,74	497692
	con inserto in spugna semplice e variabile fustellata per la creazione di qualsiasi forma, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, misure interne (L x P x H) 383 x 273 x 75 mm, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI	63,30 77,23	497693
	con doppio inserto in spugna, fustellata per la creazione di qualsiasi forma, misure (L x P x H) 396 x 296 x 157,5 mm, misure interne (L x P x H) 383 x 267 x 127,5 mm, misura SYSTAINER SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI	68,10 83,08	497696
	con contenitori in plastica singoli ed estraibili, contenitore di plastica senza contenuto, misure (L x P x H) 396 x 296 x 105 mm, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX	76,70 93,57	497694



Sistema accessori

Inserti in espanso per SYSTAINER

	- per - 1- 17 mm - 1		1102200	oou. p. ouotto
	Inserto in espanso per SYS 1-5 T-LOC, set con un tappetino alveolato (coperchio), un tappetino e una stuoia pretagliata ciascuno, confezione 3 pz, in borsina	SYS-VARI SE TL	21,00 25,62	497877
	Set inserti in espanso per SYS 1-5 T-LOC, per qualsiasi forma, stuoia pretagliata, confezione 2 pz, in borsina	SYS-VARI RM TL	16,70 20,37	497878
Coperchio e fond	o per SYSTAINER	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Inserto per coperchio in borsina			
All Illinon	per SYS 1-5 T-LOC, alveolato, misure (L x P x H) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	6,10 7,44	498044
	per SYS MAXI, alveolato, misure (L x P x H) 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	16,20 19,76	491633
	per SYS MIDI 3 TL, misure (L x P x H) 472 x 247 x 30 mm	SE-DP SYS-MIDI	14,40 17,57	499617
	per SYS MINI TL, misure (L x P x H) 247 x 134 x 15 mm	SE-DP SYS-MINI TL	6,20 7,56	499619
	Inserto in borsina			
-	per SYS 1-5 T-LOC, protezione del contenuto	SE-BP SYS 1-5 TL	6,70 8,17	498045
	per SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	11,20 13,66	491632
	per SYS MIDI 3 TL, misure (L x P x H) 480 x 278 x 30 mm	SE-BP SYS-MIDI	12,10 14,76	499618
Vani e inserti per	SYSTAINER	Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Inserto universale per SYS MINI TL, misure (L x P x H) 258 x 163 x 45 mm, in borsina	TZE-UNI SYS MINI TL	8,30 10,13	499620
	Inserto per cartucce per SYS 5 T-LOC, per la custodia delle cartucce, altezza 130 mm, in cartone	TZE-KT SYS 5 TL	20,70 25,25	497876

Tipo

Prezzo €* Cod. prodotto

Accessori vari		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
17	Impugnatura supplementare per trasportare verticalmente SYS 1 T-LOC e SYS 2 T-LOC, confezione Self-Service per parete forata	ZSG -Sys 1/2 TL	18 ,20 22,20	497856
PESTOOL	Tracolla per CT-SYS e tutti i SYSTAINER T-LOC, facile trasporto di CTL SYS e SYSTAINER T-LOC, carico max 20 kg, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	SYS-TG	19,40 23,67	500532
	Coperchio copertura per porta-etichette SYS T-LOC, protegge gli spazi per l'inserimento di biglietti da visita o etichette del SYSTAINER T-LOC dal danneggiamento e dall'umidità, confezione 10 pz, confezione Self-Service per parete forata	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	4,60 5,61	497855

Accessori plug it		Tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Cavo plug it confezione Self-Service per parete forata			
	cavo in gomma 240 V plug it, lunghezza 4 m	H05 RN-F/4	20,70 25,25 5,18 / 1 m 6,31 / 1 m	489421
* Ø	cavo in gomma 240 V plug it, lunghezza 4 m, confezione 3 pz	H05 RN-F/4 3x	41,00 50,02 3,42 / 1 m 4,17 / 1 m	499851
	per levigatrice a stelo PLANEX, PLANEX easy, cavo in gomma 240 V plug it, grazie alla bocca del cavo prolungata è particolarmente adatto all'impiego con PLANEX LHS 225, ad es. per i lavori di levigatura nelle costruzioni a secco, lunghezza 4 m	H05 RN-F/4 EU PLANEX	21,40 26,11 5,35 / 1 m 6,53 / 1 m	499819
Ò	cavo in gomma 240 V plug it, lunghezza 5,5 m	H05 RN-F/5,5	22,60 27,57 4,11 / 1 m 5,01 / 1 m	201884
	cavo in gomma 240 V plug it, lunghezza 7,5 m	H05 RN-F/7,5	25,40 30,99 3,39 / 1 m 4,13 / 1 m	489661
	cavo in gomma 240 V plug it, lunghezza 10 m	H05 RN-F/10	32,90 40,14 3,29 / 1 m 4,01 / 1 m	500636
	cavo in gomma verde PUR 240 V plug it, lunghezza 4 m	H05 BQ-F/4	29,40 35,87 7,35 / 1 m 8,97 / 1 m	489662
	cavo in gomma verde PUR 240 V plug it, lunghezza 7,5 m	H05 BQ-F/7,5	38,70 47,21 5,16 / 1 m 6,29 / 1 m	489663
	Set di conversione plug it confezione Self-Service per parete forata			
	Per RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, lunghezza 360 mm	UBS-PUR 360 plug it 240 V	20,10 24,52	491144
	Per RS 2, RS 3, RS 400/RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, lunghezza 420 mm	UBS-PUR 420 plug it 240 V	20,10 24,52	491145

Fanshop



Felpa con cappuccio

Felpa con cappuccio Festool per veri fan.

Cappuccio con cordino verde. Lato interno spazzolato e con tasca anteriore a marsupio, polsini e fascia girovita in maglia elastica

colore: blu scuro con scritta Festool Fan sul davanti a sinistra e sulla schiena

Materiale: 60 % cotone / 40 % poliestere Produzione secondo standard OEKO-TEX®

Misure	Cod. prodotto
XS	202849
S	201300
М	201301
L	201302
XL	201303
XXL	201304

Giacca in softshell


Traspirante, resistente al vento e impermeabile.

Due tasche sui fianchi e una sul petto, tutte con chiusura lampo.

Cuciture ornamentali verdi e logo verde Festool 3D sul braccio sinistro. Cappuccio staccabile.

Materiale esterno: 93% poliestere, 7% spantex. Materiale interno: 100% microfibra di poliestere

Produzione secondo standard OEKO-TEX®.





Cappellino invernale Per le giornate fredde.

Traspirante e molto ben isolante. Materiale: 100 % acrilico.

Produzione secondo standard OEKO-TEX®.

Misure	Cod. prodotto
taglia unica	202308





Utensile multifinzionale Toolie

Pratico utensile esagonale con testa a sfera per qualsiasi tipo di avvitamento.

Nello stabile alloggiamento dalla forma ergonomica si trovano nove chiavi a tubo esagonali con MagicRing, che possono essere facilmente scelte e prelevate mediante un tasto di sollevamento.

Misure	Cod. prodotto
lunghezza: 12 cm	298863



Cutter di sicurezza

Per un taglio perfetto.

Lunghezza lama: 60 mm

Cutter di sicurezza con ritrazione automatica della lama in caso di mancato utilizzo. Per l'uso sia con mano destra che sinistra. Softgrip antiscivolo per una buona maneggevolezza e una presa sicura. Larghezza lama: 18 mm

Misure	Cod. prodotto
lunghezza: 12 cm	498183



Nel maneggevole formato tascabile.

Pratico metro a nastro da 3 metri e misure in cm e pollici. Con punta del compasso estraibile per tracciare cerchi.

Materiale: custodia in plastica, nastro in metallo.

Misure	

Misure	Cod. prodotto
3 m	495415

www.festool.it



T-Shirt a scollatura tonda

La classica di Festool.

Logo Festool davanti sul petto. Materiale: 100 % cotone.

Produzione secondo standard OEKO-TEX®.

Misure	Cod. prodotto
S	497912
М	497913
L	497914
XL	497915
XXL	497916



Cappellino golf

Lo sportivo tuttofare.

Cappellino con scritta Festool e www.festool.com. Visiera rigida curvata con strisce verdi. Regolazione in ampiezza con bottone posteriore per una vestibilità ottimale. Materiale: denim.

Misure	Cod. prodotto
taglia unica	497899



Per i fan più piccoli di Festool.

Babybody in blu, logo Festool Fan sul davanti, manica corta, collo all'americana. 3 bottoni automatici verdi sul cavallo. Materiale: 100% cotone biologico. Produzione secondo standard OEKO-TEX®

Misure	Cod. prodotto
68	202307



Taccuino

Qui non si perde nulla.

Grande taccuino con copertina rigida. 200 pagine a quadretti con perforazione per strappo, incluso segnalibro

Misure	Cod. prodotto
DIN A4	498866



uvex

Occhiali protettivi

Occhiali di protezione originali UVEX uvex i-vo.

Comfort ottimale grazie alla Duo Component Technology: componenti morbidi nelle zone sensibili (naso, fronte, orecchie) impediscono punti di compressione. Staffa Quattroflex con inclinazione staffa e regolazione longitudinale. Visiera: esternamente antigraffio, internamente antiappannante. Incolore/UV 2-1,2, rivestimento supravision HC-AF. Facile sostituzione della visiera. Colorazione: montatura blu/verde con logo Festool.

Misure	Cod. prodotto
taglia unica	500119



Borsa sportiva

Ideali per muoversi.

Robusta borsa sportiva con impunture verdi e logo sulla tasca laterale. Ampio vano principale, vano interno con chiusura a velcro e vano separato per biancheria umida. Fondo rinforzato e piedi a piramide di plastica cuciti per una maggiore stabilità. Cinghia di trasporto regolabile in lunghezza, tasca laterale nera con stampa del logo.

Misure	Cod. prodotto
50 x 30 x 30 cm	498494

Avvertenze generali relative al catalogo:

- Si noti che durante l'uso dei prodotti Festool, quali attrezzi pneumatici ed elettrici con relativi accessori e materiali di consumo, nonché durante lavorazione di sostanze o materiali dannosi per la salute, è necessario l'impiego di dispositivi di protezione adeguati, ovvero l'uso di dispositivi di protezione individuale. Per informazioni a riguardo, consultare le schede tecniche di sicurezza corrispondenti oppure, per qualsiasi domanda, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.
- 2. Ogni indicazione sul catalogo relativa a lavorazioni, quantità, tempo risparmiato, prestazioni superficiali, si riferisce a valori medi che possono aumentare o diminuire notevolmente a seconda dei materiali/ delle sostanze in lavorazione. Il produttore non offre alcuna garanzia sul raggiungimento dei valori indicati nei singoli casi. Per ogni domanda in merito, i rivenditori Festool saranno lieti di offrirvi la loro consulenza.
- 3. I pesi delle macchine indicati nel catalogo si riferiscono in genere alla macchina pronta all'uso inclusi gli utensili di serie ma priva di cavi e accessori o del materiale di consumo. I pesi possono variare da quelli indicati a seconda del tipo di utensili, della batteria, degli accessori o di altri componenti applicati.
- 4. Tutti i marchi, i brevetti o altri diritti di tutela indicati sul presente catalogo sono proprietà dei rispettivi depositari, anche quando in relazione a uno di tali diritti ciò non è esplicitamente espresso. L'uso di nomi commerciali, di utilizzo e di prodotto in questo catalogo non autorizzano anche senza espresso contrassegno a presupporre che tali nomi a sensi della legislazione in materia di diritto d'uso di nomi e di marchi siano intesi di libero uso e che possano quindi essere usati da chiunque.

- Con riserva di modifiche, in particolare ai dati o alle specifiche tecniche, senza previa comunicazione.
 Singole caratteristiche possono differire in seguito a determinati requisiti di carattere nazionale.
- 6. Tutte le immagini sono indicative e possono in parte rappresentare componenti e parti non rientranti nella dotazione di serie dei dispositivi. In caso di domande, si prega di rivolgersi al vostro rivenditore Festool.
- Sicurezza: tutti gli utensili elettrici e ad aria compressa elencati in questo catalogo soddisfano – a seconda del tipo di apparecchio – le norme di sicurezza IEC e/o EN in vigore ed applicabili (ad es. IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 62 841, IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).
- 8. Isolamento: gli attrezzi elettrici illustrati nel presente catalogo sono isolati a norma.
- Conformità CE: tutti gli utensili elettrici
 e ad aria compressa elencati in questo catalogo
 rispettano le disposizioni delle relative direttive UE
 (es. Direttiva macchine 2006/42/CE,
 Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE,
 Direttiva CEM 2014/30/UE,
 Direttiva RoHS 2011/65/UE).
- Certificazione ISO: tutti gli attrezzi elettrici e pneumatici illustrati nel presente catalogo sono prodotti nei nostri stabilimenti certificati DIN EN ISO 9001.



Funzione antistatica

aspiratori e utensili con funzione antistatica per eliminare le scosse durante il lavoro

Seghetto con guida di

Ganasce in metallo

duro antiusura per

guidare la lama del

seghetto direttamente

al di sopra del punto di

taglio. Per risultati pre-

precisione



Luce radente LED

AUTOCLEAN

impostabili.

Pulizia automatica

del filtro primario

AUTOCLĖAN a sca-

denze liberamente

Luce a LED per appoggio semplice e preciso sulla traccia



Laser a doppia linea

Due linee del laser per seguire la linea di tracciatura in modo preciso da destra o da sinistra



Disinserimento della

una tecnica intelligente per disporre della forza di avvitamento ottimale per ogni materiale



Tutela della salute: il controllo del flusso volumetrico monitora la velocità minima dell'aria di 20 m/sec e avverte qualora tale



Elettronica

numero di giri regolabile per una lavorazione adequata al materiale



cisi nella lavorazione. Elettronica MMC

Lavorazione in base al tipo di materiale: elettronica di potenza «Multi Material Control» con numero di giri costante e regolabile, e controllo della temperatura.



Elettronica MMC digitale

elettronica di potenza controllata da processore «Multi Material Control» con numero di giri regolabile e costante e monitoraggio della temperatura per una lavorazione adatta ai diversi materiali.



Tubo flessibile di aspirazione liscio

valore sia inferiore.

Con materiale esterno liscio per uno scorrimento perfetto sulle superfici.



EC-TEC

Il motore EC-TEC garantisce un'eccezionale erogazione della potenza con il minimo consumo di energia



StickFix

Principio di attacco rapido per il fissaggio di abrasivi – che non devono essere incollati né bloccati – per una maggiore convenienza.



Piastra di levigatura

piastre di levigatura e platorelli realizzati con materiale antiusura per una maggiore durata



Litio (Li)

Dotazione con batteria al litio ad alte prestazioni.



Principio Jetstream

Meno polvere, meno calore, meno intasamento – grazie al sistema a 9 fori. Fino al 30 % di durata in più.



Principio MULTI-JETSTREAM 2

Levigatura con trasporto della polvere integrato. Grazie al principio brevettato MULTI-JETSTREAM 2.



SDS-plus

Attacco per un cambio rapido dell'utensile.



Batteria AIRSTREAM

Rapido reimpiego delle batterie grazie alla tecnologia AIRSTREAM (raffreddamento per carica veloce) e potenza di carica notevolmente maggiore



Protector

Protegge il platorello e il pezzo trattato durante le operazioni vicino al margine.



Arresto percussione

Permette di disinserire manualmente la percussione a martello . durante le operazioni di foratura del legno o di materiali fragili.



Controllo elettronico

Il controllo elettronico della temperatura avvolgimenti protegge dai danni al motore.



Paraschegge

il paraschegge brevettato per tagli senza strappi da entrambi



Frizione di sicurezza

La frizione meccanica svolge una funzione di protezione in caso di improvviso bloccaggio o incagliamento dell'attrezzo.



Funzione Start/Stop

Modalità AUTO anche senza attivazione dell'interruttore principale.



Sistema di guida

sistema di guida brevettato per garantire una quida sicura di seghe e fresatrici



Binari di taglio

Il sistema di tagliotroncatura che unisce saldamente macchina e binario di troncatura per tagli ripetuti precisi negli angoli.



adattatore ErgoFix

Per l'attacco di un miscelatore M14.



Freno rapido

Per lavorazioni sicure nella piallatura, nel taglio e nella fresatura.



Facilita il cambio degli utensili di fresatura, taglio, piallatura, levigatura, foratura e di avvitatura.



Limitazione della corrente d'avviamento

Avvio senza problemi con fusibili domestici.



plug it

cavo elettrico rimovibile e intercambiabile, con attacco di sicurezza per collegamento rapido



CLEANTEC Aspirazione polvere

attacco di serie (27/36/ 50 mm) per l'aspirazione della polvere: protezione dell'uomo e dell'ambiente



Sistema di collegamento CLEANTEC

Chiusura a baionetta integrata come elemento di giunzione tra aspiratore e utensile.



Protezione elettronica da sovraccarico

Protezione del motore in caso di bloccaggio dell'utensile



VibrationsStop

bilanciatura VS brevettata per un funzionamento ottimale senza vibrazioni durante la levigatura a salvaguardia della salute



Scanalatura nel piano di taglio

un morsetto con bloccaggio a leva garantisce un fissaggio sicuro, nonché una protezione contro gli spostamenti imprevisti del pezzo in lavorazione



Turbo-aspirazione

La turbo-aspirazione garantisce un'aria pulita e senza polvere e una libera visuale durante la lavorazione



Interfaccia Bluetooth

Utilizzo di terminali mobili tramite standard Bluetooth.



Funzione vivavoce telefono

Colloquio telefonico (in vollduplex) tramite feedback



Collegamento USB

Per caricare apparecchi esterni.



DAB +

Riproduzione con standard DAB+



Destrorso/sinistrorso

Per avvitare e svitare



Festool GmbH

Wertstrasse 20 D-73240 Wendlingen

Rappresentata da:

Festool Italia S.r.l.

Agente per l'Italia del marchio Festool

Via Galileo Galilei 16 20090 Assago MI Tel. +39 02 457851 Fax +39 02 45785320

E-Mail: marketingit@festool.com

Centro assistenza Festool:

Festool Italia S.r.l.

Via Galileo Galilei 16 20090 Assago MI Tel. +39 02 45785363

Fax +39 02 45785211

E-Mail: assistenza@festool.com

www.festool.it



Catalogo Ristrutturare 2018 Versione: 01/2018, sostituisce tutti i cataloghi precedenti.

Con riserva di modifiche e di errori. Tutte le immagini sono indicative e non vincolanti. Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti. Prezzi validi a partire da 01/01/2018. I prezzi del rivenditore potrebbero subire variazioni.