Catalogo Ristrutturare 2016

FESTOOL

Utensili per esigenze superiori

FESTOOL
CLEANTEC
FESTOOL
CLEANTEC

Testimonial 2

Trattamento delle superfici 16 01

Ristrutturazione 58 02

Miscelatura 78 03

Aspirazione 88 04

Forare e avvitare 112 05

Taglio 128 06

Organizzazione della postazione di lavoro 156 07

Ristrutturazione d’interni – Zurigo.

Impresa WUNDERBAR, Zurigo, Svizzera

L’impresa di ristrutturazione d’interni WUNDERBAR è stata fondata a Zurigo nel 2012 da Walter Frieser, che si era trasferito sei anni prima dalla Germania in Svizzera. L’impresa di Walter Frieser non offre i classici lavori di tinteggiatura ma è specializzata in progettazione di pareti, pavimenti e altre superfici attraverso tecniche decorative creative.

Tra i suoi clienti anche un’artista italiana, residente in Germania, che ha contattato Walter Frieser per la ristrutturazione di un bagno. L’appartamento doveva essere affittato a breve e una ristrutturazione tradizionale avrebbe richiesto troppo tempo. Fortunatamente, l’impresa WUNDERBAR, aveva a disposizione delle ottime soluzioni creative.

Dovevano essere rimossi i vecchi sanitari. Le piastrelle delle pareti e del pavimento, erano da rinnovare. Walter Frieser decise di non rimuovere le vecchie piastrelle ma di utilizzare la resina epossidica per ricoprirle, donando al bagno un nuovo splendore. Oltre ad essere particolarmente piacevole alla vista e al tatto, questa tecnica, consente di ottenere superfici senza fughe e ad elevata resistenza, contribuendo così a regalare al nuovo bagno un aspetto unico e particolare.

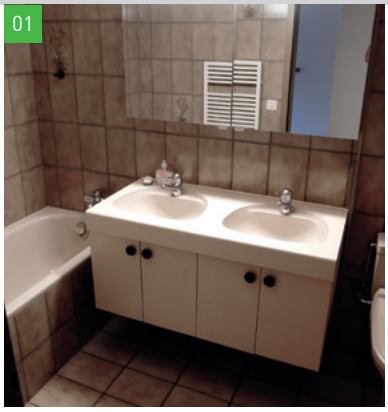
01

02

03

04

05

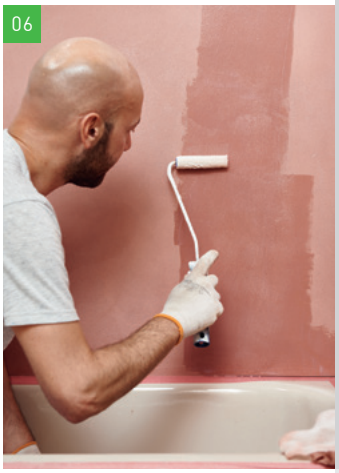
06

Per un lavoro perfetto:

01 Smontaggio dei sanitari
Il lavoro preliminare prevedeva la rimozione completa dei sanitari, come lavandino e water. Le piastrelle delle pareti e del pavimento, ancora in buone condizioni, potevano rimanere.

02 Levigatura delle piastrelle delle pareti e del pavimento.
Le piastrelle sono state levigate con una levigatrice al diamante (RG 130 con aspiratore CTM 36 HD). Grazie all'uso dell'aspiratore, lo sviluppo della polvere è stato ridotto al minimo. Con la levigatura è stata assicurata un'aderenza sufficiente dello massa di stucco. Inoltre sono stati rimossi tutti gli strati di separazione, come il grasso.

03 Fondo con resina epossidica
Innanzitutto è stato realizzato il fondo delle superfici delle pareti con un aggrappante. Poi è stato applicato un fondo di resina epossidica sulle superfici del pavimento e delle pareti.

04 Stuccamento
Dopo un periodo di asciugatura sufficiente, i pavimenti e le superfici delle pareti sono stati rivestiti con due mani di stucco in polvere. In questo caso è stata usata una specifica tecnica di stucco veneziano irregolare. In tal modo è stato possibile ottenere un effetto plastico e di profondità.

05 Levigare
Dopo l'asciugatura della massa di stucco, quest'ultima è stata levigata con una levigatrice orbitale (ETS EC 125 in combinazione con l'aspiratore CTM 36 HD). Nello specifico è stata effettuata la levigatura fino alla base sottostante per rafforzare l'effetto di profondità. In questa fase è stato importante scegliere un abrasivo a grana fine, evitando così la formazione di rigature profonde.

06 Sigillatura della superficie
L'ultima fase prevedeva la sigillatura delle superfici della parete e del pavimento. Successivamente sono stati installati nuovi accessori da bagno, un WC e una vasca da bagno.

FESTOOL

RENOFIX RG 130 >> Pagina 66

CTM 36 HD >> Pagina 99

ETS EC 150 >> Pagina 28


Granat >> Pagina 50

Risanamento di facciate e risparmio energetico – Herrsching.

Farbe + Glas Darchinger, Herrsching am Ammersee (Germania)

L'azienda a conduzione familiare Farbe + Glas Darchinger in Germania, riunisce in un'unica azienda, il know-how di un'impresa di tinteggiatura con quello di un'impresa specializzata nella costruzione di finestre. Oltre ai tradizionali lavori offre anche soluzioni complete per quanto riguarda il risanamento e l'isolamento di facciate, compresa l'installazione di finestre dotate di moderni sistemi di isolamento termico a cappotto.

Per ottenere una sensibile riduzione dei costi di riscaldamento, questo progetto comprendeva anche il risanamento energetico della facciata di un condominio di Herrsching con sei unità abitative. Poiché le vecchie finestre erano già state sostituite in precedenza, nella fase successiva doveva essere realizzato soltanto l'isolamento. Per ottenere il risparmio energetico pianificato e soddisfare la Direttiva sull'efficienza energetica, il committente ha scelto un sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli di polistirolo espanso spessi 180 mm (intradosso della finestra di 30 mm), che vengono incollati alle pareti esterne, tassellati e successivamente stuccati e intonacati.

FESTOOL

RG 80 >> Pagina 64

CTM 36 >> Pagina 96

BHC 18 >> Pagina 119

DSC-AG 125 FH >> Pagina 69

01

02

03

04

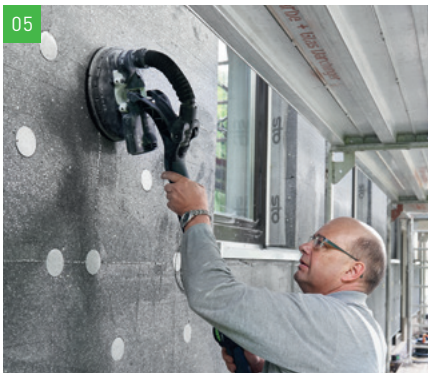
05

06

Per un lavoro perfetto:

01 **Montaggio impalcature e asportazione di intonaco sporgente**
Dopo aver preparato le zone di lavoro e montato i ponteggi, è stato possibile iniziare con il lavoro vero e proprio. Grazie alla fresatrice per ristrutturazioni RG 80 Festool e all'unità mobile di aspirazione CLEANTEC CTM 36 AC, il lavoro è stato semplice, veloce e pulito.

02 **Montaggio dei profili esterni**
La fase successiva prevedeva come base e per una chiusura ermetica dell'isolamento il fissaggio dei profili esterni inferiori con un nastro adesivo e la tassellatura con BHC 18.

03 **Isolamento dell'intradosso della finestra**
Per l'isolamento dell'intradosso della finestra sono stati rimossi ben 30 mm di materiale delle pareti dalla finestra con l'ausilio del sistema di taglio al diamante Festool DSC AG FH 125 e sostituiti con pannelli in polistirolo espanso. Per un lavoro pulito e senza polvere si è fatto nuovamente ricorso all'unità mobile di aspirazione CLEANTEC CTM 36 AC.

04 **Rivestimento della facciata con pannelli in polistirolo espanso e tassellatura**
Dopo il montaggio dei profili esterni e il rivestimento dell'intradosso della finestra, la facciata è stata rivestita con pannelli in polistirolo espanso dello spessore di 180 mm, utilizzando della colla. Per un taglio preciso è stato usato un utensile da taglio professionale. Per la tassellatura dei pannelli in polistirolo espanso Darchinger impiega il trapano a percussione/avvitatore a batteria PDC 18/4 Festool.

05 **Levigatura dei pannelli**
Per ottenere superfici ottimali, i dislivelli dell'isolamento sono stati infine smerigliati con la levigatrice a stelo PLANEX LHS 225 Festool e l'unità mobile di aspirazione CLEANTEC CTM 36 AC.

06 **Stuccamento del tessuto e finitura**
La colla è stata mescolata con il miscelatore MX 1000/2. Successivamente è stato fissato gradualmente l'angolare e sono stati stuccati la facciata e l'intradosso delle finestre. Nell'ultimo step l'intera facciata è stata rivestita con uno strato di 3 mm di intonaco e infine, verniciata con due mani di colore.

FESTOOL

PDC 18/4 >> Pagina 120

PLANEX LHS 225 >> Pagina 36

MX 1000/2 >> Pagina 81

Organizzazione in cantiere – un giorno con l'impresa Graf.

Impresa di tinteggiatura Graf GmbH, Dreieich, Germania

Fondata nel 1954 e dal 2003 sotto la guida di Andreas Graf, figlio del fondatore, l'impresa di tinteggiatura Graf con sede a Dreieich nei pressi di Francoforte sul Meno, oltre a svolgere i classici lavori di tinteggiatura, si è specializzata soprattutto in ambiti quali la miscelazione di colori, facciate e intonaci a base di argilla. Con in totale 5 dipendenti e la moglie del proprietario, l'impresa di tinteggiatura Graf esegue prevalentemente lavori per abitazioni private.

Fa parte della quotidianità organizzare e dover eseguire lavori su più cantieri contemporaneamente. A tal fine non vengono utilizzati soltanto gli elettroutensili, ma anche unità mobili di aspirazione, Systainer e tutto ciò che aiuta a organizzare al meglio e in modo più efficiente il lavoro. Perché questo assicura che ognuno dei quattro veicoli in uso abbia sempre con sé tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori in loco. In tal modo non solo si risparmia tempo e denaro, ma si evita anche ulteriore stress. Inoltre, i clienti apprezzano che il lavoro venga eseguito senza interruzioni e con imbrattamento e polvere minimi.

Oggi il programma di lavoro prevede due progetti: la ristrutturazione di una stanza della scuola materna di Dreieich e contemporaneamente, restauro di finestre in legno presso un cliente privato.

Alla scuola materna i soffitti e le pareti devono essere rivestiti con pannelli di cartongesso e successivamente intonacati. Mentre una squadra lavora alla scuola materna, Andreas Graf dopo aver supervisionato il cantiere si reca dal cliente privato per il restauro della finestra. E poichè tutto il necessario è gia in auto, può recarsi direttamente dal cliente senza nessuna sosta intermedia in azienda. Con il sistema di organizzazione e di trasporto Festool è stato tutto più rapido e semplice!

Per un lavoro perfetto:

01 Allestimento del cantiere
Dopo aver caricato i veicoli e percorso il tragitto verso la scuola materna, per prima cosa è stato necessario portare il materiale dal parcheggio alla scuola percorrendo 250 m attraversando un'area scoscesa. Sono stati sicuramente d'aiuto l'unità mobile di aspirazione che avevamo a nostra disposizione e il carrello a rotelle, oltre alla sistemazione del materiale nelle valigette SYSTAINER di Festool.

02 Montaggio dei profili metallici
Dopo aver disposto tutto, in un primo momento sono stati fissati i sostegni metallici al soffitto e alla parete e poi avvitati con il trapano avvitatore a batteria CXS.

03 Montaggio dei pannelli in cartongesso
Dopo aver realizzato la struttura sottostante sono stati montati i pannelli in cartongesso. Per uno svolgimento rapido del lavoro è stato usato l'avvitatore a batteria per cartongesso DURADRIVE DWC 18. Le fessure sono state stuccate successivamente.

04 Levigare
Dopo l'asciugatura, le superfici stuccate sono state levigate con la levigatrice a stelo LHS PLANEX. Per una massima rimozione della polvere è stata usata l'unità mobile di aspirazione CTM 36 AC PLANEX Festool.

05 Tinteggiatura e decorazione della parete
Dopo la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti è stato possibile, grazie all'aiuto dei bambini e delle maestre, conferire alla stanza un aspetto davvero unico e adatto ai più piccoli.

FESTOOL

CXS >> Pagina 116

DURADRIVE DWC 18 >> Pagina 122

PLANEX LHS 225 >> Pagina 36

ROTEX RO 90 DX >> Pagina 22

CTL SYS >> Pagina 93

Organizzazione del cantiere – un giorno con l'impresa di tinteggiatura Graf

01

02

03

04

Per un lavoro perfetto:

01 **Allestimento del cantiere**
Dopo un breve tragitto, gli utensili necessari e l'abrasivo sono stati trasportati subito in cantiere. Per la ristrutturazione delle finestre in legno è stata impiegata la levigatrice rotorbitale ROTEX 90 DX insieme al leggero e maneggevole aspiratore CTL SYS in formato SYSTAINER.

02 **Sgrossatura e finitura**
La combinazione di RO 90 DX e CTL SYS è risultata una soluzione ottimale e pulita sia per la sgrossatura sull'asse di sgrondo sia per le operazioni di finitura. Grazie alla levigatrice ROTEX 90 è possibile levigare fino agli spigoli. E con la punta triangolare anche gli angoli non sono più un problema. Dopo aver rimosso i residui di polvere, le superfici sono state pulite in modo accurato.

03 **Preparazione del fondo e levigatura intermedia**
A questo punto è stato applicato il fondo nei punti grezzi e sul legno scoperto. Dopo l'asciugatura è stata eseguita un'ulteriore levigatura intermedia per la preparazione ottimale della superficie.

04 **Finitura e pulizia**
Per una qualità ottimale delle superfici, i telai in legno sono stati rivestiti con due strati di impregnante di alta qualità. La rimozione e lo smaltimento del materiale di copertura e un'accurata pulizia finale costituiscono la fine dell'incarico.

IL RISULTATO!

Grazie al sistema di organizzazione del materiale e di trasporto ideato da Festool si risparmiano, giorno dopo giorno, tempo e anche denaro. Grazie al sistema SYSTAINER, impilabile e accoppiabile, si risparmia molta strada. Tutto è disposto in modo sicuro e a portata di mano e si evitano danni dovuti al trasporto. Inoltre non si dimentica più la minuteria, perché si nota immediatamente se un Systainer non è più completo.

Ottimizzare il lavoro con J & H Painting.

Incontro con Heath McCullough, Orion, Illinois, USA

«La nostra giornata lavorativa inizia ancora prima di recarci in cantiere, quando carichiamo il pick-up. Ai miei collaboratori ribadisco sempre quanto sia importante ottimizzare il lavoro. Il risparmio di tempo inizia con una disposizione strutturata all'interno del veicolo. Lavoriamo in un piccolo segmento di mercato e non siamo mai più di tre persone per squadra. A ogni nuovo collaboratore spieghiamo il nostro sistema organizzativo.

Se percorressimo più volte al giorno il tragitto tra il pick-up e il luogo di lavoro, le condizioni di lavoro del team subirebbero un peggioramento e la produttività diminuirebbe. Io ottimizzo continuamente i nostri processi lavorativi e so che dobbiamo iniziare dall'organizzazione degli utensili all'interno dei nostri veicoli per poter sveltire le procedure mattutine e iniziare il lavoro quanto prima.

E con Festool abbiamo potuto definire nuovi standard. Del nostro assortimento di utensili Festool fanno parte: un'unità mobile di aspirazione, i Systainer e il carrello SYS Roll. E tutto viene usato quotidianamente. Anche la postazione di lavoro stessa è molto più pulita e più ordinata.

Prima di utilizzare Festool, all'interno dei nostri veicoli c'erano alcuni scaffali in cui venivano riposti gli utensili uno ad uno. Ogni volta che si rendeva necessario, occorreva andarli a prendere. Ora, grazie al sistema di valigette SYSTAINER, possiamo evitarlo, perché ogni singolo utensile viene riposto all'interno del suo contenitore. Questo piccolo accorgimento consente di risparmiare almeno un'ora ogni giorno e siamo riusciti ad infondere nei nostri collaboratori una maggiore consapevolezza dell'efficienza. Senza Festool non sarebbe stato certamente possibile.»

Manutenzione di immobili – Amsterdam, Paesi Bassi.

Levigatura e restauro con Reinders Totaalonderhoud

L'azienda Reinders esiste da più di 80 anni. In questo periodo è diventata una delle aziende di manutenzione e ristrutturazione più grande di Amsterdam e dintorni. Negli ultimi anni il business principale si è spostato verso la manutenzione completa degli immobili, compresi i lavori di riparazione e ristrutturazione di fughe, muratura, legno deteriorato e tetti. Reinders ristruttura ed esegue la manutenzione di appartamenti, fabbricati di aziende, ospedali, case di cura e scuole. Lavorano principalmente per imprese edili e associazioni di proprietari di appartamenti, prendendo in carico anche progetti di amministratori di immobili e clienti privati di alta categoria.

Ad Amsterdam si trovano molti quartieri popolari originari dall'aspetto particolare, come lo straordinario quartiere di Vogelbuurt ad Amsterdam Nord risalente al 1910. Qui Reinders ha eseguito numerosi lavori di manutenzione e ristrutturazione, come la levigatura e verniciatura di parti in legno, porte, finestre e grondaie. Il quartiere di Vogelbuurt è composto da circa 275 appartamenti e l'impresa Reinders ha eliminato il legno deteriorato dalle abitazioni. Un punto fondamentale del lavoro consisteva nella levigatura in combinazione con un'unità mobile di aspirazione che fosse il più semplice e rapida possibile.

«Un buon risultato rende felici i clienti! Per poter raggiungere questo obiettivo durante il nostro lavoro a Vogelbuurt abbiamo deciso di focalizzarci non solo sul personale, ma anche sull'utilizzo di materiali ed utensili corretti. La decisione di affidarsi a Festool si inserisce perfettamente in questo contesto. In termini di qualità, sostenibilità e risultati che è possibile ottenere con il sistema Festool.», dice Arjan Heerland, dirigente dell'azienda.

Nel lavoro quotidiano sugli edifici, l'impiego di aspiratori è ormai prassi comune. «Si risparmia molto tempo. Diversamente si perde molto tempo prezioso alla fine della giornata soltanto per la pulizia dell'ambiente di lavoro. Inoltre l'aspirazione risulta di massima importanza in caso di lavori in ambienti abitati. La pulizia e la tutela della salute sono importanti sia per noi che i per i nostri clienti.», spiega Arjan Heerland.

«Il nuovo aspiratore in formato SYSTAINER è semplicemente fantastico!» Alcuni collaboratori sono inizialmente diffidenti ad utilizzare un aspiratore, come racconta Marco Bark, Manager della logistica e servizio assistenza. «Per allontanare questa percezione tra il personale, li mettiamo alla prova con il nuovo aspiratore CTL SYS. Abbiamo acquistato alcuni di questi aspiratori e le reazioni sono state immediatamente positive. Se si lavora su un'impalcatura o su una scala, questa è la soluzione per eccellenza. E non ci sono più scuse per lavorare senza aspiratore.»

Quasi tutto l'assortimento di unità mobili di aspirazione Festool è approvato dall'Istituto TNO dei Paesi Bassi e soddisfa i severi requisiti del Ministero per il lavoro e le politiche sociali.
In questo modo Festool offre agli utilizzatori la sicurezza che siano rispettati i severi requisiti per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.

SERVICE all-inclusive – Radinghem en Weppes, Francia.

Impresa Vaillant, Pittura & Decorazione, Frédéric Semin

L'azienda Vaillant, fondata nel 1971 a Radinghem en Weppes, nel Nord della Francia, può contare su un patrimonio di esperienza quarantennale. Vaillant si è nel tempo affermata come specialista nell'ambito dei risanamenti dopo catastrofi naturali, alluvioni e incendi, come anche nella verniciatura e nei rivestimenti per pavimenti con funzioni decorative.

Con il suo team di 5 collaboratori, Vaillant offre supporto ai cantieri nell'intera Francia. Frédéric Semin, Direttore dell'azienda, è un perfezionista attento ad ogni dettaglio e utilizza volentieri gli utensili Festool, che gli garantiscono risultati ottimali e lavorazioni perfette. L'impiego di utensili, accessori e materiali di consumo Festool ha consentito all'azienda di migliorare la sua produttività nel lavoro quotidiano. Ed anche i loro clienti sono molto soddisfatti dei risultati e dell'efficienza di questa squadra. Per Frédéric Semin, un argomento altrettanto importante a favore dei prodotti Festool è stato il SERVICE all-inclusive: grazie a tale pacchetto di servizi, l'azienda può concentrarsi appieno sul proprio lavoro. In questo modo, Vaillant evita lunghi tempi di inattività, inutili risorse supplementari e costi aggiuntivi.

Furto dell'equipaggiamento di lavoro

Lunedì 16 marzo 2015: inizia il lavoro in un cantiere. Come di consueto, la sera precedente Frédéric Semin predispone tutto il necessario per il cantiere. «In questo caso, tutti i miei utensili erano già sistemati nel furgone venerdì sera, così ho potuto iniziare a lavorare in modo produttivo già lunedì mattina.» Per contro, non tutto si può prevedere: nella vita come nel lavoro, l'imponderabile resta sempre possibile. E Frédéric Semin non può che confermarlo. «Nella notte fra venerdì e sabato, ho subito un furto. Nel furgone c'erano un martello perforatore, un aspiratore, levigatrici dei modelli ROTEX 150 ed RTS e tutti i materiali necessari per i lavori nel cantiere. E di colpo, tutto sparito.»

«Scioccato e senza più equipaggiamento, ho innanzitutto presentato denuncia alla polizia, dopodiché ho subito telefonato al mio rivenditore Festool. Con mio sollievo, il rivenditore mi ha spiegato come tutti i miei utensili fossero già registrati al SERVICE all-inclusive – e che, grazie all'assicurazione antifurto compresa nel servizio, avrei presto potuto riprendere il mio lavoro. Ho quindi cercato le fatture dei miei utensili e i certificati SERVICE all-inclusive e ho inviato il tutto al mio rivenditore, unitamente alla denuncia di furto. In parallelo, ho riordinato gli utensili rubati, previo versamento di una quota per ciascun utensile ancora coperto dai 36 mesi di garanzia. Tutto ciò ha dato un po' di respiro alla mia azienda e a me personalmente. Ho trovato questa procedura rapida, efficiente ed anche molto innovativa: nell'arco di una settimana ho ricevuto gli utensili sostitutivi di tutti quelli rubati e ho così potuto riprendere il lavoro nel cantiere.»

«Senza il SERVICE all-inclusive Festool, con il servizio antifurto della durata di 36 mesi, sarei stato costretto a riequipaggiarmi da zero, con costi enormemente elevati.»

SERVICE
all-inclusive

CONCENTRATI SULL'
IL TUO LAVORO

Ogni giorno riflettiamo su come possiamo fare per renderti la vita più facile. Con utensili perfettamente studiati – e con servizi costantemente orientati alle esigenze della tua vita quotidiana. Tu vuoi e devi evitare il più possibile eventuali tempi di inattività, aumenti delle spese non necessari e costi aggiuntivi. Noi questo lo sappiamo e vogliamo fare la nostra parte, offrendo il nostro SERVICE all-inclusive. Il successo dei nostri clienti ci sta molto a cuore.

SERVICE
all-inclusive

Per ulteriori informazioni in merito al SERVICE all-inclusive, alle condizioni di assistenza ed alla loro validità consulta il sito internet all'indirizzo https://www.**festool**.it/servizi

Il SERVICE all-inclusive è valido per tutti gli utensili acquistati a partire dal 2 aprile 2013 e registrati entro 30 giorni dall'acquisto.

ESSENZIALE:

Entro 30 giorni dall'acquisto effettua la registrazione online ed assicurati tutti i vantaggi offerti!

www.**festool**.it/myfestool

Riparazioni e parti soggette ad usura gratuite
Garanzia zero costi di riparazione per 36 mesi*: se un prodotto necessita di assistenza tecnica, la riparazione verrà eseguita senza alcun costo, inclusi tempo impiegato, ricambi e persino parti soggette ad usura. Su richiesta, il servizio trasporti preleverà l'utensile presso la tua abitazione e lo riconsegnerà. Anche questo gratuitamente.

Utensile nuovo in caso di furto
Assicurazione contro il furto per 36 mesi, più semplice di qualsiasi polizza assicurativa: in caso di furto – sia dal cantiere o dalla vostra auto – verrà messo a disposizione un utensile sostitutivo nuovo di zecca a fronte di una franchigia di 100 Euro.

Ricambio o utensile sostitutivo gratuito
Disponibilità dei ricambi garantita 10 anni: così a lungo terremo a disposizione ogni ricambio per i tuoi utensili – come minimo. E qualora un ricambio non dovesse essere disponibile, riceverai gratuitamente un utensile nuovo in sostituzione.

Acquisto senza rischi
Garanzia «15 giorni soddisfatti o rimborsati»: l'utensile acquistato non è adatto al tuo lavoro? Entro 15 giorni dall'acquisto potrai semplicemente riportarlo al tuo rivenditore e ti verrà rimborsato il prezzo d'acquisto.

* La garanzia zero costi di riparazione non è valida in caso di danni a componenti soggetti ad usura ed accessori, utilizzo improprio dell'utensile, danni imputabili all'impiego di accessori e/o parti di ricambio non originali, utensili smontati dall'utilizzatore stesso ed in caso di un utilizzo continuativo e fortemente usurante.

FESTOOL
ETS EC 150/3 EB

Trattamento delle superfici

01

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni 18

Levigatrice orbitale a motoriduttore ROTEX RO 90 DX, RO 125, RO 150 22
Levigatrici orbitali ETS 125, ETS EC 125, ETS 150, ETS EC 150 25
Levigatrice orbitale RS 100, RS 200, RS 300, RTS 400 29
Levigatrice triangolare DTS 400 33
Levigatrice lineare DUPLEX LS 130 34
Smerigliatrice rotativa RAS 115 35
Levigatrice a stelo LHS 225 36

Accessori e materiale di consumo 37
Il sistema Festool

SERVICE
all-inclusive

Trattamento delle superfici

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

Una rapida e consistente asportazione di materiale o una superficie finemente levigata? Ogni esigenza è determinata dal tipo di lavoro da eseguire. Le levigatrici Festool hanno la risposta perfetta per ogni esigenza. Scegli quindi l'attrezzo sulla base delle applicazioni che rispecchiano maggiormente le tue esigenze.

	Pagina 22	23	24
	RO 90 DX	RO 125	RO 150
Applicazioni	**Levigatrice orbitale a motoriduttore ROTEX**		
Superfici piane			
Sgrossatura	○	●	●
Levigatura preliminare	○	●	●
Finitura	○	●	●
microfinitura	○	○	○
Superfici convesse			
Sgrossatura	○	●	●
Levigatura preliminare	●	●	●
Finitura	●	●	●
microfinitura	○	○	○
Angoli interni			
Sgrossatura	●		
Levigatura preliminare	●		
Finitura	●		
microfinitura	○		
Lucidare			
Superfici piccole	●	●	○
Superfici grandi		○	●

Dati tecnici

Potenza (W)	400	500	720
Numero di giri ROTEX (giri/min)	260-520	300-600	320-660
Numero di giri movimento eccentrico (giri/min)	3500-7000	3000-6000	3300-6800
Corsa di levigatura (mm)	3	3,6	5
Ø platorello di levigatura (mm)	90	125	150
Peso (kg)	1,5	1,9	2,3

	ETS 125	ETS EC 125	ETS 150/3	ETS 150/5	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
	25	26	27	27	28	28
	Levigatrice orbitale					
	○	○	○	●	○	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	○	●	○
	○	○	○	●	○	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	○	●	○
	200	400	310	310	400	400
	6000-14000	6000-10000	4000-10000	4000-10000	6000-10000	6000-10000
	2	3	3	5	3	5
	125	125	150	150	150	150
	1,1	1,2	1,8	1,8	1,2	1,2

● **ottimo** ○ **adatto**

I valori per quanto riguarda le vibrazioni ed emissioni sono reperibili nelle istruzioni d'uso al sito www.**festool**.it

Trattamento delle superfici

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

	Pagina 29	29	30	31	32
	RS 100	RS 100 C	RS 200	RS 300	RTS 400
	Levigatrice RUTSCHER		Levigatrice RUTSCHER a trasmissione diretta		
Applicazioni					
Superfici piane					
Sgrossatura	●	●			
Levigatura preliminare	●	●	○	○	○
Finitura	○	○	●	●	●
microfinitura			○	○	○
Superfici convesse					
Sgrossatura					
Levigatura preliminare					
Finitura					
microfinitura					
Angoli interni					
Sgrossatura					
Levigatura preliminare				○	○
Finitura				●	○
microfinitura				○	
Profili					
Sgrossatura					
Levigatura preliminare					
Finitura					
microfinitura					
Cartongesso					
Levigatura di cartongesso e stucco per cartongesso					
Levigatura di stucco pronto					
Levigatura di stucco su soffitti alti					

Dati tecnici

Potenza (W)	620	620	330	280	200
Numero di giri a vuoto (giri/min)	6000	6300	4000-10000	4000-10000	6000-14000
Corsa di levigatura (mm)	5	5	2,4	2,4	2
Piastra di levigatura (mm)	115 x 225	115 x 225	115 x 225	93 x 175	80 x 130
Ø platorello di levigatura (mm)					
Peso (lunghezza 1,10 m) (kg)					
Peso (lunghezza 1,60 m) (kg)					
Peso (kg)	3,3	3,0	2,5	2,3	1,1

33	34	35	36
DTS 400	**LS 130**	**RAS 115**	**LHS 225**

Levigatrici a delta e triangolari	**Levigatrice lineare DUPLEX**	**Smerigliatrice rotativa**	**Levigatrice a stelo PLANEX**
○		●	
●	●	●	
○	○	○	
		●	
	●	●	
	●		
	○		
○	○		
●	●		
○	○		
	○		
	●		
	●		
	○		
			●
			●
			●

● **ottimo** ○ **adatto**

	200	260	500	
	6000-14000	4000-6000	1350-3800	
	2	4		
	100 x 150	133 x 80		
			115	215
				3,8
				4,6
	1,1	1,7	2,3	

I valori per quanto riguarda le vibrazioni ed emissioni sono reperibili nelle istruzioni d'uso al sito www.**festool**.it

product design award 2011

ROTEX RO 90 DX

Rotonda, leviga anche negli angoli.

- quattro macchine in una: sgrossatura con elevato grado di asportazione di materiale, finitura e lucidatura per superfici perfette e levigatura fino negli angoli con il platorello triangolare che trasforma la ROTEX in una levigatrice a delta.
- lunga durata della macchina grazie ai robusti cuscinetti di supporto degli eccentrici, riduttore a guarnizione doppia e interruttore protetto dalla polvere
- lucidatura perfetta grazie al basso numero di giri e all'aspirazione ottimale che contengono il riscaldamento della superficie e impediscono la formazione di polvere, oscuramenti e impastamenti
- grazie al sistema FastFix sostituisci velocemente il platorello senza nessun attrezzo

Dati tecnici

Potenza (W)	400
Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico (min⁻¹)	260-520
Nr. giri mov. eccentrico (min⁻¹)	3500-7000
Corsa di levigatura (mm)	3
Platorello FastFix Ø (mm)	90
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
peso (kg)	1,5

= con elettronica MMC

Quattro utensili in uno.

Sgrossare, rifinire, lucidare e levigare ad angolo con un solo utensile. Minori costi d'acquisto, massima flessibilità, possibilità di impiego più ampie. Per una maggiore efficienza e risparmio di tempo.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
platorello FastFix Ø 90 (morbido-HT), piastra base StickFix DX, Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
RO 90 DX FEQ-Plus	481,00 586,82	**571819**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 37

Abrasivi
da pagina 50



design award winner 2004

ROTEX RO 125

Universale e maneggevole.

- asportazione superiore anche del triplo rispetto a levigatrici orbitali convenzionali grazie a un motore potente e alla combinazione dei movimenti rotatori e orbitali
- tre macchine in una: elevata asportazione di materiale nella modalità di sgrossatura, superfici finemente levigate in modalità finitura e brillanti con la lucidatura
- con il principio Jetstream nessuna formazione di polvere per tutelare la tua salute
- grazie al sistema FastFix sostituisci velocemente il platorello senza nessun attrezzo

Dati tecnici

Potenza (W)	500
Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico (min⁻¹)	300-600
Nr. giri mov. eccentrico (min⁻¹)	3000-6000
Corsa di levigatura (mm)	3,6
Platorello FastFix Ø (mm)	125
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
peso (kg)	1,9

AS · MMC ELECTRONIC · StickFix · FASTFIX · multiTEC · plug it · Jetstream · MPE · PROTECTOR

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
platorello FastFix Ø 125 mm (morbido-HT), Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
RO 125 FEQ-Plus	500,00 610,00	**571779**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 38

Abrasivi
da pagina 51



Infinita durata

Con robusto alloggiamento dell'albero eccentrico, corpo macchina doppiamente isolato e interruttori situati in posizione protetta dalla polvere, la ROTEX non teme affatto gli usi continuati.

product design award 2006

ROTEX RO 150

Rapido cambio del platorello senza attrezzi

Semplice, rapido e sicuro. Grazie al sistema FastFix non non sono necessari attrezzi ma bastano le mani per cambiare il platorello. E puoi continuare subito a lavorare senza perdere tempo!

Massima versatilità per risultati eccellenti.

- tre macchine in una: elevata asportazione di materiale nella modalità di sgrossatura, superfici finemente levigate in modalità finitura e brillanti con la lucidatura
- perfetta per la lucidatura: il basso numero di giri contiene l'aumento di temperatura e impedisce la formazione di impastamenti e spruzzi di pasta lucidante
- grazie al sistema FastFix sostituisci velocemente il platorello senza nessun attrezzo
- principio MULTI-JETSTREAM per la massima aspirazione della polvere e la maggiore efficacia di levigatura

Dati tecnici

Potenza (W)	720
Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico (min⁻¹)	320-660
Nr. giri mov. eccentrico (min⁻¹)	3300-6800
Corsa di levigatura (mm)	5
Platorello FastFix Ø (mm)	150
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
peso (kg)	2,3

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
platorello FastFix Ø 150 (morbido-HT), Festool PROTECTOR		
RO 150 FEQ in cartone	547,00 667,34	**571761**
RO 150 FEQ-Plus in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	588,00 717,36	**571805**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema da pagina 39

Abrasivi da pagina 52



ETS 125

Levigatrice compatta monomanuale.

- da usare con una mano, ideale quindi per lavori da compiere sopra la testa
- piccola, leggera e maneggevole per lavorare senza fatica
- rotazione equilibrata, ergonomia perfetta, regolazione progressiva della velocità e freno del platorello
- corsa di levigatura di 2 mm – ottimo per ottenere la massima qualità superficiale in fase di rifinitura o di levigatura di preparazione

Dati tecnici	ETS 125 EQ	ETS 125 Q
Potenza (W)		200
Potenza (W)	200	
Nr. giri mov. eccentrico (min⁻¹)		14000
Nr. giri mov. eccentrico (min⁻¹)	6000-14000	
N° di giri (min⁻¹)		28000
Corsa di levigatura (mm)	2	2
Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)	125	125
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27	27
peso (kg)	1,1	1,1

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
platorello StickFix Ø 125 mm (morbido-HT), telaio con sacchetto filtro		
ETS 125 Q in cartone	243,00 296,46	**571603**
ETS 125 EQ in cartone	285,00 347,70	**571607**
ETS 125 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	321,00 391,62	**571814**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 40

Abrasivi
da pagina 51



Maneggevole, per lavorare in relax.

La struttura compatta rende questa levigatrice adatta all'uso con una sola mano, sia con la destra che con la sinistra. La bilanciatura ottimizzata riduce le vibrazioni di platorello o piastra di levigatura. Per un lavoro meno faticoso.

Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

ETS EC 125

La levigatrice compatta per una finitura perfetta

- lunga durata dell'utensile grazie al motore con tecnologia EC senza carbonicni e al nuovo frena platorello rivestito in metallo duro
- regolazione del numero di giri continua e mantenimento costante in caso di carico
- l'interruttore a tasto in posizione ideale impedisce l'accensione e lo spegnimento incontrollati
- con platorello Jetstream per un'aspirazione ottimale

Dati tecnici

Potenza (W)	400
Nr. giri mov. eccentrico (min^{-1})	6000-10000
Corsa di levigatura (mm)	3
Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)	125
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
peso (kg)	1,2

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
platorello StickFix Ø 125 mm (morbido-HT), chiave di servizio		
ETS EC 125/3 EQ in cartone	489,00 596,58	**571895**
ETS EC 125/3 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	522,00 636,84	**571894**
ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ tubo flessibile di aspirazione D27/22x3,5 m AS-GQ (in SYSTAINER SYS 3 T-LOC), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	650,00 793,00	**574641**

Compatta fuori, studiata nei minimi dettagli dentro.

ETS 125/3 è specializzata nella finitura e microfinitura nella classe degli utensili compatti. Come levigatrice monomanuale con ottimo rapporto peso/prestazioni e una corsa di levigatura di 3 mm, consente di ottenere la massima qualità superficiale.

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 40

Abrasivi
da pagina 51



ETS 150

Ideale per la levigatura intermedia.

- la ETS 150 è disponibile in due varianti: con corsa di levigatura da 3 mm per una finitura superficiale perfetta oppure con corsa di levigatura da 5 mm, per la levigatura intermedia
- lunga durata grazie ai cuscinetti a sfere a due file
- solo 1,8 kg di peso, per lavorare senza sforzi
- Frena-platorello per un lavoro sicuro e preciso senza costi aggiuntivi per le ripassature

Dati tecnici	ETS 150/3	ETS 150/5
Potenza (W)	310	310
Nr. giri mov. eccentrico (min⁻¹)	4000-10000	4000-10000
Corsa di levigatura (mm)	3	5
Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)	150	150
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27	27
peso (kg)	1,8	1,8

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
telaio con sacchetto filtro, chiave di servizio		
ETS 150/3 EQ platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (supermorbido), in cartone	332,00 405,04	**571899**
ETS 150/3 EQ-Plus platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (supermorbido), in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	369,00 450,18	**571898**
ETS 150/5 EQ platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (morbido-HT), in cartone	332,00 405,04	**571912**
ETS 150/5 EQ-Plus platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (morbido-HT), in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	369,00 450,18	**571911**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 41

Abrasivi
da pagina 52



Perfetta qualità della superficie.

ETS 150/3 è specializzata nella finitura e microfinitura. Con il peso più leggero della sua classe e una corsa di levigatura di 3 mm ottiene la migliore finitura superficiale. ETS 150/5 con corsa da 5 mm è la migliore per l'inizio della levigatura, ad esempio nella levigatura intermedia della vernice. La sua maneggevolezza è un modello di ergonomia.

Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

ETS EC 150

La levigatrice compatta per una finitura perfetta

- lunga durata dell'utensile grazie al motore con tecnologia EC senza carbonicni e al nuovo frena platorello rivestito in metallo duro
- massima ergonomia: compatta e leggerissima con un peso di soli1,2 kg di peso
- Preselezione continua del numero di giri e costante durante l'utilizzo
- massima protezione durante il lavoro, individuazione delle vibrazioni e dell'aspirazione

Dati tecnici	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
Potenza (W)	400	400
Nr. giri mov. eccentrico (min⁻¹)	6000-10000	6000-10000
Corsa di levigatura (mm)	3	5
Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)	150	150
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27	27
peso (kg)	1,2	1,2

EC-TEC · MMC ELECTRONIC · StickFix · plug it · MULTI-JETSTREAM · VS

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
chiave di servizio		
ETS EC 150/3 EQ platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (supermorbido), in cartone	489,00 596,58	**571871**
ETS EC 150/3 EQ-Plus platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (supermorbido), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	522,00 636,84	**571870**
ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (supermorbido), tubo flessibile di aspirazione D27/22x3,5 m AS-GQ (in SYSTAINER SYS 3 T-LOC), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	650,00 793,00	**571940**
ETS EC 150/5 EQ platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (morbido-HT), in cartone	489,00 596,58	**571883**
ETS EC 150/5 EQ-Plus platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (morbido-HT), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	522,00 636,84	**571882**
ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (morbido-HT), tubo flessibile di aspirazione D27/22x3,5 m AS-GQ (in SYSTAINER SYS 3 T-LOC), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	650,00 793,00	**571951**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

La levigatura ha molte facce. Noi le abbiamo considerate tutte.

Lavori sopra testa, su superfici verticali o su bordi stretti non sono un problema per la nuova ETS EC 150. Grazie al potente motore senza spazzole EC-TEC, la compatta ETS EC 150 è l'ideale quando si lavora con una sola mano.

Accessori di sistema
da pagina 41

Abrasivi
da pagina 52



Guarda il video del prodotto

product design award 2001

RS 100

La professionista ergonomica per la sgrossatura.

- rapporto di trasmissione corto per un asportazione elevata – perfetta per rimuovere rivestimenti ostinati
- rotazione fluida e bilanciata e salute protetta durante il lavoro, frutto del VibrationsStop
- pulizia sul lavoro – una perfetta aspirazione per un'aria pulita priva di polvere e una visione libera sull'area di lavoro
- risultati di lavoro perfetti e lavoro senza fatica grazie alla posizione ottimale del baricentro

Dati tecnici	RS 100 Q	RS 100 CQ
Potenza (W)	620	620
Giri a vuoto (min⁻¹)	6000	6300
Numero di giri max. (min⁻¹)		10000
Corsa di levigatura (mm)	5	5
N° di giri (min⁻¹)		12600
Piastra di levigatura intercambiabile (mm)	115 x 225	115 x 225
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27	27
peso (kg)	3,3	3,0

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
RS 100 Q piastra di levigatura StickFix 115 x 225 mm, telaio con sacchetto filtro, in cartone	546,00 666,12	**567757**
RS 100 Q-Plus piastra di levigatura StickFix 115 x 225 mm, telaio con sacchetto filtro, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	587,00 716,14	**567697**
RS 100 CQ piastra di levigatura StickFix 115 x 221 mm, in cartone	502,00 612,44	**567759**
RS 100 CQ-Plus piastra di levigatura StickFix 115 x 221 mm, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	539,00 657,58	**567699**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 42



Abrasivi
da pagina 55



Elevata potenza d'asportazione.

Le levigatrici a motoriduttore Festool sono progettate per una potente asportazione grazie al moto riduttore. Sono perciò perfettamente adatte per asportare strati vecchi, spessi e duri su grandi superfici.

RS 200

Perfetta levigatura.

RS 200 con una corsa di 2,4 mm e trasmissione diretta è l'utensile ideale per ottenere una qualità di lavorazione eccellente su grandi superfici. Con la sua grande piastra di levigatura realizza levigature intermedie e finali di strati di vernice, ad esempio su porte e su grandi superfici di mobili. I lavori di ripassatura sono minimi grazie al fatto che è possibile lavorare vicino ai bordi e agli angoli.

La levigatrice di finitura per grandi superfici.

- qualità di lavorazione eccellente su grandi superfici, realizza levigature intermedie e finali di strati di vernice grazie alla grande piastra di levigatura e all'alto numero di giri.
- elevata qualità delle superfici grazie alla grande piastra
- possibilità di levigare a filo su tre lati
- elevata durata della macchina grazie al cuscinetto protetto dalla polvere e alla piastra di levigatura MPE altamente resistente

Dati tecnici	RS 200 EQ	RS 200 Q
Potenza (W)		330
Potenza (W)	330	
Giri a vuoto (min⁻¹)	4000-10000	10000
N° di giri (min⁻¹)	8000-20000	20000
Corsa di levigatura (mm)	2,4	2,4
Piastra di levigatura intercambiabile (mm)	115 x 225	115 x 225
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27	27
peso (kg)	2,5	2,5

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
piastra di levigatura StickFix 115 x 225 mm, telaio con sacchetto filtro		
RS 200 Q in cartone	409,00 498,98	**567764**
RS 200 EQ in cartone	451,00 550,22	**567763**
RS 200 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	486,00 592,92	**567841**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 42



Abrasivi
da pagina 55



product design award 2001

RS 300

Multitalento.

- versatile nelle applicazioni grazie alle varie piastre di levigatura intercambiabili
- dimensioni, peso e platorello perfettamente equilibrati – perfetto per superfici, angoli, spigoli e coperture
- la forma ergonomica consente di lavorare senza fatica anche su superfici verticali e sopra testa
- lunga durata dell'utensile, robusta e stabile e con la piastra di levigatura MPE altamente resistente

Dati tecnici	RS 300 EQ	RS 300 Q
Potenza (W)		280
Potenza (W)	280	
Giri a vuoto (min⁻¹)	4000-10000	10000
N° di giri (min⁻¹)	8000-20000	20000
Corsa di levigatura (mm)	2,4	2,4
Piastra di levigatura intercambiabile (mm)	93 x 175	93 x 175
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27	27
peso (kg)	2,3	2,3

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
piastra di levigatura StickFix 93 x 175, telaio con sacchetto filtro		
RS 300 Q in cartone	312,00 380,64	**567490**
RS 300 EQ in cartone	348,00 424,56	**567489**
RS 300 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	391,00 477,02	**567845**
RS 300 EQ-Set piastra di levigatura tipo «ferro da stiro», in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	415,00 506,30	**567848**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 42



Abrasivi
da pagina 50, 51



Quando gli spazi sono stretti.

Con la RS 300 puoi lavorare ovunque! Grazie alle diverse piastre di levigatura si adatta ad ogni impiego.

RTS 400

La compatta per l'uso monomanuale.

- Nessuna ripresa manuale, grazie alla levigatura uniforme e alla possibilità di levigare a filo su tre lati
- elevata durata della macchina grazie al cuscinetto protetto dalla polvere e alla piastra di levigatura MPE altamente resistente
- compatta, ergonomica e perfetta sia per chi usa la mano destra sia per chi preferisce utilizzare la sinistra
- Efficace aspirazione integrata

Dati tecnici	RTS 400 EQ	RTS 400 Q
Potenza (W)	200	
Potenza (W)		200
Giri a vuoto (min⁻¹)	6000-14000	14000
N° di giri (min⁻¹)	12000-28000	28000
Corsa di levigatura (mm)	2	2
Piastra di levigatura intercambiabile (mm)	80 x 130	80 x 130
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27	27
peso (kg)	1,1	1,1

= con elettronica

Operazioni pulite.

Una perfetta aspirazione per un'aria pulita priva di polvere e una visione libera sull'area di lavoro.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
piastra di levigatura StickFix 80 x 130, telaio con sacchetto filtro		
RTS 400 Q in cartone	243,00 296,46	**567829**
RTS 400 Q-Plus in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	274,00 334,28	**567864**
RTS 400 EQ in cartone	285,00 347,70	**567814**
RTS 400 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	314,00 383,08	**567860**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 43



Abrasivi
da pagina 53



DTS 400

La levigatrice compatta per angoli e spigoli.

- levigatura di precisione di angoli e spigoli e dei punti di difficile accesso con la piastra delta – il pezzo è protetto dal paraspigoli
- flessibile – si può scegliere un aspirazione con unità mobile di aspirazione o sacco per la polvere
- maneggevole, leggera e facile da guadare, per lavorare in relax

Dati tecnici	DTS 400 EQ	DTS 400 Q
Potenza (W)		200
Potenza (W)	200	
Giri a vuoto (min⁻¹)	6000-14000	14000
Corsa di levigatura (mm)	2	2
Piastra di levigatura intercambiabile (mm)	100 x 150	100 x 150
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27	27
peso (kg)	1,1	1,1

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
piastra di levigatura StickFix 100 x 150 mm, telaio con sacchetto filtro		
DTS 400 Q in cartone	243,00 296,46	**567818**
DTS 400 Q-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	274,00 334,28	**567867**
DTS 400 EQ in cartone	285,00 347,70	**567822**
DTS 400 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	314,00 383,08	**567868**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 43

Abrasivi
da pagina 54

Levigare negli angoli e spigoli.

Preparazione ottimale di finestre e porte – DTS 400, con una piastra a ferro da stiro, si guida in modo sicuro sui bordi stretti e negli angoli.

DUPLEX LS 130

La specialista per i profili.

- Sostituzione conveniente del lavoro manuale su battute e profili, anche grazie al movimento lineare – senza fatica
- sempre con la piastra di levigatura giusta – 11 piastre standard e un kit fai da te per la creazione di piastre per qualsiasi profilo individuale
- Cambio della piastra di levigatura semplice, rapido e senza utensili
- Lunga durata grazie alla costruzione soggetta a minima usura

Dati tecnici

Potenza (W)	260
Giri a vuoto (min⁻¹)	4000-6000
N° di giri (min⁻¹)	8000-12000
Corsa di levigatura (mm)	4
Piastra di levigatura intercambiabile (mm)	133 x 80
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
peso (kg)	1,7

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
piastra sagomata standard, piastra di levigatura a 90°, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
LS 130 EQ-Plus	439,00 535,58	**567850**

Raggi e profili.

La DUPLEX è ideale per la levigatura di raggi e profili. Ciò è possibile grazie al suo movimento lineare, al kit per il fai da te e ad una grande scelta di piastre di levigatura.

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 44



Abrasivi
da pagina 53



RAS 115

La levigatrice per sgrossature.

- ripassature superflue – la velocità di rotazione della macchina è studiata ad hoc per la rimozione degli strati di vernice
- il design ergonomico e il diametro ridotto del corpo di soli 58 mm rendono la macchina ideale per trattare senza fatica piccole superfici e settori ai bordi
- lavorare senza interruzioni – mediante la sostituzione rapida e senza chiavi del platorello, grazie a FastFix

Dati tecnici

Potenza (W)	500
Giri a vuoto (min⁻¹)	1350-3800
Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)	115
Mandrino	M14
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
peso (kg)	2,3

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
platorello StickFix Ø 115, platorello 2F Ø 115 mm, dischi abrasivi StickFix, cappa d'aspirazione, calotta protettiva, impugnatura supplementare, chiave di servizio, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
RAS 115 E-Set	425,00 518,50	**570788**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 45

Abrasivi
da pagina 55

Equipaggiamento antistatico.

Per consentire l'asportazione senza problemi e senza pericoli di vernici su metallo, RAS è dotata di un equipaggiamento antistatico. Esso impedisce che la polvere di levigatura si carichi staticamente.

PLANEX LHS 225

Corta o lunga, sempre su pareti e soffitti.

- Due lunghezze, un utensile: si allunga o si accorcia in un attimo
- Asportazione potente e rapida su pareti e soffitti, grazie ai robusti ingranaggi a due stadi
- Componenti robusti ed affidabili degli ingranaggi, con sfruttamento ottimale della potenza
- Lavoro a filo bordo, con spazzola rimovibile

Dati tecnici

Potenza (W)	550
Giri a vuoto (min⁻¹)	340-910
Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)	215
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36/27
Peso (lunghezza 1,60m) (kg)	4,6
Peso (lunghezza 1,10m) (kg)	3,8

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
platorello StickFix Ø 215 mm, 2 piastra intermedia, in SYSTAINER SYS MAXI		
LHS 225 EQ-Plus/IP	1.083,00 1.321,26	**571719**
LHS 225-IP/CTM 36 E AC-Set unità mobile d'aspirazione CTM E 36 AC PLANEX	1.977,00 2.411,94	**571840**

Lavorare a filo bordo.

Sia che si levighi da parete a parete o da soffitto a parete, grazie al segmento della spazzola smontabile PLANEX LHS 225 leviga con precisione fino al bordo – in modo assolutamente affidabile.

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 46

Abrasivi
da pagina 56

ROTEX RO 90 DX

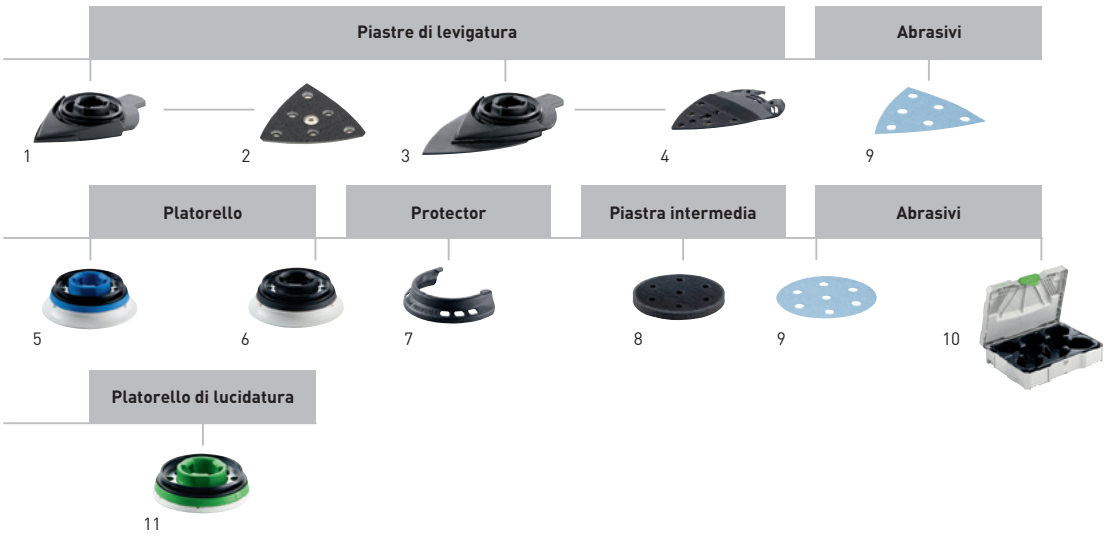

Accessori per levigatrice rotorbitale con ingranaggi ROTEX RO 90 DX

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Piastra di levigatura SSH-GE-STF-RO90 DX**	per abrasivo 93 V, platorello a delta, per l'attacco della piastra di levigatura StickFix morbida e dura, piastra senza piastra di levigatura intercambiabile, filettatura d'attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	26,20 31,96	**496802**
2	**Piastra di levigatura StickFix morbida SSH-STF-V93/6-W/2**	per DX 93, RO 90 DX, StickFix, con bottone a pressione, confezione 2 pz, grado di durezza W, confezione Self-Service per parete forata	15,60 19,03	**488715**
	Piastra di levigatura StickFix dura SSH-STF-V93/6-H/2	per DX 93, RO 90 DX, StickFix, con bottone a pressione, confezione 2 pz, grado di durezza H, confezione Self-Service per parete forata	15,60 19,03	**488716**
3	**Piastra di levigatura LSS-STF-RO90 V93/6**	per abrasivo 93 V, piastra di levigatura-stecche persiane V93, piastra incl. piastra di levigatura intercambiabile, per levigare negli interstizi stretti, confezione Self-Service per parete forata	32,00 39,04	**496803**
4	**Piastra di levigatura LSS-STF-RO90 V93 E**	base di levigatura di ricambio per piastra di levigatura-stecche persiane, confezione Self-Service per parete forata	16,20 19,76	**497483**
5	**Platorello FastFix ST-STF D90/7 FX H-HT**	versione rigida, velcro resistente alle alte temperature, per superfici piane e angoli stretti, grado di durezza H-HT, filettatura d'attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	32,00 39,04	**495623**
6	**Platorello FastFix ST-STF D90/7 FX W-HT**	morbido, velcro resistente alle alte temperature, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, grado di durezza W-HT, filettatura d'attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	32,00 39,04	**496804**
7	**Set Protector FP-RO 90**	per RO 90 DX, Proteggi vetro S, M, L, confezione 3 pz, confezione Self-Service per parete forata	30,80 37,58	**497936**
8	**Interfaccia IP-STF-D90/6**	piastra intermedia D 90 mm, altezza 15 mm., come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, Altezza 15 mm, confezione 1 pz, Diametro 90 mm, confezione Self-Service per parete forata	8,20 10,00	**497481**
9	**Abrasivi**	da pagina 50		
10	**SYSTAINER SYS-STF-D77/D90/93V**	con inserto per abrasivi Ø 90 mm e abrasivi 93V, numero di scomparti 8, misura systainer SYS 1 T-LOC	56,00 68,32	**497687**
11	**FastFix platorello di lucidatura PT-STF-D90 FX-RO90**	per RO 90 DX, per il fissaggio degli accessori di lucidatura con diametro 80 mm, Diametro 75 mm, confezione Self-Service per parete forata	32,00 39,04	**495625**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Trattamento delle superfici

Accessori di sistema

ROTEX RO 125

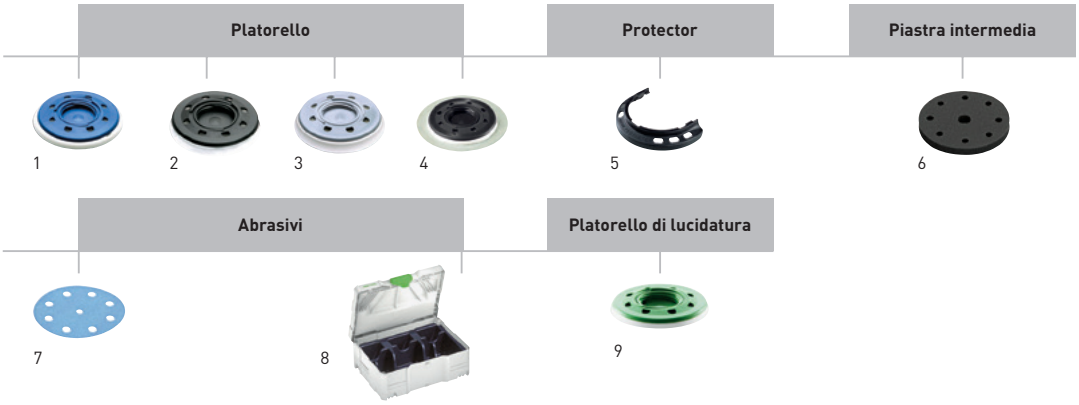

Accessori per levigatrice orbitale con riduttore ROTEX RO 125

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Platorello FastFix ST-STF D125/8 FX-H-HT**	versione rigida, elevata resistenza sugli spigoli, velcro resistente alle alte temperature, per superfici piane e angoli stretti, grado di durezza H-HT, filettatura d'attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	39,40 48,07	**492127**
2	**Platorello FastFix ST-STF D125/8 FX-W-HT**	morbido, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, velcro resistente alle alte temperature, grado di durezza W-HT, filettatura d'attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	39,40 48,07	**492125**
3	**Platorello FastFix ST-STF D125/8 FX-SW**	versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, grado di durezza SW, filettatura d'attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	39,40 48,07	**492126**
4	**Platorello per listelli FastFix LT-STF D125/RO125**	per levigare listelli, Diametro 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	41,50 50,63	**492129**
5	**Protector FESTOOL 125FX**	per RO 125 FEQ, per la protezione del platorello e del pezzo in lavorazione, confezione Self-Service per parete forata	10,70 13,05	**493912**
6	**Interfaccia IP-STF-D120/8-J**	come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, per levigare su parti saldate e per levigatura di finitura con levigatrice orbitale Ø 125 mm, JETSTREAM, Altezza 15 mm, Diametro 120 mm, interasse foratura 90 mm, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	10,10 12,32	**492271**
7	**Abrasivi**	da pagina 51		
8	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125**	con inserto per abrasivi Ø 125 mm, numero di scomparti 5, misura systainer SYS 1 T-LOC	56,70 69,17	**497685**
9	**FastFix platorello di lucidatura PT-STF-D125 FX-RO125**	per RO 125 FEQ, per il fissaggio degli accessori di lucidatura, Diametro 115 mm, Altezza 10 mm, confezione Self-Service per parete forata	22,90 27,94	**492128**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

ROTEX RO 150

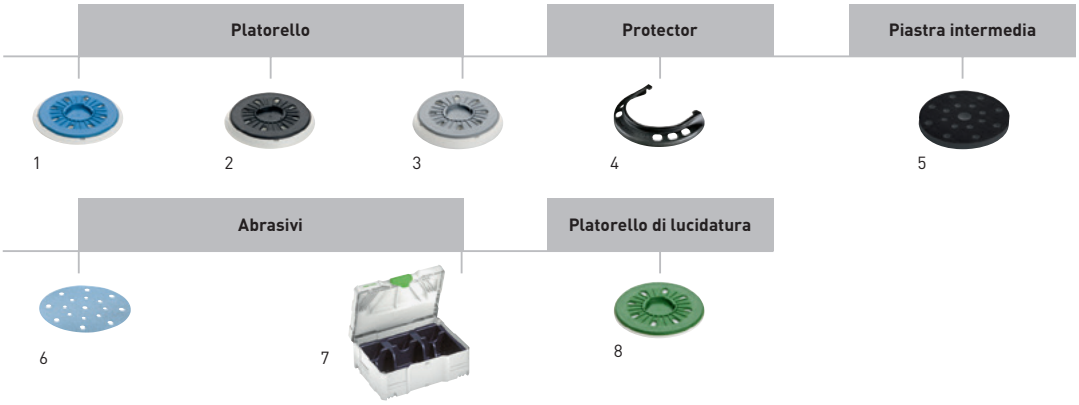

Accessori per la levigatrice orbitale con riduttore ROTEX RO 150

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Platorello FastFix ST-STF D150/17MJ-FX-H-HT**	versione rigida, MULTI-JETSTREAM, velcro resistente alle alte temperature, elevata resistenza sugli spigoli, per superfici piane e angoli stretti, grado di durezza H-HT, filettatura d'attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	47,40 57,83	**496149**
2	**Platorello FastFix ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT**	morbido, MULTI-JETSTREAM, velcro resistente alle alte temperature, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, grado di durezza W-HT, filettatura d'attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	47,40 57,83	**496147**
3	**Platorello FastFix ST-STF D150/17MJ-FX-SW**	versione super morbida, MULTI-JETSTREAM, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, grado di durezza SW, filettatura d'attacco FastFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	47,40 57,83	**496144**
4	**Protector FESTOOL 150FX**	per RO 150 FEQ, per la protezione del platorello e del pezzo in lavorazione, confezione Self-Service per parete forata	13,40 16,35	**493913**
5	**Interfaccia IP-STF D 150/17 MJ-S2x**	per levigatrici orbitali Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, MULTI-JETSTREAM, spessore ottimale per levigatura di carrozzerie e componenti di forma simile, Diametro 145 mm, Altezza 5 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	20,60 25,13	**499257**
	Interfaccia IP-STF D 150/17 MJ	per levigatrici orbitali Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, MULTI-JETSTREAM, spessore ottimale per levigatura di componenti fortemente ondulati, Altezza 15 mm, Diametro 145 mm, confezione Self-Service per parete forata	12,60 15,37	**496647**
6	**Abrasivi**	da pagina 52		
7	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150**	con inserto per abrasivi Ø 150 mm, numero di scomparti 10, misura systainer SYS 3 T-LOC	66,20 80,76	**497690**
8	**FastFix platorello di lucidatura PT-STF-D150 FX**	per RO 150 FEQ, per il fissaggio degli accessori di lucidatura, Diametro 135 mm, Altezza 10 mm, confezione Self-Service per parete forata	31,70 38,67	**496151**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Trattamento delle superfici

Accessori di sistema

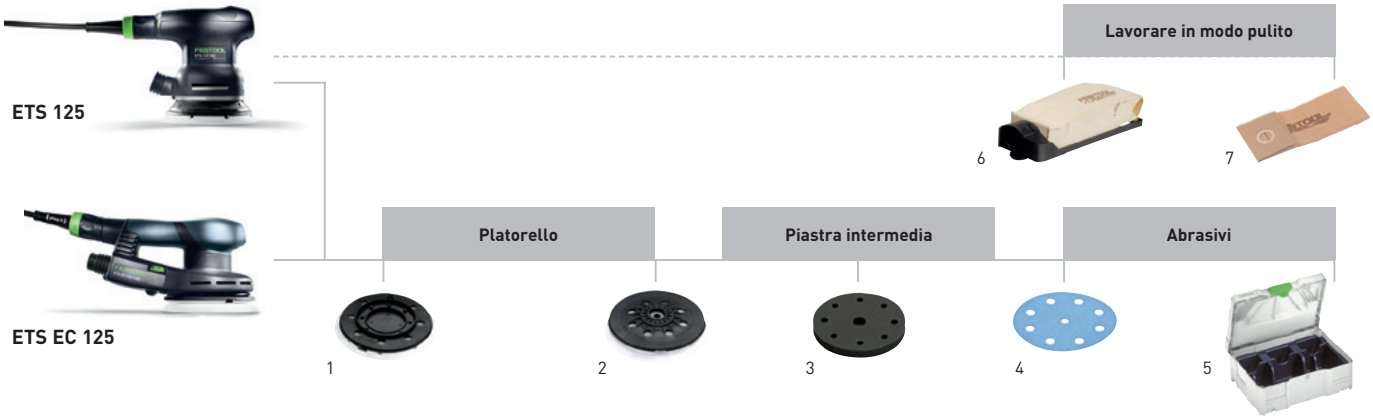

Accessori per levigatrici orbitali ETS 125, ETS EC 125

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Platorello ST-STF 125/8-M4-J W-HT**	per ES 125, ETS 125, ETS EC 125, LEX 125, morbido, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, velcro resistente alle alte temperature, per l'impiego gravoso con grane sino a P220, JETSTREAM, filettatura d'attacco M4, interasse foratura 90 mm, grado di durezza W-HT, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	48,00 58,56	**492280**
	Platorello ST-STF 125/8-M4-J SW	per ES 125, ETS 125, ETS EC 125, LEX 125, versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, JETSTREAM, filettatura d'attacco M4, interasse foratura 90 mm, grado di durezza SW, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	48,00 58,56	**492282**
2	**Platorello ST-STF 125/8-M8-J H**	per LEX 125, ETS EC 125, versione rigida, elevata resistenza sugli spigoli, per superfici piane e angoli stretti, velcro resistente alle alte temperature, JETSTREAM, filettatura d'attacco M8, grado di durezza H-HT, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	49,20 60,02	**492284**
	Platorello ST-STF 125/8-M8-J W-HT	per LEX 125, ETS EC 125, morbido, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, velcro resistente alle alte temperature, JETSTREAM, filettatura d'attacco M8, grado di durezza W-HT, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	49,20 60,02	**492286**
	Platorello ST-STF 125/8-M8-J SW	per LEX 125, ETS EC 125, versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, JETSTREAM, filettatura d'attacco M8, grado di durezza SW, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	49,20 60,02	**492288**
3	**Interfaccia IP-STF-D120/8-J**	come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, per levigare su parti saldate e per levigatura di finitura con levigatrice orbitale Ø 125 mm, JETSTREAM, Altezza 15 mm, Diametro 120 mm, interasse foratura 90 mm, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	10,10 12,32	**492271**
4	**Abrasivi**	da pagina 51		
5	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125**	con inserto per abrasivi Ø 125 mm, numero di scomparti 5, misura systainer SYS 1 T-LOC	56,70 69,17	**497685**
6	**Set Turbo-filtro TFS-RS 400**	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, per una visuale libera e più salute sulla postazione di lavoro, telaio con sacchetto filtro, 5 turbo-filtro, confezione Self-Service per parete forata	22,90 27,94	**489129**
7	**Turbofiltro TF-RS 400/25**	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 25 pz, in cartone	37,50 45,75	**489127**
	Turbofiltro TF-RS 400/5	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	9,10 11,10	**489128**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori per le levigatrici orbitali ETS 150, ETS EC 150

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Platorello ST-STF D150/17FT-M8-H-HT**	per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 e WTS 150/7, versione rigida, MULTI-JETSTREAM, velcro resistente alle alte temperature, elevata resistenza sugli spigoli, per superfici piane, grado di durezza H-HT, filettatura d'attacco M8, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	52,50 64,05	**498988**
	Platorello ST-STF D150/17FT-M8-W-HT	per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 e WTS 150/7, morbido, MULTI-JETSTREAM, velcro resistente alle alte temperature, elevata resistenza sugli spigoli, per usi gravosi e universali, grado di durezza W-HT, filettatura d'attacco M8, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	52,50 64,05	**498987**
	Platorello ST-STF D150/17FT-M8-SW	per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 e WTS 150/7, versione super morbida, MULTI-JETSTREAM, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, grado di durezza SW, filettatura d'attacco M8, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	52,50 64,05	**498986**
2	**Interfaccia IP-STF D 150/17 MJ-S2x**	per levigatrici orbitali Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, MULTI-JETSTREAM, spessore ottimale per levigatura di carrozzerie e componenti di forma simile, Diametro 145 mm, Altezza 5 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	20,60 25,13	**499257**
	Interfaccia IP-STF D 150/17 MJ	per levigatrici orbitali Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, MULTI-JETSTREAM, spessore ottimale per levigatura di componenti fortemente ondulati, Altezza 15 mm, Diametro 145 mm, confezione Self-Service per parete forata	12,60 15,37	**496647**
3	**Abrasivi**	da pagina 52		
4	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150**	con inserto per abrasivi Ø 150 mm, numero di scomparti 10, misura systainer SYS 3 T-LOC	66,20 80,76	**497690**
5	**Set Turbo-filtro TFS-ES 150**	per ES 150, ETS 150, per una visuale libera e più salute sulla postazione di lavoro, telaio con sacchetto filtro, turbo-filtro, confezione Self-Service per parete forata	25,00 30,50	**489631**
6	**Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/25**	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 25 pz, in cartone	33,10 40,38	**487871**
	Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/5	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	8,10 9,88	**487779**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Trattamento delle superfici

Accessori di sistema

Levigatrice orbitale RS 100

Levigatrice orbitale RS 200

Levigatrice orbitale RS 300

Piastre di levigatura

Lavorare in modo pulito

1

2

3

4

Abrasivi

5

Accessori per le levigatrici RUTSCHER RS 100, RS 200, RS 300

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-115x221/10 RS 1 C**	per RS 100 C, RS 1 C, velcro StickFix per un rapido cambio dell'abrasivo, misura 115 x 221 mm, confezione Self-Service per parete forata	35,00 42,70	**488226**
	Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-115x225/10	per RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, velcro StickFix per un rapido cambio dell'abrasivo, misura 115 x 225 mm, confezione Self-Service per parete forata	35,00 42,70	**483679**
	Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-115x225/10-KS	per RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, con protezione laterale, misura 115 x 225 mm, confezione Self-Service per parete forata	39,50 48,19	**485648**
	Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-93x175/8	per RS 300, RS 3, LRS 93, velcro StickFix per un rapido cambio dell'abrasivo, misura 93 x 175 mm, confezione Self-Service per parete forata	29,70 36,23	**483905**
	Piastra di levigatura-stecche persiane StickFix SSH-STF-L93x230/0	per RS 300, RS 3, LRS 93, piastra versione per lamelle di persiane, misura 93 x 230 mm, confezione Self-Service per parete forata	33,00 40,26	**486371**
	Piastra di levigatura a forma di ferro da stiro StickFix SSH-STF-V93x266/14	per RS 300, RS 3, LRS 93, versione piastra di levigatura a forma di ferro da stiro, misura 93 x 266 mm, confezione Self-Service per parete forata	42,40 51,73	**486418**
2	**Piastra di levigatura SSH-115x225/10**	per RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, per abrasivi da pinzare, misura 115 x 225 mm, confezione Self-Service per parete forata	30,80 37,58	**489629**
	Piastra di levigatura SSH-115x225/10-KS	per RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, con protezione laterale, per abrasivi da pinzare, misura 115 x 225 mm, confezione Self-Service per parete forata	34,50 42,09	**485647**
	Piastra di levigatura SSH-93x175/8	per RS 300, RS 3, LRS 93, per abrasivi da pinzare, misura 93 x 175 mm, confezione Self-Service per parete forata	26,00 31,72	**489630**
3	**Piastra fora-carta 10L 115x225**	per RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK 115 x 226, per preparare la foratura Festool, numero di fori 10, confezione Self-Service per parete forata	27,00 32,94	**481523**
	Piastra fora-carta 8L 93x175	per RS 300, RS 3, LRS 93, per preparare la foratura Festool, numero di fori 8, misura 93 x 175 mm, confezione Self-Service per parete forata	23,00 28,06	**481903**
4	**Turbofiltro TF-RS 1/5**	per RS 100, RS 1, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	9,40 11,47	**483674**
	Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/25	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 25 pz, in cartone	33,10 40,38	**487871**
	Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/5	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	8,10 9,88	**487779**
	Set Turbo-filtro TFS II-ET/RS	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2, per una visuale libera e più salute sulla postazione di lavoro, telaio con sacchetto filtro, 5 turbo-filtro, confezione Self-Service per parete forata	25,00 30,50	**487780**
5	**Abrasivi**	da pagina 50, 51, 55		

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

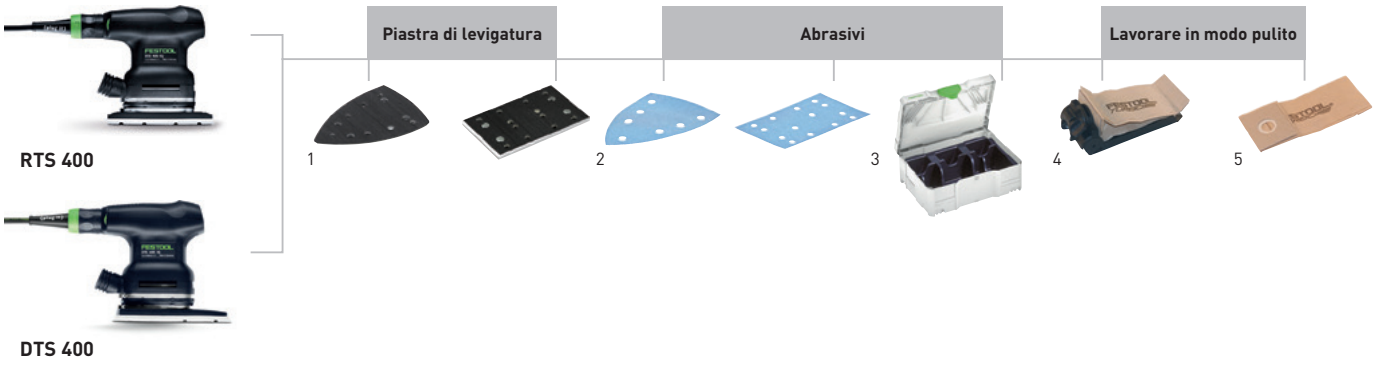

Accessori per levigatrice orbitale RTS 400, levigatrice triangolare DTS 400

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-80x130/12**	per RTS 400, RS 400, forato con 12 fori di aspirazione, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	24,90 30,38	**489252**
	Piastra di levigatura SSH-STF-Delta100x150/7	per DTS 400, DS 400, per levigare fino negli angoli, misura 100 x 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	28,40 34,65	**493723**
2	**Abrasivi**	da pagina 53, 54		
3	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133**	con inserto per abrasivi 80x133 mm, numero di scomparti 6, misura systainer SYS 1 T-LOC	56,70 69,17	**497684**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150	per la sistemazione di abrasivi STF Delta 100x150, numero di scomparti 5, misura systainer SYS 1 T-LOC	56,70 69,17	**497686**
4	**Set Turbo-filtro TFS-RS 400**	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, per una visuale libera e più salute sulla postazione di lavoro, telaio con sacchetto filtro, 5 turbo-filtro, confezione Self-Service per parete forata	22,90 27,94	**489129**
5	**Turbofiltro TF-RS 400/5**	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	9,10 11,10	**489128**
	Turbofiltro TF-RS 400/25	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 25 pz, in cartone	37,50 45,75	**489127**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Trattamento delle superfici

Accessori di sistema

DUPLEX LS 130

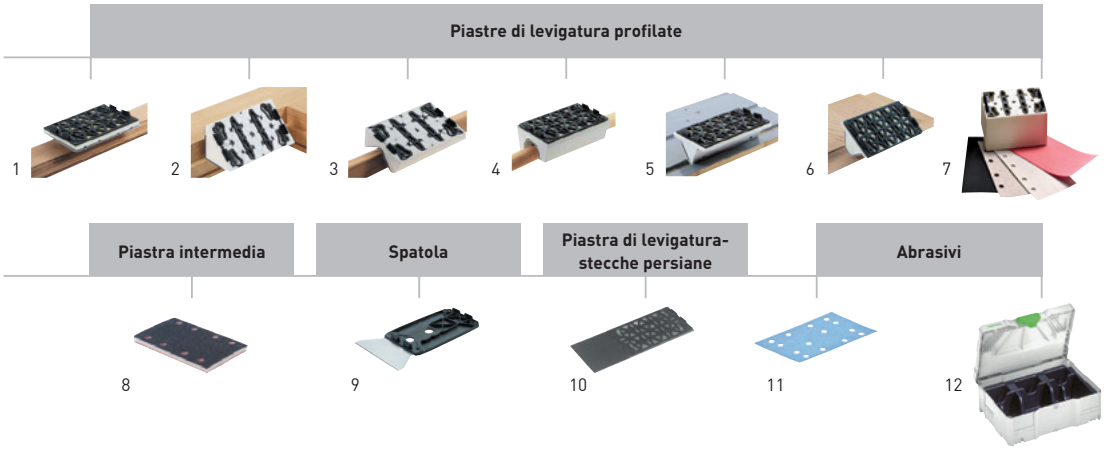

Accessori per levigatrice lineare DUPLEX LS 130

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Piastra di levigatura piatta SSH-STF-LS130-F**	versione standard, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	29,10 35,50	**490161**
2	**Piastra di levigatura per battute SSH-STF-LS130-90 GR**	90 gradi, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	31,50 38,43	**490162**
3	**Piastra di levigatura sagomata a raggio SSH-STF-LS130-R6KV**	raggio R 6 concavo, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	31,50 38,43	**490163**
	Piastra di levigatura sagomata a raggio SSH-STF-LS130-R10KV	raggio R 10 concavo, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	31,50 38,43	**491197**
4	**Piastra di levigatura sagomata a raggio SSH-STF-LS130-R18KV**	raggio R 18 concavo, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	31,50 38,43	**490164**
	Piastra di levigatura sagomata a raggio SSH-STF-LS130-R25KV	raggio R 25 concavo, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	31,50 38,43	**490165**
5	**Piastra di levigatura a scanalare V SSH-STF-LS130-V10**	10 mm, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	31,50 38,43	**490166**
6	**Piastra di levigatura a raggio convesso SSH-STF-LS130-R10KX**	raggio R 10 convesso, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	31,50 38,43	**491198**
	Piastra di levigatura a raggio convesso SSH-STF-LS130-R25KX	raggio R 25 convesso, misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	31,50 38,43	**490167**
7	**Kit per il fai da te SSH-STF-LS130 Kit**	kit per la realizzazione di una piastra con profilo desiderato, confezione Self-Service per parete forata	45,20 55,14	**490780**
8	**Interfaccia IP-STF-80x133/12-STF LS130/2**	elemento ammortizzante tra platorello e abrasivo, misura 80 x 133 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	12,60 15,37	**490160**
9	**Spatola SSH-LS130-B100**	per rimuovere rivestimenti, larghezza 100 mm, confezione Self-Service per parete forata	23,20 28,30	**491199**
10	**Piastra di levigatura allungata SSH-STF-LS130-LL195**	per la levigatura posteriore di rivestimenti, misura 80 x 195 mm, confezione Self-Service per parete forata	18,20 22,20	**491861**
11	**Abrasivi**	da pagina 53		
12	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133**	con inserto per abrasivi 80x133 mm, numero di scomparti 6, misura systainer SYS 1 T-LOC	56,70 69,17	**497684**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

RAS 115

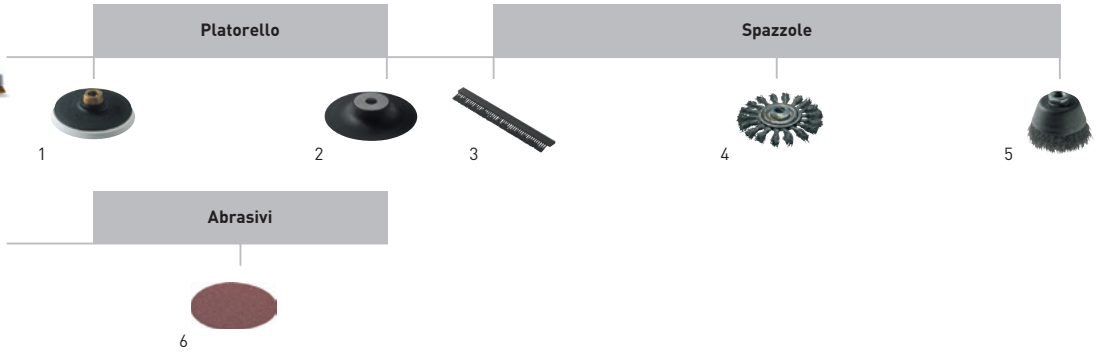

Accessori per la smerigliatrice rotativa RAS 115

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Platorello ST-STF-D115/0-M14 W**	per RAS 115, morbido, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, filettatura d'attacco M14, confezione Self-Service per parete forata	22,80 27,82	**484173**
	Platorello ST-STF-D115/0-M14 H	per RAS 115, versione rigida, elevata resistenza sugli spigoli, per superfici piane e angoli stretti, filettatura d'attacco M14, confezione Self-Service per parete forata	23,50 28,67	**484172**
	Platorello ST-D115/0-M14/2F	per RAS 115, per dischi in fibra e dischi in fibra Longlife, Ø 115 mm, dado di serraggio, filettatura d'attacco M14, confezione Self-Service per parete forata	22,70 27,69	**485298**
2	**Platorello Elastic ST-D115/0-EL**	per RAS 115, per dischi in fibra e dischi in fibra Longlife, Ø 115 mm, senza dado di serraggio, filettatura d'attacco M14, confezione Self-Service per parete forata	13,30 16,23	**439580**
3	**Set spazzole per dischi di pulizia RAS AHP-RAS D115/2**	per RAS 115, con setole in plastica/nylon, confezione 2 pz, in borsina	19,90 24,28	**484727**
	Set spazzole per dischi di pulizia RAS AHM-RAS D115	per RAS 115, con setole in metallo, confezione 1 pz, in borsina	23,07 28,15	**484728**
4	**Spazzola tonda RB-D115/M14 RAS 115**	per RAS 115, RAP 80, intrecciata, per sverniciare, disossidare e pulire superfici, confezione Self-Service per parete forata	26,30 32,09	**485096**
5	**Spazzola a tazza TB-D80/M14 RAS 115**	per RAS 115, RAP 80, per l'eliminazione di ruggine e scoria, per superfici metalliche pulite, ondulata, confezione Self-Service per parete forata	18,00 21,96	**485097**
	Spazzola a tazza TB-D65/M14 RAS 115	per RAS 115, RAP 80, intrecciata, per sverniciare, disossidare e pulire superfici, confezione Self-Service per parete forata	20,10 24,52	**485099**
6	**Abrasivi**	da pagina 55		

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Trattamento delle superfici

Accessori di sistema

PLANEX LHS 225

Accessori per levigatrice a stelo lungo PLANEX LHS 225

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Platorello ST-STF-D215/8-LHS 225-HT**	per applicazioni universali su superfici piane, velcro resistente alle alte temperature, per impieghi gravosi, Diametro 215 mm, confezione Self-Service per parete forata	97,30 118,71	**495168**
	Platorello ST-STF-D215/8-IP-LHS 225	per l'impiego universale, particolarmente adatto per superfici convesse, incl. 2 dischi intermedi, Diametro 215 mm, confezione Self-Service per parete forata	108,60 132,49	**496106**
2	**Interfaccia IP-STF-D215/8/2x**	per l'utilizzo con platorello 496106, come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, Altezza 5 mm, Diametro 215 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	29,50 35,99	**496140**
3	**Segmento spazzolatura BS-LHS 225**	per levigatrice a stelo PLANEX, parte asportabile della spazzola dalla testa di levigatura della PLANEX LHS 225 EQ, confezione Self-Service per parete forata	26,20 31,96	**495166**
	Spazzola BE-LHS 225	per levigatrice a stelo PLANEX, come ricambio per la spazzola usurata, confezione Self-Service per parete forata	37,60 45,87	**495167**
4	**Abrasivi**	da pagina 56		
5	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225**	con inserto per abrasivi Ø 225 mm, numero di scomparti 3, misura systainer SYS 4 T-LOC	70,40 85,89	**497691**
6	**Prolunga VL-LHS 225**	per levigatrice a stelo PLANEX, rapida prolunga della PLANEX in caso di soffitti alti, Lunghezza 500 mm, confezione Self-Service per parete forata	192,80 235,22	**495169**
7	**Imbracatura TG-LHS 225**	per levigatrice a stelo PLANEX, ausilio per la levigatura di soffitti, impugnatura supplementare, in SYSTAINER MAXI-SYS	242,40 295,73	**496911**
	Impugnatura supplementare ZG-LHS 225	per PLANEX e imbracatura, in cartone	47,90 58,44	**496916**
8	**SYSTAINER SYS-LHS 225**	per LHS 225, misura systainer SYS MAXI	97,10 118,46	**495193**
9	**Supporto utensile WHR-CT 36-LHS 225**	per CT 36 PLANEX, con pratica maniglia, per riporre la PLANEX, in cartone	102,30 124,81	**495964**
10	**Unità mobile di aspirazione CT AC**	vedi il capitolo Aspirazione, serie CT AC, pag. 98		
11	**Cavo plug it H05 RN-F/4 EU PLANEX**	per levigatrice a stelo PLANEX, grazie alla bocca del cavo prolungata è particolarmente adatto all'impiego con PLANEX LHS 225, ad es. per i lavori di levigatura nelle costruzioni a secco, cavo in gomma 240 V plug it, Lunghezza 4 m, confezione Self-Service per parete forata	20,60 25,13 5,15 / 1 m 6,28 / 1 m	**499819**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori per la levigatura manuale

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Tampone di levigatura HSK-A 80x130**	abrasivo adatto 80 x 133 mm, adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, Ø esterno attacco tubo flessibile senza/con adattatore 21,5/27 mm, peso 0,19 kg, in cartone	61,10 74,54	**496962**
2	**Tampone di levigatura HSK-A 115x226**	abrasivo adatto 115 x 228 mm, adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, Ø esterno attacco tubo flessibile senza/con adattatore 21,5/27 mm, peso 0,28 kg, in cartone	116,00 141,52	**496963**
3	**Tampone di levigatura HSK-A 80x400**	abrasivo adatto 80 x 400 mm, adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, Ø esterno attacco tubo flessibile senza/con adattatore 21,5/27 mm, peso 0,52 kg, in cartone	128,10 156,28	**496964**
4	**Tampone di levigatura HSK-A 80x200**	abrasivo adatto 80 x 400 mm (da dimezzare), adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, Ø esterno attacco tubo flessibile senza/con adattatore 21,5/27 mm, peso 0,2 kg, in cartone	91,60 111,75	**496965**
	Tamponi di levigatura HSK-A-Set	abrasivo adatto 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, HSK-A 80x130, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, in cartone	316,50 386,13	**497101**
5	**Tampone di levigatura manuale HSK-STF-46x178**	per supporto StickFix foglio abrasivo 46 x 178 mm, confezione Self-Service per parete forata	11,90 14,52	**583129**
6	**Tampone di levigatura HSK-D 150 W**	come supporto per dischi abrasivi StickFix Ø 150 mm, morbido, confezione Self-Service per parete forata	21,30 25,99	**495965**
	Tampone di levigatura HSK-D 150 H	come supporto per dischi abrasivi StickFix Ø 150 mm, duro, confezione Self-Service per parete forata	22,80 27,82	**495966**
7	**Tampone di levigatura HSK 80x133 H**	come supporto per strisce abrasive StickFix 80 x 133 mm, duro, confezione Self-Service per parete forata	22,80 27,82	**495967**
8	**Abrasivi**	da pagina 53, 55		

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Non convincono solo sulla carta. Ma anche in officina.

Con Festool siete certi di disporre sempre dell'abrasivo giusto per ogni attrezzo e per ogni applicazione. In tale contesto vige una semplice regola: maggiore è il livello di coordinamento e di reciproca funzionalità tra abrasivo, platorello e macchina, maggiore sarà l'efficienza, la razionalità e la qualità del lavoro.

Nessuno strappo dei grani abrasivi
I grani abrasivi sono legati a doppio strato per mezzo di una combinazione di resine molto resistente allo strappo, flessibile e resistente al calore. In tal modo si evita la rottura prematura degli abrasivi.

Grani resistenti all'usura.
Il materiale degli abrasivi è molto duro ma coriaceo. I corpi abrasivi mantengono perciò la loro forma anche negli impieghi più gravosi e garantiscono un elevato livello di asportazione.

Durata superiore
La speciale combinazione dei grani abrasivi, legante e geometria della superficie rallenta l'impastamento dell'abrasivo.

Levigatura uniforme
I grani abrasivi uniformi garantiscono una rugosità regolare. Il risultato: si ottiene una levigatura pulita, riducendo gli interventi di ripresa con notevole risparmio di tempo.

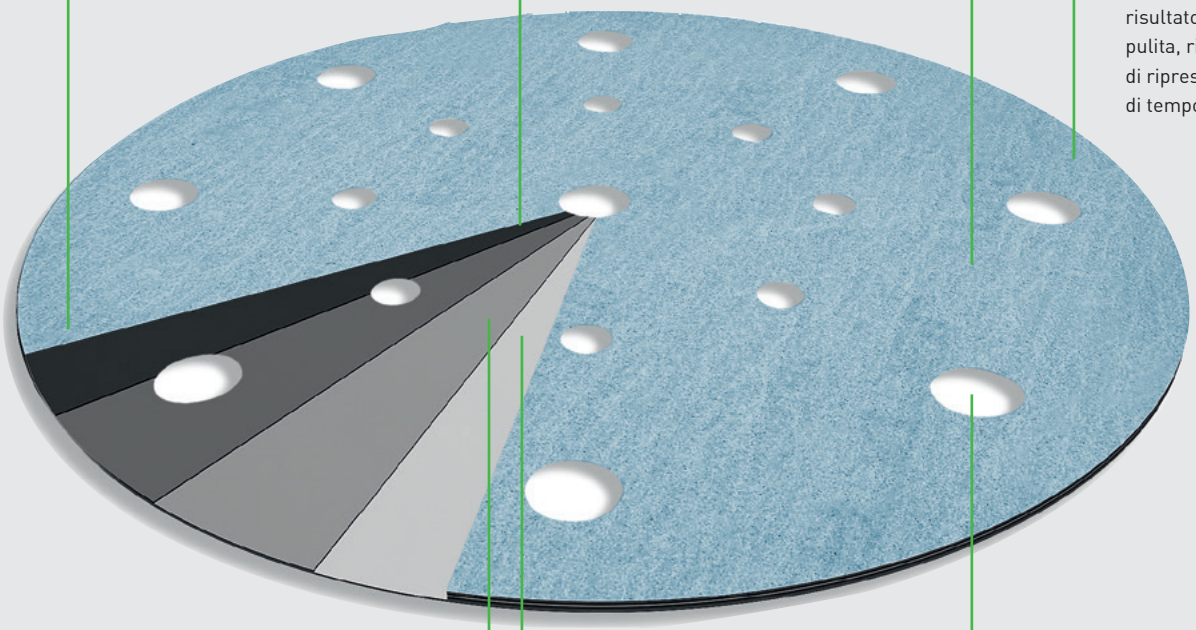

Materiale portante flessibile e robusto.
A seconda delle esigenze, Festool utilizza materiale portante flessibile costituito da carta, tessuto di cotone o fibre sintetiche. L' impregnante fa aderire perfettamente il materiale portante con il legante. Il materiale resta così estremamente flessibile e le giunzioni vengono levigate delicatamente.

Tempi record nel cambio – il sistema StickFix.
L'abrasivo Festool si sostituisce senza incollare o senza pinzare: basta staccarlo e attaccarne un altro. Il sistema a velcro crea un unione forte e antisdrucciolo, eppure facile da sciogliere.

Migliore aspirazione
I principi brevettati Jetstream e MULTI-JETSTREAM aumentano la durata dei dischi abrasivi grazie all'aspirazione intensa.

Ogni dettaglio conta al fine di ottenere la superficie dalla qualità perfetta. Per questo motivo tutti i platorelli e gli abrasivi di Festool sono studiati per abbinarsi ottimamente alla rispettiva levigatrice e al sistema completo.

Si ottiene così un lavoro svolto nella massima razionalità economica e risultati di alta qualità, dalla levigatura grossa a quella finissima.

Abrasivi

Granat
40–3000



Universale per stucchi, colori e vernici

Levigatura:
- sistemi di verniciatura conformi a COV
- vernici diluibili con acqua
- vernici molto dure, fondi come vetroresina
- adatto anche per vernici convenzionali, stucchi, colori

Brilliant 2
P40–400



Per l'asportazione di colori e vernici

Levigatura:
- Vernice acrilica, nitro, vernice di preparazione, vernice DD
- Stucco, stucco fine e stucco poliestere
- Fondi, riempitivi, vernici di protezione, primer
- Preparazione all'applicazione del fondo (olio, mordente) sul legno

Saphir
P24–80



Per l'asportazione grossa di legno e vernici

Levigatura grossolana:
- Superfici dure, rivestimenti, vecchie vernici
- Scalini consunti, tavole di legno di taglio grezzo
- Sbavatura, rimozione della ruggine
- Plastiche rinforzate con fibre

Vlies
100–1000

Per opacizzare, pulire, oliare, cerare

Opacizzazione/levigatura di colori e vernici:
- Opacizzazione di vecchi strati di vernice prima della riverniciatura
- Lucidatura di metalli
- Pulizia di materiali in legno
- Applicazione di olio o cera sul legno naturale

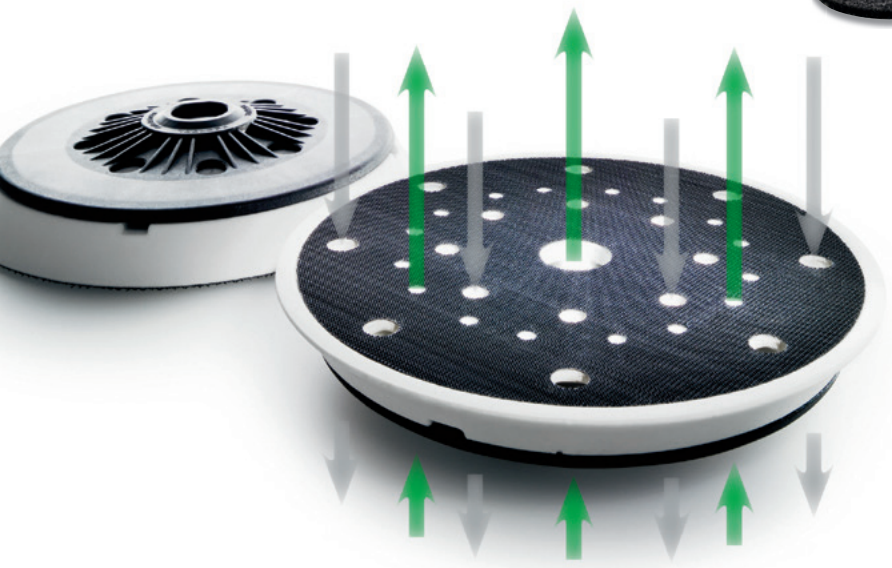

Con trasporto attivo della polvere – il principio brevettato MULTI-JETSTREAM*

Il sistema di levigatura brevettato MULTI-JETSTREAM è l'unico sistema al mondo operante con il flusso di mandata e di scarico. In questo modo il flusso d'aria trasporta la polvere di levigatura attivamente al canale di aspirazione più vicino, fatto che si traduce in un'aspirazione pari pressoché al 100%, un'asportazione elevata e la massima qualità superficiale.

Trasporto polvere attivo
La polvere è trasportata attivamente verso le uscite del platorello mediante 16 canalette di aerazione e un canale più grande; dopo 1 secondo il platorello MULTI-JETSTREAM è privo di polvere

6 volte più veloce senza polvere
Velcro e abrasivo rimangono così liberi dalla polvere più a lungo, mantenendo elevato il rendimento della levigatura e la loro durata.

Velcro di 10 °C più freddo
L'aria di apporto fredda che investe il velcro, l'abrasivo e la superficie di lavoro impedisce la formazione di otturazioni e di imperfezioni da intasamento.

* Per tutti i platorelli con diametro di 150 mm

RO 90 DX | RS 300**

Ø 90 mm

Granat

Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P40	50	28,80 35,14	497363	P220	100	42,70 52,09	497370
P60	50	26,30 32,09	497364	P240	100	42,70 52,09	497371
P80	50	25,20 30,74	497365	P280	100	42,70 52,09	497850
P100	100	42,70 52,09	497366	P320	100	42,70 52,09	497372
P120	100	42,70 52,09	497367	P400	100	42,70 52,09	497373
P150	100	42,70 52,09	497368	P500	100	42,70 52,09	498326
P180	100	42,70 52,09	497369				
P800	50	42,70 52,09	498327	P1200	50	42,70 52,09	498329
P1000	50	42,70 52,09	498328	P1500	50	42,70 52,09	498330

Brilliant 2

Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P40	50	29,30 35,75	497379	P180	100	41,20 50,26	497385
P60	50	26,30 32,09	497380	P220	100	41,20 50,26	497386
P80	50	24,20 29,52	497381	P240	100	41,20 50,26	497387
P100	100	41,20 50,26	497382	P320	100	41,20 50,26	497388
P120	100	41,20 50,26	497383	P400	100	41,20 50,26	497389
P150	100	41,20 50,26	497384				

93V

Granat

Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P40	50	25,20 30,74	497390	P180	100	35,50 43,31	497396
P60	50	23,20 28,30	497391	P220	100	36,00 43,92	497397
P80	50	21,60 26,35	497392	P240	100	35,50 43,31	497398
P100	100	35,50 43,31	497393	P280	100	35,50 43,31	499644
P120	100	35,50 43,31	497394	P320	100	35,50 43,31	497399
P150	100	35,50 43,31	497395	P400	100	35,50 43,31	497400

Brilliant 2

Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P40	10	7,80 9,52	492879	P100	100	27,30 33,31	492886
P60	10	7,80 9,52	496011	P120	100	27,30 33,31	492887
P80	10	7,20 8,78	492880	P150	100	27,30 33,31	492888
P120	10	6,70 8,17	492881	P180	100	27,80 33,92	492889
P180	10	6,70 8,17	492882	P220	100	27,80 33,92	492890
P40	50	19,10 23,30	492883	P240	100	27,80 33,92	492891
P60	50	17,00 20,74	492884	P320	100	27,80 33,92	492892
P80	50	16,00 19,52	492885	P400	100	27,80 33,92	492893

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.
** Con l'uso della piastra a forma di ferro da stiro.

	RO 90 DX	RS 300**	RO 125	ETS 125	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
Saphir	●	●			P24	25	18,60 22,69	487515	P50	25	16,50 20,13	498298
					P36	25	18,60 22,69	498297	P80	25	16,50 20,13	487518
Ø 125 mm												
Granat			●	●	P40	10	10,80 13,18	497145	P120	100	55,60 67,83	497169
					P60	10	10,80 13,18	497146	P150	100	55,60 67,83	497170
					P80	10	10,80 13,18	497147	P180	100	55,60 67,83	497171
					P120	10	10,80 13,18	497148	P220	100	55,60 67,83	497172
					P180	10	10,80 13,18	497149	P240	100	55,60 67,83	497173
					P320	10	10,80 13,18	497150	P280	100	55,60 67,83	497174
					P40	50	40,10 48,92	497165	P320	100	55,60 67,83	497175
					P60	50	38,10 46,48	497166	P360	100	55,60 67,83	497176
					P80	50	36,00 43,92	497167	P400	100	55,60 67,83	497177
					P100	100	55,60 67,83	497168	P500	100	55,60 67,83	497178
					P800	50	55,60 67,83	497179	P1200	50	55,60 67,83	497181
					P1000	50	55,60 67,83	497180	P1500	50	55,60 67,83	497182
Brilliant 2					P40	10	10,30 12,57	495989	P80	50	28,30 34,53	492945
					P60	10	9,30 11,35	495990	P100	100	52,00 63,44	492946
					P80	10	9,30 11,35	495991	P120	100	52,00 63,44	492947
					P120	10	9,80 11,96	495992	P150	100	52,00 63,44	492948
					P180	10	9,80 11,96	495993	P180	100	52,00 63,44	492949
					P320	10	9,30 11,35	495994	P220	100	52,00 63,44	492950
					P40	50	34,00 41,48	493657	P320	100	52,00 63,44	492951
					P60	50	30,90 37,70	492944	P400	100	52,00 63,44	492952
Saphir					P24	25	33,50 40,87	493124	P50	25	28,30 34,53	493126
					P36	25	33,50 40,87	493125	P80	25	28,30 34,53	493127
Vlies					100	10	30,90 37,70	201131	800	10	29,30 35,75	201133
					320	10	29,30 35,75	201132				
					green	10	27,30 33,31	496510	white	10	27,30 33,31	496511

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.
** Con l'uso della piastra a forma di ferro da stiro.

RO 150	ETS 150		Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
●	●	**Ø 150 mm**								
		Granat 	**P40**	10	12,90 15,74	**497151**	**P120**	100	60,20 73,44	**496979**
			P60	10	12,90 15,74	**497152**	**P150**	100	60,20 73,44	**496980**
			P80	10	12,90 15,74	**497153**	**P180**	100	60,20 73,44	**496981**
			P120	10	12,90 15,74	**497154**	**P220**	100	60,20 73,44	**496982**
			P180	10	12,90 15,74	**497155**	**P240**	100	60,20 73,44	**496983**
			P320	10	12,90 15,74	**497156**	**P280**	100	60,20 73,44	**496984**
			P40	50	41,20 50,26	**496975**	**P320**	100	60,20 73,44	**496985**
			P60	50	38,10 46,48	**496976**	**P360**	100	60,20 73,44	**496986**
			P80	50	37,10 45,26	**496977**	**P400**	100	60,20 73,44	**496987**
			P100	100	60,20 73,44	**496978**	**P500**	100	60,20 73,44	**496988**
			P800	50	60,20 73,44	**496989**	**P1200**	50	60,20 73,44	**496991**
			P1000	50	60,20 73,44	**496990**	**P1500**	50	60,20 73,44	**496992**
		Granat soft	**P280**	20	23,70 28,91	**500609**	**P500**	20	23,70 28,91	**500612**
			P320	20	23,70 28,91	**500610**	**P800**	20	46,30 56,49	**500613**
			P400	20	23,70 28,91	**500611**				
		Brilliant 2	**P40**	10	12,90 15,74	**496579**	**P100**	100	53,00 64,66	**496588**
			P60	10	9,80 11,96	**496580**	**P120**	100	53,00 64,66	**496589**
			P80	10	9,30 11,35	**496581**	**P150**	100	53,00 64,66	**496590**
			P120	10	9,30 11,35	**496582**	**P180**	100	53,00 64,66	**496591**
			P180	10	9,30 11,35	**496583**	**P220**	100	53,00 64,66	**496592**
			P320	10	9,30 11,35	**496584**	**P240**	100	53,00 64,66	**496593**
			P40	50	35,50 43,31	**496585**	**P320**	100	53,00 64,66	**496594**
			P60	50	32,40 39,53	**496586**	**P400**	100	53,00 64,66	**496595**
			P80	50	30,90 37,70	**496587**				
		Saphir	**P24**	5	14,40 17,57	**496620**	**P24**	25	47,30 57,71	**496624**
			P36	5	14,40 17,57	**496621**	**P36**	25	47,30 57,71	**496625**
			P50	5	14,40 17,57	**496622**	**P50**	25	40,10 48,92	**496626**
			P80	5	14,40 17,57	**496623**	**P80**	25	40,10 48,92	**496627**
		Vlies	**100**	10	32,90 40,14	**201126**	**800**	10	31,40 38,31	**201128**
			320	10	31,40 38,31	**201127**				
			green	10	34,00 41,48	**496508**	**white**	10	34,00 41,48	**496509**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

RTS 400	LS 130	HSK-A 80x130	HSK-A 80x400 / 80x200**	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
				80 x 133 mm							
●	●	●		**Granat** 							
				P40	10	9,30 11,35	**497127**	**P120**	100	36,00 43,92	**497120**
				P80	10	9,30 11,35	**497128**	**P150**	100	36,00 43,92	**497121**
				P120	10	9,30 11,35	**497129**	**P180**	100	36,00 43,92	**497122**
				P180	10	9,30 11,35	**497130**	**P220**	100	36,00 43,92	**497123**
				P40	50	27,30 33,31	**497117**	**P240**	100	36,00 43,92	**497124**
				P60	50	24,20 29,52	**497118**	**P280**	100	36,00 43,92	**497204**
				P80	50	23,20 28,30	**497119**	**P320**	100	36,00 43,92	**497125**
				P100	100	36,00 43,92	**499628**	**P400**	100	36,00 43,92	**497126**
				Brilliant 2							
				P40	10	8,30 10,13	**492859**	**P100**	100	31,40 38,31	**492851**
				P60	10	7,80 9,52	**496008**	**P120**	100	31,40 38,31	**492852**
				P80	10	7,80 9,52	**492860**	**P150**	100	31,40 38,31	**492853**
				P120	10	7,20 8,78	**492861**	**P180**	100	31,40 38,31	**492854**
				P180	10	7,20 8,78	**492862**	**P220**	100	31,40 38,31	**492855**
				P40	50	21,60 26,35	**492848**	**P240**	100	31,90 38,92	**492856**
				P60	50	19,10 23,30	**492849**	**P320**	100	31,90 38,92	**492857**
				P80	50	18,60 22,69	**492850**	**P400**	100	31,90 38,92	**492858**
				Vlies							
				800	5	8,80 10,74	**483582**				
				80 x 400 mm							
			●	**Granat**							
				P40	50	53,50 65,27	**497157**	**P150**	50	45,30 55,27	**497161**
				P60	50	49,40 60,27	**497158**	**P180**	50	45,30 55,27	**497162**
				P80	50	48,40 59,05	**497159**	**P240**	50	45,30 55,27	**497163**
				P100	50	52,00 63,44	**499631**	**P280**	50	45,30 55,27	**497203**
				P120	50	45,30 55,27	**497160**	**P320**	50	45,30 55,27	**497164**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.
** HSK-A 80x200: gli abrasivi vanno dimezzati.

DTS 400 | RS 300 | RS 3

100 x 150 mm

Granat

Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P40	10	10,80 13,18	497131	P120	100	51,40 62,71	497138
P80	10	10,80 13,18	497132	P150	100	51,40 62,71	497139
P120	10	10,80 13,18	497133	P180	100	51,40 62,71	497140
P180	10	10,80 13,18	497134	P220	100	51,40 62,71	497141
P40	50	37,10 45,26	497135	P240	100	51,40 62,71	497142
P60	50	34,00 41,48	497136	P320	100	51,40 62,71	497143
P80	50	31,40 38,31	497137	P400	100	51,40 62,71	497144
P100	100	54,00 65,88	499630				

Brilliant 2

Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P40	10	10,80 13,18	492804	P100	100	41,20 50,26	492796
P60	10	11,40 13,91	496010	P120	100	43,20 52,70	492797
P80	10	9,80 11,96	492805	P150	100	43,20 52,70	492798
P120	10	9,30 11,35	492806	P180	100	43,20 52,70	492799
P180	10	9,30 11,35	492807	P220	100	41,20 50,26	492800
P40	50	30,90 37,70	492793	P240	100	41,70 50,87	492801
P60	50	27,30 33,31	492794	P320	100	41,70 50,87	492802
P80	50	25,70 31,35	492795	P400	100	41,70 50,87	492803

93 x 178 mm

Granat



Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P40	50	27,80 33,92	498933	P180	100	40,70 49,65	498938
P60	50	26,30 32,09	498934	P220	100	40,70 49,65	498939
P80	50	24,20 29,52	498935	P240	100	40,70 49,65	498940
P100	100	40,70 49,65	499633	P280	100	40,70 49,65	498941
P120	100	40,70 49,65	498936	P320	100	40,70 49,65	498942
P150	100	40,70 49,65	498937	P400	100	40,70 49,65	498943

Brilliant 2

Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P40	10	10,80 13,18	492907	P100	100	36,00 43,92	492914
P60	10	8,80 10,74	496007	P120	100	37,60 45,87	492915
P80	10	9,80 11,96	492908	P150	100	37,60 45,87	492916
P120	10	9,30 11,35	492909	P180	100	34,00 41,48	492917
P180	10	9,30 11,35	492910	P220	100	34,00 41,48	492918
P40	50	25,20 30,74	492911	P240	100	34,00 41,48	492919
P60	50	23,70 28,91	492912	P320	100	34,00 41,48	492920
P80	50	21,60 26,35	492913	P400	100	34,00 41,48	492921

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

RS 100	RS 100 C	RS 200	HSK-A 115x226	RAS 115	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
●	●	●	●		**115 x 228 mm**							
					Granat							
					P40	50	40,70 49,65	**498944**	**P180**	100	52,00 63,44	**498949**
					P60	50	40,70 49,65	**498945**	**P220**	100	52,00 63,44	**498950**
					P80	50	40,70 49,65	**498946**	**P240**	100	52,00 63,44	**498951**
					P100	100	84,90 103,58	**499632**	**P280**	100	52,00 63,44	**498952**
					P120	100	52,00 63,44	**498947**	**P320**	100	52,00 63,44	**498953**
					P150	100	52,00 63,44	**498948**	**P400**	100	52,00 63,44	**498954**
					Brilliant 2							
					P40	10	12,90 15,74	**492818**	**P100**	100	46,80 57,10	**492825**
					P60	10	10,80 13,18	**496006**	**P120**	100	47,90 58,44	**492826**
					P80	10	11,40 13,91	**492819**	**P150**	100	47,90 58,44	**492827**
					P120	10	11,40 13,91	**492820**	**P180**	100	47,90 58,44	**492828**
					P180	10	10,80 13,18	**492821**	**P220**	100	47,90 58,44	**492829**
					P40	50	32,90 40,14	**492822**	**P240**	100	47,90 58,44	**492830**
					P60	50	29,30 35,75	**492823**	**P320**	100	47,90 58,44	**492831**
					P80	50	26,80 32,70	**492824**	**P400**	100	46,80 57,10	**492832**
				●	**Ø 115 mm**							
					Saphir							
					P24	25	37,60 45,87	**484151**	**P50**	25	32,90 40,14	**485245**
					P36	25	37,60 45,87	**484152**	**P80**	25	32,90 40,14	**485246**



* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

LHS 225

Ø 225 mm

Granat



Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P40	25	45,30 55,27	499634	P150	25	38,10 46,48	499639
P60	25	38,10 46,48	499635	P180	25	38,10 46,48	499640
P80	25	38,10 46,48	499636	P220	25	38,10 46,48	499641
P100	25	38,10 46,48	499637	P240	25	38,10 46,48	499642
P120	25	38,10 46,48	499638	P320	25	38,10 46,48	499643

Brilliant 2

Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P16	25	61,70 75,27	495925	P120	25	29,30 35,75	495931
P24	25	54,00 65,88	495926	P150	25	37,10 45,26	495066
P40	25	37,60 45,87	495927	P180	25	37,10 45,26	495067
P60	25	31,40 38,31	495928	P220	25	37,10 45,26	495068
P80	25	29,30 35,75	495929	P240	25	36,00 43,92	495932
P100	25	29,30 35,75	495930	P320	25	36,00 43,92	495933

Saphir

Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P24	25	113,10 137,98	495174	P36	25	113,10 137,98	495175

Pocket StickFix 46 x 178 mm per tampone di levigatura

Brilliant 2

Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P40	10	6,20 7,56	492843	P180	10	4,70 5,73	492846
P80	10	5,70 6,95	492844	Mix	10	5,70 6,95	492847
P120	10	4,70 5,73	492845				

Abrasivo per levigatura manuale Granat soft 115 mm x 25 m

Granat soft



Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P120	1	71,50 87,23	497091	P400	1	71,50 87,23	497096
P150	1	71,50 87,23	497092	P500	1	71,50 87,23	497097
P180	1	71,50 87,23	497093	P600	1	71,50 87,23	497098
P240	1	71,50 87,23	497094	P800	1	71,50 87,23	497964
P320	1	71,50 87,23	497095			2,86 / 1 m 3,49 / 1 m	

abrasivo per levigatura manuale Granat 115 mm x 25 m

Granat

Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
P40	1	38,60 47,09 1,54 / 1 m 1,88 / 1 m	201103	P120	1	29,30 35,75	201107
				P150	1	29,30 35,75	201108
P60	1	34,50 42,09 1,38 / 1 m 1,68 / 1 m	201104	P180	1	29,30 35,75	201109
				P220	1	29,30 35,75	201110
P80	1	32,40 39,53 1,30 / 1 m 1,59 / 1 m	201105	P240	1	29,30 35,75	201111
						1,17 / 1 m 1,43 / 1 m	
P100	1	29,30 35,75 1,17 / 1 m 1,43 / 1 m	201106				

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Prezzo €*	Cod. prodotto
abrasivo per levigatura manuale Granat 230 x 280 mm								
Granat 	P40	10	8,30 10,13	201256	P40	25	17,50 21,35	201085
	P60	10	7,20 8,78	201257	P60	50	29,30 35,75	201087
	P80	10	6,70 8,17	201258	P80	50	27,30 33,31	201088
	P100	10	6,20 7,56	201259	P100	50	25,20 30,74	201089
	P120	10	6,20 7,56	201260	P120	50	25,20 30,74	201090
	P150	10	6,20 7,56	201261	P150	50	25,20 30,74	201091
	P180	10	6,20 7,56	201262	P180	50	25,20 30,74	201093
	P220	10	6,20 7,56	201263	P220	50	25,20 30,74	201094
	P240	10	6,20 7,56	201264	P240	50	25,20 30,74	201095
	P320	10	6,20 7,56	201265	P320	50	25,20 30,74	201096
	P400	10	6,20 7,56	201266	P400	50	25,20 30,74	201097
abrasivo per levigatura manuale Granat spugna abrasiva 69 x 98 x 26 mm (4 lati)								
Granat 	36	6	4,20 5,12	201080	120	6	4,20 5,12	201082
	60	6	4,20 5,12	201081	220	6	4,20 5,12	201083
	120	6	5,70 6,95	201084				
abrasivo per levigatura manuale Granat spugna abrasiva 98 x 120 x 13 mm (2 lati)								
Granat 	60	6	3,60 4,39	201112	220	6	3,60 4,39	201114
	120	6	3,60 4,39	201113				
abrasivo per levigatura manuale Granat spugna abrasiva 115 x 140 x 5 mm (1 lato)								
Granat	500	20	24,70 30,13	201099	1000	20	24,70 30,13	201101
	800	20	24,70 30,13	201100	1500	20	24,70 30,13	201102
Abrasivo a mano Vlies 115 x 152 mm								
Vlies	100	25	33,50 40,87	201115	800	30	32,40 39,53	497089
	320	30	32,40 39,53	497088	1000	30	32,40 39,53	497090
abrasivo per levigatura manuale in tessuto non tessuto 115 mm x 10 m								
Vlies	100	1	41,20 50,26 4,12 / 1 m 5,03 / 1 m	201116	800	1	33,50 40,87 3,35 / 1 m 4,09 / 1 m	201118
	320	1	33,50 40,87 3,35 / 1 m 4,09 / 1 m	201117	1000	1	33,50 40,87 3,35 / 1 m 4,09 / 1 m	201119

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

FESTOOL
DCC-AG 125 FH

02 Preparazione del fondo

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni 60

Fresa per restauri RENOFIX RG 80, RG 150 64
Levigatrici a dischi diamantati RENOFIX RG 130 66
Sistema di levigatura al diamante DSG-AG 125 67
Sistemi di taglio al diamante DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH 68
Asportamoquette TPE 70
Foratappezzeria TP 220 71

Accessori e materiale di consumo 72
Il sistema Festool

SERVICE all-inclusive

Preparazione del fondo

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

Calcestruzzo, pietra, intonaco, colla, vernici e altri rivestimenti vecchi spesso si eliminano solo con grande fatica. Per questo ci sono le fresatrici per restauri RENOFIX, con cui potrete gestire facilmente tutti i lavori di asportazione.

Pagina 64 — 65

RG 80

RG 150

Fresatrice per restauri RENOFIX

Applicazioni	SZ	FZ	DIA HARD	DIA ABRASIV	DIA THERMO	DIA UNI	HW GROSSO	HW FINE	SZ	FZ	DIA HARD	DIA ABRASIV	DIA THERMO	DIA UNI
Intonaci														
Asportazione di intonaco minerale/tenero su pareti e facciate	●	○			○				●	○			○	
Asportazione di intonaci duri (cemento) su pareti e facciate	●		○	●	○				●		○	●	○	
Asportazione di intonaco in resina sintetica	●				○		○	○	●				○	
Colle														
Rimozione di colla per piastrelle/residui di colla	●			○			○		●			○		
Asportazione di colle elastiche per PVC o pavimenti in legno	○	●			●				○	●			●	
Calcestruzzo														
Levigatura di superfici/parti in calcestruzzo fresco				●								●		
Pulizia mediante levigatura di superfici in calcestruzzo vecchie e danneggiate da agenti atmosferici			●								●			
Irruvidimento di superfici lisce su calcestruzzo			●		●						●		●	
Levigatura di calcestruzzo molto duro (C30/37 e con durezza superiore)														
Appianamento di dislivelli su calcestruzzo vecchio			○								○			
Colori														
Rimozione di pitture al lattice, vernici a olio e pitture su intonaci	●	○			○		○	○	●	○			○	
Rimozione di colori in calcestruzzo su superfici di calcestruzzo	○		●			○			○		●			○
Asportazione di mani di protettivo elastico	●						○	○	●					
Rivestimenti														
Rimozione di bitume					○								○	
Eliminazione di rivestimenti morbidi in PU	●	●			●				●	●			●	
Appianamento di dislivelli su massetto				●			○	○				●		
Eliminazione di rivestimenti di resina epossidica			●		○						●		○	
Eliminazione di stucco non più portante	●	○		●					●	○		●		
Altro														
Levigatura di terrazzi/Irruvidimento di piastrelle				○							○			

Dati tecnici

Potenza (W)	1100	1600
Numero di giri a vuoto (giri/min)	2000-5900	1000-2200
Ø mola (mm)		
Diametro utensile (mm)	80	150
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36	36
Attacco utensile	2 x M5	D14/M8
Peso (kg)	3,2	5,5

66	67
RG 130	**DSG-AG 125**

Levigatrici a dischi diamantati RENOFIX					Sistema di levigatura al Diamant				
DIA STONE	DIA HARD	DIA ABRASIV	DIA THERMO	DIA UNI	DIA STONE	DIA HARD	DIA ABRASIV	DIA THERMO	DIA UNI
		●	○				○	○	
	○	●	○			○	○	○	
		●	○				○	○	
		●	○				○	○	
			○						
		●					○		
○	●				○	○			
○	●		●		○	○		○	
●					○				
	●								
		○	○				○	○	
	●		○	○		○		○	○
			●					○	
			○						
			●						
		●							
●	○		○						
		●							
●	○				○	○			

Per superfici delle misure comparative indicate ● ottimo ○ adatto

	1600	1400
	3000-7700	3500-11000
		125/130
	130	
	36	36/27
	D25/M14	
	3,8	2,7

I valori per quanto riguarda le vibrazioni ed emissioni sono reperibili nelle istruzioni d'uso al sito www.**festool**.it

Preparazione del fondo

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

Che si tratti di interni o di esterni, il sistema di taglio diamantato Festool lavora sempre con la minima propagazione di polvere. Con il sistema di aspirazione Festool si evita il dispendio di tempo necessario per pulire il cantiere.

	Pagina	68	69
		DSC-AG 125	DSC-AG 125 FH

Applicazioni	Sistemi di taglio al diamante	
Taglio di pannelli		
Taglio di piastrelle	●	●
Taglio di pannelli in gesso/ fibrocemento	○	○
Taglio di pannelli in laminato ad alta pressione	○	○
Taglio di pietra	○	○
Taglio di tegole	○	●
Creazione di fughe di espansione	●	●
Ricomposizione di spaccature nel massetto	●	●
Taglio di massetto/calcestruzzo	●	○
Taglio di elementi prefabbricati in calcestruzzo	○	○
Taglio di scanalature		
Esecuzione di scanalature per installazioni elettriche	○	○

● **ottimo** ○ **molto adatto**

Dati tecnici

Potenza (W)	1400	1400
Numero di giri a vuoto (giri/min)	3500-11000	3500-11000
Ø mola (mm)	125	125
Ø attacco aspirazione polvere	36/27	36/27
Peso (kg)	4,1	2,9

Asportare moquette o tappezzeria, levigare il cartongesso. I materiali e i compiti nell'ambito della ristrutturazione, del restauro e della pannellatura a secco sono molteplici. Festool offre a riguardo un ventaglio di soluzioni, integrate in un sistema completo di accessori e materiale di consumo.

Pagina 70 — 71

	TPE	TP 220
Applicazioni	**Asportamoquette**	**Foratappezzeria**
Risanamento e ristrutturazione		
Distacco di tappezzeria		●
Rimozione di moquette	●	
Asportazione di strati portanti e di colla	●	

● **ottimo** ○ **adatto**

Dati tecnici

Potenza (W)	620	
Numero di giri a vuoto (giri/min)	6000	
Corse di lavoro (corse/min)	12000	
Corsa	5	
Peso (kg)	3,6	1,5

Preparazione del fondo

Fresatrice per ristrutturazioni RENOFIX RG 80 E

RENOFIX RG 80

Uno per tutto.

La fresatrice per restauri RG 80 E è un multitalento per le superfici grandi e medie. Grazie alla grande varietà di programmi, può asportare senza fatica sia i materiali duri che quelli teneri. Le colle, i colori, le vernici, gli intonaci sintetici, il calcestruzzo poroso e le pietre calcaree vengono così rimossi in modo rapido e semplice da pavimenti, pareti e soffitti.

Il multitalento per pareti, soffitti e pavimenti.

- Compatta, maneggevole e potente grazie al motore da 1.100 Watt
- Numero di giri costante sotto carico grazie all'elettronica di regolazione della potenza con generatore tachimetrico
- Aria pulita grazie all'efficace aspirazione della polvere
- Guida sicura grazie al piano di appoggio con regolazione continua della profondità

Dati tecnici

Potenza (W)	1100
Giri a vuoto (min^{-1})	2000-5900
Ø utensile (mm)	80
Attacco utensile	2 x M5
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36
peso (kg)	3,2

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
cappa d'aspirazione, Impugnatura supplementare VIBRASTOP, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
RG 80 E-Plus vite a brugola	614,00 749,08	**768016**
RG 80 E-Set SZ testa portautensile SZ-RG 80, vite a brugola	697,00 850,34	**768966**
RG 80 E-Set DIA HD testa portautensile DIA HARD-RG 80, vite a brugola	737,00 899,14	**768967**
RG 80 E-Set DIA ABR testa portautensile DIA ABRASIV-RG 80, vite a brugola	737,00 899,14	**768968**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 72



Unità mobili d'aspirazione
da pagina 99

RENOFIX RG 150

L'asso per le grandi superfici.

- Fresatrice per restauri con numero di giri ideale per lavorare materiali teneri su grandi superfici
- Aspirazione efficace e tenuta automatica con spazzole a corona
- Numero di giri costante sotto carico grazie all'elettronica di regolazione della potenza con generatore tachimetrico
- Guida sicura grazie al piano di appoggio con regolazione continua della profondità

Dati tecnici

Potenza (W)	1600
Giri a vuoto (min⁻¹)	1000-2200
Ø utensile (mm)	150
Attacco utensile	D14/M8
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36
peso (kg)	5,5

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
Estrattore, Chiave a tubo, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 150 E-Plus	877,00 1.069,94	**768019**
RG 150 E-Set SZ testa portautensile SZ-RG 150	1.154,00 1.407,88	**768984**
RG 150 E-Set DIA HD testa portautensile DIA HARD-RG 150	1.188,00 1.449,36	**768985**
RG 150 E-Set DIA ABR testa portautensile DIA ABRASIV-RG 150	1.188,00 1.449,36	**768986**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 73

Unità mobili d'aspirazione
da pagina 99

La versatile per grandi superfici.

La fresatrice per restauri RG 150, grazie al diametro utensile di 150 mm e ad un'ampia gamma di accessori, è il partner perfetto per le grandi superfici. Insieme alla guida a pavimento consente di asportare comodamente massetto, rivestimenti e residui di colla. La doppia impugnatura ergonomica con forma a D è perfetta da impugnare in qualsiasi posizione di lavoro.

RENOFIX RG 130

L'asso di diamanti.

La smerigliatrice con dischi diamantati RG 130 è un asso nell'asportazione di materiale su grandi superfici. Il numero di giri ottimizzato per gli utensili diamantati permette una rapida asportazione di calcestruzzo, massetto e rivestimenti su fondi duri. Il segmento ribaltabile senza chiave consente altresì di lavorare a filo bordo. La spirale d'aspirazione brevettata garantisce risultati di aspirazione eccellenti.

Migliore efficacia di asportazione.

- Levigatrice diamantata con numero di giri ideale per gli utensili diamantati
- conduzione sicura e regolazione della profondità di asportazione con il piano di guida
- Lavoro sicuro e veloce sulla parete grazie alla battuta a parete integrata
- Aspirazione efficace e tenuta automatica con spazzole a corona

Dati tecnici

Potenza (W)	1600
Giri a vuoto (min^{-1})	3000-7700
Ø utensile (mm)	130
Attacco utensile	D25/M14
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36
peso (kg)	3,8

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
piano di guida, set di flange di fissaggio, Chiave per camio lama, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 130 E-Plus	652,00 795,44	**768809**
RG 130 E-Set DIA HD disco diamantato DIA HARD-D130	775,00 945,50	**768977**
RG 130 E-Set DIA ABR Disco diamantato DIA ABRASIV-D130	775,00 945,50	**768978**
RG 130 E-Set DIA TH Disco diamantato DIA THERMO-D130	823,00 1.004,06	**768981**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 74

Unità mobili d'aspirazione
da pagina 99

DSG-AG 125

Sistema di smerigliatura al diamante – Lavorare senza polverone con la DSG-AG.

- Sistema FastFix per montare e smontare rapidamente la cappa
- Segmento mobile per lavorare a filo bordo
- Spazzola a corona per un'aspirazione efficace

Dati tecnici

Potenza (W)	1400
Giri a vuoto (min⁻¹)	3500-11000
Ø dischi (mm)	125/130
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36/27
Peso cappa/sistema (kg)	0,4/2,7

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
smerigliatrice angolare AG 125-14 DE, cappa d'aspirazione, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
DSG-AG 125 Plus	262,00 319,64	**768997**

Smerigliatrici angolari compatte.

Il sistema di smerigliatura compatto fornito da Festool consente di lavorare senza polvere. Per pareggiare dislivelli, rimuovere vernici, calcestruzzo, colla e intonaco, e per preparare le superfici a un nuova lavorazione. Il segmento frontale ribaltabile permette altresì di lavorare a filo del bordo.

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 75

Unità mobili d'aspirazione
da pagina 99

DSC-AG 125

Taglio preciso senza polvere.

- Sistema di taglio con aspirazione efficiente della polvere, protegge la salute
- applicabile al binario di guida Festool per tagli precisi
- Piano di guida con rotelle a perfetto scorrimento per una guida sicura sul pezzo

Dati tecnici

Potenza (W)	1400
Giri a vuoto (min^{-1})	3500-11000
Ø dischi (mm)	125
Distanza laterale (mm)	32
Distanza anteriore (mm)	78
Profondità di taglio senza/con binario di guida (mm)	27/23
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36/27
Peso cappa/sistema (kg)	2,2/4,1

= con elettronica MMC

Lavorare con la minima propagazione di polvere.

Il sistema di taglio al diamante DSC-AG 125, con la sua efficiente aspirazione della polvere, salvaguarda la salute durante il lavoro. In combinazione con il binario di guida Festool è possibile eseguire con precisione tagli su porte, finestre, scanalature e fughe di espansione nel pavimento.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
smerigliatrice angolare AG 125-14 DE, cappa d'aspirazione DCC-AG 125, disco diamantato ALL-D125 Premium, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
DSC-AG 125 Plus	327,00 398,94	**767996**
DSC-AG 125 Plus-FS binario di guida FS 800/2	363,00 442,86	**768993**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 76



Unità mobili d'aspirazione
da pagina 99

DSC-AG 125 FH

Flessibile come una smerigliatrice angolare. Solo senza polvere.

- elevata efficienza di aspirazione per eseguire tagli con minima propagazione di polvere
- ottima visibilità sulla linea di taglio per eseguire tagli liberi e precisi
- l'apertura della cappa di aspirazione consente di lavorare nella parte anteriore vicino ai bordi
- numero di giri regolabile per lavorare in funzione del tipo di materiale

Dati tecnici

Potenza (W)	1400
Giri a vuoto (min⁻¹)	3500-11000
Ø dischi (mm)	125
Distanza laterale (mm)	23
Distanza anteriore (mm)	16
Profondità di taglio senza/con binario di guida (mm)	27/-
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36/27
Peso cappa/sistema (kg)	0,6/2,9

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
smerigliatrice angolare AG 125-14 DE, cappa di aspirazione DCC-AG 125 FH, disco diamantato ALL-D125 Standard, piastra TP-DSC-AG 125 FH, impugnatura supplementare, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
DSC-AG 125 FH-Plus	282,00 344,04	**769954**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 76



Unità mobili d'aspirazione
da pagina 99

Tagliare senza polvere.

Il sistema di taglio a mano libera con una profondità di taglio fino a 27 mm. Per eseguire tagli su misura, precisi e senza polvere, su pannelli di materiali minerali come piastrelle e pietra naturale. Ideale per lavori di posa piastrelle, riparazioni su pareti e pavimenti, risanamenti o realizzazione di fughe d'espansione.

Preparazione del fondo

Asporta tappeti TPE-RS 100

TPE

Coltello quasi non soggetto ad usura.

La lama per moquette che oscilla avanti e indietro lavora per te. Sempre affidabile e facile da affilare. Procede rapidamente fra il fondo e lo strato di collante. Tu devi dare solo una leggera spinta all'utensile. Risparmiare tempo in modo più semplice e rapido è praticamente impossibile.

Rapida e leggera.

- Impugnatura a gambo per lavorare sulle grandi superfici senza affaticarsi
- Elevata economicità grazie all'elevato momento torcente e al motoriduttore
- Elevato rendimento: 25 m² all'ora per moquette con dorsino in gommapiuma compatta
- Equilibratura VS per lavorare senza vibrazioni

Dati tecnici

Potenza (W)	620
Giri a vuoto (min⁻¹)	6000
N° di giri (min⁻¹)	12000
Corsa (mm)	5
Larghezza (mm)	195
peso (kg)	3,6

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
in SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
TPE-RS 100 Q-Plus	653,00 796,66	**567873**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema da pagina 77



TP 220

Attacca. Stacca.

- Sforzo minimo grazie al rivoluzionario principio di funzionamento
- La profondità di penetrazione dei rulli regolabile, protegge il fondo da danneggiamenti
- Cappa di protezione per un trasporto sicuro e pulito
- Peso ridotto per un lavoro senza fatica

Dati tecnici	
Lunghezza asta telescopica (m)	0,9-1,3
Regolazione della profondità (mm)	3,5
Diametro tagliente (mm)	45
misure (L x P x H) (mm)	168 x 224 x 52
peso (kg)	1,5

Dotazione	**Prezzo €***	**Cod. prodotto**
calotta protettiva, asta telescopica, in cartone		
TP 220	156,80 191,30	**495747**

Principio di funzionamento rivoluzionario.

I rulli rotanti a velocità diverse creano delle aperture a forma di imbuto grazie alle quali l'acqua (blu nel disegno) può fluire facilmente dietro la carta da parati (verde nel disegno) e penetrare nella stessa.

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 77



Preparazione del fondo

Accessori di sistema

RG 80

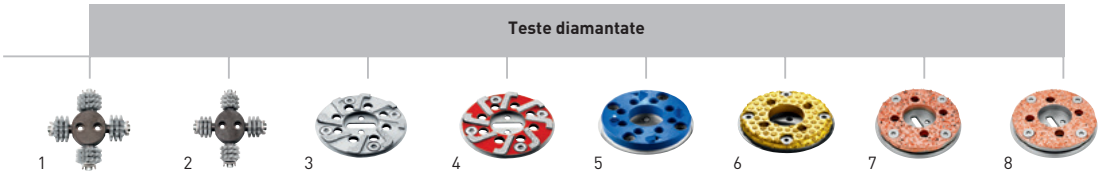

Accessori per fresatrice per restauri RG 80 E

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Testa portautensile SZ-RG 80**	per RG 80, RGP 80, per intonaco duro, residui di colla e intonaco in resina sintetica, 12 frese in metallo duro «forma appuntita», Diametro 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	144,70 176,53	**767982**
	Testa di fresa HW-SZ 12	12 frese in metallo duro «forma appuntita», frese di ricambio per SZ-RG 80, serie completa con dischi distanziatori ed elementi di tenuta, confezione Self-Service per parete forata	109,60 133,71	**769132**
2	**Testa portautensile FZ-RG 80**	per RG 80, RGP 80, per intonaco plastico e calcestruzzo fresco, per residui di colla e vernici protettive, 12 frese in metallo duro «forma piatta», Diametro 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	144,70 176,53	**769131**
	Testa di fresa HW-FZ 12	12 frese in metallo duro «forma piatta», frese di ricambio per SZ-RG 80, serie completa con dischi distanziatori ed elementi di tenuta, confezione Self-Service per parete forata	109,60 133,71	**769133**
3	**Testa portautensile DIA HARD-RG 80**	per RG 80, RGP 80, per calcestruzzo vecchio duro, resina epossidiche su fondi duri, rivestimenti e colori su calcestruzzo, testa portautensile con disco diamantato Hard, Diametro 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	213,90 260,96	**767983**
	Disco diamantato DIA HARD-D80	disco di ricambio per testa portautensile DIA HARD-RG 80, Diametro 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	166,10 202,64	**769054**
4	**Testa portautensile DIA ABRASIVE-RG 80**	per RG 80, RGP 80, per materiali contenenti molta sabbia, massetti, calcestruzzi freschi, colle su massetti, pietre calcaree e calcestruzzo poroso, testa portautensile con disco diamantato Abrasiv, Diametro 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	213,90 260,96	**767984**
	Disco diamantato DIA ABRASIVE-D80	disco di ricambio per testa portautensile DIA ABRASIV-RG 80, Diametro 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	166,10 202,64	**769055**
5	**Testa portautensile DIA THERMO-RG 80**	per RG 80, RGP 80, Per materiali termoelastici in calcestruzzo, massetto, ecc., testa portautensile con disco diamantato THERMO, Diametro 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	284,20 346,72	**769082**
6	**Testa portautensile DIA UNI-RG 80**	per RG 80, RGP 80, per colori, colle e pavimenti in legno., testa portautensile con disco diamantato Uni, Diametro 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	213,90 260,96	**769169**
7	**Testa portautensile HW COARSE-RG 80**	per RG 80, RGP 80, per rivestimenti elastici, colle su intonaci teneri, intonaci e calce su travature, strati di colore spessi e vecchi e per irruvidire la plastica rinforzata con fibre di vetro, testa portautensile con disco in metallo duro Grob, Diametro 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	128,40 156,65	**769056**
8	**Testa portautensile HW FINE-RG 80**	per RG 80, RGP 80, per rivestimenti elastici, colle su intonaci teneri, intonaci e calce su travature, strati di colore spessi e vecchi e per irruvidire la plastica rinforzata con fibre di vetro, testa portautensile con disco in metallo duro Fein, Diametro 80 mm, confezione Self-Service per parete forata	128,40 156,65	**769057**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

RG 150

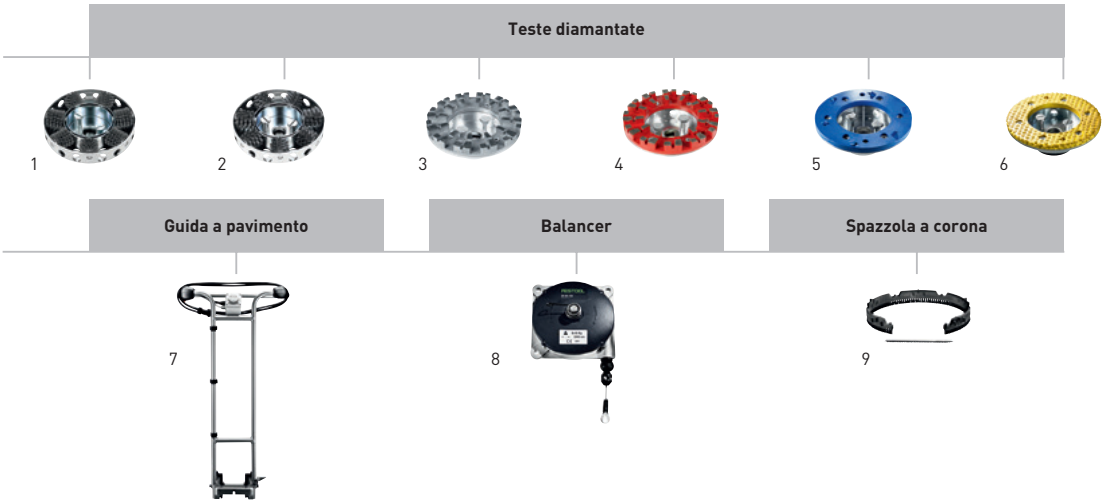

Accessori per fresatrice per restauri RG 150 E

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Testa portautensile SZ-RG 150**	per RGP 150, RGP 150, per intonaco duro, residui di colla e intonaco in resina sintetica, testa portautensile con 35 frese in metallo duro «forma appuntita», Diametro 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	384,40 468,97	**768020**
	Testa di fresa HW-SZ 35	35 frese in metallo duro «forma appuntita», frese di ricambio per SZ-RG 150, set completo con manicotto scorrevole, confezione Self-Service per parete forata	265,30 323,67	**769050**
2	**Testa portautensile FZ-RG 150**	per RGP 150, RGP 150, per intonaco plastico e calcestruzzo fresco, per residui di colla e vernici protettive, testa portautensile con 35 frese in metallo duro «forma piatta», Diametro 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	347,70 424,19	**769105**
	Testa di fresa HW-FZ 35	35 frese in metallo duro «forma piatta», frese di ricambio per SZ-RG 150, set completo con manicotto scorrevole, confezione Self-Service per parete forata	226,20 275,96	**769051**
3	**Testa portautensile DIA HARD-RG 150**	per RGP 150, RGP 150, per calcestruzzo vecchio duro, resina epossidiche su fondi duri, rivestimenti e colori su calcestruzzo, testa portautensile con segmenti diamantato duri, Diametro 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	441,60 538,75	**768021**
	Disco diamantato DIA HARD-D150	disco di ricambio per testa utensile DIA HARD-D150, Diametro 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	355,80 434,08	**769069**
4	**Testa portautensile DIA ABRASIVE-RG 150**	per RGP 150, RGP 150, per materiali contenenti molta sabbia, massetti, calcestruzzi freschi, colle su massetti, pietre calcaree e calcestruzzo poroso, testa portautensile con segmenti diamantati Abrasiv, Diametro 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	441,60 538,75	**768022**
	Disco diamantato DIA ABRASIVE-D150	disco di ricambio per testa utensile DIA ABRASIVE-D150, Diametro 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	355,80 434,08	**769070**
5	**Testa portautensile DIA THERMO-RG 150**	per RGP 150, RGP 150, Per materiali termoelastici in calcestruzzo, massetto, ecc., testa portautensile con disco diamantato THERMO, Diametro 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	560,80 684,18	**769083**
	Disco diamantato DIA THERMO-D150	disco di ricambio per testa utensile DIA THERMO-D150, Diametro 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	475,00 579,50	**769085**
6	**Testa portautensile DIA UNI-RG 150**	per RGP 150, RGP 150, per colori, colle e pavimenti in legno., testa portautensile con disco diamantato Uni, Diametro 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	441,60 538,75	**769120**
	Disco diamantato DIA UNI-D150	disco di ricambio per testa utensile DIA UNI-D150, Diametro 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	355,80 434,08	**769122**
7	**Guida a pavimento BG-RG 150**	per RGP 150, RGP 150, per guidare comodamente la RENOFIX RG 150 E su grandi superfici, in cartone	364,20 444,32	**769109**
8	**Balancer BR-RG 150**	per RGP 150, RGP 150, per guidare in modo semplice e sicuro la RENOFIX RG 150 E sulle pareti, carico max. 6-8 kg, Lunghezza 2,5 m, in cartone	213,30 260,23	**769121**
9	**Spazzola a corona BC-RG 150**	per RGP 150, RGP 150, corona di spazzole di riserva sostituibile, confezione Self-Service per parete forata	19,80 24,16	**769123**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Preparazione del fondo

Accessori di sistema

RG 130

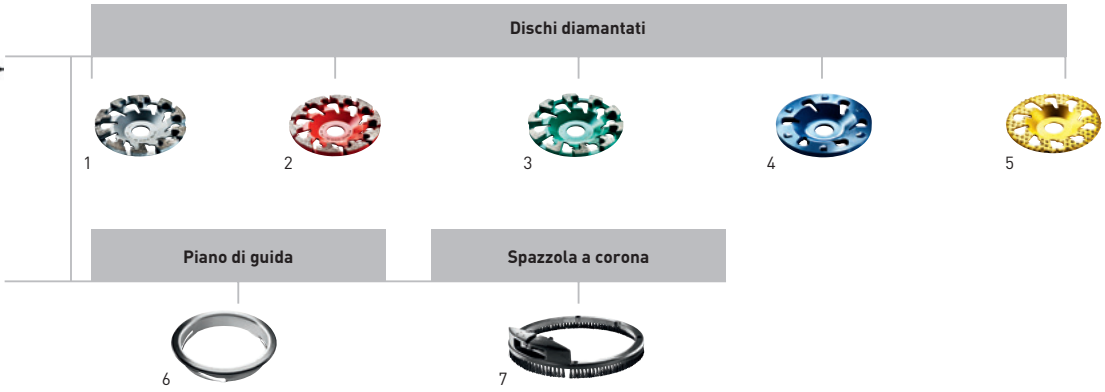

Accessori per levigatrice diamantata RENOFIX RG 130

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Disco diamantato DIA HARD-D130 PREMIUM**	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, per calcestruzzo vecchio duro, resina epossidiche su fondi duri, rivestimenti e colori su calcestruzzo, Diametro 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, superficie attiva 3000 mm², altezza segmento 7 mm, confezione Self-Service per parete forata	197,10 240,46	**768017**
	Disco diamantato DIA HARD-D130-ST	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, per calcestruzzo vecchio duro, resina epossidiche su fondi duri, rivestimenti e colori su calcestruzzo, Diametro 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, superficie attiva 2300 mm², altezza segmento 5 mm, in cartone	98,90 120,66	**499972**
2	**Disco diamantato DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM**	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, per materiali contenenti molta sabbia, massetti, calcestruzzi freschi, colle su massetti, pietre calcaree e calcestruzzo poroso, Diametro 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, superficie attiva 3460 mm², altezza segmento 7 mm, confezione Self-Service per parete forata	197,10 240,46	**768018**
	Disco diamantato DIA ABRASIVE-D130-ST	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, per materiali contenenti molta sabbia, massetti, calcestruzzi freschi, colle su massetti, pietre calcaree e calcestruzzo poroso, Diametro 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, superficie attiva 3460 mm², altezza segmento 5 mm, in cartone	98,90 120,66	**499973**
3	**Disco diamantato DIA STONE-D130 PREMIUM**	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Per materiali molto duri e calcestruzzo duro (oltre B 35), Diametro 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	197,10 240,46	**769166**
4	**Disco diamantato DIA THERMO-D130 PREMIUM**	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Per asportare materiali termoelastici, Diametro 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	262,60 320,37	**768023**
5	**Disco diamantato DIA UNI-D130 PREMIUM**	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Per colori su tutti i materiali, Diametro 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	197,10 240,46	**769167**
6	**Piano di guida GT-RG 130**	per RG 130, RGP 130, Consente la regolazione dell'asportazione e con ciò la rimozione in determinati strati, confezione Self-Service per parete forata	34,90 42,58	**769080**
7	**Spazzola a corona BC-RG 130**	per RG 130, RGP 130, corona di spazzole di riserva sostituibile, confezione Self-Service per parete forata	23,40 28,55	**769110**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

DSG-AG 125

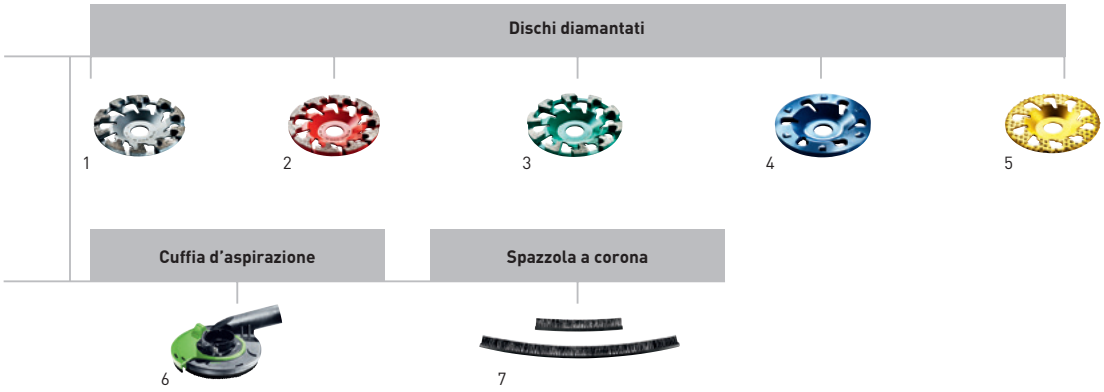

Accessori per sistema di levigatura al diamante DSG-AG 125

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Disco diamantato DIA HARD-D130 PREMIUM**	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, per calcestruzzo vecchio duro, resina epossidiche su fondi duri, rivestimenti e colori su calcestruzzo, Diametro 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, superficie attiva 3000 mm², altezza segmento 7 mm, confezione Self-Service per parete forata	197,10 240,46	**768017**
2	**Disco diamantato DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM**	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, per materiali contenenti molta sabbia, massetti, calcestruzzi freschi, colle su massetti, pietre calcaree e calcestruzzo poroso, Diametro 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, superficie attiva 3460 mm², altezza segmento 7 mm, confezione Self-Service per parete forata	197,10 240,46	**768018**
3	**Disco diamantato DIA STONE-D130 PREMIUM**	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Per materiali molto duri e calcestruzzo duro (oltre B 35), Diametro 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	197,10 240,46	**769166**
4	**Disco diamantato DIA THERMO-D130 PREMIUM**	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Per asportare materiali termoelastici, Diametro 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	262,60 320,37	**768023**
5	**Disco diamantato DIA UNI-D130 PREMIUM**	per RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, Per colori su tutti i materiali, Diametro 130 mm, Ø interno 25/22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	197,10 240,46	**769167**
6	**Cuffia d'aspirazione DCG-AG 125**	per AG 125, AGP 125-12/14, Flangia di bloccaggio, Ø dischi 125/130 mm, peso 0,4 kg, Ø attacco aspirazione polvere 36/27 mm, confezione Self-Service per parete forata	86,70 105,77	**769076**
7	**Spazzola a corona BC-DCG AG 125**	per DCG-AGP 125, confezione Self-Service per parete forata	18,60 22,69	**769081**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Preparazione del fondo

Sistema accessori

DSC-AG 125

DSC-AG 125 FH

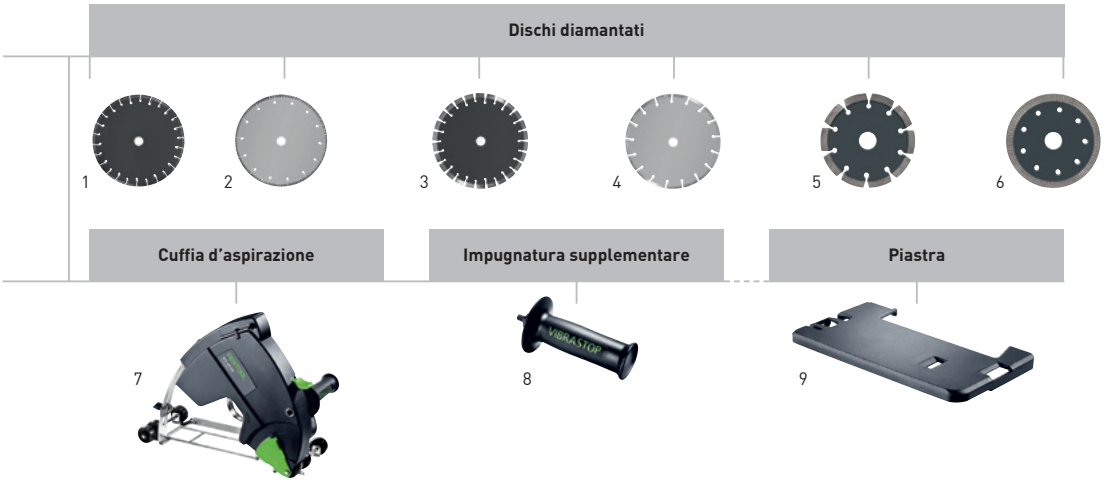

Accessori per sistema di taglio diamantato DSC-AG 125 e DSC-AG 125 FH

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Disco diamantato ALL-D 125 PREMIUM**	per DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, campo d'impiego universale, Ø 125 mm, supporto Ø 22,2 mm, confezione Self-Service per parete forata	70,50 86,01	**769154**
2	**Disco diamantato ALL-D 125 STANDARD**	per DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, campo d'impiego universale, Ø 125 mm, supporto Ø 22,2 mm, in cartone	34,90 42,58	**769156**
3	**Disco diamantato C-D 125 PREMIUM**	per DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, per calcestruzzo, Ø 125 mm, supporto Ø 22,2 mm, in cartone	82,60 100,77	**769158**
4	**Disco diamantato C-D 125 STANDARD**	per DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, per calcestruzzo, Ø 125 mm, supporto Ø 22,2 mm, in cartone	46,70 56,97	**769160**
5	**Disco diamantato MJ-D125 PREMIUM**	per DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, per il restauro delle fughe, Ø 125 mm, supporto Ø 22,2 mm, larghezza 6,5 mm, in cartone	94,60 115,41	**769087**
6	**Disco diamantato TL-D125 PREMIUM**	per DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, per il taglio di piastrelle, Ø 125 mm, supporto Ø 22,2 mm, in cartone	46,70 56,97	**769162**
7	**Cuffia d'aspirazione DCC-AG 125**	per AG 125, AGP 125-12/14, per la riduzione del carico di polvere, vite a brugola, flange di bloccaggio, Chiave per camio lama, Ø 125 mm, peso 2,2 kg, Ø attacco aspirazione polvere 36/27 mm, in cartone	161,60 197,15	**769075**
	Cuffia d'aspirazione DCC-AG 125 FH	per AG 125; AGP 125-14, per lavorare con minima propagazione di polvere con la smerigliatrice angolare, vite a brugola, Ø 125 mm, Ø attacco aspirazione polvere 36/27 mm, peso 0,6 kg, in cartone	96,20 117,36	**769953**
8	**Impugnatura supplementare AH-M8 VIBRASTOP**	per AG 125, AGP 115, AGP 125, AGP 150, VIBRASTOP, alloggiamento M8, confezione Self-Service per parete forata	11,30 13,79	**769620**
9	**Piastra TP-DSC-AG 125 FH**	per DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, per il fissaggio sul piano di guida della cappa di aspirazione DCC-AG 125 FH, durante il taglio protegge la superficie da eventuali tracce di abrasione, misure (L x T x H) 195 x 103 x 14 mm, confezione Self-Service per parete forata	14,10 17,20	**200002**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

TP 220

TPE

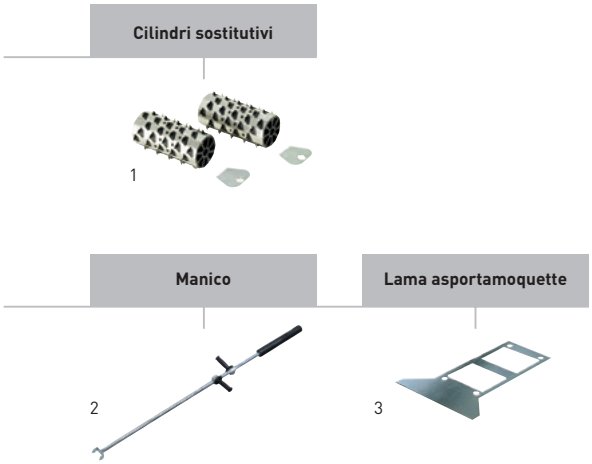

Accessori per il rastrello per carta da parati FAKIR TP 220 e l'asportamoquette TPE

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Cilindri sostitutivi EW-TP 220**	per TP 220, 2 rulli, confezione Self-Service per parete forata	41,40 50,51	**496111**
2	**Prolunga/manico supplementare SG-TPE/RS 1**	impugnatura in due parti per l'impiego dell'asportamoquette in piedi, con impugnature supplementari e 2 imbottiture per la spalla, Lunghezza 1700 mm, in cartone	140,40 171,29	**486375**
3	**Coltello per moquette TM 195**	per TPE-RS 100, larghezza 195 mm, in cartone	38,80 47,34	**486374**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

FESTOOL

03 Miscelatura

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni 80

Miscelatori MX 1000, MX 1000/2, MX 1200, MX 1200/2, MX 1600/2 81

Miscelatori Duo MX 1600/2 DUO 83

Accessori e materiale di consumo 84

Il sistema Festool

SERVICE
all-inclusive

Miscelatura

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

I nostri miscelatori si distinguono per robustezza, lunga durata, potenza e massima ergonomia: caratteristiche sviluppate ad hoc per le più complicate esigenze quotidiane in fatto di miscelazione.

	Pagina 81	81	81	82	82	83
	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200	MX 1200/2	MX 1600/2	MX 1600/2 DUO
Applicazioni		**Miscelatori**				**Miscelatori Duo**
Miscelare						
Materiali liquidi: colori, vernici, colle	●	●	●	○	○	○
Materiale fluido viscoso: masse di livellamento e di stuccatura	●	●	●	○	○	○
Materiale denso,compatto: intonaci, colle per piastrelle, malta	○	○	○	●	●	●
Volume da miscelare						
fino a 40 l	●	●	○	○		
fino a 70 l			●	●	○	○
fino a 90 l					●	●

● **ottimo** ○ **adatto**

Dati tecnici

Potenza (W)	1020	1020	1200	1200	1500	1500
Numero di giri (a vuoto) 1ª velocità (giri/min)	360-630	360-630	360-630	150-360	150-300	100-250
Numero di giri (a vuoto) 2ª velocità (giri/min)		582-1010		320-780	320-650	130-350
Attacco utensile	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
Diametro del collo di serraggio (mm)	57	57	57	57	57	57
Diametro max cestello (mm)	120	120	140	140	160	140
Peso (kg)	4,5	4,9	4,5	6,2	6,4	7,9

I valori per quanto riguarda le vibrazioni ed emissioni sono reperibili nelle istruzioni d'uso al sito www.**festool**.it

MX 1000 / MX 1000/2 / MX 1200

Robusti, ergonomici, potenti.

- Regolazione in altezza ErgoFix con funzione di cambio rapido integrata
- Nessun distacco di materiale all'avvio, grazie alla partenza dolce con l'«interruttore di accelerazione»
- Minimo sforzo per far funzionare il miscelatore grazie alla comoda disposizione dell'impugnatura ergonomica con grande leva a braccio
- Potente motore con elettronica di potenza, per un'erogazione costante della potenza

Dati tecnici	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Potenza (W)	1020	1020	1200
Nr.giri a vuoto 1°/2° vel. (min⁻¹)	360-630/-	360-630/582-1010	360-630/-
Attacco utensile	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Diametro collare di tenuta (mm)	57	57	57
Diametro max. frusta (mm)	120	120	140
Quantità da miscelare (l)	40	40	60
peso (kg)	4,5	4,9	4,5

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
adattatore ErgoFix, Doppia impugnatura, in cartone		
MX 1000 E EF HS2 frusta di miscelatura HS 2 120x600 M14	241,00 294,02	**767999**
MX 1000 E EF HS3R frusta di miscelatura HS 3 120x600 R M14	241,00 294,02	**768001**
MX 1000/2 E EF HS2 frusta di miscelatura HS 2 120x600 M14	288,00 351,36	**768002**
MX 1000/2 E EF HS3R frusta di miscelatura HS 3 120x600 R M14	288,00 351,36	**768003**
MX 1200 E EF HS2 frusta di miscelatura HS 2 140x600 M14	336,00 409,92	**768007**
MX 1200 E EF HS3R frusta di miscelatura HS 3 140x600 R M14	336,00 409,92	**768004**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 84



Minimo sforzo e massima potenza.

Motori potenti, combinati a una riduzione perfettamente modulata, erogano una coppia continuata anche con compiti di miscelatura gravosi e utilizzo prolungato.

Miscelatura

Miscelatori MX 1200/2, MX 1600/2

MX 1200/2 / MX 1600/2

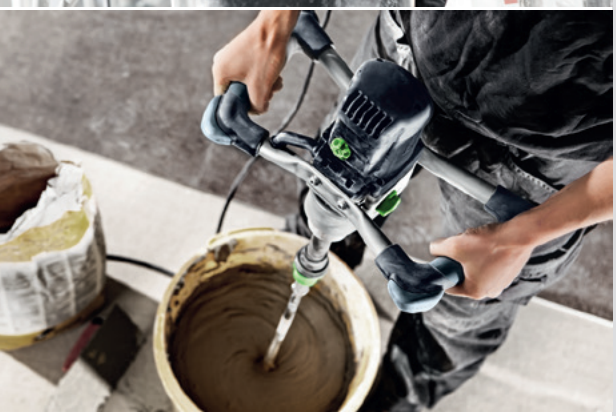

Struttura estremamente robusta.

Che si tratti di sporco ostinato, di urti o scosse forti: i nuovi miscelatori resistono alle massime sollecitazioni grazie al motore durevole, al robusto telaio in acciaio e agli spigoli in gomma.

Fortissimo nel difficile impiego sul cantiere.

- Per lavorare materiale denso e pesante con elevata coppia, trasmissione a 2 velocità
- Regolazione in altezza ErgoFix con funzione di cambio rapido integrata
- Minimo sforzo per far funzionare il miscelatore grazie alla comoda disposizione dell'impugnatura ergonomica con grande leva a braccio
- potente motore con elettronica di potenza, per un'erogazione costante della potenza

Dati tecnici	MX 1200/2	MX 1600/2
Potenza (W)	1200	1500
Nr.giri a vuoto 1°/2° vel. (min^{-1})	150-360/320-780	150-300/320-650
Attacco utensile	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Diametro collare di tenuta (mm)	57	57
Diametro max. frusta (mm)	140	160
Quantità da miscelare (l)	70	90
peso (kg)	6,2	6,4

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
adattatore ErgoFix, Doppia impugnatura, in cartone		
MX 1200/2 E EF HS3R frusta di miscelatura HS 3 140x600 R M14	412,00 502,64	**768008**
MX 1600/2 E EF HS3R frusta di miscelatura HS 3 160x600 R M14	465,00 567,30	**768009**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 84

MX 1600/2 DUO

Miscelatore DUO: più veloce, più comodo, più intenso

- Più veloce e con meno sforzo, grazie alle aste che si intrecciano
- Processo di miscelatura intenso e approfondito, con effetto pettine
- Rapida sostituzione dell'asta di miscelatura con il sistema FastFix
- Regolazione elettronica e ingranaggi a 2 velocità: per ogni materiale la velocità giusta

Dati tecnici

Potenza (W)	1500
Nr.giri a vuoto 1°/2° vel. (min⁻¹)	100-250/130-350
Attacco utensile	FastFix
Diametro collare di tenuta (mm)	57
Diametro max. frusta (mm)	140
Distanza mandrino (mm)	110
Quantità da miscelare (l)	90
peso (kg)	7,9

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
in cartone		
MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE 1 coppia di aste di miscelatura, HS 3 Double 140x600	641,00 782,02	**769236**
MX 1600/2 EQ DUO COMBI 1 coppia di aste di miscelatura, HS 3 Combi 140x600	641,00 782,02	**769237**

Impiego stazionario.

Il miscelatore DUO, con il centro di miscelatura MS 57 diventa una stazione di miscelatura completa. Mentre lavorano con materiale già miscelato, nella stazione di miscelatura si prepara il materiale successivo.

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 84



Miscelatura

Fruste di miscelatura

La soluzione giusta per ogni tipo di miscelazione.

RS Asta circolare con anello	WS Asta a palette	HS3L Asta di miscelazione con 3 spirali sinistrorse	CS Asta a frustino	HS2 Asta di miscelazione con 2 spirali	HS3R Asta di miscelazione con 3 spirali destrorse
●	●	●			
○	●	●			
●	●	○			
●	●	○			
○	○	○	●		
			●	●	○
			○	●	○
			●	○	
			●	●	○
			○		○
				○	○
		○		●	●
				●	○
				●	●
				●	●
				○	●
				○	●

Stato iniziale
fluido

Risultato della miscelatura
fluido

Colori
Dispersioni
Colle d'amido
Vernici, smalti
Resine epossidiche

Stato iniziale
in polvere/viscoso

Risultato della miscelatura
fluido

Masse di stucco
Malte adesive
Autolivellanti
Malte impermeabilizzanti
Bitumi

Stato iniziale
in polvere/viscoso

Risultato della miscelatura
compatto

Intonaci pronti
Intonaci
Colle per piastrelle
Malte per fughe
Malte
Resine epossidiche al quarzo
Calcestruzzo, massetto

● ottimo ○ molto adatto

Fruste di miscelatura

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Frusta circolare con anello per materiale da miscelare fluido; pitture da parete e a dispersione, colla all'amido, masse colate, vernici, bitume, fanghi			
	per mandrino portapunta con campo di serraggio ≥10mm, quantità di materiale -15 kg, Diametro 85 mm, Lunghezza 400 mm	RS 2 85x400 SW 8	11,40 13,91	**769023**
	mandrino portapunta con campo di serraggio ≥13mm, quantità di materiale 15-25 kg, Diametro 100 mm, Lunghezza 600 mm	RS 2 100x600 SW 10	16,30 19,89	**769024**
	per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 15-25 kg, Diametro 100 mm, Lunghezza 600 mm	RS 2 100x600 M14	20,60 25,13	**769020**
	per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 20-40 kg, Diametro 120 mm, Lunghezza 600 mm	RS 2 120x600 M14	22,20 27,08	**769021**
	Fruste a disco per materiali fluidi; colori, vernici, pitture da parete e a dispersione, colla d'amido, colle, colla per piastrelle			
	per mandrino portapunta con campo di serraggio ≥10mm, quantità di materiale -5 kg, Diametro 60 mm, Lunghezza 350 mm	WS 2 60x350 SW 8	10,90 13,30	**769033**
	per mandrino portapunta con campo di serraggio ≥10mm, quantità di materiale 5-10 kg, Diametro 80 mm, Lunghezza 350 mm	WS 2 80x350 SW 8	12,10 14,76	**769034**
	mandrino portapunta con campo di serraggio ≥13mm, quantità di materiale 10-15 kg, Diametro 100 mm, Lunghezza 600 mm	WS 2 100x600 SW 10	19,50 23,79	**769035**
	Aste a disco per materiali fluidi; colori, vernici, pitture da parete e a dispersione, colla d'amido, colle, colla per piastrelle, Lunghezza 600 mm			
	per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 15-20 kg, Diametro 120 mm	WS 2 120x600 M14	23,70 28,91	**768122**
	per MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantità di materiale 20-30 kg, Diametro 140 mm	WS 2 140x600 M 14	29,80 36,36	**769022**
	per MX 1600/2, MXP 1602, quantità di materiale 30-60 kg, Diametro 160 mm	WS 2 160x600 M 14	36,20 44,16	**769036**
	Frusta per materiale da miscelazione fluido; intonaco a gesso, colori a dispersione, vernici, pitture da parete, masse da fusione, Lunghezza 600 mm			
	per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 15-25 kg, Diametro 120 mm	HS 3 120x600 L M14	33,70 41,11	**767921**
	per MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantità di materiale 25-40 kg, Diametro 140 mm	HS 3 140x600 L M14	37,70 45,99	**768138**
	per MX 1600/2, MXP 1602, quantità di materiale 30-60 kg, Diametro 160 mm	HS 3 160x600 L M14	43,10 52,58	**768709**

Miscelatura

Accessori di sistema

Fruste di miscelatura

	tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Asta a frustino per masse di compensazione e di stucco, materiali isolanti, collanti, per miscelare senza inclusioni d'aria (senza bolle), Lunghezza 600 mm		
	mandrino portapunta con campo di serraggio ≥13mm, quantità di materiale 10-25 kg, Diametro 120 mm	CS 120x600 SW10	27,20 33,18	**769119**
	per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 10-15 kg, Diametro 120 mm	CS 120x600 M14	29,10 35,50	**769118**
	per MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantità di materiale 20-40 kg, Diametro 140 mm	CS 140x600 M14	32,80 40,02	**769117**
	per MX 1600/2, MXP 1602, quantità di materiale 40-60 kg, Diametro 160 mm	CS 160x600 M14	36,60 44,65	**769116**
	Frusta per mandrino portapunta con campo di serraggio ≥10mm, per materiale da miscelare tenace; colla per piastrelle, massa per fughe, malta, intonaco pronto, massetto, massa di stucco, massa di compensazione, Lunghezza 400 mm		
	quantità di materiale -8 kg, Diametro 70 mm	HS 2 70x400 SW 8	11,40 13,91	**769025**
	quantità di materiale 8-10 kg, Diametro 85 mm	HS 2 85x400 SW 8	12,10 14,76	**769026**
	Frusta per materiale da miscelare tenace; colla per piastrelle, massa per fughe, malta, intonaco pronto, massetto, massa di stucco, massa di compensazione		
	per mandrino portapunta con campo di serraggio ≥10mm, quantità di materiale 10-15 kg, Diametro 100 mm, Lunghezza 400 mm	HS 2 100x400 SW 8	15,60 19,03	**769027**
	mandrino portapunta con campo di serraggio ≥13mm, quantità di materiale 15-20 kg, Diametro 120 mm, Lunghezza 600 mm	HS 2 120x600 SW 10	22,30 27,21	**769028**
	mandrino portapunta con campo di serraggio ≥13mm, quantità di materiale 20-40 kg, Diametro 140 mm, Lunghezza 600 mm	HS 2 140x600 SW 12	23,80 29,04	**769029**
	per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 15-20 kg, Diametro 120 mm, Lunghezza 600 mm	HS 2 120x600 M14	26,20 31,96	**769030**
	per MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantità di materiale 20-40 kg, Diametro 140 mm, Lunghezza 600 mm	HS 2 140x600 M14	28,20 34,40	**769031**
	per MX 1600/2, MXP 1602, quantità di materiale 30-60 kg, Diametro 160 mm, Lunghezza 600 mm	HS 2 160x600 M14	39,20 47,82	**769032**
	Frusta per materiale da miscelare tenace e con elevata viscosità; malta, calcestruzzo, intonaco a base di cemento e materiale calcareo, leganti, massetto, resine epossidiche al quarzo, bitume, rivestimenti spessi, Lunghezza 600 mm		
	per MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantità di materiale 15-25 kg, Diametro 120 mm	HS 3 120x600 R M14	33,70 41,11	**767887**
	per MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantità di materiale 25-40 kg, Diametro 140 mm	HS 3 140x600 R M14	37,70 45,99	**768708**
	per MX 1600/2, MXP 1602, quantità di materiale 30-60 kg, Diametro 160 mm	HS 3 160x600 R M14	43,10 52,58	**768710**

Aste di miscelatura per MX 1600/2 EQ DUO

	tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Frusta di miscelatura per materiali liquidi e densi, la parte inferiore della frusta di miscelazione preleva il materiale dal fondo del contenitore di miscelatura e lo spinge verso l'alto. La parte superiore della frusta di miscelazione preme il materiale verso il basso, Diametro 140 mm, Lunghezza 600 mm, in cartone	HS 3 COMBI 140x600 FF	138,20 168,60	**768092**
	Frusta di miscelatura per materiali pesanti ad alta viscosità, due aste di miscelatura con tre eliche ciascuna lavorano in senso opposto. Il materiale viene impastato con l'ingranamento a pettine delle due aste, Diametro 140 mm, Lunghezza 600 mm, in cartone	HS 3 DOUBLE 140x600 FF	138,20 168,60	**768800**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Adattatore ErgoFix

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Adattatore con filettatura M14, per alloggiare le aste di miscelatura Festool M14 nei miscelatori ErgoFix, lunghezza corsa 80 mm	AD-EF-M14/80 ErgoFix	10,70 13,05	**769091**

Adattatori e prolunghe

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Adattatore			
	fissare la frusta di miscelatura con filettatura interna	MA M14-M14	11,60 14,15	**769148**
	Fissare il mandrino 5/8" al miscelatore	MA M14-5/8" x 16	11,50 14,03	**769149**
	per fissare il mandrino 1/2" al miscelatore	MA M14-1/2" x 20	11,50 14,03	**769150**
	attaccare il miscelatore Festool con filettatura esterna M 14 su miscelatore (RW 1000) con filettatura esterna	MAI M14-M14	12,80 15,62	**769151**
	per trapani con attacco 5/8" – 16UNF, per fissare la frusta di miscelatura Festool al trapano	MAI M14-5/8" x 16	12,80 15,62	**769153**
	per trapani con attacco 1/2" – 20 UNF, per fissare la frusta di miscelatura Festool al trapano	MAI M14-1/2" x 20	12,80 15,62	**769152**
	per prolungare le aste di miscelatura di 400 mm, filettatura M14 su entrambi i lati	PL 400 M14/M14	20,80 25,38	**769037**

Centro di miscelatura

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Centro di miscelatura elevata stabilità e sicurezza di funzionamento grazie alla struttura di acciaio con superfici zincate, trasporto facile in cantiere grazie alla colonna di guida ripiegabile, centro di miscelazione con scatola interruttore, cavo di collegamento 4 metri, attacco per collare di tenuta 57 mm, lunghezza x larghezza 950 x 550 mm, regolabile in altezza 1000-1520 mm, contenitore di miscelatura impiegabile max. d. 400 mm, peso 30 kg, in cartone	MS 57	842,50 1.027,85	**769039**
	Dispositivo di bloccaggio per fissare il contenitore di miscelatura al centro di miscelatura MS 57, utilizzabile per contenitori con altezza da 300 mm a 500 mm, in cartone	CL-MS	80,10 97,72	**769048**
	Anello di riduzione per l'attacco di mescolatori con collare Ø 43 mm nell'MS 57	A-GD 57/43	12,10 14,76	**768712**

03

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

FESTOOL
FESTOOL
FESTOOL
CTL SYS

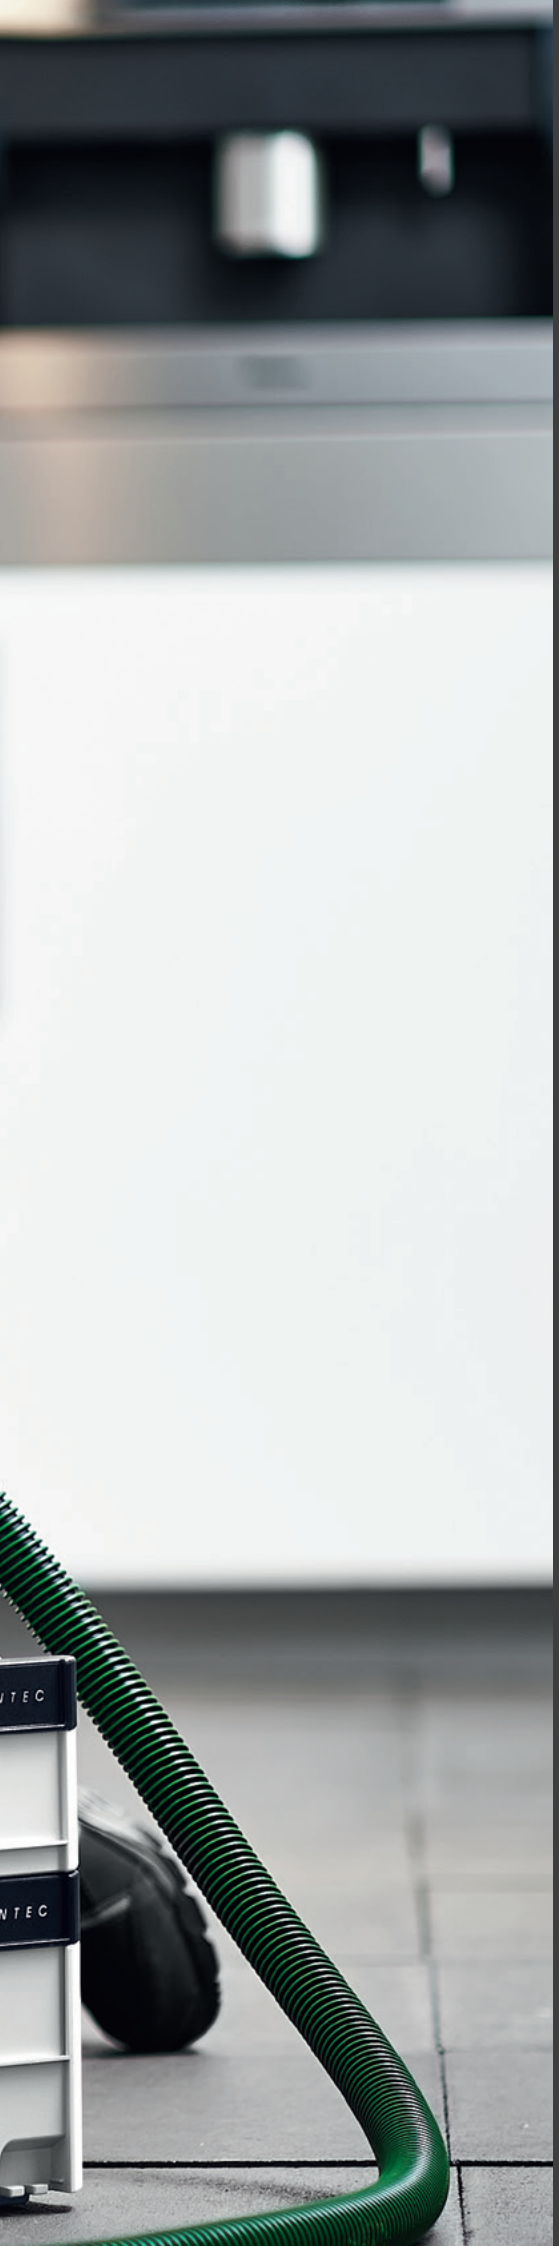

Aspirare

04

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni		90
Unità mobili di aspirazione compatte CLEANTEC	CT 17, CTL SYS, CTL MINI, CTL MIDI	92
Unità mobile di aspirazione CLEANTEC	CT 26/36/48	96
Unità mobile di aspirazione CLEANTEC AUTOCLEAN	CT 26/36 AC, CT 36 AC PLANEX, CT 36 AC HD	99
Aspiratore speciale CLEANTEC	CTH 26/48	100
Accessori e materiale di consumo		101
Il sistema Festool		

SERVICE
all-inclusive

Aspirare

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

Compatte ma grandi, leggere ma forti. Sul cantiere o in laboratorio, le unità mobili di aspirazione di Festool sono pronte ad accettare qualsiasi sfida.

	Pagina 92	93	94	95	96	96
	CT 17	CTL SYS	CTL MINI	CTL MIDI	CTL 26/36	CTM 26/36
Applicazioni	**Unità mobili di aspirazione compatte CLEANTEC**				**Unità mobile di aspirazione CLEANTEC**	
Campo di applicazione						
Montaggio (basso sviluppo di polvere, polveri grosse)	●	●	●	●	●	●
Officina, industria						●
Cantiere, pannellature a secco (elevato sviluppo di polvere, polveri fini)						
Applicazione						
Aspirazione dall'utensile elettrico	●	●	●	●	●	●
Aspirazione con attrezzi pneumatici (varianti LE)					●	●
Lavori di pulizia	●	●	●	●	●	●
Caratteristiche costruttive speciali						
Espansione modulare possibile con una 2a presa/ con modulo pneumatico					●	●
Pulizia completamente automatica del filtro primario AUTOCLEAN						
Combinazione con ASA/EAA					●	●
Tipo di polvere						
polveri di legno						●
Polveri minerali e contenenti quarzo						○
Polveri cancerogene e di amianto						

Dati tecnici

Potenza (W)	400-1200	1000	400-1200	400-1200	350-1200	350-1200
Portata max (l/min)	3700	3000	3700	3700	3900	3900
Depressione max (Pa)	24000	20000	24000	24000	24000	24000
Volume max contenitore/sacchetto filtro (l)	17/17	4,5/3,5	10/7,5	15/12,5	26/24 / 36/34	26/24 / 36/34
Dimensioni (L x P x H) (mm)	445 x 380 x 485	396 x 296 x 270 / 396 x 296 x 162	430 x 330 x 422	430 x 330 x 470	630 x 365 x 540 / 630 x 365 x 596	630 x 365 x 540 / 630 x 365 x 596
Peso (kg)	9,4	6,9	8,7	9	13,9 / 14,4	13,9 / 14,4

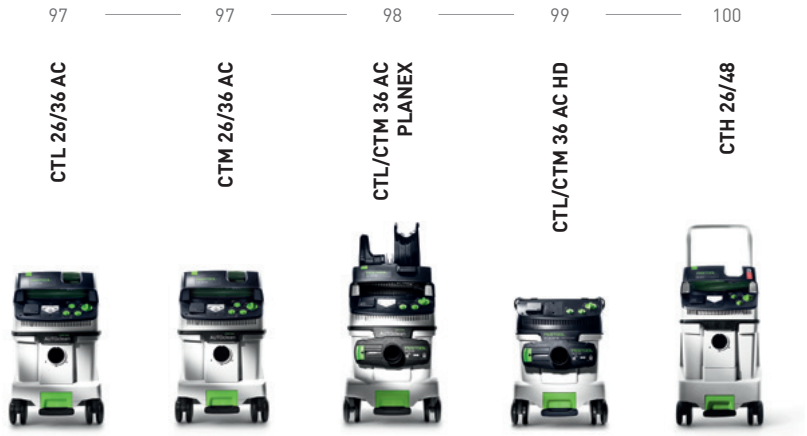

Unità mobile di aspirazione CLEANTEC AUTOCLEAN | **Aspiratore speciale CLEANTEC**

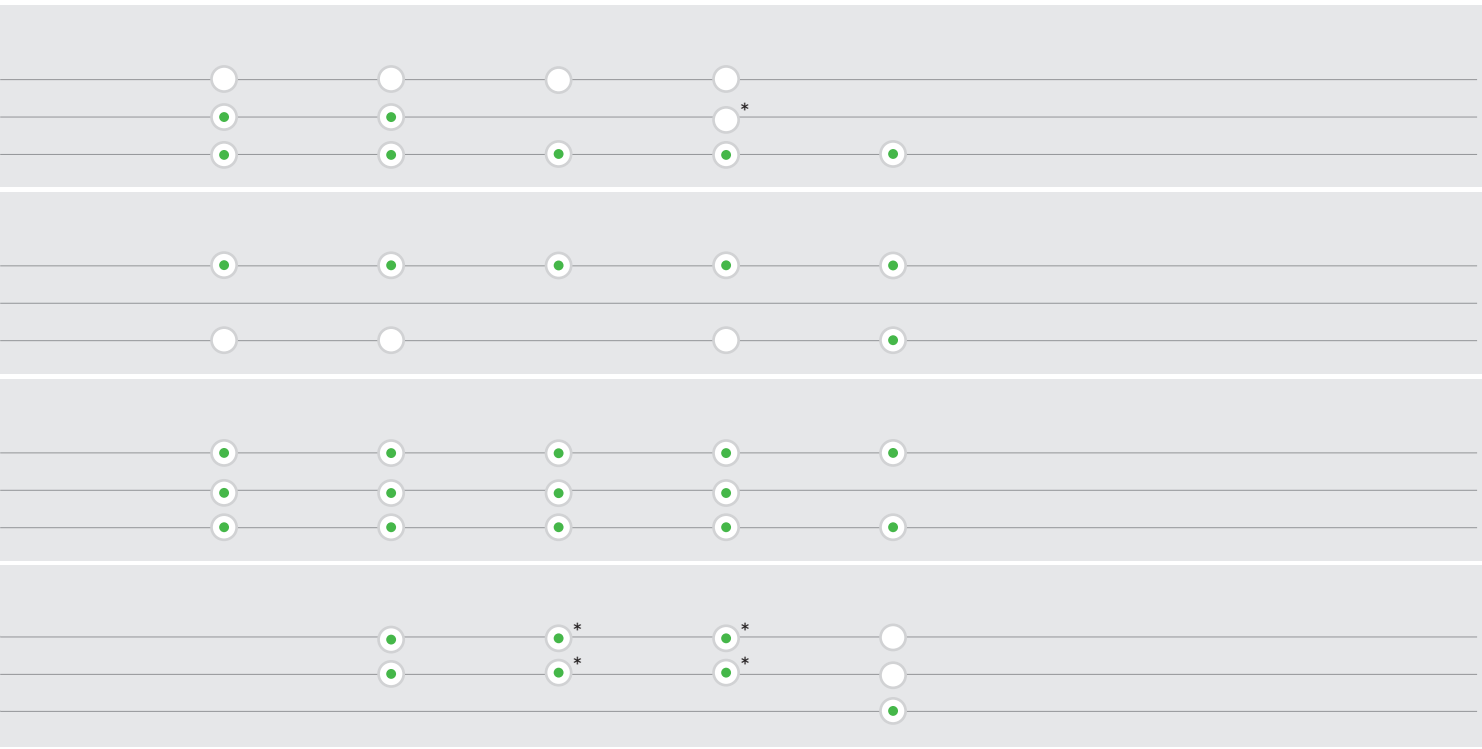

* solo CTM ● **ottimo** ○ **adatto**

	350-1200	350-1200	350-1200	350-1200	350-1000
	3900	3900	3900	3900	3900
	24000	24000	24000	24000	24000
	26/24 / 36/34	26/24 / 36/34	36/34	36/34	26/24 / 48/46
	630 x 365 x 540 / 630 x 365 x 596 /	630 x 365 x 540 / 630 x 365 x 596 /	630 x 365 x 596	673 x 365 x 522	630 x 365 x 540 / 740 x 406 x 1005
	14,7 / 15,2	14,7 / 15,2	15,2	15,2	13,9 / 18,8

CLEANTEC CT 17

Un lavoro pulito.

Ideale per la pulizia dell'ufficio, del garage, dell'auto e del cantiere. Idoneo anche per aspirare liquidi.

Gli specialisti per i lavori di pulizia.

- Massimo volume utile con sacchetto filtrante grazie all'innovativo principio costruttivo
- Controllo elettronico del livello per l'aspirazione dei liquidi
- Supporto per cavo di rete e tubo, compatto e poco ingombrante per il trasporto
- Presa con interruttore automatico per aspirare polveri

Dati tecnici

Potenza (W)	400-1200
Portata max. (l/min)	3700
Depressione massima (Pa)	24000
Superficie filtrante (cm²)	4600
Cavo per il collegamento in rete (m)	5,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	17/17
misure (L x P x H) (mm)	445 x 380 x 485
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2400
peso (kg)	9,4

ELECTRONIC

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
tubo flessibile d'aspirazione Ø 27 mm x 3,5 m con manicotti girevoli, sacchetto filtro a doppia parete, in cartone		
CT 17 E	256,00 312,32	**767992**
CT 17 E-Set BA set per pulizia D36 BA-RS	303,00 369,66	**768943**
CT 17 E-Set BU set per pulizia D36 BU-RS UFFICIO	303,00 369,66	**768944**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 101

CTL SYS

L'aspiratore in formato Systainer.

- estremamente piccolo, leggero e compatto in formato Systainer, per la massima mobilità
- comodo trasporto sia con impugnatura di trasporto o cinghia
- grazie all'intelligente deposito integrato per tubo, cavo e ugelli, sempre tutto a portata di mano
- Combinabile tramite T-LOC nel sistema Systainer, per un'organizzazione ottimale della postazione di lavoro

Dati tecnici	
Potenza (W)	1000
Portata max. (l/min)	3000
Depressione massima (Pa)	20000
Superficie filtrante (cm²)	5357
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	4,5/3,5
misure (L x P x H) (mm)	396 x 296 x 270
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	1200
peso (kg)	6,9

= con elettronica

Dotazione	**Prezzo €***	**Cod. prodotto**
sacchetto filtro montato, tubo d'aspirazione Ø 27 x 3 m-AS con raccordo angolare girevole lato aspirazione, garage per tubo d'aspirazione, Sys-Dock con funzione T-LOC, ugello per imbottiture D 36 SP, ugello per fughe D 36 FD-150, cinghia di trasporto SYS-CT, in cartone		
CTL SYS	323,00 394,06	**584173**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 101

SYSTAINER
da pagina 166



Guarda il video del prodotto

Mai visto un aspiratore così piccolo e tanto potente.

Aspiratore ideale per un impiego rapido e mobile nei piccoli lavori di montaggio e assistenza: molto compatto, leggero, silenzioso e combinabile con il sistema Systainer. L'aspiratore in formato Systainer è adattissimo per i lavori di pulizia con piccoli volumi di polvere e sporcizia. Adatto a polveri di classe L.

Aspirare

Unità mobile d'aspirazione CLEANTEC CTL MINI

CLEANTEC CTL MINI

Ideali per muoversi.

Con il suo peso ridotto e le dimensioni compatte, CTL MINI è facile da trasportare, quindi è la prima scelta per i lavori da eseguire in loco. L'aspiratore compatto a umido/a secco è ottimo per lavori di pulizia con volume di polvere e sporcizia da ridotto a medio. Per polveri di tipo L.

Il piccolo aspiratore portatile con volume da 10 l.

- molto compatto e leggero, per un facile trasporto
- più ordine, grazie al garage per tubo d'aspirazione, per riporre in modo sicuro tubo e cavo
- elevata potenza di aspirazione, grazie alla turbina ad alte prestazioni compatta e al tubo di aspirazione conico
- i SYSTAINER si fissano in pochi secondi con il Sys-Dock

Dati tecnici

Potenza (W)	400-1200
Portata max. (l/min)	3700
Depressione massima (Pa)	24000
Superficie filtrante (cm²)	5000
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	10/7,5
misure (L x P x H) (mm)	430 x 330 x 422
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2400
peso (kg)	8,7

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
sacchetto filtro montato, tubo flessibile di aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS con raccordo angolare girevole lato aspirazione, garage per tubo d'aspirazione, Sys-Dock con funzione T-LOC, in cartone		
CTL MINI	376,00 458,72	**584150**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 101

CLEANTEC CTL MIDI

L'aspiratore compatto con un volume del serbatoio da 15 l.

- molto compatto e leggero, per un facile trasporto
- più ordine, grazie al garage per tubo d'aspirazione, per riporre in modo sicuro tubo e cavo
- elevata potenza di aspirazione, grazie alla turbina ad alte prestazioni compatta e al tubo di aspirazione conico
- i SYSTAINER si fissano in pochi secondi con il Sys-Dock

Dati tecnici

Potenza (W)	400-1200
Portata max. (l/min)	3700
Depressione massima (Pa)	24000
Superficie filtrante (cm²)	5000
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	15/12,5
misure (L x P x H) (mm)	430 x 330 x 470
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2400
peso (kg)	9

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
sacchetto filtro montato, tubo flessibile di aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS con raccordo angolare girevole lato aspirazione, garage per tubo d'aspirazione, Sys-Dock con funzione T-LOC, in cartone		
CTL MIDI	410,00 500,20	**584159**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 101

Piccolo fuori e grande dentro.

Il CTL MIDI è il compagno ideale per i lavori di montaggio, installazione o restauro. L'aspiratore compatto per liquidi o polveri secche con un serbatoio di 15 l di capacità è la scelta perfetta per i lavori di pulizia con volume di polvere e sporcizia da ridotto a medio.
Per polveri di classe L.

product design award 2009

CLEANTEC CT 26 / CT 36

La vera grandezza viene dall'interno.

- sfruttamento ottimale della capacità del serbatoio: il volume netto corrisponde al volume lordo
- risponde a ogni esigenza individuale: con presa supplementare o attacco per aria compressa
- Potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni
- nessun pericolo di cariche elettrostatiche grazie alla funzione antistatica

Dati tecnici	CT 26	CT 36
Potenza (W)	350-1200	350-1200
Portata max. (l/min)	3900	3900
Depressione massima (Pa)	24000	24000
Superficie filtrante (cm²)	6318	6318
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	26/24	36/34
misure (L x P x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2400	2400
peso (kg)	13,9	14,4

= con elettronica

L'aspiratore universale nella misura perfetta.

Compatto ma capiente, leggero ma potente. In cantiere o in laboratorio offrono un grande volume del serbatoio senza essere ingombrante grazie all'ingegnosa costruzione.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
sacchetto filtro SELFCLEAN, tubo d'aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, garage per tubo d'aspirazione, SYS-Dock, avvolgicavo, in cartone		
CTL 26 E	561,00 684,42	**583490**
CTL 26 E SD con 2ª presa a corrente continua	601,00 733,22	**584049**
CTL 26 E SD E/A con 2ª presa con interruttore automatico on/off	601,00 733,22	**584050**
CTL 36 E	680,00 829,60	**583491**
CTM 26 E tappo di chiusura bocchettone di aspirazione	752,00 917,44	**583848**
CTM 36 E tappo di chiusura bocchettone di aspirazione	867,00 1.057,74	**584000**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 101

Workcenter WCR 1000
da pagina 162



product design award 2009

CLEANTEC CT 26 AC / 36 AC

Con pulizia automatica del filtro

- Pulizia automatica del filtro principale AUTOCLEAN con intervalli di pulizia a variazione continua
- pulizia del filtro ancora più efficace con la chiusura a saracinesca ComfortClean (accessorio)
- Potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni
- nessun pericolo di cariche elettrostatiche grazie alla funzione antistatica

Dati tecnici	CT 26 AC	CT 36 AC
Potenza (W)	350-1200	350-1200
Portata max. (l/min)	3900	3900
Depressione massima (Pa)	24000	24000
Superficie filtrante (cm²)	6318	6318
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	26/24	36/34
misure (L x P x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2400	2400
peso (kg)	14,7	15,2

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
filtro principale ad alte prestazioni, sacchetto filtro SELFCLEAN, sacco per lo smaltimento, tubo d'aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, garage per tubo d'aspirazione, SYS-Dock, avvolgicavo, in cartone		
CTL 26 E AC	660,00 805,20	**584017**
CTM 26 E AC tappo di chiusura bocchettone di aspirazione	847,00 1.033,34	**584032**
CTL 36 E AC	780,00 951,60	**584025**
CTM 36 E AC tappo di chiusura bocchettone di aspirazione	960,00 1.171,20	**584035**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 101

Workcenter WCR 1000
da pagina 162



L'arma contro i filtri intasati.

Mai più filtri otturati, con il nuovo CLEANTEC AC. La funzione di pulizia automatica mantiene libero il filtro, garantendo sempre una potenza d'aspirazione ai massimi livelli. La pulizia immediata può essere attivata in qualsiasi momento.

Aspirare

Unità mobile di aspirazione CLEANTEC CT 36 AC PLANEX

L

M

CLEANTEC CT 36 AC PLANEX

Ideale per l'impiego nelle costruzioni a secco.

- l'unità mobile di aspirazione perfettamente studiata per la levigatrice a stelo PLANEX
- Pulizia automatica del filtro principale AUTOCLEAN con intervalli di pulizia a variazione continua
- Potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni
- nessun pericolo di cariche elettrostatiche grazie alla funzione antistatica

Dati tecnici

Potenza (W)	350-1200
Portata max. (l/min)	3900
Depressione massima (Pa)	24000
Superficie filtrante (cm²)	6318
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	36/34
misure (L x P x H) (mm)	630 x 365 x 596
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2400
peso (kg)	15,2

= con elettronica

Riduzione dei tempi di lavorazione.

Più una levigatrice è veloce, più l'aspiratore collegato deve essere potente. Il CT 36 AC PLANEX è perfettamenteadeguato all'estrema asportazione della levigatrice a stelo PLANEX. Con supporto per gli utensili, tubo d'aspirazione flessibile e molto resistente e chiusura a saracinesca ComfortClean di serie per una pulizia del filtro ancora pù efficiente. Risultati perfetti e sorprendente velocità.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
filtro principale ad alte prestazioni, sacchetto filtro SELFCLEAN, sacco per lo smaltimento, tubo flessibile d'aspirazione resistente a pressoflessione D36x3,5-AS/LHS 225, valvola ComfortClean, garage per tubo d'aspirazione, supporto per utensili PLANEX, avvolgicavo, in cartone		
CTL 36 E AC-PLANEX	828,00 1.010,16	**584116**
CTM 36 E AC-PLANEX	1.008,00 1.229,76	**584059**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 101

PLANEX LHS 225
da pagina 36



CLEANTEC CT 36 AC HD

L'aspiratore da cantiere con pulizia automatica del filtro.

- potenza di aspirazione elevata e costante con pulizia automatica del filtro AUTOCLEAN
- grazie all'intelligente disposizione del filtro nella parte superiore dell'aspiratore si sfruttano al meglio i 36 l di volume del serbatoio
- Ottimale sugli utensili elettrici grazie alla presa, all'accensione automatica con inserimento e disinserimento ritardato e alla regolazione continua della forza di aspirazione
- Ampia superficie di deposito e appoggio per utensili elettrici e Systainer

Dati tecnici	CTL 36 E AC HD	CTM 36 E AC HD
Potenza (W)	350-1200	350-1200
Portata max. (l/min)	3900	3900
Depressione massima (Pa)	24000	24000
Superficie filtrante (cm²)	6318	6318
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	36/34	36/34
misure (L x P x H) (mm)	673 x 365 x 522	673 x 365 x 522
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2400	2400
peso (kg)	15,2	15,2

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
filtro principale ad alte prestazioni, sacchetto filtro SELFCLEAN, sacco per lo smaltimento, tubo flessibile d'aspirazione antistatico Ø 36/32 mm x 3,5 m AS con manicotti girevoli, valvola ComfortClean, Cassetto per accesori, in cartone		
CTL 36 E AC HD	760,00 927,20	**584167**
CTM 36 E AC HD	941,00 1.148,02	**584171**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 101

Fresatrice per restauri
da pagina 58

L'ideale per la sgrossatura.

È proprio dove si forma una grande quantità di polvere, come durante i lavori con fresatrici per restauri e levigatrici diamantate, che l'aspiratore CT 36 AC HD dimostra la sua potenza. La pulizia automatica del filtro inoltre mantiene costante la potenza di aspirazione.

product design award 2013

CLEANTEC CTH 26 / CTH 48

La specialista per i casi più difficili.

Amianto, muffa, polveri di fibre minerali, piombo, cadmio, nichel, cromato di zinco. Molti pericoli – un'unica soluzione: l'aspiratore speciale CTH Festool. Non lascia scampo alle polveri patogene e cancerogene. Con un grado di depolverizzazione del filtro del 99,995 %, anche il risanamento da funghi e amianto o la lavorazione del legno con dannosi impregnanti protettivi non sono più un problema per la salute.

Aspiratori per polveri pericolose.

- protegge la tua salute, perché omologato per polveri di classe H e polveri di amianto
- ben chiuso, grazie al sacco filtrante di sicurezza a doppio strato
- Potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni
- con regolazione progressiva dell'intensità di aspirazione e funzione antistatica

Dati tecnici	CTH 26	CTH 48
Potenza (W)	350-1000	350-1000
Portata max. (l/min)	3900	3900
Depressione massima (Pa)	24000	24000
Superficie filtrante (cm²)	6318	6318
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	26/24	48/46
misure (L x P x H) (mm)	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1005
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2400	2400
peso (kg)	13,9	18,8

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
sacchetto filtro di sicurezza, tubo d'aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, garage per tubo d'aspirazione, SYS-Dock, avvolgicavo, in cartone		
CTH 26 E / a	872,00 1.063,84	**584139**
CTH 48 E / a impugnatura	1.080,00 1.317,60	**584137**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 101

Set di pulizia CLEANTEC

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Set ugelli di pulizia ugello per fughe, ugello per imbottiture D 36 SP, pennello d'aspirazione D 36 SP	D 27 / D 36 D-RS	14,10 17,20	**492392**
	Set di pulizia standard tubo curvo D 36 HR-K, 3 prolunghe D 36 VR-K, spazzola per pavimenti in 4 pezzi D 36 BD270, ugello per fughe D 36 FD-210, ugello per imbottiture D 36 PD, in cartone	D 27 / D 36 S-RS	41,00 50,02	**492389**
	Set di pulizia professionale tubo curvo D 36 HR-M, prolunga in acciaio inox in 3 pz. D 36 VR-M3x, ugello per pavimento commutabile D 36 TD, ugello per fughe D 36 FD-210, in cartone	D 27 / D 36 P-RS	82,70 100,89	**492390**
	Set di pulizia compatto composto da: tubo curvo D 36 HR-K, 3 prolunghe D 36 VR-K, ugello per pavimento 4 pz D 36 BD270,ugello per fughe D 36 FD, ugello per imbottiture D 36 PD, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	D 27/D 36 K-RS-Plus	73,80 90,04	**497697**
	Set di pulizia per l'artigiano tubo flessibile antistatico D 36x3,5m-AS, tubo curvo D 36 HR-M, 3 prolunghe D 36 VR-M, ugello per tappeti D 36 TD, ugello per fughe D 36 FD, ugello per imbottiture D 36 PD, pennello d'aspirazione D 36 SP, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 HW-RS-Plus	223,10 272,18	**497700**
	Set di pulizia per l'officina tubo di aspirazione antistatico D 36 x 3,5m-AS, tubo curvo D 36 HR-M, 3 prolunghe D 36 VR-M, ugello per pavimenti D 36 BD370, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 WB-RS-Plus	238,50 290,97	**497701**
	Set di pulizia universale tubo di aspirazione D 36x3,5m, tubo curvo D 36 HR-K, 3 prolunghe D 36 VR-K, ugello per pavimenti D 36 BD300, ugello per fughe D 36 PD, pennello d'aspirazione D36S, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 UNI-RS-Plus	146,50 178,73	**497702**
	Set per grandi pulizie composto da: tubo di aspirazione Ø 50 x 2,5 m, 2 prolunghe D50VR-K, ugello per pavimenti D 50 BD370, ugello quadrato D 50 QD, pennello di aspirazione D 50 SP, ugello per fughe D 50 FD, in cartone	D 50 GS-RS	111,50 136,03	**454770**
	Set di manutenzione – pulizia tubo curvo, D 36 HR-M, 3 tubi di prolunga D 36 VR-M, ugello per moquette D 36 TD, ugello per fughe D 36 FD, ugello per imbottiture D 36 SP, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 RS-M-Plus	136,70 166,77	**497698**
	Set di pulizia pavimenti tubo curvo, D 36 HR-M, 3 tubi di prolunga D 36 VR-M, ugello per pavimento D 36 BD 370, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 BD 370 RS-Plus	204,60 249,61	**497699**
	Set lubrificante per tutti i CT e VCP (escluso VCP 30 E), set edilizia, tubo flessibile d'aspirazione D 36/32 x 3 m, tubo a mano con regolazione della potenza di aspirazione D 36 HR-K, tubi di prolunga in acciaio inox 2 pz., ugello universale con 3 inserti intercambiabili D 36 BD 270, ugello per fughe, pennello a spazzola D 36 SP, in cartone	D36 BA-RS	121,80 148,60	**767985**
	Set lubrificante per tutti i CT e VCP (escluso VCP 30 E), set ufficio, tubo flessibile d'aspirazione D 36/32 x 3 m, tubo a mano con regolazione della potenza di aspirazione D 36 HR-K, tubi di prolunga in acciaio inox 2 pz., ugello combinato per moquette D 36 TD, ugello per imbottiture D 36 SP, ugello per fughe, in cartone	D36 BU-RS	121,80 148,60	**767987**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Tubo flessibile di aspirazione antistatico CLEANTEC

Tubo flessibile di aspirazione

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Tubo d'aspirazione D 22 antistatico resistente a temperature fino a +70 °C, resistenza (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Lunghezza 3,5 m, in cartone			
	elevata flessibilità: ottimale per PS/LS/ETS/RTS/DTS/RS300/DX, con raccordo girevole e manicotto, Diametro 22 mm	D 22x3,5m-AS	103,50 126,27 29,57 / 1 m 36,08 / 1 m	**456745**
	per CTL MINI/MIDI, con raccordo girevole angolare sul lato aspiratore, a partire dall'anno di produzione 09/2013, Diametro 27/32 mm	D 27/32x3,5m-AS	124,40 151,77 35,54 / 1 m 43,36 / 1 m	**499742**
	Tubo d'aspirazione D 27 antistatico resistente a temperature fino a +70 °C, con raccordo girevole e manicotto, resistenza (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Diametro 27 mm, in cartone			
	Lunghezza 3,5 m	D 27x3,5m-AS	112,90 137,74 32,26 / 1 m 39,36 / 1 m	**452878**
	Lunghezza 5 m	D 27x5m-AS	144,80 176,66 28,96 / 1 m 35,33 / 1 m	**452880**
	per CTL-SYS, Lunghezza 3 m	D 27x3m-AS	94,10 114,80 31,37 / 1 m 38,27 / 1 m	**500559**
	Tubo d'aspirazione D 36 antistatico in cartone			
	resistente a temperature fino a +70 °C, con raccordo girevole e manicotto, resistenza (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Diametro 36 mm, Lunghezza 3,5 m	D 36x3,5m-AS	143,30 174,83 40,94 / 1 m 49,95 / 1 m	**452882**
	per levigatrice a stelo PLANEX, altamente flessibile, resistente a temperature fino a +70 °C, tubo flessibile d'aspirazione resistente a flessione, Diametro 36 mm, Lunghezza 3,5 m, resistenza (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225	154,70 188,73 44,20 / 1 m 53,92 / 1 m	**496972**
	per CT AC e VCP, conico, resistente a temperature fino a +70 °C, per i lavori con fresatrice per restauri e lavori di pulizia, resistenza (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Diametro 36/32 mm, Lunghezza 3,5 m	D 36/32x3,5m-AS	128,10 156,28 36,60 / 1 m 44,65 / 1 m	**497925**
	per tutti i CT e VCP (escluso VCP 30 E), con manicotto utensile, ruotabile, Diametro 36/32 mm, Lunghezza 7,0 m	D 36/32x7,0 m-AS	247,00 301,34 35,29 / 1 m 43,05 / 1 m	**769140**
	Tubo d'aspirazione D 50 antistatico con 2x raccordi girevoli, resistente a temperature fino a +70 °C, resistenza (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Diametro 50 mm, in cartone			
	Lunghezza 2,5 m	D 50x2,5m-AS	127,30 155,31 50,92 / 1 m 62,12 / 1 m	**452888**
	Lunghezza 4 m	D 50x4m-AS	192,50 234,85 48,13 / 1 m 58,72 / 1 m	**452890**

Tubo flessibile d'aspirazione CLEANTEC con plug it

Tubo flessibile di aspirazione CLEANTEC plug it D 27 e D 32

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Tubo di aspirazione plug it D 27/22 antistatico, liscio particolarmente adatto per applicazioni di levigatura, resistente a temperature fino a +70 °C, con raccordo girevole e manicotto, resistenza (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, in cartone			
	Diametro 27/22 mm, Lunghezza 3,5 m	D27/22x3,5 AS-GQ	173,90 212,16 49,69 / 1 m 60,62 / 1 m	**500269**
	Diametro 32/22 mm, Lunghezza 10 m	D32/22x10 AS-GQ	325,10 396,62 32,51 / 1 m 39,66 / 1 m	**500281**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Manicotti

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Raccordo girevole antistatico manicotto tubo per attacco al bocchettone di aspirazione lato aspiratore, Ø esterno 58 mm			
	per tubo di aspirazione antistatico D27	D 27 DAG-AS	22,30 27,21	**452892**
	per tubo di aspirazione antistatico D36	D 36 DAG-AS	27,00 32,94	**452894**
	Raccordo girevole angolare antistatico			
	per tubo d'aspirazione antistatico D 22 e D 27 su CTL MINI e CTL MIDI, fino all'anno di produzione 08/2013.	D 27 DAG/90°-AS	22,60 27,57	**456806**
	per tubo di aspirazione antistatico D 32/27 sui CTL MINI e CTL MIDI, a partire dall'anno di produzione 09/2013	D 32/27 DAG/90°-AS	24,10 29,40	**499907**
	Manicotto di raccordo, antistatico			
	per tubo d'aspirazione D 22, per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione)	D 22 DM-AS	16,00 19,52	**456756**
	per tubo d'aspirazione D27, per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione)	D 27 DM-AS	15,90 19,40	**487071**
	per tubo d'aspirazione D36, per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione)	D 36 DM-AS	20,20 24,64	**487721**
	per levigatrice a stelo PLANEX, per tubo d'aspirazione D36, per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione)	D 36 DM-AS-LHS 225	21,30 25,99	**495013**
	per tubo di aspirazione D 36/32, per il collegamento lato aspirazione (utensile o ugello di aspirazione)	D 36/32 DM-AS	20,20 24,64	**499723**
	Distributore a stella, antistatico per D 50/D 36/D 27, per l'attacco di due tubi d'aspirazione, il bocchettone di aspirazione del ripartitore di volta in volta non utilizzato deve essere chiuso, con tappo di chiusura, per aspiratori con omologazione per polveri di classe M o H, non è possibile utilizzare contemporaneamente le macchine collegate	D 50 SV-AS/D 50 V	39,50 48,19	**452898**
	Manicotto riduttore			
	per tubo d'aspirazione D36, per la riduzione a D 27 (lato macchina)	RM D36/27-AS	15,80 19,28	**498528**
	per tutti i modelli VCP/CT, sul lato EW, riduzione Ø 36 a 27 mm., Diametro 36 mm	DC-D 36/27-AS	21,90 26,72	**768135**
	Adattatore d'aspirazione per collegare un tubo flessibile d'aspirazione D 50 con accessorio D 36	D 50/D 36 AS	14,60 17,81	**452897**
	Adattatore bypass per il manicotto D27, adattatore con funzione Bypass per aumentare la passaggio d'aria con DTS/DS/RTS/RS 400 ed ETS/ES 125	AB DTS/RTS400/ ETS125-AS	19,00 23,18	**496112**
	Tappo di chiusura per la chiusura del manicotto d'ingresso, da applicare successivamente per tutte le unità mobili di aspirazione CT/CTL	D 50/V	15,60 19,03	**452899**
	Manicotto di giunzione antistatico nei tubi flessibili D 27/D 36 il manicotto di raccordo di un tubo flessibile deve essere sostituito con un raccordo girevole D 27/D 36, per il collegamento di tubi d'aspirazione D 50 / D 36 / D 27	D 50/D 50 VM-AS	17,70 21,59	**493047**

04

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Aspirare

Accessori di sistema

per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR

Tubi d'aspirazione

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Tubo per D 27/D 36			
	in acciaio inox, piegato	D 36 HR-M	48,10 58,68	**452900**
	curvo, con regolatore del flusso per l'impostazione della potenza di aspirazione, polipropilene (PP)	D 36 HR-K	21,20 25,86	**452901**
	Prolunga			
	per D 27/D 36, in acciaio inox, composta da 3 pezzi, Lunghezza 950 mm	D 36 VR-M 3x	56,10 68,44	**452902**
	per D 27/D 36, 3 pezzi, polipropilene (PP), Lunghezza 950 mm	D 36 VR-K 3x	24,00 29,28	**452903**
	per D 50, alluminio anodizzato, composta da 1 pezzo, Lunghezza 1100 mm, in cartone	D 50 VR-M	108,80 132,74	**447599**
	per D 50, in plastica, 2 pezzi, Lunghezza 970 mm, in cartone	D 50 VR-K 2x	34,90 42,58	**440412**

Ugelli per pavimenti

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Spazzola per pavimento			
	per D 27/D 36, versione industriale, in alluminio, con 2 rotelle e due spazzole estraibili, larghezza 370 mm	D 36 BD 370	136,60 166,65	**452908**
	per D 50, versione industriale, in alluminio, con 2 rotelle e due spazzole estraibili, larghezza 450 mm, in cartone	D 50 BD 450	153,50 187,27	**452910**
	per D 27/D 36, in plastica, con 2 rotelle e 2 spazzole estraibili, larghezza 300 mm	D 36 BD 300	35,20 42,94	**452907**
	per D 50, in plastica, con 2 rotelle e 2 spazzole estraibili, larghezza 370 mm, in cartone	D 50 BD 370	58,80 71,74	**452909**
	per D 27/D 36, in 4 pezzi, plastica con 3 inserti intercambiabili (per pavimenti, con profili in gomma per tappeti), larghezza 270 mm	D 36 BD 270	31,80 38,80	**452906**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Ugelli/spazzole speciali e moduli per sistema a innesto CTL/CTM/CTH 26/36/48

Spazzole e ugelli speciali

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Ugello di aspirazione			
	per D 27/D 36, plastica, Lunghezza 300 mm	D 36 FD-300	7,60 9,27	**452904**
	per D 27/D 36, plastica, Lunghezza 210 mm	D 36 FD-210	6,20 7,56	**492391**
	per D 27/D 36, per CTL-SYS, plastica, di dimensioni giuste per il vano per riporre gli accessori del CTL SYS, Lunghezza 150 mm	D 36 FD-150	5,00 6,10	**500593**
	per D 50, Lunghezza 200 mm	D 50 FD	20,30 24,77	**452912**
	Pennello di aspirazione			
	per D 27/D 36, Diametro 70 mm	D 36 SP	10,60 12,93	**440404**
	per D 50, Diametro 85 mm	D 50 SP	28,70 35,01	**440419**
	Ugello per imbottiture per D 27/D 36, per CTL-SYS, in plastica, con spazzola estraibile, di dimensioni giuste per il vano per riporre gli accessori del CTL SYS, larghezza 120 mm	D 36 PD	8,20 10,00	**500592**
	Spazzola universale per D 27/D 36, plastica, con corona di spazzole e giunto girevole	D 36 UBD	15,30 18,67	**498527**
	Ugello con punta a smusso per D 27/D 36, gomma, Lunghezza 190 mm, Diametro 40 mm	D 36 SRD	20,90 25,50	**411810**
	Ugello piatto per D 27, gomma speciale resistente all'olio, larghezza 100 mm	D 27 FDG	54,30 66,25	**440408**
	Deposito accessori: ugelli e tubi per CT 26/36/48, per l'applicazione di tubi piegati, tubi di prolunga in 3 pz., ugello per pavimento e fino a tre altri ugelli, in cartone	ZBA-D/R CT26/36/48	36,00 43,92	**496370**

Moduli per sistema a innesto CTL/CTM/CTH 26/36/48

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Modulo presa per CT 26/36/48, in cartone			
	presa con corrente permanente	Modul-SD CT 26/36/48	48,70 59,41	**496142**
	presa con interruttore automatico on/off	Modul-SD E/A CT 26/36/48	48,70 59,41	**496405**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Filtri e sacchetti filtro CT, sacchetti per lo smaltimento CT

Filtri e sacchetti filtro CT

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Elemento filtrante			
	per CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, per aspirazione a secco, confezione 1 pz, in cartone	HF-CT 17	29,20 35,62	**769134**
	per CTL MINI/MIDI, confezione 1 pz	HF-CT-MINI/MIDI	20,20 24,64	**456790**
	per CT 26/36/48, non adatto per unità mobili di aspirazione con AUTOCLEAN, confezione 1 pz	HF-CT 26/36/48	32,80 40,02	**496170**
	per CT 26/36/48, per CT AC e VCP, filtro principale ottimizzato per la pulizia, in cartone	High Performance HF CT 26/36/48	43,90 53,56	**496172**
	per CTH 26, CTH 48, il filtro speciale soddisfa i requisiti per le polveri di classe H	HF CTH 26/48	70,50 86,01	**498995**
	per CTL-SYS, confezione 1 pz	HF-CT SYS	17,40 21,23	**500558**
	Filtro per liquidi			
	per CTL MINI/MIDI	NF-CT MINI/MIDI	11,30 13,79	**456805**
	per CT 26/36/48	NF-CT 26/36/48	15,40 18,79	**496169**
	Sacchetto filtro da utilizzarsi solamente per l'aspirazione di polveri non nocive, in materiale vlies di poliestere resistentissimo, di lunga durata, a 3 strati			
	per CTL-SYS, sacchetto filtro plurimo per lo smaltimento di polveri, confezione 1 pz	Longlife-FIS-CT SYS	59,50 72,59	**500642**
	per CTL MINI, in cartone	Longlife-FIS-CTL MINI	76,50 93,33	**499703**
	per CTL MIDI, in cartone	Longlife-FIS-CTL MIDI	109,70 133,83	**499704**
	per CT 26, in cartone	Longlife-FIS-CT 26	152,10 185,56	**496120**
	per CT 36, in cartone	Longlife-FIS-CT 36	160,10 195,32	**496121**
	per CT 48, in cartone	Longlife-FIS-CT 48	168,10 205,08	**498506**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

per unità mobili d'aspirazione CT

Filtri e sacchetti filtro CLEANTEC

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	Sacchetto filtro confezione 5 pz, in cartone			
	per CTL-SYS, sacchetto filtro Selfclean in vello, ottimale sfruttamento del volume del sacchetto filtro ed elevata resistenza all'abrasione con il vello del filtro	SC FIS-CT SYS/5	15,30 18,67	**500438**
	per CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, a doppia parete	FIS-CT 17/5x	28,40 34,65	**769136**
	per CTL MINI, sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro e qualità di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro Selfclean	SC FIS-CT MINI/5	17,60 21,47	**498410**
	per CTL MIDI, sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro e qualità di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro Selfclean	SC FIS-CT MIDI/5	25,80 31,48	**498411**
	per CT 26, sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro e qualità di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro Selfclean	SC FIS-CT 26/5	39,30 47,95	**496187**
	per CT 36, sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro e qualità di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro Selfclean	SC FIS-CT 36/5	43,00 52,46	**496186**
	per CT 48, sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro e qualità di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro Selfclean	SC FIS-CT 48/5	46,60 56,85	**497539**
	Sacchetto per lo smaltimento non adatto per la versione standard di CT (senza AC), confezione 5 pz, in cartone			
	per CT 26 AC	ENS-CT 26 AC/5	34,40 41,97	**496216**
	per CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	ENS-CT 36 AC/5	37,40 45,63	**496215**
	per CT/CTL/CTM 48 AC	ENS-CT 48 AC/5	40,30 49,17	**497540**
	Sacchetto filtro di sicurezza a doppio strato, confezione 3 pz, in cartone			
	per CTH 26	FIS-CTH 26/3	56,10 68,44	**497541**
	per CTH 48	FIS-CTH 48/3	63,00 76,86	**497542**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Per un'indipendenza ancora maggiore.
Il nuovo sistema Festool da 18 Volt.

Taglio, foratura e avvitamento. Con durata. Con precisione. Con assoluta leggerezza. Il sistema da 18 Volt rende indipendenti dalla presa e garantisce sempre i migliori risultati. Con la combinazione di batterie ad alte prestazioni da 5,2 Ah e motore EC-TEC senza spazzole. Per utensili sempre all'avanguardia in fatto di potenza, numero di giri ed energia del colpo e che si completano perfettamente per dinamica, comfort ed efficienza, garantendo ritmi più proficui di lavoro. E con il pacchetto unico SERVICE all-inclusive offrono tutto ciò che può davvero stupire gli artigiani.

Per maggiori informazioni sul sistema Festool da 18 Volt:
scansiona il codice QR o consulta il sito www.**festool**.it/powerselect

Il cuore del sistema da 18 Volt:
la combinazione di batterie ad elevate prestazioni da 5,2 Ah ed il motore EC-TEC senza spazzole coniuga tutti i vantaggi che ci si aspetta da un utensile a batteria. Un sistema di elettronica di potenza intelligente ottimizza il rilascio della potenza mettendo contemporaneamente a disposizione l'energia necessaria per sfruttare al meglio ogni carica della batteria. L'intelligente gestione del motore regola automaticamente la coppia di serraggio nelle zone limite garantendo una maggiore durata. Inoltre, l'eliminazione delle spazzole consente una struttura notevolmente più compatta e leggera per lavorare senza sforzi.

PowerSelect

Semplici da scegliere. Semplici da combinare. Classe allo stato puro.

Prendetevi la libertà di acquistare solo ciò che davvero vi serve. E di acquistarlo proprio quando vi serve. Sempre nella massima trasparenza, senza sovrapprezzi nascosti.

BASIC

Esempio PowerSelect Basic PDC
Ideale per ampliare il sistema da 18 Volt già in uso. La versione Basic, senza batteria e caricabatterie, nel Systainer con accessori.

ENERGY

Esempio PowerSelect Energy
Le batterie ad alte prestazioni da 5,2 Ah e il caricabatterie sono integrabili in ogni momento.

STARTER-SET

Esempio PowerSelect Starter-set PDC
Aprite la confezione. Accendete. E via! Il set Starter comprende 2 batterie, caricabatteria e utili accessori* nel SYSTAINER.

* A seconda del prodotto, il set Starter è disponibile nella versione Plus con batteria e caricabatteria, oppure come versione in set con batteria, caricabatteria e accessori di sistema integrati.

POWERSELECT

BASIC	ENERGY	STARTER-SET*

PDC
Trapano a batteria con percussione QuaDrive

295,00 €
359,90 €

\+

95,00 €
115,90 €

\+

95,00 €
115,90 €

\+

53,00 €
64,66 €

=

538,00 €
656,36 €

BHC
Martello perforatore a batteria BHC 18

310,00 €
378,20 €

\+

95,00 €
115,90 €

\+

95,00 €
115,90 €

\+

53,00 €
64,66 €

=

553,00 €
674,66 €

DWC
Avvitatore a batteria per cartongesso DURADRIVE DWC

363,00 €
442,86 €

\+

95,00 €
115,90 €

\+

95,00 €
115,90 €

\+

53,00 €
64,66 €

=

606,00 €
739,32 €

C 18 | T 18
Trapano avvitatore a batteria C 18 | T 18+3

239,00 €
291,58 €

\+

95,00 €
115,90 €

\+

95,00 €
115,90 €

\+

53,00 €
64,66 €

=

482,00 €
588,04 €

HKC
Sega circolare a batteria HKC 55 con binario di troncatura FSK

355,00 €
433,10 €

\+

95,00 €
115,90 €

\+

95,00 €
115,90 €

\+

53,00 €
64,66 €

=

598,00 €
729,56 €

TSC
Sega ad affondamento a batteria TSC 55

494,00 €
602,68 €

\+

95,00 €
115,90 €

\+

95,00 €
115,90 €

\+

53,00 €
64,66 €

=

737,00 €
899,14 €

PSC
Seghetto alternativo a batteria CARVEX

334,00 €
407,48 €

\+

95,00 €
115,90 €

\+

53,00 €
64,66 €

=

482,00 €
588,04 €

* A seconda degli utensili a batteria, i set Starter comprendono accessori diversi.

FESTOOL
TXS
www.festool.com
Li-Ion

Forare e avvitare

05

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni 114

Trapani avvitatori a batteria CXS, TXS, C 15, C 18, T 15+3, T 18+3 116

Martello perforatore a batteria BHC 18 119

Trapano avvitatore a batteria QUADRIVE, trapano avvitatore a batteria con percussione QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 120

Trapano QUADRILL, trapano con percussione QUADRILL DR 18/4, PD 20/4 121

Avvitatore per cartongesso a batteria DuraDrive DWC 18-2500, DWC 18-4500 122

Accessori e materiale di consumo 123

Il sistema Festool

SERVICE all-inclusive

Forare e avvitare

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

Potente, oppure esatto nella manovra, per gli spazi angusti o instancabile per ore, con un forte momento torcente o veloce nella rotazione: ogni mansione richiede esigenze diverse, e i trapani avvitatori a batteria di Festool rispondono a ogni esigenza.

	Pagina 116	116	117	117	118	118
		CXS	TXS	C 15	C 18	T 15+3	T 18+3

Applicazioni	Trapano avvitatore a batteria					
Viti nel legno fino a un diametro						
3x15	●	●	○	○	○	
4x35	●	●	●	●	●	○
5x40	●	●	●	●	●	●
6x80	○	○	●	●	●	●
Viti nel legno fino a un diametro						
6x120			●	●	●	●
8x220			○	○	○	●
8x300						○
10x300						
Fori nel legno fino a un diametro						
3	●	●	○	○	○	○
15	○	○	●	●	●	●
35			●	●	●	●
45			○	○	○	●
50						
Foratura nella pietra (max. Ø foro nella pietra)						
Foratura nel calcestruzzo (max. Ø foro nel calcestruzzo)						
Avvitatore per cartongesso – struttura in legno (Ø viti max. 4,2 mm)						
Avvitatore per cartongesso – struttura in lamiera (Ø viti max. 4,2 mm)			○	○	○	○

Dati tecnici

Tensione della batteria [V] / capacità litio [Ah]	10,8/2,6	10,8/2,6	14,4/5,2	18/5,2	14,4/5,2	18/5,2
Potenza [W]						
Numero di giri a vuoto 1ª/2ª velocità (giri/min)	0-430/0-1300	0-430/0-1300	0-450/0-1500	0-450/0-1500	0-450/0-1500	0-450/0-1500
Numero di giri a vuoto 3ª/4ª velocità (giri/min)						
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	10/16	10/16	25/40	27/45	27/40	35/50
Diametro foratura legno/acciaio/pietra (mm)	12/8/-	12/8/-	35/16/-	40/16/-	35/16/-	45/16/-
Apertura di serraggio mandrino portapunta (mm)	1-10	1-10	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Attacco utensile	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC
Peso (kg)	0,9	0,9	1,6	1,7	1,5	1,7

119 BHC 18
120 DRC 18/4
120 PDC 18/4
121 DR 18/4
121 PD 20/4
122 DWC 18-2500
122 DWC 18-4500

Martello perforatore a batteria	Trapano avvitatore a batteria QuaDrive	Trapano a batteria con percussione QuaDrive	Trapano QUADRILL	Trapano a percussione QUADRILL	Avvitatore per cartongesso a batteria DuraDrive	
○	●	●	●	●	●	●
○	●	●	●	●	○	○
	●	●	●	●		
	●	●	●	●		
	●	●	●	●		
	○	○	○	○		
	●	●	●	●		
	●	●	●	●		
	●	●	●	●		
	●	●	●	●		
	○	○	○	○		
18 mm		10 mm		10 mm		
18 mm						
	○	○	○	○	●	○
	○	○	○	○	○	●

● ottimo ○ adatto

	18/5,2	18/5,2	18/5,2			18 / 5,2	18 / 5,2
				705	705		
	0-1100/-	0-400/0-850	0-400/0-850	0-400/0-850	0-400/0-850	0-2500	0-4500
		0-1850/0-3800	0-1850/0-3800	0-1900/0-4000	0-1900/0-4000		
	10/25	40/60	40/60	30/50	30/50	7/18	5/14
	25/13/18	50/12/-	50/13/10	50/18/-	50/18/20		
		1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13		
	SDS-Plus	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	1/4"	1/4"
	2,6	1,8	1,9	1,7	1,8	2,1	2,1

Forare e avvitare

Trapani avvitatori a batteria CXS, TXS

product design award 2011

CXS / TXS

Non occorre essere grandi per dimostrare la propria forza.

- Ergonomia convincente e peso ridotto (0,9 kg) per forare e avvitare in comodità
- La forma compatta e maneggevole semplifica il lavoro anche in punti stretti
- Attacco FastFix e sistema di sostituzione rapida dell'utensile CENTROTEC
- Pratico: visualizzazione della carica residua

Dati tecnici	CXS	TXS
Tensione batteria (V)	10,8	10,8
Velocità	2	2
Nr.giri a vuoto 1°/2° vel. (min⁻¹)	0-430/0-1300	0-430/0-1300
Diametro foratura legno/acciaio (mm)	12/8	12/8
Coppia (Nm)	0,3-3,4	0,3-3,4
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	10/16	10/16
Apertura mandrino portapunta (mm)	1-10	1-10
Capacità batteria Li Ion (Ah)	2,6	2,6
Tempo di carica Li Ion (min)	45	45
Peso con batteria (kg)	0,9	0,9

ELECTRONIC FAST FIX Li-Ion

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
caricabatterie MXC, mandrino a serraggio rapido FastFix 10 mm, inserti PZ 2, 2 batterie BP-XS da 2,6 Ah, mandrino CENTROTEC, Portainserti CENTROTEC, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
CXS Li 2,6-Plus	221,00 269,62	**564531**
CXS Li 2,6-Set dispositivo angolare CXS	278,00 339,16	**564532**
TXS Li 2,6-Plus	221,00 269,62	**564509**
TXS Li 2,6-Set dispositivo angolare CXS	278,00 339,16	**564510**

Veri e propri concentrati di potenza

I trapani avvitatori a batteria nel formato XS da 10,8 Volt si distinguono per una coppia di serraggio notevole anche in punti di difficile accesso. Grazie al sistema di attacco rapido FastFix e CENTROTEC, convincono per la loro versatilità.

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 123

Guarda il video del prodotto

Trapano avvitatore a batteria C 15, C 18

Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

product design award 2010

C 15 / C 18

Una forma completa.

- moderna tecnologia dei motori EC-TEC – sviluppata appositamente sulle esigenze di un trapano avvitatore a batteria ad elevate prestazioni
- regolazione e disinserzione della coppia completamente elettronica per sviluppare la forza in modo ottimale in tutte le situazioni di lavoro
- il sistema di cambio rapido CENTROTEC e gli inserti FastFix accelerano le procedure di lavoro
- facile passaggio da avvitatura a foratura, senza cambio della coppia preimpostata

Dati tecnici	C 15	C 18
Tensione batteria (V)	14,4	18
Velocità	2	2
Nr.giri a vuoto 1°/2° vel. (min⁻¹)	0-450/0-1500	0-450/0-1500
Diametro foratura legno/acciaio (mm)	35/16	40/16
Coppia (Nm)	0,5-8/0,5-6	0,8-8/0,8-6
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	25/40	27/45
Apertura mandrino portapunta (mm)	1,5-13	1,5-13
Capacità batteria Li Ion (Ah)	5,2	5,2
Tempo di carica Li Ion (min)	90	90
Peso con batteria (kg)	1,6	1,7

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
mandrino CENTROTEC, Portainserti CENTROTEC, mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm, inserti PZ 2, cassettina 49 x 98 x 71 gialla, cassettina 98 x 147 x 71 verde, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
C 15 Li-Basic senza batteria, senza carica batteria	227,80 277,92	**564603**
C 15 Li 5,2-Plus caricabatterie TCL 3, 2ª batteria al litio da 5,2 Ah	455,00 555,10	**564551**
C 15 Li 5,2-Set caricabatterie TCL 3, dispositivo angolare FastFix, dispositivo eccentrico FastFix, 2ª batteria al litio da 5,2 Ah	558,00 680,76	**564554**
C 18 Li-Basic senza batteria, senza carica batteria	239,00 291,58	**564609**
C 18 Li 5,2-Plus caricabatterie TCL 3, 2ª batteria al litio da 5,2 Ah	482,00 588,04	**564610**
C 18 Li 5,2-Set caricabatterie TCL 3, dispositivo angolare FastFix, dispositivo eccentrico FastFix, 2ª batteria al litio da 5,2 Ah	583,00 711,26	**564611**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 124

Eccellente geometria della staffa.

Pluripremiati per l'eccezionale design e ora con un motore senza spazzole di nuova concezione. La combinazione di batterie al litio e motore EC-TEC rende il C 15 e il C 18 ancora più leggeri, duraturi, potenti e quindi i più forti mai visti nella serie C.

Forare e avvitare

Trapano avvitatore a batteria T 15+3, T 18+3

product design award 2009

Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

T 15+3 / T 18+3

Potenza con intelligenza.

Potenti. Duraturi. Maneggevoli. Ed anche sorprendentemente versatili. Grazie al sistema di attacco rapido CENTROTEC, che unisce mandrino portapunte e portainserti e rende più rapido il passaggio da foratura a svasatura e avvitatura. Adatti per lavori in spazi ristretti, con un'elevata coppia di serraggio e alto numero di giri – indipendentemente dall'esigenza del momento: il T 15+3 ed il T 18+3 hanno sempre la risposta giusta.

Il concentrato di potenza che vi dà una mano.

- ergonomia eccezionale: corto, leggero e con un baricentro ottimale
- lunga durata e massima potenza: motore EC-TEC senza spazzole con gestione motore integrata
- rapido passaggio tra diverse applicazioni, grazie al sistema di sostituzione rapida CENTROTEC e FastFix; tutti gli inserti sono anche innestabili direttamente
- facile passaggio da avvitatura a foratura, senza cambio della coppia preimpostata

Dati tecnici	T 15+3	T 18+3
Tensione batteria (V)	14,4	18
Velocità	2	2
Nr.giri a vuoto 1°/2° vel. (min⁻¹)	0-450/0-1500	0-450/0-1500
Diametro foratura legno/acciaio (mm)	35/16	45/16
Coppia (Nm)	0,5-8/0,5-6	0,5-8/0,5-6
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	27/40	35/50
Apertura mandrino portapunta (mm)	1,5-13	1,5-13
Capacità batteria Li Ion (Ah)	5,2	5,2
Tempo di carica Li Ion (min)	90	90
Peso con batteria (kg)	1,5	1,7

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
mandrino CENTROTEC, Portainserti CENTROTEC, mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm, inserti PZ 2, cassettina 49 x 98 x 71 gialla, cassettina 98 x 147 x 71 verde, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
T 15+3 Li-Basic senza batteria, senza carica batteria	227,80 277,92	**564604**
T 15+3 Li 5,2-Plus caricabatterie TCL 3, 2ª batteria al litio da 5,2 Ah	455,00 555,10	**564559**
T 15+3 Li 5,2-Set caricabatterie TCL 3, dispositivo angolare FastFix, dispositivo eccentrico FastFix, 2ª batteria al litio da 5,2 Ah	558,00 680,76	**564561**
T 18+3 Li-Basic senza batteria, senza carica batteria	239,00 291,58	**564605**
T 18+3 Li 5,2-Plus caricabatterie TCL 3, 2ª batteria al litio da 5,2 Ah	482,00 588,04	**564567**
T 18+3 Li 5,2-Set caricabatterie TCL 3, dispositivo angolare FastFix, dispositivo eccentrico FastFix, 2ª batteria al litio da 5,2 Ah	583,00 711,26	**564570**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 124



Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

DESIGN AWARD 2015

BHC 18

Leader nel segmento dei martelli perforatori a batteria compatti.

- imbattibile rapporto peso/prestazioni, grazie alla combinazione tra motore EC e forma a C
- ammortizzazione delle vibrazioni, per lavorare senza affaticamento; massimo comfort in qualsiasi situazione di lavoro
- Motore EC-TEC senza spazzole con gestione elettronica del motore integrata per una lunga durata e un rendimento eccezionale
- batteria agli ioni di litio con tecnologia d'avanguardia per la massima durata

Dati tecnici

Tensione batteria (V)	18
Velocità	1
Giri a vuoto (min⁻¹)	0-1100
N. max di percussioni (min⁻¹)	4895
Diametro max foro nel calcestruzzo (mm)	18
Diametro foro corone a forare max. (mm)	68
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	10/25
Attacco utensile	SDS-Plus
Potenza del singolo colpo (J (EPTA))	1,8
misure (L x P x H) (mm)	280 x 88 x 237
Capacità batteria Li Ion (Ah)	5,2

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
impugnatura supplementare, limitatore di profondità, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic senza batteria, senza carica batteria, 2 telai gommati per batterie	310,00 378,20	**564606**
BHC 18 Li 5,2-Plus caricabatterie TCL 3, 2ª batteria al litio 5,2 Ah incl. telaio in gomma	553,00 674,66	**564587**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 125

Guarda il video del prodotto

Maneggevole e compatto, senza compromessi!

Grazie all'eccellente ergonomia, alla struttura a C compatta ed all'eccezionale distribuzione del peso, BHC 18 è il partner ideale per le applicazioni continue. Con appena 2,6 kg di peso senza impugnatura supplementare, è il più leggero della sua categoria, il che rende sensibilmente più facile il lavoro sopra testa. Come tassellatore con percussione pneumatica, è l'ideale per eseguire fori per tasselli nel calcestruzzo fino a 18 mm. Per iniziare a forare sulle piastrelle è possibile disattivare la percussione.

Forare e avvitare

Trapano avvitatore a batteria QUADRIVE DRC 18/4
e trapano a percussione/avvitatore a batteria QUADRIVE PDC18/4

Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

QUADRIVE DRC 18/4 / PDC 18/4

Versatilità e intelligenza.

Con l'attacco FastFix dei QUADRIVE DRC e PDC si passa dalla testa per forare a quella per avvitare, avvitare ad angolo o forare ad angolo, senza dover ricorrere a utensili di montaggio. Grazie al motore a 4 velocità è possibile adattare perfettamente il numero di giri e la potenza a ogni situazione di lavoro, passando dall'energico avvitamento del 1° rapporto ai 3.800 giri per la foratura nel 4° rapporto. Inoltre la percussione, attivabile all'occorrenza, conferisce più potenza al PDC, rendendo il QUADRIVE in un trapano a percussione senza filo.

Il multitalento battente.

- motore senza spazzole EC-TEC combinato con la batteria agli ioni di litio con tecnologia d'avanguardia per una potenza d'avvitamento superiore fino al 100%
- Motore a 4 velocità con fino a 3800 giri/min per un avanzamento della foratura rapido e pulito
- La soluzione universale per lavori di avvitamento e foratura con coppie e diametri elevati
- Percussione assiale attivabile per forare nel mattone

Dati tecnici	DRC 18/4	PDC 18/4
Tensione batteria (V)	18	18
Velocità	4	4
Nr.giri a vuoto 1°/2° vel. (min^{-1})	0-400/0-850	0-400/0-850
N. di.giri a vuoto 3°/4° rapporto (min^{-1})	0-1850/0-3800	0-1850/0-3800
N. max di percussioni (min^{-1})		76000
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	40/60	40/60
Diametro foro in legno/metallo (mm)	50/12	50/12
Diametro foratura nella muratura (mattoni) (mm)		10
Apertura mandrino portapunta (mm)	1,5-13	1,5-13
Capacità batteria Li Ion (Ah)	5,2	5,2
Peso con batteria (kg)	1,8	1,9

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
mandrino CENTROTEC, Portainserti CENTROTEC, inserti PZ 2, mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm, impugnatura supplementare, in SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic senza batteria, senza carica batteria, 2 telai gommati per batterie	284,00 346,48	**500782**
DRC 18/4 Li 5,2-Plus caricabatterie TCL 3, 2ª batteria al litio 5,2 Ah incl. telaio in gomma	527,00 642,94	**564582**
DRC 18/4 Li 5,2-Set caricabatterie TCL 3, Testa angolare, 2ª batteria al litio 5,2 Ah incl. telaio in gomma	638,00 778,36	**564584**
PDC 18/4 Li-Basic senza batteria, senza carica batteria, 2 telai gommati per batterie	295,00 359,90	**500781**
PDC 18/4 Li 5,2-Plus caricabatterie TCL 3, 2ª batteria al litio 5,2 Ah incl. telaio in gomma	538,00 656,36	**564576**
PDC 18/4 Li 5,2-Set caricabatterie TCL 3, Testa angolare, 2ª batteria al litio 5,2 Ah incl. telaio in gomma	649,00 791,78	**564578**
PDC 18/4 Li 5,2-Set XL caricabatterie TCL 3, Testa angolare, limitatore di profondità, 2ª batteria al litio 5,2 Ah incl. telaio in gomma	693,00 845,46	**564579**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 126

Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

QUADRILL DR 18/4 / PD 20/4

Uno per tutto – anche con funzione di percussione.

- Cinque utensili in uno, grazie all'attacco FastFix: trapano, potente avvitatore, trapano angolare, avvitatore angolare e avvitatore per cantiere
- Nessun movimento dopo lo spegnimento: l'utensile si ferma subito dopo aver lasciato l'interruttore
- Estremamente maneggevole: appena 1,7 kg di peso e forma fino a 10 cm più corta delle macchine tradizionali
- Motore EC con massimo rendimento, per una maggiore potenza per Watt

Dati tecnici	DR 18/4	PD 20/4
Potenza (W)	705	705
Velocità	4	4
Nr.giri a vuoto 1°/2° vel. (min⁻¹)	0-400/0-850	0-400/0-850
N. di.giri a vuoto 3°/4° rapporto (min⁻¹)	0-1900/0-4000	0-1900/0-4000
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	30/50	30/50
N. max di percussioni (min⁻¹)		79000
Diametro foro in legno/metallo (mm)	50/18	
peso (kg)	1,7	1,8
Diametro foro in legno / metallo / pietra (mm)		50/18/20

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
mandrino CENTROTEC, Portainserti CENTROTEC, Mandrino a serraggio rapido, impugnatura supplementare, in SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DR 18/4 E FFP-Plus TX 40	338,00 412,36	**768934**
DR 18/4 E FFP-Set TX 40, Testa angolare	454,00 553,88	**768935**
PD 20/4 E FFP-Plus Inserto	350,00 427,00	**768937**
PD 20/4 E FFP-Set Inserto, Testa angolare	465,00 567,30	**768938**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 126

Versatilità imbattibile.

Renditi la vita facile! In tutte le situazioni in cui finora era necessario ricorrere a più attrezzi, ad es. per praticare fori in spazi ristretti, inserire viti piccole e grandi e avvitare fino ad una determinata profondità, ne basta ora solo uno: il QUADRILL DR 18/4 E o il PD 20/4 E con in aggiunta la percussione.

Forare e avvitare

Avvitatore per cartongesso a batteria
DURADRIVE DWC 18

Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

DURADRIVE DWC 18

Lo specialista a batteria per il classico cartongesso.

- Spegnimento elettronico preciso e senza usura, per una profondità di avvitamento precisa e una lunga durata
- funzione di risparmio energetico: Start/Stop senza l'attivazione dell'interruttore principale
- Motore EC di lunga durata e senza spazzole per un rendimento enorme e la massima durata
- caricatore anteriore per tutte le classiche viti fascicolate (25-55 mm)

Dati tecnici	DWC 18-2500	DWC 18-4500
Tensione batteria (V)	18	18
Velocità	1	1
Giri a vuoto (min⁻¹)	0-2500	0-4500
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	7/18	5/14
Max. lunghezza vite lavorabile (caricatore) (mm)	55	55
Attacco utensile	1/4"	1/4"
Capacità batteria Li Ion (Ah)	5,2	5,2
Peso inclusa battuta di profondità (kg)	1,9	1,9
Peso con caricatore (kg)	2,1	2,1

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
Caricatore per viti, limitatore di profondità, clip per cintura, supporto per impalcatura, portainserti magnetico, 1 inserto PH2 lungo, 2 inserto PH2 lungo, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic senza batteria, senza carica batteria, 2 telai gommati per batterie	363,00 442,86	**564607**
DWC 18-4500 Li-Basic senza batteria, senza carica batteria, 2 telai gommati per batterie	363,00 442,86	**564608**
DWC 18-2500 5,2 Li-Plus caricabatterie TCL 3, 2ª batteria al litio 5,2 Ah incl. telaio in gomma	606,00 739,32	**564590**
DWC 18-4500 5,2 Li-Plus caricabatterie TCL 3, 2ª batteria al litio 5,2 Ah incl. telaio in gomma	606,00 739,32	**564592**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema da pagina 127

Ha portato l'asticella ancora più in alto.

In termini di durata e resistenza, difficilmente è possibile misurarsi con il DURADRIVE. Il cuore tecnologico è rappresentato dal motore EC-TEC con avviamento e arresto a controllo elettronico che garantisce la massima durata di vita e un rendimento elevatissimo. Sono numerose le funzioni speciali con cui DURADRIVE è equipaggiato. Una particolarmente innovativa è lo Start/Stop, grazie a cui il motore gira solo quando si avvita, anche in modalità automatica senza toccare l'interruttore principale. In questo modo lavorare sopra testa diventa un gioco da ragazzi. Con il riscontro di profondità il DWC può essere utilizzato anche per singole viti.

CXS

TXS

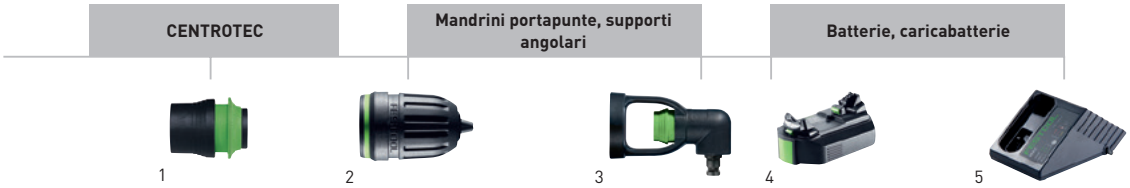

Accessori per il trapano avvitatore a batteria CXS e TXS

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Mandrino CENTROTEC WH-CE CENTROTEC**	per tutti i trapani e gli avvitatori a batteria Festool (tranne DR 20/DRP 20) con attacco CENTROTEC, confezione Self-Service per parete forata	22,60 27,57	**492135**
2	**Mandrino BF-FX 10**	per trapani avvitatori a batteria CXS e TXS Festool, Campo di serraggio 1-10 mm, confezione Self-Service per parete forata	53,10 64,78	**499949**
3	**Testa angolare XS-AS**	per trapani avvitatori a batteria CXS e TXS, per i lavori in punti stretti, confezione Self-Service per parete forata	70,30 85,77	**497951**
4	**Batteria BP-XS 2.6 Ah Li-Ion**	batteria di ricambio agli ioni di litio per trapani avvitatori a batteria CXS e TXS, Capacità 2,6 Ah, peso 0,200 kg, Voltaggio 10,8 V, confezione Self-Service per parete forata	84,40 102,97	**500184**
5	**Caricabatterie MXC**	per trapani avvitatori a batteria CXS e TXS, per batteria BP-XS, corrente di carica 2,8 A, tensione d'ingresso 220-240 V, in cartone	54,60 66,61	**497495**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Forare e avvitare

Accessori di sistema

C 15, C 18

T 15+3, T 18+3

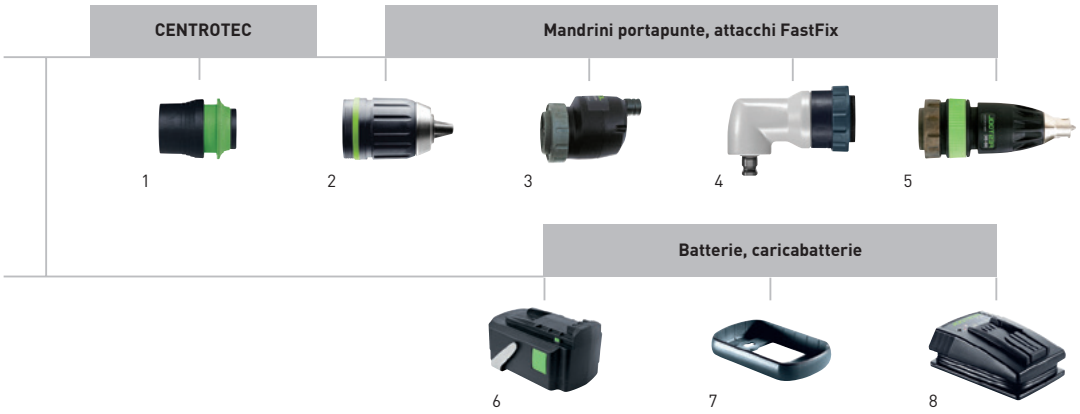

Accessori per trapani avvitatori a batteria serie C e serie T+3

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Mandrino CENTROTEC WH-CE CENTROTEC**	per tutti i trapani e gli avvitatori a batteria Festool (tranne DR 20/DRP 20) con attacco CENTROTEC, confezione Self-Service per parete forata	22,60 27,57	**492135**
2	**Mandrino a serraggio rapido BF-FX 10 FastFix**	per tutti i trapani e gli avvitatori a batteria Festool (tranne DR 20/DRP 20) con attacco CENTROTEC, Campo di serraggio 1-10 mm, confezione Self-Service per parete forata	52,50 64,05	**491350**
	Mandrino a serraggio rapido KC 13-1/2-K-FFP	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool, trapani avvitatori a percussione a batteria, trapani (tranne DR 20/DRP 20) e trapani a percussione con attacco CENTROTEC, resistente alla percussione, anello in plastica, con sicurezza di blocco, alloggiamento FastFix, Campo di serraggio 1,5-13 mm, confezione Self-Service per parete forata	55,80 68,08	**769067**
3	**Dispositivo eccentrico FastFix DD-ES**	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool C e T con attacco FastFix, escluso CXS/TXS, confezione Self-Service per parete forata	102,00 124,44	**490294**
4	**Dispositivo angolare FastFix DD-AS**	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool C e T con attacco FastFix, escluso CXS/TXS, confezione Self-Service per parete forata	102,00 124,44	**490293**
5	**Battuta di profondità FastFix DD-DC**	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool C e T con attacco FastFix, escluso CXS/TXS, confezione Self-Service per parete forata	102,00 124,44	**493539**
6	**Batteria BPC 15 5.2 Ah-Li Ion**	batteria di ricambio Li-Ion (ioni di litio) per i trapani avvitatori a batteria T 15+3, C 15 Li, TI 15 IMPACT e PSC/PSBC 420, Capacità 5,2 Ah, peso 0,580 kg, Voltaggio 14,4 V, confezione Self-Service per parete forata	87,10 106,26	**500434**
	Batteria BPC 18 5.2 Ah-Li Ion	batteria di ricambio Li-Ion (ioni di litio) per utensili a batteria T 18+3, C 18, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 e PS(B)C 420, HKC 55, TSC 55, HKC 55, Capacità 5,2 Ah, peso 0,680 kg, Voltaggio 18 V, confezione Self-Service per parete forata	95,00 115,90	**500435**
	Batteria BPC 18 Li 2,6 Ah	batteria di ricambio al litio (Li-Ion) per C18 Li, T 18+3, BHC 18, DWC 18 e DRC/PDC 18, forma compatta e leggera, Capacità 2,6 Ah, peso 0,4 kg, Voltaggio 18 V, confezione Self-Service per parete forata	74,50 90,89	**500059**
7	**Telaio in gomma GR-BPC 15/18**	per tutte le batterie BPC 15/18, telaio di ricambio per batterie su DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18-4500, DWC 18-2500, telaio gommato per batterie, confezione Self-Service per parete forata	5,90 7,20	**769240**
8	**Caricabatterie TCL 3**	caricabatteria sostitutivo per trapani avvitatori a batteria C 12, C 18, TDK 12, T 12+3, C 15, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, HKC 55, TSC 55, HKC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 e DWC 18-4500, caricabatterie per NiCd, NiMH e batterie di ricambio agli ioni di litio, corrente di carica 3.0 A, tensione d'ingresso 220-240 V, confezione Self-Service per parete forata	53,00 64,66	**499335**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

BHC 18

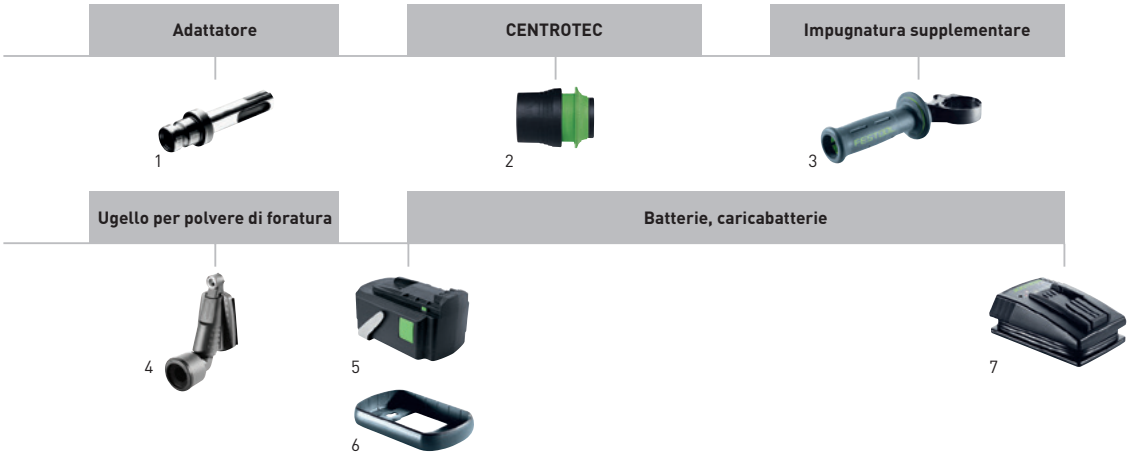

Accessori per tassellatore a batteria BHC 18

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Adattatore AD SDS-plus/FastFix**	per BHC 18, RHP 18, CHP 26, per alloggiare un mandrino portautensili CENTROTEC, confezione Self-Service per parete forata	16,70 20,37	**769068**
2	**Mandrino CENTROTEC WH-CE CENTROTEC**	per tutti i trapani e gli avvitatori a batteria Festool (tranne DR 20/DRP 20) con attacco CENTROTEC, confezione Self-Service per parete forata	22,60 27,57	**492135**
3	**Impugnatura supplementare AH-43/185**	per tutti i QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 e BHC 18, per assorbire momenti torcenti maggiori, Lunghezza 185 mm, supporto Ø 43 mm, confezione Self-Service per parete forata	10,20 12,44	**768615**
4	**Ugello per polvere di foratura D 27-BSD**	per BHC 18, PDC 18, PD 20 e aspiratori mobili CT/CTL/CTM, manicotto di foratura in acciaio nichelato, compatibile con tutti i comuni aspiratori industriali e domestici, nota: sugli aspiratori con pulizia automatica del filtro tale funzione va disattivata, adattatore con inserto flessibile, Ø attacco 27-32 mm, Ø punta 0-12 mm, confezione Self-Service per parete forata	20,00 24,40	**500483**
5	**Batteria BPC 18 5.2 Ah-Li Ion**	batteria di ricambio Li-Ion (ioni di litio) per utensili a batteria C 18, T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 e PS(B)C 420, HKC 55, TSC 55, Capacità 5,2 Ah, peso 0,680 kg, Voltaggio 18 V, confezione Self-Service per parete forata	95,00 115,90	**500435**
6	**Telaio in gomma GR-BPC 15/18**	per tutte le batterie BPC 15/18, telaio di ricambio per batterie su DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18-4500, DWC 18-2500, telaio gommato per batterie, confezione Self-Service per parete forata	5,90 7,20	**769240**
7	**Caricabatterie TCL 3**	caricabatteria sostitutivo per trapani avvitatori a batteria C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, C 18, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, HKC 55, TSC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 e DWC 18-4500, caricabatterie per NiCd, NiMH e batterie di ricambio agli ioni di litio, corrente di carica 3.0 A, tensione d'ingresso 220-240 V, confezione Self-Service per parete forata	53,00 64,66	**499335**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Forare e avvitare

Accessori di sistema

DRC 18/4, PDC 18/4

DR 18/4, PD 20/4

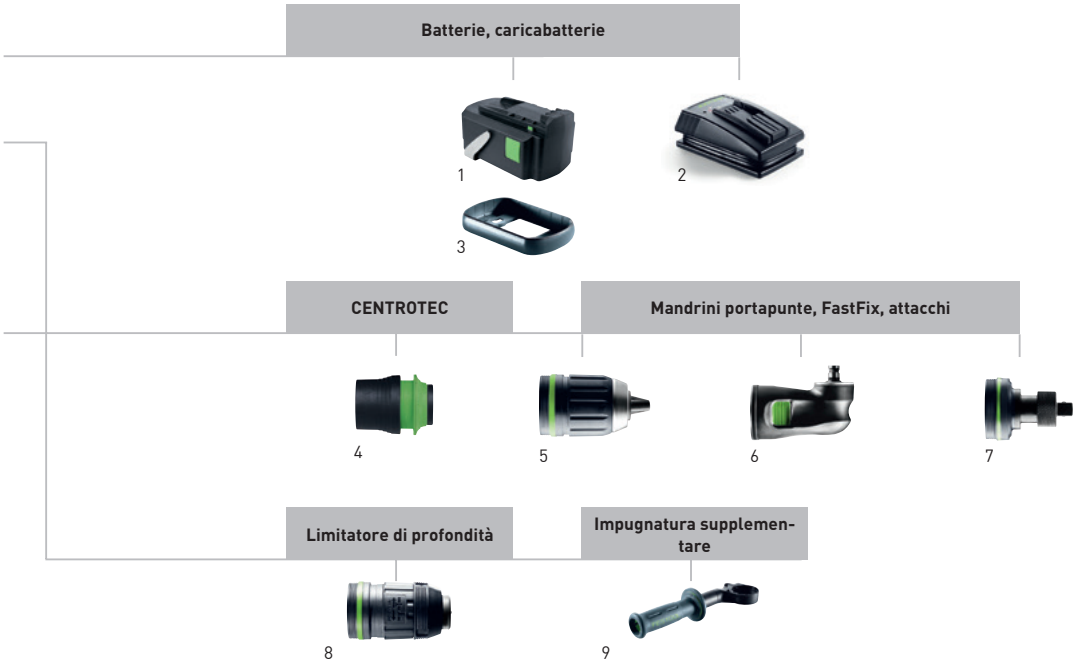

Accessori per trapano avvitatore a batteria QUADRIVE DRC 18/4, trapano a percussione/avvitatore a batteria QUADRIVE PDC 18/4, trapano QUADRILL DR 18/4, trapano a percussione QUADRILL PD 20/4

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Batteria BPC 18 5.2 Ah-Li Ion**	batteria di ricambio Li-Ion (ioni di litio) per utensili a batteria C 18, T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 e PS(B)C 420, HKC 55, TSC 55, HKC 55, Capacità 5,2 Ah, peso 0,680 kg, Voltaggio 18 V, confezione Self-Service per parete forata	95,00 115,90	**500435**
	Batteria BPC 18 Li 2,6 Ah	batteria di ricambio al litio (Li-Ion) per C18 Li, T 18+3, BHC 18, DWC 18 e DRC/PDC 18, forma compatta e leggera, Capacità 2,6 Ah, peso 0,4 kg, Voltaggio 18 V, confezione Self-Service per parete forata	74,50 90,89	**500059**
2	**Caricabatterie TCL 3**	caricabatteria sostitutivo per trapani avvitatori a batteria C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, C 18, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, HKC 55, TSC 55, HKC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 e DWC 18-4500, caricabatterie per NiCd, NiMH e batterie di ricambio agli ioni di litio, corrente di carica 3.0 A, tensione d'ingresso 220-240 V, confezione Self-Service per parete forata	53,00 64,66	**499335**
3	**Telaio in gomma GR-BPC 15/18**	per tutte le batterie BPC 15/18, telaio di ricambio per batterie su DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18-4500, DWC 18-2500, telaio gommato per batterie, confezione Self-Service per parete forata	5,90 7,20	**769240**
4	**Mandrino CENTROTEC WH-CE CENTROTEC**	per tutti i trapani e gli avvitatori a batteria Festool (tranne DR 20/DRP 20) con attacco CENTROTEC, confezione Self-Service per parete forata	22,60 27,57	**492135**
5	**Mandrino a serraggio rapido KC 13-1/2-K-FFP**	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool, trapani avvitatori a percussione a batteria, trapani (tranne DR 20/DRP 20) e trapani a percussione con attacco CENTROTEC, resistente alla percussione, anello in plastica, con sicurezza di blocco, alloggiamento FastFix, Campo di serraggio 1,5-13 mm, confezione Self-Service per parete forata	55,80 68,08	**769067**
	Mandrino a serraggio rapido KC 13-1/2-MMFP	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool, trapani avvitatori a percussione a batteria, trapani (tranne DR 20/DRP 20) e trapani a percussione con attacco CENTROTEC, resistente alla percussione, anello in metallo, con sicura di serraggio, alloggiamento FastFix, Campo di serraggio 1,5-13 mm, confezione Self-Service per parete forata	64,50 78,69	**769065**
6	**Testa angolare AU-43 FFP**	per DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, alloggiamento FastFix, diametro collare di tenuta 43 mm, confezione Self-Service per parete forata	155,80 190,08	**769097**
7	**Adattatore AD-3/8" FF**	per DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC e tutti gli avvitatori C e T, per chiavi a bussola con attacco quadro di 3/8" sec. DIN 3121 (macchine avvitatrici), alloggiamento FastFix, confezione Self-Service per parete forata	56,80 69,30	**769064**
8	**Limitatore di profondità DC UNI FF**	per DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC e tutti gli avvitatori C e T, manicotti del riscontro Ø 17 mm + 23 mm, inserto PH 2, chiave a tubo SW 8, alloggiamento FastFix, confezione Self-Service per parete forata	108,60 132,49	**769126**
	Anello di protezione PR D17-DC UNI FF 5x	per DC UNI FF, 5 anelli di protezione per manicotto del riscontro Ø 17 mm, D 17 mm, confezione Self-Service per parete forata	3,80 4,64	**768125**
	Anello di protezione PR D23-DC UNI FF 5x	per DC UNI FF, 5 anelli di protezione per boccola d'arresto Ø 23 mm, D 23 mm, confezione Self-Service per parete forata	3,80 4,64	**768127**
	Chiave a tubo SW 8-DC UNI FF 2x	per limitatore di profondità DC UNI FF, 2 chiavi a tubo SW 8 con azione di bloccaggio, alloggiamento 1/4 ", confezione Self-Service per parete forata	13,90 16,96	**768113**
	Chiave a tubo SW 3/8"-DC UNI FF 2x	per limitatore di profondità DC UNI FF, 2 chiavi a tubo SW 8 con azione di bloccaggio, alloggiamento 3/8 ", confezione Self-Service per parete forata	13,90 16,96	**768165**
9	**Impugnatura supplementare AH-43/230**	per tutti i QuaDrill DR 18/4 e PD 20/4, per assorbire momenti torcenti maggiori, Lunghezza 230 mm, supporto ø 43 mm, confezione Self-Service per parete forata	12,60 15,37	**768613**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

DWC 18

I nostri testimonial

1

Inserto

2

Portainserti

3

Batterie

4

6

Caricabatterie

5

Accessori per avvitatore per cartongesso a batteria DURADRIVE DWC 18

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**I nostri testimonial AF 55-DWC**	per DWC, DWP, per viti caricate in nastro, 25-55 mm, 1 inserto PH2 lungo, in cartone	193,70 236,31	**769146**
2	**Inserto PH2-AF-55 3x**	AF 55-DWP/DWC, misura PH 2, confezione 3 pz, confezione Self-Service per parete forata	16,70 20,37	**769124**
	Inserto PZ2-AF-55 3x	AF 55-DWP/DWC, misura PZ 2, confezione 3 pz, confezione Self-Service per parete forata	16,70 20,37	**769078**
3	**Portainserti BH-DWC**	per DWC, DWP, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	8,80 10,74	**769125**
4	**Batteria BPC 18 5.2 Ah-Li Ion**	batteria di ricambio Li-Ion (ioni di litio) per utensili a batteria C 18, T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 e PS(B)C 420, HKC 55, TSC 55, HKC 55, Capacità 5,2 Ah, peso 0,680 kg, Voltaggio 18 V, confezione Self-Service per parete forata	95,00 115,90	**500435**
	Batteria BPC 18 Li 2,6 Ah	batteria di ricambio al litio (Li-Ion) per C18 Li, T 18+3, BHC 18, DWC 18 e DRC/PDC 18, forma compatta e leggera, Capacità 2,6 Ah, peso 0,4 kg, Voltaggio 18 V, confezione Self-Service per parete forata	74,50 90,89	**500059**
5	**Caricabatterie TCL 3**	caricabatteria sostitutivo per trapani avvitatori a batteria C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, C 18, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, HKC 55, TSC 55, HKC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 e DWC 18-4500, caricabatterie per NiCd, NiMH e batterie di ricambio agli ioni di litio, corrente di carica 3.0 A, tensione d'ingresso 220-240 V, confezione Self-Service per parete forata	53,00 64,66	**499335**
6	**Telaio in gomma GR-BPC 15/18**	per tutte le batterie BPC 15/18, telaio di ricambio per batterie su DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18-4500, DWC 18-2500, telaio gommato per batterie, confezione Self-Service per parete forata	5,90 7,20	**769240**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

FESTOOL
FESTOOL
CTM 26 E AC

06 Taglio

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni 130

Seghetti alternativi

Seghetti alternativi TRION PS 300, PSB 300 132

Seghetti alternativi CARVEX PS 420, PSB 420 133

Seghetti alternativi a batteria CARVEX PSC 420, PSBC 420 134

Seghe ad affondamento

Sega ad affondamento TS 55 R 135

Sega ad affondamento a batteria TSC 55 136

Seghe circolari portatili

Sega circolare portatile HK 55 141

Sega circolare a batteria a cappa oscillante HKC 55 142

Seghe semistazionarie

Troncatrici a trazione KAPEX KS 88, KS 120 143

Sega per listelli SYMMETRIC SYM 70 145

Seghe a trazione da banco PRECISIO CS 50 EB 146

Utensile multifunzione

Utensile multifunzione VECTURO OS 400 147

Accessori e materiale di consumo 148

Il sistema Festool

SERVICE all-inclusive

Taglio

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

Potenti. Precisi. Maneggevoli. I seghetti alternativi Festool si caratterizzano per l'eccellente forma ergonomica e il rapido avanzamento nelle operazioni di taglio. Disponibili con impugnatura a staffa o a pomello, ogni versione fornisce risultati di classe.

	Pagina	136	136	137	137
		PS 300	**PSB 300**	**PS 420**	**PSB 420**
Applicazioni		**Seghetti alternativi TRION**		**Seghetti alternativi TRION CARVEX versione a filo**	
Segare con seghetti alternativi					
Lavorazione indipendente dalla rete					
Intagli per lavelli e piani cottura		●	●	●	●
Lavori di adattamento per mobili, cucine, finiture d'interni		●	●	●	●
Taglio di cerchi e linee arrotondate		○	○	●	●
Intagli in fascette terminali		●	●	●	●
Taglio a misura di pezzi		●	●	●	●
Bordature di travi		●	●	●	●
Tagli dal basso		●	○	●	●

Dati tecnici

Potenza (W)	720	720	550	550
Tensione batteria (V)				
Capacità batteria Li Ion (Ah)				
Giri al minuto (min^{-1})	1000-2900	1000-2900	1500-3800	1000-3800
Regolazione pendolarismo	4	4	4	4
Inclinazione (°)	0-45	0-45		
Profondità di taglio nel legno (mm)	120	120	120	120
Profondità di taglio nel metallo non ferroso (mm)	20	20	20	20
Profondità di taglio nell'acciaio (dolce) (mm)	10	10	10	10
Peso (kg)	2,4	2,4	1,9	1,9

	138	138
	PSC 420 Li 18	**PSBC 420 Li 18**
Seghetti alternativi TRION CARVEX con batteria da 18 V		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

● **ottimo** ○ **adatto**

	18	18
	5,2	5,2
	1500-3800	1000-3800
	4	4
	120	120
	20	20
	10	10
	2,4	2,4

Taglio

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

Fedeli alla linea tracciata. Con il giusto spessore per ogni tipo di materiale eppure leggere e facili da manovrare: tutto questo sono le seghe Festool.

	Pagina 139	140
	TS 55 R	TSC 55
Applicazioni	**Seghe ad affondamento**	**Seghe ad affondamento a batteria**
Segare con seghe ad affondamento		
Taglio di sfondamento nei piani di lavoro delle cucine	●	●
Taglio di porte a misura	●	●
Taglio di pannelli truciolari	●	●
Taglio a formato di porte esterne fino a 75 mm	○	○
Lame per seghe circolari portatili		
Taglio a misura di listelli tetto		
Taglio di assi		
Taglio di truciolati		
Taglio di tenoni su travi		

Dati tecnici

Potenza (W)	1200	
Numero di giri a vuoto (giri/min)	2000-5200	2650-3800/5200
Tensione batteria (V)		1 x 18/2 x 18 (36)
Capacità batteria Li Ion (Ah)		5,2
Ø lama (mm)	160	160
Profondità di taglio (mm)	0-55	0-55
Profondità di taglio 45° (mm)	0-43	0-43
Peso (kg)	4,5	4,6/5,3

	141	142
	HK 55	**HKC 55**
	Seghe circolari portatili	**Sega circolare a batteria a cappa oscillante**
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

● **ottimo** ○ **adatto**

	1200	
	2000-5200	4500
		18
		5,2
	160	160
	0-55	0-55
	42	42
	4,4	4,1

06

I valori per quanto riguarda le vibrazioni ed emissioni sono reperibili nelle istruzioni d'uso al sito www.**festool**.it

Taglio

Panoramica dei prodotti e delle applicazioni

Fedeli alla linea tracciata. Con il giusto spessore per ogni tipo di materiale eppure leggere e facili da manovrare: tutto questo sono le seghe Festool.

	Pagina	143	144	145	146	146
		KS 88	KS 120	SYM 70	CS 50	CS 50 Set

Applicazioni	Troncatrici a trazione KAPEX		Sega per listelli SYMMETRIC	Seghe a trazione da banco PRECISIO	
Taglio semistazionario					
Taglio di pannelli e laminato	●	●		●	●
Taglio longitudinale di assi e pannelli				●	●
Per la troncatura di canaline portacavi di plastica e di acciaio	●	●		●	●
Taglio di scanalature con profondità definita	●	●		●	●
Troncatura di profilati di alluminio ed altri metalli non ferrosi	●	●	○	●	●
Inserimento di battiscopa e listelli a soffitto con altezza fino a 120 mm		●			
Adattare i battiscopa dimezzando l'angolazione	○	○	●		
Taglio a misura precisa di listelli	●	●	●	○	○
Tagli longitudinali di altezza fino a 51 mm				●	●
Tagli angolari 0-180°				●	●
Realizzazione di tagli coperti, scanalature e battute				●	●

● ottimo ○ adatto

Dati tecnici

Potenza [W]	1600	1600	1150	1200	1200
Numero di giri a vuoto (giri/min)	1400-3400	1400-3400	2700-5200	1600-4200	1600-4200
Diametro della lama (mm)	260	260	216	190	190
Profondità di taglio 90°/90° (mm)	305 x 88	305 x 88			
Profondità di taglio 45°/90° (mm)	215 x 88	215 x 88			
Profondità di taglio 45°/90° (mm)				0-52/0-37	0-52/0-37
Altezza di taglio 90°/45° (mm)				585x400	1010x810
Peso (kg)	20,7	21,5	9,5	17,4	41,3

Potente, ergonomico, versatile e perfettamente integrato nel sistema. Con l'utensile multifunzione VECTURO OS 400 puoi tagliare tutto al meglio. Per tagli precisi lungo la traccia, tagli in profondità predefinite o tagli a filo della parete. E soprattutto una funzione decisiva: la precisione.

Pagina 147 — 147

VECTURO OS 400 | **VECTURO OS 400 Set**

Applicazioni	**Utensile multifunzione**	
Tagliare		
Incavi in pannelli	○	●
Troncatura di pannelli	○	○
Troncatura di listelli e asticelle	○	●
Troncatura e taglio a misura a filo di tubi in plastica o in metallo non ferroso	●	●
Adattamento di laminato/parquet	○	●
Ritaglio o troncatura di zoccoli o listelli sovrapposti e terminali di pavimenti	●	●
Troncatura dei chiassili delle porte	○	●
Lavorazione delle fughe d'espansione	○	●
Taglio di pannelli isolanti posati nel letto di stucco	●	●
Lavori di intaglio su travi, listelli o pannelli	○	●
Taglio su tracce	○	●
Taglio con profondità definita	○	●
Raschiatura		
Asportazione di vecchi strati e rivestimenti, ad es. protezione sottopavimento, residui di colla	○	○

● **ottimo** ○ **adatto**

Dati tecnici

Potenza (W)	400
Erogazione di potenza (W)	220
Oscillazioni (giri/min)	11.000 – 18.500
Ampiezza (°)	2
Lunghezza cavo (m)	4
Peso (kg)	1,55

Design Award Winner 2000

TRION PS / PSB 300

Famosi per la versatilità.

- Tagli precisi e perfettamente ad angolo grazie al triplice guida-lama brevettato
- Cambio della lama semplice grazie al sistema di cambio rapido FastFix
- Compatibilità con il sistema Festool: utilizzabile anche come macchina semistazionaria integrata nel CMS

Dati tecnici

Potenza (W)	720
N° di giri (min^{-1})	1000-2900
Regolazione pendolarismo	4
Inclinazione (°)	0-45
Profondità di taglio nel legno (mm)	120
Profondità di taglio nel metallo (mm)	20
Profondità di taglio acciaio (dolce) (mm)	10
peso (kg)	2,4

= con elettronica MMC

Potente e costantemente preciso.

Il seghetto alternativoTRION PS 300 convince per il rapido avanzamento e le elevate prestazioni. Tagli precisi e perfettamente ad angolo grazie al triplice guida-lama brevettato.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
2 lame, paraschegge, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
PS 300 EQ-Plus	290,00 353,80	**561445**
PSB 300 EQ-Plus	290,00 353,80	**561453**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 148



Lame per seghetti alternativi
www.festool.it

Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

product design award 2010

CARVEX PS / PSB 420

Leggero, maneggevole, imbattibile in curva.

- Eccezionale tenuta in curva, grazie al triplice guidalama e all'albero antitorsione
- Interruttore on/off su due lati, raggiungibile da qualsiasi punto d'impugnatura
- Sostituzione rapida e senza attrezzi di piastre, solette di scorrimento e lame
- Lunghezza della macchina riducibile grazie al cavo orientabile plug it

Dati tecnici	PS 420	PSB 420
Potenza (W)	550	550
N° di giri (min⁻¹)	1500-3800	1000-3800
Regolazione pendolarismo	4	4
Profondità di taglio nel legno (mm)	120	120
Profondità di taglio nel metallo (mm)	20	20
Profondità di taglio acciaio (dolce) (mm)	10	10
peso (kg)	1,9	1,9

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
2 lame, paraschegge, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
PS 420 EBQ-Plus	360,00 439,20	**561587**
PSB 420 EBQ-Plus	360,00 439,20	**561602**
PS 420 EBQ-Set SYS Accessori	550,00 671,00	**561588**
PSB 420 EBQ-Set SYS Accessori	550,00 671,00	**561603**

Segue una sola traccia. La tua.

Pura forza in azione, tecnica d'avanguardia e massima precisione anche nelle curve più strette. Caratteristiche straordinarie che rendono unico il seghetto alternativo CARVEX PS 420.

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 148



Lame per seghetti alternativi
www.festool.it

Guarda il video del prodotto

product design award gold 2010

Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

CARVEX PSC / PSBC 420

L'unione perfetta tra potenza e flessibilità.

Cosa succede quando la massima potenza incrocia in curva la massima maneggevolezza? Ammirazione pura. Per CARVEX. Con una tecnologia innovativa della batteria per una flessibilità ancora maggiore. La potenza di taglio equivale a quella dei corrispondenti utensili a filo con una durata eccezionale grazie alle batterie al litio.

CARVEX: la versione a batteria, potente come se collegato alla presa.

- Particolarmente potente, grazie alle batterie al litio
- Si possono utilizzare le stesse batterie della gamma di avvitatori C e T
- Eccezionale tenuta in curva, grazie al triplice guidalama e all'albero antitorsione
- Facile guida grazie all'impugnatura Softgrip e alla forma ergonomica

Dati tecnici	PSC 420	PSBC 420
Tensione batteria (V)	18	18
N° di giri (min^{-1})	1500-3800	1000-3800
Regolazione pendolarismo	4	4
Profondità di taglio nel legno (mm)	120	120
Profondità di taglio nel metallo (mm)	20	20
Profondità di taglio acciaio (dolce) (mm)	10	10
Capacità batteria Li Ion (Ah)	5,2	5,2
peso (kg)	2,4	2,4

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
2 lame, paraschegge, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
PSC 420 EB Li-Basic senza batteria, senza carica batteria	334,00 407,48	**561738**
PSBC 420 EB Li-Basic senza batteria, senza carica batteria	334,00 407,48	**561739**
PSC 420 EB Li 18-Plus caricabatterie TCL 3, batteria BPC 18 Li 5,2 Ah	482,00 588,04	**561746**
PSBC 420 EB Li 18-Plus caricabatterie TCL 3, batteria BPC 18 Li 5,2 Ah	482,00 588,04	**561750**
PSC 420 EB Li 18-Set SYS Accessori, caricabatterie TCL 3, batteria BPC 18 Li 5,2 Ah	675,00 823,50	**561740**
PSBC 420 EB Li 18-Set SYS Accessori, caricabatterie TCL 3, batteria BPC 18 Li 5,2 Ah	675,00 823,50	**561743**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 148



Lame per seghetti alternativi
www.festool.it

Guarda il video del prodotto

TS 55 R

La miglior sega ad affondamento mai progettata.

- massima flessibilità grazie al corpo piatto per lavorare a minima distanza dalla parete (12 mm)
- regolazione angolare per tagli in sottosquadra da -1° a 47°
- Cuneo fendilegno per un lavoro sicuro e un facile posizionamento in una fuga di taglio esistente
- buona visibilità sulla traccia e sulla lama grazie alla finestra trasparente e mobile

Dati tecnici	TS 55 REBQ	TS 55 RQ
Potenza (W)	1200	
Potenza (W)		1050
Giri a vuoto (min⁻¹)	2000-5200	
Giri a vuoto (min⁻¹)		6500
Diametro della lama (mm)	160	160
Angoli (°)	-1-47	-1-47
Profondità di taglio (mm)	0-55	0-55
Profondità di taglio a 45° (mm)	0-43	0-43
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36	27/36
peso (kg)	4,5	4,4

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
paraschegge, visore, chiave di servizio, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
TS 55 RQ-Plus lama universale HW W 28	397,00 484,34	**561579**
TS 55 REBQ-Plus lama a denti fitti HW – W48	498,00 607,56	**561551**
TS 55 REBQ-Plus-FS lama a denti fitti HW – W48, binario di guida FS 1400/2	553,00 674,66	**561580**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 149

Lame per seghe circolari
www.festool.it

Guarda il video del prodotto

Ancora più precisa. Ultrapiatta.

Molte caratteristiche, oggi considerate standard tra le seghe circolari portatili, furono introdotte proprio con la TS 55. Diverse innovazioni aprono oggi un nuovo capitolo nella sua storia di successo: un corpo macchina ultrapiatto per una maggiore flessibilità d'impiego; un cuneo di guida per una sicurezza e una precisione migliorate. E molte altre idee, che fanno della TS 55 la migliore sega ad affondamento che abbiamo mai costruito.

Taglio

Sega ad affondamento a batteria TSC 55

DESIGN AWARD 2015

Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

TSC 55

Precisa. Ultrapiatta. Ora disponibile anche senza cavo.

- Motore EC-TEC senza spazzole unito a batterie agli ioni di litio per massime prestazioni di taglio
- Soluzione flessibile con doppia batteria: con due batterie di 18 V (36V) per una grande potenza o con una batteria di 18 V per un peso ridotto
- Motore EC-TEC molto veloce per tagli precisi e un avanzamento rapido
- Nuova generazione FastFix per un cambio lama ancora più semplice e rapido e per un lavoro funzionale al tipo di materiale

Dati tecnici

Tensione batteria (V)	18/36
Giri a vuoto (min⁻¹)	2650-3800/5200
Diametro della lama (mm)	160
Angoli (°)	-1-47
Profondità di taglio (mm)	0-55
Profondità di taglio a 45° (mm)	0-43
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36
Capacità batteria Li Ion (Ah)	5,2
Peso 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3

= con elettronica MMC

Non rinuncia a nulla, tranne che alla presa di corrente.

La nuova sega ad affondamento a batteria TSC 55 è stata disegnata con una chiara immagine di riferimento: la TS 55 R. E i risultati in fatto di performance, potenza e precisione sono esattamente allo stesso livello. Con ben 5.200 giri al minuto, regolazione variabile della velocità, motore EC-TEC e la possibilità di utilizzare una o due batterie per la massima potenza o per il minimo peso a seconda della necessità.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama a denti fitti HW – W48, sacco raccoglipolvere, paraschegge, visore, chiave di servizio, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TSC 55 Li REB-Basic senza batteria, senza carica batteria	494,00 602,68	**561737**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus 2ª batteria al litio da 5,2 Ah, caricabatterie TCL 3	737,00 899,14	**561712**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/XL 2ª batteria al litio da 5,2 Ah, 2 caricabatterie TCL 3	790,00 963,80	**561716**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-FS 2ª batteria al litio da 5,2 Ah, caricabatterie TCL 3, binario di guida FS 1400/2	790,00 963,80	**561720**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/XL-FS 2ª batteria al litio da 5,2 Ah, 2 caricabatterie TCL 3, binario di guida FS 1400/2	843,00 1.028,46	**561724**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 149

Lame per seghe circolari
www.festool.it

Guarda il video del prodotto

HK 55

Versatilità nelle costruzioni in legno.

- il potente motore da 1.200 W con elettronica di potenza garantisce una potenza costante durante il taglio
- gestione sicura e comoda grazie all'impostazione della profondità di taglio con funzione di immersione, telecomando cappa oscillante e cuneo di guida
- impostazione angolare con bloccaggio centrale da 0 a 50 gradi
- taglio con sistema: la HKC in combinazione con il binario di troncatura FSK e il binario di guida FS

Dati tecnici

Potenza (W)	1200
Giri a vuoto (min⁻¹)	2000-5200
Diametro della lama (mm)	160
Angoli (°)	0-50
Profondità di taglio 0°; 90° (mm)	0-55
Profondità di taglio a 45°/50° (mm)	42/38
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36
peso (kg)	4,4

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama standard HW W18, chiave di servizio, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HK 55 EBQ-Plus	349,00 425,78	**561731**
HK 55 EBQ-Plus-FS binario di guida FS 1400/2	400,00 488,00	**574673**
HK 55 EBQ-Plus-FSK420 binario per troncatura FSK 420	470,00 573,40	**574678**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 150

Lame per seghe circolari
www.festool.it

Flessibilità nella costruzione in legno

La versatile soluzione di taglio ad elevata potenza e precisione nel sistema. Tagli guidati in combinazione con binari di troncatura FSK.

Taglio

Sega circolare a batteria a cappa oscillante HKC 55

Motore EC-TEC senza carboncini, per una lunga durata e un rendimento eccezionale

HKC 55

Indipendenza in qualsiasi posizione.

- mobilità e indipendenza, grazie alla potente batteria al litio da 18 V e al binario di taglio agganciabile
- motore EC-TEC senza spazzole unito a batterie agli ioni di litio per massime prestazioni di taglio
- in combinazione con il binario di taglio: esecuzione di tagli rapida, precisa nell'inclinazione e mobile
- gestione sicura e comoda grazie all'impostazione della profondità di taglio con funzione di immersione, telecomando cappa oscillante e cuneo di guida

Dati tecnici

Tensione batteria (V)	18
Giri a vuoto (min⁻¹)	4500
Diametro della lama (mm)	160
Angoli (°)	0-50
Profondità di taglio 0°; 90° (mm)	0-55
Profondità di taglio a 45°/50° (mm)	42/38
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36
Capacità batteria Li Ion (Ah)	5,2
Peso con batteria (kg)	4,1

= con elettronica

Maggiore indipendenza. Maggiore precisione.

Per una maggiore mobilità nelle costruzioni in legno: la sega circolare a batteria HKC 55 con binario di troncatura FKS è la dimostrazione di ciò che può fare oggi una sega circolare sul tetto, anche senza presa e cavo. Con il binario di troncatura FSK abbinabile, in un batter d'occhio si ha a disposizione un sistema di taglio e troncatura portatile, facile da manovrare, per tagli precisi e perfettamente angolati.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama standard HW W18, chiave di servizio, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HKC 55 EB Li-Basic senza batteria, senza carica batteria	355,00 433,10	**564636**
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-FSK420 2ª batteria al litio da 5,2 Ah, caricabatterie TCL 3, binario per troncatura FSK 420	722,00 880,84	**564624**
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-FS 2ª batteria al litio da 5,2 Ah, caricabatterie TCL 3, binario di guida FS 1400/2	651,00 794,22	**564632**
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus 2ª batteria al litio da 5,2 Ah, caricabatterie TCL 3	598,00 729,56	**767690**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 150

Lame per seghe circolari
www.festool.it

KAPEX KS 88

Rinuncia al peso, non alla potenza.

- Guida a doppia colonna su due cuscinetti a sfera per una precisione senza paragoni
- Struttura compatta, leggera per un comodo trasporto
- Dettagli intelligenti come il pulsante di preselezione dell'angolo e il bloccaggio rapido per il fissaggio veloce
- FastFix per un cambio semplice e rapido della lama e un lavoro adeguato al materiale in lavorazione

Dati tecnici

Potenza (W)	1600
Giri a vuoto (min⁻¹)	1400-3400
Diametro della lama (mm)	260
Profondità di taglio 90°/90° (mm)	305 x 88
Profondità di taglio 45°/90° (mm)	215 x 88
Profondità di taglio 45°/45° (destra) (mm)	215 x 35
Profilo sagomato taglio diagonale a 45°/90° (mm)	168
Angolo d'inclinazione (°)	47/47
Misure (L x P x H) (mm)	713 x 500 x 470
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36
peso (kg)	20,7

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama universale HW W60, morsetto, chiave di servizio, in cartone		
KS 88 E	956,00 1.166,32	**561396**
KS 88 UG-Set KS 88 E, carrello, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole	1.594,00 1.944,68	**561411**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 151



Lame per seghe circolari
www.festool.it

Compatta, leggera, imbattibilmente versatile.

La KS 88 si distingue per le formidabili prestazioni di taglio fino a 88 mm nonostante la sua foggia costruttiva particolarmente compatta e leggera. Per ottenere risultati perfetti in laboratorio o sul posto di montaggio.

KAPEX KS 120

Fuoriclasse in ogni dettaglio.

- Guida a doppia colonna su due cuscinetti a sfera per una precisione senza paragoni
- laser a doppia linea, per una marcatura precisa del taglio
- registrazione fine per una regolazione dell'angolazione della lama precisa al millimetro
- posizione speciale di troncatura integrata per tagli fino a max. 120 mm

Dati tecnici

Potenza (W)	1600
Giri a vuoto (min⁻¹)	1400-3400
Diametro della lama (mm)	260
Profondità di taglio 90°/90° (mm)	305 x 88
Profondità di taglio 45°/90° (mm)	215 x 88
Profondità di taglio speciale 90°/90° (mm)	60 x 120
Profilo sagomato taglio diagonale a 45°/90° (mm)	168
Angolo d'inclinazione (°)	47/47
Misure (L x P x H) (mm)	713 x 500 x 470
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36
peso (kg)	21,5

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama universale HW W60, falsa squadra, morsetto, chiave di servizio, in cartone		
KS 120 EB	1.265,00 1.543,30	**561283**
KS 120 UG-Set KS 120 EB, carrello, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole	1.880,00 2.293,60	**561415**
KS 120 EB-Set piano multifunzione MFT KAPEX, set di bloccaggio, 2 battute di troncatura, 2 supporti angolari	2.071,00 2.526,62	**561289**

Massima precisione per il taglio perfetto.

La KS 120 convince per le prestazioni di taglio impressionanti e il peso contenuto. Nella posizione speciale di troncatura si possono lavorare anche listelli per angoli di soffitto e profili sagomati in lunghezza originale. Dettagli intelligenti come la doppia linea laser e la falsa squadra assicurano risultati sempre perfetti.

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 151

Lame per seghe circolari
www.festool.it

SYMMETRIC SYM 70

La sega per listelli.

- Sistema di riscontro brevettato, simmetrico
- Semplice rilevamento dell'angolo con una falsa squadra, taglio lungo la bisettrice, senza calcoli
- Bloccaggio semplice dei riscontri, senza utensili
- Manovrabile sia da destra che da sinistra grazie alla disposizione centrale dello snello gruppo di troncatura

Dati tecnici

Potenza (W)	1150
Giri a vuoto (min⁻¹)	2700-5200
Diametro della lama (mm)	216
Angolo interno (°)	0-68
Angolo esterno (°)	0-60
Altezza max. listelli (mm)	70
Larghezza max. listelli (mm)	80
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36
peso (kg)	9,5

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama a denti fitti HW – W48, falsa squadra, chiave di servizio, in cartone		
SYM 70 E	778,00 949,16	**561160**

Più leggera, listello dopo listello.

Mai stato così facile ottenere una tale precisione: copiare l'angolo, trasferirlo e segare. Finito. La SYMMETRIC SYM 70 con il suo sistema brevettato di riscontri a sviluppo parallelo rende l'operazione di gran lunga più veloce.

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 152

Lame per seghe circolari
www.festool.it

design award winner 2003

PRECISIO CS 50

Versatile con semplicità.

Per le finiture interne, la costruzione di mobili e l'allestimento di fiere, la PRECISIO CS 50 è la soluzione adatta per tagli di troncatura e tagli longitudinali. Soprattutto in caso di utilizzi variabili, come durante i montaggi, essa mostra la sua forza grazie al peso ridotto e a molte funzioni intelligenti.

L'intera potenza perfettamente in pugno.

- Cambio della lama senza utensili FastFix
- Impugnatura multifunzione: una impugnatura, tutte le funzioni in una mano
- rapido passaggio dal taglio longitudinale e quello trasversale con la battuta angolare
- Taglio senza strappi sui due lati grazie al paraschegge abbinato alla macchina

Dati tecnici	CS 50 EB	CS 50 EB-Set
Potenza (W)	1200	1200
Giri a vuoto (min⁻¹)	1600-4200	1600-4200
Diametro della lama (mm)	190	190
Profondità di taglio 90°/45° (mm)	0-52/0-37	0-52/0-37
Inclinazione (°)	0 (-2)° – 45 (+47)	0 (-2)° – 45 (+47)
Linea di taglio (mm)	304	304
Dimensioni piano (mm)	585 x 400	1010 x 810
Altezza tavolo ripiegato (mm)	316	316
Altezza tavolo aperto (mm)	900	900
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27/36	27/36
peso (kg)	17,4	41,3

= con elettronica MMC

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama universale HW W32, battuta angolare, 3 paraschegge, spingipezzo salvamani, chiave di servizio, in cartone		
CS 50 EB-Floor	1.035,00 1.262,70	**561206**
CS 50 EB gambe pieghevoli, set d'aspirazione	1.216,00 1.483,52	**561180**
CS 50 EB-Set battuta longitudinale, carrello scorrevole, prolunga, ampliamento piano di lavoro, gambe pieghevoli, set d'aspirazione	2.007,00 2.448,54	**561199**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 153



Lame per seghe circolari
www.festool.it

VECTURO OS 400

La sua arma vincente è la precisione.

- Motore potente, 400 W con regolazione elettronica della velocità per un avanzamento rapido e costante
- Ergonomia: ottima posizione degli interruttori e facilità d'impugnatura grazie al corpo macchina in gomma
- Massima precisione con il limitatore di profondità, che si regola senza chiavi di servizio, o con il sistema di guida, ideale per tagli di apertura su superfici delicate
- Impiego flessibile e tempi brevi di riequipaggiamento: il VECTURO è subito pronto grazie al cavo plug-it. Lama e accessori si cambiano senza chiavi di servizio

Dati tecnici

Potenza (W)	400
Potenza emessa (W)	220
Oscillazione (min⁻¹)	11.000-18.500
Ampiezza (°)	2
Lunghezza cavo elettrico (m)	4
peso (kg)	1,55

FAST FIX ELECTRONIC

= con elettronica

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
lama universale USB 78/32/Bi		
OS 400 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	410,00 500,20	**563000**
OS 400 EQ-Set set sistema di guida/riscontro di profondità OS-AH/TA Set, lama per legno HSB 50/35/J, lama per legno HSB 100/HCS, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC DF	565,00 689,30	**563001**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
da pagina 154



Lame per sega
da pagina 155

Più precisione in ogni situazione.

Tagli precisi sulla traccia con il sistema di guida e tagli definiti grazie al limitatore di profondità regolabile senza attrezzi. Nel legno, nel metallo, in materiali compositi o nel silicone: gli innovativi accessori completano il VECTURO per ottenere una precisione imbattibile.

Taglio

Accessori di sistema

PS/PSB 300

PS/PSB 420

PSC/PSBC 420

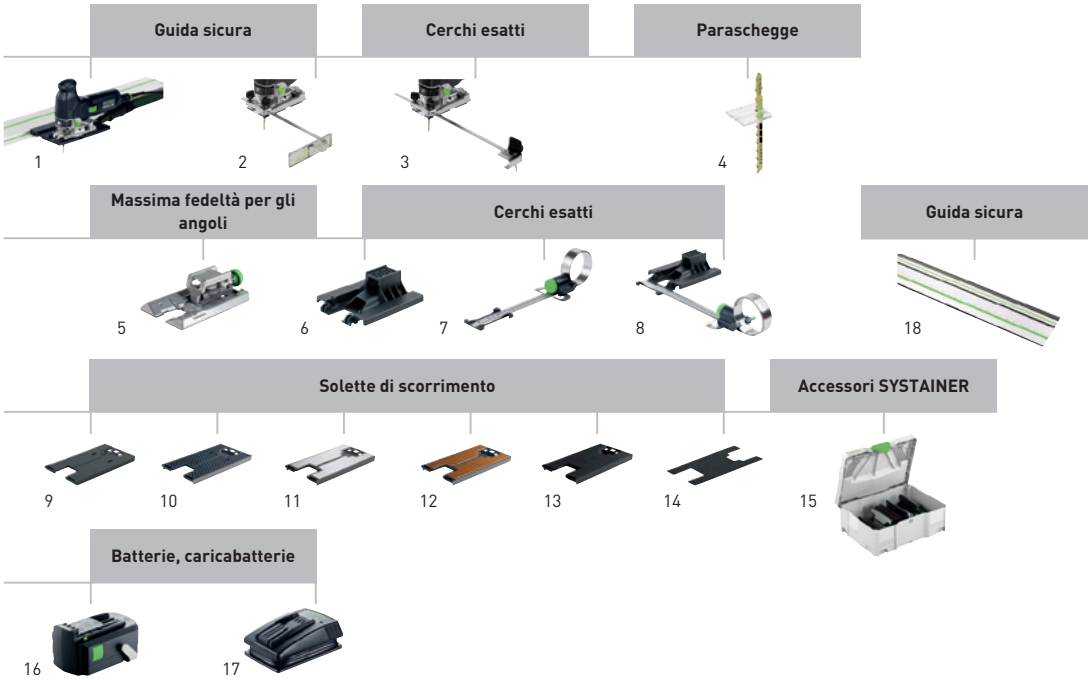

Accessori per seghetti alternativi PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Riscontro per guida FS-PS/PSB 300**	per PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, per l'impiego dei seghetti alternativi con sistema di guida FS e FS/2, confezione Self-Service per parete forata	14,20 17,32	**490031**
2	**Battuta parallela PA-PS/PSB 300**	per PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, larghezza massima del pezzo da lavorare 200 mm, confezione Self-Service per parete forata	26,00 31,72	**490119**
3	**Compasso KS-PS/PSB 300**	per PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, Ø del cerchio 130 – 720 mm, confezione Self-Service per parete forata	26,00 31,72	**490118**
4	**Paraschegge SP-PS/PSB 300/5**	per PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, per un taglio pulito, evita strappi lungo il taglio, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	6,20 7,56	**490120**
	Paraschegge SP-PS/PSB 300/20	per PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, per un taglio pulito, evita strappi lungo il taglio, confezione 20 pz, confezione Self-Service per parete forata	11,90 14,52	**490121**
5	**Piano angolare WT-PS 420**	per PS 400/420, per taglio angolare da +45° a -45°, regolazione continua dell'angolo, confezione Self-Service per parete forata	114,60 139,81	**496134**
6	**Piano adattatore ADT-PS 420**	per PS 400/420, per l'impiego del PS sul binario di guida, per il montaggio nel Compact Modul System CMS, in combinazione con il compasso KS-PS 400, confezione Self-Service per parete forata	14,30 17,45	**497303**
7	**Compasso KS-PS 420**	per PS 400/420, Ø del cerchio da 120 mm – 3 m, in combinazione con piano adattatore ADT-PS 400, confezione Self-Service per parete forata	47,90 58,44	**497304**
8	**Compasso KS-PS 420 Set**	per PS 400/420, Ø del cerchio da 120 mm – 3 m, incl. piano adattatore ADT-PS 420, confezione Self-Service per parete forata	59,90 73,08	**497443**
9	**Soletta di scorrimento LAS-PS 420**	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, soletta universale in plastica per legno o materiali similari, confezione Self-Service per parete forata	10,10 12,32	**497297**
10	**Soletta di scorrimento LAS-Soft-PS 420**	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, soletta con nodini a scorrimento ottimizzato per legno o materiali similari, confezione Self-Service per parete forata	10,10 12,32	**497298**
11	**Soletta di scorrimento LAS-St-PS 420**	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, per tutti i materiali metallici, confezione Self-Service per parete forata	15,10 18,42	**497300**
12	**Soletta di scorrimento LAS-HGW-PS 420**	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, soletta di lunga durata in tessuto rigido per legno o materiali similari, confezione Self-Service per parete forata	15,10 18,42	**497299**
13	**Soletta di scorrimento LAS-STF-PS 420**	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, per superfici delicate, confezione Self-Service per parete forata	15,10 18,42	**497301**
14	**Feltro di ricambio EF-LAS-STF-PS 420**	per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, feltro di ricambio per soletta di scorrimento StickFix LAS-STF-PS 420, confezione Self-Service per parete forata	8,90 10,86	**497444**
15	**SYS Accessori ZH-SYS-PS 420**	per PS 400/420, 5 paraschegge, 3 solette di scorrimento, piano angolare, piano adattatore, compasso, feltro StickFix, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	230,20 280,84	**497709**
16	**Batteria BPC 15 5.2 Ah-Li Ion**	batteria di ricambio Li-Ion (ioni di litio) per i trapani avvitatori a batteria T 15+3, C 15 Li, TI 15 IMPACT e PSC/PSBC 420, Capacità 5,2 Ah, peso 0,580 kg, Voltaggio 14,4 V, confezione Self-Service per parete forata	87,10 106,26	**500434**
	Batteria BPC 18 5.2 Ah-Li Ion	batteria di ricambio Li-Ion (ioni di litio) per utensili a batteria C 18, T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 e PS(B)C 420, HKC 55, TSC 55, Capacità 5,2 Ah, peso 0,680 kg, Voltaggio 18 V, confezione Self-Service per parete forata	95,00 115,90	**500435**
17	**Caricabatterie TCL 3**	caricabatteria sostitutivo per trapani avvitatori a batteria C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, C 18, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, HKC 55, TSC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 e DWC 18-4500, caricabatterie per NiCd, NiMH e batterie di ricambio agli ioni di litio, corrente di carica 3.0 A, tensione d'ingresso 220-240 V, confezione Self-Service per parete forata	53,00 64,66	**499335**
18	**Binari di guida**	Maggiori informazioni al sito www.**festool**.it		

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

TS 55 R

TSC 55

Accessori per seghe ad affondamento TS 55 e TSC 55

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Battuta parallela PA-TS 55**	per TS 55, TSC 55, battuta parallela guidata su entrambi i lati, utilizzabile anche come ampliamento del piano, larghezza massima del pezzo da lavorare 100 mm, in cartone	44,70 54,53	**491469**
2	**Coperchio ABSA-TS 55**	per TS 55, TSC 55, copertura per ottimizzare l'aspirazione della polvere, utilizzabile anche come battuta per le fughe, larghezza fuga TS 55 15-46 mm, in cartone	44,30 54,05	**491750**
3	**Paraschegge SP-TS 55 R/5**	per TS 55 R, TSC 55, per limitare le scheggiature sul lato destro della lama, utilizzabile con e senza il binario di guida, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	13,30 16,23	**499011**
4	**Paraschegge SP-TS 55/5**	per TS 55 e TS 75, per limitare le scheggiature sul lato destro della lama, utilizzabile con e senza il binario di guida, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	13,30 16,23	**491473**
5	**Dispositivo di eliminazione del contraccolpo FS-RSP**	per TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, utilizzato come fermo posteriore e anteriore sul binario di guida FS/2, utilizzabile anche come fermo guida, confezione Self-Service per parete forata	15,60 19,03	**491582**
6	**Binari di guida**	Maggiori informazioni al sito www.**festool**.it		
7	**Lame per seghe circolari**	Maggiori informazioni al sito www.**festool**.it		
8	**Batteria BPC 15 5.2 Ah-Li Ion**	batteria di ricambio Li-Ion (ioni di litio) per i trapani avvitatori a batteria T 15+3, C 15 Li, TI 15 IMPACT e PSC/PSBC 420, Capacità 5,2 Ah, peso 0,580 kg, Voltaggio 14,4 V, confezione Self-Service per parete forata	87,10 106,26	**500434**
	Batteria BPC 18 5.2 Ah-Li Ion	batteria di ricambio Li-Ion (ioni di litio) per utensili a batteria C 18, T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 e PS(B)C 420, HKC 55, TSC 55, HKC 55, Capacità 5,2 Ah, peso 0,680 kg, Voltaggio 18 V, confezione Self-Service per parete forata	95,00 115,90	**500435**
9	**Caricabatterie TCL 3**	caricabatteria sostitutivo per trapani avvitatori a batteria C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, C 18, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, HKC 55, TSC 55, HKC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 e DWC 18-4500, caricabatterie per NiCd, NiMH e batterie di ricambio agli ioni di litio, corrente di carica 3.0 A, tensione d'ingresso 220-240 V, confezione Self-Service per parete forata	53,00 64,66	**499335**
10	**Sacco raccoglipolvere SB-TSC**	per TSC 55, ripiegabile per un trasporto di ingombro ridotto, con tappo, per tutti i tipi di legno, confezione Self-Service per parete forata	32,30 39,41	**500393**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Taglio

Accessori di sistema

HK 55

HKC 55

Binario per tagli diagonali

1

Tasca

2

Lame per seghe circolari

3

Dispositivo di eliminazione del contraccolpo

4

Battuta parallela

5

Guida sicura

6

Batterie, caricabatterie

7

8

Sacco raccoglipolvere

9

Accessori per seghe circolari portatili HK 55, HKC 55

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Binario per tagli diagonali FSK 250**	per HKC 55, lunghezza di taglio 250 mm (con spessore materiale 50 mm), lunghezza di taglio 250 mm, angoli -45 – +60 °, peso 0,98 kg, in cartone	137,50 167,75	**769941**
	Binario per tagli diagonali FSK 420	per HKC 55, lunghezza di taglio 420 mm (con spessore del materiale 50 mm), lunghezza di taglio 420 mm, angoli -60 – +60 °, peso 1,26 kg, in cartone	158,50 193,37	**769942**
	Binario per tagli diagonali FSK 670	per HKC 55, lunghezza di taglio 670 mm (con spessore del materiale 50 mm), lunghezza di taglio 670 mm, angoli -60 – +60 °, peso 1,63 kg, in cartone	179,50 218,99	**769943**
2	**Tasca FSK420-BAG**	per FSK 250, FSK 420, custodia di trasporto con cinghie per tracolla, in pellicola	52,00 63,44	**200160**
	Tasca FSK670-BAG	per FSK 670, custodia di trasporto con cinghie per tracolla, in pellicola	62,50 76,25	**200161**
3	**Lame per seghe circolari**	Maggiori informazioni al sito www.**festool**.it		
4	**Dispositivo di eliminazione del contraccolpo FS-RSP**	per TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, utilizzato come fermo posteriore e anteriore sul binario di guida FS/2, utilizzabile anche come fermo guida, confezione Self-Service per parete forata	15,60 19,03	**491582**
5	**Battuta parallela PA-HKC 55**	per HKC 55, HK 55, battuta parallela guidata su entrambi i lati, utilizzabile anche come ampliamento del piano, in cartone	44,00 53,68	**500464**
6	**Binari di guida**	Maggiori informazioni al sito www.**festool**.it		
7	**Batteria BPC 18 5.2 Ah-Li Ion**	batteria di ricambio Li-Ion (ioni di litio) per utensili a batteria C 18, T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 e PS(B)C 420, HKC 55, TSC 55, HKC 55, Capacità 5,2 Ah, peso 0,680 kg, Voltaggio 18 V, confezione Self-Service per parete forata	95,00 115,90	**500435**
8	**Caricabatterie TCL 3**	caricabatteria sostitutivo per trapani avvitatori a batteria C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, C 18, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, HKC 55, TSC 55, HKC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 e DWC 18-4500, caricabatterie per NiCd, NiMH e batterie di ricambio agli ioni di litio, corrente di carica 3.0 A, tensione d'ingresso 220-240 V, confezione Self-Service per parete forata	53,00 64,66	**499335**
9	**Sacco raccoglipolvere SB-TSC**	per TSC 55, ripiegabile per un trasporto di ingombro ridotto, con tappo, per tutti i tipi di legno, confezione Self-Service per parete forata	32,30 39,41	**500393**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

KS 88, KS 120

Massima fedeltà per gli angoli

1

Supporto sicuro, risultati precisi

2 3

4

5

6

Lavoro stazionario, trasporto flessibile

7

8

Lame per seghe circolari

9



10

Accessori per le troncatrici a trazione KAPEX KS 88 e KS 120

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Falsa squadra SM-KS 120**	per KS 120, falsa squadra per il trasferimento dell'angolo sulla troncatrice, per angoli interni ed esterni, la bisettrice viene generata automaticamente, non sono necessari calcoli, confezione Self-Service per parete forata	106,00 129,32	**494370**
2	**Battuta KA-UG-L**	per KS 120, KS 88, scala graduata, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole, lunghezza braccio (senza prolunga estratta) 1480 mm, lunghezza massima 2400 mm, peso 4,6 kg, in cartone	219,30 267,55	**497353**
	Battuta KA-KS-L	per KS 120, KS 88, facile estrazione e svolgimento del metro grazie al meccanismo telescopico, compatibile solo con fermo laterale AB-KS, regolazione riscontro, battuta, scala graduata, gamba, Troncatrice, Lunghezza complessiva 1280 – 2070 mm, lunghezza di taglio 380 – 2300 mm, in cartone	312,00 380,64	**495969**
3	**Battuta KA-UG-R**	per KS 120, KS 88, scala graduata, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole, lunghezza braccio (senza prolunga estratta) 1480 mm, lunghezza massima 2400 mm, peso 4,6 kg, in cartone	219,30 267,55	**497352**
	Battuta KA-KS-R	per KS 120, KS 88, facile estrazione e svolgimento del metro grazie al meccanismo telescopico, compatibile solo con fermo laterale AB-KS, regolazione riscontro, battuta, scala graduata, gamba, Troncatrice, Lunghezza complessiva 1280 – 2070 mm, lunghezza di taglio 380 – 2300 mm, in cartone	312,00 380,64	**495968**
	Battuta KA-UG-R/L	per KS 120, KS 88, composto da KA-UG-L e KA-UG-R, scala graduata, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole, lunghezza braccio (senza prolunga estratta) 1480 mm, lunghezza massima 2400 mm, in cartone	438,20 534,60	**497514**
4	**Regolazione riscontro KA-AR**	per CS 50, CS 70, per porre in battuta i pezzi da lavorare sul dispositivo di troncatura CS 70 KA, Basis KA 100/200 e KA-KS L/R, confezione Self-Service per parete forata	32,00 39,04	**488560**
5	**Morsetto KL-KS**	per KS 120, KS 88, morsetto per il fissaggio dei pezzi in lavorazione, può essere impiegato a sinistra o a destra, in dotazione con la KS 120, altezza pezzo max. 120 mm, confezione Self-Service per parete forata	47,90 58,44	**494391**
6	**Fermo laterale AB-KS**	per KS 120, KS 88, battuta per la posa di profili sagomati inclinati, compatibile solo con KA-KS, serve anche per il fissaggio della battuta di troncatura KA-KS, supporto angolare con ampliamento del piano, confezione Self-Service per parete forata	65,40 79,79	**494369**
7	**Carrello UG-KA-Set**	per KS 120, KS 88, facile chiusura per il trasporto, (riscontri di troncatura KA-UG-R e KA-UG-L compresi nella dotazione di fornitura), ruote di trasporto, scala graduata, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole, altezza utile 900 mm, peso 21 kg, in cartone	691,60 843,75	**497354**
	Carrello UG-KAPEX	per KS 120, KS 88, facile chiusura per il trasporto, ruote di trasporto, altezza utile 900 mm, peso 10,1 kg, in cartone	359,20 438,22	**497351**
	Battuta KA-UG-L	per KS 120, KS 88, scala graduata, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole, lunghezza braccio (senza prolunga estratta) 1480 mm, lunghezza massima 2400 mm, peso 4,6 kg, in cartone	219,30 267,55	**497353**
	Battuta KA-UG-R	per KS 120, KS 88, scala graduata, regolazione riscontro, prolunga telescopica con scala, gamba pieghevole, lunghezza braccio (senza prolunga estratta) 1480 mm, lunghezza massima 2400 mm, peso 4,6 kg, in cartone	219,30 267,55	**497352**
8	**Piano multifunzione MFT KAPEX**	Per l'uso come basamento per KAPEX, occorre set morsetti SZ-KS per il fissaggio, tavolo con piastra forata e gambe ripiegabili, dimensioni piano 869 x 581 mm, altezza/con gambe ripiegabili 180 mm, altezza di lavoro con gambe 790 mm, carico ammissibile 120 kg, peso 19 kg, in cartone	366,40 447,01	**495465**
9	**Set morsetti SZ-KS**	per KS 120, KS 88, per avvitare KS 88/120 al piano multifunzione, confezione Self-Service per parete forata	13,70 16,71	**494693**
10	**Lame per seghe circolari**	Maggiori informazioni al sito www.**festool**.it		

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Taglio

Accessori di sistema

SYM 70

1

Precisione



2

Massima fedeltà per gli angoli

3

Lame per seghe circolari

4

Accessori per sega per listelli SYMMETRIC SYM 70

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Inserto per tavolo TE-SYM 70**	per SYMMETRIC 70 E, confezione 3 pz, confezione Self-Service per parete forata	13,70 16,71	**491054**
2	**Riscontro supplementare ZA-SYM 70 E**	per SYMMETRIC 70 E, per il taglio di strisce, confezione 2 pz, in cartone	38,90 47,46	**491886**
3	**Falsa squadra SM-SYM 70**	per SYMMETRIC 70 E, confezione Self-Service per parete forata	28,50 34,77	**491053**
4	**Lame per seghe circolari**	Maggiori informazioni al sito www.**festool**.it		

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

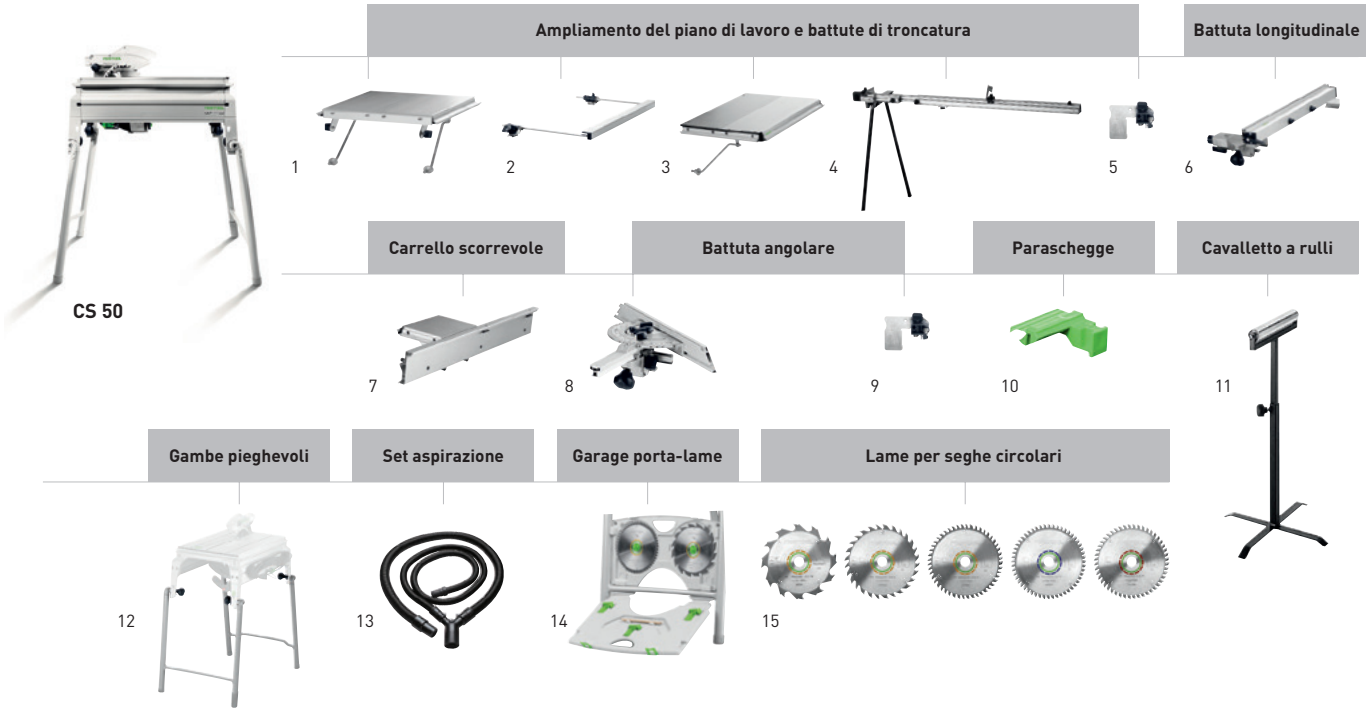

Accessori per la sega da banco a trazione CS 50

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Prolunga VL**	per CS 50, CMS-GE, semplice montaggio, pieghevole, amplia la superficie di appoggio di 405 mm, per l'appoggio di pezzi da lavorare lunghi durante il taglio in larghezza, dimensioni: lunghezza x larghezza 375 x 454 mm, in cartone	207,40 253,03	**492092**
2	**Supporto AF**	per CS 50, CMS-GE, piano utilizzabile da entrambi i lati, a supporto dei pezzi da lavorare in fase di troncatura, amplia la superficie di appoggio di 300 mm, dimensioni: lunghezza x larghezza 662 x 390 mm, in cartone	89,10 108,70	**492242**
3	**Ampliamento piano di lavoro VB**	per CS 50, con scala graduata regolabile, amplia la superficie di appoggio di 410 mm, larghezza di taglio massima, in caso di tagli longitudinali 610 mm, dimensioni: lunghezza x larghezza 664 x 438 mm, in cartone	266,70 325,37	**492090**
4	**Battuta CS 70 KA**	per CS 70 e CS 50, estraibile con supporto, piano d'appoggio, metro e cursore di battutta, facile estrazione e svolgimento del metro grazie al meccanismo telescopico, Lunghezza 1200 – 2050 mm, in cartone	308,60 376,49	**488063**
5	**Regolazione riscontro KA-AR**	per CS 50, CS 70, per porre in battuta i pezzi da lavorare sul dispositivo di troncatura CS 70 KA, Basis KA 100/200 e KA-KS L/R, confezione Self-Service per parete forata	32,00 39,04	**488560**
6	**Battuta longitudinale LA-CS 50/CMS**	per CS 50, CMS-GE, con impostazione millimetrica e bloccaggio posizionato frontalmente azionabile anteriormente con profilo di battuta convertibile, in cartone	214,90 262,18	**492095**
7	**Carrello scorrevole ST**	per CS 50, CMS-GE, max larghezza di taglio nella troncatura 830 mm, in cartone	296,40 361,61	**492100**
8	**Battuta angolare WA**	per CS 70, CS 50, CMS-GE, per lavorare con 2 riscontri, in cartone	144,50 176,29	**488451**
9	**Regolazione riscontro WA-AR**	per CS 50, CS 70, per posizionare pezzi da lavorare sulla battuta angolare CS 70 WA, CS 50 WA e Basis WRA 500, confezione Self-Service per parete forata	32,00 39,04	**491712**
10	**Paraschegge CS 50 SP/10**	per CS 50, per evitare spigoli strappati sui due lati, confezione 10 pz, confezione Self-Service per parete forata	17,30 21,11	**492241**
11	**Cavalletto a rulli RB**	per tutti gli apparecchi semistazionari (CS/KS/CMS), per l'appoggio di pezzi da lavorare lunghi in caso di tagli lungo vena o angolari, in caso di lavori di fresatura e levigatura, utilizzabile con CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, piano muiltifunzionale, regolabile in altezza 630 – 1000 mm, in cartone	158,10 192,88	**488711**
12	**Gambe pieghevoli CS 50 KB**	per CS 50, consente due altezze di lavoro, gambe pieghevoli per l'espansione della CS 50 versione floor, in cartone	178,00 217,16	**492245**
13	**Set d'aspirazione CS 70 AB**	per CT/CTM, per l'utilizzo con Basis, CS 70, CS 50 e CMS, composto da tubo d'aspirazione D27x2,0 m, tubo d'aspirazione D36x1,0 m, raccordo a Y, (non adatto per CTL MINI/MIDI), Diametro 27/36 mm, in cartone	90,50 110,41	**488292**
14	**Garage porta-lame SGA**	per CS 50, CMS-GE, per il sicuro e ordinato alloggiamento di sino a 4 lame (max. Ø 190 mm) e 3 paraschegge (non compresi nella fornitura), in cartone	43,30 52,83	**492228**
15	**Lame per seghe circolari**	Maggiori informazioni al sito www.**festool**.it		

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Taglio

Accessori di sistema

VECTURO OS 400

Limitatore di profondità

1

sistema di guida

2

Set utensile multifunzione

3

Accessori per utensile multifunzione VECTURO OS 400

	Prodotto	Descrizione	Prezzo €*	Cod. prodotto
1	**Set limitatore di profondità OS-TA Set**	per OS 400, consente di realizzare tagli per affondamento di profondità definita, adattatore per il montaggio senza chiavi di AH e TA, profondità max limitatore di profondità 56 mm, profondità max pattino 20 mm, tacche del riscontro di profondità 1,5 mm, peso 0,1 kg, confezione Self-Service per parete forata	53,00 64,66	**500160**
2	**Set sistema di guida OS-AH Set**	per OS 400, consente di iniziare il taglio con fedeltà sul punto tracciato, adattatore per il montaggio senza chiavi di AH e TA, profondità max sistema di guida 60 mm, peso 0,3 kg, confezione Self-Service per parete forata	107,00 130,54	**500161**
3	**Set sistema di guida/limitatore di profondità OS-TA/AH Set**	per OS 400, consente di iniziare il taglio con fedeltà sul punto tracciato e di mantenere la profondità definita, sistema di guida, limitatore di profondità, adattatore per il montaggio senza chiavi di AH e TA, profondità max limitatore di profondità 56 mm, profondità max pattino 20 mm, profondità max sistema di guida 60 mm, tacche del riscontro di profondità 1,5 mm, peso 0,47 kg, confezione Self-Service per parete forata	128,70 157,01	**500251**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Denominazione		Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tipo	Conf. – Cod. prod.	Legno massiccio	Legno con chiodi	Pannelli in masonite grezzi/ rivestiti	Plastiche	Stucco per finestre	Colle	Silicone	FE-AL
Lama per legno													
Dentatura giapponese a doppia fila, per tagli altamente precisi e bordi di taglio puliti. Attenzione: non è possibile eseguire tagli dal pieno.		50	35	HSB 50/35/J	**1x 500128** **5x 500142** **25x 500152**	●		●					
		50	45	HSB 50/45/J	**1x 500132** **5x 500146** **25x 500156**	●		●					
		50	55	HSB 50/55/J	**1x 500134** **5x 500148** **25x 500158**	●		●					
		50	65	HSB 50/65/J	**1x 500131** **5x 500145** **25x 500155**	●		●					
Lama circolare per legno (HCS) – ideale in combinazione con riscontro di profondità.													
Per tagli rettilinei lunghi e per tagliare parquet o laminati già posati.		–	–	HSB 100/HCS	**1x 500139**	●		●					
Lama bimetallica Universal per tagli dal pieno													
Accessori per allestimento interni. Per legno duro, legno tenero e tutti gli altri materiali legnosi. Anche per materiali plastici e cartongesso. Elevata velocità di taglio. Estrema durevolezza e robustezza.		78	32	USB 78/32/Bi	**1x 500129** **5x 500143** **25x 500153**		●	●	●				
		78	42	USB 78/42/Bi	**1x 500133** **5x 500147** **25x 500157**		●	●	●				
		50	35	USB 50/35/Bi	**1x 500130** **5x 500144** **25x 500154**		●	●	●				
		50	65	USB 50/65/Bi	**1x 500135** **5x 500149** **25x 500159**		●	●	●				
Lama bimetallica per metallo													
Ideale per la lavorazione di alluminio e metalli non ferrosi. Con lama ondulata.		50	35	MSB 50/35/Bi	**1x 500126** **5x 500140** **25x 500150**								●
Lama HSS a gomito (HCS). Struttura a segmenti, per lavorare fino all'interno degli angoli.													
Vite di serraggio svasata, per lavori a filo.		–	–	SSB 100/HCS	**1x 500136**		●	●	●	●			●
Lama speciale													
Ad esempio per distaccare rondelle isolanti ostruite da stucco.		–	–	SSB 32	**1x 500137**				●	●			
Stucchi													
Per asportare rivestimenti e spessori, come ad es. residui di colla o siliconi.		–	–	SSP 56,5/1	**1x 500138**						●	●	

Lame per legno · Lame universali · Lama metallica · Lame speciali per installatori di infissi e posatori di pavimenti · ● adatto

06

Organizzazione della postazione di lavoro

07

Torcia a batteria SYSLITE UNI	158
Lampada da lavoro SYSLITE KAL II	159
Faro da cantiere SYSLITE DUO	160
Ventosa per aspiratori CT WINGS	161
Workcenter WCR	162
Piano multifunzione MFH 1000	163
Universalcenter UCR 1000	163
Radio per cantiere SYSROCK BR 10	164
Sistemi di stoccaggio SYSTAINER, SORTAINER, ToolBox	166, 167
Sistemi di trasporto SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart	165, 168

SERVICE
all-inclusive

SYSLITE UNI

Piccolo, ma fantastico.

Il maneggevole SYSLITE UNI è sempre pronto quando si tratta di illuminare angoli bui. Con il suo peso ridotto e la forma compatta, è l'aiutante ideale per tutti i lavori. È utilizzabile con tutte le batterie Festool comuni.

L'utensile in primo piano.

- Tre potenti LED ad alte prestazioni e ad efficienza energetica
- Testa della torcia regolabile in verticale di 135° su nove posizioni
- Stabile e sicura, fissabile con flessibilità anche grazie alla clip per cintura e al gancio per impalcatura

Dati tecnici	
Tensione batteria (V)	10,8-18
Sistema di illuminazione	3 SMD LEDs
Peso (senza batteria) (kg)	0,36

Dotazione	**Prezzo €***	**Cod. prodotto**
supporto per impalcatura, senza carica batteria, senza batteria, in cartone		
SYSLITE UNI	79,10 96,50	**769079**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

product design award 2012

SYSLITE KAL II

L'utensile in primo piano.

- potenza luminosa ancora più eccellente con 12 led ad alte prestazioni e selezione tra le modalità di illuminazione intensa o attenuata
- Di lunga durata e robusta grazie al corpo resistente a rottura
- massima durata di impiego – in aggiunta alla batteria interna possono essere utilizzate tutte altre batterie Festool. L'alimentatore di rete di 230 V e il cavo per accendisigari ampliano le opzioni di ricarica a disposizione
- testa a sfera universale con fissaggio magnetico e con morsa a vite

Dati tecnici	
Sistema di illuminazione (W)	12 x 1,5
Valore lux (valore medio misurato su 1 m²)	133
Durata della luce (batteria interna) 1°/2° livello (min)	290/110
Capacità batteria Li Ion (Ah)	2,9
Tempo di carica Li Ion (min)	200
Campo ammissibile della temperatura di esercizio (°C)	-5/+ 55
Funzionamento con batterie esterne Festool (V)	12-18
Apertura gancio (mm)	40
Misura filettatura supporto (")	1/4
misure (L x P x H) (mm)	80 x 100 x 150
Peso (senza batteria) (kg)	0,7

Dotazione	**Prezzo €***	**Cod. prodotto**
batteria integrata agli ioni di litio 7,2 V, adattatore carica a rete 230 V, adattatore carica da auto, borsa per il trasporto, confezione Self-Service per parete forata		
KAL II	165,00 201,30	**500721**
KAL II-Set testa a sfera con magnete piastra per del treppiede	196,00 239,12	**499815**

Piena versatilità.

Può essere appeso o installato in 5 diverse posizioni: la SYSLITE KAL II illumina ogni angolo e per ben 6 ore nonstop. Il corpo in alluminio pressofuso è resistente agli urti e alle rotture, quindi robusto quanto basta per tutti i cantieri. L'ampio angolo di diffusione della luce di 170° consente di illuminare l'area di lavoro in maniera omogenea e integrale.

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Testa sferica magnetica codice prodotto 499814

Guarda il video del prodotto

Organizzazione della postazione di lavoro

Faro da cantiere SYSLITE DUO

SYSLITE DUO

Perché dalla qualità della luce dipende la riuscita di un lavoro.

- disposizione LED straordinaria per un angolo di diffusione di 180° e un'illuminazione omogenea
- l'elevata luminosità (8.000 lm) crea un'illuminazione eccezionale su grandi superfici
- tonalità luminosa simile alla luce del giorno (5000 K)
- robusto e di lunga durata con 10.000 ore di durata (L70) e angoli resistenti agli urti

Dati tecnici	
Luminosità (lm)	8000
Colore emesso (K)	5000
Durata LED (L70) (h)	10000
Indice di resa cromatica Ra	80
Classe di protezione carcassa	IP 55
Classe di protezione	1
Lunghezza cavo elettrico (m)	4,9
peso (kg)	3,4

Un'illuminazione di nuova generazione

Illumina tutta la superficie anziché fare luce in un solo punto. Con il treppiede stabile ed estraibile fino a 2,00 m di altezza e stivato in sicurezza nel SYSTAINER. Impugnatura ad una mano, possibilità di fissaggio e avvolgimento cavo? Non possono certamente mancare!



Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
DUO in cartone	279,00 340,38	**200164**
DUO-Plus in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	309,00 376,98	**769962**
DUO-Set treppiede ST DUO 200, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	410,00 500,20	**574653**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Treppiede ST DUO 200
Cod.prodotto 200038

Guarda il video del prodotto

CT WINGS

La ventosa CT Wings. Aiuta. Esattamente quando ne hai bisogno.

- in molti casi sostituisce un secondo aiutante quando serve una mano libera per tracciare, segnare, bloccare, afferrare
- per un lavoro senza sforzi, preciso e sicuro
- piccolo, compatto e sempre a portata di mano
- perfetto nel sistema – in combinazione con un'unità mobile di aspirazione Festool e un tubo flessibile di aspirazione con diametro da 27 mm

Dati tecnici	
Altezza di bloccaggio max (mm)	50
Carico max (kg)	3
misure (L x P x H) (mm)	130 x 80 x 50
peso (kg)	0,35

Dotazione	**Prezzo €***	**Cod. prodotto**
confezione Self-Service per parete forata		
CT-W	36,30 44,29	**500312**

Ausilio di montaggio a ventosa.

Il pratico ausilio di montaggio per il bloccaggio e fissaggio dei pezzi su superfici orizzontali e verticali. Basta collegare CT WINGS ad un tubo flessibile di aspirazione da 27 mm con manicotto per la macchina, accendere l'unità mobile di aspirazione e il pezzo viene già trattenuto dalla forza di aspirazione.

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Unità mobile d'aspirazione CT
da pagina 88

Guarda il video del prodotto

Organizzazione della postazione di lavoro

Workcenter WCR 1000

product design award 2011

WCR 1000

Ampliabile a piacere.

I SYSTAINER nel formato da 1 a 4 o i SORTAINER possono essere integrati nel centro di lavoro.

Flessibilità in pochissimo spazio.

- mobilità e ingombri ridotti sul lavoro – il WCR può essere accoppiato con ogni unità mobile di aspirazione Festool dotata di Sys-Doc (tranne CTL MINI/MIDI)
- attrezzature versatili nell'uso – ganci per appendere due macchine con tubi flessibili di aspirazione, supporto universale, vano di stivaggio e uno scomparto girevole per la minuteria
- ampliabile individualmente – la lamiera forata e il profilo scanalato possono essere dotati di vani, ganci e supporti aggiuntivi
- una postura naturale – Workcenter, ganci e vani sono regolabili in altezza con la massima semplicità

Dati tecnici	
Lunghezza (mm)	1050
Larghezza (mm)	362
Regolabile in altezza (mm)	545-785
Foratura con motivo quadrato grande (mm)	9,2 x 9,2
Distanza interna fori con motivo quadrato (mm)	38
peso (kg)	10,2

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
Vassoio, Vasca base, Base di appoggio per parete forata, Doppio gancio per utensili, Doppio gancio universale, 6 pz. di ganci standard (lungh. 125 mm), 2 pz. di parete forate con foratura quadra, Attacco di sistema, in cartone		
WCR 1000	394,50 481,29	**497471**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
anche al sito www.festool.it

Organizzazione della postazione di lavoro

Sgabello multifunzione MFH 1000 e centro universale UCR 1000

MFH 1000 / UCR 1000

Maggiore ordine. Maggiore ritmo.

- sgabello multifunzione MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = centro universale UCR 1000
- lavorare nella massima mobilità con il centro universale UCR 1000 e sfruttare tutti i vantaggi offerti dal Workcenter WCR 1000
- comfort – senza il centro di lavoro WCR, lo sgabello multifunzione MFH 1000 è una comoda e stabile possibilità per sedersi
- ben organizzati – accessori e materiali di lavoro sempre a portata di mano grazie ai ganci e ai ripiani

Dati tecnici	UCR 1000	MFH 1000
Lunghezza (mm)	695	
misure (L x P x H) (mm)		695 x 436 x 524
Larghezza (mm)	436	
Regolabile in altezza (mm)	1031-1271	
Larghezza rullo (mm)	32	32
Ruote Ø (mm)	100	100
Foratura con motivo quadrato grande (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Distanza interna fori con motivo quadrato (mm)	38,1	38,1
peso (kg)	37	27

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
in cartone		
MFH 1000 cuscino MFH 1000 SK, Kit di montaggio	326,40 398,21	**498967**
UCR 1000 Workcenter WCR 1000, sgabello multifunzione MFH 1000 (senza cuscino)	687,20 838,38	**498966**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Accessori di sistema
anche al sito www.festool.it

Ausilio per l'organizzazione del lavoro, mobile e ingegnoso.

Il cassetto completamente estraibile può essere chiuso a chiave, per accessori, materiali di lavoro e oggetti personali.

SYSROCK BR 10

Leggera, compatta e potente.

La radio da cantiere SYSROCK è adatta per qualsiasi situazione ed abbina caratteristiche come dimensioni compatte e peso ridotto ad un suono perfetto. Grazie all'interfaccia Bluetooth ed alla funzione vivavoce integrata, oltre alle emittenti radio preferite potrete sentire anche i brani preferiti memorizzati sul vostro smartphone in qualità SYSROCK.

Il suono è sempre perfetto. Mentre si lavora e mentre si telefona.

- radio FM con il suono perfetto attraverso le casse acustiche da 10 Watt al neodimio
- interfaccia Bluetooth con funzione vivavoce per il telefono
- ingresso Aux-In per il collegamento di terminali mobili come smartphone, lettori MP3 e tablet
- struttura compatta con antenna flessibile, infrangibile

Dati tecnici

Range di frequenza FM (UKW) (MHz)	87,5-108
Funzionamento con batterie Festool (V)	10,8-18
altoparlanti (W)	10
Numero stazioni memorizzabili	4
Standard Bluetooth	4
Ingresso Aux-In (mm)	3,5
misure (L x P x H) (mm)	94 x 102 x 149
peso (kg)	0,9

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
Adattatore di rete 230 V, cavo Aux-In, In tasca		
BR10	137,00 167,14	**200183**

* Prezzi consigliati non vincolanti.
IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Per chi vuole andare avanti.

Tutto al proprio posto e sempre a portata di mano. Il Systainer-Port, il pianale mobile e il carrello per Systainer SYS-Roll offrono più mobilità sul posto di lavoro e durante le operazioni di montaggio.

Quanti SYSTAINER stanno in un SYS-PORT?
Combinazioni possibili

Misura Systainer	SYS-PORT 500/2						SYS-PORT 1000/2																											
	Numero SYSTAINER						Numero SYSTAINER																											
Variante	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
SYS 1 T-LOC/DF*	3	2	1				8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1								2	4		1		1
SYS 2 T-LOC/DF*		1		2	1			1		2		1		1	2	3		1	2	4			2	3		1	1	2	3	4	5							2
SYS 3 T-LOC/DF*			1		1				1			1	2		1		1	2			3		2	1	2		3	1		1		4	1	1				2	
SYS 4 T-LOC						1					1			1			1		1			2			1	2		1	1				2				1		
SYS 5 T-LOC																																		1	1	2	1	1	1
Ripiani necessari**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**1**	**8**	**7**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**	**5**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**3**	**4**	**5**	**2**	**3**	**3**	**4**

* DF = coperchio a scomparti ** Sono compresi nella dotazione di SYS-PORT 500/2 3 ripiani, nella dotazione di SYS-PORT 1000/2 5 ripiani.

Dall'attrezzo alla vite. Dal laboratorio al luogo di montaggio.

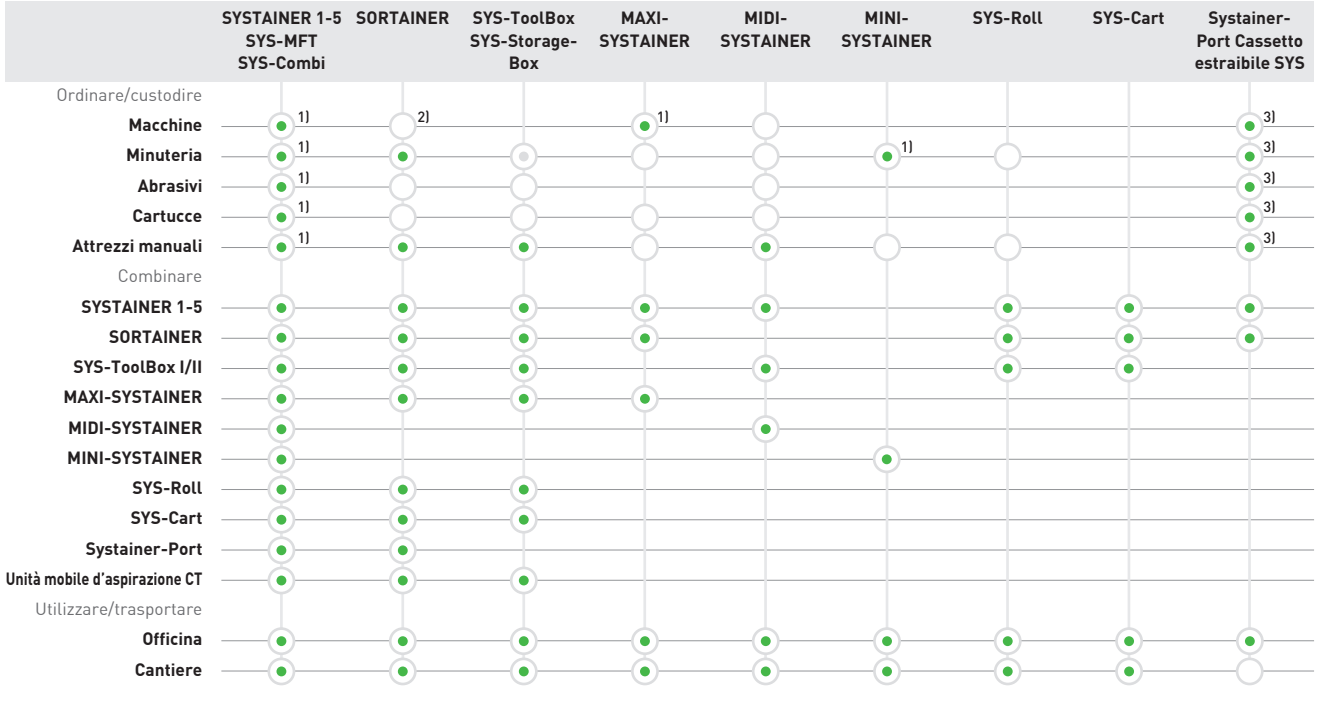

ottimo molto adatto adatto

[1] insieme all'inserto [2] solo per Sys 3-Sort/4
[3] insieme al SYSTAINER o SORTAINER adatto

Organizzazione della postazione di lavoro

Accessori di sistema

SYSTAINER T-LOC

	tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	SYSTAINER T-LOC protezione per etichette		
	misure (L x T x H) 396 x 296 x 105 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 112 mm, misure interne (L x P x H) 383 x 273 x 75 mm, peso 1,3 kg	SYS 1 TL	52,60 64,17	**497563**
	misure (L x T x H) 396 x 296 x 157,5 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 164,5 mm, misure interne (L x P x H) 383 x 267 x 127,5 mm, peso 1,5 kg	SYS 2 TL	57,20 69,78	**497564**
	misure (L x T x H) 396 x 296 x 210 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 217 mm, misure interne (L x P x H) 382 x 266 x 180 mm, peso 1,8 kg	SYS 3 TL	62,00 75,64	**497565**
	misure (L x T x H) 396 x 296 x 315 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 322 mm, misure interne (L x P x H) 382 x 266 x 285 mm, peso 2,1 kg	SYS 4 TL	66,80 81,50	**497566**
	misure (L x T x H) 396 x 296 x 420 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 427 mm, misure interne (L x P x H) 381 x 265 x 384 mm, peso 2,7 kg	SYS 5 TL	71,30 86,99	**497567**

MAXI-SYSTAINER

	tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	MAXI-SYSTAINER agganciabile a SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER		
misure (L x T x H) 590 x 390 x 210 mm, peso 4,0 kg	SYS MAXI	91,50 111,63	**490701**
misure (L x T x H) 590 x 390 x 157,5 mm, peso 3,0 kg	SYS MAXI 2	83,60 101,99	**492582**

MIDI-SYSTAINER T-LOC

	tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	MIDI-SYSTAINER T-LOC abbinabile con SYS T-LOC, per tenere in ordine minuteria, utensili elettrici, utensili manuali e accessori, misure (L x T x H) 503 x 296 x 210 mm, peso 2,0 kg	SYS-MIDI 3 TL	75,50 92,11	**499621**

MINI-SYSTAINER T-LOC

	tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	MINI-SYSTAINER T-LOC non abbinabile a SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI classic, per tenere in ordine minuteria e utensili manuali, misure (L x T x H) 265 x 171 x 71 mm, peso 0,4 kg	SYS-MINI TL	16,60 20,25	**499622**

SYSTAINER T-LOC con scomparto nel coperchio

	tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	SYSTAINER T-LOC DF protezione per etichette		
misure (L x T x H) 396 x 296 x 105 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 112 mm, misure interne (L x P x H) 383 x 273 x 68 mm, peso 1,5 kg	SYS 1 TL-DF	63,30 77,23	**497851**
	misure (L x T x H) 396 x 296 x 157,5 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 164,5 mm, misure interne (L x P x H) 383 x 267 x 121 mm, peso 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	68,10 83,08	**497852**
misure (L x T x H) 396 x 296 x 210 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 295 x 217 mm, misure interne (L x P x H) 382 x 266 x 173 mm, peso 2 kg	SYS 3 TL-DF	71,60 87,35	**498390**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	SYSTAINER T-LOC cassetto suddivisibile in modo flessibile per accessori, materiali di consumo, minuterie e altro, dimensioni interne cassetto (L x P x H) 350 x 255 x 69 mm			
	combinazione con SYSTAINER classico dimensione 2 e ampio cassetto, misure (L x T x H) 396 x 296 x 263 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 270 mm, dimensioni interne vano superiore (L x P x H) 383 x 267 x 127 mm, peso 3,2 kg	SYS-Combi 2	101,50 123,83	**200117**
	combinazione con SYSTAINER classico dimensione 3 e ampio cassetto, misure (L x T x H) 396 x 296 x 315 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 322 mm, dimensioni interne vano superiore (L x P x H) 382 x 266 x 180 mm, peso 3,5 kg	SYS-Combi 3	109,00 132,98	**200118**

SORTAINER

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	SORTAINER			
	2 cassetti piccoli, cassetto medio (L x P x H) 255 x 165 x 30 mm, cassetto grande (L x P x H) 255 x 348 x 85 mm, 2 separatori per cassetto, 8 copertura per etichette, 8 etichette, misure (L x T x H) 395 x 295 x 210 mm, peso 4,0 kg	SYS 3-SORT/4	125,10 152,62	**491522**
	6 cassetti medi (L x P x H) 255 x 165 x 30 mm, 2 separatori per cassetto, 8 copertura per etichette, 8 etichette, misure (L x T x H) 395 x 295 x 210 mm, peso 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	139,10 169,70	**491984**
	6 cassetti piccoli (L x P x H) 255 x 75 x 30 mm, 3 cassetti medi (L x P x H) 255 x 165 x 30 mm, 2 separatori per cassetto, 9 supporti per etichette, 16 etichette, misure (L x T x H) 395 x 295 x 210 mm, peso 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	139,10 169,70	**491985**
	12 cassetti piccoli (L x P x H) 255 x 75 x 30 mm, 2 separatori per cassetto, 12 supporti per etichette, 16 etichette, misure (L x T x H) 395 x 295 x 210 mm, peso 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	139,10 169,70	**491986**
	tre cassetti, ciascuno da 6,7 litri di capacità, possono essere disposti e suddivisi individualmente con contenitori estraibili e divisori, abbinabile a tutti i Systainer T-LOC e Classic, Sortainer, unità mobili di aspirazione CLEANTEC, misure (L x T x H) 396 x 296 x 322 mm, peso 5,7 kg	SYS 4 TL-SORT/3	112,00 136,64	**200119**

SYS-ToolBox

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	SYS-ToolBox per il pratico trasporto di attrezzi, materiale di consumo o accessori, superficie di appoggio 396 x 296 mm			
	Altezza 150 mm, portata 7 kg, volumi 12,5 l	SYS-TB-1	41,00 50,02	**495024**
	Altezza 257 mm, portata 14 kg, volumi 20 l	SYS-TB-2	51,20 62,46	**499550**

SYS-StorageBox

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	SYS-StorageBox contenitore di plastica senza contenuto, accoppiabile con l'intero programma di Systainer (esclusi SYS-Mini), 2 box 60x120x71 SYS-SB, 1 box 180x120x71 SYS-SB, con cassette estraibili separatamente, 2 box 60x60x71 SYS-SB, misure (L x T x H) 396 x 296 x 167 mm, altezza con impugnatura 240 mm, peso 2,5 kg	SYS-SB	91,10 111,14	**499901**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Organizzazione della postazione di lavoro

Accessori di sistema

Cassetto per Systainer

	tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
Cassetto estraibile per tutti i SYSTAINER (Classic e T-LOC), per la costruzione di un apropria scaffalatura, compatibile con foratura passo 32, misure (L x T x H) 425 x 376 x 57 mm, carico max. 20 kg, in cartone			
	SYS-AZ	39,00 47,58	**500692**
confezione 5 pz	SYS-AZ-Set	183,70 224,11	**500767**
Serratura per SYS-AZ, serratura, per il montaggio a posteriori su SYS-AZ, blocca il singolo cassetto dal lato del corpo (si chiude in modo sincrono), in cartone	S-AZ	11,50 14,03	**500693**

Per il trasporto di SYSTAINER

	tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
SYS-Cart per trasportare con facilità Systainer delle misure 1-5 e Sortainer, impugnature robuste, 4 rotelle orientabili, di cui 2 bloccabili, base 360 x 520 mm, capacità di carica 100 kg, ruote Ø 100 mm, peso 2,8 kg, in cartone	RB-SYS	78,50 95,77	**495020**
SYS-Roll incl. cinghia di sicurezza, trasporto di SYS Classic e SYS T-LOC, ruote extra grandi (D 200 mm) per un facile trasporto su scale, rotelle anteriori ruotabili e piroettanti – maneggevole in tutte le direzioni, portata totale 100 kg, portata cassetto 5 kg, rulli Ø anteriori 75 mm, rulli Ø dietro 200 mm, misure (L x T x H) 440 x 600 x 1100 mm, peso 6,5 kg, in cartone	SYS-Roll 100	146,60 178,85	**498660**

SYSTAINER T-LOC con inserti per abrasivi

	tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
SYSTAINER T-LOC			
con inserto per abrasivi Ø 125 mm, numero di scomparti 5, misura systainer SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125	56,70 69,17	**497685**
con inserto per abrasivi 80x133 mm, numero di scomparti 6, misura systainer SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133	56,70 69,17	**497684**
per la sistemazione di abrasivi STF Delta 100x150, numero di scomparti 5, misura systainer SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150	56,70 69,17	**497686**
con inserto per abrasivi Ø 90 mm e abrasivi 93V, numero di scomparti 8, misura systainer SYS 1 T-LOC	SYS-STF-D77/D90/93V	56,00 68,32	**497687**
con inserto per abrasivi Ø 150 mm, numero di scomparti 10, misura systainer SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150	66,20 80,76	**497690**
con inserto per abrasivi Ø 225 mm, numero di scomparti 3, misura systainer SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225	70,40 85,89	**497691**

Accessori vari

	tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
Impugnatura supplementare per trasportare verticalmente SYS 1 T-LOC e SYS 2 T-LOC	ZSG -Sys 1/2 TL / 1	17,60 21,47	**497856**
Tracolla per CT-SYS e tutti i SYSTAINER T-LOC, facile trasporto di CTL SYS e SYSTAINER T-LOC, carico max 20 kg, confezione 1 pz	SYS-TG	18,50 22,57	**500532**
Coperchio copertura per porta-etichette SYS T-LOC, protegge gli spazi per l'inserimento di biglietti da visita o etichette del SYSTAINER T-LOC dal danneggiamento e dall'umidità, confezione 10 pz	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	4,40 5,37	**497855**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

SYSTAINER con inserto universale

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	SYSTAINER T-LOC			
	con inserto universale per minuteria, misura systainer SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI	56,70 69,17	**497692**
	con inserto in spugna semplice e variabile fustellata per la creazione di qualsiasi forma, misura systainer SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI	61,00 74,42	**497693**
	con doppio inserto in spugna, fustellata per la creazione di qualsiasi forma, misura systainer SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI	65,70 80,15	**497696**
	con inserto in espanso per l'estrazione di qualsiasi forma, per conservare al sicuro gli utensili di fresatura D 8, D 12, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-OF D8/D12	73,90 90,16	**497695**
	con contenitori in plastica singoli ed estraibili, contenitore di plastica senza contenuto, misura systainer SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX	73,90 90,16	**497694**

SYSTAINER T-LOC con inserto per utensili

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	SYSTAINER T-LOC dotazione senza utensile, l'utensile necessario viene individuato velocemente grazie alla collocazione ben visibile di tutti gli utensili manuali da falegname, inserto in legno, proposta di allestimento, misura systainer SYS 4 T-LOC	SYS-HWZ	147,30 179,71	**497658**

SYSTAINER T-LOC SYS-MFT

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	SYSTAINER T-LOC trasporto semplice e pratico, accoppiabile con l'intero programma di Systainer (esclusi SYS-MINI), protezione per etichette, coperchio con pannello MDF per bloccare e fissare il pezzo in lavorazione, misure (L x T x H) 396 x 296 x 105 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 112 mm, misure interne (L x P x H) 383 x 273 x 75 mm, peso 2,0 kg	SYS-MFT	65,60 80,03	**500076**

Inserti in espanso per SYSTAINER

		tipo	Prezzo €*	Cod. prodotto
	**Inserto in espanso** per SYS 1-5 T-LOC, set con un tappetino alveolato (coperchio), un tappetino e una stuoia pretagliata ciascuno, confezione 3 pz	SYS-VARI SE TL	20,20 24,64	**497877**
	**Set inserti in espanso** per SYS 1-5 T-LOC, per qualsiasi forma, stuoia pretagliata, confezione 2 pz	SYS-VARI RM TL	16,00 19,52	**497878**

* Prezzi consigliati non vincolanti. IVA esclusa. IVA 22% inclusa.
I prezzi potrebbero subire variazioni.

Appunti

Avvertenze generali relative al catalogo:

1. Si noti che durante l'uso dei prodotti Festool, quali attrezzi pneumatici ed elettrici con relativi accessori e materiali di consumo, nonché durante lavorazione di sostanze o materiali dannosi per la salute, è necessario l'impiego di dispositivi di protezione adeguati, ovvero l'uso di dispositivi di protezione individuale. Per informazioni a riguardo, consultare le schede tecniche di sicurezza corrispondenti oppure, per qualsiasi domanda, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

2. Ogni indicazione sul catalogo relativa a lavorazioni, quantità, tempo risparmiato, prestazioni superficiali, si riferisce a valori medi che possono aumentare o diminuire notevolmente a seconda dei materiali/delle sostanze in lavorazione. Il produttore non offre alcuna garanzia sul raggiungimento dei valori indicati nei singoli casi. Per ogni domanda in merito, i rivenditori Festool saranno lieti di offrirvi la loro consulenza.

3. Tutti i marchi, i brevetti o altri diritti di tutela indicati sul presente catalogo sono proprietà dei rispettivi depositari, anche quando in relazione a uno di tali diritti ciò non è esplicitamente espresso. L'uso di nomi commerciali, di utilizzo e di prodotto in questo catalogo non autorizzano anche senza espresso contrassegno a presupporre che tali nomi a sensi della legislazione in materia di diritto d'uso di nomi e di marchi siano intesi di libero uso e che possano quindi essere usati da chiunque.

4. Con riserva di modifiche, in particolare ai dati o alle specifiche tecniche, senza previa comunicazione. Singole caratteristiche possono differire in seguito a determinati requisiti di carattere nazionale.

5. Tutte le immagini sono indicative e possono in parte rappresentare componenti e parti non rientranti nella dotazione di serie dei dispositivi. In caso di domande, si prega di rivolgersi al vostro rivenditore Festool.

6. Sicurezza: tutti gli attrezzi elettrici e pneumatici indicati sul presente catalogo sono conformi, a seconda del tipo, alle norme sulla sicurezza IEC o EN vigenti e applicabili (IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).

7. Conformità CE: tutti gli attrezzi elettrici e pneumatici indicati sul presente catalogo sono conformi alle disposizioni delle direttive UE di pertinenza (Direttiva macchine 2006/42/CE, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE, Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE e Direttiva RoHS 2011/65/UE).

8. Certificazione ISO: tutti gli attrezzi elettrici e pneumatici illustrati nel presente catalogo sono prodotti nei nostri stabilimenti certificati DIN EN ISO 9001.

9. Isolamento: gli attrezzi elettrici illustrati nel presente catalogo sono isolati a norma.

10. I pesi delle macchine indicati nel catalogo si riferiscono in genere alla macchina pronta all'uso inclusi gli utensili di serie ma priva di cavi e accessori o del materiale di consumo. I pesi possono variare da quelli indicati a seconda del tipo di utensili, della batteria, degli accessori o di altri componenti applicati.

Caratteristiche del prodotto

Funzione antistatica
aspiratori e utensili con funzione antistatica per eliminare le scosse durante il lavoro

Laser a doppia linea
Due linee del laser per seguire la linea di tracciatura in modo preciso da destra o da sinistra.

Disinserimento della coppia
una tecnica intelligente per disporre della forza di avvitamento ottimale per ogni materiale

Seghetto con guida di precisione
Ganasce in metallo duro antiusura per guidare la lama del seghetto direttamente al di sopra del punto di taglio. Per risultati precisi nella lavorazione.

AUTOCLEAN
Pulizia automatica del filtro primario AUTOCLEAN a scadenze liberamente impostabili.

FlowDetect
Tutela della salute: il controllo del flusso volumetrico monitora la velocità minima dell'aria di 20 m/sec e avverte qualora tale valore sia inferiore.

Piastra di levigatura MPE
piastre di levigatura e platorelli realizzati con materiale antiusura per una maggiore durata

Elettronica MMC
Lavorazione in base al tipo di materiale: elettronica di potenza «Multi Material Control» con numero di giri costante e regolabile, e controllo della temperatura.

Elettronica MMC digitale
elettronica di potenza controllata da processore «Multi Material Control» con numero di giri regolabile e costante e monitoraggio della temperatura per una lavorazione adatta ai diversi materiali.

EC-TEC
Il motore EC-TEC garantisce un'eccezionale erogazione della potenza con il minimo consumo di energia.

Elettronica
numero di giri regolabile per una lavorazione adeguata al materiale

Destrorso/sinistrorso
Per avvitare e svitare le viti.

Ioni del litio
Dotazione con batteria al litio ad alte prestazioni.

StickFix
Principio di attacco rapido per il fissaggio di abrasivi – che non devono essere incollati né bloccati – per una maggiore convenienza.

Controllo elettronico
Il controllo elettronico della temperatura avvolgimenti protegge dai danni al motore.

SDS-plus
Attacco per un cambio rapido dell'utensile.

Sistema Jetstream.
Meno polvere, meno calore, meno intasamento – grazie al sistema a 9 fori. Fino al 30% di durata in più.

Funzione Start/Stop
Modalità AUTO anche senza attivazione dell'interruttore principale.

Protector
Protegge il platorello e il pezzo trattato durante le operazioni vicino al margine.

Principio MULTI-JETSTREAM
Levigatura con trasporto della polvere integrato. Grazie al principio brevettato MULTI-JETSTREAM.

adattatore ErgoFix
Per l'attacco di un miscelatore M14.

Paraschegge
il paraschegge brevettato per tagli senza strappi da entrambi i lati

Arresto percussione
Permette di disinserire manualmente la percussione a martello durante le operazioni di foratura del legno o di materiali fragili.

Limitazione della corrente d'avviamento
Avvio senza problemi con fusibili domestici.

Sistema di guida
sistema di guida brevettato per garantire una guida sicura di seghe e fresatrici

Frizione di sicurezza
La frizione meccanica svolge una funzione di protezione in caso di improvviso bloccaggio o incagliamento dell'attrezzo.

Protezione elettronica da sovraccarico
Protezione del motore in caso di bloccaggio dell'utensile.

Binario di taglio
Il sistema di taglio-troncatura che unisce saldamente macchina e binario di troncatura per tagli ripetuti precisi negli angoli.

Freno rapido
Per lavorazioni sicure nella piallatura, nel taglio e nella fresatura.

Funzione vivavoce telefono

plug it
cavo elettrico rimovibile e intercambiabile, con attacco di sicurezza per collegamento rapido

FastFix
Facilita il cambio degli utensili di fresatura, taglio, piallatura, levigatura, foratura e di avvitatura.

Interfaccia Bluetooth

VibrationsStop
bilanciatura VS brevettata per un funzionamento ottimale senza vibrazioni durante la levigatura a salvaguardia della salute

Aspirazione della polvere
attacco di serie (27/36/50 mm) per l'aspirazione della polvere: protezione dell'uomo e dell'ambiente

Turbo-aspirazione
La turbo-aspirazione garantisce un'aria pulita e senza polvere e una libera visuale durante la lavorazione.

Scanalatura nel piano di taglio
un morsetto con bloccaggio a leva garantisce un fissaggio sicuro, nonché una protezione contro gli spostamenti imprevisti del pezzo in lavorazione

FESTOOL

Utensili per esigenze superiori

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Rappresentata da:
Festool Italia S.r.l.
Agente per l'Italia del marchio Festool
Via Enrico Fermi 36-38
20090 Assago MI
Tel. +39 02 457851
Fax +39 02 45785320
E-Mail: marketingit@festool.com

Centro assistenza Festool:
Festool Italia S.r.l.
Via Enrico Fermi 36-38
20090 Assago MI
Tel. +39 02 45785363
Fax +39 02 45785211
E-Mail: assistenza@festool.com

www.**festool**.it

Cod. prodotto 065 268 IT/it

4 014549 267066

Catalogo Ristrutturare 2016

Versione: 01/2016, sostituisce tutti i cataloghi precedenti. Con riserva di modifiche e di errori. Tutte le immagini sono indicative e non vincolanti. Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti. Prezzi validi a partire da 01/01/2016. I prezzi del rivenditore potrebbero subire variazioni.