


GALIMBERTI FERRAMENTA

www.galimbertiferramenta.com


FERRAMENTA & ARTICOLI TECNICI

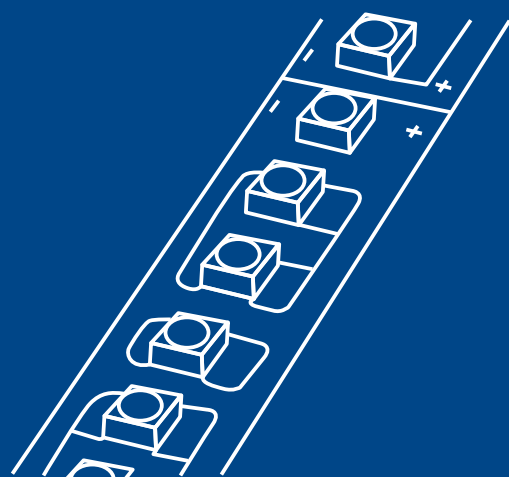

Sistemi di illuminazione
edizione 2018



Indice




PROFILI ESTERNI

pag. 8




PROFILI INCASSO

pag. 11



PROFILI APPENDERIA

pag. 15



PROFILI SPECIALI

pag. 16



STRIP LED

pag. 18



STRIP LED RGB

pag. 23



RETROILLUMINANTE

pag. 24



FARETTI AD INCASSO

pag. 26



FARETTI ESTERNI

pag. 29



SPOT INCASSO

pag. 31



FARETTI INTEGRATI

pag. 32



FARI AD INCASSO

pag. 34

Indice




LAMPADE LED

pag. 37



LAMPADE PRO

pag. 38



LAMPADE OUTSIDE

pag. 41



LAMPADE MIRROR

pag. 42



LAMPADE LI-ON

pag. 45




ALIMENTATORI

pag. 46



SWITCH

pag. 50



CONNESSIONI

pag. 56



CABLAGGI

pag. 59



WIRELESS

pag. 62



AUDIO BLUETOOTH


pag. 65


Cos'è il LED

Il LED è un diodo semiconduttore che emette luce basandosi sul fenomeno dell'elettroluminescenza. L'energia elettrica è utilizzata per produrre fotoni, quindi luce, e minimamente dispersa in produzione di calore. Nel confronto con le altre sorgenti luminose, a parità di consumo elettrico, il LED vince per resa luminosa; inoltre le sue caratteristiche di durata permettono di eliminare i costi di manutenzione.

Il LED sta soppiantando le altre fonti di illuminazione tradizionale per svariati motivi sia estetici che funzionali.

Per ciò che concerne l'estetica il LED, per le sue ridotte dimensioni, rende possibile realizzare apparecchi ad elevato flusso luminoso o di effetto scenico estremamente compatti, dando spazio alla fantasia del designer che non avrà, in fase progettuale, la necessità di scontrarsi con ingombri importanti, problemi di isolamento e di calore sprigionato che, in molti casi alteravano la linea idealmente voluta.

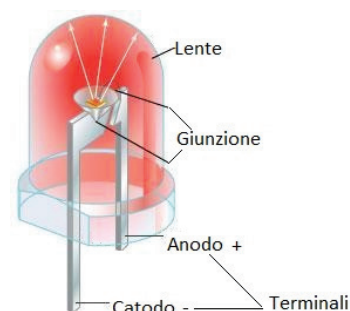

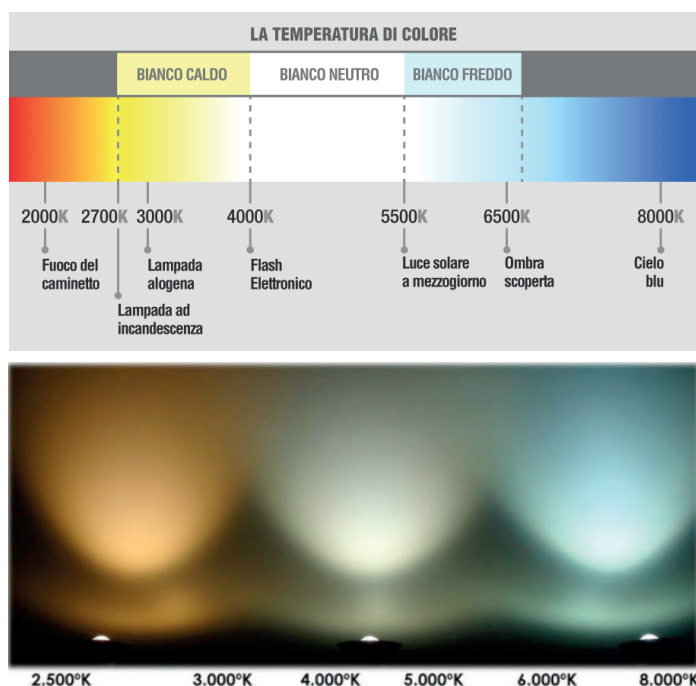


Tonalità della luce

La tonalità della luce viene valutata attraverso la temperatura di colore.

Nella luce diurna sono presenti, in misura pressochè uniforme, tutti i colori dello spettro luminoso, dal blu al rosso, dalla cui miscela deriva un colore bianco neutro (valore da 4000 a 5000 K).

Le tonalità calde (da 3000 a 3500 K) sono preferibili per valori di illuminamento più bassi, mentre per valori più elevati sono preferibili le tonalità fredde (da 5500 a 7000 K).

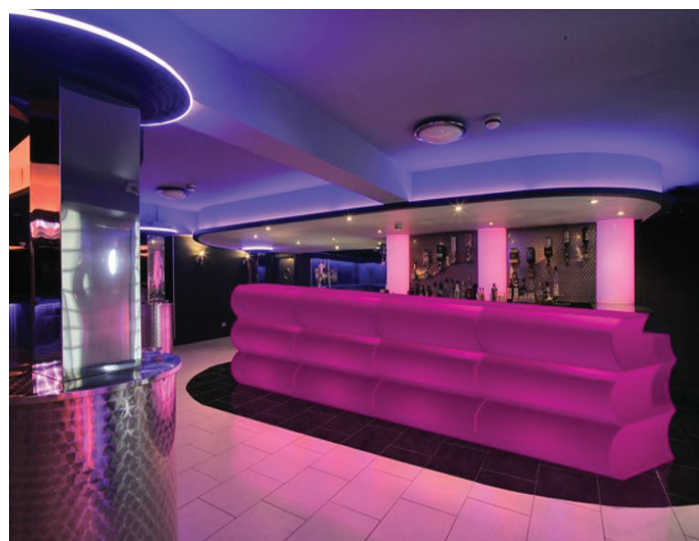

Che cos'è il sistema a led RGB

Un'altra particolare caratteristica dei prodotti a LED è la possibilità di realizzare impianti di illuminazione che cambiano colore in maniera continua e selettiva.

I prodotti a LED con questa caratteristica sono muniti di 3 led di diverso colore, rosso, verde, blu, o da un solo led multi chip (che li comprende tutti e 3), la miscelazione dei tre colori fondamentali permette la realizzazione di tutti i colori dell'iride, con grandieffetti scenografici.

L'alimentazione è come per altri LED ma con appositi driver RGB a 3 canali.



Intro



Dimensione del foro da praticare




Classe I



Classe II




Classe III



AMP

Per connessioni rapide Led max 3A



MiniD

Per connessioni rapide Led max 3A



MPK

Per connessioni rapide Led max 7A



Apparecchio idoneo per essere inserito nei mobili



Apparecchi idonei ad essere montati su superfici normalmente incombustibili



RoHS Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono contenere Piombo (Pb), Mercurio (Hg) ecc. Direttiva RAEE



Conforme alle normative Europee EN 60598-1



Conforme alle normative USA e Canada



Conforme alle normative USA e Canada

IP

$\bar{X}\bar{Y}$ - Grado di protezione:

- X** la prima cifra indica il grado di protezione dal contatto di corpi solidi e contro l'accesso a parti pericolose
Y la seconda cifra indica la protezione contro la penetrazione dei liquidi.

1° CIFRA: protezione materiale e persone

CIFRA	PROTEZIONE DEL MATERIALE E PROTEZIONE DELLE PERSONE
0	Non protetto
1	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm. Protetto contro l'accesso con il dorso della mano
2	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Protetto contro l'accesso con un dito
3	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5 mm. Protetto contro l'accesso con un attrezzo
4	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm. Protetto contro l'accesso con un filo
5	Protetto contro la polvere e protetto contro l'accesso con un filo
6	Totalmente protetto contro la polvere protetto contro l'accesso con un filo

2° CIFRA: protezione contro la penetrazione da liquidi

CIFRA	PROTEZIONE DEL MATERIALE E PROTEZIONE DELLE PERSONE
0	Non protetto
1	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua
2	Protetto contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione max di 15°
3	Protetto contro la pioggia
4	Protetto contro gli spruzzi d'acqua
5	Protetto contro i getti d'acqua
6	Protetto contro le ondate
7	Protetto contro gli effetti dell'immersione
8	Protetto contro gli effetti della sommersione



SOLUZIONI SU MISURA

Produttori di una vasta gamma di profili in alluminio e forti di innumerevoli varietà di sorgenti luminose a led, siamo specializzati, grazie al nostro laboratorio interno nell'offrire soluzioni su misura di lampade finite, garantendo effetti luce e speciali lavorazioni con notevole velocità di consegna.

Qualità, approvazione internazionale e consulenza completa, hanno permesso ai nostri prodotti il superamento di importanti test, ottenendo, per il mercato americano, canadese e non solo, l'importante certificazione "UL".



CERTIFICAZIONE

A ulteriore garanzia della loro qualità, le nostre strip led rispondono ai requisiti richiesti dalla certificazione ETL, che garantisce la conformità agli standard: UL, CSA, ANSI, ASTM e NFPA.



CONTROLLO QUALITA'

Tutte le strip led sono conformi alle specifiche Energy Star per quanto concerne le tolleranze sulla temperatura colore e la resa cromatica, oppure sono in 3 step (SDCM).



SELEZIONE E RESA CROMATICA

Offriamo esclusivamente strip led CRI 80/90 perchè vogliamo assicurare un'altissima resa cromatica e garantire una deviazione del colore minima. Per questa ragione, le nostre strip led sono disponibili anche nella versione CRI > 95


Nelle etichette delle nostre strip è indicato l'esatto BIN color, secondo la normativa ANSI C87.377-2008.



TRACCIABILITA'

Grazie all'etichettatura e alla relativa registrazione di tutte le nostre strip led, garantiamo la tracciabilità di ciascun lotto di produzione e di stock. Questo ci permette di risalire, anche a distanza di tempo, al particolare BIN fornito.

Profili esterni

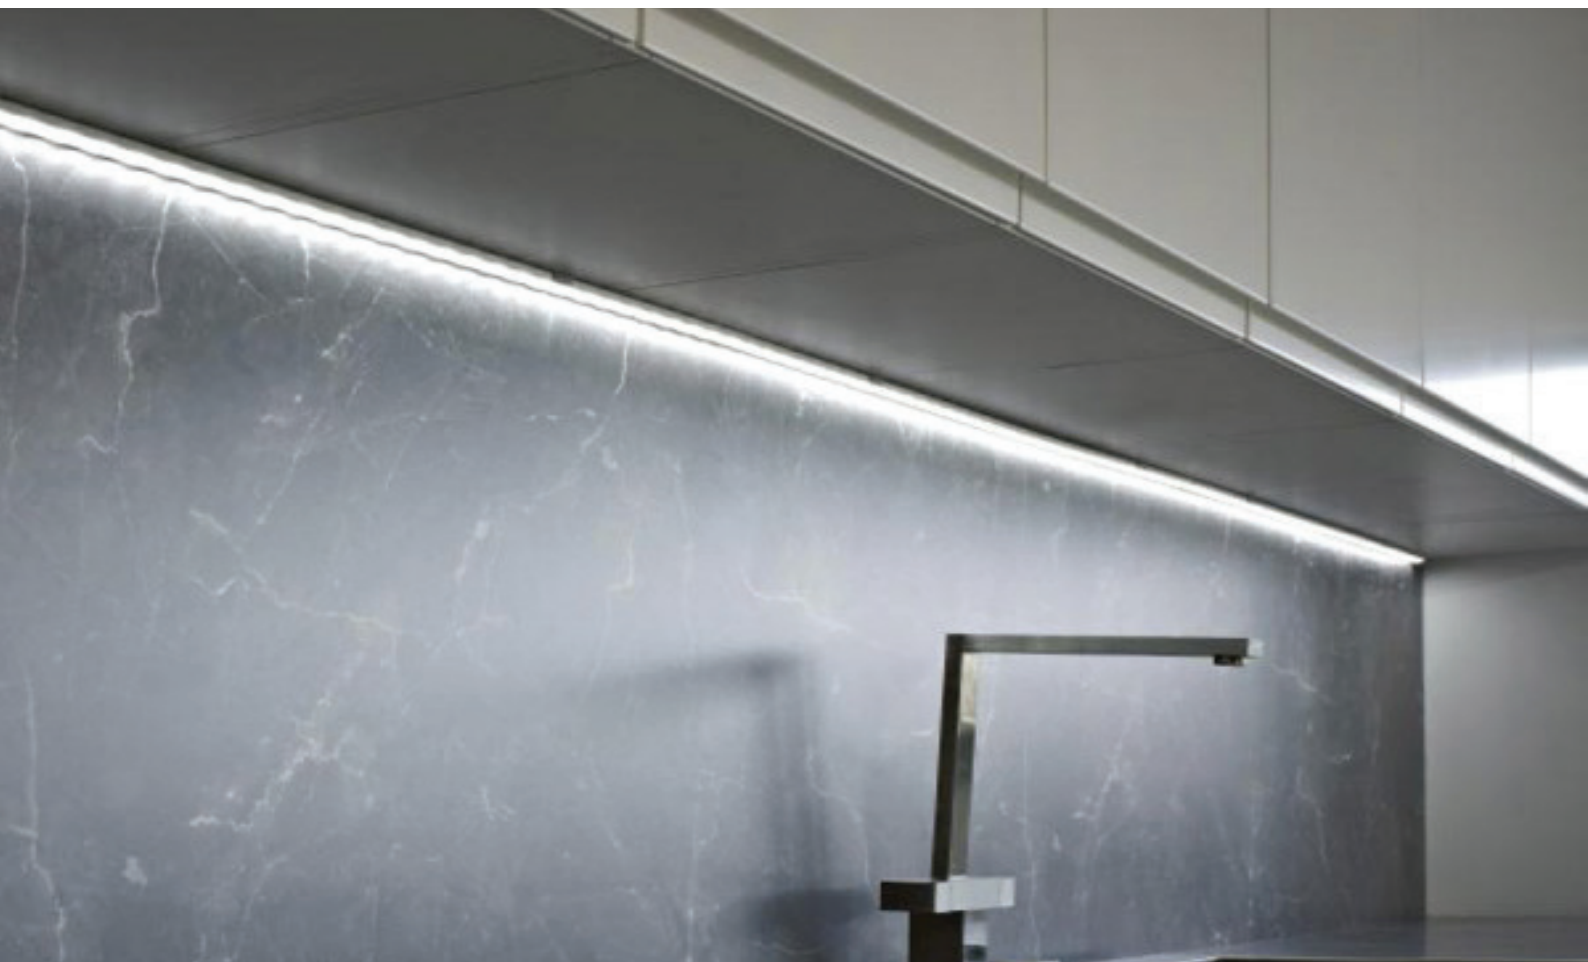

BASILEA

Ultrasottile con fissaggio a clip




DLE06

A richiesta SU MISURA



"BASILEA"

Profilo in alluminio anod. argento per strip led con diffusore



Art.	Descrizione	Pz.
DLE06.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE06.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE00.C20OP	Diffusore curvo opale mt. 2	1
DLE00.C20TR	Diffusore curvo trasp. mt. 2	1
DLE00.C30OP	Diffusore curvo opale mt. 3	1
DLE00.C30TR	Diffusore curvo trasp. mt. 3	1
DLE00.P20OP	Diffusore piatto opale mt. 2	1
DLE00.P20TR	Diffusore piatto trasp. mt. 2	1
DLE00.P30OP	Diffusore piatto opale mt. 3	1
DLE06T	Terminale grigio	1
DLE04C	Clips di fissaggio	1


Profili esterni

DLE23

A richiesta SU MISURA 

"ULTRA SLIM"

Profilo esterno/incasso ultrasottile in alluminio anod. argento per strip led con diffusore opale

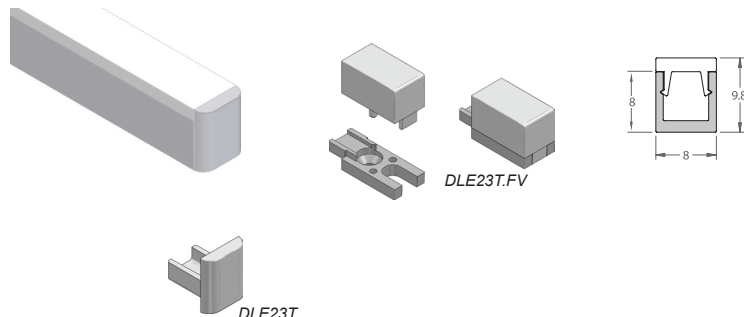

Art.	Descrizione	Pz.
DLE23.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE23.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE23S.20OP	Diffusore mt. 2	1
DLE23S.30OP	Diffusore mt. 3	1
DLE23T	Terminale grigio incasso	1
DLE23T.FV	Terminale grigio esterno	1

Lampada Led No-Wire

Ad incasso con profilo di alluminio "Ultra Slim" e diffusore opale con testa di connessione integrata (vedi pag. 56)
Fresata: 8,2x9,8




Art.	Misure	Finiture
NW023L	su misura	-

DLE04

A richiesta SU MISURA 

"LUGANO"

Profilo in alluminio anod. argento per strip led con diffusore

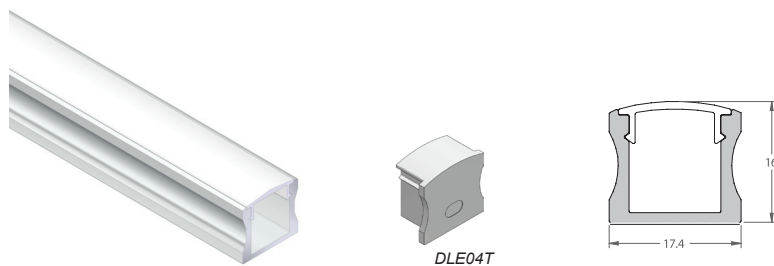

Art.	Descrizione	Pz.
DLE04.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE04.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE00.C20OP	Diffusore curvo opale mt. 2	1
DLE00.C20TR	Diffusore curvo trasparen. mt. 2	1
DLE00.C30OP	Diffusore curvo opale mt. 3	1
DLE00.C30TR	Diffusore curvo trasparen. mt. 3	1
DLE00.P20OP	Diffusore piatto opale mt. 2	1
DLE00.P20TR	Diffusore piatto trasparen. mt. 2	1
DLE00.P30OP	Diffusore piatto opale mt. 3	1
DLE04T	Terminale grigio	1
DLE04C	Clips di fissaggio	1

Profili esterni


DLE08

A richiesta SU MISURA



"CANTON-1"

Profilo esterno inclinato in alluminio anod. argento per strip led con diffusore

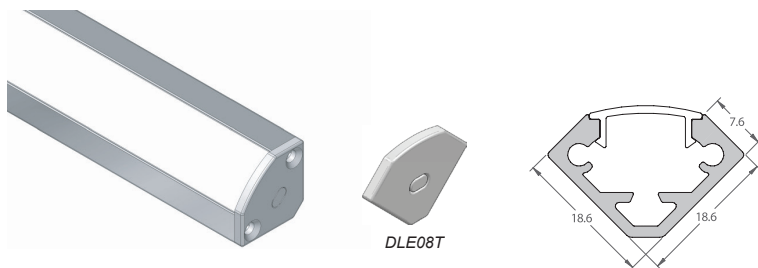

Art.	Descrizione	Pz.
DLE08.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE08.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE00.C20OP	Diffusore curvo opale mt. 2	1
DLE00.C20TR	Diffusore curvo trasparen. mt. 2	1
DLE00.C30OP	Diffusore curvo opale mt. 3	1
DLE00.C30TR	Diffusore curvo trasparen. mt. 3	1
DLE00.P20OP	Diffusore piatto opale mt. 2	1
DLE00.P20TR	Diffusore piatto trasparen. mt. 2	1
DLE00.P30OP	Diffusore piatto opale mt. 3	1
DLE08T	Terminale grigio	1
DLE08C	Clips di fissaggio	1


DLE24

A richiesta SU MISURA



"MINI CANTON"

Profilo esterno inclinato MINI in alluminio anod. argento per strip led con diffusore

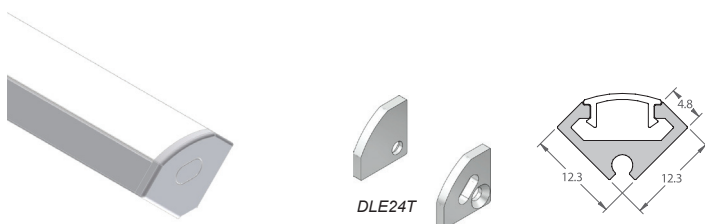

Art.	Descrizione	Pz.
DLE24.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE24.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE02C.30OP	Diffusore opale mt. 3	1
DLE24T	Terminale grigio	1
DLE24C	Clips di fissaggio	1

PR-A16L

A richiesta SU MISURA



"CANTON 16"

Profilo esterno inclinato MINI in alluminio anod. argento per strip led con diffusore



Art.	Descrizione	Pz.
LP.PR-A16L-3	Profilo mt. 3	1
LP.PR-D-A16L-RK3	Diffusore trasparen. mt. 3	1
LP.PR-D-A16LRM3	Diffusore opale mt. 3	1
LP.PRA-A16L-R	Terminale grigio	1
LP.PRA-A16L-RW	Terminale grigio con foro	1
LP.PRM-A16-M	Clip di fissaggio	1

Profili incasso



BERNA




Profilo Led ad incasso

DLE07

A richiesta **SU MISURA** 

"BERNA"

Profilo led ad incasso in alluminio anod. argento per strip led con diffusore



Art.	Descrizione	Pz.
DLE07.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE07.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE00.C20OP	Diffusore curvo opale mt. 2	1
DLE00.C20TR	Diffusore curvo trasp. mt. 2	1
DLE00.C30OP	Diffusore curvo opale mt. 3	1
DLE00.C30TR	Diffusore curvo trasp. mt. 3	1
DLE00.P20OP	Diffusore piatto opale mt. 2	1
DLE00.P20TR	Diffusore piatto trasp. mt. 2	1
DLE00.P30OP	Diffusore piatto opale mt. 3	1
DLE07T	Terminale grigio	1
DLE07C	Clips di fissaggio	1

Profili incasso


DLE05

A richiesta SU MISURA



"ZURIGO"

Profilo incasso alto in alluminio anod. argento per strip led

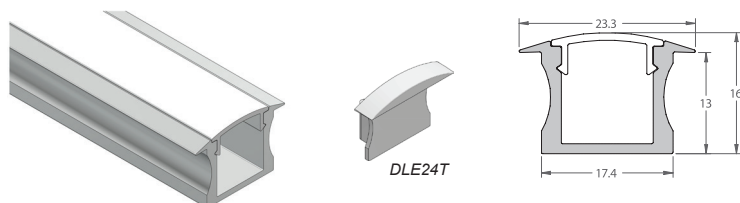

Art.	Descrizione	Pz.
DLE05.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE05.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE00.C20OP	Diffusore curvo opale mt. 2	1
DLE00.C20TR	Diffusore curvo trasp. mt. 2	1
DLE00.C30OP	Diffusore curvo opale mt. 3	1
DLE00.C30TR	Diffusore curvo trasp. mt. 3	1
DLE00.P20OP	Diffusore piatto opale mt. 2	1
DLE00.P20TR	Diffusore piatto trasp. mt. 2	1
DLE00.P30OP	Diffusore piatto opale mt. 3	1
DLE05T	Terminale grigio	1
DLE05C	Clips di fissaggio	1

DLE17

A richiesta SU MISURA



"TICINO"

Profilo incasso ultrasottile in alluminio anod. argento per strip led con diffusore



Art.	Descrizione	Pz.
DLE17.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE17.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE00.C20OP	Diffusore curvo opale mt. 2	1
DLE00.C20TR	Diffusore curvo trasp. mt. 2	1
DLE00.C30OP	Diffusore curvo opale mt. 3	1
DLE00.C30TR	Diffusore curvo trasp. mt. 3	1
DLE00.P20OP	Diffusore piatto opale mt. 2	1
DLE00.P20TR	Diffusore piatto trasp. mt. 2	1
DLE00.P30OP	Diffusore piatto opale mt. 3	1
DLE17T	Terminale grigio	1
DLE17C	Clips di fissaggio	1


DLE19

A richiesta SU MISURA



"PISA"

Profilo incasso con interno inclinato in alluminio anod. argento per strip led con diffusore

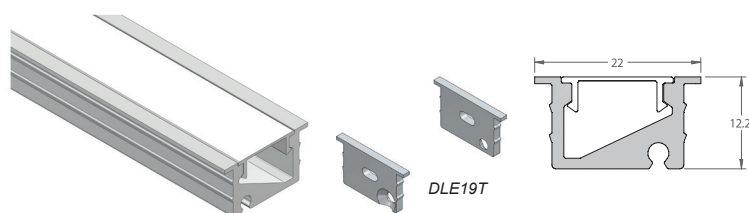

Art.	Descrizione	Pz.
DLE19.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE19.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE00.P20OP	Diffusore piatto opale mt. 2	1
DLE00.P20TR	Diffusore piatto trasp. mt. 2	1
DLE00.P30OP	Diffusore piatto opale mt. 3	1
DLE19T	Terminale grigio	1



Profili incasso

DLE16

A richiesta SU MISURA 

"SURFACE SLIM"

Profilo sottile in alluminio anod. argento per strip led con diffusore per stripe





Art.	Descrizione	Pz.
DLE16.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE16.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE16S.30OP	Diffusore opale mt. 3	1
DLE16TA	Terminale aperto	1
DLE16TC	Terminale chiuso	1
DLE16C	Clips di fissaggio	1

DLE50

A richiesta SU MISURA 

"SPIDER"

Profilo interno armadio realizzato su misura con sensore di presenza PIR ed emissione luminosa 45°



Art.	Descrizione	Pz.
DLE50.30AA	Profilo mt. 3	1
DLE50.20AA	Profilo mt. 2	1
DLE50.S30OP	Diffusore mt. 3	1
DLE50.S20OP	Diffusore mt.2	1
DLE50T	Terminale kit aperto/chiuso	1
DLE50.CM	Molla per fissaggio	1




DLE25

A richiesta SU MISURA 

"REFLEX"

Profilo ad incasso in alluminio anod. argento



Art.	Descrizione	Pz.
DLE25.30AAOP	Profilo + cover mt. 3	1

Profili incasso



LUXOR

Linee di luce a incasso filo soffitto




DLE18

A richiesta SU MISURA



"LUXOR"

Profilo alta dissipazione in alluminio anod. argento
per cartongesso
Finiture speciali a richiesta

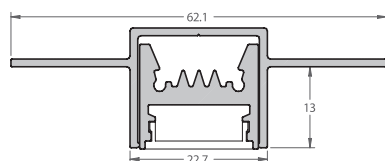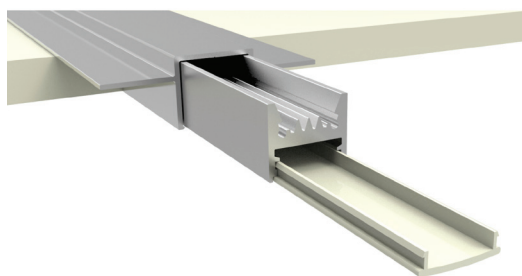

Art.	Descrizione	Pz.
DLE18.20AA	Profilo mt 2	1
DLE18.30AA	Profilo mt 3	1
DLE18.BI	Profilo mt. 6 bianco opaco	1
DLE18S.20OP	Diffusore opale mt. 2	1
DLE18S.20TR	Diffusore trasparen. mt. 2	1
DLE18S.30OP	Diffusore opale mt. 3	1
DLE18S.30TR	Diffusore trasparen. mt. 3	1
DLE18T	Terminale grigio	1
DLE18C	Clips di fissaggio	1
DLE21.20GR	Controprofilo mt 2	1
DLE21.30GR	Controprofilo mt 3	1


Possibilità di applicazioni ad appoggio
Su richiesta anche in finitura bianco opaco RAL9003



DLE18



DLE18T



DLE18C

Profili appenderia



TUBOLED

Innovativo led integrato nella barra appendiabiti


DLE20

A richiesta SU MISURA



"TUBOLED QUADRO"

Tubo appendiabiti a led in alluminio anod., argento,
con sensore integrato
Finiture speciali a richiesta

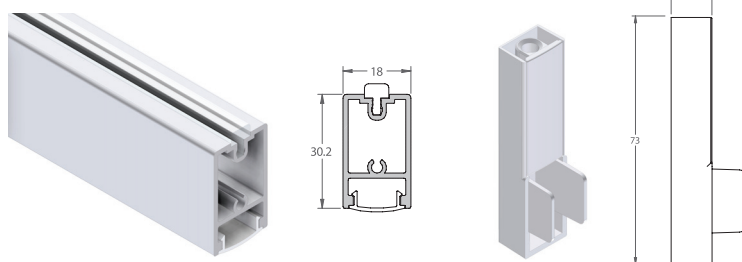

Art.	Descrizione	Pz.
DLE20.30AA	Tuboled 30x18 schermo mt 3	1
DLE00.P30OP	Diffusore opale mt. 3	1
DLE20S1.VA	supporti DX + SX	1


DLE10

A richiesta SU MISURA



"TUBOLED OVAL"

Tubo appendiabiti a led in alluminio anod., argento,
con sensore integrato
Finiture speciali a richiesta

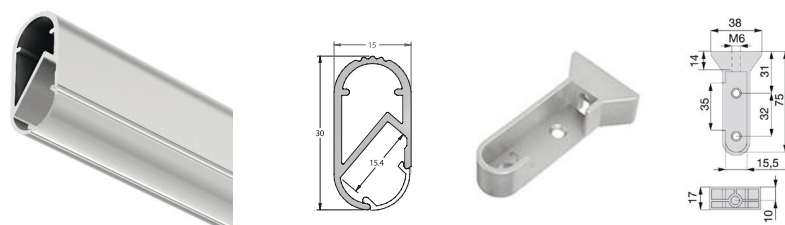

Art.	Descrizione	Pz.
DLE10.30AAOP	Tuboled 30x15 schermo mt 3	1
E.6002925	supporto DX	1
E.6003025	supporto SX	1

Profili speciali



GINEVRA

Si integra in modo essenziale nello spessore del vetro



DLE02

A richiesta SU MISURA



"GINEVRA"

Profilo per vetro in alluminio anod. argento da 8 mm.
(6 mm. tramite piattina art. Z2400.10x2)



Art.	Descrizione	Pz.
DLE02.30AA	Profilo mt. 3	1
Z2400.10X2	Piatta allum. 10x2 supporto	1
DLE02T	Terminale grigio	1
DLE02S	Supporto a muro	1
DLE02S.30OP	Schermo opale	1

Profili speciali



BORDOLED

A richiesta SU MISURA



"BORDOLED"

Profilo per retro vetro sp. 6-8-10 mm in alluminio anod.



Art.	Descrizione	Pz.
LP.PR-GL2513	Profilo mt. 2	1


PEN-I

A richiesta SU MISURA



"PEN-I"

Profilo tondo in alluminio orientabile



Art.	Descrizione	Pz.
RP.8104156720	Profilo mt. 2	1
RP.8104156001	Cover mt. 2	1
RP.8104156721	Terminale grigio	1
RP.8104156002	Clips di fissaggio	1


PENSILED

A richiesta SU MISURA



"PENSILED"

Profilo maniglia in alluminio per led



Art.	Descrizione	Pz.
GTV-PA-GLAXWN-AL	Profilo mt. 2	1
GTV-PA-OSMLGLAX	Cover Opale mt.2	1
GTV-PA-OSTRGLAX	Cover Trasparente mt. 2	1
DLE09.G.03	Bumper mt. 10	1


GLAX

A richiesta SU MISURA



"GLAX"

Profilo ad incasso in alluminio orientabile



Art.	Descrizione	Pz.
GTV-PA-GLAXKT-AL	Profilo alluminio mt. 2	1
GTV-PA-OSMLGLAX	Cover Opale mt.2	1
GTV-PA-OSTRGLAX	Cover Trasparente mt. 2	1

Strip Led



4,8 W/mt

Strip led adesive 60 Led/mt.

Lunghezza: 5000 mm
Confezione: 1 rotolo 5 mt.


l'immagine presentata è puramente indicativa



LungaDurata



RISCHIO FOTOBIOLOGICO
ESENTE

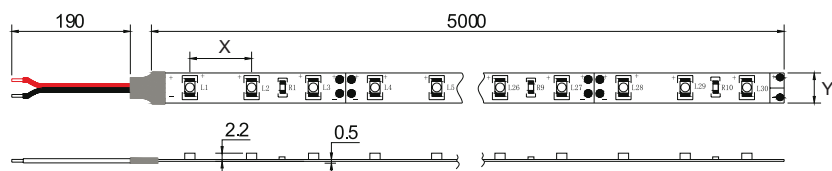

Articolo	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	Scissors icon	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.01101	6000°K	IP20	12 V	CE	5 cm	1800	≥ 80	8	2835
LED.01102	4000°K	IP20	12 V	CE	5 cm	1700	≥ 80	8	2835
LED.01103	3000°K	IP20	12 V	CE	5 cm	1620	≥ 80	8	2835
LED.01201	6000°K	IP20	24 V	CE	10 cm	1800	≥ 80	8	2835
LED.01202	4000°K	IP20	24 V	CE	10 cm	1700	≥ 80	8	2835
LED.01203	3000°K	IP20	24 V	CE	10 cm	1620	≥ 80	8	2835
LED.01111.LPO	6000°K	IP65	12 V	CE	5 cm	1800	≥ 80	8	2835
LED.01112.LPO	4000°K	IP65	12 V	CE	5 cm	1700	≥ 80	8	2835
LED.01113.LPO	3000°K	IP65	12 V	CE	5 cm	1620	≥ 80	8	2835

ILLUMINAZIONE LATERALE IN GUAINA SILICONICA 9X4, SENZA ADESIVO

LED.11121.LPO	6000°K	IP68	12 V	CE	5 cm	1500	≥ 80	9	3035
LED.11122.LPO	4000°K	IP68	12 V	CE	5 cm	1400	≥ 80	9	3035
LED.11123.LPO	3000°K	IP68	12 V	CE	5 cm	1300	≥ 80	9	3035

Strip Led



9,6 W/mt

Strip led adesive 120 Led/mt

Lunghezza: 5000 mm
Confezione: 1 rotolo 5 mt.


l'immagine presentata è puramente indicativa



LungaDurata



RISCHIO FOTOBIOLOGICO
ESENTE

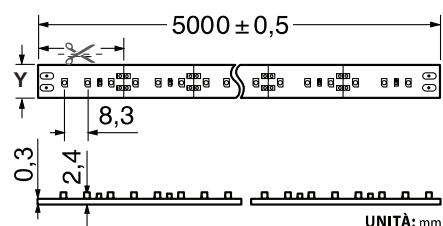

Articolo	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	Scissors	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.02101	5500-6500°K	IP20	12 V	CE (UL)	2,5 cm	3900	≥ 80	8 mm	3528
LED.02102	3700-4200°K	IP20	12 V	CE (UL)	2,5 cm	3200	≥ 80	8 mm	3528
LED.02103	2600-2900°K	IP20	12 V	CE (UL)	2,5 cm	3300	≥ 80	8 mm	3528
LED.02201	5500-6500°K	IP20	24 V	CE (UL)	5 cm	3900	≥ 80	8 mm	3528
LED.02202	3700-4200°K	IP20	24 V	CE (UL)	5 cm	3200	≥ 80	8 mm	3528
LED.02203	2600-2900°K	IP20	24 V	CE (UL)	5 cm	3300	≥ 80	8 mm	3528
LED.02111.LPO	5700-6000°K	IP65	12 V	CE	2,5 cm	3900	≥ 80	8 mm	3528
LED.02112.LPO	3800-4000°K	IP65	12 V	CE	2,5 cm	3200	≥ 80	8 mm	3528
LED.02113.LPO	3000-3300°K	IP65	12 V	CE	2,5 cm	3300	≥ 80	8 mm	3528
LED.02211.LPO	5700-6000°K	IP65	24 V	CE	5 cm	3900	≥ 80	8 mm	3528
LED.02212.LPO	3800-4000°K	IP65	24 V	CE	5 cm	3200	≥ 80	8 mm	3528
LED.02213.LPO	3000-3300°K	IP65	24 V	CE	5 cm	3300	≥ 80	8 mm	3528

96 Led/mt

LED.02202.PCB5NC	3700-4250°K	IP20	24 V	CE (UL)	5 cm	3600	≥ 90	5 mm	2016
LED.02203.PCB5NC	2900-3200°K	IP20	24 V	CE (UL)	5 cm	3450	≥ 90	5 mm	2016

Strip Led




14,4 W/mt



Strip led adesive 120 Led/mt

Lunghezza: 5000 mm
Confezione: 1 rotolo 5 mt.

l'immagine presentata è puramente indicativa



LungaDurata

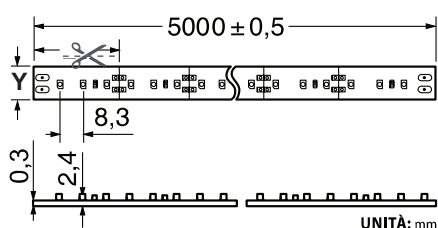

14,4 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato		Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.06201NC	5500-6500°K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	7500	> 80	8 mm	2835
LED.06202NC	3700-4200°K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	6600	> 80	8 mm	2835
LED.06203NC	2900-3200°K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	6000	> 80	8 mm	2835
LED.06204NC	2600-2900 °K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	6000	> 80	8 mm	2835
LED.06201NC.CE	5000-5500°K	IP20	24 V	CE	5 cm	6500	> 80	8 mm	2835
LED.06202NC.CE	4000-4500°K	IP20	24 V	CE	5 cm	5900	> 80	8 mm	2835
LED.06203NC.CE	2900-3200°K	IP20	24 V	CE	5 cm	5300	> 80	8 mm	2835
LED.06211NC	6000-7000°K	IP54	24 V	CE	10 cm	5850	> 80	8 mm	2835
LED.06212NC	3800-4400°K	IP54	24 V	CE	10 cm	5750	> 80	8 mm	2835
LED.06213NC	2700-3000°K	IP54	24 V	CE	10 cm	5600	> 80	8 mm	2835
LED.05201.PCB5NC	5700-6500°K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	7000	> 90	5 mm	2016
LED.05202.PCB5NC	3700-4250°K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	6600	> 90	5 mm	2016
LED.05203.PCB5NC	2900-3200°K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	6000	> 90	5 mm	2016

Strip Led



12 W/mt


19,2 W/mt

Strip led adesive


Lunghezza: 5000 mm

Confezione: 1 rotolo 5 mt.

l'immagine presentata è puramente indicativa



LungaDurata

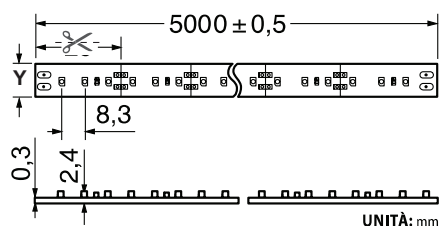

120 Led/mt

12 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	Scissors	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.05202.ELC	4000-4250°K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	3600	> 80	8 mm	3528
LED.05203.ELC	2700-2800°K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	3200	> 80	8 mm	3528

240 Led/mt

19,2 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	Scissors	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.08201	6500°K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	6800	> 90	10 mm	2216
LED.08202	4000°K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	6750	> 90	10 mm	2216
LED.08203	3000°K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	6600	> 90	10 mm	2216
LED.08204	2700°K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	6600	> 90	10 mm	2216

120 Led/mt - BIANCO DINAMICO

19,2 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	Scissors	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.25202	2500-7000°K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	5200	> 90	10 mm	3528



LED.C17

Controller multifunzione monocolore. Permette la miscelazione della tonalità del bianco da 2500 a 7000°K. Collegamento wireless 20 mt.

Tipo led	Canali	Ah	12 V	24 V
Bianco	2	6xcanale	-	288W

Strip Led



20 W/mt

24 W/mt

Strip led adesive



Lunghezza: 5000 mm

Confezione: 1 rotolo 5 mt.

l'immagine presentata è puramente indicativa

RESINATA:
Led
Resina
PCB Flex
Nastro Adesivo

LungaDurata

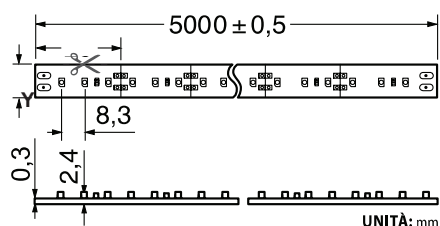

240 Led/mt

20 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato		Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.10201.ELC	6250°K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	10000	> 80	12 mm	2835
LED.10202.ELC	4200°K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	9800	> 80	12 mm	2835
LED.10203.ELC	2800°K	IP20	24 V	CE	2,5 cm	9500	> 80	12 mm	2835
LED.10212.ELC	4200°K	IP65	24 V	CE	2,5 cm	9800	> 80	16 mm	2835
LED.10213.ELC	2800°K	IP65	24 V	CE	2,5 cm	9500	> 80	16 mm	2835

300 Led/mt

24 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato		Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.07201	6500°K	IP20	24 V	CE	2 cm	8140	> 90	10 mm	2216
LED.07202	4000°K	IP20	24 V	CE	2 cm	7900	> 90	10 mm	2216
LED.07203	3000°K	IP20	24 V	CE	2 cm	7800	> 90	10 mm	2216

120 Led/mt , Alta Efficienza

24 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato		Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.07201.UL	5700-6500°K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	10000	> 80	8 mm	2835
LED.07202.UL	3700-4250 °K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	10650	> 80	8 mm	2835
LED.07203.UL	2900-3200 °K	IP20	24 V	CE UL	5 cm	11000	> 80	8 mm	2835

Strip Led RGB



RGB

Strip led adesive


Lunghezza: 5000 mm
Confezione: 1 rotolo 5 mt.



LungaDurata



RISCHIO FOTOBIOLOGICO
ESENTE

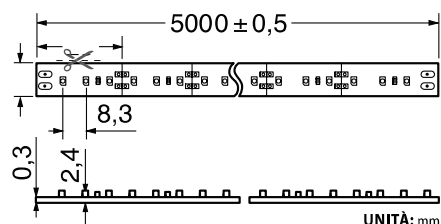

30 Led/mt

7,2 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato		Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.0410RGB	RGB	IP20	12 V	CE	10 cm	1200	> 80	10 mm	5050
LED.0411RGB	RGB	IP54	12 V	CE	10 cm	1200	> 80	10 mm	5050

60 Led/mt

14,4 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato		Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.0310RGB	RGB	IP20	24 V	CE	10 cm	1500	> 80	10 mm	5050
LED.0311RGB	RGB	IP54	24 V	CE	10 cm	1500	> 80	10 mm	5050

120 Led/mt

21,6 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato		Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.0312RGB	RGB	IP20	24 V	CE UL	5 cm	1890	> 80	10 mm	3535



LED.C13

Controllo multifunzione RGB. Permette la dimmerazione e la gestione dei vari colori.
Collegamento wireless 20 mt., 15 programmi pre-impostati

Tipo led	Canali	Ah	12 V	24 V
RGB	3	6xcanale	216W	432W

Retroilluminante

Barra LED retroilluminante


Barra led per retroilluminazione 1100 mm. con lente 160°

Blocchi da 9 barre precablate a 93 mm. di distanza, distanza minima dalla superficie da illuminare 2 cm.

Garanzia 2 anni. 40.000 ore a 25°



20 Led/mt

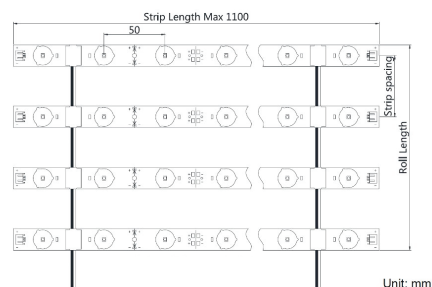

13,6 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	Scissors icon	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.40600	6000 °K	IP20	24 V	CE	5 cm	7000	> 80	20 mm	2835

LED retroilluminante perimetrale

Modulo led per retroilluminazione di pannelli monofacciali o bifacciale con installazione **perimetrale**

Tagliabile ogni 3 moduli, massimo in serie 30 moduli (3.80mt ca) dimensioni 45x35x15 mm, cavo 88 mm



2,2 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	Scissors icon	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.40700	6000 °K	IP65	12 V	CE	3 mod.	6000	> 80	35 mm	3535

LED retroilluminante su schienale

Modulo led per retroilluminazione di pannelli con installazione sulla schiena anche con profondità di 3 cm distanziati 10 o 15 cm

Blocco da 3 led con lente 160°, tagliabile ogni 1, massimo in serie 20 moduli (ca. 4.2 mt), dimensioni 81x16x6 mm, cavo 136 mm



1,44 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato	Scissors icon	Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.40800	6000 °K	IP65	12 V	CE	-	3000	> 80	16 mm	5630

Retroilluminante

LED retroilluminante su schienale


Installazione sulla schiena anche con profondità di 3cm distanziati 10 o 15 cm
modulo 3led 2835, con lente 155°, tagliabile ogni 1 modulo, massimo in serie 100moduli (ca 30 mt)
dimensioni 88x22x12 mm, cavo 220 mm



AC
220-240
50-60 Hz

1,6 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato		Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.40900	6000 °K	IP67	220-240	CE	-	16.000	> 80	22 mm	2835

Strip led adesive COLORATE



4,8 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato		Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.02117.LPO	verde	IP65	12 V	CE	5 cm	-	-	8 mm	3528
LED.02116.LPO	blu	IP65	12 V	CE	5 cm	-	-	8 mm	3528

9,6 W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato		Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.02115.LPO	rosso	IP65	12 V	CE	5 cm	-	-	8 mm	3528
LED.02116.1.LPO	blu	IP65	12 V	CE	5 cm	-	-	8 mm	3528

RGB + BIANCO

VARI W/mt	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Certificato		Lumen Rolla	CRI	Y=Largh. PCB	Dimensione LED
LED.0311RGB2.19,2W	RGB+4000°K	IP20	24 V	CE	10 cm	5200	> 80	12 mm	5050
LED.0311RGB2.26,8W	RGB+4000°K	IP20	24 V	CE	10 cm	5200	> 80	12 mm	5050

LED.C16

Controllo multifunzione, necessario per l'utilizzo dello strip led RGB + BIANCO. Permette la dimmerazione e la gestione dei vari colori. Collegamento wireless 20 mt., 15 programmi pre-impostati. Misure: 85x45x25



Tipo led	Canali	Ah	12 V	24 V
Bianco	2	6xcanale	144W	288W


Faretti incasso

Microled Plus

Massima illuminazione

"MICROLED PLUS"

Fissaggio ad incasso



20W D.L.E. A20D
30W D.L.E. A20D
50W D.L.E. A50D




Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L024.3W3K0012.CL	3,2 W	12 V	3000 °K	IP44	MiniD	120°	Cromo Lucido
L024.3W3K0012.OL	3,2 W	12 V	3000 °K	IP44	MiniD	120°	oro lucido
L024.3W4K0012.CL	3,2 W	12 V	4000 °K	IP44	MiniD	120°	Cromo Lucido
L024.3W4K0012.AA	3,2 W	12 V	4000 °K	IP44	MiniD	120°	Alluminio

Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
RP.5591269134	2,6 W	12 V	3000 °K	IP44	AMP	120°	inox satinato
RP.5591269135	2,6 W	12 V	4000 °K	IP44	AMP	120°	inox satinato
RP.5591269136	2,6 W	12 V	6500 °K	IP44	AMP	120°	inox satinato

Faretti incasso

"MICROLED"

Fissaggio ad incasso

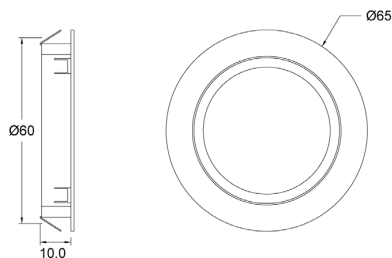


20W DLE.A20D
30W DLE.A20D
50W DLE.A50D



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L021.2W3K0012.AA	1,7 W	12 V	3000 °K	IP20	MiniD	120°	Alluminio
L021.2W3K0012.CL	1,7 W	12 V	3000 °K	IP20	MiniD	120°	Cromo lucido
L021.2W3K0012.OL	1,7 W	12 V	3000 °K	IP20	MiniD	120°	Oro lucido
L021.2W5K0012.AA	1,7 W	12 V	5000 °K	IP20	MiniD	120°	Alluminio
L021.2W5K0012.CR	1,7 W	12 V	5000 °K	IP20	MiniD	120°	Cromo lucido
L021.2W5K0012.OL	1,7 W	12 V	5000 °K	IP20	MiniD	120°	Oro lucido

"POINT"

Fissaggio ad incasso

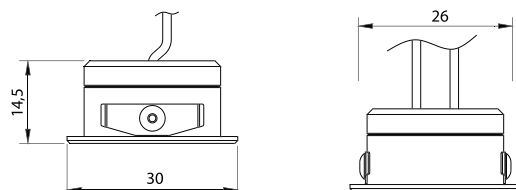


20W DLE.A20D
30W DLE.A20D
50W DLE.A50D



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L029.T1W4K0012.AA	1 W	12 V	4000 °K	IP44	MiniD	110°	Alluminio

"LED STAR-E"

Fissaggio ad incasso



20W DLE.A20D
30W DLE.A20D
50W DLE.A50D




Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
RP.5591269134	2,6 W	12 V	3000 °K	IP44	AMP	120°	cromo satinato
RP.5591269135	2,6 W	12 V	4000 °K	IP44	AMP	120°	cromo opaco

Faretti incasso

"MINI LED 12V"

Fissaggio ad incasso




20W DLE.A20D
30W DLE.A20D
50W DLE.A50D



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L028.K3000.CL	1 W	12 V	3000 °K	IP20	AMP	120°	cromo lucido
L028.K3000.BI	1 W	12 V	3000 °K	IP20	AMP	120°	bianco
L028.K3000.CS	1 W	12 V	3000 °K	IP20	AMP	120°	cromo satinato

"ORBIT"

Fissaggio ad incasso




20W DLE.A20D
30W DLE.A20D
50W DLE.A50D



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L025.2W3K0012.AA	3 W	12 V	3000 °K	IP20	MiniD	30°	Alluminio
L025.2W6K0012.AA	3 W	12 V	6500 °K	IP20	MiniD	30°	Alluminio

"MICROLED TOUCH CASTELLO"

Fissaggio esterno con touch integrato



20W DLE.A20D
30W DLE.A20D
50W DLE.A50D




Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-CS36CB-53	2,8 W	12 V	3200 °K	IP20	AMP	120°	Alluminio
GTV-LD-CS36NE-53	2,8 W	12 V	4000 °K	IP20	AMP	120°	Alluminio

Faretti esterni

"JOVITA ROUND"

Fissaggio esterno




20W DLE.A20D
30W DLE.A20D
50W DLE.A50D



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-OJVCOB-CB	3 W	12 V	3000 °K	IP20	AMP	120°	Alluminio
GTV-LD-OJVCOB-ZB	3 W	12 V	6400 °K	IP20	AMP	120°	Alluminio

"JOVITA SQUARE"

Fissaggio esterno



20W DLE.A20D
30W DLE.A20D
50W DLE.A50D



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-KJVCOB-CB	3 W	12 V	3000 °K	IP20	AMP	120°	Alluminio
GTV-LD-KJVCOB-ZB	3 W	12 V	6400 °K	IP20	AMP	120°	Alluminio

"JOVITA SQUARE"


Fissaggio esterno



L027.3W3KQ12.AA



L027.3W3KT12.AA

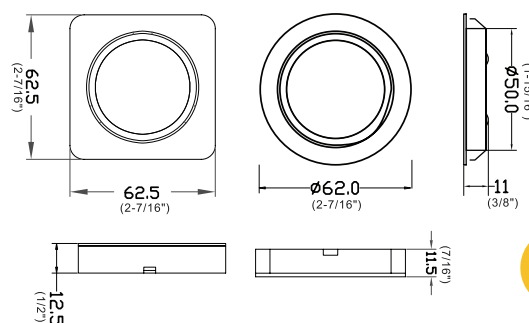

20W DLE.A20D
30W DLE.A20D
50W DLE.A50D




Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L027.3W3KQ12.AA	3 W	12 V	3000 °K	IP20	AMP	120°	Alluminio
L027.3W3KT12.AA	3 W	12 V	3000 °K	IP20	AMP	120°	Alluminio

Faretti esterni

"PALERMO DOUBLE"

Fissaggio ad appoggio

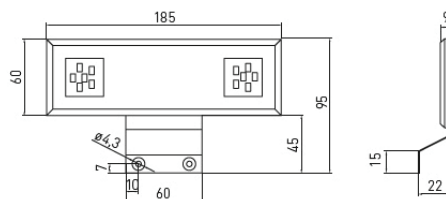


20W DLE.A20D
30W DLE.A20D
50W DLE.A50D



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-PN1236-40	3,6 W	12 V	2700 °K	IP40	AMP	120°	Cromo lucido

"PALERMO SINGLE"

Fissaggio ad appoggio



20W DLE.A20D
30W DLE.A20D
50W DLE.A50D



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-PKN618-40	1,8 W	12 V	2700 °K	IP40	AMP	120°	Cromo lucido

"CHICAGO"

Fissaggio ad appoggio



Lampada a stelo flessibile con doppia porta USB che permette di ricaricare smartphone o tablet.

Interruttore touch integrato.

Alimentatore minimo 20W




20W DLE.A20D
30W DLE.A20D
50W DLE.A50D



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-CHIC16NE-10	2,1 W	12 V	3000 °K	IP20	AMP	120°	bianco
GTV-LD-CHIC16NE-20	2,1 W	12 V	4000 °K	IP20	AMP	120°	nero

"NANO SPOT"

Fissaggio ad incasso

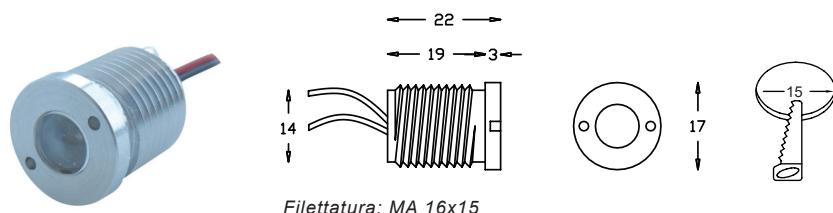

12W E.5001820

CRI>90
disponibile
available




ATTENZIONE: Invertire la polarità può danneggiare il modulo led

Articolo	Potenza nominale	Tens.Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L016.C3K6035A.C	1,2 W	350 mA	3000 °K	IP20	MPK	60°	Alluminio
L016.C4K6035A.C	1,2 W	350 mA	4000 °K	IP20	MPK	60°	Alluminio
L016.C6K6035A.C	1,2 W	350 mA	6500 °K	IP20	MPK	60°	Alluminio

"SPOT"

Fissaggio ad incasso

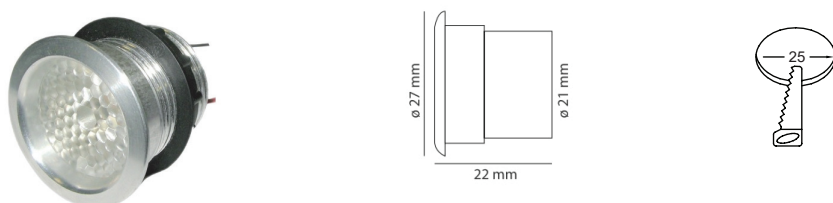

12W E.5001820

CRI>90
disponibile
available




ATTENZIONE: Invertire la polarità può danneggiare il modulo led

Articolo	Potenza nominale	Tens.Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L017.C3K6035A.C	1,2 W	350 mA	3000 °K	IP20	MPK	60°	Alluminio
L017.C4K6035A.C	1,2 W	350 mA	4000 °K	IP20	MPK	60°	Alluminio

DRIVER

Alimentatore completo di spina e distributore

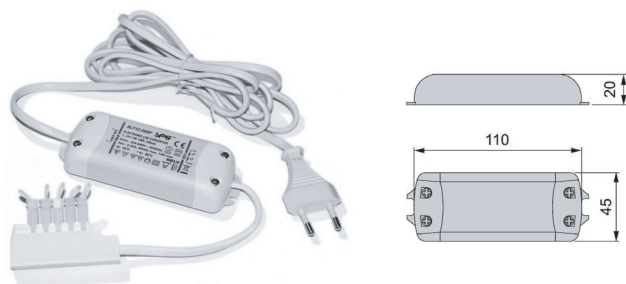

Articolo	Tensione alim. AC	Tensione uscita	Tensione uscita	Grado di protezione	Potenza in uscita	Sistema connessione	Conf.
E.5001820	220-240V	350 mA	12 W	IP20	1-12W (1-12 LED)	MPK	1

Faretti integrati

STAR LIGHT GESSO


Punti di luce a incasso filo soffitto



La gamma completa **Star Light Gesso**
è disponibile sul sito: www.pavanello.eu

"STAR LIGHT GESSO"

Da incasso a scomparsa su cartongesso

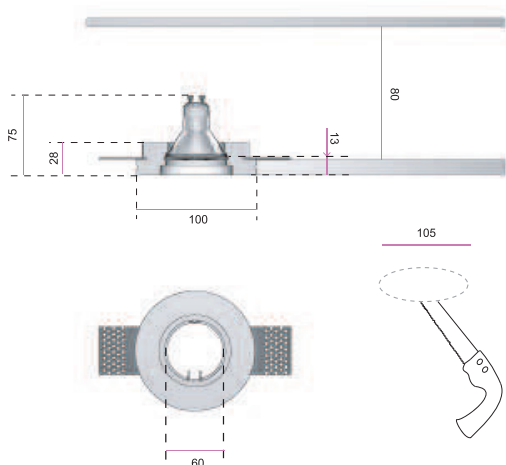


Articolo	Potenza nominale	Tens.Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L030.802	vedi lampada	-	vedi lampada	IP20	-	-	bianco

Completo di porta lampade GU5.3-12V e modello GU10 220V, lampada esclusa.

Faretti integrati

"STAR LIGHT GESSO"

Da incasso a scomparsa su cartongesso

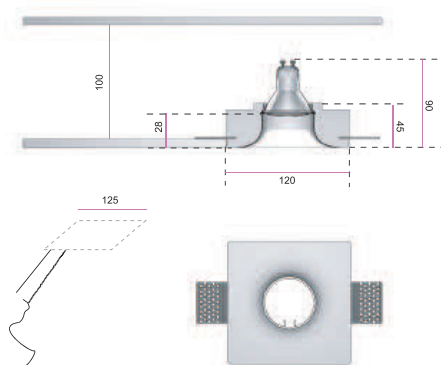


Articolo	Potenza nominale	Tens.Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L030.803	vedi lampada	-	vedi lampada	IP20	-	-	bianco

Completo di porta lampade GU5.3-12V e modello GU10 220V, lampada esclusa.
Lampade disponibili da pag. 37

"STAR LIGHT GESSO"

Da incasso a scomparsa su cartongesso

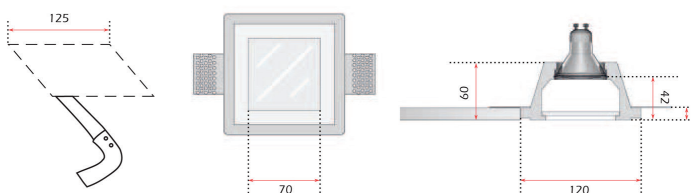


Articolo	Potenza nominale	Tens.Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L030.805	vedi lampada	-	vedi lampada	IP20	-	-	bianco

Completo di porta lampade GU5.3-12V e modello GU10 220V, lampada esclusa.
Lampade disponibili da pag. 37

"STAR LIGHT GESSO"

Da incasso a scomparsa su cartongesso

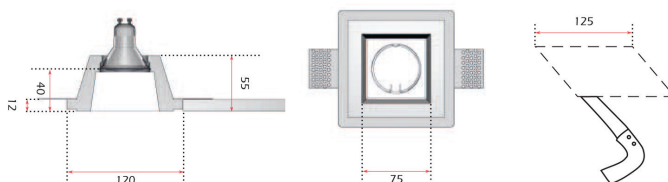



Articolo	Potenza nominale	Tens.Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Sistema connessione	Angolo di apertura	Finitura
L030.804	vedi lampada	-	vedi lampada	IP20	-	-	bianco

Completo di porta lampade GU5.3-12V e modello GU10 220V, lampada esclusa.
Lampade disponibili da pag. 37

Fari ad incasso

"GIRONA ECO"

Ad incasso su controsoffitto


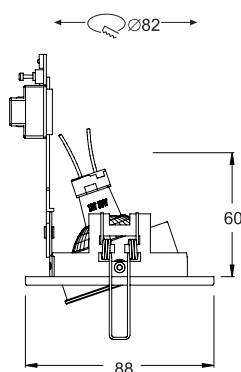


AC
220-240
50-60 Hz

Codice	Attacco lampada	Alimentazione	Angolo di emissione	Temperatura colore	Finitura
L920.NS	GU10	220V	vedi lampada	vedi lampada	nichel satinato

"MARBELLA"

Ad incasso su controsoffitto





AC
220-240
50-60 Hz

Codice	Attacco lampada	Alimentazione	Angolo di emissione	Temperatura colore	Finitura
L914.NS	GU10	220V	vedi lampada	vedi lampada	nichel satinato
L914.CL	GU10	220V	vedi lampada	vedi lampada	cromo lucido
L914.BI	GU10	220V	vedi lampada	vedi lampada	bianco

"GIRONA"

Ad incasso su controsoffitto




AC
220-240
50-60 Hz

Codice	Attacco lampada	Alimentazione	Angolo di emissione	Temperatura colore	Finitura
L924.NS	GU10	220V	vedi lampada	vedi lampada	nichel satinato
L924.BI	GU10	220V	vedi lampada	vedi lampada	bianco

Fari ad incasso

"MARBELLA"

Ad incasso su controsoffitto

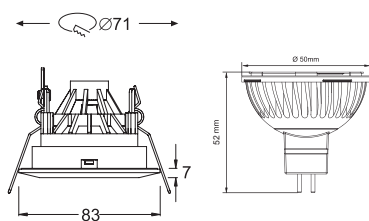


20W DLE.A20D
30W DLE.A20D
50W DLE.A50D

Codice	Attacco lampada	Alimentazione	Angolo di emissione	Temperatura colore	Finitura
L913.NS	GU5.3	12 V	vedi lampada	vedi lampada	nichel satinato
L913.BI	GU5.3	12 V	vedi lampada	vedi lampada	bianco

"GIRONA"

Ad incasso su controsoffitto


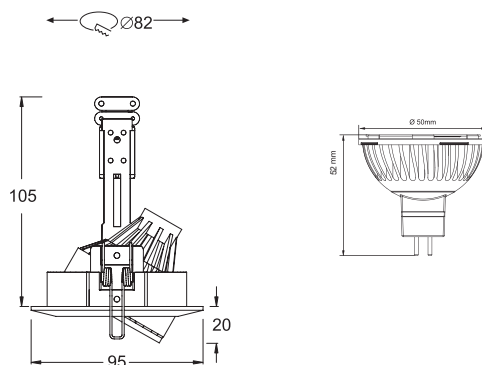


20W DLE.A20D
30W DLE.A20D
50W DLE.A50D

Codice	Attacco lampada	Alimentazione	Angolo di emissione	Temperatura colore	Finitura
L923.NS	GU5.3	12 V	vedi lampada	vedi lampada	nichel satinato
L923.BI	GU5.3	12 V	vedi lampada	vedi lampada	bianco

"VILA SQUARE"

Ad incasso su controsoffitto

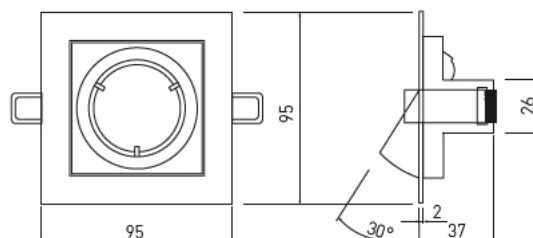


AC
220-240
50-60 Hz

Codice	Attacco lampada	Alimentazione	Angolo di emissione	Temperatura colore	Finitura
GTV-OP-VILAKW-01	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	cromo lucido
GTV-OP-VILAKW-02	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	inox
GTV-OP-VILAKW-10	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	bianco

Fari ad incasso

"MORENA ROUND"


Ad incasso su controsoffitto



Codice	Attacco lampada	Alimentazione	Angolo di emissione	Temperatura colore	Finitura
GTV-OP-OPROK1-20	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	nero
GTV-OP-OPROK1-80	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	alluminio

"MORENA SQUARE"


Ad incasso su controsoffitto



Codice	Attacco lampada	Alimentazione	Angolo di emissione	Temperatura colore	Finitura
GTV-OP-OPRKW1-20	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	nero
GTV-OP-OPRKW1-80	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	alluminio

"MORENA DOUBLE"

Ad incasso su controsoffitto




Codice	Attacco lampada	Alimentazione	Angolo di emissione	Temperatura colore	Finitura
GTV-OP-OPRKW2-20	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	nero
GTV-OP-OPRKW2-80	GU10 / GU5.3	220V / 12V	vedi lampada	vedi lampada	alluminio

Lampade Led

"GU 10" 220 V

Lampada led




AC
220-240
50-60 Hz

Codice	Alimentazione	Potenza	Angolo di emissione	Temperatura colore	Emissione luminosa	Finitura
GTV-LD-SZ5010-30	220 - 240V AC	5 W	38	3000 °k	400 lumen	argento
GTV-LD-SZ5010-40	220 - 240V AC	5 W	38	4000 °k	400 lumen	argento
GTV-LD-SZ5010-64	220 - 240V AC	5 W	38	6400 °k	400 lumen	argento
GTV-LD-PC7510-30	220 - 240V AC	7,5 W	120	3000 °k	570 lumen	bianco
GTV-LD-PC7510-40	220 - 240V AC	7,5 W	120	4000 °k	570 lumen	bianco
GTV-LD-PC7510-64	220 - 240V AC	7,5 W	120	6400 °k	570 lumen	bianco
GTV-LD-SM1210-10	220 - 240V AC	10 W	120	3000 °k	720 lumen	bianco

"MR16/GU5.3" 12 V

Lampada led




12 V

Codice	Alimentazione	Potenza	Angolo di emissione	Temperatura colore	Emissione luminosa	Finitura
GTV-LD-SM5116-30	12V	6 W	120	3000°k	400 lumen	argento

"LAMP G4"

Lampada led attacco G4 12V ideale per sostituzione su faretto alogeno



12 V



Numero LED	Alimentazione	Potenza	Angolo di emissione	Temperatura colore	Emissione luminosa
LED.B0004	12 V	1,5 W	36	3000°k	200 lumen

"PORTALAMPADE"




Codice	Alimentazione	Potenza	Attacco	Misura cavo	Connettore
LED.C0020	12V	-	GU5.3	200 cm	MiniD
LED.C0030	220V	-	GU10	20 cm	-

Lampade PRO

"ORIS"

Ad incasso su controsoffitto

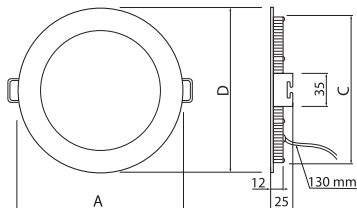

AC
220-240
50-60 Hz


	A	C 	D
3 W	ø 90	ø 62	mx. 112
7 W	ø 120	ø 100	max. 150
13 W	ø 170	ø 150	max. 202
19 W	ø 225	ø 200	max. 255
25 W	ø 300	ø 280	max. 330



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Lumen	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-ORW07W-CB	7 W	220V	3000 °K	IP54	560 lm	120°	Bianco
GTV-LD-ORW07W-NB	7 W	220V	4000 °K	IP54	560 lm	120°	Bianco
GTV-LD-ORW13W-CB	13 W	220V	3000 °K	IP54	1020 lm	120°	Bianco
GTV-LD-ORW13W-NB	13 W	220V	4000 °K	IP54	1020 lm	120°	Bianco
GTV-LD-ORW19W-CB	19 W	220V	3000 °K	IP54	1520 lm	120°	Bianco
GTV-LD-ORW19W-NB	19 W	220V	4000 °K	IP54	1520 lm	120°	Bianco

"SOLERO II"

Ad incasso su controsoffitto

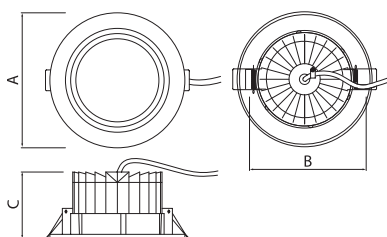

AC
220-240
50-60 Hz

	A	B 	C
LD-SO206W-NB	100 mm	90 mm	60 mm
LD-SO212W-NB	130 mm	110 mm	65 mm
LD-SO218W-NB	160 mm	150 mm	75 mm
LD-SO224W-NB	190 mm	175 mm	75 mm




Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Lumen	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-SO206W-NB	6 W	220V	4000 °K	IP20	420 lm	120°	Bianco
GTV-LD-SO212W-NB	12 W	220V	4000 °K	IP20	880 lm	120°	Bianco
GTV-LD-SO218W-NB	18 W	220V	4000 °K	IP20	1350 lm	120°	Bianco
GTV-LD-SO224W-NB	24 W	220V	4000 °K	IP20	1600 lm	120°	Bianco

Lampade PRO

"MATIS"

Ad incasso su controsoffitto



AC
220-240
50-60 Hz


	A	B
7 W*	120	100
13 W**	170	150
19 W**	225	200
25 W**	300	280



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Lumen	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-MAW07W-CB	7 W	220V	3000 °K	IP54	560 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAW07W-NB	7 W	220V	4000 °K	IP54	560 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAW13W-CB	13 W	220V	3000 °K	IP54	1020 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAW13W-NB	13 W	220V	4000 °K	IP54	1020 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAW19W-CB	19 W	220V	3000 °K	IP54	1520 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAW19W-NB	19 W	220V	4000 °K	IP54	1520 lm	120°	Bianco

"MATIS II"

Fissaggio esterno

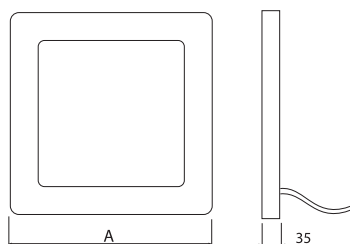

AC
220-240
50-60 Hz

	A
7 W	120
13 W	170
19 W	220
25 W	298



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Lumen	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-MAN07W-CB	7 W	220V	3000 °K	IP20	560 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAN07W-NB	7 W	220V	4000 °K	IP20	560 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAN13W-CB	13 W	220V	3000 °K	IP20	1020 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAN13W-NB	13 W	220V	4000 °K	IP20	1020 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAN19W-CB	19 W	220V	3000 °K	IP20	1520 lm	120°	Bianco
GTV-LD-MAN19W-NB	19 W	220V	4000 °K	IP20	1520 lm	120°	Bianco

Lampade PRO

"KING RECTANGULAR"

Ad incasso su controsoffitto
Misure: 1195x295x10 mm.



AC
220-240
50-60 Hz



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Lumen	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-KNG42312-NB	42 W	220V	4000 °K	IP54	3200 lm	120°	Bianco



GTV-RM-KNG300X120-00
Telaio



GTV-LK-PANEL-X4-00
Set montaggio in sospensione



GTV-ZM-PANELSU-00
Set montaggio a soffitto

"KING SQUARE"

Ad incasso su controsoffitto
Misure: 595x595x10 mm.



AC
220-240
50-60 Hz



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Temperatura colore	Grado di protezione	Lumen	Angolo di apertura	Finitura
GTV-LD-KNG42060-NB	42 W	220V	4000 °K	IP54	3200 lm	120°	Bianco



GTV-RM-KNG60 X60-00
Telaio



GTV-LK-PANEL-X4-00
Set montaggio in sospensione




GTV-ZM-PANELSU-00
Set montaggio a soffitto


Lampade outside

"ALFA MINI SQUARE"

Ad incasso per esterni

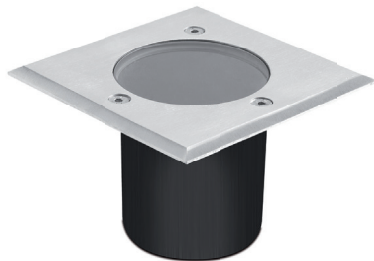

Lampada esclusa



AC
220-240
50-60 Hz



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Attacco lampada	Grado di protezione	Lumen	Angolo di apertura	Finitura
GTV-ON-ALFAKGU10-06	max 10W	220V	GU10	IP67	vedi lampada	vedi lampada	Inox



GTV-ON-ALFAO-C2W
Bidirezionale




GTV-ON-ALFAO-C1W
Monodirezionale

Accessori: diffusore per indicazione di passaggio con flusso luminoso bidirezionale e monodirezionale.


Materiale: inox satinato

"ALFA MINI ROUND"

Ad incasso per esterni



Lampada esclusa



AC
220-240
50-60 Hz



Articolo	Potenza nominale	Tens. Alim. VCC	Attacco lampada	Grado di protezione	Lumen	Angolo di apertura	Finitura
GTV-ON-ALFAOGU10-06	max 10W	220V	GU10	IP67	vedi lampada	vedi lampada	Inox



GTV-ON-ALFAO-C2W
Bidirezionale



GTV-ON-ALFAO-C1W
Monodirezionale


Accessori: diffusore per indicazione di passaggio con flusso luminoso bidirezionale e monodirezionale.

Materiale: inox satinato

Lampade mirror

"RADIUS"


Lampade per bagno cromo

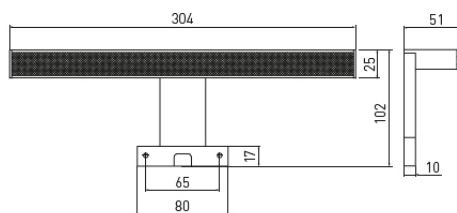

Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
GTV-LD-RA60CB-40	304 mm.	4,5 W	3000° K	300 lm
GTV-LD-RA60ZB-40	304 mm.	4,5 W	6400° K	350 lm

"EVITA"


Lampade per bagno bianco e nero



Articolo	colore	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
GTV-LD-EIW09CB-BI	80 mm.	2,2 W	3000° K	120 lm
GTV-LD-EIW09CB-CZ	80 mm.	2,2 W	3000° K	120 lm

"ABELLA"

Lampade per bagno cromo

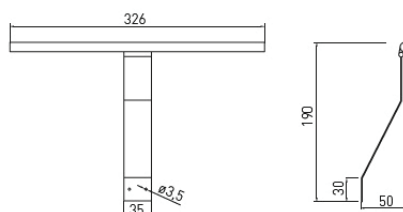


Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
GTV-LD-AB18CB-53	326 mm.	5,4 W	3000° K	460 lm
GTV-LD-AB18ZB-53	326 mm.	5,4 W	6400° K	460 lm

Lampade mirror

"AQUARIUS"



Lampada per bagno

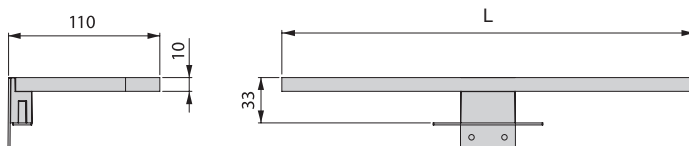




Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
E.5145311	300 mm.	5 W	6000° K	320 lm
E.5145411	450 mm.	5 W	6000° K	320 lm

"AQUARIUS"

Lampada per bagno

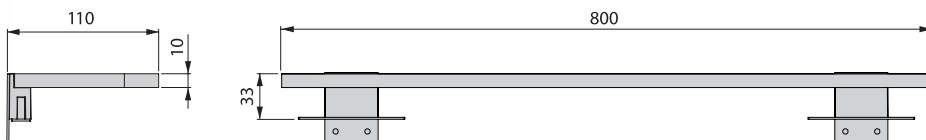



Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
E.5145611	800 mm.	10 W	6000° K	650 lm



Lampade mirror

"SAGITTARIUS"


Lampade per bagno



Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
E.5145711	155 mm.	3 W	6000° K	200 lm

"SAGITTARIUS"


Lampade per bagno

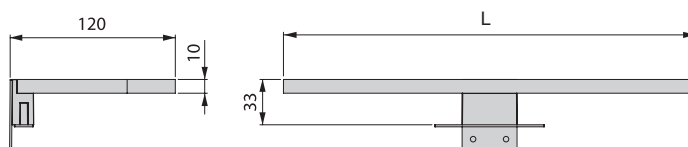

Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
E.5145811	300 mm.	5 W	6000° K	340 lm
E.5145911	450 mm.	5 W	6000° K	340 lm

"SAGITTARIUS"

Lampade per bagno

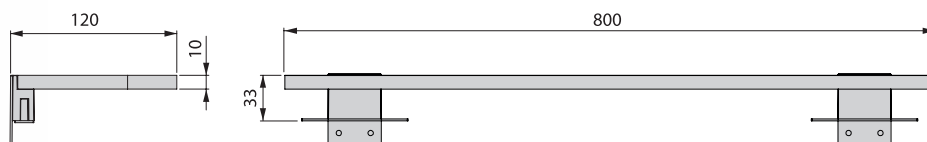

Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
E.5146111	800 mm.	10 W	6000° K	650 lm

Lampade li-ion

"COMA PIR"

Lampada Wireless ricaricabile con PIR
Fissaggio con magnete



Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
GTV-LD-PIRUSB-53	100 mm.	1 W	4000° K	50 lm

"COMA ON/OFF"


Lampada Wireless ricaricabile ON/OFF
Fissaggio con magnete



Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Em. luminosa
GTV-LD-IRUSB-53	100 mm.	1 W	4000° K	50 lm

"LEDDY"

Lampada wireless ricaricabile




Articolo	Lunghezza	Potenza	Temp. colore	Accensione
GS.ML7.A07.10	201 mm.	1 W	4500° K	PIR
GS.ML7.B07.10	201 mm.	1 W	4500° K	TOUCH
GS.ML7.C07.10	201 mm.	1 W	4500° K	TOUCH + EMERGENCY

Alimentatori

Alimentatori per led

Confezione: 1 pz.

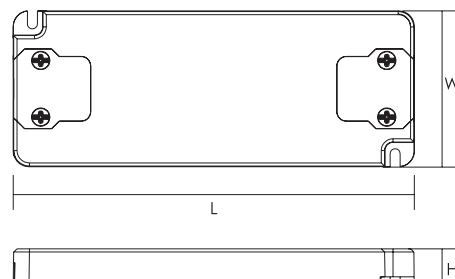

Articolo	Potenza nominale	Tensione in uscita	Max temp. esercizio	Tensione ingresso	Grado di protezione	Sistema connessione	Misure L-W-H
DLE.A20-24	20 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	128x50x13 mm
DLE.A30	30 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	155x53x16 mm
DLE.A30-24	30 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	155x53x16 mm
DLE.A50	50 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	100-240 V	IP20	-	185x64x22 mm
DLE.A50-24	50 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	100-240 V	IP20	-	185x64x22 mm
DLE.A75-24	75 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	184x61x32 mm
DLE.A100-24	100 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	100-240 V	IP20	-	184x61x32 mm
DLE.A150-24	150 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	-	210x67x34 mm

Alimentatori Cablati per spina MPK




Articolo	Potenza nominale	Tensione in uscita	Max temp. esercizio	Tensione ingresso	Grado di protezione	Sistema connessione	Misure W-L-H
DLE.A30MPK	30 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MPK	155x53x16 mm
DLE.A30MPK-24	30 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MPK	155x53x16 mm
DLE.A50MPK	50 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	100-240 V	IP20	MPK	185x64x22 mm
DLE.A50MPK-24	50 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	100-240 V	IP20	MPK	185x64x22 mm
DLE.A75MPK	75 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MPK	184x61x32 mm
DLE.A75MPK-24	75 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MPK	184x61x32 mm
DLE.A100MPK-24V	100 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	100-240 V	IP20	MPK	184x61x32 mm
DLE.A150MPK-24V	150 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MPK	220x63x37 mm

Alimentatori



Alimentatori per led

Confezione: 1 pz.

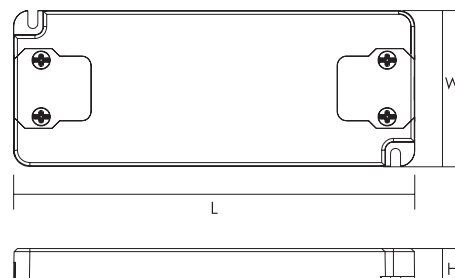

Alimentatori Cablati spina MiniD




Articolo	Potenza nominale	Tensione in uscita	Max temp. esercizio	Tensione ingresso	Grado di protezione	Sistema connessione	Misure W-L-H
DLE.A20D	20W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	128X50X13 mm
DLE.A20D-24	20W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	128X50X13 mm
DLE.A30D	30W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	155x53x16 mm
DLE.A30D-24	30W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	155x53x16 mm
DLE.A50D	50W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	100-240 V	IP20	MiniD	185x64x22 mm
DLE.A50D-24	50W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	100-240 V	IP20	MiniD	185x64x22 mm
DLE.A75D-24	75W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	MiniD	184x61x32 mm

Alimentatori Cablati spina AMP



Articolo	Potenza nominale	Tensione in uscita	Max temp. esercizio	Tensione ingresso	Grado di protezione	Sistema connessione	Misure W-L-H
DLE.A20D.AMP	20W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	AMP	128X50X13 mm
DLE.A20D.AMP-24	20W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	AMP	128X50X13 mm
DLE.A30D.AMP	30W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	AMP	155x53x16 mm
DLE.A30D.AMP-24	30W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	AMP	155x53x16 mm
DLE.A50D.AMP	50W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	100-240 V	IP20	AMP	185x64x22 mm
DLE.A50D.AMP-24	50W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	100-240 V	IP20	AMP	185x64x22 mm
DLE.A75D.AMP-24	75W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	220-240 V	IP20	AMP	184x61x32 mm

Alimentatori

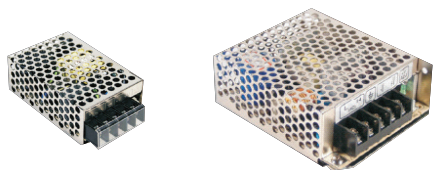

Modello LRS con protezione da cortocircuiti



Articolo	Descrizione	H-L-P	Grado di protezione	Tensione alim VDC	Temp. eserc.	Tensione ingresso
LED.A1100	Alimentatore max 15W	28-63-51	IP20	12 V	-20+70°C	100-240
LED.A1200	Alimentatore max 25W	28-78-51	IP20	12 V	-20+70°C	100-240
LED.A1300	Alimentatore max 35W	36-100-82	IP20	12 V	-25+70°C	100-240
LED.A1400	Alimentatore max 50W	36-100-97	IP20	12 V	-25+70°C	100-240
LED.A1500	Alimentatore max 75W	38-129-98	IP20	12 V	-25+70°C	100-240
LED.A1600	Alimentatore max 100W	38-159-97	IP20	12 V	-25+70°C	100-240
LED.A1700	Alimentatore max 150W	38-199-98	IP20	12 V	-25+70°C	100-240



Modello LPV con protezione da cortocircuiti, isolamento IP67



Articolo	Descrizione	H-L-P	Grado di protezione	Tensione alim VDC	Temp. eserc.	Tensione ingresso
LED.A1220	Alimentatore max 20W	26 - 118 - 35	IP67	12 V	-30+70°C	100-240
LED.A1320	Alimentatore max 35W	30 - 148 - 40	IP67	12 V	-30+65°C	100-240
LED.A1420	Alimentatore max 60W	32 - 163 - 43	IP67	12 V	-30+70°C	100-240
LED.A1620	Alimentatore max 100W	37 - 190 - 52	IP67	12 V	-25+70°C	100-240



Modello HLG - IP65 con protezione da corto circuiti e con funzione PFC*


Modello HLG/B - IP67 dimmerabile

*PFC (power factor connection) particolare tecnologia che aiuta a ridurre i consumi e le dissipazioni superflue migliorando l'efficienza totale.



Articolo	Descrizione	H-L-P	Grado di protezione	Tensione alim VDC	Temp. eserc.	Tensione ingresso
LED.A1817	Alimentatore HLG 80W	39 - 196 - 62	IP67	12 V	-40+70°C	100-240
LED.A1818	Alimentatore HLG 100W	39 - 220 - 68	IP67	12 V	-40+70°C	100-240
LED.A1819	Alimentatore HLG 150W	39 - 228 - 68	IP67	12 V	-40+70°C	100-240
LED.A1820	Alimentatore HLG 240W	39 - 245 - 68	IP67	12 V	-40+70°C	100-240
LED.A1821	Alimentatore HLG 320W	44 - 252 - 90	IP67	12 V	-40+70°C	100-240

Alimentatori

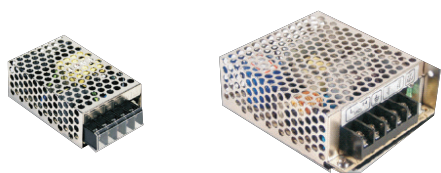

Modello LRS con protezione da cortocircuiti



Articolo	Descrizione	H-L-P	Grado di protezione	Tens. Alim. VDC	Temp. eserc.	Tensione ingresso
LED.A2100	Alimentatore max 15W	28-63-51	IP20	24 V	-20+70°C	100-240
LED.A2200	Alimentatore max 25W	28-78-51	IP20	24 V	-20+70°C	100-240
LED.A2300	Alimentatore max 35W	36-100-82	IP20	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2400	Alimentatore max 50W	36-100-97	IP20	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2500	Alimentatore max 75W	38-129-98	IP20	24 V	-20+70°C	100-240
LED.A2600	Alimentatore max 100W	38-159-97	IP20	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2700	Alimentatore max 150W	38-199-98	IP20	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2800	Alimentatore RSP max 200W	-	IP20	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2900	Alimentatore RSP max 320W	-	IP20	24 V	-25+70°C	100-240



Modello LPV con protezione da cortocircuiti, isolamento IP67



Articolo	Descrizione	H-L-P	Grado di protezione	Tens. Alim. VDC	Temp. eserc.	Tensione ingresso
LED.A2220	Alimentatore max 20W	26 - 118 - 35	IP67	24 V	-20+70°C	100-240
LED.A2320	Alimentatore max 35W	30 - 148 - 40	IP67	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2420	Alimentatore max 60W	32 - 163 - 43	IP67	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2620	Alimentatore max 100W	37 - 190 - 52	IP67	24 V	-25+70°C	100-240



Modello HLG - IP65 con protezione da corto circuiti e con funzione PFC*
Modello HLG/B - IP67 dimmerabile

*PFC (power factor connection) particolare tecnologia che aiuta a ridurre i consumi e le dissipazioni superflue migliorando l'efficienza totale.




Articolo	Descrizione	H-L-P	Grado di protezione	Tens. Alim. VDC	Temp. eserc.	Tensione ingresso
LED.A2815	Alimentatore HLG 40W	37 - 171 -62	IP67	24 V	-40+70°C	100-240
LED.A2816	Alimentatore HLG 60W	37 - 171 -62	IP67	24 V	-20+70°C	100-240
LED.A2817	Alimentatore HLG 80W	39 - 196 - 62	IP67	24 V	-20+70°C	100-240
LED.A2818	Alimentatore HLG 100W	39 - 220 - 68	IP67	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2820	Alimentatore HLG 150W	39 - 228 - 68	IP67	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2825	Alimentatore HLG 240W	39 - 245 - 68	IP67	24 V	-25+70°C	100-240
LED.A2827	Alimentatore HLG 320W	44 - 252 - 90	IP67	24 V	-25+70°C	100-240

Switch

SENSOR

La soluzione ottimale per ogni esigenza

Sensore funzione touch e door mode **DIMMERABILE**



AMP

"Sensore BSI5"

Sensore IR Switch, ad ogni variazione all'interno del range 5-10 cm. di rilevamento determina l'accensione e lo spegnimento della lampada.

Azionando l'interruttore posto a lato si commuta il funzionamento da IR sempre ON a IR ON/OFF

Fissaggio esterno con biadesivo incluso


Schema di collegamento vedi pag. 78

Articolo	V in DC	V out DC	Max A	Max W	Colore
LED.BSI5.01	12/24	0-12	2	24/48	bianco
LED.BSI5.03	12/24	0-12	2	24/48	nero

Switch



Foro incasso: 13 mm




"EYE 1"

Sistema di rilevamento di prossimità ON-OFF, Si accende, si spegne quando si interferisce con il suo intervallo di rilevamento di circa 5 cm. Potenza max 250 W Alimentazione input/output 110/230V AC

Articolo	Sensore	Distanza rilevata	Potenza max.	Input/Output
GTV-AE-WBEZDC-10S	ON/OFF	5 cm.	250W	110-230 V AC



Foro incasso: 13 mm




"EYE 3"

Sistema di rilevamento di prossimità sempre ON, si spegne quando si interferisce con il suo intervallo di funzionamento di circa 5 cm. Potenza max 250 W Alimentazione input/output 110/230V AC

Articolo	Sensore	Distanza rilevata	Potenza max.	Input/Output
GTV-AE-WBEZDB-10S	ON/OFF	5 cm.	500W	110-230 V AC





Foro incasso: 13 mm



"EYE 4"

Sistema di rilevamento di movimento, si accende quando si interferisce con il suo intervallo di rilevamento e si può regolare lo spegnimento in un intervallo variabile tra 10 secondi e 3 minuti. Potenza max 250 W Alimentazione input/output 110/230V AC

Articolo	Sensore	Distanza rilevata	Potenza max.	Input/Output
E.7001820	Movimento	90 cm.	250W	110-230 V AC



"INVISIBLE"

Sistema touch retropannello



Articolo	Sensore	Distanza rilevata	Potenza max.	Input/Output
GTV-AE-WPDRW.00	Touch	4 cm.	50W	12-24 V AC

Controller



LED.C12

Controller multifunzione monocolore.
Permette la dimmerazione e il controllo della
luce a 2 canali (per strip miste).
Collegamento wireless 20 mt.

Tipo led	Canali	Ah	12 V	24 V
Bianco	2	6xcanale	144W	288W



LED.C13

Controllo multifunzione RGB.
Permette la dimmerazione e la gestione
dei vari colori.
Collegamento wireless 20 mt.
15 programmi pre-impostati


Tipo led	Canali	Ah	12 V	24 V
RGB	3	6xcanale	216W	432W



LED.C131

Amplificatore RGB
Utilizzato in abbinamento al Controller Rgb quando
L'impianto Led Supera L'assorbimento Massimo
supportato

Articolo	Sensore	Distanza rilevata	Potenza max.	Input/Output
LED.C131	-	-	144-288 W	12-24 V AC



"JACKY"

Controller multifunzione monocolore.
Permette la dimmerazione e il controllo ON/OFF
Collegamento wireless 50 mt.

Articolo	Sensore	Distanza rilevata	Potenza max.	Input/Output
GTV-LD-DIMLED-10	Dimmer	50 mt.	90-180 W	12-24 V AC

Controller



LED.C19

Controller multifunzione monocolor 4 canali
Permette la dimmerazione e il controllo ON/OFF
Collegamento wireless 10 mt.

Incluso un controller canale


Articolo	Sensore	Distanza rilevata	Potenza max.	Input/Output
LED.C19	Controller	10 mt.	240 W	12-24 V AC

LED.19.RICEV

Ricevitore per ulteriore canale da abbinare
al controller LED.C19




Articolo	Sensore	Distanza rilevata	Potenza max.	Input/Output
LED.19.RICEV	Ricevitore	50 mt.	240 W	12-24 V AC

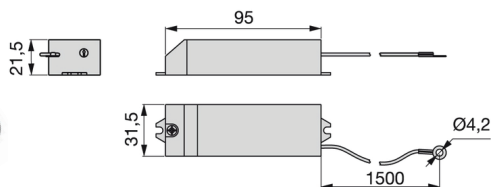

"EYE 5"

Sistema di rilevamento per contatto con
superficie metallica.
Potenza max 500 W
Alimentazione input/output 230 V AC

Articolo	Sensore	Distanza rilevata	Distanza max.	Input/Output
E.7001915	Metal touch	0 cm.	500 W	230 V AC



E.7006011

Bussola estetica cromata con vite M4
contatto elettrico per Eye 5

LED.C14

Sistema ON/OFF per contatto metallico



Articolo	Sensore	Ingressi	Potenza max.	Input/Output
LED.C14	ON/OFF	12 vie	36-72 W	12-24 V AC

DIMMER elettronico MASTER - 6.DLE.DIM

Abbinato all'alimentatore permette la regolazione dell'intensità luminosa agendo su un pulsante.





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmer Mono canale con Uscita in Tensione PWM.
- Range di alimentazione: 8-53V DC.
- Uscita in Tensione PWM 8-53V DC con corrente da 0A a 12A (576W a 48V DC).
- Ingressi di Controllo: Pulsante isolato x1, DALI x1, Potenziometro Lineare 100K x1, 0-10V Passivo x1, 1-10V Passivo x1.
- Uscite di sincronia: PWM x1.
- Circuito Stampato UL - Classe di protezione: IP20.
- Dimensioni Standard 40x80x24.45 mm.
- Dimensioni con Accessori 40x100x24.45 mm.
- Protezione da inversione di polarità. - Protezione circuito aperto.
- Protezione da picchi tensione. - Protezione da sovratemperatura.

Articolo	Descrizione
DLE.DIM	Dimmer a pulsante


Interuttori



Articolo	Descrizione
E.9638115	Interruttore incasso bianco
E.9638117	Interruttore incasso nero

Articolo	Descrizione
E.9642415	Tasto finecorsa bianco
E.9642417	Tasto finecorsa nero


Presad ad appoggio



Articolo	Descrizione
E.7058965	Presad schuko inox

Lunghezza cavo 2 mt.
Confezione: 1 pz.

Accessori

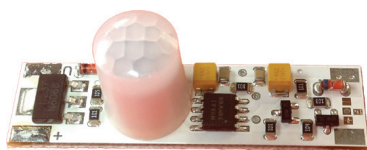

Sistema di rilevamento di movimento


Articolo	Descrizione	Ah	Grado di protezione	Tens. Alim. VDC	Conf.
AB.INT-PIR12201	interruttore "PIR"	3	IP20	12 V 24 V	1
AB.INT-PIR12201.NC	interruttore "PIR"	3	IP20	12 V 24 V	1



Sistema di rilevamento di prossimità ON-OFF
spegne o accende al passaggio della mano distanza circa 10 cm

Sistema di rilevamento di prossimità sempre ON
spegne alla presenza di un'ostacolo distanza circa 10 cm

Articolo	Descrizione	Ah	Grado di protezione	Tens. Alim. VDC	Conf.
AB.INT-RIFL	interruttore "IR/ ON-OFF"	1,3	IP20	12 V 24 V	1
AB.INT-RIFL02	interruttore "IR/ ON"	1,3	IP20	12 V 24 V	1



Accende o spegne toccando in prossimità del led blu

Articolo	Descrizione	Ah	Grado di protezione	Tens. Alim. VDC	Conf.
AB.INT-TOUCH121	interruttore "TOUCH"	5	IP20	12 V 24 V	1
AB.INT-TOUCHDIM.NC	interruttore "TOUCH" DIMMERABILE	2,5	IP20	12 V 24 V	1



Spegne o accende rispettivamente avvicinando o allontanando il magnete.


Articolo	Descrizione	Ah	Grado di protezione	Tens. Alim. VDC	Conf.
AB.INT-MAGN	interruttore "MAGNETICO"	1,3	12 V	24 V	1

Connessioni

Pat. Pending: nr.: I0171606/MAM

NO-WIRE il nuovo sistema di connessione a contatto, senza nessun passaggio di cavi, per collegare in maniera rapida qualsiasi fonte luminosa a led.

NO-WIRE, the new contact connection system, without any cables, for a fast connection with any led light.

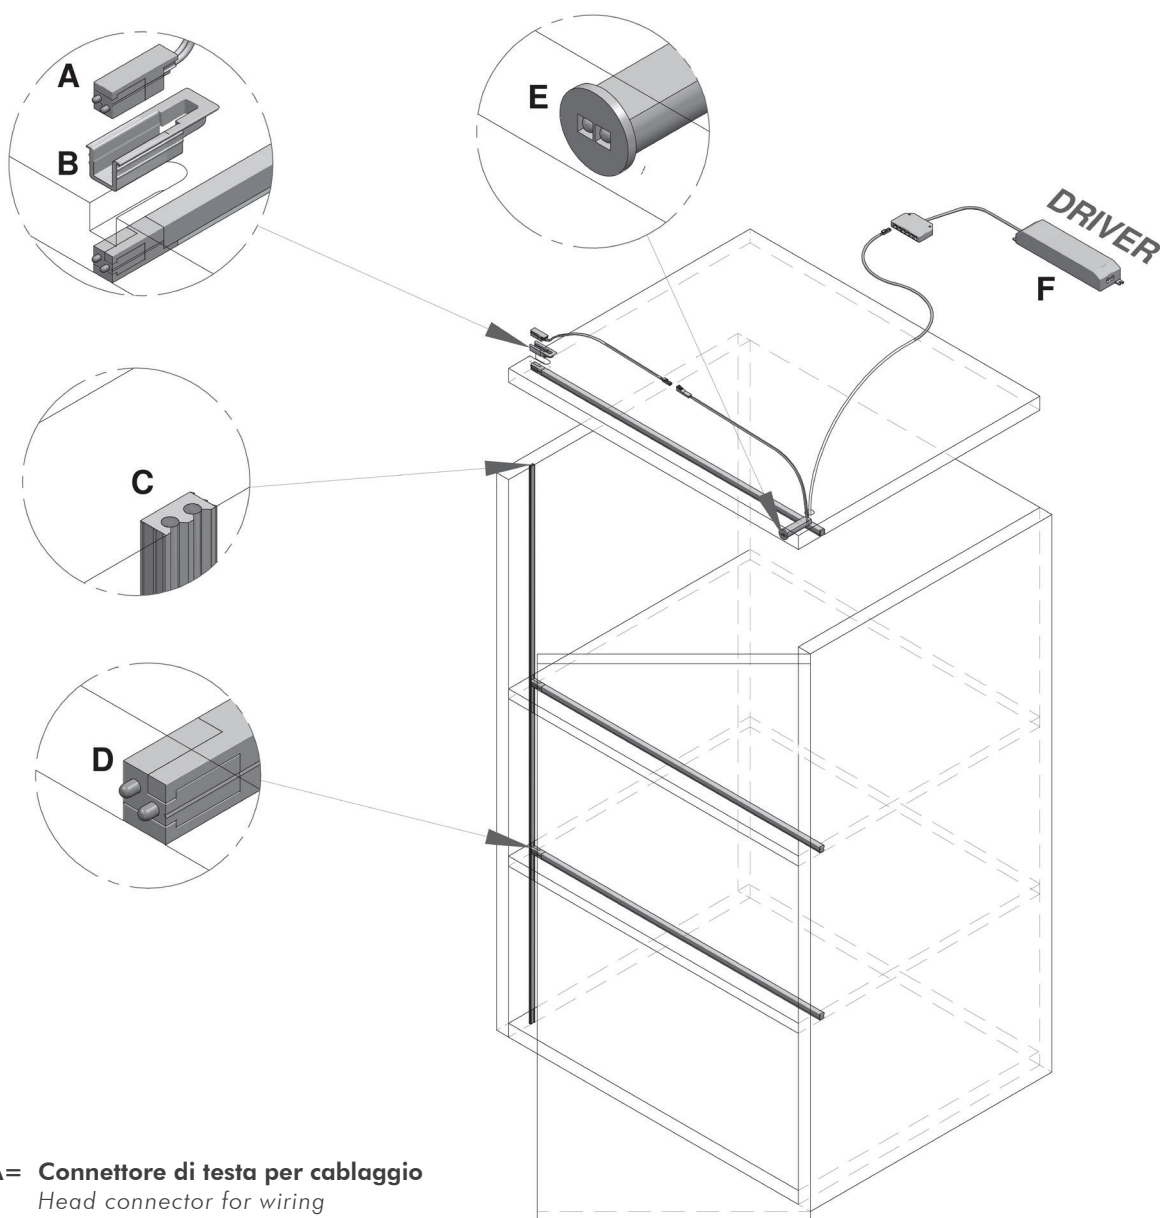

A= Connettore di testa per cablaggio

Head connector for wiring

B= Basetta per connettore di testa

Base for head connector

C= Profilo elettrificato NW.8X4

Electrified profile

D= Connettore di testa per lampada

Head connector for lamp

E= Interruttore IR (da pag. 50)



Switch IR

F= Driver (da pag. 46)

Connessioni

Pat. Pending: nr.: I0171606/MAM

NW01





Binario elettrificato

Ad incasso, ignifugo per bassa tensione
Fresata: 8,2x4

CODICE	Misure	Finiture
NW01.15BI	1500x8x4 mm.	Bianco
NW01.15GA	1500x8x4 mm.	Grigio alluminio
NW01.15GS	1500x8x4 mm.	Grigio scuro
NW01.26BI	2680x8x4 mm.	Bianco
NW01.26GA	2680x8x4 mm.	Grigio alluminio
NW01.26GS	2680x8x4 mm.	Grigio scuro


NW03

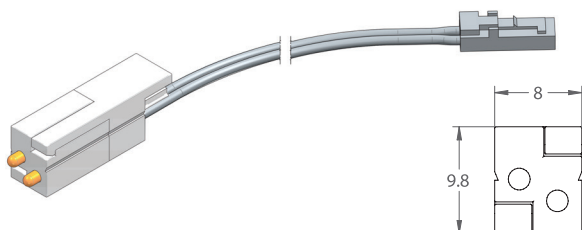

Connettore di testa




Connettore elettrificato per profilo led

CODICE	Misure	Finiture
NW03.20AMP.BI	cavo 2 mt.	Bianco
NW03.20MPK.BI	cavo 2 mt.	Bianco



Variante connessione MPK

NW04

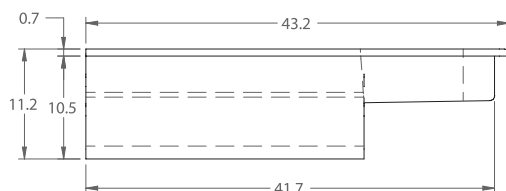

Basetta per connettore

Ad incasso per testa di connessione

CODICE	Misure	Finiture
NW04.BI	43x14 mm.	Grigio chiaro

NW23




Lampada Led

Ad incasso con profilo di alluminio e diffusore opale
con testa di connessione integrata
Fresata: 8,2x9,8

CODICE	Misure	Finiture
NW023L	su misura	-

Connessioni

SISTEMA "GIRO"

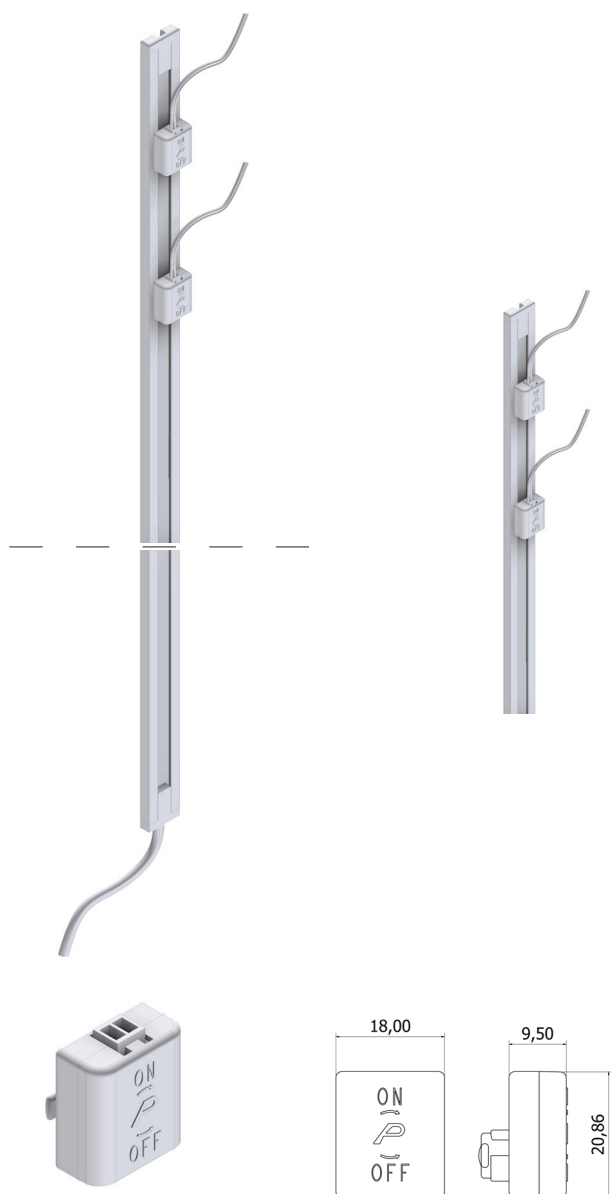

CODICE	Lunghezza
SG01.TF12VA	1200 mm.
SG01.TF12BI	1200 mm.
SG01.TF24VA	2400 mm.
SG01.TF24BI	2400 mm.

Sistema Giro

Profilo elettrificato per bassa tensione con biadesivo, compreso di testate e cavo di alimentazione da 2 mt.

Misure: 1200-2400 mm.

Finiture: (VA) verniciato alluminio, (BI) bianco (GS) antracite

Confezioni: 1 pz.

CODICE	Misure	
SG02.BI	18x9,5x20,86 mm.	Bianco
SG02.GA	18x9,5x20,86 mm.	Grigio
SG02.GS	18x9,5x20,86 mm.	Antracite



Connettore GIRO-2 collobasso

In plastica

Misure/Size: 18x9,5x20,86 mm.

Finiture/Finishing: (GA) grigio alluminio, (BI) bianco

Esempio di applicazioni

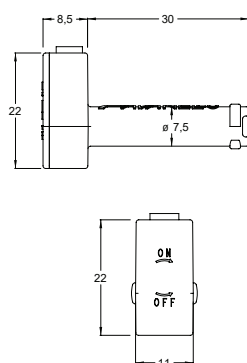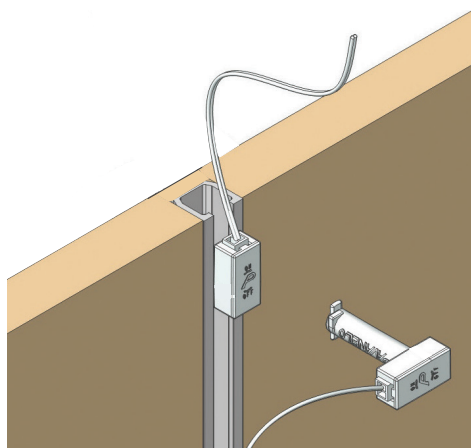

CODICE	Misure	
DLE.C1	11x8,5x22 mm.	Bianco
DLE.C1N	11x8,5x22 mm.	Nero

Connettore GIRO colloalto

In plastica

Misure/Size: 11x8,5x22 mm.

Finiture/Finishing: (N) nero, (1) grigio

Cablaggi MPK

MPK Cavo collegamento led/alimentatore con MPK smontato




CODICE	Lunghezza
DLE-18MPK1M200S	2000 mm.

MPK Prolunghe maschio/femmina



CODICE	Lunghezza
DLE-18MPK1P100	1000 mm.
DLE-18MPK1P200	2000 mm.
DLE-18MPK1P300	3000 mm.
DLE-18MPK1P400	4000 mm.

MPK Distributore 6 vie

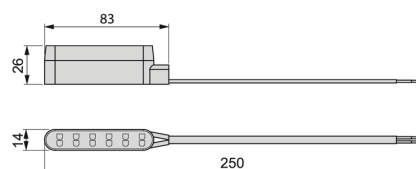

CODICE	Lunghezza
DLE-18MPK1D6FS	250 mm.
DLE-18MPK1D6FM-UL	250 mm.

MPK **MiniD** Cavo trasparente L. 80 mm. MPK/F - MiniD/F



CODICE	Lunghezza
DLE.X08	80 mm.


Cavo con spina



CODICE	Lunghezza	Stato
DLE.X50	2000 mm.	UE
DLE.X50-UL-US-N	2000 mm.	US
DLE.X50-UK	2000 mm.	UK



Cablaggi MiniD

MiniD Cavo con connettore maschio 2 x 0,50 per cablaggio strip led

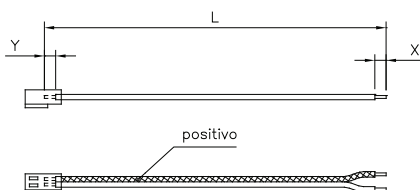


CODICE	Lunghezza
DLE-20MIN5M20S	200 mm.
DLE-20MIN5M63S	630 mm.
DLE-20MIN5M100S	1000 mm.
DLE-20MIN5M200S	2000 mm.
DLE-20MIN5M300S	3000 mm.
DLE-20MIN5M400S	4000 mm.

MiniD Prolunga con connettore maschio-femmina 2 x 0,50

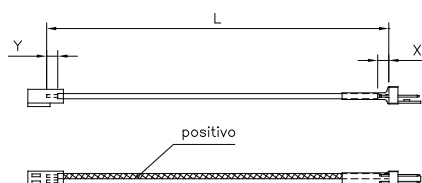

CODICE	Lunghezza
DLE-20MIN5P100	1000 mm.
DLE-20MIN5P200	2000 mm.
DLE-20MIN5P300	3000 mm.
DLE-20MIN5P400	4000 mm.

MiniD Cavo con connettore femmina 2 x 0,50 per cablaggio strip led

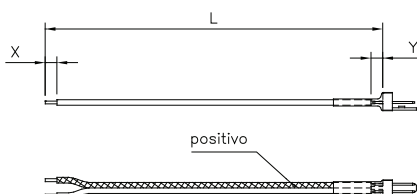

CODICE	Lunghezza
DLE-20MIN5F200S	200 mm.


MiniD Cavo con connettore maschio per cablaggio strip led RGB

CODICE	Lunghezza
DLE-204MI2M200S	200 mm.

MiniD Prolunga con connettore maschio-femmina RGB

CODICE	Lunghezza
DLE-204MI2P200	200 mm.

MiniD Distributore a 4-12 ingressi



CODICE	Lunghezza
DLE-18MIN1D4F200S	4 uscite cavo 2000 mm.
DLE-18MIN1D12F200S	12 uscite cavo 2000 mm.

MiniD Mini presa a pannello grigia




CODICE	Lunghezza
DLE.F20GR	2000 mm.

Foro incasso: 15 mm.
Sp. pannello: max 25 mm.
Tappo di copertura grigio d. 23 mm.
Dado in plastica grigia compreso


Cablaggi AMP

AMP Cavo con connettore maschio per cablaggio strip led




CODICE	Lunghezza
DLE-22AMP3M200S	2000 mm.

AMP Prolunga con connettore maschio-femmina




CODICE	Lunghezza
DLE-22AMP3P200	2000 mm.

AMP Distributore con connettore maschio





CODICE	Lunghezza	Ingressi
DLE-22AMP3D3M	2000 mm.	3

AMP Distributore con connettore maschio



CODICE	Lunghezza	Ingressi
DLE-22AMP3D6M	2000 mm.	6

AMP Distributore con connettore maschio, per doppio sensore (schema pag. 78)

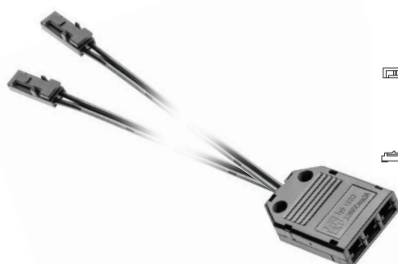

CODICE	Lunghezza	Ingressi
DLE.DUO3N	50 mm.	3
DLE.DUO6N	50 mm.	6



QInside®

In collaborazione con il detentore del brevetto della ricarica a scomparsa, con la linea Qinside® proponiamo la soluzione ideale per poter ricaricare in wireless qualsiasi dispositivo smartphone dotato di ricevitore o con opportuna cover. Il sistema è così efficiente tanto da avere una bassa temperatura di esercizio e poter essere utilizzato nei piani laccati. I sistemi possono funzionare anche a batteria con una power bank dedicata.



Ricarica
wireless
sotto piano

COD. CHQI005W


- Base di ricarica Ø 79 H16 mm
- Foratura cieca su piano per inserimento Ø81 mm
- Alimentazione EU/US/UK/AU input 100-240 50/60Hz 0,35 A output 5V 2A

OPZIONALE

- Ricevitore flat Qi micro USB **COD. F0981033**
- Ricevitore flat Qi lighting Apple **COD. F0981034**
- Ricevitore esterno Qi micro USB **COD. F0981004/05**
- Ricevitore esterno Qi lighting Apple **COD. F0981006**

Schema foratura top e installazione QInside


Fig. 1

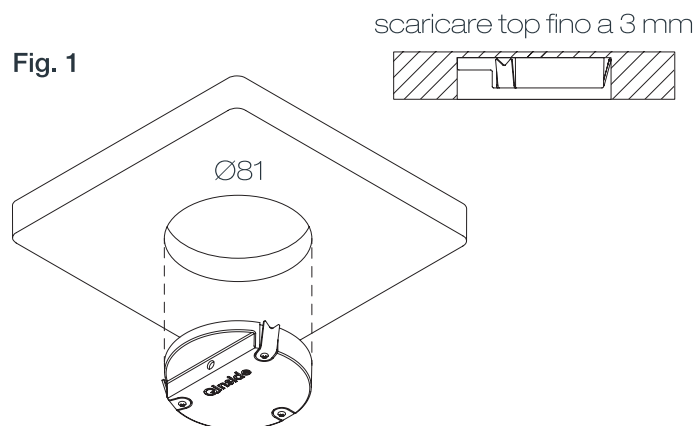

Note

- Realizzare foratura cieca su top come da disegno (Fig. 1) Ø81 mm lasciando max 3 mm di materiale in superficie
- NB: il dispositivo funziona al di sotto di qualsiasi materiale al di fuori del metallo
- Inserire QInside e avvitare le tre viti che mandano in aderenza l'oggetto sul bordo del top (Fig. 2)
- Collegare alimentatore fornito alla presa di rete

Fig. 2

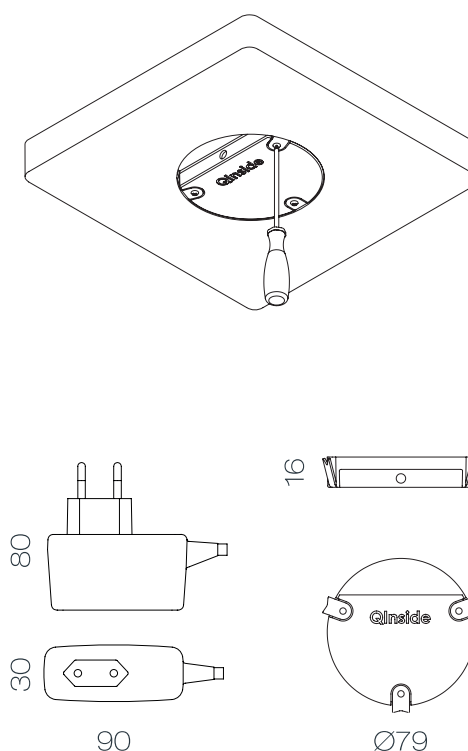

Schema foratura top e installazione

Fig. 1



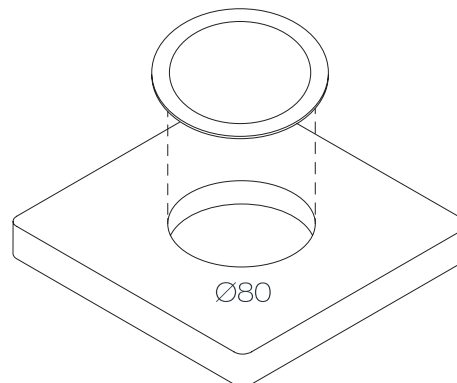


Fig. 2

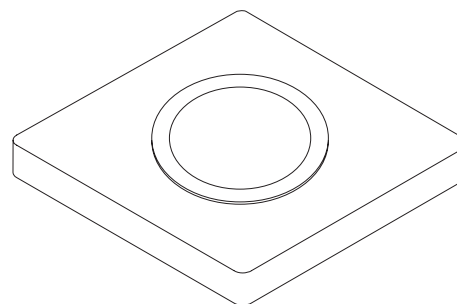

Note

- Realizzare foratura passante Ø80 mm su top come da disegno (Fig. 1)
- Inserire il dispositivo di ricarica e fissarlo al piano del mobile mediante biadesivo fornito (Fig. 2)
- Collegare alimentatore fornito alla presa di rete

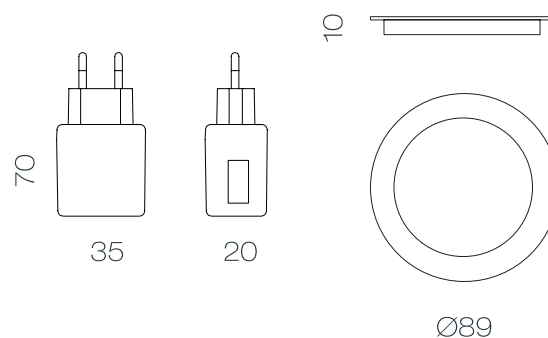

COD. CHCAX000

- Base di ricarica Ø 89 H10 mm
- Foratura passante su piano per inserimento Ø80 mm
- Alimentazione EU input 100-240 50/60Hz 0,35 A output 5V 2A

OPZIONALE

- Ricevitore flat Qi micro USB **COD. F0981033**
- Ricevitore flat Qi lighting Apple **COD. F0981034**
- Ricevitore esterno Qi micro USB **COD. F0981004/05**
- Ricevitore esterno Qi lighting Apple **COD. F0981006**


Itaudio easy

itaudio easy

Linea di prodotti audio dedicati alle soluzioni, minimali e non invasive. I dispositivi della gamma Itaudio sono governabili mediante modulo bluetooth, completamente celati all'interno di mobili, imbottiti, specchi, pareti, porte, strutture outdoor. Tutti i prodotti a marchio Itaudio hanno licenza ufficiale MFI Apple® e sono compatibili con tutti i dispositivi android. Applicazioni e soluzioni tecniche ritenute fino ad oggi impensabili, con itaudio easy tutto è possibile.




Audio Bluetooth

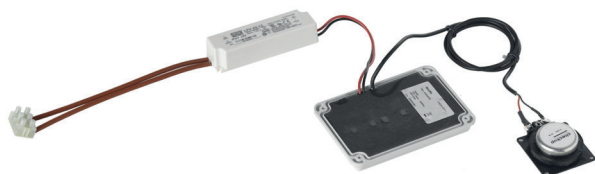

itaudio
easy
E mono

COD. AUEAE100/PAV

- No. 1 altoparlante a contatto Ø 60 x H 25 mm
- No. 1 scheda controllo L 140 x P 100 x H 20 mm
- potenza massima 10 Wrms
- connessione Bluetooth 3.0 con profilo A2DP
- amplificatore classe D
- risposta in frequenza 80-20.000 Hz
- classe di isolamento elettrico CLASSE II
- alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz 12W max
- L 118 x P 35 x H 26 mm
- App iOS - Android

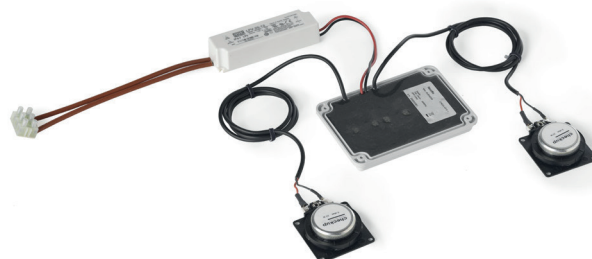

itaudio
easy
E stereo

COD. AUEAE200/PAV

- No. 2 altoparlanti a contatto Ø 60 x H 25 mm
- No. 1 scheda controllo L 140 x P 100 x H 20 mm
- potenza massima 20 Wrms
- connessione Bluetooth 3.0 con profilo A2DP
- amplificatore classe D
- risposta in frequenza 80-20.000 Hz
- classe di isolamento elettrico CLASSE II
- alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz 12W max
- L 118 x P 35 x H 26 mm
- App iOS - Android


COD. AUEAE200/E/PAV

- No. 4 altoparlanti a contatto, KIT COMPLETO.

Audio Bluetooth

**Schema installazione
itaudio easy E mono
cod. AUEAE100**

Fig. 1

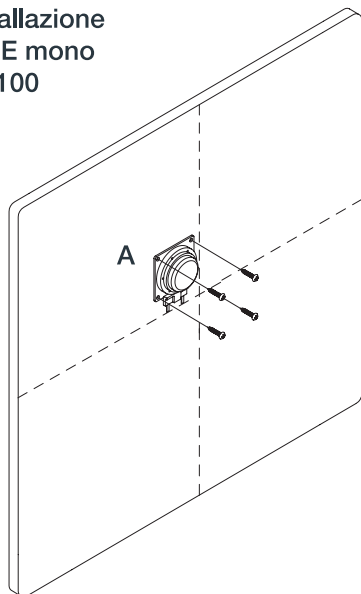


Note

- Posizione altoparlante (A) asimmetrica, in prossimità centro del pannello
- Fissaggio altoparlante, scheda e alimentatore mezzo viti o biadesivo (a seconda dalla superficie)
- Applicabile su legno, vetro, ceramica, solidsurface, e altri materiali (sconsigliata applicazione su metallo)
- Area pannello da 0,5 ad 1 m² circa
- Consigliata equalizzazione software per migliorare la resa dell'altoparlante a seconda del tipo di applicazione
- Presa di rete non fornita


**Schema installazione
itaudio easy E stereo
cod. AUEAE200**

Fig. 2

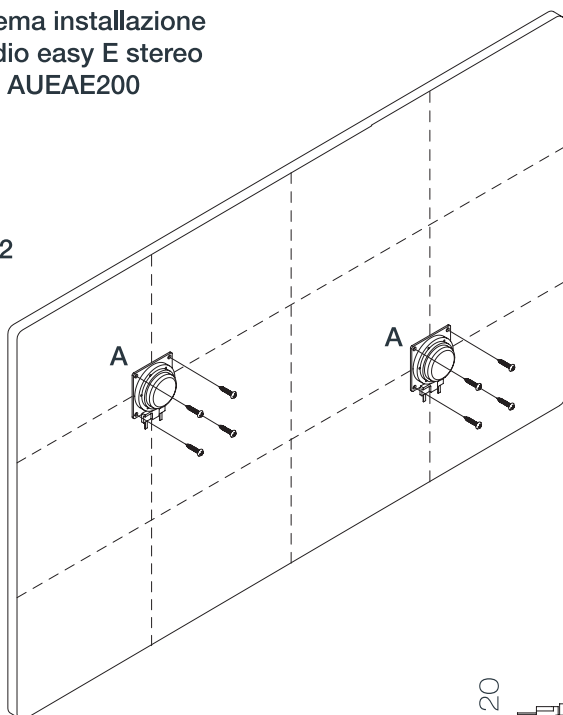


Note

- Posizione altoparlanti (A) asimmetrica rispetto al pannello
- Fissaggio altoparlanti, scheda e alimentatore mezzo viti o biadesivo (a seconda dalla superficie)
- Applicabile su legno, vetro, ceramica, solidsurface, e altri materiali (sconsigliata applicazione su metallo)
- Area pannello da 1 ad 2 m² circa
- Nel caso di utilizzo No. 4 altoparlanti cod. AUEAE200/E area pannello da 2 ad 4 m² circa
- Consigliata equalizzazione software per migliorare la resa degli altoparlanti a seconda del tipo di applicazione
- Presa di rete non fornita

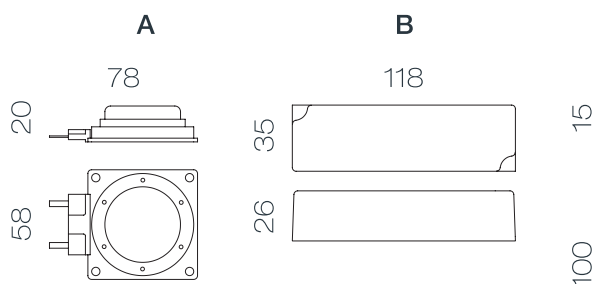

Audio Bluetooth

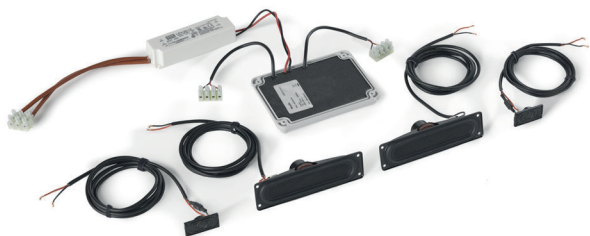


itaudio
easy
P

COD. AUEAP200


- No. 2 altoparlanti fullrange 137 x 36 mm
- No. 2 altoparlanti tweeter 40 x 20 mm
- No. 1 scheda controllo L 140 x P 100 x H 20 mm
- potenza massima 20 Wrms
- connessione Bluetooth 3.0 con profilo A2DP
- amplificatore classe D
- risposta in frequenza 100-20.000 Hz
- classe di isolamento elettrico CLASSE II
- alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz 25W max
- L 118 x P 35 x H 26 mm
- volume singola cassa armonica 1,1 L
- volume totale impianto 2,2 L
- App iOS - Android

Fig. 1

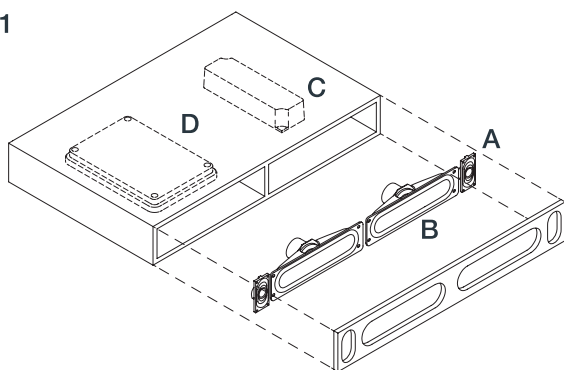

Note

- Kit composto di sola elettronica, casse armoniche del volume di 1,1 litri cad. 2,2 litri totale, da realizzare a cura del cliente in legno o altro materiale
- Installazione/fissaggio altoparlanti (A - B) consigliata dall'interno della cassa
- Scheda di amplificazione con modulo Bluetooth (D) e alimentazione (C) possono essere inserite all'interno della cassa oppure remotate
- Presa di rete e griglia a protezione degli altoparlanti non fornita

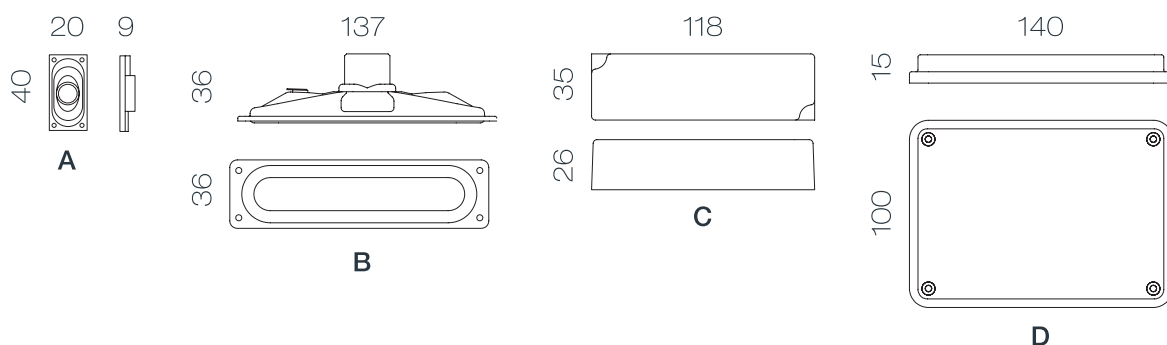

Audio Bluetooth




itaudio
easy
F

COD. AUEAF200


- No. 2 altoparlanti fullrange Ø 100 mm
foro incasso Ø 102,5 mm
- No. 1 scheda controllo L 140 x P 100 x H 20 mm
- potenza massima 60 Wrms
- connessione Bluetooth 3.0 con profilo A2DP
- amplificatore classe D
- risposta in frequenza 80-20.000 Hz
- classe di isolamento elettrico CLASSE II
- alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz 75W max
L 162 x P 42,5 x H 32 mm
- volume singola cassa armonica 2,6 L
volume totale impianto 5,2 L
- App iOS - Android

Fig. 1

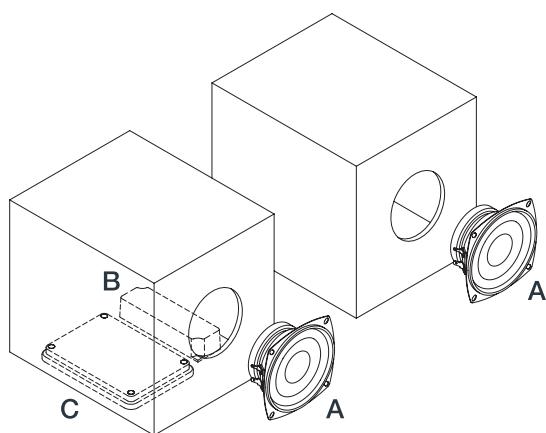


Note

- Kit composto di sola elettronica, casse armoniche del volume di 2,6 litri cad. 5,2 litri totale, da realizzare a cura del cliente in legno o altro materiale
- Installazione/fissaggio altoparlanti (A) dall'esterno della cassa
- Scheda di amplificazione con modulo Bluetooth (C) e alimentazione (B) possono essere inserite all'interno della cassa oppure remotate
- Presa di rete e griglia a protezione degli altoparlanti non fornita

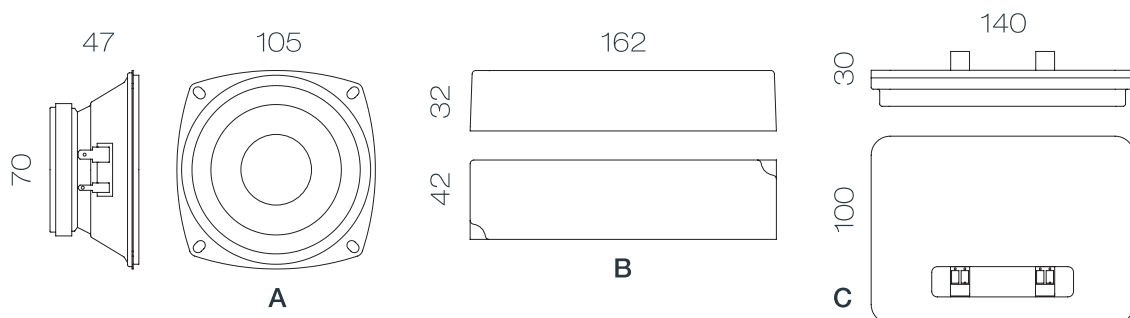

Collegamenti

Schema di collegamento LED con sensore BSI5, anta singola e doppia

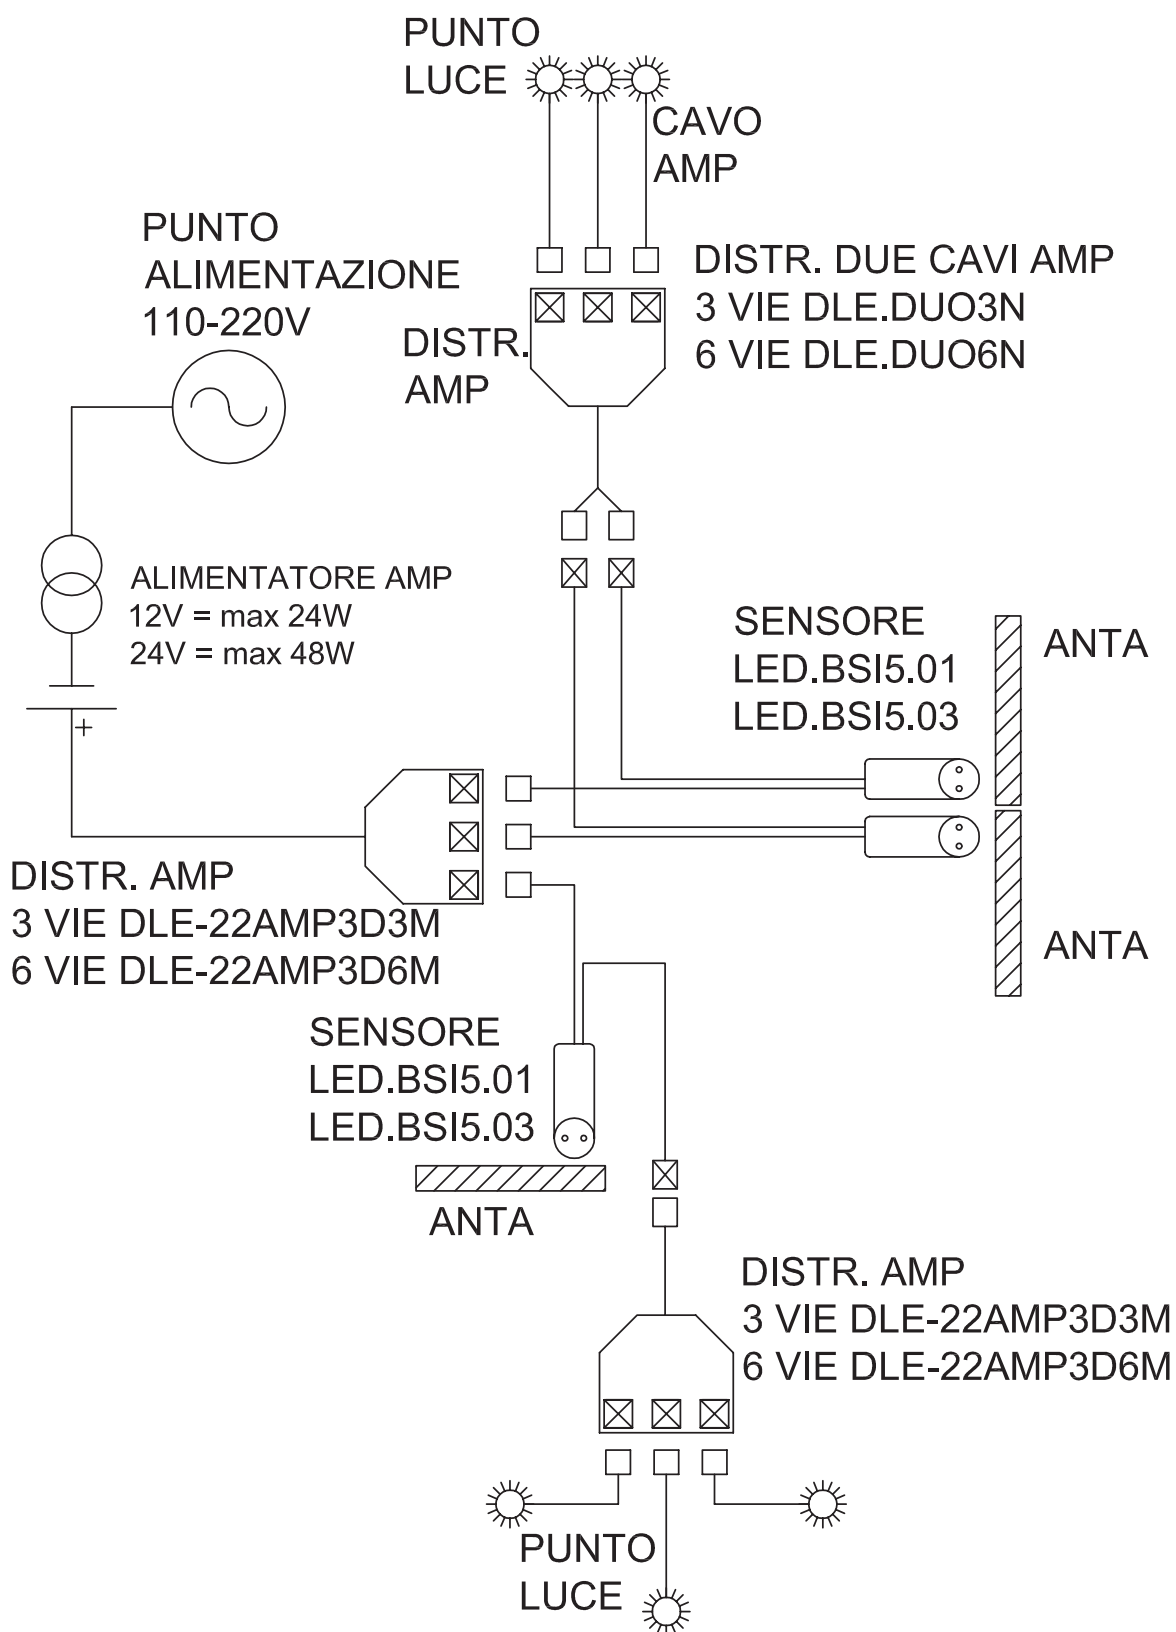

Disclaimer

L'azienda si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno modifiche e miglioramenti costruttivi sui propri prodotti.

Le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo sono solo indicative e quindi non vincolanti.

Prodotti e modelli non presenti in questo catalogo, realizzabili con le risorse tecnologiche di cui l'azienda dispone, possono essere realizzati su richiesta della clientela, in quantitativi minimi concordati.

Il nostro ufficio tecnico assicura un supporto altamente qualificato nonché una specifica consulenza progettuale.

Si declina qualsiasi responsabilità per manomissioni o uso improprio dei prodotti DI QUESTO CATALOGO ed eventuali danni a terzi provocati dall'incorretto funzionamento dei sopracitati apparecchi per quanto specificato.

The company reserves itself the right to modify and make technical improvements on its own patterns.

Technical features, illustrated in the present catalogue, are indicative and not-binding.

Products and models not present in this catalogue, but feasible by company technological resources, can be manufactured on customer's demand, according to minimum quantity.

Our technical office assures an highly qualified support and project consultancy.

We decline any responsibility for tampering or improper use of the products of THIS CATALOG and any damage to third parties caused by the incorrect operation of the aforementioned devices as specified.

Sistemi di illuminazione

edizione 2018



GALIMBERTI FERRAMENTA

www.galimbertiferramenta.com

Galimberti Ferramenta
Corso Roma 129
20811 Cesano Maderno (MB)

Telefono 0362 503621
Telefax 0362 552573
posta@galimbertiferramenta.com