GALIMBERTI FERRAMENTA

www.galimbertiferramenta.com

PROMO

Marzo
Aprile
2017

Riservato agli utilizzatori professionali

DIALfer®

DISTRIBUTORI DI TECNOLOGIA

SOUDAL

UN SISTEMA DI POSA CERTIFICATO

SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

SILICONE NEUTRO TRASPARENTE N

1,99 € cad. per 24 cartucce i.v.a. esclusa

SILIRUB N
Silicone neutro monocomponente, elastico di alta qualità.
- Facile applicazione
- Resistente ai raggi UV
- Elastico dopo indurimento
- Buona adesione su molte superfici
- Basso modulo

Applicazioni
- Sigillatura di giunti
- Sigillatura nella vetrazione di finestre
- Sigillatura fra legno verniciato e vetro
- Sigillatura tra PVC e vetro

Soudatight SP·LQ

NOVITA'

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

LA NUOVA SOLUZIONE PER LA BARRIERA VAPORE E CHIUSURA ALL'ARIA

- **Riduzione dei tempi di installazione** confrontato con i tradizionali freni vapore
- **Applicazione facile e precisa**
- **Facile da intonacare, rasare e verniciare.**

PROTEGGI IL TUO LAVORO
ANCHE IN CASO DI FURTO

SERVICE all-inclusive:
assicurazione gratuita sul furto per 36 mesi*

SERVICE
all-inclusive

Registra online il tuo utensile entro 30 giorni dall'acquisto e beneficia di tutti i servizi!**

www.**festool**.it/servizi

** per utensili acquistati dal 2 Aprile 2013.

Concentrati sull'essenziale: il tuo lavoro.

*Il nostro contributo per un lavoro senza pensieri - 36 mesi di copertura antifurto. Più semplice di qualsiasi polizza assicurativa: in caso di furto - sia in cantiere sia dalla tua auto - ti verrà messo a disposizione un utensile nuovo di zecca a fronte di una franchigia di 100 Euro.

Maggiori informazioni e condizioni di utilizzo su
www.**festool**.it/servizi

FESTOOL
Utensili per esigenze superiori

www.**festool**.it

AUTOMATISMO PER ANTA BATTENTE

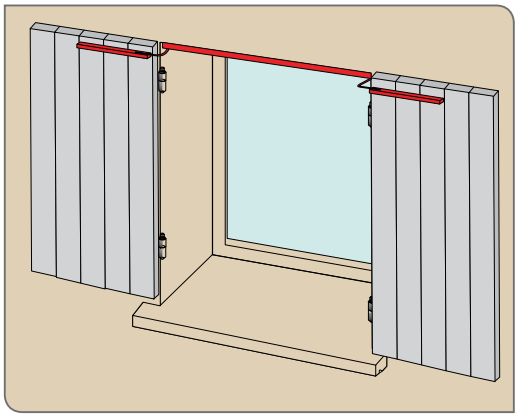

Concepiti per qualsiasi apertura di larghezza tra 600 mm e 1600 mm si posano in meno di 1 ora. Questi automatismi sono particolarmente discreti, il che lascia alla vostra facciata il suo aspetto originale. Prodotto testato su 7000 cicli di funzionamento (apertura e chiusura) e sotto garanzia per 2 anni.
Concepiti per tutti i budget di spesa, le loro opzioni vi permetteranno di soddisfare i vostri clienti più esigenti.

Esteticamente sobrio e poco invasivo: Altezza H=52 mm, Larghezza L=82 mm
Adattabile su aperture da 600 a 1600 mm (secondo il modello)
Spazio minimo tra la finestra e la persiana per la posa di una persiana standard: 145 mm

Kit completo 399,00 € i.v.a. esclusa

Kit Uomo presente 1-2 ante

Cod.	Reg. 1 anta	Reg. 2 ante	RAL
771500H-1	600-1000	780-1400	9010
77150038-1	600-1000	780-1400	8017
77150039-1	600-1000	780-1400	1015

A filo con interruttore - senza fine corsa.

Kit completo 469,00 € i.v.a. esclusa

Kit Fine corsa 1-2 ante

Cod.	Reg. 1 anta	Reg. 2 ante	RAL
771520H-1	660-1300	860-1600	9010
77152038-1	660-1300	860-1600	8017
77152039-1	660-1300	860-1600	1015

A filo con interruttore - con fine corsa a rilevamento automatico dell'ostacolo.

AUTOMATISMO A CREMAGLIERA PER ANTA SCORREVOLE

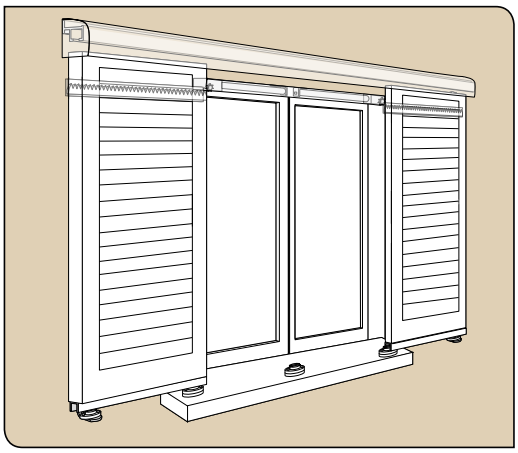

Importante! Larghezza delle aperture: 1 anta su 1 via = L ≥ 700, 2 ante su 1 via = L ≥ 1400

Kit completo 209,00 € i.v.a. esclusa

Asimmetrico
Una volta aperte le ante si posizionano tutte dallo stesso lato della vetrata.

1 anta su un binario



Simmetrico
Una volta aperte le ante si posizionano lateralmente, da entrambi i lati della vetrata.

2 ante su un binario

Kit motore destro persiana scorrevole

Cod.	RAL
TSC9001D00	GREZZO

Kit motore sinistro persiana scorrevole

Cod.	RAL
TSC9001G00	GREZZO

FERMAPERSIANA UNIVERSALE

PROMO 11+1

Cod.	L mm.	Conf.	RAL	Promo
947017	135	12 pz.	9005	4,37 €
947018	180	12pz.	9005.	4,96 €

i.v.a. esclusa

Disponibile anche nei colori bianco, marrone, verde e grigio

OMETTO S4000 NYLON

PROMO 11+1

Cod.	L1mm.	A mm.	Conf.	RAL	Promo
94P0416	160	22/65	50 pz.	9005	2,53 €
94P0436	200	22/115	50 pz.	9005	2,81 €
94P0426	200	22/65	50 pz.	9005	2,74 €
94P0446	280	22/115	50 pz.	9005	4,02 €

i.v.a. esclusa

FRULLETTO S4000 NYLON

PROMO 11+1

Cod.	L1mm.	A mm.	Conf.	RAL	Promo
94PA406	130	12/46	50 pz.	9005	1,86 €
94PA446	160	12/76	50 pz.	9005	1,97 €
94PA416	200	12/116	50 pz.	9005	2,13 €
94PA426	200	12/46	50 pz.	9005	2,07 €
94PA436	280	12/116	50 pz.	9005	3,07 €

i.v.a. esclusa

IL SISTEMA POSACLIMA RENOVA

Nella riqualificazione energetica degli edifici il serramento esterno assume un ruolo estremamente rilevante.
Questa considerazione è comunemente nota e molte persone infatti hanno sostituito o sostituiranno le proprie finestre.
Per avere un buon risultato energetico bisogna però fare attenzione a due punti molto critici e spesso trascurati:
- il cassonetto dell'avvolgibile
- il davanzale passante.

Il primo elemento è un vero e proprio foro che occupa due terzi della sezione del muro, chiuso verso l'interno da un modesto celino di ispezione dello spessore di pochi millimetri. La tenuta all'aria lungo il perimetro è solo approssimativa ed il foro guidacinghia dove passa la corda per l'avvolgimento mette direttamente in contatto l'ambiente interno dell'abitazione con l'esterno, causando spifferi, perdite di temperatura e passaggio di rumore.

CasaClima suggerisce dunque di ricostruire completamente il vano finestra, sostituendo il cassonetto con un elemento moderno a tenuta d'aria e correttamente coibentato, isolare le spalle e applicare un nuovo davanzale in due parti separate da un materiale isolante.
Qualora questo lavoro integrale non possa essere eseguito, rimane comunque fondamentale, in occasione della sostituzione dei serramenti isolare correttamente il cassonetto sia sul fronte che sui fianchi con materiali adeguati, sostituire il guidacinghia con un elemento a tenuta d'aria e provvedere al taglio del marmo.
E' necessario che tutti sappiano che senza questi accorgimenti la sostituzione delle sole finestre non realizzerà il risultato di risparmio energetico e di isolamento acustico desiderato e anzi, se la finestra è di buona qualità, si potranno manifestare dei problemi di formazione di muffa sul perimetro del serramento che prima non erano visibili.
Il sistema Posaclima Renova, tra tutti quelli che ho valutato sul mercato, rappresenta la soluzione più efficace, versatile ed economica.
Raccomando a tutti coloro che si occupano di sostituzione di serramenti di non trascurare mai i due punti critici descritti e di fare una riqualificazione del foro finestra che abbia un senso completo e non solo un risultato superficiale, a beneficio del confort interno e del risparmio energetico globale. Con il sistema Posaclima Renova raggiungere questo obiettivo sarà semplice ed alla portata di tutti.

PROMOZIONE ESPOSITORE SISTEMA RENOVA

Con l'acquisto di prodotti PosaClima Renova per un'importo superiore a 400€

Con l'acquisto di prodotti PosaClima Renova per un'importo superiore a 700€

INFINITE SOLUZIONE PER IL MONDO DEL SERRAMENTO

Il giorno primo ottobre 2016, presso il prestigioso Palazzo Franchetti a Venezia, gli architetti Claudio Silvestrin, Alessandro Isola, Margarita Valova dello studio Zaha Hadid ed il designer Philippe Nigro si sono dati appuntamento per presentare 4 porte dal design innovativo.

Le cerniere Otlav, grazie alla loro versatilità e qualità, sono state scelte per la realizzazione di questo progetto.

60 OTLAV 1956-2016

GRAZIE A TUTTI I NOSTRI CLIENTI!

In sessant'anni abbiamo fatto muovere più di 1.000.000.000 di porte

www.otlav.it

ROBOQUATTRO

ROBOQUATTRO S

FINITURA GARANTITA 10 ANNI • FINISHING 10 YEARS WARRANTED • 10

€ 12,30 netto + IVA — OROLUCIDO **ID 41 R-RY**	**€ 14,60** netto + IVA — CROMAT **ID 41 R-RY**	**€ 18,80** netto + IVA — CROMO **ID 51 R-RY**	**€ 21,20** netto + IVA — CROMAT **ID 51 R-RY**
€ 7,70 netto + IVA — OROLUCIDO **ID 42 DK/SM** (prezzo con movimento DK incluso)	**€ 8,90** netto + IVA — CROMAT **ID 42 DK/SM** (prezzo con movimento DK incluso)	**€ 11,20** netto + IVA — CROMO **ID 52 DK/SM** (prezzo con movimento DK incluso)	**€ 12,40** netto + IVA — CROMAT **ID 52 DK/SM** (prezzo con movimento DK incluso)

OFFERTA VALIDA PER ACQUISTO A CONFEZIONE (**R-RY 20pz - DK/SM 40pz**)

GREEN MADE eco-compatible production process

follow us on

www.colombodesign.it

COLOMBO DESIGN

ROVER PLASTIK

IDEE CONCRETE, SOLUZIONI FLESSIBILI

Accessori per ristrutturazione

La fresetta modello A25 è la macchina ideale per una isolazione efficace di porte e finestre. Si usa facilmente e fa risparmiare molta energia. Adatta per montare guarnizioni di tenuta su qualsiasi tipo di serramento potendo disporre dell'inclinazione variabile della fresa, rende il lavoro semplice, veloce e pulito (è previsto il collegamento con un aspiratore). La guarnizione A109 è fatta appositamente per colmare vuoti di misure variabili e si può togliere con estrema facilità nei lavori di verniciatura; disponibile sia normale che al silicone (K o S), viene inoltre prodotta in varie misure.

PROMOZIONE! Per ogni fresetta A25, in omaggio un supporto "per Gola di lupo"!

Fresetta A25



Montaggio guarnizione nell'angolo della battuta e fresatura a 45°

Supporto per "Gola di lupo" o nocetta



Lavorazione "Gola di lupo"

Roverplastik Spa - Zona Industriale 10 -38060 Volano (TN)Tel. 0464.020101 info@roverplastik.it - www.roverplastik.it

BIG WIPES®™

HEAVY-DUTY

SALVIETTE PER PULIZIA RESISTENTI TRAMATE

Un'azione fortemente incisiva con i nuovi panni Big Wipes Quad !

Il pulito perfetto che aspettavate è arrivato! Grazie alla tecnologia reticolare ad alta aderenza il nuovo tessuto abrasivo Quad trattiene oltre 40% in più di sporcizia ad ogni passata, così che si può pulire anche lo sporco più ostinato più rapidamente

barattolo 80 salviettine 14,90 € i.v.a. esclusa

TASSELLATORE 54V SDS-PLUS 2.8J

TASSELLATORI SDS-PLUS
Nuova gamma di tassellatori SDS-Plus. Leader in termini di durata e prestazioni oltre 66 fori (Ø 18x80mm) con una sola carica. Elevato livello di sicurezza grazie al sistema elettronico anti-rotazione, taglia la potenza in caso di stallo della punta. Vibrazioni pari 8,5 m/s2, il più basso della categoria. 3 modalità di uso: rotazione, rotazione con percussione, ROTOSTOP (arresto della rotazione) per piccole scalpellature.

719,00€ i.v.a. esclusa

Codice
DCH323T2-QW

+

TRAPANO A PERCUSSIONE XRP 18V BRUSHLESS

Aggiungi 199€ + iva e componi il tuo kit!

+189,00€ i.v.a. esclusa

Codice
DCD996

Fornito in valigetta, senza batterie. Compatibile con le batterie dei prodotti in promozione

TRAPANO A PERCUSSIONE + AVVITATORE A IMPULSI ¼”

379,00€ i.v.a. esclusa

Codice
DCK267D2T-IT

Fornito con 2 batterie 18V 2.0Ah e valigetta TSTAK

DCD796
Motore senza spazzole
Mandrino autoserrante 1.5-13mm
0-550/2.000 giri/min
Coppia 70Nm

DCF887
Motore senza spazzole
Coppia 205Nm
0-3.800 impulsi/minuto

TRAPANO AVVITATORE + AVVITATORE A IMPULSI ¼”

219,00€ i.v.a. esclusa

Codice
DCK211D2T-QW

Fornito con 2 batterie 10.8V 2.0Ah e valigetta TSTAK

DCD710
2 Velocità meccaniche
0-400/1.500 giri/minuto
Mandrino autoserrante 1.5-10mm

DCF815
Coppia 107Nm
0-3.400 impulsi/minuto

ELETTROFRESATRICE

ad affondamento e base fissa 8mm - 900W

Velocità a vuoto 16000-27000 Giri/min
Movimento d’immersion 55mm
Formato anello 6-8mm
Diametro massimo di taglio 36mm

305,00€ i.v.a. esclusa

Codice
D26204K-QS

ALBERO FLESSIBILE MAGNETICO

ad affondamento e base fissa 8mm - 900W

Albero flessibile magnetico con attacco esagonale ¼
Attacco rapido con tenuta magnetica 10 volte più forte
Lunghezza 30cm. e testa a 90°
Dotato di impugnatura laterale per un miglior controllo

30,90€ i.v.a. esclusa

Codice
DT70621-QZ

IMBRACATURA ECO 7

Imbracatura con 2 punti di ancoraggio:
- anello dorsale metallico
- sternale con due asole tessili

49,90€ i.v.a. esclusa

IMBRACATURA VEST

Imbracatura con 2 punti di ancoraggio:
- anello dorsale metallico
- sternale con due asole tessili

58,90€ i.v.a. esclusa

NASTRO FIBBIA 35

7,50 € i.v.a. esclusa

NASTRO FIBBIA 25

3,50 € i.v.a. esclusa

TENSIONATORE

5,90 € i.v.a. esclusa

TENSIONATORE ERGONOMICO

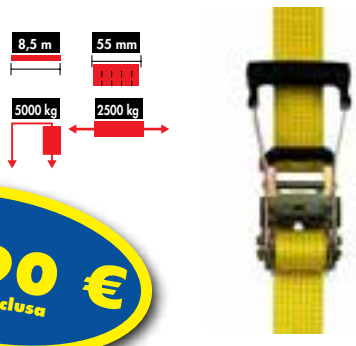

11,90 € i.v.a. esclusa

COPPIA MOSCHETTONI

in alluminio

8,90 € i.v.a. esclusa

ECOABSORBER DA-1A

Gancio in alluminio D-55 ti da massima leggerezza in lavori di ponteggi.

45,90 € i.v.a. esclusa

CINGHIA 2TN - 2m

9,90 € i.v.a. esclusa

ANCORANTE CHIMICO VERNICIABILE MIT AD 016

4,99 € i.v.a. esclusa

Ancorante chimico ad iniezione con resina bicomponente particolarmente indicata per l'industria del serramento e tutte le lavorazioni professionali di posa in opera.

Formulazione specifica ad alta resistenza meccanica per un fissaggio garantito. Resina ad alta tixotropia, non cola ed è idonea anche per fissaggio di zanche su fori larghi.
MIT AD-FIX è utilizzabile per la posa di serramenti scuri, portoncini blindati e inferriate. Per un fissaggio rapido e tenace di cardini, zanche e barrette filettate su supporti in miniatura, mattoni forati, mattoni pieni, calcestruzzo e altri materiali da costruzione.

Mungo SRL
13
CE
DOP 13/0833-01
MIT
ETA-13/0833
ETAG 029
For Masonry and Hollow Walls
Use category B,C

Mungo SRL
15
CE
1404-CPR-2625
MIT
ETA-15/0465
ETAG 01-05 Option 7
M8 - M16
For Use in Uncracked Concrete

CLASSIFICAZIONE VOC
A+
A+ A B C

GREEN COMPLIANT PRODUCT GREENTOP
contributes to IEQ 4.1
credits under LEED

Caratteristiche:
- CERTIFICATA ETA;
- Prodotto conforme LEED ® IEQ-Credits 4.1 adesivi e sigillanti
- Resina metacrilato pitturabile di colore bianco
- Resina tixotropica, non cola
- Cartuccia nera anti-UV per utilizzo in ogni cantiere
- Beccuccio quadro alta efficienza erogazione basso sforzo
- Stabile nel tempo

Colore	**Bianco**
Contenuto	**420 ml**
Conf.pz	**12**

MRS VITE DA MURO

mungo

Caratteristiche:
- Montaggio facilitato e risparmio di tempo
- Fissaggio con distanze minime dal bordo e interassi
- Nessuna tensione, grazie allo speciale filetto dentellato
- Minore resistenza all'avvitamento
- Fissaggio passante
- Resistenza a flessione testata in laboratorio per la massima sicurezza nella posa di serramenti sotto il carico del vento
- Versione con testa ridotta autosvasante

Applicazioni: costruzioni in legno, legno lamellare, finestre, serramenti e profili

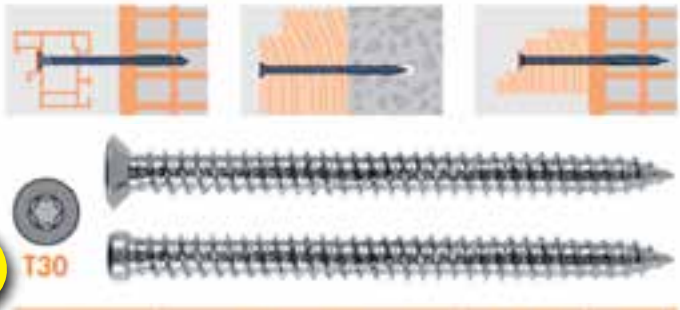

PROMO 10+1 CONFEZIONI IN SCONTO MERCE

codice articolo	descrizione	pz. per confezione	imballo
5137104	MRS-U ø mm 7,5 x 40	100	900
5137105	MRS-U ø mm 7,5 x 50	100	1200
5137106	MRS-U ø mm 7,5 x 60	100	800
5137107	MRS-U ø mm 7,5 x 70	100	800
5137108	MRS-U ø mm 7,5 x 80	100	800
5137109	MRS-U ø mm 7,5 x 90	100	600
5137110	MRS-U ø mm 7,5 x 100	100	600
5137111	MRS-U ø mm 7,5 x 110	100	600
5137112	MRS-U ø mm 7,5 x 120	100	600
5137113	MRS-U ø mm 7,5 x 130	100	600
5137114	MRS-U ø mm 7,5 x 140	50	450
5137115	MRS-U ø mm 7,5 x 150	50	300
5137118	MRS-U ø mm 7,5 x 180	50	300
5137121	MRS-U ø mm 7,5 x 210	50	300
5137124	MRS-U ø mm 7,5 x 240	50	450
5137127	MRS-U ø mm 7,5 x 270	50	300
5137132	MRS-U ø mm 7,5 x 320	50	300

codice articolo	descrizione	pz. per confezione	imballo
5137204	MRS-H ø mm 7,5 x 40	100	900
5137205	MRS-H ø mm 7,5 x 50	100	1200
5137206	MRS-H ø mm 7,5 x 60	100	800
5137207	MRS-H ø mm 7,5 x 70	100	800
5137208	MRS-H ø mm 7,5 x 80	100	800
5137209	MRS-H ø mm 7,5 x 90	100	600
5137210	MRS-H ø mm 7,5 x 100	100	600
5137211	MRS-H ø mm 7,5 x 110	100	600
5137212	MRS-H ø mm 7,5 x 120	100	600
5137213	MRS-H ø mm 7,5 x 130	100	600
5137214	MRS-H ø mm 7,5 x 140	50	450
5137215	MRS-H ø mm 7,5 x 150	50	300
5137218	MRS-H ø mm 7,5 x 180	50	300
5137221	MRS-H ø mm 7,5 x 210	50	300
5137224	MRS-H ø mm 7,5 x 240	50	450
5137227	MRS-H ø mm 7,5 x 270	50	300
5137232	MRS-H ø mm 7,5 x 320	50	300

MQ Quattro Tassello Universale in Nylon

Caratteristiche
- Idoneo per tutti i materiali da costruzione.
- Prodotto in Poliammide PA6 di elevato grado, per una totale durata nel tempo.
- Utilizzabile anche con viti metriche e barre filettate
- Utilizzo con vari tipi di vite.

Applicazioni
Sostegni, mensole, quadri, lampade, strutture di carpenteria, sottostrutture, rivestimenti, arredi, serramentistica in genere, impianti elettrici.



Utilizzo con vari tipi di vite

Tecnologia d'espansione Quattro®
Massimi carichi di tenuta per fissaggi medi e leggeri. Particolarmente indicato per utilizzo con vite per truciolare.

MQ 6 Secchiello da 400 pezzi 8,90 € i.v.a. esclusa

MQ 8 Secchiello da 200 pezzi 7,90 € i.v.a. esclusa

Sapone Liquido HS-40 PH 8.5

Indicato per la rimozione di sporchi ostinati. É formulato utilizzando tensioattivi di origine vegetale da fonti rinnovabili e saponi di derivazione vegetale. Arricchito con Aloe per idratare e proteggere la pelle. Compatibilità cutanea dermatologicamente testata. Ideale per ambienti professionali.

Sapone Liquido HS-40/1 1 litro
Sapone Liquido HS-40/5 5 litri

Sapone Liquido HS-40/1 1 litro 6,50 € i.v.a. esclusa

Sapone Liquido HS-40/5 5 litri 25,50 € i.v.a. esclusa

Pasta Lavamani HANDS CLEANER

In parte adatta per pulire sporchi intensi e in parte pensata per gli sporchi leggeri, ha il grande plus di essere prodotta con materie prime di derivazione naturale vegetale da fonti rinnovabili.Ideale per ambienti professionali.

HANDS CLEANER 1 litro
HANDS CLEANER 5 litri

Pasta lavamani HANDS CLEANER 1 litro 1,99 € i.v.a. esclusa

Pasta lavamani HANDS CLEANER 4 litri 4,99 € i.v.a. esclusa

TENDITORI PER PANNELLI TAMBURATI

Normalmente utilizzati su pannelli di tamburato

Montaggio invisibile

Regolazione singola e doppia

Fornito a misura o tagliabile

Regolazione singola

Spessore minimo 18-20 a seconda dello spessore della copertura

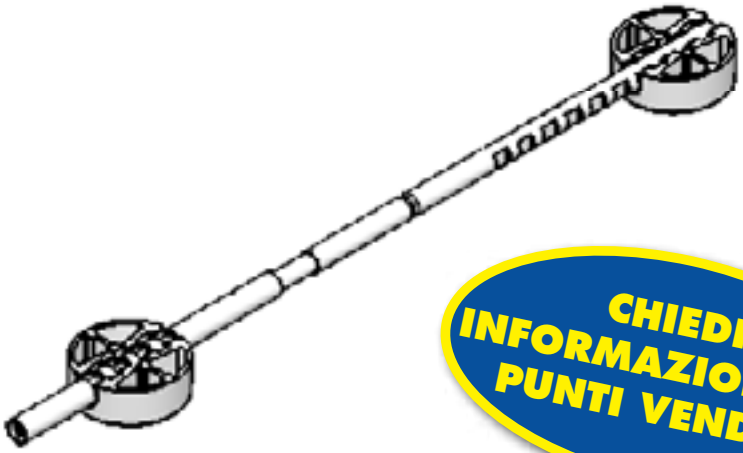

CHIEDI INFORMAZIONI NEI PUNTI VENDITA

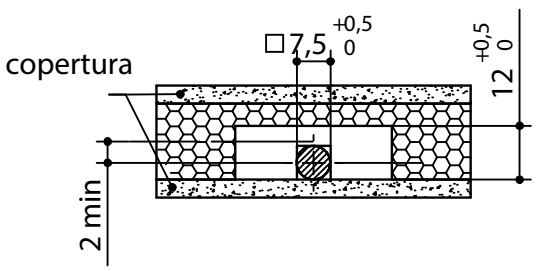

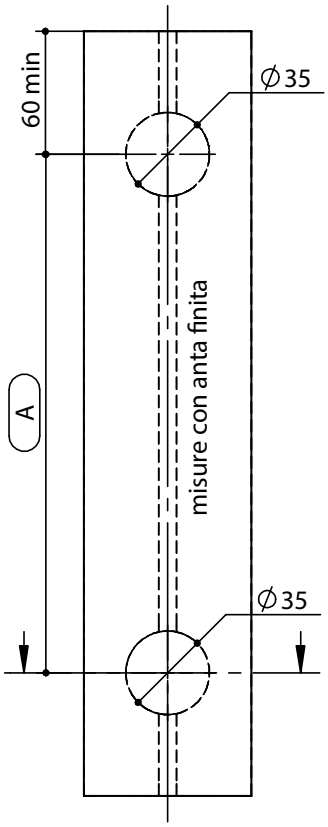

Le nostre cerniere invisibili e regolabili esaltano il design delle vostre porte

- Fluida apertura a 180°
- Regolazione tridimensionale sui tre assi indipendenti
- L'innovativo sistema brevettato a scorrimento interno, permette la riduzione della profondità delle cerniere arrivando fino a un minimo di 18 mm "BEST IN CLASS"
- Spessore minimo della porta: 28÷38 mm
- Spessore minimo dello stipite: 18÷29 mm
- Realizzate in 3 diversi materiali: Zama, acciaio inox, fibra di vetro.
- Completa reversibilità grazie alla perfetta simmetria dei due lati cerniera (stessa cava di alloggio sulla porta e sul telaio)
- Incasso totale del corpo cerniera: la fessura fra porta e telaio è ridottissima (anteriorazione)
- Easy installation: la parte anta e la parte telaio possono essere assemblate separatamente in produzione e unite in fase di posa.
- Elegante design minimalista grazie a 10 pregevoli finiture.
- Piastrine di copertura delle viti in resistente acciaio galvanizzato.
- Numerosissime applicazioni: porte in legno, alluminio, ferro con battuta, resomuro, raso parete, porte pieghevoli, cabine armadio, mobili cambusa e... molto altro
- Qualità: 100% Made in Italy, testate per 200.000 cicli di apertura armonizzando la norma UNI EN 1935
- Resistenza al fuoco attestato da Certificato LAPI

3D

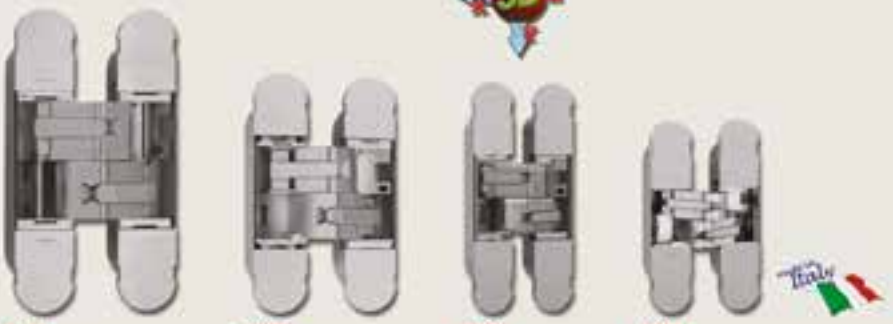

1131 1230 1130 1129

CEAM Passion for movement

CEAM AMADEO S.P.A.
22072 Cermenate - Como - Italy
Via Dante Alighieri, 5
Tel. +39 - 031 77 13 16 - Fax +39 - 031 77 29 11
e-mail:ceamitalia@ceamitalia.it

www.ceamitalia.it

NUOVA NORMA UNI

per saperne di più

SOUDAL

Definisce le metodologie di verifica dei requisiti di base dei progetti di posa in opera dei serramenti.

Criteri e requisiti specifici:

1. Isolamento termico	*Evitare formazione di ponti termici*
2. Isolamento acustico	*Verifica delle prestazioni acustiche dei materiali utilizzati nella posa*
3. Traspirabilità del giunto	*Livelli prestazionali di permeabilità all'aria*
4. Tenuta all'acqua	*Garantire impermeabilità alle infiltrazioni di acqua dei giunti di installazione*
5. Composti organici volatili	*Specifica documentazione in materia di emissione voc*
6. Marcatura CE dei sigillanti	*Devono essere garantite le caratteristiche essenziali definite dalla norma di prodotto UNI EN 15651-1*

PORTA GREZZA MYA

289,00 €
i.v.a. esclusa

MYA

LA PORTA PIÙ TUA

La porta senza stipiti né coprifili che si integra con la parete fino a fondersi con essa. MYA è versatile e geniale, puoi installarla su pareti in muratura o in cartongesso, decidendo il verso di apertura al momento della posa.

Per un look totalmente privo di elementi sporgenti, puoi abbinare la porta MYA ai battiscopa filo muro STRIP, anche illuminati a LED.

MYA: www.royalpat.it

ROYAL PAT
Solutions for your home

Azienda certificata ISO EN 9001

Prodotti realizzati con energie rinnovabili

5,99 € i.v.a. esclusa

WD-40 MULTIFUNZIONE 500 ml Sistema Professionale

WD-40 è 5 prodotti in 1!

Idrorepellente
L'elevata aderenza di WD-40® al metallo permette il formarsi di una barriera perfetta contro l'umidità. WD-40® si infiltra sotto l'umidità e ricopre completamente qualsiasi superficie, anche quelle che presentano micro irregolarità. E' così che WD-40® elimina rapidamente l'umidità dai cortocircuiti.

Anticorrosivo
La pellicola formata da WD-40® garantisce una protezione contro acqua, umidità, gelo e relativi effetti corrosivi. WD-40® protegge dall'ossidazione e da qualunque forma di corrosione anche nelle condizioni più critiche. Questa sua azione è duratura e preventiva.

Lubrificante
Uno dei principali componenti di WD-40® è un lubrificante attivo e permanente. WD-40® non contiene silicone, lanolina etc…

Sbloccante
WD-40® sblocca le parti grippate ed i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati. L'aderenza al metallo di WD-40® gli permette di penetrare molto rapidamente per capillarità nelle minime porosità del metallo, attraversando così ruggine e strato corrosivo. Le proprietà lubrificanti di WD-40® garantiscono poi il funzionamento costante delle parti sbloccate.

Detergente
WD-40® elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, etc. da qualunque superficie non porosa. WD-40® penetra sotto la sporcizia eliminandola, senza lasciare residui di agenti corrosivi. WD-40® può essere utilizzato su tutte le superfici metalliche ed in plastica.

Il nuovo sistema doppia posizione permette di passare da una vaporizzazione ampia ad una applicazione precisa in un solo gesto.

ogni 5 bombolette acquistate +1 bomboletta in sconto merce

WD-40 Specialist®

WD-40 Specialist® è una linea di soluzioni di manutenzione sviluppata appositamente per i professionisti che hanno bisogno di prodotti di qualità ed eccellenti performance per svolgere tutti i lavori di manutenzione

Super Sbloccante 400 ml

6,99 € i.v.a. esclusa

Lubrificante al silicone 400 ml

6,99 € i.v.a. esclusa

metabo®

KGT 305 M

Troncatrice con pianetto 2000 W

COMPATTA E ROBUSTA: ideale per l'impiego mobile

Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente

Costruzione robusta in alluminio pressofuso per impieghi gravosi

Prolunghe bilaterali del piano tavolo in stabile pressofusione in alluminio

Semplice trasporto: grazie alla compattezza e al bloccaggio di sicurezza della testa

Potente motore da 2.000 W con freno motore e avviamento morbido

Laser e LED per una precisa tracciatura e visibilità del punto di taglio (alimentato da rete, batterie non necessarie)

RESTART PROTECTION | SOFT-START

Dati Tecnici	KGT 305 M
Potenza nominale assorbita (S6 20%)	2.000 W
Lama	Ø 305 mm
N. giri max. a vuoto	3.700 /min
Taglio 90°/90° (largh. x alt.)	150 mm x 102 mm
Taglio 45°/45° (largh. x alt.)	115 mm x 45 mm
Altezza di taglio sul pianetto	0-50 mm
Dimensioni	658 x 600 x 460 mm
Regolazione piano girevole sx/dx	52°/52°
Inclinazione lama sx/dx	47°/2°
Peso	22 kg

~~641 €~~ **499,00 €** i.v.a. esclusa

+ **19,00 €** i.v.a. esclusa

2ª lama

in metallo duro 56 denti

Valore prezzo di listino 45€ (Art. 28064)

KSU 251

✓ Lunghezza totale 127 – 250 cm
✓ Peso 23 kg

modalità trolley

~~246 €~~ **199,00 €** i.v.a. esclusa

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA 9059 PTFE

14,90 € i.v.a. esclusa

corpo interamente rivestito in PTFE
modello professionale con adattatore universale per tutti i tipi di bombole
disponibile nei colori nero, rosso, azzurro, verde, grigio

PISTOLE PER SCHIUMA POLIURETANICA 4058/S + 9068

25,90 € i.v.a. esclusa

modelli semiprofessionali con adattatore universale per tutti i tipi di bombole
disponibili nei colori nero, rosso, verde

ROTOLI DI CARTA ASCIUGATUTTO

PROMO 5+1 CONFEZIONI IN SCONTO MERCE

POINT
porte per interni

PORTA QUADRA BIANCA + MANIGLIA BRIXIA

104,99 €
i.v.a. esclusa

Porta quadra liscia battente in laminatino antigraffio

anta con battute, cerniere tipo anuba cromo opaco, serratura meccanica con scrocco silenzioso con frontale cromo opaco

Anta spessore mm. 44 con fodera mm. 5
Telaio a tre strati sovrapposti e coprifili piatti e squadrati in MDF
Coprifilo interno da mm. 65 x 10/20
Coprifilo esterno da mm. 85 x 10/20

MIsure
60-70-80 x 210 muro 11

Colore
Bianco

+

Maniglia DIALFER Brixia

Materiale
Alluminio

Finitura
Cromo satinato, Ottone lucido

Le proposte commerciali di questo fascicolo sono valide per ordini ricevuti dal 1 marzo 2017 al 30 aprile 2017. I prezzi esposti sono espressi in Euro e sono da intendersi i.v.a. esclusa. DIALfer si riserva il diritto di modificare i prodotti e/o gli sconti in natura in qualsiasi momento e senza preavviso. Le immagini riprodotte sono da intendersi indicative. I prodotti raffigurati possono essere pertanto soggetti a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
Qualora il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, DIALfer si riserva il diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. I marchi e i logo pubblicati sono di proprietà esclusiva delle relative aziende. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni di stampa. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
I prodotti indicati potrebbero non essere disponibili presso tutti i punti vendita del consorzio. Le offerte illustrate sono riservate esclusivamente agli utilizzatori professionali provvisti di partita i.v.a. e non sono indirizzate ai privati consumatori.

DIALfer®

SCALA ALLUMINIO

Appositamente studiata per gli impieghi su superfici pianeggianti. Realizzata per essere molto robusta e stabile, dispone di un comodo gradino largo e di parapetto regolamentare con vashetta porta-attrezzi
Garantisce alta funzionalita d'uso e la massima sicurezza anche all'utilizzatore meno esperto. Il modello è particolarmente indicata per lavorare in appartamenti.
- Gradino profondo mm. 83 con superficie anti-scivolo
- Montante scatolato mm. 80 x 23
- Piattaforma in nylon mm. 290 x 260 con biella automatica di sicurezza anti-chiusura
- Vaschetta porta - oggetti in alluminio
- Parapetto di sicurezza regolamentare cm. 60
- Cintino di sicurezza anti-divaricamento
- Rinforzi alle estremità per irrigidimento base
- Piedini maggiorati con superfice anti-scivolo

NORMATIVE EN 131

PORTATA 150 kg

2.140.513 A SCALE 1 SALITA C/PIATTAFORMA 5 GRADINI
4.042.839 A SCALE 1 SALITA C/PIATTAFORMA 6 GRADINI
1.065.183 A SCALE 1 SALITA C/PIATTAFORMA 7 GRADINI

Uno strumento ideale per gli impieghi in ambienti interni ed esterni su superfici pianeggianti. Molto robusta permette una doppia salita e doppia efficacia sempre nella massima comodità e sicurezza.
- Scala a cavalletto a doppia salita
- Gradino profondo mm. 83 con superfice anti-scivolo
- Montante scatolato mm. 80 x 23
- Doppia vaschetta porta - oggetti in alluminio
- Barre distanziatrici automatiche di sicurezza in alluminio
- Rinforzi alle estremità per irrigidimento base
- Piedini maggiorati con superfice anti-sdrucciolo

PORTATA 150 kg

NORMATIVE EN 131

4.993.155 SCALE 2 SALITE S/PIATTAFORMA 5 GRADINI
2.686.752 SCALE 2 SALITE S/PIATTAFORMA 6 GRADINI

SPECIALE PROMO SCALE
CHIEDI INFORMAZIONE NEI PUNTI VENDITA

SCALA A SFILO TELESCOPICA RINFORZATA

Una vera e propria scala multiuso capace anche di adattarsi alle più svariate possibilità anche ad altezze importanti, ma che allo stesso tempo si ripone in poco spazio.
Versione rinforzata, garantisce il massimo della robustezza anche nelle posizioni più critiche.
- Scala multiposizione a sfilo telescopico completamente ripiegabile
- Piolo quadrato mm. 30 x 30 anti-scivolo e collegamento al montante con doppia bordatura, interna ed esterna
- Passo dei gradini ridotto a 28 cm. e inclinazione di 71° per offrire il massimo confort durante la salita
- Tapppi di protezione gradini con dispositivo anti-distacco
- Larghezza scala del telaio interno maggiorata a 37 cm.
- Cerniere in alluminio per posizionamento a cavalletto rapido con fine corsa di sicurezza e bloccaggio manuale
- Arresto tronchi scala mediante ganci in acciaio rivestiti in nylon con sicura anti-sganciamento
- Primo gradino con passo regolamentare 28cm. per il massimo confort
- sia in salita che in discesa dalla scala
- Rinforzi all'estremità della base anti-urto e piedini di appoggio con superficie antisdrucciolo

9.079.663 A SCALE TELESCOPICHE ALLUMINIO 14 GRADINI
8.851.918 A SCALE TELESCOPICHE ALLUMINIO 18 GRADINI

PORTATA 150 kg

NORMATIVE EN 131

NORMATIVE D.L. 81