




Sistema di guide MOVENTO

L'evoluzione del movimento

MOVENTO – L'evoluzione del movimento

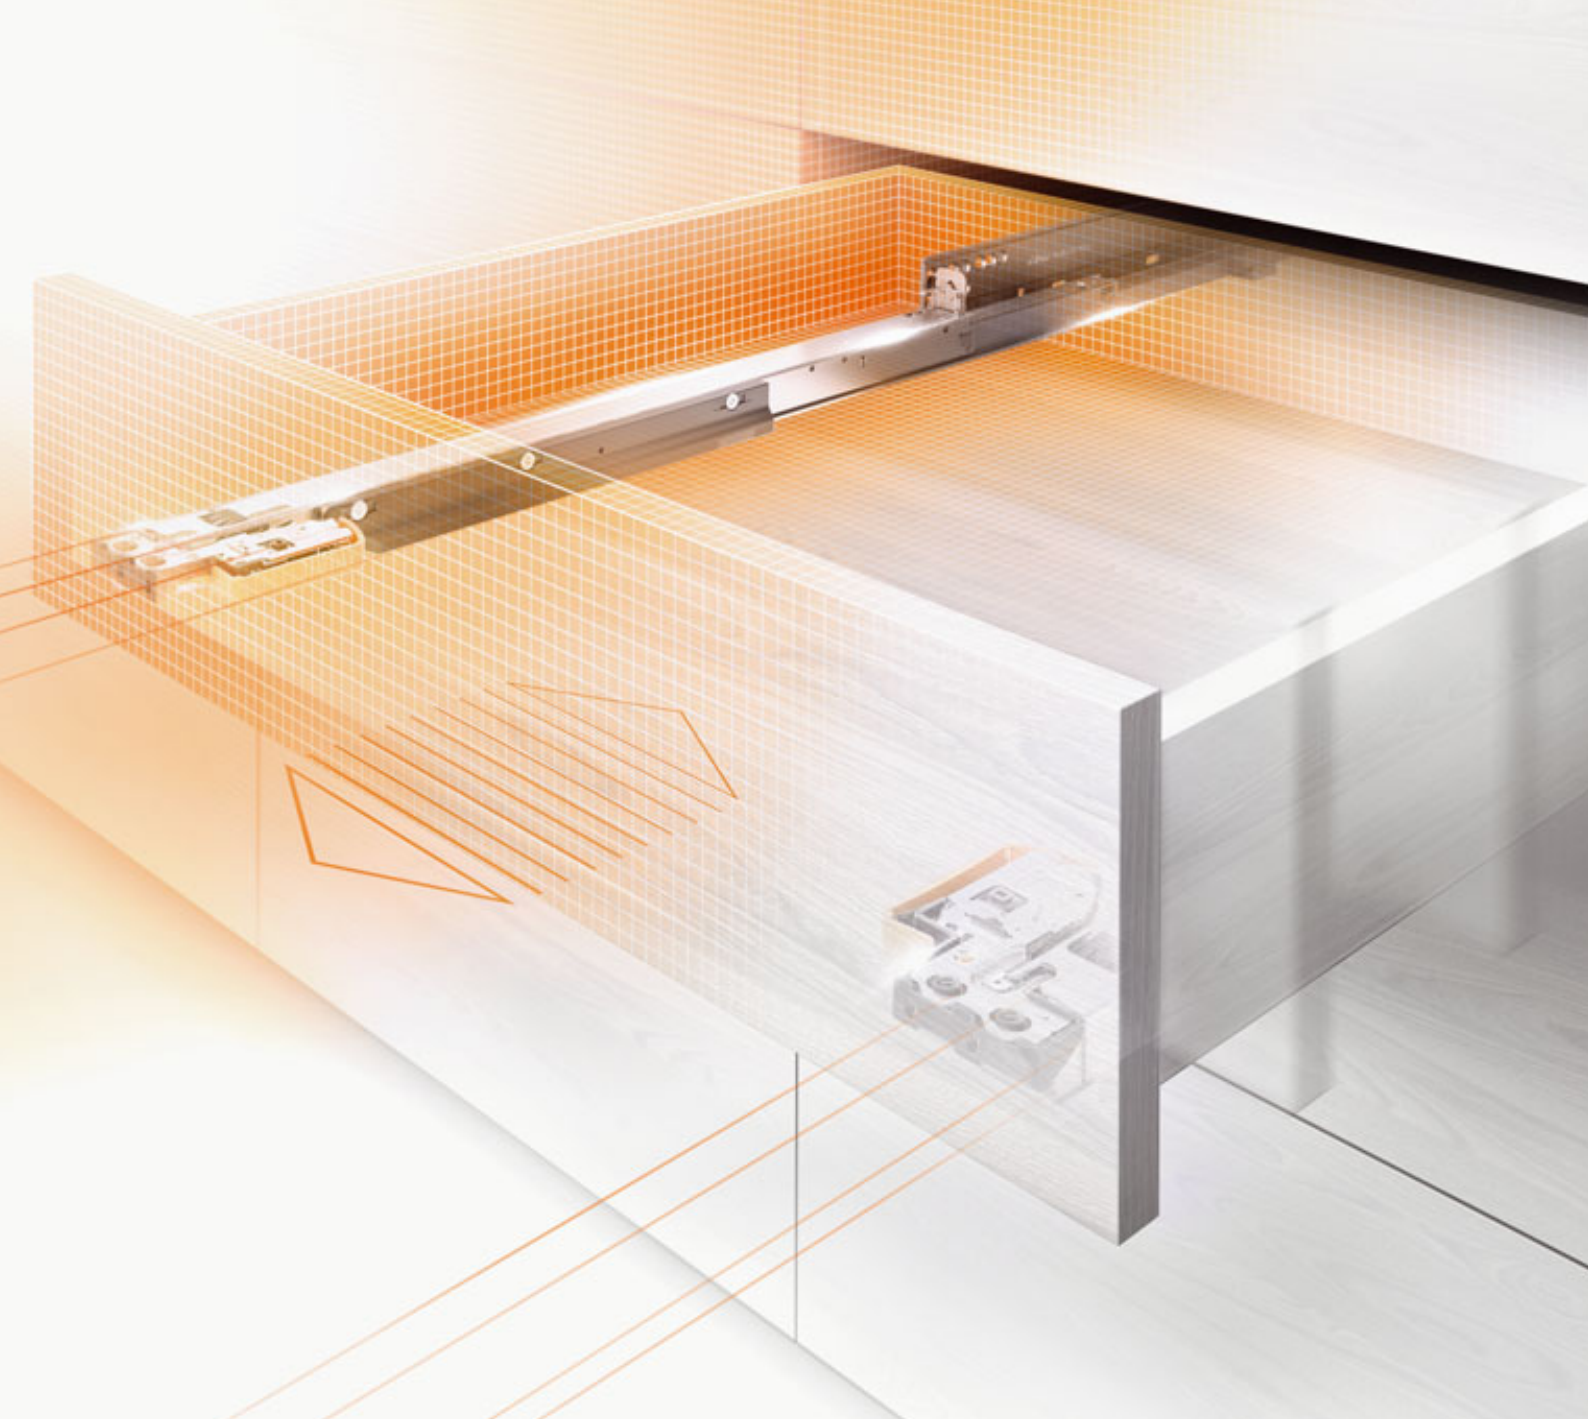

Perfecting motion – è questo il motto che ci ispira nello sviluppo dei nostri prodotti. Con il nostro nuovo sistema di guide MOVENTO abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti: grazie a caratteristiche di corsa ancora più precise, alla corsa a levitazione sincronizzata e alle nuove possibilità di regolazione.




MOVENTO – L'evoluzione del movimento
Scopritelo di persona su www.blum.com



Contenuto

- 4 Comfort di movimento dall'apertura alla chiusura
- 6 Regolazione quadridimensionale
- 8 Portata e stabilità
- 10 SERVO-DRIVE e TIP-ON
- 12 Applicazioni
- 14 Lavorazione facile e attrezzi di lavorazione
- 16 Informazioni per l'ordine
- 22 L'azienda Blum



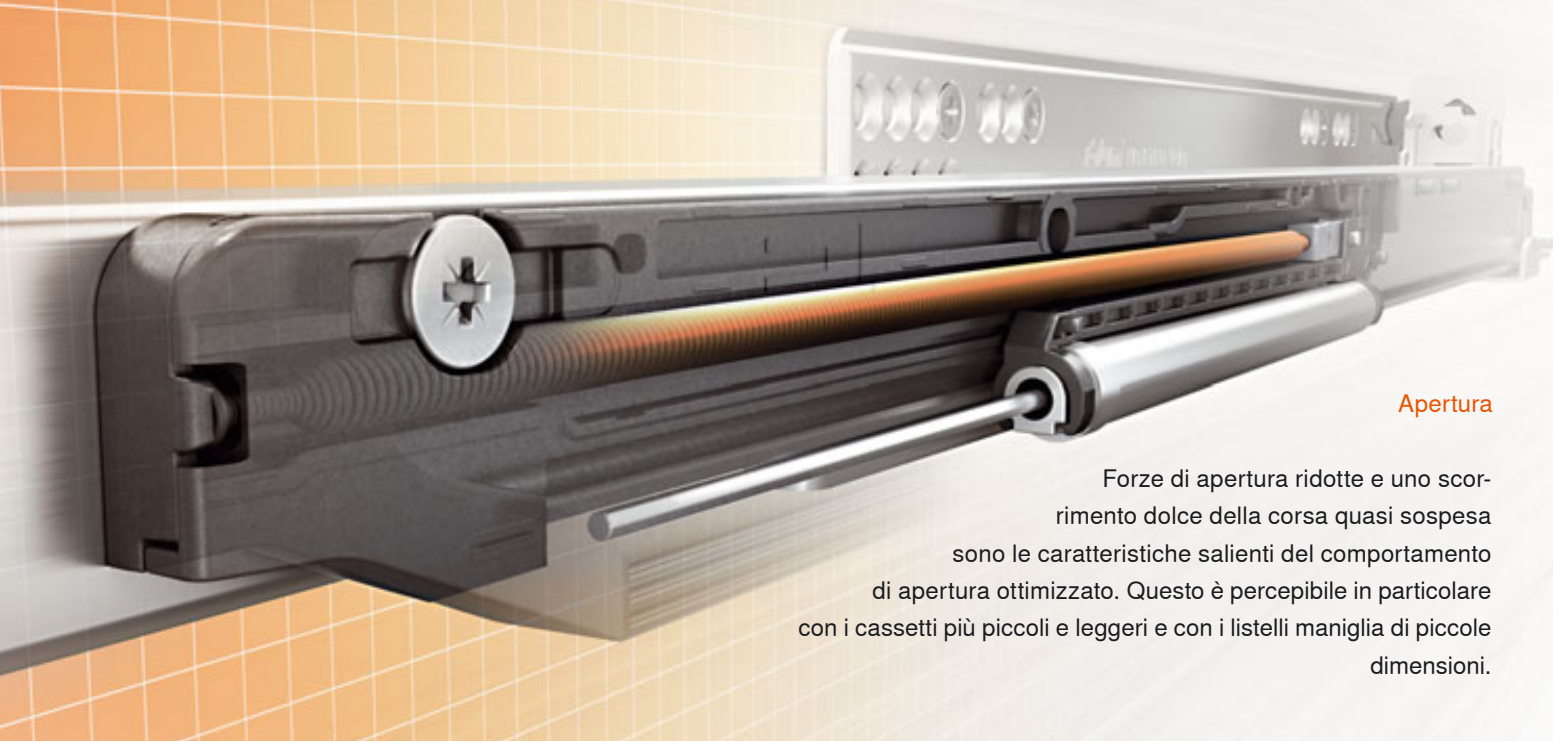

Apertura

Forze di apertura ridotte e uno scorrimento dolce della corsa quasi sospesa sono le caratteristiche salienti del comportamento di apertura ottimizzato. Questo è percepibile in particolare con i cassetti più piccoli e leggeri e con i listelli maniglia di piccole dimensioni.



Movimento

I rulli di scorrimento in plastica ad usura ridotta nel carrello e la sincronizzazione delle guide di scorrimento e dei carrelli garantiscono la corsa a levitazione sincronizzata. In questo modo i cassetti si muovono in modo dolce, regolare e con una scorrevolezza quasi sospesa.



Chiusura

Le dimensioni o il peso del cassetto e la spinta con cui viene chiuso non contano: la nostra collaudata tecnologia BLUMOTION opera in modo adattivo e garantisce così sempre una chiusura dolce e silenziosa.

Regolazione quadridimensionale

Nuove dimensioni per la regolazione

Con MOVENTO il frontale può essere regolato, oltre che in altezza e in inclinazione, anche lateralmente e in profondità. La regolazione della profondità è applicabile a scelta nei mobili con frontali a filo. In modo rapido, semplice e senza attrezzi è così possibile realizzare uno schema delle fughe preciso. Inoltre non è necessaria alcuna lavorazione del cassetto.



MOVENTO – La regolazione quadridimensionale
Scopritelo di persona su www.blum.com



È possibile allineare in modo preciso anche le fughe strette: grazie alla regolazione quadridimensionale



1 Regolazione laterale – da eseguire tramite la frizione; una correzione della regolazione laterale è eseguibile all'occorrenza dietro, sulla guida di scorrimento.



2 Regolazione verticale



3 Regolazione dell'inclinazione



4 Regolazione della profondità



Portata e stabilità

Maggiori possibilità: grazie alle classi di carico da 40 kg e 60 kg

MOVENTO è disponibile per le classi di carico da 40 kg e 60 kg. Questo vi offre molte possibilità nell'organizzazione del mobile, come per es. la progettazione di cassettoni molto larghi, alti e profondi. In questo modo si crea un grande spazio di stivaggio che inoltre può essere riempito con oggetti pesanti.




Maggiori possibilità: grazie all'elevata stabilità

La guida MOVENTO è contraddistinta da un'elevata stabilità e da ottimi valori di abbassamento. Questo risulta vantaggioso in particolare nelle applicazioni più vicine al pavimento. Lo stabilizzatore laterale opzionale, e invisibile a chi utilizza il mobile, è ideale nei cassetti larghi con lunghezza nominale corta. Non è necessaria alcuna lavorazione del corpo mobile o del cassetto. I supporti per l'apertura SERVO-DRIVE e TIP-ON possono essere combinati con lo stabilizzatore laterale.



Stabilizzatore laterale per MOVENTO
Scopritelo di persona su www.blum.com

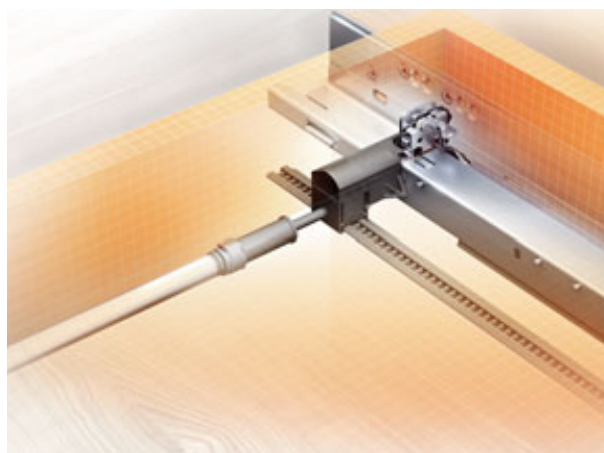

Per un'elevata stabilità laterale: il nostro stabilizzatore laterale sviluppato appositamente per i cassetti larghi

SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE

inside

BLUMOTION

inside

La guida MOVENTO con la funzione opzionale SERVO-DRIVE

La guida MOVENTO con BLUMOTION integrato consente di montare a scelta il nostro supporto per l'apertura elettrico SERVO-DRIVE. In questo modo l'apertura è straordinariamente semplice: basta un tocco leggero. È particolarmente pratico con mobili senza maniglie.

Per attrezzare l'intera cucina con un unico sistema, SERVO-DRIVE è disponibile anche per i nostri accessori AVENTOS per ante a ribalta. Cassetti o ante a ribalta: BLUMOTION garantisce una chiusura dolce e silenziosa.



TIP-ON

La guida MOVENTO con la funzione integrata TIP-ON



MOVENTO è inoltre disponibile nella versione con funzione TIP-ON integrata. L'integrazione del supporto per l'apertura meccanico TIP-ON fa in modo che non sia necessario alcun ingombro verso il basso o in profondità.

Per aprire il frontale senza maniglia basta un tocco leggero, per chiuderlo una leggera pressione. Per un azionamento sicuro anche con frontali molto larghi è possibile inserire a scelta un sincronizzatore, che viene montato senza attrezzi. Non è necessaria una lavorazione supplementare dei cassetti o del corpo mobile.





Applicazioni



MOVENTO offre molte possibilità di personalizzazione: per es. "lowboard" bassi, che possono essere realizzati grazie all'elevata stabilità e agli ottimi valori di abbassamento.




MOVENTO per ogni ambiente della casa

MOVENTO è stato progettato in particolare per soddisfare le elevate esigenze dell'uso quotidiano in cucina, vale a dire per oggetti pesanti e frequenti aperture e chiusure. Tuttavia la portata fino a 40 kg e 60 kg, l'elevata stabilità e le buone caratteristiche di corsa si fanno apprezzare anche negli altri ambienti.




Lavorazione facile

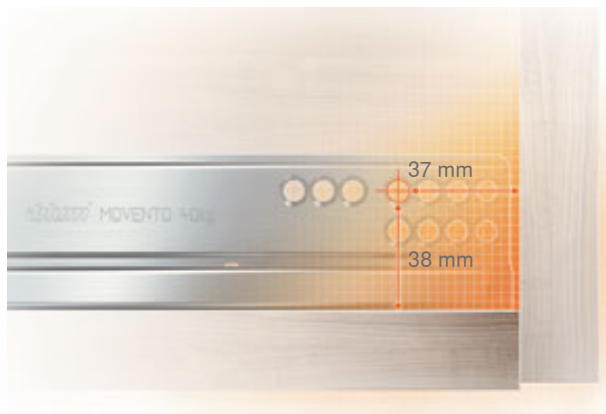

Il nostro obiettivo di sviluppo: la stessa posizione di fissaggio

MOVENTO offre un vasto programma con molte possibilità. La lavorazione è sempre la stessa. È possibile combinare la guida con BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON o con uno stabilizzatore laterale: lo schema di foratura e la posizione di fissaggio della guida fianco sono sempre gli stessi.

Le possibilità con MOVENTO

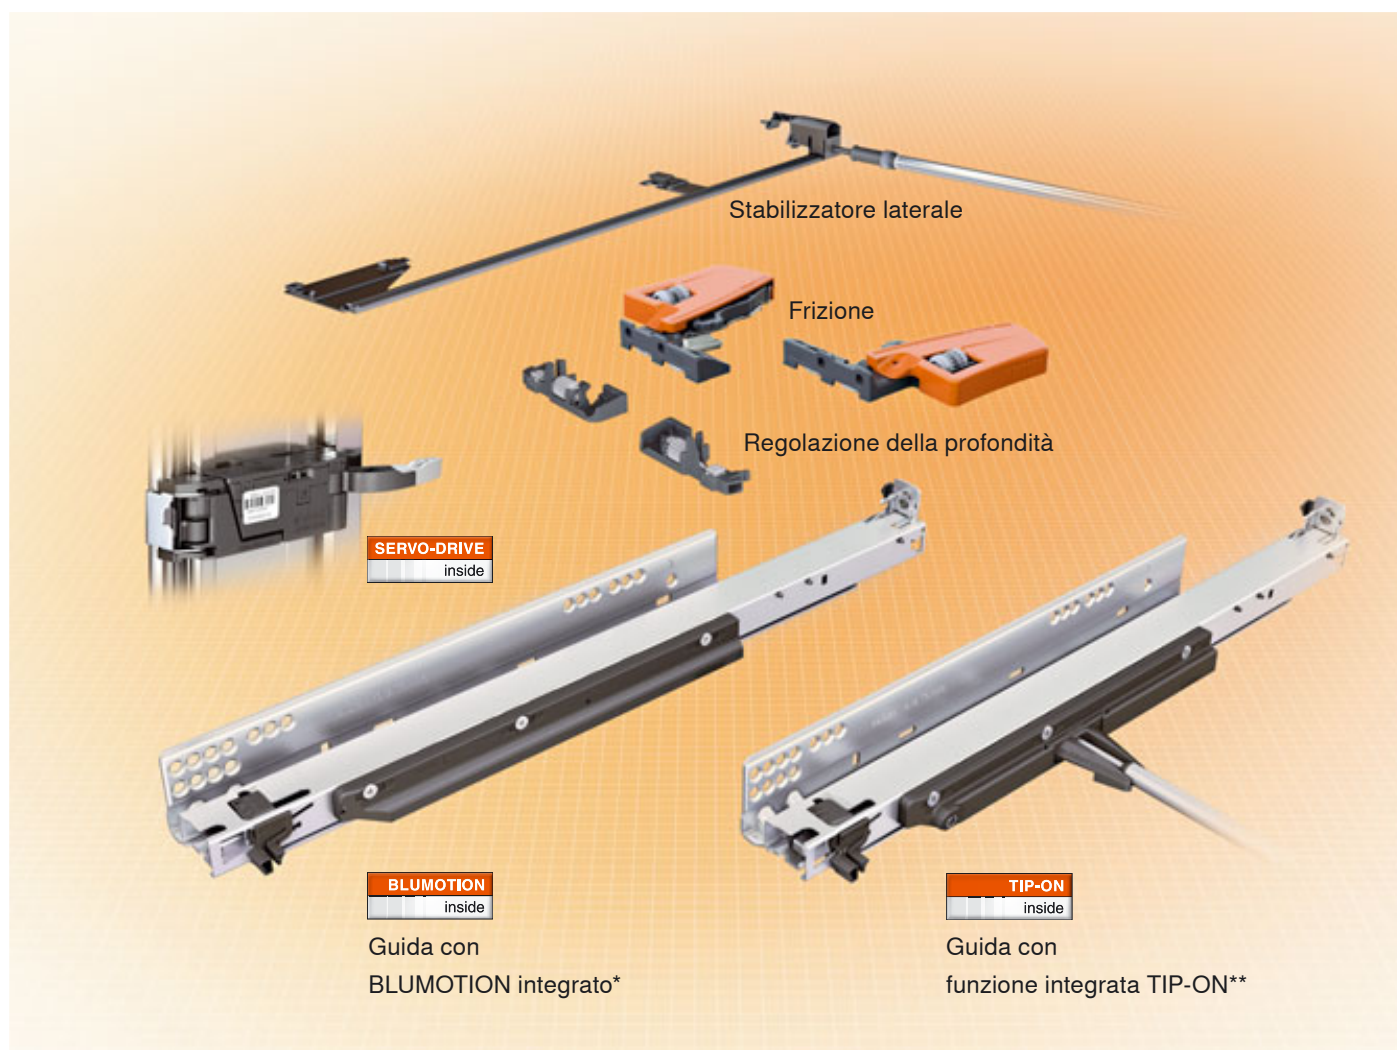

*Combinabile con SERVO-DRIVE e uno stabilizzatore laterale

**Combinabile con uno stabilizzatore laterale

Attrezzi di lavorazione



Proseguire la lavorazione con quanto è già a disposizione

Potete utilizzare i nostri attrezzi di lavorazione anche per MOVENTO. Gli ausili di montaggio, le dime di foratura e le macchine forainseritrici vi supporteranno nella realizzazione di una lavorazione rapida, semplice e confortevole.

Informazioni per l'ordine

1		Guide sinistra/destra
		
		BLUMOTION
		TIP-ON
NL	40 kg	60 kg
250 mm	760H2500B	760H2500T
270 mm	760H2700B	760H2700T
300 mm	760H3000B	760H3000T
320 mm	760H3200B	760H3200T
350 mm	760H3500B	760H3500T
380 mm	760H3800B	760H3800T
400 mm	760H4000B	760H4000T
420 mm	760H4200B	760H4200T
450 mm	760H4500B	766H4500B
480 mm	760H4800B	760H4800T
500 mm	760H5000B	766H5000B
520 mm	760H5200B	766H5200B
550 mm	760H5500B	766H5500B
580 mm		766H5800B
600 mm	760H6000B	766H6000B
650 mm		766H6500B
700 mm		766H7000B
750 mm		766H7500B

1		Guide per montaggio sul fondo sinistra/destra
		
		BLUMOTION
NL	40 kg	
350 mm	760H3500BU	
400 mm	760H4000BU	
450 mm	760H4500BU	
500 mm	760H5000BU	


2		Frizione con regolazione laterale
		
	Plastica/acciaio	Arancione
	Da ordinare per sinistra/destra	
		T51.7601

3		Regolazione della profondità sinistra/destra (opzionale)
		
	Plastica	RAL 7037 grigio polvere
		298.7600
		Per MOVENTO con BLUMOTION
		Soltanto per applicazioni a filo
		Respingente SERVO-DRIVE incluso
		Adatta per T51.7601

4a		Set pignoni di sincronizzazione TIP-ON (opzionale)
		
	Plastica	RAL 7037 grigio polvere
		T57.7400

4b		Asta di sincronizzazione TIP-ON (opzionale)
		
	Alluminio	ZST.1137W
		Da tagli., 1.137 mm, per una largh. corpo KB di 1.400 mm
	Taglio pezzi	Largh. interna corpo LW - 229 mm

10		Set stabilizzatore laterale
		
		per largh. corpo KB 1.400 mm, da tagliare
		per lunghezza nominale NL fino a 400 mm
		ZS7.400MU
		per lunghezza nominale NL fino a 600 mm
		ZS7.600MU
		per lunghezza nominale NL fino a 750 mm
		ZS7.750MU
	Taglio pezzi	Largh. interna corpo LW - 295 mm

		Ringhiera longitudinale con supporto schienale sx/dx
		
NL		Cromato
400 mm		ZRE.363A.ID
450 mm		ZRE.413A.ID
480 mm		ZRE.443A.ID
500 mm		ZRE.463A.ID
520 mm		ZRE.483A.ID
550 mm		ZRE.513A.ID
600 mm		ZRE.563A.ID
650 mm		ZRE.613A.ID

 BLUMOTION

 TIP-ON


KB Larghezza corpo mobile

LW Larghezza interna corpo mobile


NL Lunghezza nominale

Informazioni per la progettazione

MOVENTO con BLUMOTION

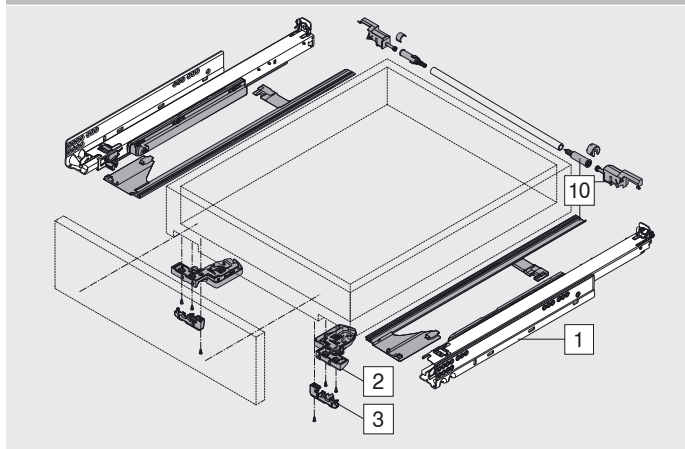

MOVENTO con TIP-ON

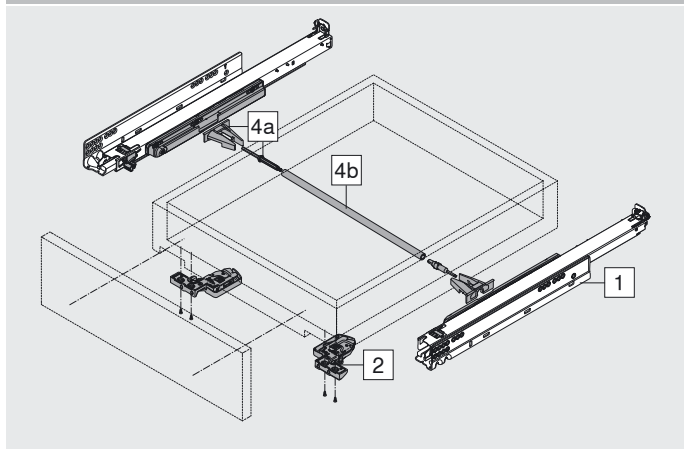


Cassetto/cassetto interno – 760H/766H



Ingombro nel corpo mobile


* Vedasi produzione corpo mobile

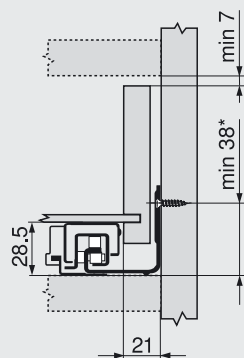

Cassetto/cassetto interno

SKW Larghezza utile del cassetto

LW Larghezza interna corpo mobile




Cassetto

SKL Lunghezza cassetto

NL Lunghezza nominale

* In aggiunta + 12 mm con stabilizzatore laterale



Cassetto interno

ISKL Lunghezza cassetto interno


SKL Lunghezza cassetto

NL Lunghezza nominale

X Spessore del frontale

* In aggiunta + 4 mm con TIP-ON

* In aggiunta + 3 mm con regolazione della profondità




Cassettone con ringhierina – 760H/766H




Ingombro nel corpo mobile

* Vedasi produzione corpo mobile

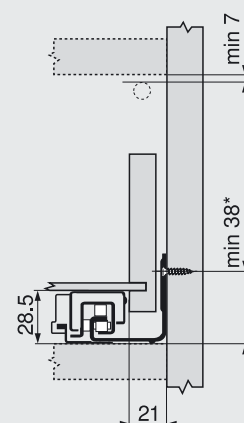


* Vedasi produzione corpo mobile

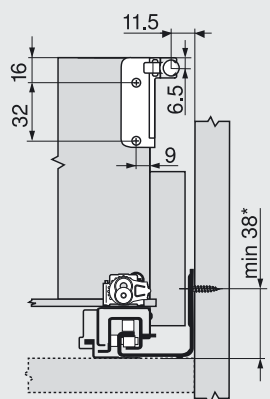

Cassettone

SKW Larghezza utile del cassetto


LW Larghezza interna corpo mobile



Cassettone

SKL Lunghezza cassetto

NL Lunghezza nominale




** Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna del cassetto.

Informazioni per la progettazione

Ripiano estraibile – montaggio sul fondo – 760H


Ingombro nel corpo mobile	Cassetto/cassetto interno	Cassetto	Cassetto interno
	TB Larghezza ripiano LW Larghezza interna corpo mobile	SKL Lunghezza cassetto NL Lunghezza nominale * In aggiunta + 12 mm con stabilizzatore laterale	TL Lunghezza ripiano NL Lunghezza nominale (1) Sostegno ad incastro T51.7000.01 * In aggiunta + 12 mm con stabilizzatore laterale

Per tutte le applicazioni

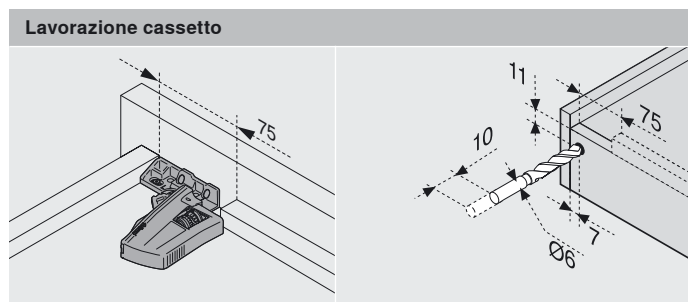

Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

Ripiano estraibile

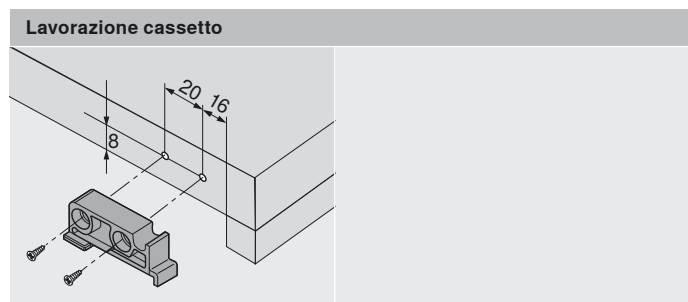

Montaggio sostegno ad incastro

Guide fianco – 760H/766H

Posizione delle viti delle guide fianco – 760H
Lunghezza nominale NL (mm)
250, 270
300 - 350
380 - 520
550, 600

Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm


Posizione delle viti delle guide fianco – 766H
Lunghezza nominale NL (mm)
450
500 - 600
650 - 750

Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm

Guide fianco – 760H/766H






Posizione delle viti delle guide fianco – montaggio sul fondo – 760H

Lunghezza nominale NL (mm)



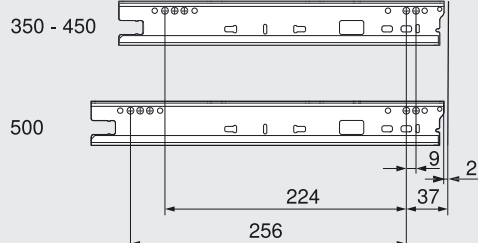


Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm


Guida fianco – 760H



Guida fianco – 766H

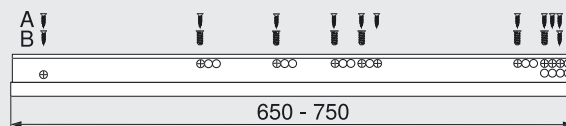

Guida fianco – montaggio sul fondo – 760H

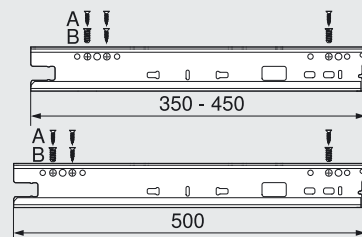

Fissaggio al corpo mobile

A Vite per truciolare Ø 3,5 x 15 mm


609.1500

B Vite EURO

661.1450.HG

La posizione di avvvitamento più arretrata garantisce una stabilità ottimale

Produzione corpo mobile

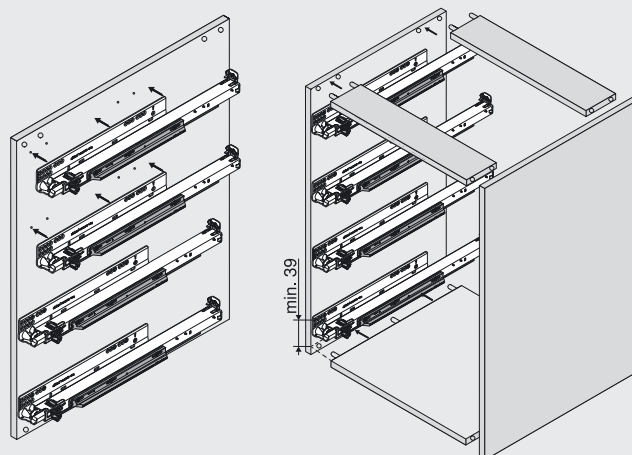


Avvertenza


Se le guide vengono collocate prima dell'assemblaggio del corpo mobile, la posizione di avvvitamento deve essere alzata di 1 mm da 38 mm a 39 mm a causa delle tolleranze nella guida e nel corpo mobile.

Montaggio, smontaggio e regolazione


Frizione




Cassetto a quattro lati




Cassetto a tre lati




Cassetto interno




Regolazione




Regolazione laterale su entrambi i lati
tramite frizione: +/- 1,5 mm*




Compensazione della regolazione
laterale tramite rotella posteriore sulla
guida destra




Regolazione verticale: + 3 mm





Regolazione dell'inclinazione




Regolazione della profondità +/- 2 mm
MOVENTO con BLUMOTION




Regolazione della profondità +/- 2 mm
MOVENTO con TIP-ON





Aggancio e sgancio del cassetto (760H/766H)



Aggancio




Sgancio



*Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna del cassetto.

MOVENTO – Panoramica dei vantaggi

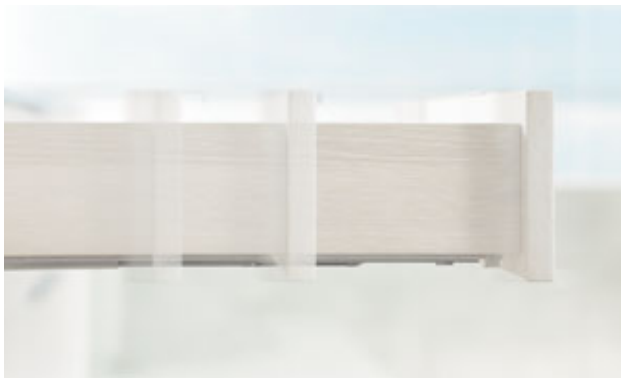

Movimento

Nuova qualità del movimento – dall'apertura alla chiusura.



Schema fughe

Nuovo comfort di regolazione quadridimensionale per uno schema estremamente preciso delle fughe.



Classi di carico

Una portata di 40 kg e 60 kg, ottimi valori di abbassamento e un'elevata stabilità consentono molte applicazioni.



Senza maniglia

SERVO-DRIVE o TIP-ON consentono di avere mobili senza maniglie.



Impeccabile

La guida MOVENTO ha sempre la stessa posizione di fissaggio.



Qualità

Per tutta la vita del mobile.

L'azienda Blum



1952



Il primo prodotto

Il chiodo per ferri da cavallo viene fissato sul ferro da cavallo e impedisce di scivolare.

1958



Ingresso nel settore dei mobili

La cerniera ANUBA è il primo accessorio per mobili di Blum.

1964



Avvio della produzione

Vengono prodotte cerniere a scomparsa.

1966



Guida scorrevole

Inizia la produzione delle guide scorrevoli.

1985



Tecnica di montaggio

Grazie alla tecnica CLIP è possibile fissare le cerniere CLIP senza attrezzi.

Perfecting motion

Gli accessori di Blum rendono l'apertura e la chiusura dei mobili un'esperienza senza paragoni. Per questo continuiamo a ricercare il movimento perfetto con lo sviluppo dei nostri sistemi di ante a ribalta, cerniere, box e guide.



Idee Blum per
cucine funzionali

DYNAMIC SPACE


I prodotti Blum contribuiscono a ottimizzare i movimenti, aumentare lo spazio di stivaggio e offrire un elevato comfort nell'utilizzo – e a rendere in questo modo le cucine più pratiche.

Blum in Austria e nel mondo

Oltre 5.000 collaboratori ci supportano nella realizzazione del Perfecting motion. I nostri accessori sono prodotti in dieci sedi: sette sono in Austria, mentre le altre si trovano negli Stati Uniti, in Brasile e in Polonia. Grazie alle filiali internazionali e alle rappresentanze Blum è vicino al cliente in tutto il mondo.

Vantaggi globali dei clienti

Dal mobiliere all'utilizzatore: tutti devono trarre vantaggio dai prodotti Blum.



Qualità

I prodotti Blum sono progettati per rispondere alle esigenze dell'uso quotidiano in cucina e vi entusiasmeranno per tutta la vita del mobile.



Innovazioni

I nostri accessori per mobili devono essere innovativi e semplificare l'uso quotidiano della cucina. Il nostro lavoro di ricerca dei fabbisogni e lo scambio di opinioni con i nostri clienti ci forniscono stimoli importanti.

Ambiente

La tutela dell'ambiente è un requisito importante per Blum. Intendiamo soddisfarlo attraverso processi ecologici, un impiego intelligente dei materiali e misure per il risparmio energetico.




1987



Sistemi box

Con METABOX inizia la produzione del primo sistema box di Blum.

2001



Ammortizzatore

BLUMOTION garantisce una chiusura dolce e silenziosa dei mobili.

2005



Sistemi per ante a ribalta

Vengono presentati per la prima volta gli accessori AVENTOS per ante a ribalta.


2007



Supporto per l'apertura elettrico

SERVO-DRIVE ha ottenuto importanti riconoscimenti per il design e la funzionalità.

2011



Sistemi di guide

Con MOVENTO è stata sviluppata una nuova generazione di sistemi di guide.



Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Tutti i contenuti sono protetti dal copyright Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
Printed in Austria · IDNR: XXX.XXX.X · EP-184/5 IT-AL/07.13-1

LIGHTHOUSE.de