LEGRABOX pure

Informazioni per l'ordine

www.blum.com

Eleganza in movimento

Esiste un modello ideale di cassetto perfetto? Liberato da tutti i luoghi comuni, segue unicamente la linea ideale e tuttavia esprime il progresso più avanzato in fatto di funzionalità.
Minimalista. Lineare. Sobrio. Snello. Ed estremamente elegante.
Come il nuovo LEGRABOX: eleganza in movimento.

Indice

LEGRABOX pure

Informazioni per l'ordine e la progettazione

4 Materiale e colore
6 Cassetto – altezza N
8 Cassetto – altezza M
12 Cassetto interno – altezza M
16 Cassetto – altezza K
20 Cassettone – altezza C
24 Cassettone interno – altezza C
32 Cassettone – altezza F
36 Accessori
39 Fissaggio delle guide fianco
40 Attrezzi di lavorazione

Montaggio e regolazione

42 Cassettone e cassetto
44 Cassettone e cassetto interni
47 Sincronizzazione per TIP-ON
48 Stabilizzatore laterale

Smontaggio

46 Cassettone e cassetto
46 Cassettone e cassetto interni
50 Stabilizzatore laterale

AMBIA-LINE

Informazioni per l'ordine

52 Materiale e colore
54 Design acciaio – Cassetto
56 Design acciaio – Cassettone
58 Design legno – Cassetto
60 Design legno – Cassettone
61 Aiuti in cucina

Montaggio

62 Design acciaio
63 Design legno

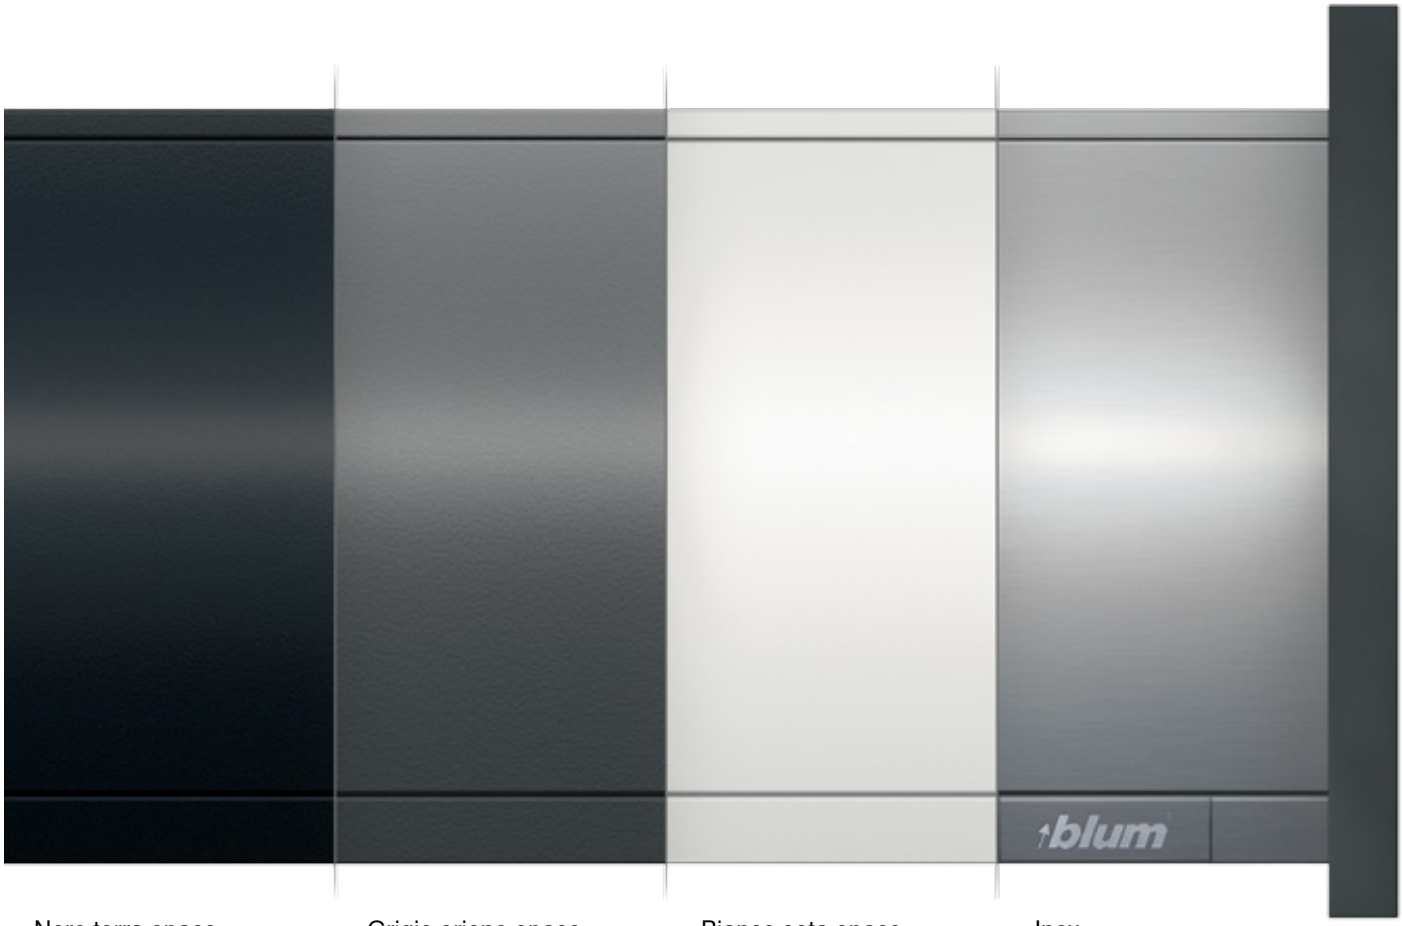

Nero terra opaco | Grigio orione opaco | Bianco seta opaco | Inox (antimpronta)

> Materiale e colore



	SW-M Bianco seta opaco	OG-M Grigio orione opaco	TS-M Nero terra opaco	Inox
SW-M Bianco seta opaco	■			
OG-M Grigio orione opaco		■		
TS-M Nero terra opaco			■	
NI Nichel				■
Nichel opaco				■

Blum vuole facilitare il più possibile l'ordinazione, la lavorazione e la commercializzazione dei nostri prodotti ai clienti e ai partner. Un'ampia gamma di utili applicazioni online e un apposito software per la progettazione e gli ordini semplificano il lavoro.

Configuratore di prodotti

Il configuratore di prodotti online supporta la selezione e l'ordinazione degli accessori giusti.
Oltre alla distinta relativa agli accessori desiderati, potete ottenere anche informazioni di marketing, la documentazione per la lavorazione e il montaggio e dati CAD in 2D/3D.
www.blum.com/productconfigurator

DYNALOG

Con DYNALOG, il software per la progettazione di Blum, la progettazione del corpo per gli per gli accessori Blum è completa e corretta.
Il programma è intuitivo. Prove di collisione automatiche garantiscono l'utilizzabilità pratica ed evitano prove di battuta.

Interfacce DYNAPLAN

Tramite le interfacce di DYNAPLAN premendo un tasto è possibile esportare i progetti in modo completo nel vostro sistema CAD o CAM e viceversa.
In questo modo DYNAPLAN supporta il vostro programma principale nelle soluzioni ordinarie e nei progetti speciali.

LEGRABOX pure

Cassetto – altezza N

Prodotto

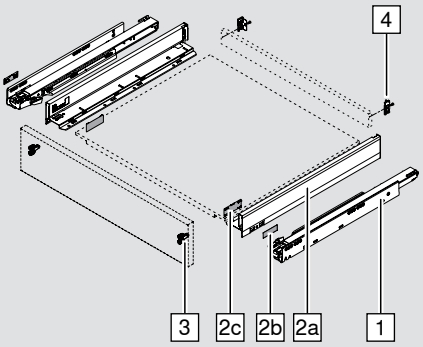

Ingombro

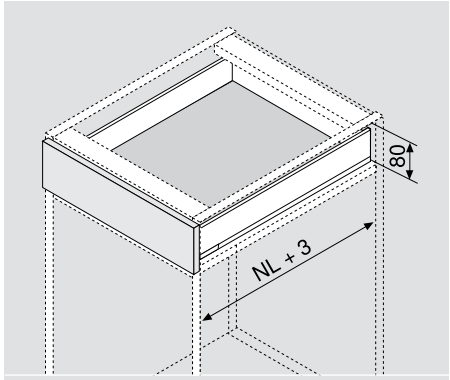

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale	**BLUMOTION**		**TIP-ON**	
	450 mm	40 kg	**750.4501B**	40 kg	**750.4501T**
	500 mm	40 kg	**750.5001B**	40 kg	**750.5001T**

2	Set spondine				
	2a Spondina sinistra/destra				
	2b Branding				
	2c Placchette di copertura				
		Colori			
		SW-M	OG-M	TS-M	
	Lunghezza nominale	Acciaio		Inox*	
	450 mm	**770N4502S**		**770N4502I**	
	500 mm	**770N5002S**		**770N5002I**	

3	Attacco per frontale		
	EXPANDO	2 x	**ZF7N70E2**
	Viti	2 x	**ZF7N7002**

4	Supporto schienale in legno sinistra/destra				
		Colori			
		SW-M	OG-M	TS-M	Nichel
		Acciaio			
	Altezza N	**ZB7N000S**			

Accessori		
5	**Viti di fissaggio per attacco per frontale**	
	Ø 3.5 x 15 mm	**609.1500**
	Ø 3.5 x 17 mm	**609.1700**
6	**Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto**	
	Ø 4 x 15 mm	**61D.1500**
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

* con rivestimento antimpronta

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile



Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite



FA Battuta frontale

Misure di foratura frontale per EXPANDO



Quote di montaggio dello schienale



Posizione delle viti delle guide fianco

Lunghezza nominale NL (mm)

450–500



Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm

Misura di foratura fondo

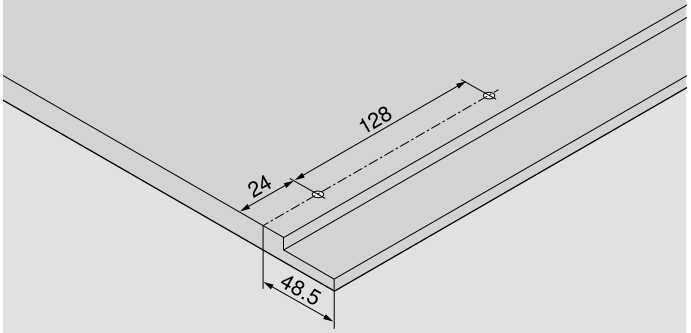

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile

NL Lunghezza nominale

LW Larghezza interna corpo mobile



Schienale

39 mm



Fondo

Schienale in legno
NL - 10 mm



Quota scanalatura

Segnalazioni

Accessori	36
Fissaggio delle guide fianco	39
Montaggio, smontaggio e regolazione	42

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco sul fianco del corpo mobile non assemblato

LEGRABOX pure

Cassetto – altezza M

Prodotto

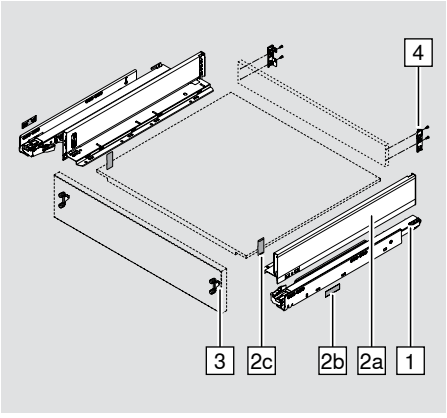

Ingombro

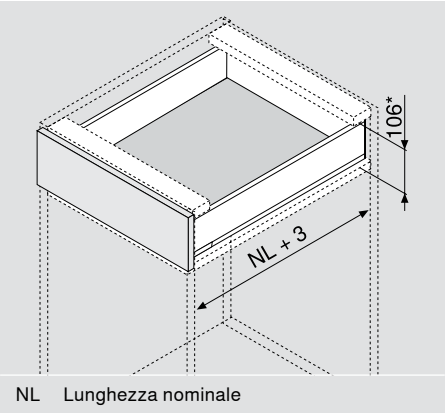

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra									
	**Lunghezza nominale**	**BLUMOTION****				**TIP-ON**				
	270 mm	40 kg	750.2701B			40 kg	750.2701T			
	300 mm	40 kg	750.3001B			40 kg	750.3001T			
	350 mm	40 kg	750.3501B			40 kg	750.3501T			
	400 mm	40 kg	750.4001B			40 kg	750.4001T			
	450 mm	40 kg	750.4501B	70 kg	753.4501B	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T	
	500 mm	40 kg	750.5001B	70 kg	753.5001B	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T	
	550 mm	40 kg	750.5501B	70 kg	753.5501B	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T	
	600 mm	40 kg	750.6001B	70 kg	753.6001B	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T	

2	Set spondine		
	Composto da:		
	2a Spondina sinistra/destra		
	2b Branding del cliente		
	2c Placchette di copertura		
		Colori	
		SW-M / OG-M / TS-M	
	Lunghezza nominale	Acciaio	Inox***
	270 mm	770M2702S	770M2702I
	300 mm	770M3002S	770M3002I
	350 mm	770M3502S	770M3502I
	400 mm	770M4002S	770M4002I
	450 mm	770M4502S	770M4502I
	500 mm	770M5002S	770M5002I
	550 mm	770M5502S	770M5502I
	600 mm	770M6002S	770M6002I

* incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

** adatto a SERVO-DRIVE

*** con rivestimento antimpronta

3	Attacco per frontale		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Viti	2 x	ZF7M7002

4	Supporto schienale in legno sinistra/destra				
		Colori			
		SW-M	OG-M	TS-M	Nichel
		Acciaio			
	Altezza M	ZB7M000S			

Accessori		
5	**Viti di fissaggio per attacco per frontale**	
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
6	**Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto**	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

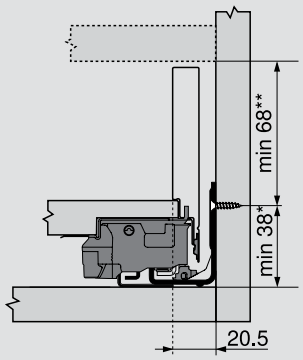

Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite



FA Battuta frontale

Misure di foratura frontale per EXPANDO



Quote di montaggio dello schienale



* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco sul fianco del corpo mobile non assemblato

** incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

270

300, 350

400–500

550, 600

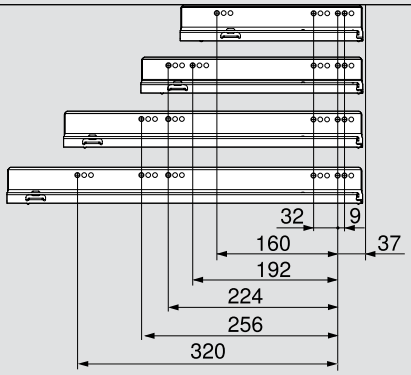

Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

450

500–600

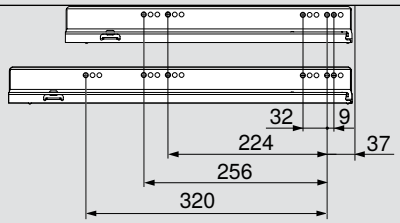

Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm

Misura di foratura fondo

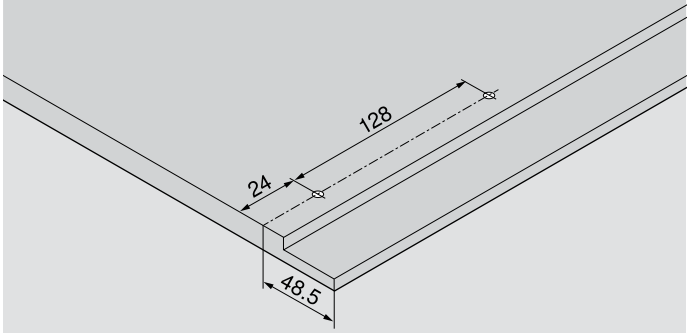

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile

NL Lunghezza nominale

LW Larghezza interna corpo mobile



Schienale

63 mm



Fondo

Schienale in legno
NL - 10 mm



Quota scanalatura

Segnalazioni

Accessori	36
Fissaggio delle guide fianco	39
Montaggio, smontaggio e regolazione	42

LEGRABOX pure

Cassetto interno – altezza M
frontale chiuso

Prodotto

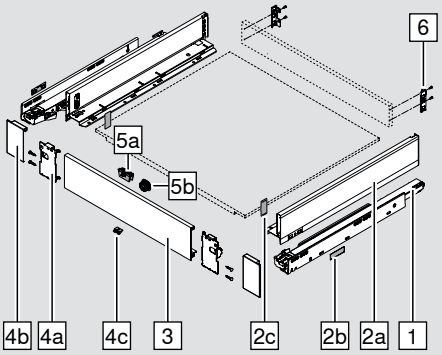

Ingombro

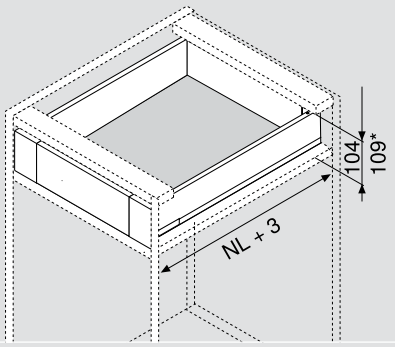

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra									
	**Lunghezza nominale**	**BLUMOTION****				**TIP-ON**				
	270 mm	40 kg	**750.2701B**			40 kg	**750.2701T**			
	300 mm	40 kg	**750.3001B**			40 kg	**750.3001T**			
	350 mm	40 kg	**750.3501B**			40 kg	**750.3501T**			
	400 mm	40 kg	**750.4001B**			40 kg	**750.4001T**			
	450 mm	40 kg	**750.4501B**	70 kg	**753.4501B**	40 kg	**750.4501T**	70 kg	**753.4501T**	
	500 mm	40 kg	**750.5001B**	70 kg	**753.5001B**	40 kg	**750.5001T**	70 kg	**753.5001T**	
	550 mm	40 kg	**750.5501B**	70 kg	**753.5501B**	40 kg	**750.5501T**	70 kg	**753.5501T**	
	600 mm	40 kg	**750.6001B**	70 kg	**753.6001B**	40 kg	**750.6001T**	70 kg	**753.6001T**	

2	Set spondine		
	Composto da:		
	2a Spondina sinistra/destra		
	2b Branding del cliente		
	2c Placchette di copertura		
		Colori	
		SW-M / OG-M / TS-M	
	Lunghezza nominale	Acciaio	Inox***
	270 mm	**770M2702S**	**770M2702I**
	300 mm	**770M3002S**	**770M3002I**
	350 mm	**770M3502S**	**770M3502I**
	400 mm	**770M4002S**	**770M4002I**
	450 mm	**770M4502S**	**770M4502I**
	500 mm	**770M5002S**	**770M5002I**
	550 mm	**770M5502S**	**770M5502I**
	600 mm	**770M6002S**	**770M6002I**

* con meccanismo di trascinamento

** adatto a SERVO-DRIVE

*** con rivestimento antimpronta

3	Frontale senza scanalatura				
		Colori			
		SW-M	OG-M	TS-M	Nichel opaco
		Alluminio			
	Da tagliare su misura	ZV7.1043C01			
	Taglio pezzi				
	LW - 126 mm				
	LW Larghezza interna corpo mobile				

4	Set frontale				
	Composto da:				
	4a Supporto frontale sinistra/destra				
	4b Placchette di copertura esterne sinistra/destra				
	4c Sostegno				
	4d Viti				
		Colori			
		SW-M	OG-M	TS-M	
		Acciaio			Inox*
		ZI7.0MS0			ZI7.0MI0

5	Set meccanismo di trascinamento (opzionale)				
	Composto da:				
	5a Meccanismo di trascinamento				
	5b Alloggiamento meccanismo di trascinamento (RAL 7037 grigio polvere)				
		Colori			
		SW-M	OG-M	TS-M	TS-M[1)]
		Plastica			
		ZI7.0M07			

6	Supporto schienale in legno sinistra/destra				
		Colori			
		SW-M	OG-M	TS-M	Nichel
		Acciaio			
	Altezza M	ZB7M000S			

Accessori		
7	**Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto**	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

* con rivestimento antimpronta

[1)] per Inox

Cassetto interno – altezza M
frontale chiuso

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

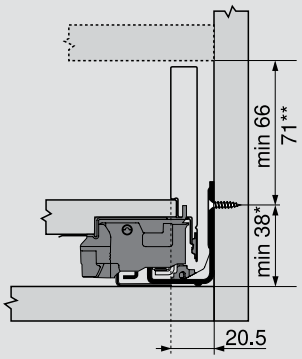

Quote di montaggio dello schienale



Misure di foratura per frontale con alloggiamento meccanismo di trascinamento



* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco sul fianco del corpo mobile non assemblato

** utilizzabile con meccanismo di trascinamento da 71 mm

Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

270

300, 350

400–500

550, 600

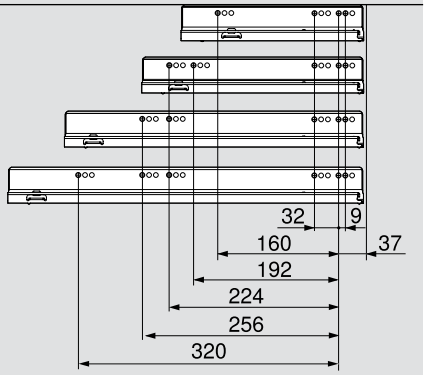

Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

450

500–600

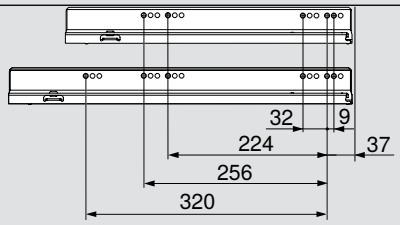

Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm

Misura di foratura fondo

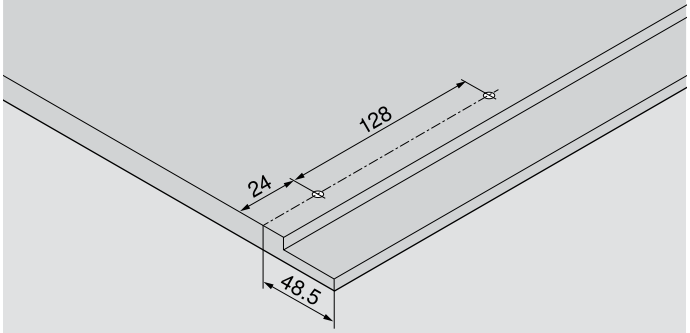

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile

NL Lunghezza nominale

LW Larghezza interna corpo mobile



Schienale

63 mm



Fondo

Schienale in legno
NL - 10 mm



Quota scanalatura

Segnalazioni

Accessori	36
Fissaggio delle guide fianco	39
Montaggio, smontaggio e regolazione	42

LEGRABOX pure

Cassetto – altezza K

Prodotto

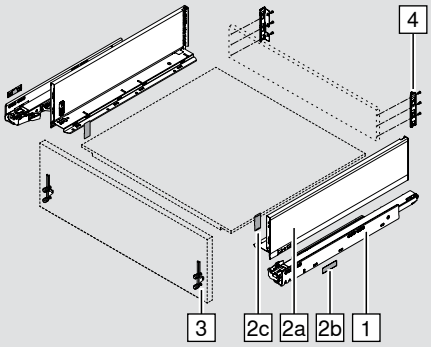

Ingombro

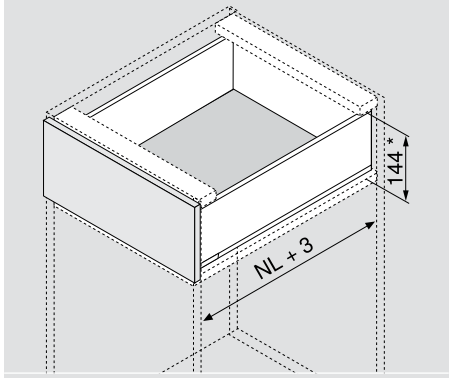

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra									
	**Lunghezza nominale**	**BLUMOTION****				**TIP-ON**				
	350 mm	40 kg	**750.3501B**			40 kg	**750.3501T**			
	400 mm	40 kg	**750.4001B**			40 kg	**750.4001T**			
	450 mm	40 kg	**750.4501B**	70 kg	**753.4501B**	40 kg	**750.4501T**	70 kg	**753.4501T**	
	500 mm	40 kg	**750.5001B**	70 kg	**753.5001B**	40 kg	**750.5001T**	70 kg	**753.5001T**	
	550 mm	40 kg	**750.5501B**	70 kg	**753.5501B**	40 kg	**750.5501T**	70 kg	**753.5501T**	

2	Set spondine			
	Composto da:			
	2a Spondina sinistra/destra			
	2b Branding del cliente			
	2c Placchette di copertura			
		Colori		
		SW-M	OG-M	TS-M
	Lunghezza nominale	Acciaio		Inox***
	350 mm	**770K3502S**		**770K3502I**
	400 mm	**770K4002S**		**770K4002I**
	450 mm	**770K4502S**		**770K4502I**
	500 mm	**770K5002S**		**770K5002I**
	550 mm	**770K5502S**		**770K5502I**

* incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

** adatto a SERVO-DRIVE

*** con rivestimento antimpronta

3	Attacco per frontale		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	Viti	2 x	ZF7K7002

4	Supporto schienale in legno sinistra/destra				
		Colori			
		SW-M	OG-M	TS-M	Nichel
		Acciaio			
	Altezza K	ZB7K000S			

Accessori		
5	**Viti di fissaggio per attacco per frontale**	
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
6	**Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto**	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

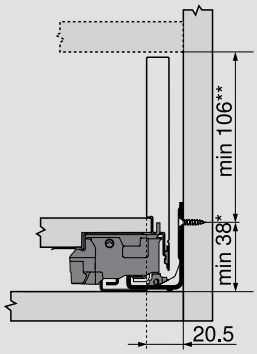

Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite



FA Battuta frontale

Misure di foratura frontale per EXPANDO



Quote di montaggio dello schienale



* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco sul fianco del corpo mobile non assemblato

** incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

350

400–500

550

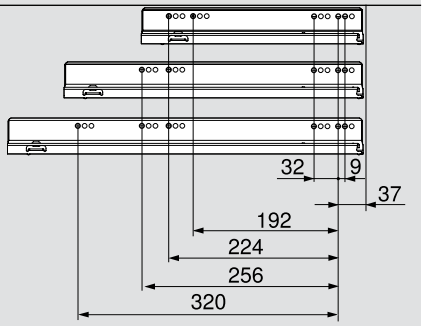

Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

450

500–550

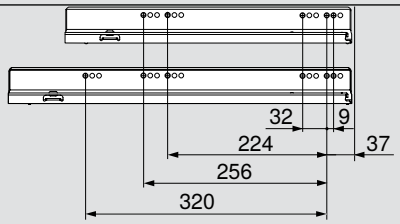

Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm

Misura di foratura fondo

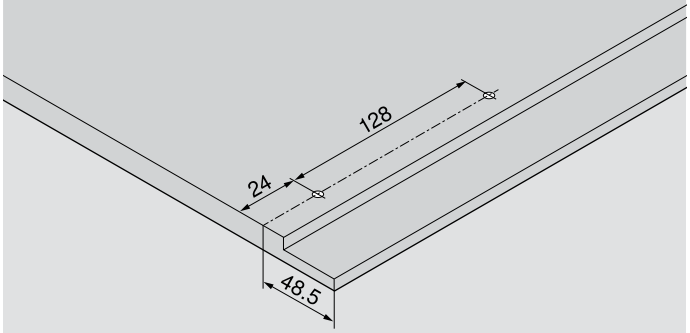

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile

NL Lunghezza nominale

LW Larghezza interna corpo mobile

Schienale

101 mm



Fondo

Schienale in legno
NL - 10 mm



Quota scanalatura

Segnalazioni

Accessori	36
Fissaggio delle guide fianco	39
Montaggio, smontaggio e regolazione	42

LEGRABOX pure

Cassettone – altezza C

Prodotto

Ingombro

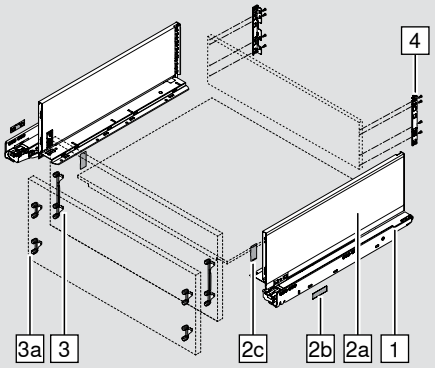

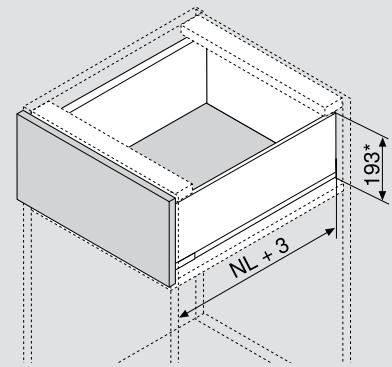

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra								
	**Lunghezza nominale**	**BLUMOTION****				**TIP-ON**			
	270 mm	40 kg	**750.2701B**			40 kg	**750.2701T**		
	300 mm	40 kg	**750.3001B**			40 kg	**750.3001T**		
	350 mm	40 kg	**750.3501B**			40 kg	**750.3501T**		
	400 mm	40 kg	**750.4001B**			40 kg	**750.4001T**		
	450 mm	40 kg	**750.4501B**	70 kg	**753.4501B**	40 kg	**750.4501T**	70 kg	**753.4501T**
	500 mm	40 kg	**750.5001B**	70 kg	**753.5001B**	40 kg	**750.5001T**	70 kg	**753.5001T**
	550 mm	40 kg	**750.5501B**	70 kg	**753.5501B**	40 kg	**750.5501T**	70 kg	**753.5501T**
	600 mm	40 kg	**750.6001B**	70 kg	**753.6001B**	40 kg	**750.6001T**	70 kg	**753.6001T**

2	Set spondine			
	Composto da:			
	2a Spondina sinistra/destra			
	2b Branding del cliente			
	2c Placchette di copertura			
		Colori		
		SW-M	OG-M	TS-M
	Lunghezza nominale	Acciaio		Inox***
	270 mm	**770C2702S**		**770C2702I**
	300 mm	**770C3002S**		**770C3002I**
	350 mm	**770C3502S**		**770C3502I**
	400 mm	**770C4002S**		**770C4002I**
	450 mm	**770C4502S**		**770C4502I**
	500 mm	**770C5002S**		**770C5002I**
	550 mm	**770C5502S**		**770C5502I**
	600 mm	**770C6002S**		**770C6002I**

* incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

** adatto a SERVO-DRIVE

*** con rivestimento antimpronta

3	Attacco per frontale		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	Viti	2 x	ZF7C7002

In alternativa a 3

3a	Attacco per frontale		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	Viti	4 x	ZF7M7002

4	Supporto schienale in legno sinistra/destra				
		Colori			
	SW-M	OG-M	TS-M	Nichel	
	Acciaio				
	Altezza C	ZB7C000S			

Accessori

5	Viti di fissaggio per attacco per frontale	
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
6	**Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto**	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

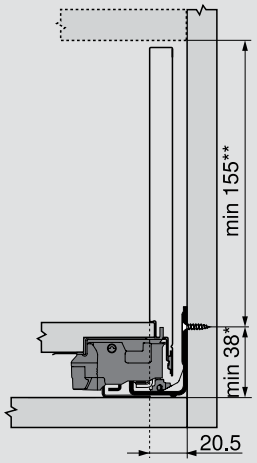

Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite

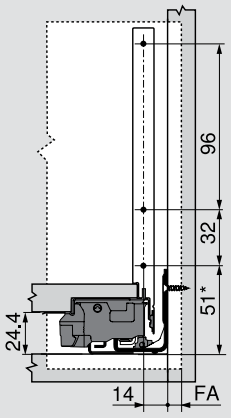

FA Battuta frontale

Misure di foratura frontale per EXPANDO

3



3a



Quote di montaggio dello schienale

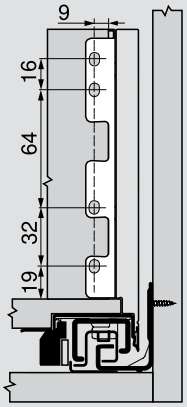

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco sul fianco del corpo mobile non assemblato

** incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

270

300, 350

400–500

550, 600

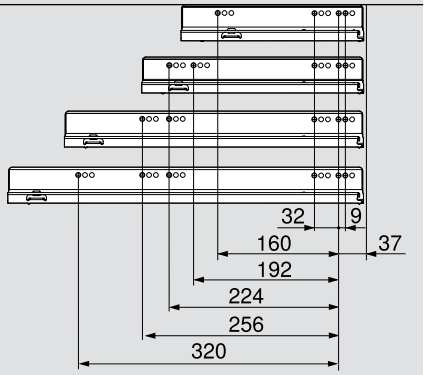

Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

450

500–600

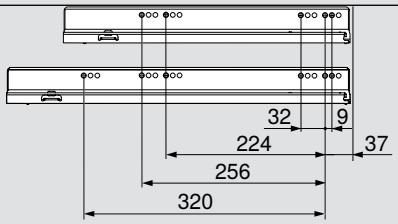

Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm

Misura di foratura fondo

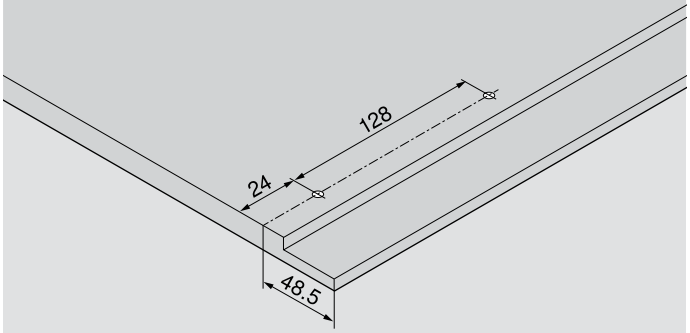

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile

NL Lunghezza nominale

LW Larghezza interna corpo mobile



Schienale

148 mm



Fondo

Schienale in legno
NL - 10 mm



Quota scanalatura

Segnalazioni

Accessori	36
Fissaggio delle guide fianco	39
Montaggio, smontaggio e regolazione	42

LEGRABOX pure

Cassettone interno – altezza C – frontale con elemento inseribile alto o basso

Prodotto

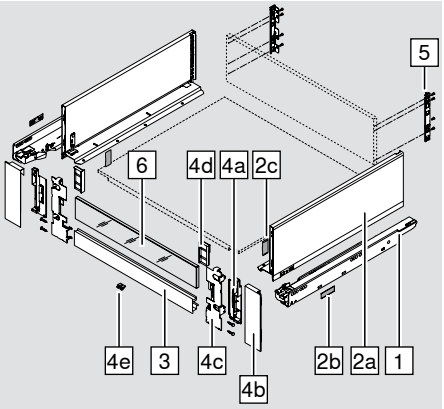

Ingombro

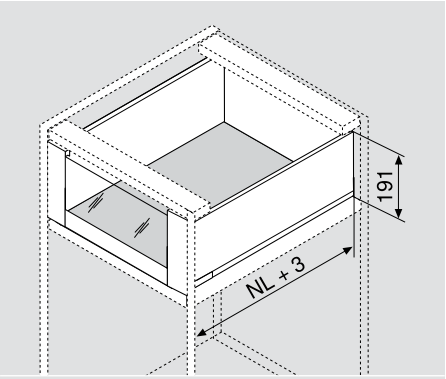

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra								
	**Lunghezza nominale**	**BLUMOTION***				**TIP-ON**			
	270 mm	40 kg	**750.2701B**			40 kg	**750.2701T**		
	300 mm	40 kg	**750.3001B**			40 kg	**750.3001T**		
	350 mm	40 kg	**750.3501B**			40 kg	**750.3501T**		
	400 mm	40 kg	**750.4001B**			40 kg	**750.4001T**		
	450 mm	40 kg	**750.4501B**	70 kg	**753.4501B**	40 kg	**750.4501T**	70 kg	**753.4501T**
	500 mm	40 kg	**750.5001B**	70 kg	**753.5001B**	40 kg	**750.5001T**	70 kg	**753.5001T**
	550 mm	40 kg	**750.5501B**	70 kg	**753.5501B**	40 kg	**750.5501T**	70 kg	**753.5501T**
	600 mm	40 kg	**750.6001B**	70 kg	**753.6001B**	40 kg	**750.6001T**	70 kg	**753.6001T**

2	Set spondine		
	Composto da:		
	2a Spondina sinistra/destra		
	2b Branding del cliente		
	2c Placchette di copertura		
		Colori	
		SW-M / OG-M / TS-M	
	Lunghezza nominale	Acciaio	Inox**
	270 mm	**770C2702S**	**770C2702I**
	300 mm	**770C3002S**	**770C3002I**
	350 mm	**770C3502S**	**770C3502I**
	400 mm	**770C4002S**	**770C4002I**
	450 mm	**770C4502S**	**770C4502I**
	500 mm	**770C5002S**	**770C5002I**
	550 mm	**770C5502S**	**770C5502I**
	600 mm	**770C6002S**	**770C6002I**

* adatto a SERVO-DRIVE

** con rivestimento antimpronta

Cassettone interno – altezza C – frontale con elemento inseribile alto o basso

LEGRABOX pure

blum

3	Frontale con scanalatura				
		Colori			
		SW-M	OG-M	TS-M	Nichel opaco
		Alluminio			
	Da tagliare su misura	ZV7.1043MN1			
	Taglio pezzi LW - 126 mm	LW Larghezza interna corpo mobile			

4	Set frontale				
	Composto da:				
	4a Supporto frontale sinistra/destra				
	4b Placche di copertura esterne sinistra/destra				
	4c Placche di copertura interne sinistra/destra				
	4d Elemento di compensazione per elemento inseribile basso sinistra/destra				
	4e Sostegno				
	4f Viti				
		Colori			
		SW-M	OG-M	TS-M	
		Acciaio			Inox*
		ZI7.2CS0			ZI7.2CI0

5	Supporto schienale in legno sinistra/destra				
		Colori			
		SW-M	OG-M	TS-M	Nichel
		Acciaio			
	Altezza C	ZB7C000S			

6	Elemento inseribile alto in vetro (per il frontale del cassettone interno)			
	Da tagliare su misura singolarmente		Spessore dei fianchi	Spessore dei fianchi
	Larghezza corpo mobile		15 e 16 mm	18 e 19 mm
	450 mm	1 pz.	ZE7W338G	ZE7W332G
	600 mm	1 pz.	ZE7W488G	ZE7W482G
	900 mm	1 pz.	ZE7W788G	ZE7W782G
	1200 mm	1 pz.	ZE7W1088G	ZE7W1082G

6	Elemento inseribile basso in vetro (per il frontale del cassettone interno)			
	Da tagliare su misura singolarmente		Spessore dei fianchi	Spessore dei fianchi
	Larghezza corpo mobile		15 e 16 mm	18 e 19 mm
	450 mm	1 pz.	ZE7V338G	ZE7V332G
	600 mm	1 pz.	ZE7V488G	ZE7V482G
	900 mm	1 pz.	ZE7V788G	ZE7V782G
	1200 mm	1 pz.	ZE7V1088G	ZE7V1082G

Accessori

7	Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

* con rivestimento antimpronta

Cassettone interno – altezza C – frontale con elemento inseribile alto o basso

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

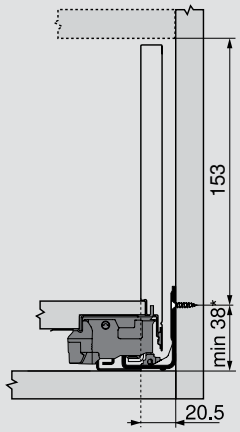

Quote di montaggio dello schienale

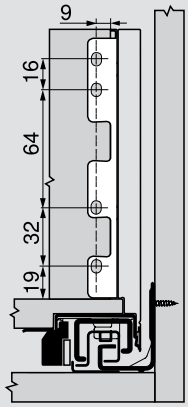

Dimensionamento per vetro



X = LW - 80 mm

*Y = elemento inseribile basso: 70 mm

*Y = elemento inseribile alto: 138 mm

In base alla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione nov. 2005) in combinazione con LEGRABOX non è obbligatorio alcun vetro di sicurezza.

Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm +/-0.5 mm.

Kit per il taglio del vetro

65.8000

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco sul fianco del corpo mobile non assemblato

Cassettone interno – altezza C – frontale con elemento inseribile alto o basso

LEGRABOX pure

Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

270

300, 350

400–500

550, 600

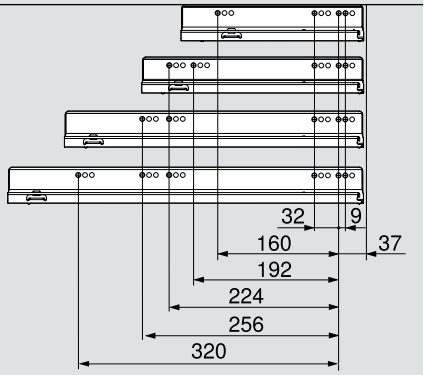

Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

450

500–600

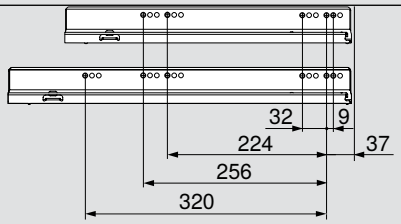

Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm

Misura di foratura fondo

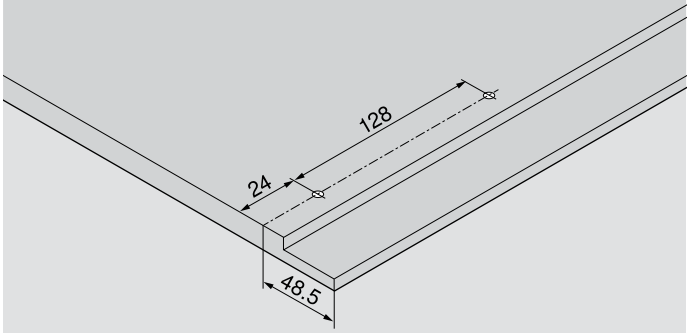

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile

NL Lunghezza nominale

LW Larghezza interna corpo mobile

Schienale

148 mm



Fondo

Schienale in legno
NL - 10 mm



Quota scanalatura

Segnalazioni

Accessori	36
Fissaggio delle guide fianco	39
Montaggio, smontaggio e regolazione	42

LEGRABOX pure

Cassettone interno – altezza C – frontale con ringhierina

Prodotto

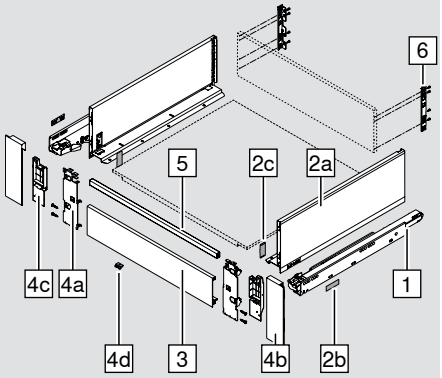

Ingombro

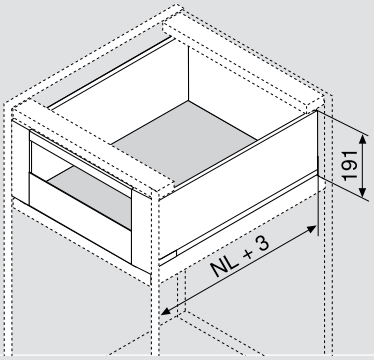

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra								
	**Lunghezza nominale**	**BLUMOTION***				**TIP-ON**			
	270 mm	40 kg	**750.2701B**			40 kg	**750.2701T**		
	300 mm	40 kg	**750.3001B**			40 kg	**750.3001T**		
	350 mm	40 kg	**750.3501B**			40 kg	**750.3501T**		
	400 mm	40 kg	**750.4001B**			40 kg	**750.4001T**		
	450 mm	40 kg	**750.4501B**	70 kg	**753.4501B**	40 kg	**750.4501T**	70 kg	**753.4501T**
	500 mm	40 kg	**750.5001B**	70 kg	**753.5001B**	40 kg	**750.5001T**	70 kg	**753.5001T**
	550 mm	40 kg	**750.5501B**	70 kg	**753.5501B**	40 kg	**750.5501T**	70 kg	**753.5501T**
	600 mm	40 kg	**750.6001B**	70 kg	**753.6001B**	40 kg	**750.6001T**	70 kg	**753.6001T**

2	Set spondine		
	Composto da:		
	2a Spondina sinistra/destra		
	2b Branding del cliente		
	2c Placchette di copertura		
		Colori	
		SW-M / OG-M / TS-M	
	Lunghezza nominale	Acciaio	Inox**
	270 mm	**770C2702S**	**770C2702I**
	300 mm	**770C3002S**	**770C3002I**
	350 mm	**770C3502S**	**770C3502I**
	400 mm	**770C4002S**	**770C4002I**
	450 mm	**770C4502S**	**770C4502I**
	500 mm	**770C5002S**	**770C5002I**
	550 mm	**770C5502S**	**770C5502I**
	600 mm	**770C6002S**	**770C6002I**

* adatto a SERVO-DRIVE

** con rivestimento antimpronta

Cassettone interno – altezza C – frontale con ringhierina

LEGRABOX pure

3 Frontale senza scanalatura



	Colori				
	SW-M	OG-M	TS-M	Nichel opaco	
	Alluminio				
Da tagliare su misura	**ZV7.1043C01**				
Taglio pezzi LW - 126 mm	LW Larghezza interna corpo mobile				

4 Set frontale



Composto da:

4a Supporto frontale sinistra/destra

4b Placche di copertura esterne sinistra/destra

4c Placche di copertura interne sinistra/destra

4d Sostegno

4e Viti

	Colori			
	SW-M	OG-M	TS-M	
	Acciaio		Inox*	
	ZI7.3CS0		**ZI7.3CI0**	

5 Ringhierina trasversale



	Colori			
	SW-M	OG-M	TS-M	Nichel opaco
	Alluminio			
Da tagliare su misura	**ZR7.1080U**			

Taglio pezzi

LW - 90 mm

LW Larghezza interna corpo mobile

6 Supporto schienale in legno sinistra/destra



	Colori			
	SW-M	OG-M	TS-M	Nichel
	Acciaio			
Altezza C	**ZB7C000S**			

Accessori

7 Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto

Ø 4 x 15 mm	**61D.1500**
Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

* con rivestimento antimpronta

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

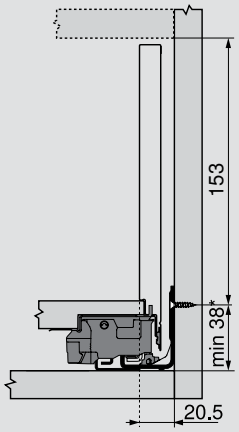

Quote di montaggio dello schienale

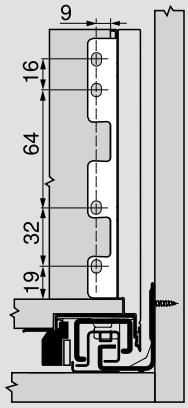

Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

270

300, 350

400–500

550, 600

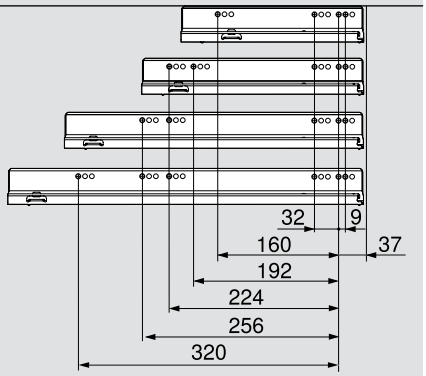

Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

450

500–600

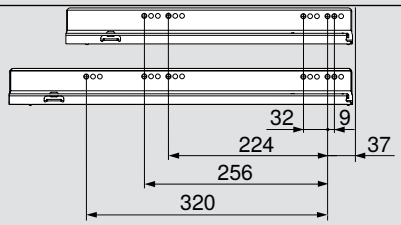

Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile

NL Lunghezza nominale

LW Larghezza interna corpo mobile



Schienale

148 mm



Fondo

Schienale in legno
NL - 10 mm



Quota scanalatura

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco sul fianco del corpo mobile non assemblato

Cassettone interno – altezza C – frontale con ringhierina

LEGRABOX pure

Misura di foratura fondo

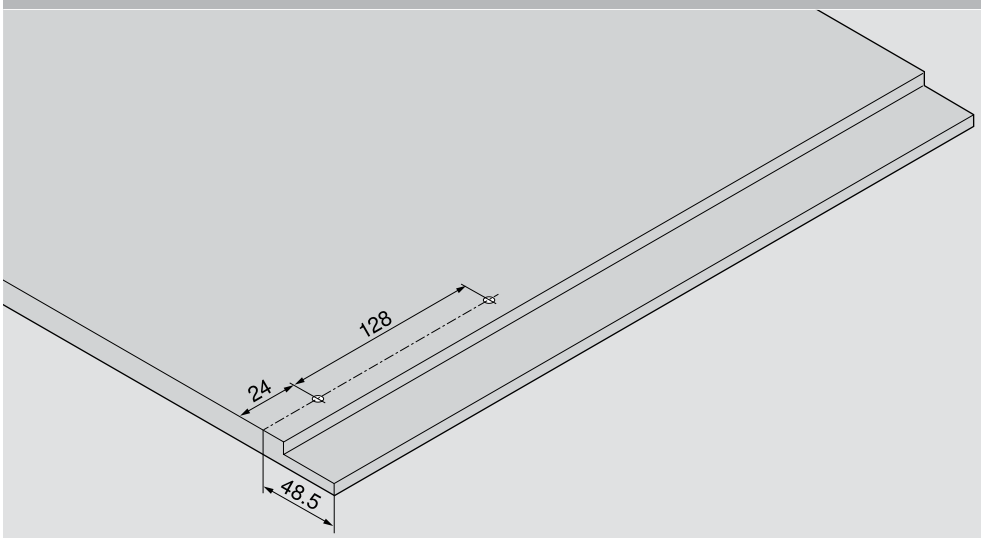

Segnalazioni

Accessori	36
Fissaggio delle guide fianco	39
Montaggio, smontaggio e regolazione	42

LEGRABOX pure

Cassettone – altezza F

Prodotto

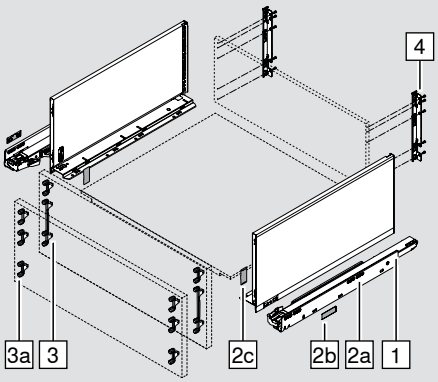

Ingombro

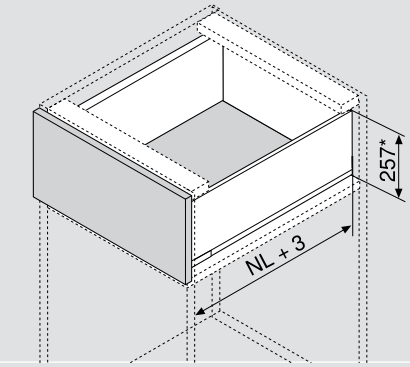

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra								
	Lunghezza nominale	**BLUMOTION****				**TIP-ON**			
	450 mm	40 kg	**750.4501B**	70 kg	**753.4501B**	40 kg	**750.4501T**	70 kg	**753.4501T**
	500 mm	40 kg	**750.5001B**	70 kg	**753.5001B**	40 kg	**750.5001T**	70 kg	**753.5001T**
	550 mm	40 kg	**750.5501B**	70 kg	**753.5501B**	40 kg	**750.5501T**	70 kg	**753.5501T**
	600 mm	40 kg	**750.6001B**	70 kg	**753.6001B**	40 kg	**750.6001T**	70 kg	**753.6001T**

2	Set spondine				
	Composto da:				
	2a Spondina sinistra/destra				
	2b Branding del cliente				
	2c Placchette di copertura				
		Colori			
		SW-M	OG-M	TS-M	
	Lunghezza nominale	Acciaio			Inox***
	450 mm	**770F4502S**			**770F4502I**
	500 mm	**770F5002S**			**770F5002I**
	550 mm	**770F5502S**			**770F5502I**
	600 mm	**770F6002S**			**770F6002I**

3	Attacco per frontale					
	EXPANDO	2 x	**ZF7C70E2**	+	2 x	**ZF7M70E2**
	Viti	2 x	**ZF7C7002**	+	2 x	**ZF7M7002**

* incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

** adatto a SERVO-DRIVE

*** con rivestimento antimpronta

In alternativa a 3

3a	Attacco per frontale		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	Viti	6 x	ZF7M7002

4	Supporto schienale in legno sinistra/destra				
		Colori			
		SW-M	OG-M	TS-M	Nichel
		Acciaio			
	Altezza F	ZB7F000S			

Accessori

5	Viti di fissaggio per attacco per frontale	
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
6	**Viti di fissaggio per supporto schienale in legno e spondina con fondo del cassetto**	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Per una lavorazione dal risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di viti a testa piatta.	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

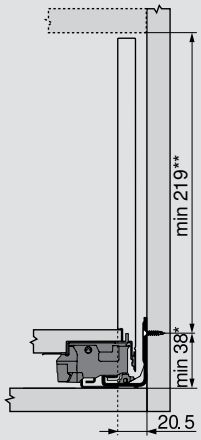

Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite

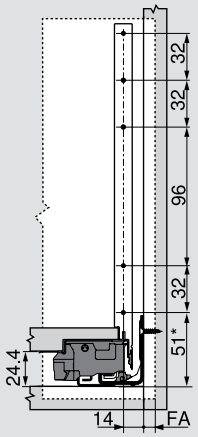

FA Battuta frontale

Misure di foratura frontale per EXPANDO

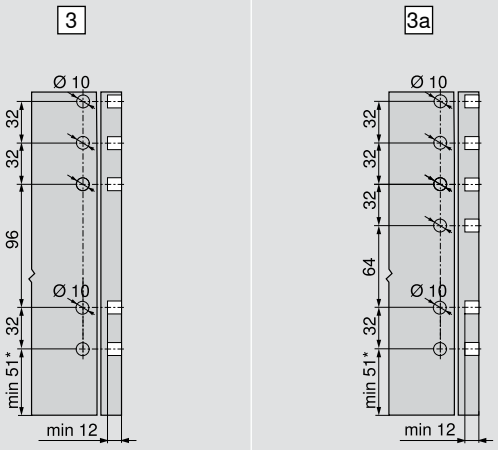

Quote di montaggio dello schienale

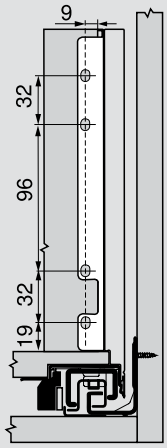

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco sul fianco del corpo mobile non assemblato

** incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Posizione delle viti delle guide fianco – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

450–500

550, 600

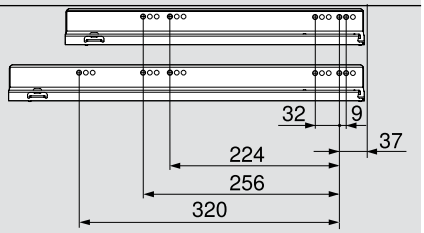

Posizione delle viti delle guide fianco – 70 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

450

500–600

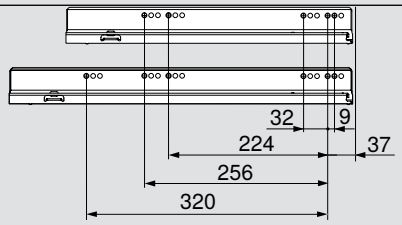

Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm

Misura di foratura fondo

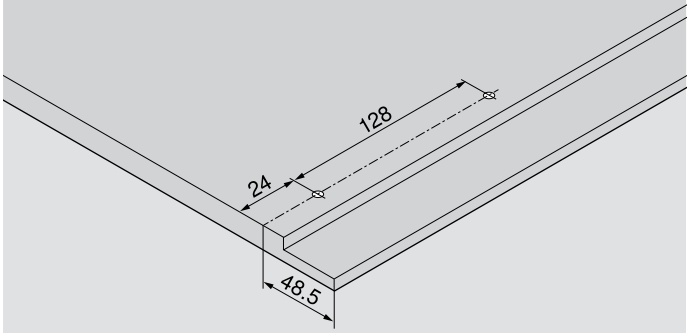

Dimensionamento per pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza corpo mobile

NL Lunghezza nominale

LW Larghezza interna corpo mobile



Schienale

212 mm



Fondo

Schienale in legno
NL - 10 mm



Quota scanalatura

Segnalazioni

Accessori	36
Fissaggio delle guide fianco	39
Montaggio, smontaggio e regolazione	42

Sincronizzazione per TIP-ON

Prodotto



- Per un'apertura e una chiusura sicure di LEGRABOX con TIP-ON
- Per l'ampliamento del campo di azionamento sul frontale del cassetto
- Consigliata con larghezza del corpo mobile KB da 600 mm
- Fuga frontale 3.5 mm

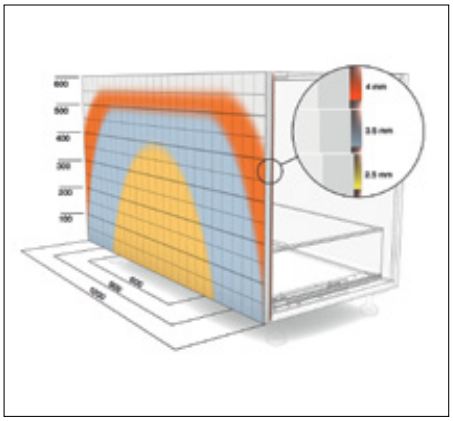

Informazioni per l'ordine

1	**Set sincronizzazione TIP-ON**	
	Composto da:	T57.7400
	1a Giunto	
	1b Giunto antisovraccarico	
	1c Supporto	

2	**Asta rotonda**		
	Adatta per KB 1400 mm		ZST.1157W
	Taglio pezzi asta	KB Larghezza corpo mobile	
	LW - 209 mm	LW Larghezza interna corpo mobile	

Ingombro

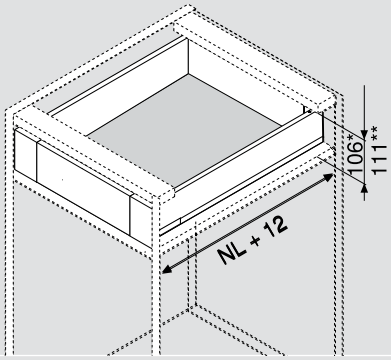

NL Lunghezza nominale

Progettazione

TIP-ON per cassetto e cassettone interni

Variante 1

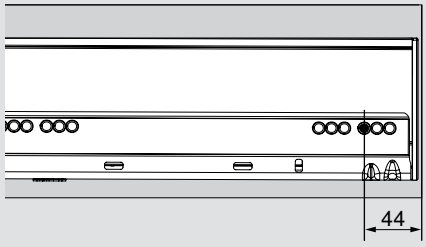

Variante 2

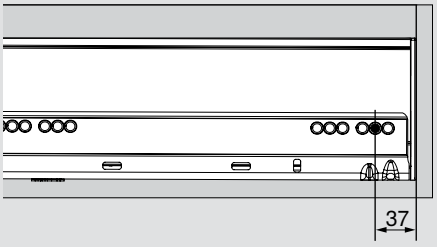

Segnalazioni

Montaggio, smontaggio e regolazione 47

Stabilizzatore laterale

Prodotto

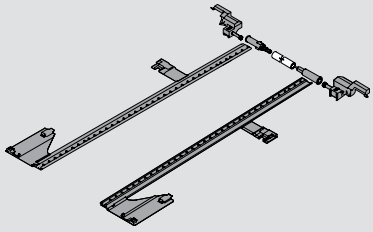

- Maggiore stabilizzazione dei cassetti extra larghi
- Consiglio: larghezza corpo mobile da 900 mm a 1400 mm
- Asta in alluminio adatta per larghezza corpo mobile KB di 1400 mm, da tagliare su misura
- Adatto per l'utilizzo in combinazione con SERVO-DRIVE e TIP-ON
- Nessun ingombro verso il basso

Ingombro

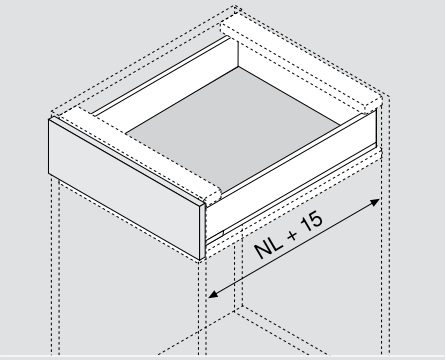

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Stabilizzatore laterale	
	Lunghezza nominale	
	250–400 mm	ZS7.400LU
	450–600 mm	ZS7.650LU
	Taglio pezzi asta	
	LW - 275 mm	
	Taglio cremagliera	
	NL + 10 mm	
	LW Larghezza interna corpo mobile	
	NL Lunghezza nominale	

Segnalazioni	
Montaggio, smontaggio e regolazione	48

Stabilizzatore del fondo

Prodotto



- Per la stabilizzazione dei fondi dei cassetti larghi
- Rafforza il collegamento tra fondo e frontale
- Consiglio:
  Da una larghezza corpo mobile di 900 mm 1 pz.

Informazioni per l'ordine

1	Stabilizzatore del fondo	
		Z96.10E1

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile



Misure di foratura per frontale

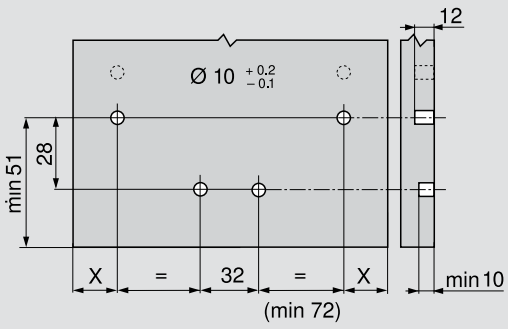

X = 14 mm + battuta frontale

Cacciavite TORX



- TORX misura 20 (T20)
- Lunghezza lama 100 mm
- Lunghezza totale 210 mm
- Impugnatura arancione con sovrastampa Blum
- Per la regolazione di LEGRABOX

1	Cacciavite TORX	
		209.093.7

Guide fianco con BLUMOTION o TIP-ON

A vite per truciolare: Ø 3.5 x 15 mm

B vite EURO cod. art.: 661.145

Guida fianco 750 - 40 kg

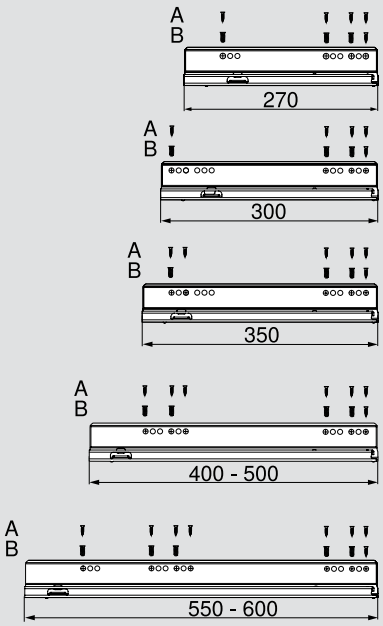

Guida fianco 753 - 70 kg

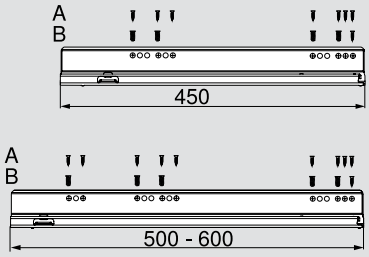

Starter-kit

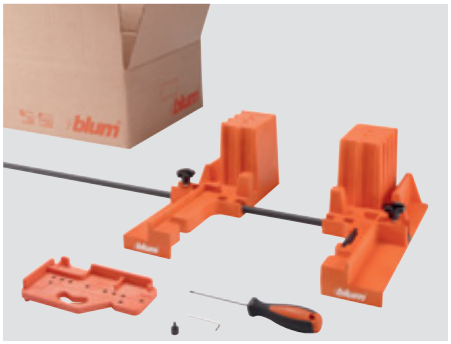

Starter-kit	
Questo kit di base di attrezzi di lavorazione rende il montaggio semplice e rapido.	ZMM.0700.20
Composto da:	
1a BOXFIX E-L	
1b Dima di foratura per LEGRABOX	
1c Cacciavite TORX	

BOXFIX P

BOXFIX P	
Per un montaggio e un avvitamento razionali e semplici di LEGRABOX e TANDEMBOX.	ZMM.2750

BOXFIX E-L

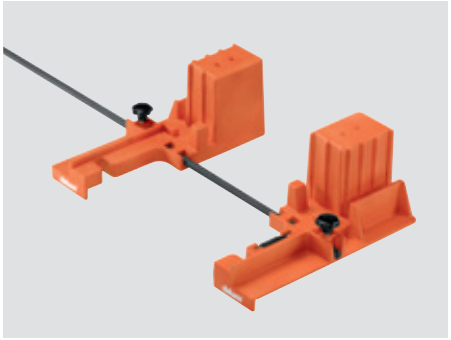

BOXFIX E-L	
Per il montaggio manuale dei cassetti LEGRABOX.	ZMM.0700

Scanalatrice

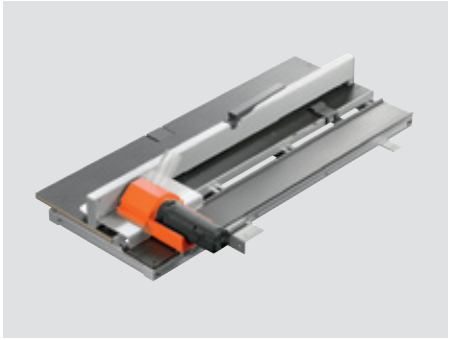

Scanalatrice	
Per una scanalatura semplice e precisa del fondo del cassetto.	M35.7200

Dima di foratura per LEGRABOX

Dima di foratura per LEGRABOX	
Per una preforatura precisa del fondo e dello schienale.	ZML.7000

Dima di foratura universale

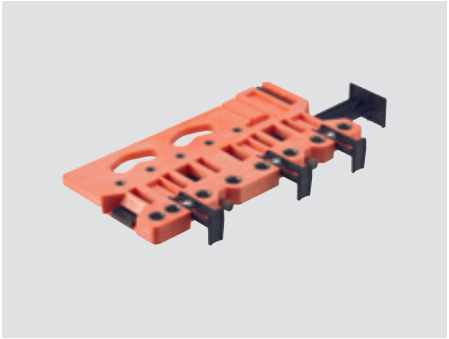

Dima di foratura universale	
L'ausilio di montaggio multifunzionale.	ZML.0040.01

Dima di bulinatura per LEGRABOX

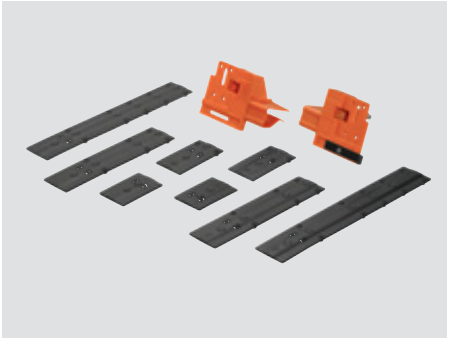

Dima di bulinatura per LEGRABOX	
Per una marcatura e una bulinatura precise delle forature del frontale.	ZML.3710

Montaggio e regolazione

Guarda il filmato di montaggio www.blum.com/LbF5T

1

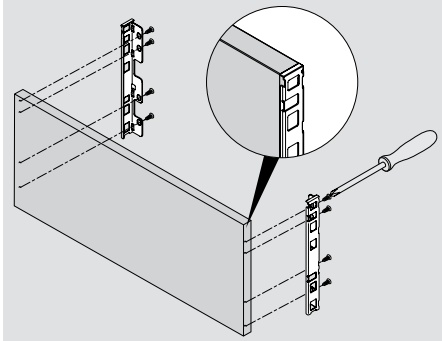

Ø 4 x 15 mm Viti a testa piatta

2

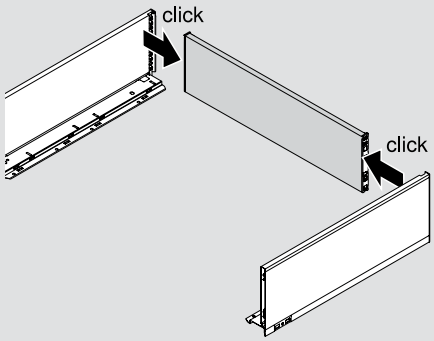

3

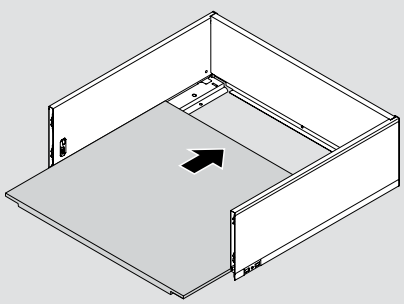

4

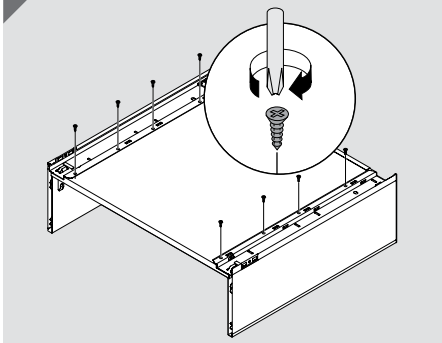

Ø 4 x 15 mm Viti a testa piatta

5



6

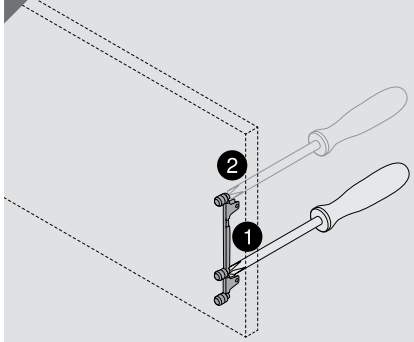

7

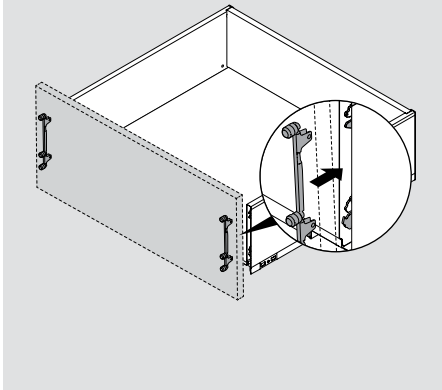

8

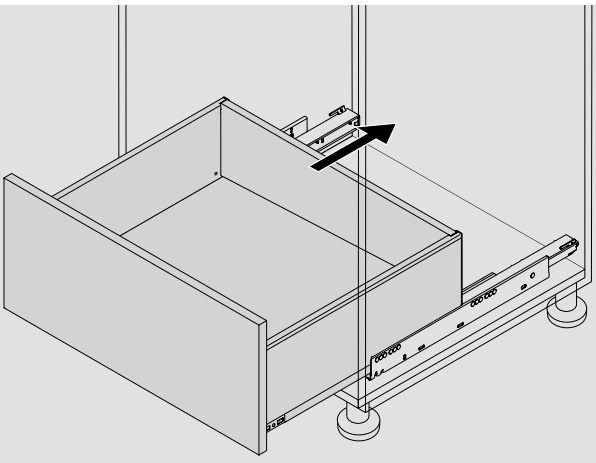

9

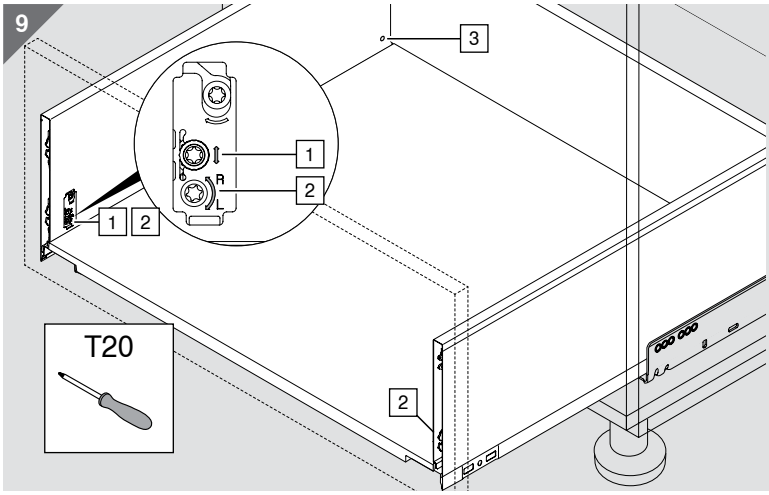

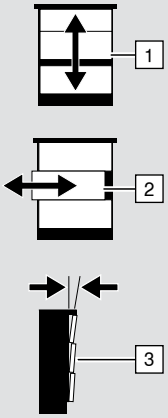

± 2 mm

È necessario eseguire
la regolazione su entrambi i lati.
± 1.5 mm

10

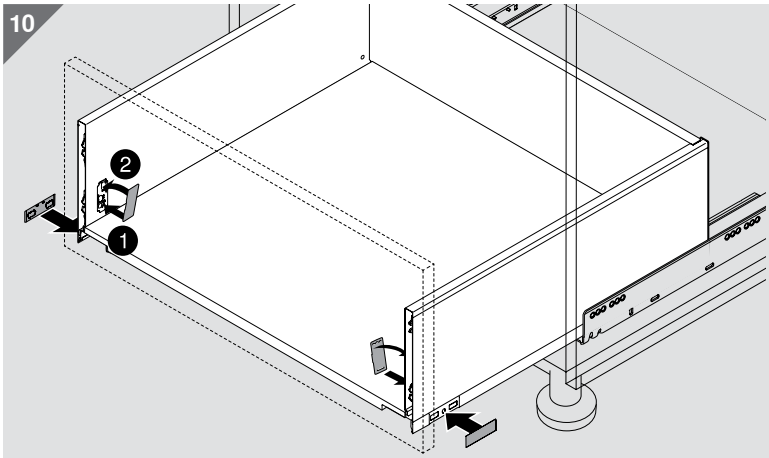

Sostegno

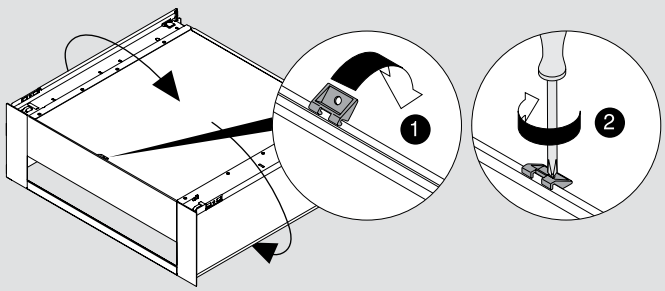

Corpi mobile con larghezza da 600 mm

Montaggio

Guarda il filmato di montaggio www.blum.com/LbF5T

Cassettone interno altezza C | Frontale con elemento inseribile alto

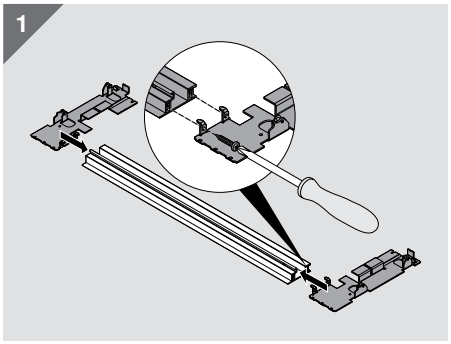

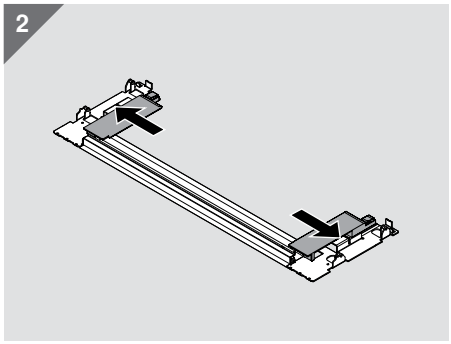

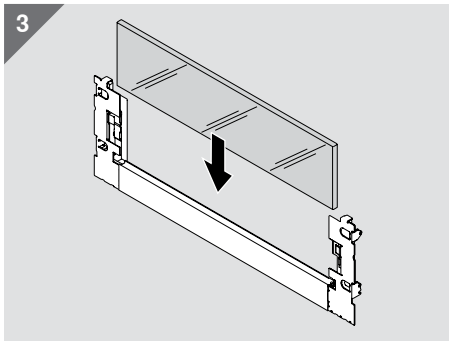

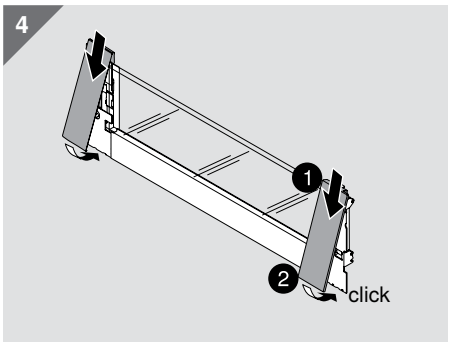

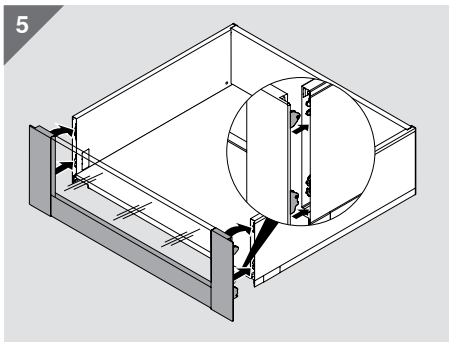

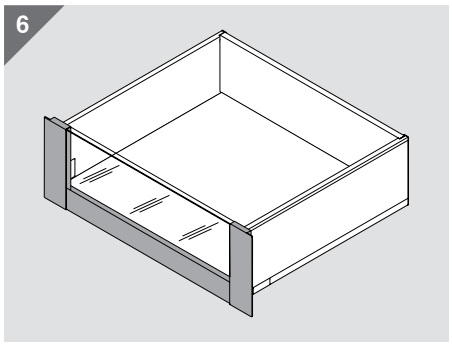

Cassettone interno altezza C | Frontale con elemento inseribile basso

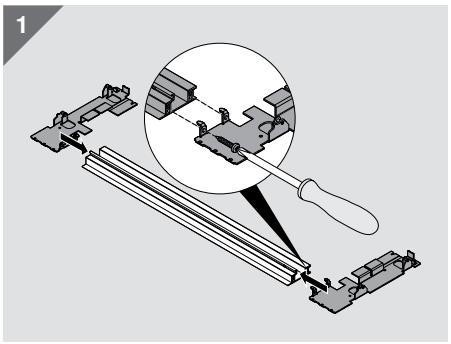

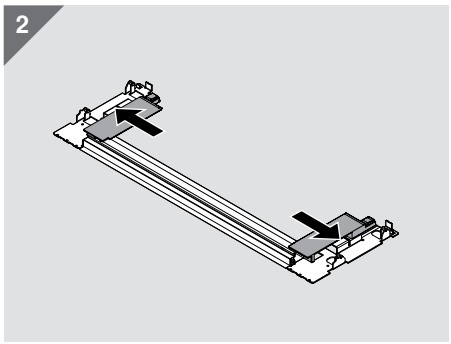

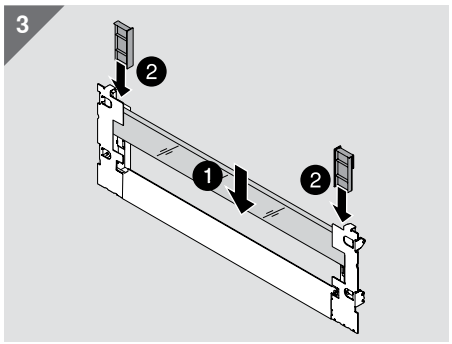

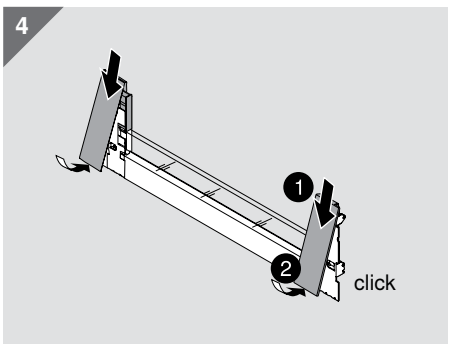

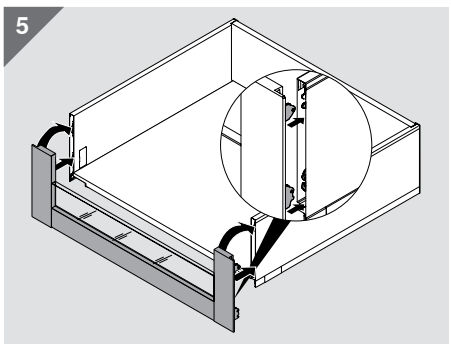

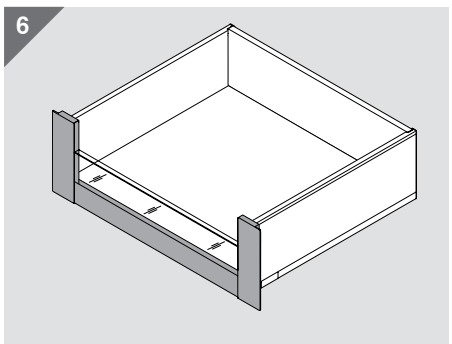

Cassettone interno altezza C | Frontale con ringhierina

1

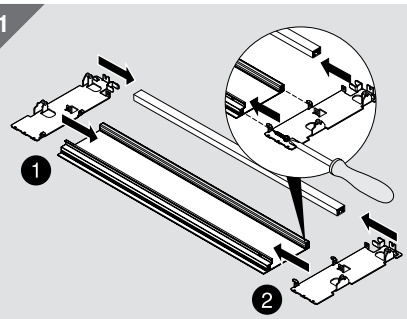

2

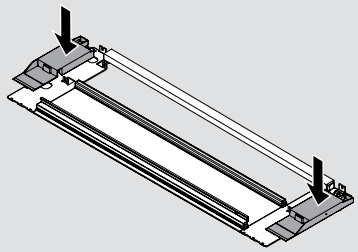

3

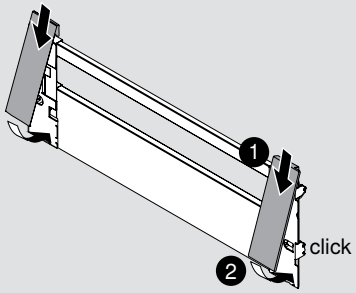

4

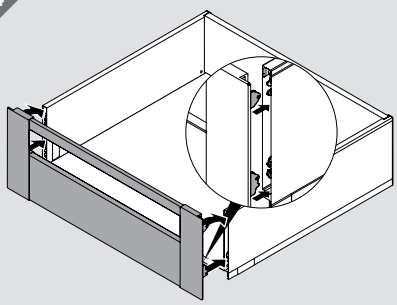

5

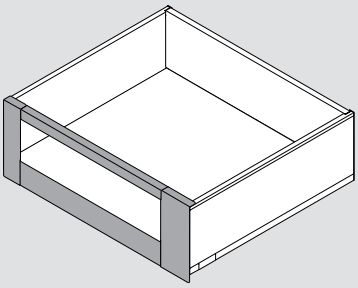

Cassetto interno altezza M | Frontale chiuso

1

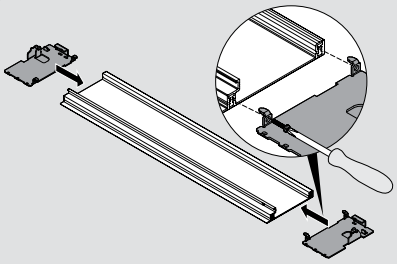

2



3

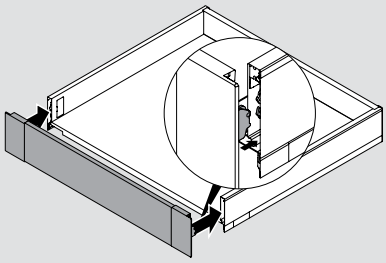

4



Opzionale

5

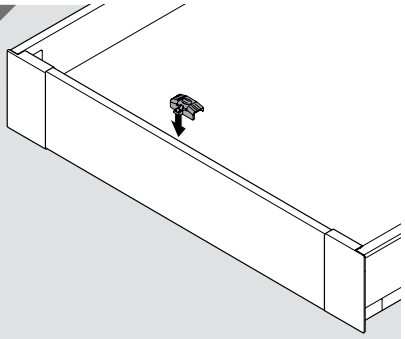

Smontaggio

Cassettone e cassetto

1

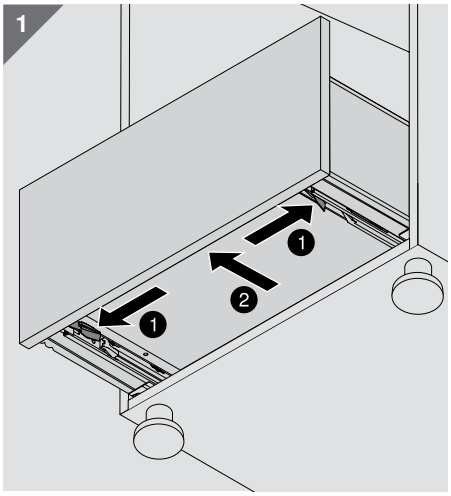

2

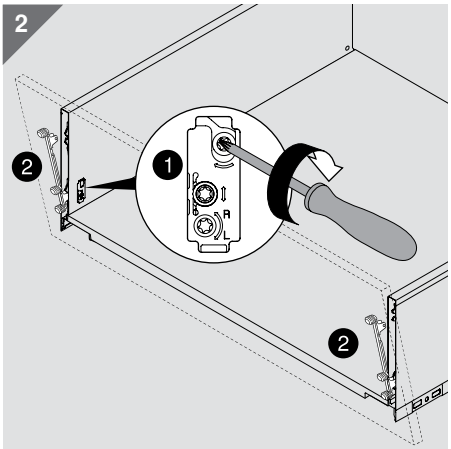

3

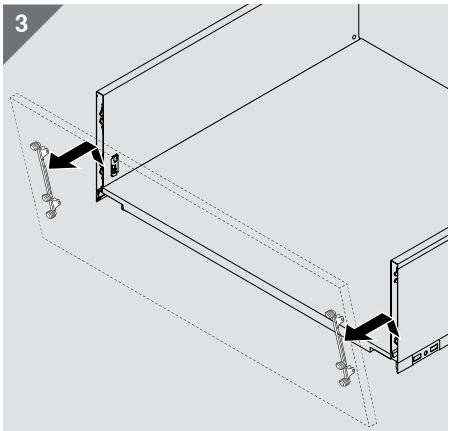

Cassettone e cassetto interno

1

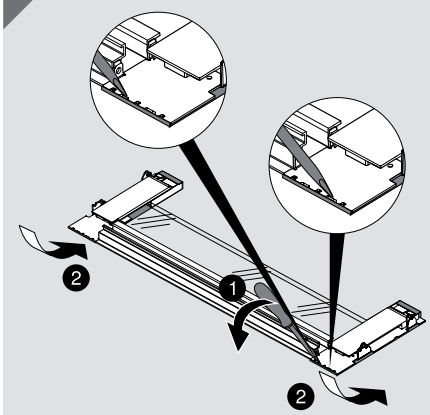

2a

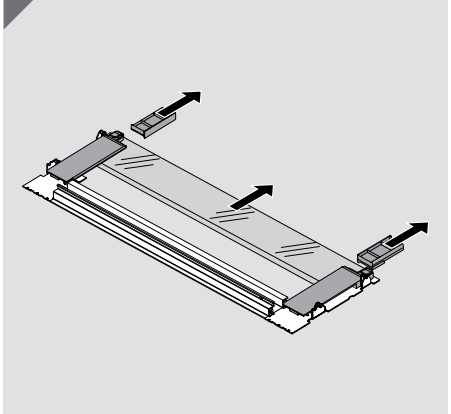

Con elemento inseribile basso

2b

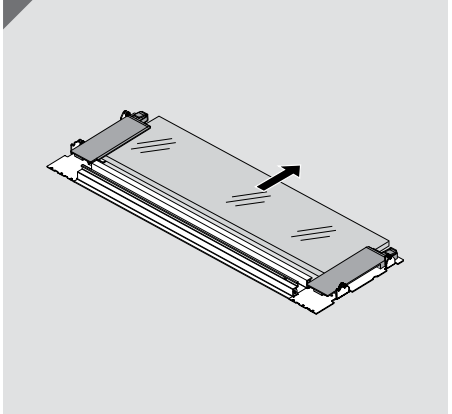

Con elemento inseribile alto

3

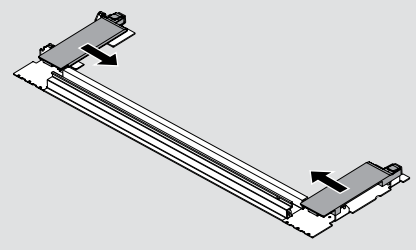

4

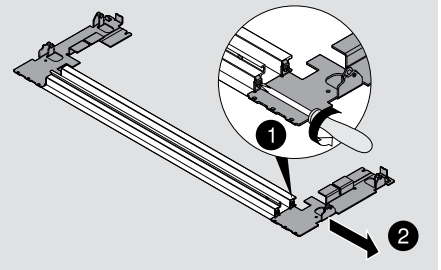

Montaggio

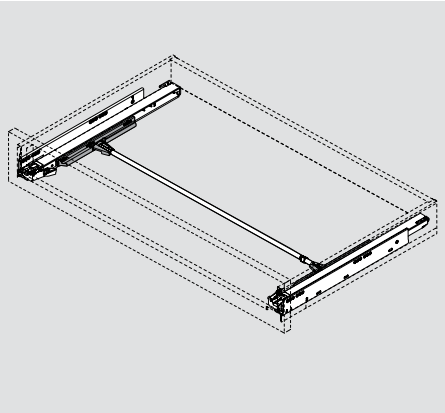

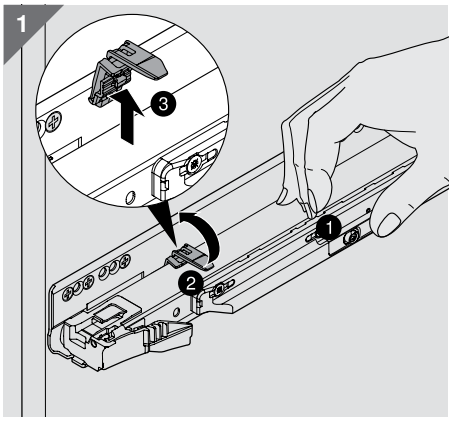

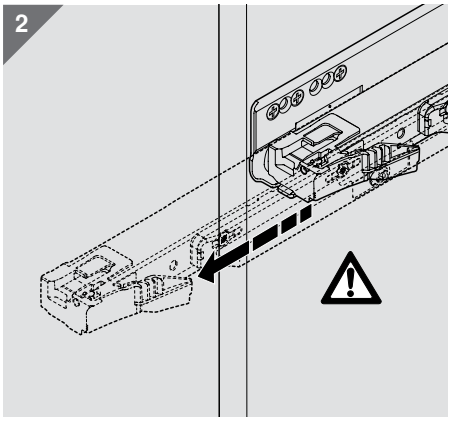

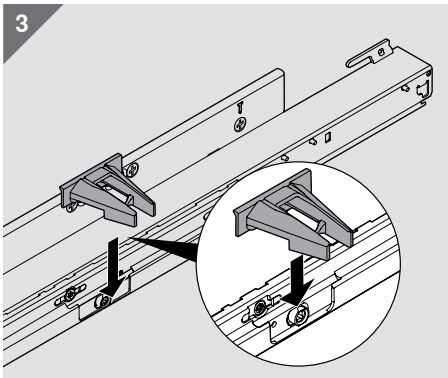

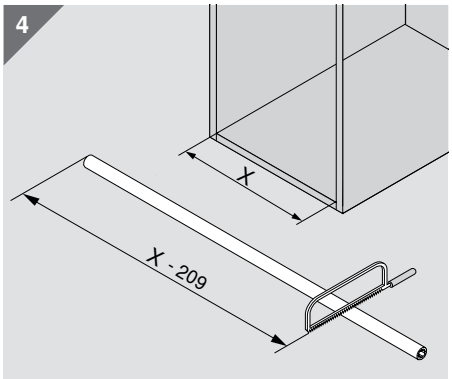

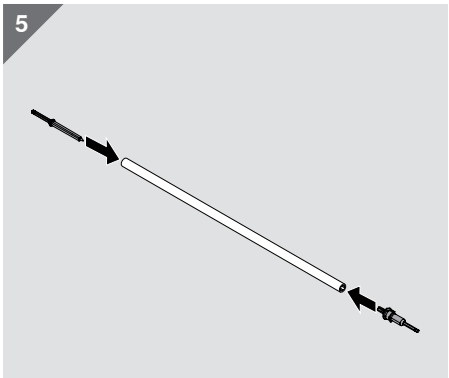

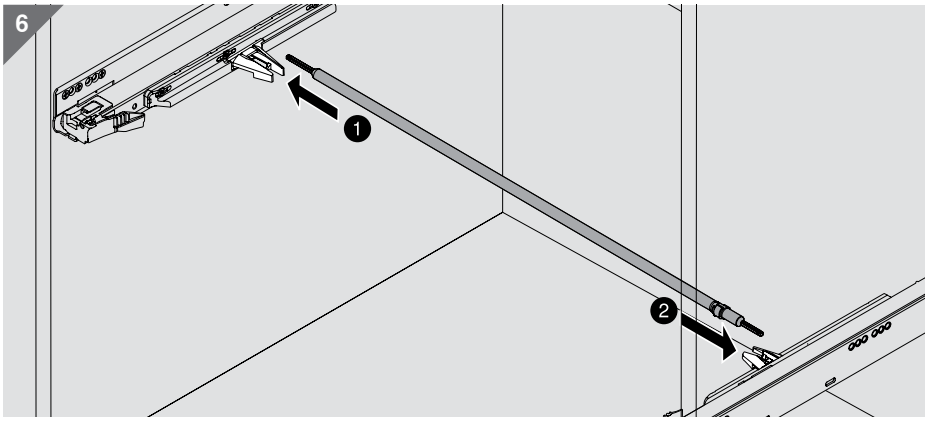

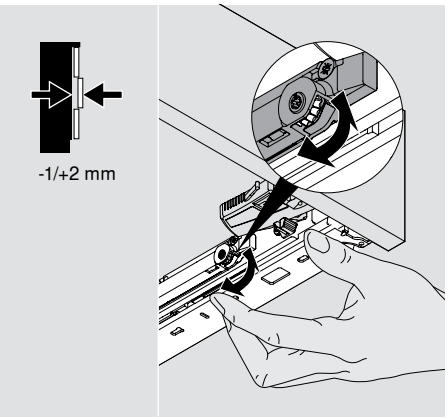

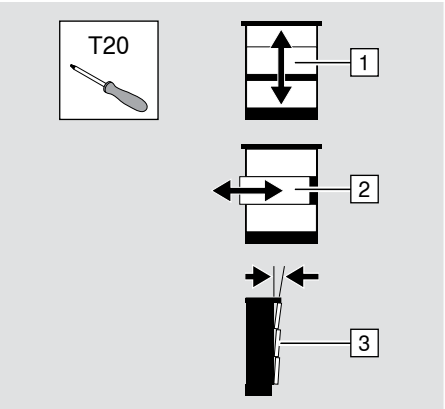

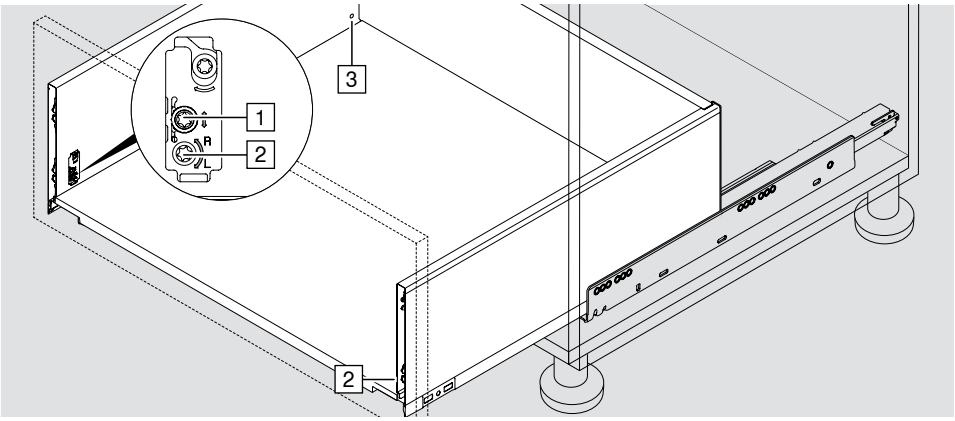

Montaggio

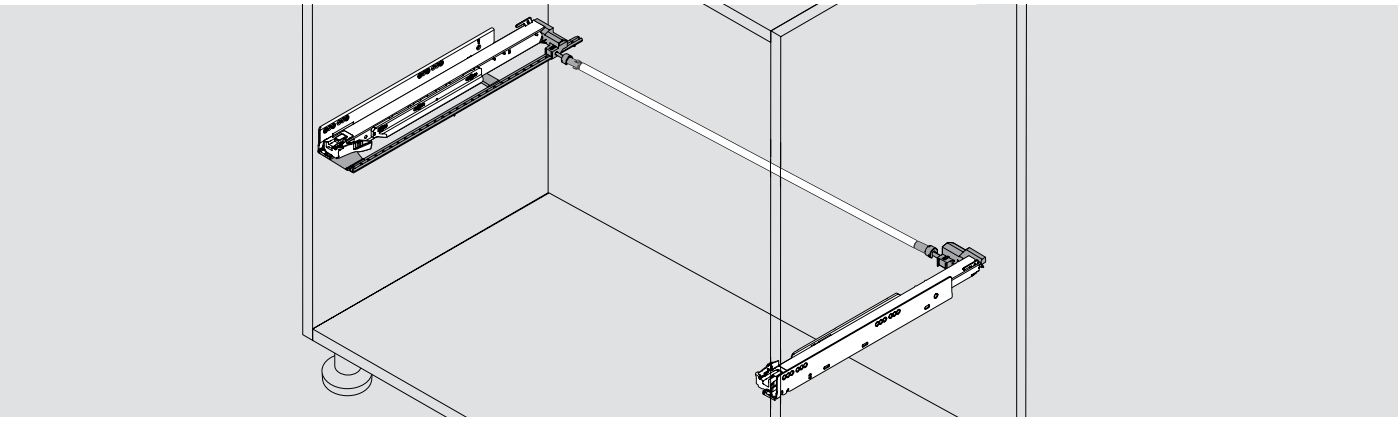

1

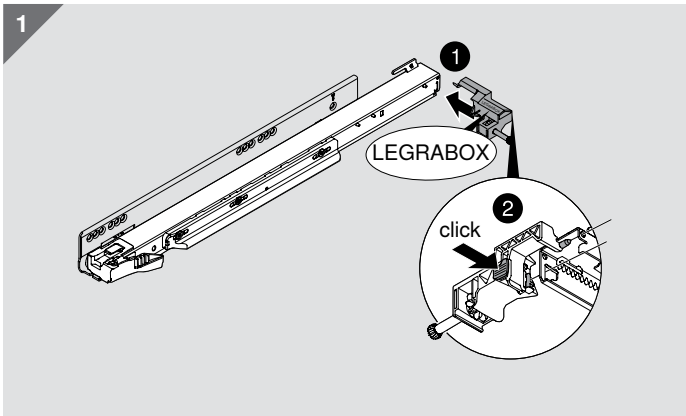

2

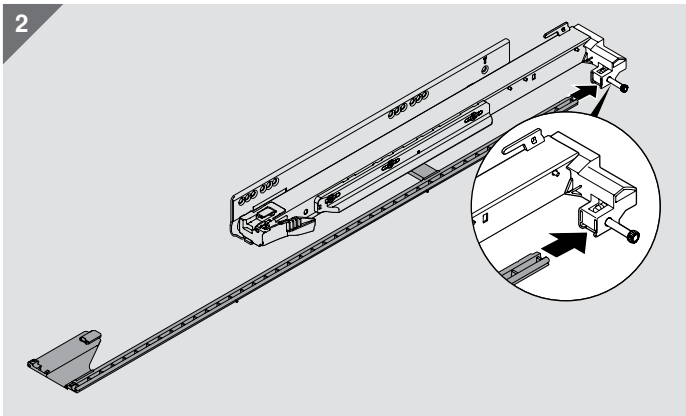

3

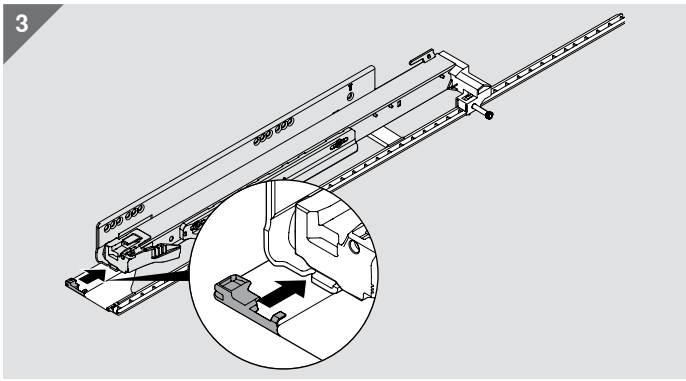

4

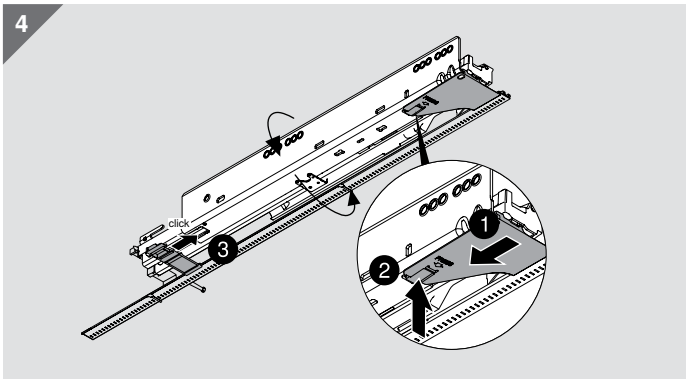

5

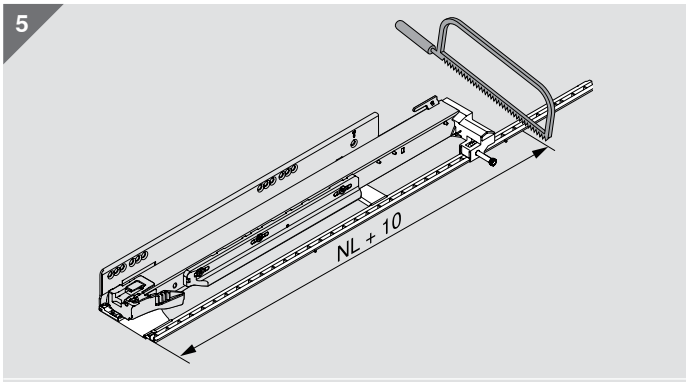

NL Lunghezza nominale

6

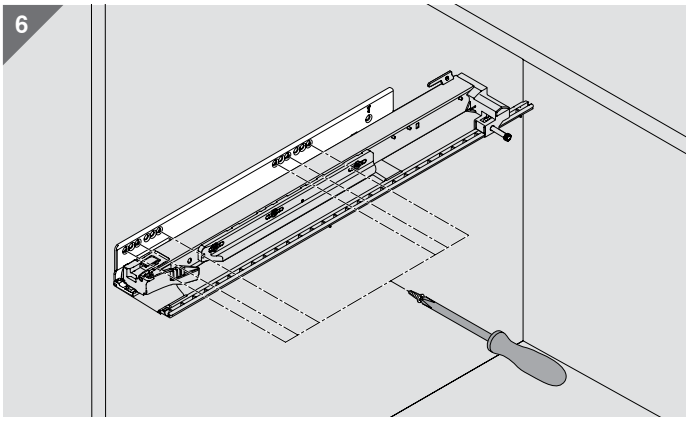

7

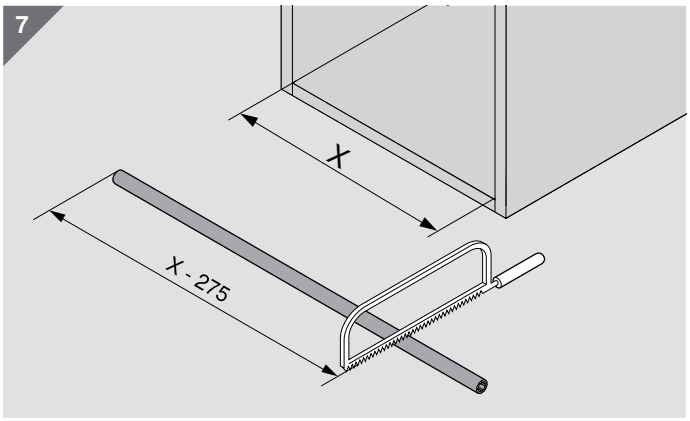

8

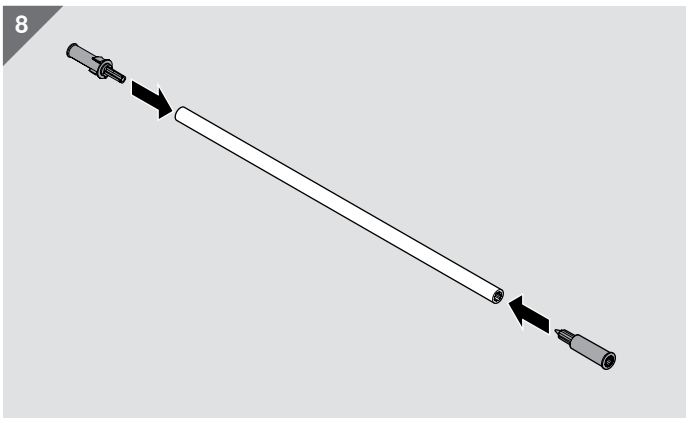

9

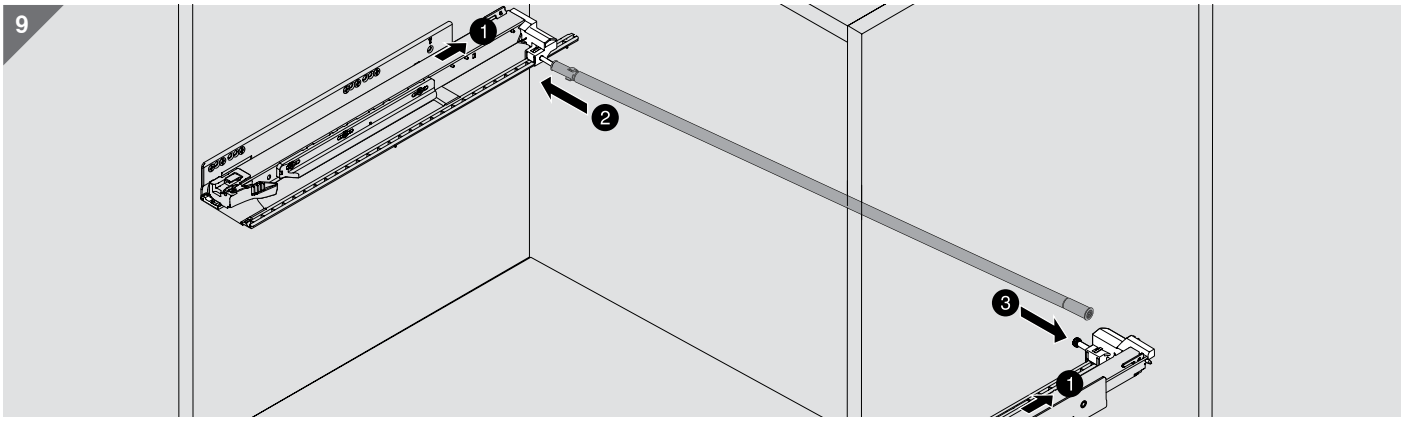

10

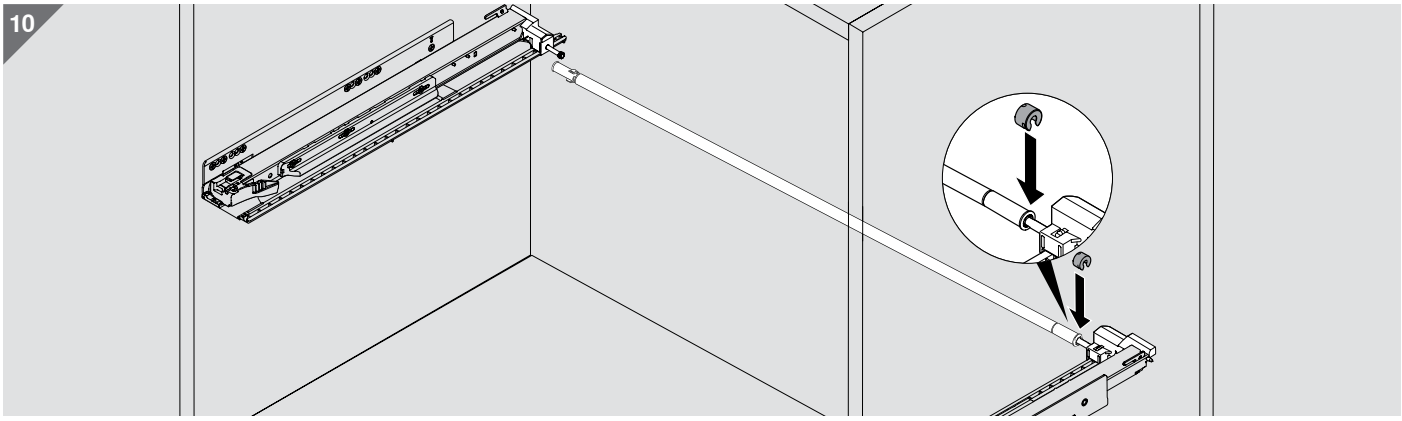

Smontaggio

1

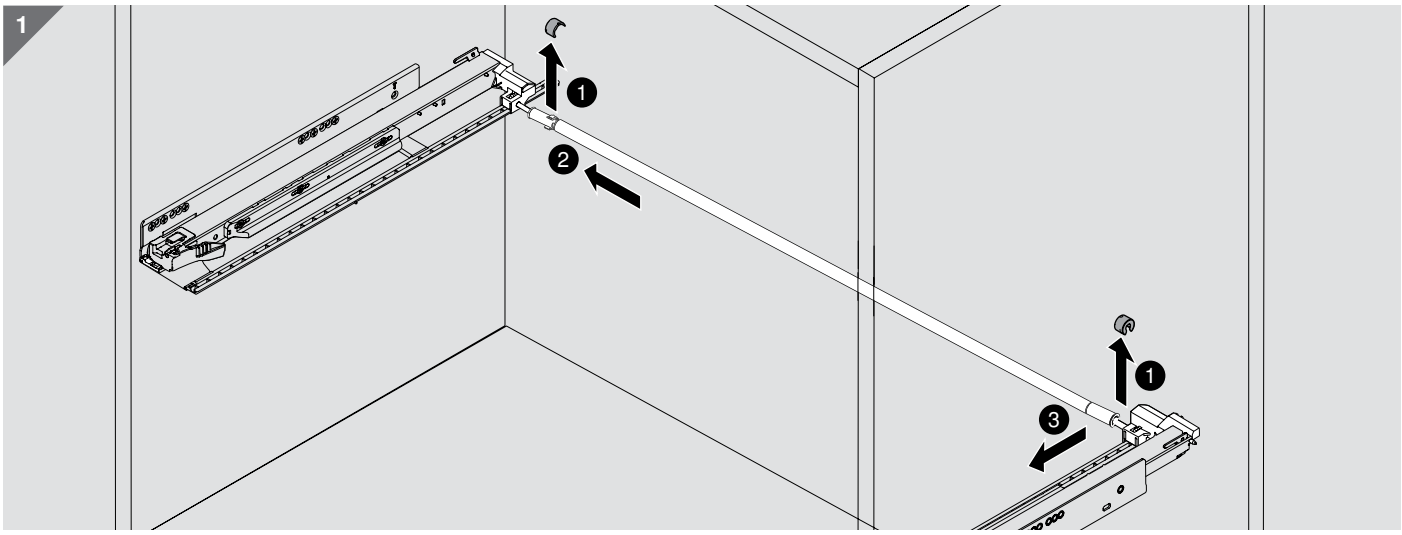

2

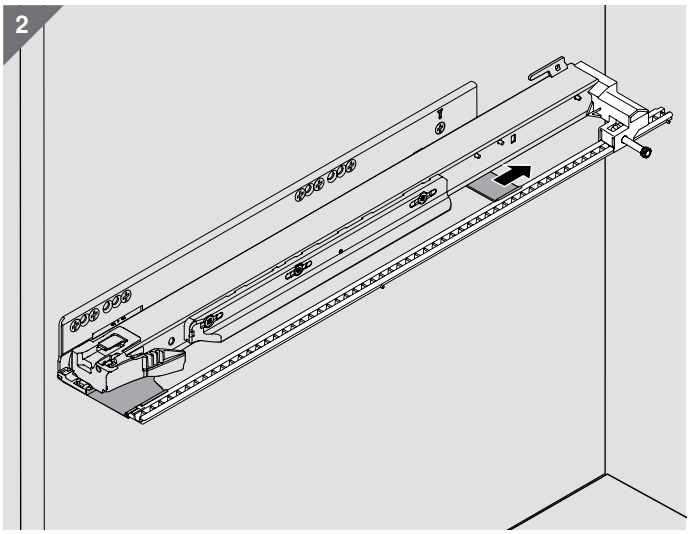

3

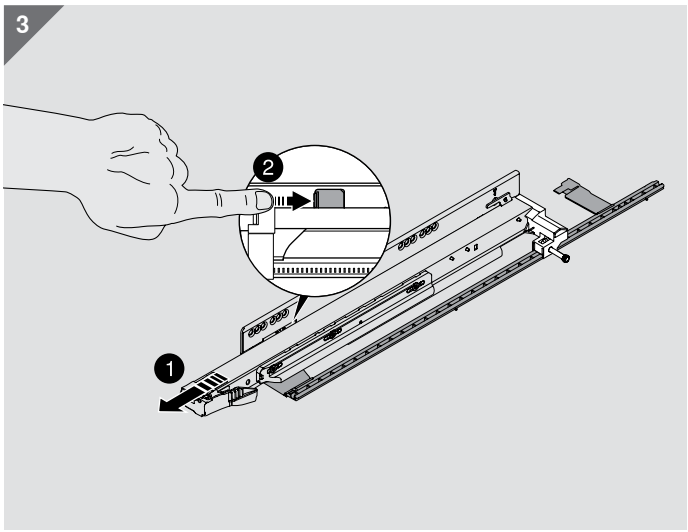

4

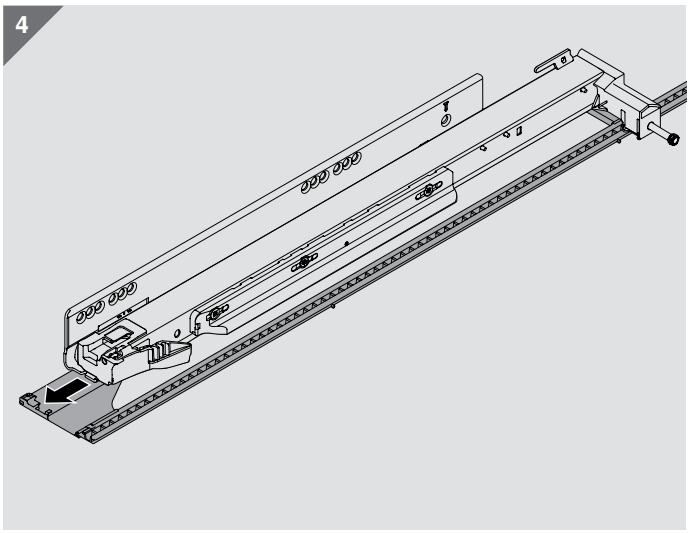

5

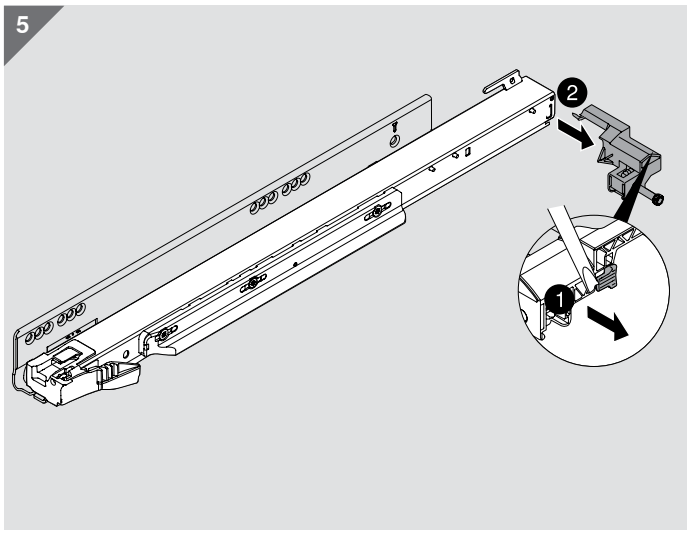

AMBIA-LINE per LEGRABOX

Materiale e colore

Design acciaio

OG-M

TS-M

SW-M

Combinazioni di colori consigliate	Colori di AMBIA-LINE		
	OG-M	TS-M	SW-M
Colori di LEGRABOX	Grigio orione opaco	Nero terra opaco	Bianco seta opaco
OG-M Grigio orione opaco	■		
TS-M Nero terra opaco		■	
SW-M Bianco seta opaco			■
INOX Inox		■	

Portaposate

OG-M



TS-M



SW-M/OG-M

Design legno

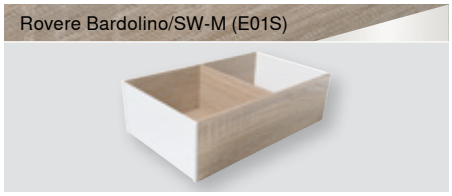

Combinazioni di colori consigliate	Decori in legno di AMBIA-LINE		
	Rovere Nebraska	Noce Tennessee	Rovere Bardolino
Colori di LEGRABOX	OG-M	TS-M	SW-M
OG-M	■		
Grigio orione opaco			
TS-M		■	
Nero terra opaco			
SW-M			■
Bianco seta opaco			
INOX		■	
Inox			

Portaposate

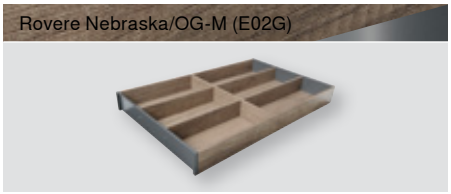

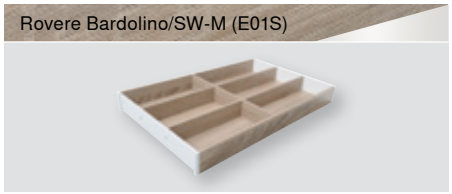

Cassetto

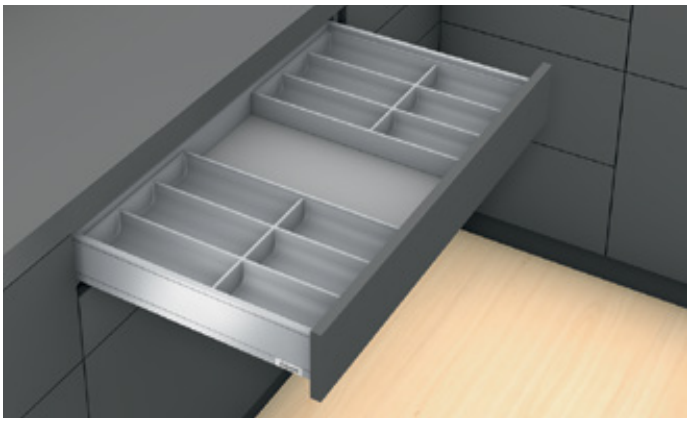

Informazioni per l'ordine per cassetto altezza M e altezza K

Portaposate

	Lunghezza nominale	Larghezza	OG-M	TS-M	SW-M/OG-M
	450 mm	300 mm		ZC7S450BS3	
	500 mm	300 mm		ZC7S500BS3	
	550 mm	300 mm		ZC7S550BS3	
	600 mm	300 mm		ZC7S600BS3	

Telaio per cassetto per lunghezza nominale da 270 mm

	Lunghezza nominale	Larghezza	OG-M	TS-M	SW-M
	da 270 mm	242 mm		ZC7S300RSU	
	Con magnete per il fissaggio allo schienale o alla spondina				

Adattatore per fissaggio allo schienale in legno

	Altezza	Larghezza	OG-M	TS-M	SW-M
	M	242 mm		ZC7A0U0M	
	K	242 mm		ZC7A0U0K	
	non necessario per NL 270 e 300 mm				
	consigliato da NL 350 mm				

Divisore trasversale singolo (opzionale)

	Altezza	per larghezza	OG-M	TS-M	SW-M
	50 mm	242 mm		ZC7Q0U0SS	

Telaio per cassetto – stretto

			OG-M	TS-M	SW-M
	Lunghezza nominale	**Larghezza**			
	450 mm	100 mm	ZC7S450RS1		
	500 mm	100 mm	ZC7S500RS1		
	550 mm	100 mm	ZC7S550RS1		
	600 mm	100 mm	ZC7S600RS1		

Divisore trasversale singolo (opzionale)

			OG-M	TS-M	SW-M
	Altezza	**per larghezza**			
	50 mm	100 mm	ZC7Q010SS		

Telaio per cassetto – largo

			OG-M	TS-M	SW-M
	Lunghezza nominale	**Larghezza**			
	450 mm	200 mm	ZC7S450RS2		
	500 mm	200 mm	ZC7S500RS2		
	550 mm	200 mm	ZC7S550RS2		
	600 mm	200 mm	ZC7S600RS2		

Divisore trasversale singolo (opzionale)

			OG-M	TS-M	SW-M
	Altezza	**per larghezza**			
	50 mm	200 mm	ZC7Q020SS		

Cassettone

Informazioni per l'ordine per cassettone altezza C e altezza F

Telaio per cassettone per lunghezza nominale da 270 mm

Lunghezza nominale	Larghezza	OG-M	TS-M	SW-M
da 270 mm	242 mm		ZC7F300RSU	

Con magnete per il fissaggio allo schienale

Adattatore per fissaggio allo schienale in legno

Altezza	Larghezza	OG-M	TS-M	SW-M
C	242 mm		ZC7A0U0C	

non necessario per NL 270 e 300 mm

consigliato da NL 350 mm

Divisore trasversale singolo (opzionale)

Altezza	per larghezza	OG-M	TS-M	SW-M
110 mm	242 mm		ZC7Q0U0FS	

Telaio per cassettone per lunghezza nominale da 400 mm

Lunghezza nominale	Larghezza	OG-M	TS-M	SW-M
da 400 mm	218 mm		ZC7F400RSP	

Adattatore per fissaggio allo schienale in legno

Altezza	Larghezza	OG-M	TS-M	SW-M
C	218 mm		ZC7A0P0C	
F	218 mm		ZC7A0P0F	

Divisore trasversale singolo (opzionale)

Altezza	per larghezza	OG-M	TS-M	SW-M
110 mm	218 mm		ZC7Q0P0FS	

Cassetto

Informazioni per l'ordine per cassetto altezza M e altezza K

Portaposate

	Lunghezza nominale	Larghezza	Rovere Nebraska/OG-M E02G	Noce Tennessee/TS-M N01T	Rovere Bardolino/SW-M E01S
	450 mm	300 mm	ZC7S450BH3		
	500 mm	300 mm	ZC7S500BH3		
	550 mm	300 mm	ZC7S550BH3		
	600 mm	300 mm	ZC7S600BH3		

Telaio per cassetto per lunghezza nominale da 270 mm

	Lunghezza nominale	Larghezza	Rovere Nebraska/OG-M E02G	Noce Tennessee/TS-M N01T	Rovere Bardolino/SW-M E01S
	da 270 mm	242 mm	ZC7S300RHU		

Divisore trasversale singolo (opzionale)

	Altezza	per larghezza	Rovere Nebraska E02G	Noce Tennessee N01T	Rovere Bardolino E01S
	50 mm	242 mm	ZC7Q0U0SH		
	incluse staffe a molla				

Telaio per cassetto – stretto

			Rovere Nebraska/OG-M	Noce Tennessee/TS-M	Rovere Bardolino/SW-M
	Lunghezza nominale	**Larghezza**	E02G	N01T	E01S
	450 mm	100 mm	**ZC7S450RH1**		
	500 mm	100 mm	**ZC7S500RH1**		
	550 mm	100 mm	**ZC7S550RH1**		
	600 mm	100 mm	**ZC7S600RH1**		

Divisore trasversale singolo (opzionale)

			Rovere Nebraska	Noce Tennessee	Rovere Bardolino
	Altezza	**per larghezza**	E02G	N01T	E01S
	50 mm	100 mm	**ZC7Q010SH**		
	incluse staffe a molla				

Telaio per cassetto – largo

			Rovere Nebraska/OG-M	Noce Tennessee/TS-M	Rovere Bardolino/SW-M
	Lunghezza nominale	**Larghezza**	E02G	N01T	E01S
	450 mm	200 mm	**ZC7S450RH2**		
	500 mm	200 mm	**ZC7S500RH2**		
	550 mm	200 mm	**ZC7S550RH2**		
	600 mm	200 mm	**ZC7S600RH2**		

Divisore trasversale singolo (opzionale)

			Rovere Nebraska	Noce Tennessee	Rovere Bardolino
	Altezza	**per larghezza**	E02G	N01T	E01S
	50 mm	200 mm	**ZC7Q020SH**		
	incluse staffe a molla				

Cassettone

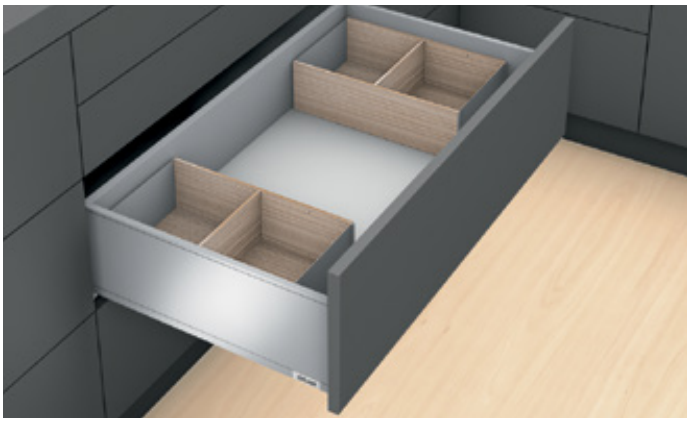

Informazioni per l'ordine per cassettone altezza C e altezza F

Telaio per cassettone per lunghezza nominale da 270 mm

		Rovere Nebraska/OG-M	Noce Tennessee/TS-M	Rovere Bardolino/SW-M
Lunghezza nominale	**Larghezza**	E02G	N01T	E01S
da 270 mm	242 mm	**ZC7F300RHU**		

Divisore trasversale singolo (opzionale)

		Rovere Nebraska	Noce Tennessee	Rovere Bardolino
Altezza	**per larghezza**	E02G	N01T	E01S
100 mm	242 mm	**ZC7Q0U0FH**		
incluse staffe a molla				

Telaio per cassettone per lunghezza nominale da 400 mm

		Rovere Nebraska/OG-M	Noce Tennessee/TS-M	Rovere Bardolino/SW-M
Lunghezza nominale	**Larghezza**	E02G	N01T	E01S
da 400 mm	218 mm	**ZC7F400RHP**		

Divisore trasversale singolo (opzionale)

		Rovere Nebraska	Noce Tennessee	Rovere Bardolino
Altezza	**per larghezza**	E02G	N01T	E01S
100 mm	218 mm	**ZC7Q0P0FH**		
incluse staffe a molla				

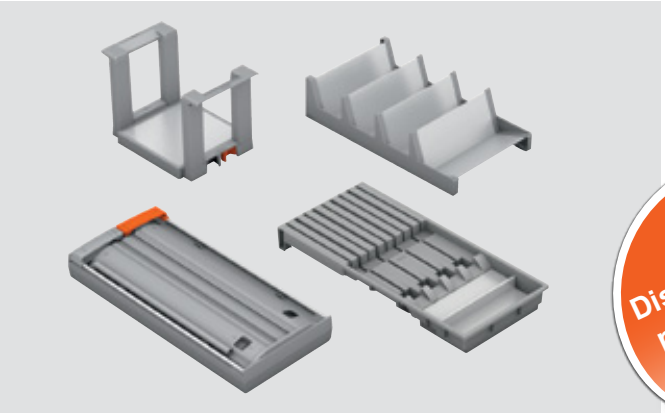

Disponibile dalla primavera 2014

Informazioni per l'ordine

Portacoltelli



Lunghezza	Larghezza		
409 mm	187 mm		
per 9 coltelli		OG-M	ZC7M0200
per cassetto altezza M e altezza K			
da una lunghezza nominale 450 mm			

Portapellicole

Lunghezza	Larghezza		
409 mm	187 mm		
Unità doppia, portapellicole trasparenti e di alluminio, con pellicola		OG-M	ZC7C000
Unità doppia, portapellicole trasparenti e di alluminio, senza pellicola		OG-M	ZC7C001
per cassetto altezza M e altezza K			
da una lunghezza nominale 450 mm			

Portaspezie

Lunghezza	Larghezza		
356 mm	200 mm	OG-M	ZC7G0P0I
per cassettone altezza C e altezza F			

Portapiatti

Ø piatto	Altezza della pila		
186–322 mm	fino a 12 piatti	OG-M	ZC7T0350
per cassettone altezza C e altezza F			

Montaggio



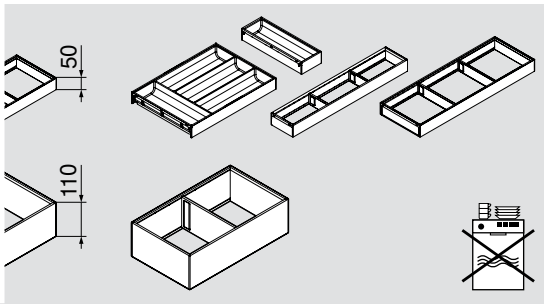

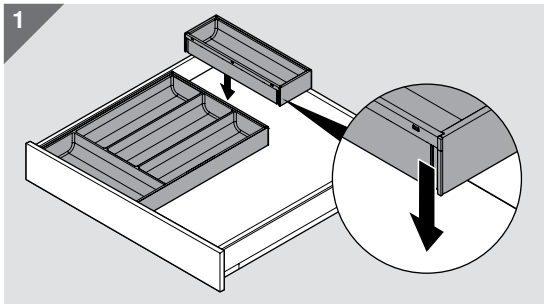



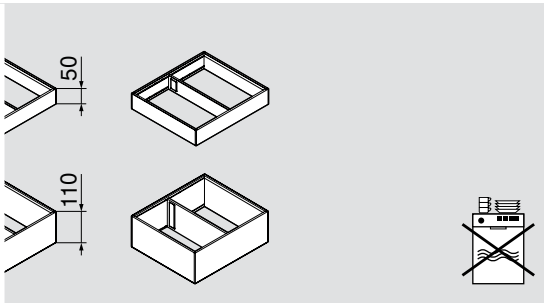

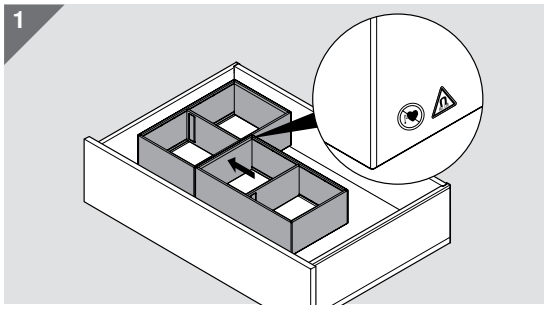



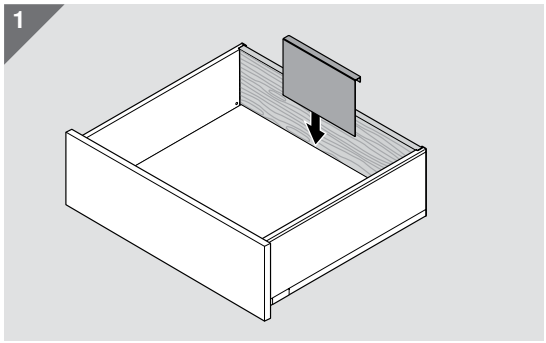

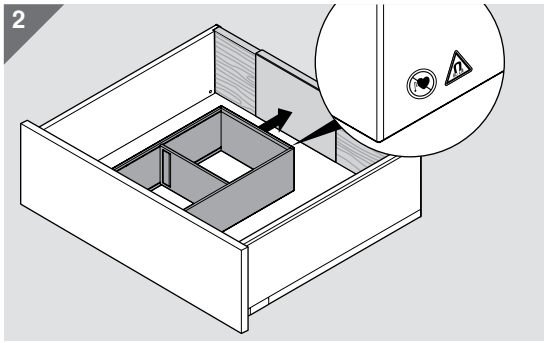



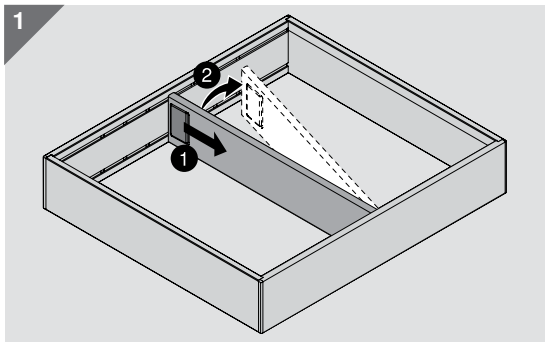

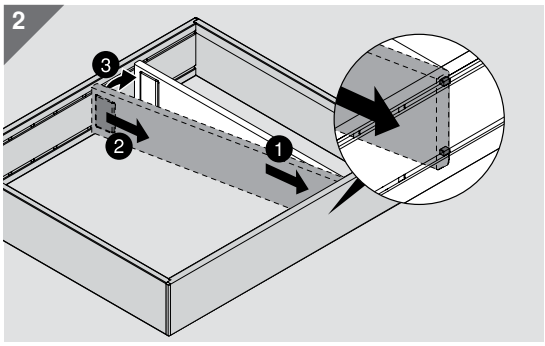

Montaggio



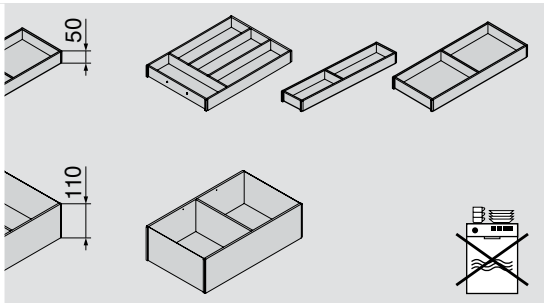

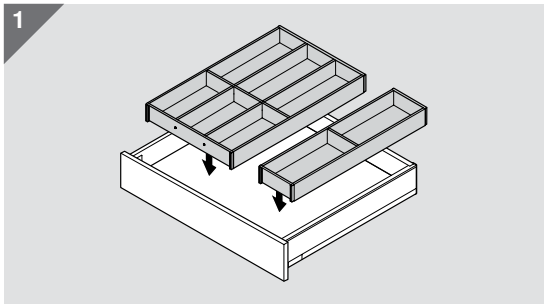



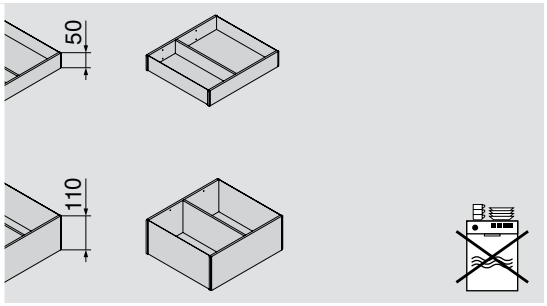

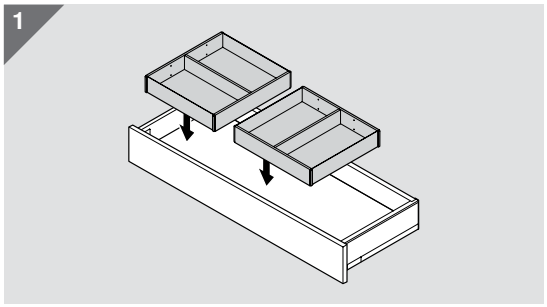

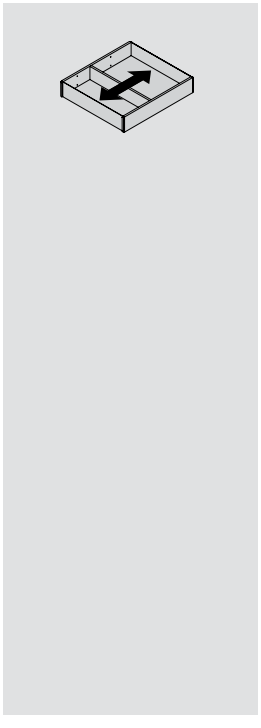

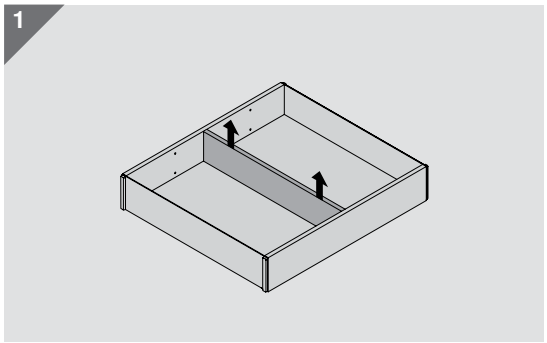

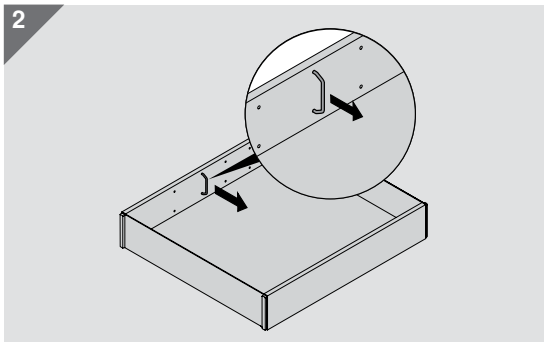

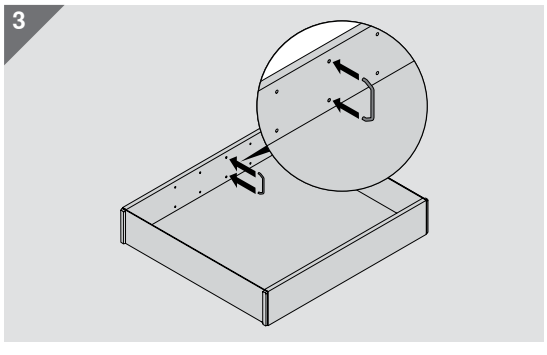

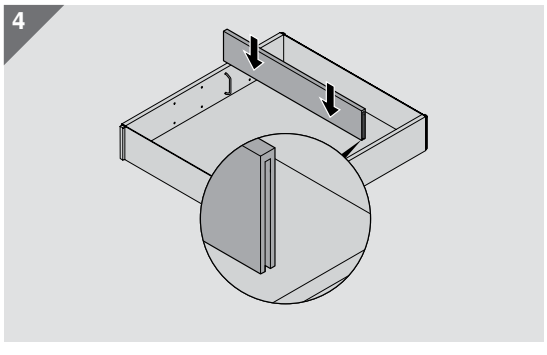

Tutti i contenuti sono protetti dal copyright Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
Printed in Austria · IDNR: 195.690.9 · EP-224/3 IT-AL/10.13-1 LIGHTHOUSE.de

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®