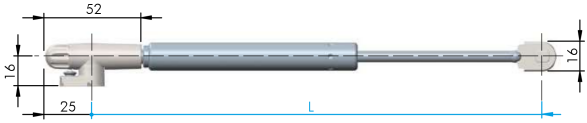
Kraby **ribalta**



Kraby è il sistema adatto per le aperture a ribalta (verso il basso). Kraby consente l'apertura ammortizzata grazie alla regolazione della forza di chiusura e all'allineamento delle ante adiacenti.

Soddisfa le normative UNI 8607/05 LIVELLO 5 e UNI EN 14749/05.



Cod.	L
42201010**UZ**	164
42210010**UZ**	244
42230010**UZ**	355

100 pz.




Tecnoplastica
Acciaio
Zama

Asta Kraby ribalta




QUANTITÀ ASTE **LARGHEZZA ANTA 1200 mm MAX**								
ALTEZZA ANTA mm	KRABY RIBALTA	PESO ANTA Kg						
		1	2	3	4	5	6	7
225-250	L164	2 x KRABY				-		
301-350	L244	2 x KRABY					-	
401-450	L355	2 x KRABY						-

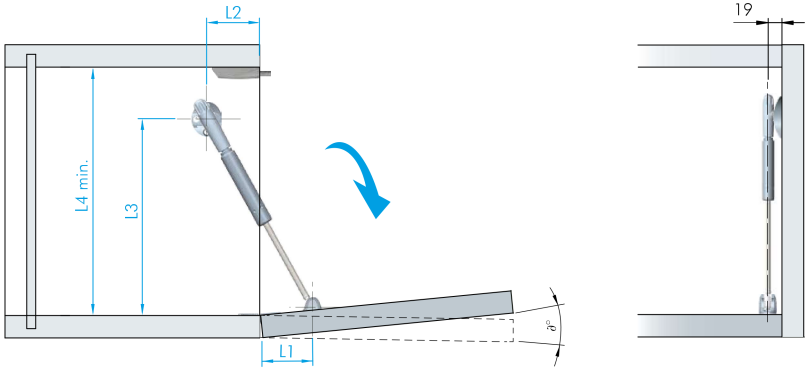
Kraby **ribalta**

ANTA IN LEGNO

INNESTO ANTA	INNESTO FIANCO	APERTURA
		

ANTA ICON TELAIO IN ALLUMINIO

INNESTO ANTA	INNESTO FIANCO	APERTURA
		



ASTA	CERNIERA	APERTURA	L1	L2	L3	L4 MIN	∂	CRICCHETTO
L164	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	47	37	164	193	83÷103	SENZA MOLLA USARE K LOCK
	STANDARD CON MOLLA CONTRARIA O SENZA MOLLA	AUTOMATICA	41	60	151	185	83÷107	K PUSH TECH MAGNETE
	KIMANA	MANIGLIA E AUTOMATICA	43	80	131	165	76÷90	K LOCK O K PUSH TECH MAGNETE
L244	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	84	37	240	270	84÷95	SENZA MOLLA USARE K LOCK
	STANDARD CON MOLLA CONTRARIA O SENZA MOLLA	AUTOMATICA	71	60	226	260	87÷102	K PUSH TECH MAGNETE
	KIMANA	MANIGLIA E AUTOMATICA	76	80	211	245	80÷90	K LOCK O K PUSH TECH MAGNETE
L355	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	135	37	345	374	84÷92	SENZA MOLLA USARE K LOCK
	STANDARD CON MOLLA CONTRARIA O SENZA MOLLA	AUTOMATICA	121	60	331	365	87÷95	K PUSH TECH MAGNETE
	KIMANA	MANIGLIA E AUTOMATICA	121	80	316	350	83÷90	K LOCK O K PUSH TECH MAGNETE

