


TIP-ON

für | for | pour | per | del | do AVENTOS HK-XS








TIP-ON


inside

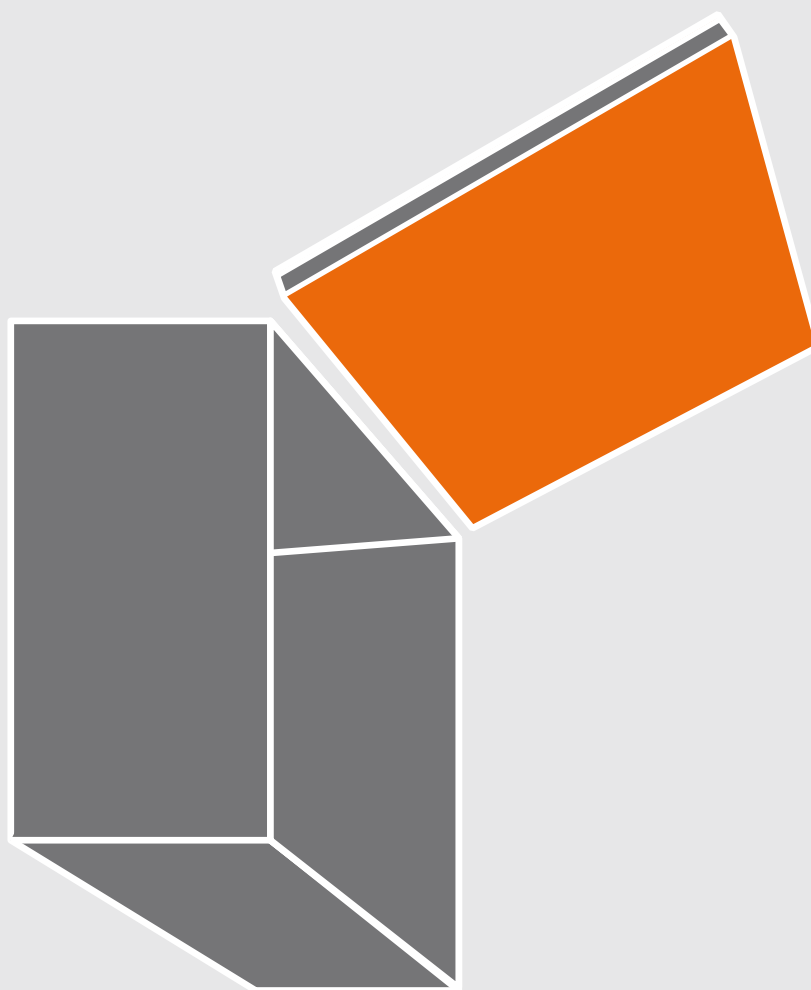

Planung | Planning | Planification | Progettazione | Planificación | Planowanie

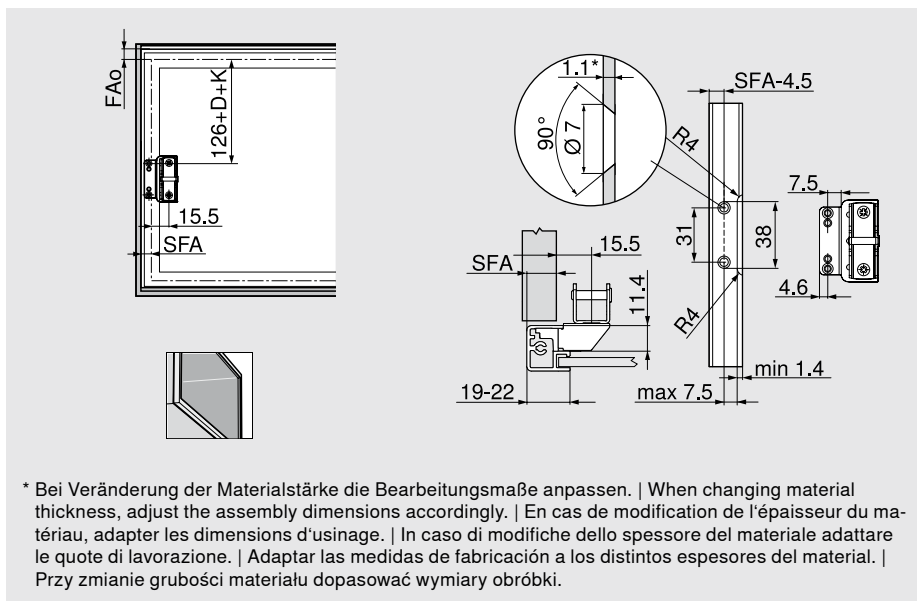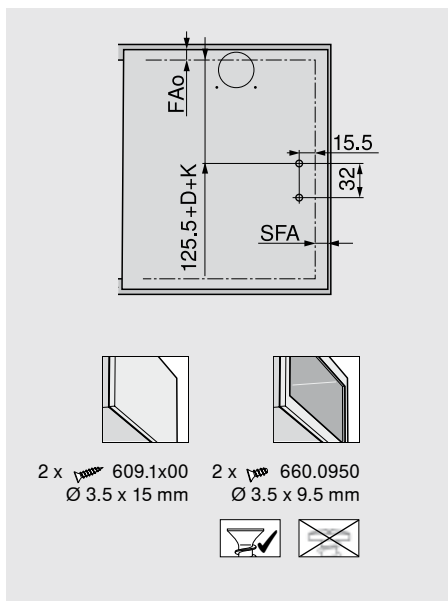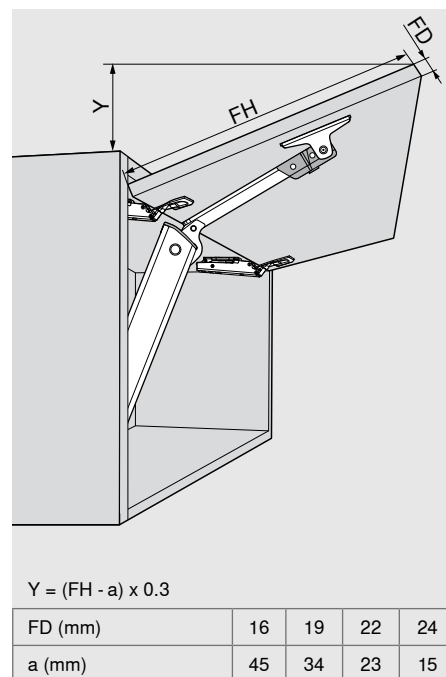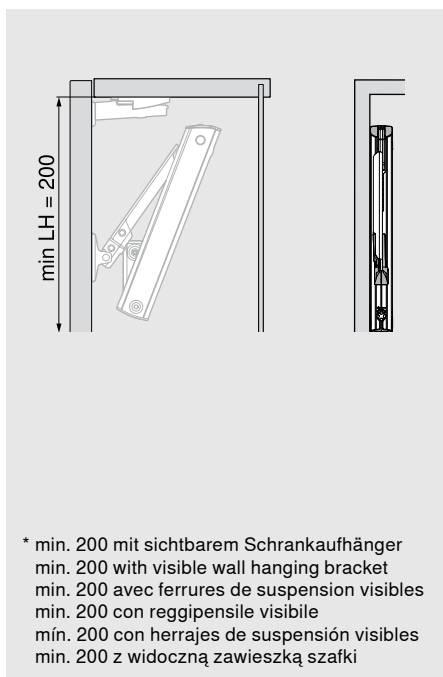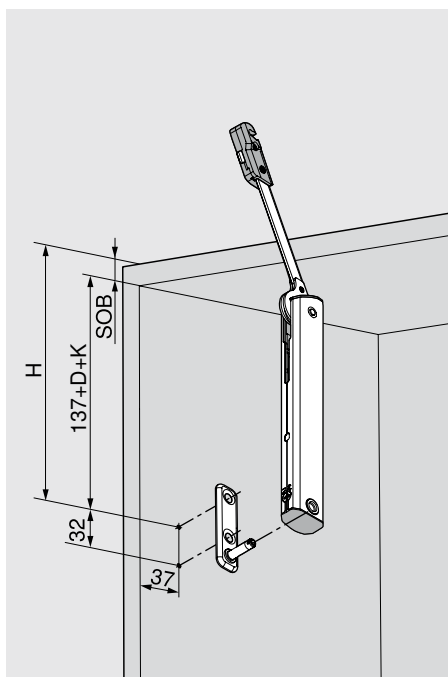

D	Montageplattendistanz Mounting plate distance Distance de l'embase Distanziale per piastrina di premontaggio Distancia del base Odległość prowadnika
FAo	Oberer Frontaufschlag Upper front overlay Recouvrement supérieur Battuta frontale superiore Recubrimiento del frente en la parte superior Nałożenie frontu górne
FD	Frontdicke Front thickness Épaisseur de la face Spessore del frontale Espesor del frente Grubość frontu
FH	Fronthöhe Front height Hauteur de face Altezza del frontale Altura del frente Wysokość frontu
H	Höhe Height Hauteur Altezza Altura Wysokość
K	Scharnierkröpfung Hinge crank Coude de charnière Piegatura cerniera Acodado de bisagra Wygięcia zawiasu
LH	Lichte Höhe Internal height Hauteur intérieure Altezza utile Altura interior Wysokość wewnętrzna
SFA	Seitlicher Frontaufschlag (= Seitenwandstärke - Fuge) Lateral front overlay (= Side panel thickness - gap) Recouvrement latéral (= Épaisseur de côté - jeu) Battuta frontale laterale (= Spessore dei fianchi - fuga) Recubrimiento lateral del frente (= Espesor del lateral - juego) Nałożenie frontu boczne (= Grubość boku szuflady - szczelina)
SOB	Korpusoberbodendicke Top panel thickness Épaisseur panneau supérieur Spessore cappello corpo mobile Espesor del sobre superior Grubość wieńca górnego

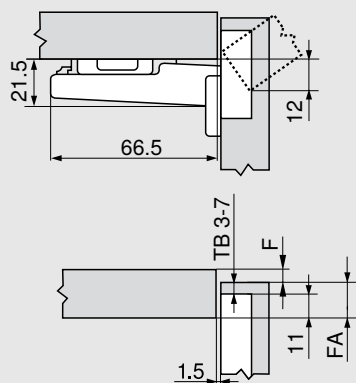


CLIP top 110°

TB	FA													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									




Montageplatte | Mounting plate | Embase | Piastrina di premontaggio | Base | Prowadnik



MFu = 1.5 mm

CLIP top 110°


MFo		FD											
		(R = 1 mm)	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28
TB	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Wir empfehlen einen Anschlagversuch In these cases a trial is recommended Nous recommandons un essai de montage Si consiglia una prova di battuta Recomendamos un ensayo de montaje Zaleca się próbę montażu	
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8		
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4		
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2		
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0		
		Zusätzlich bei + 2 mm Seitenverstellung Additional for + 2 mm side adjustment En complément pour réglage latéral + 2 mm In aggiunta con regolazione laterale di + 2 mm Adicional para un ajuste lateral de + 2 mm Dodatkowo przy regulacji bocznej + 2 mm											
		+ 0.2	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5		

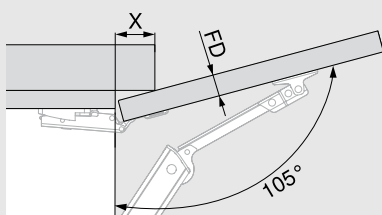


FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

F	Fuge Gap Jeu Fuga Juego Szczelina
FA	Frontaufschlag Front overlay Recouvrement Battuta frontale Recubrimiento del frente Nałożenie frontu
FD	Frontdicke Front thickness Épaisseur de la face Spessore del frontale Espesor del frente Grubość frontu
H	Höhe Height Hauteur Altezza Altura Wysokość
MF	Mindestfuge Minimum gap Jeu minimal Fuga minima Juego mínimo Minimalna szczelina
MFO	Mindestfuge oben Upper minimum gap Jeu minimal supérieur Fuga minima superiore Juego mínimo en la parte superior Minimalna szczelina górna
MFu	Mindestfuge unten Lower minimum gap Jeu minimal inférieur Fuga minima inferiore Juego mínimo en la parte inferior Minimalna szczelina dolna
R	Frontradius Front radius Rayon de la face Raggio frontale Radio del frente Promień frontu
TB	Topfbohrabstand Drilling distance Distance du boîtier Distanza foratura fondello Distancia de cazoleta Odległość puszk



Montage | Montage | Assembly | Montage | Montaggio | Montaje | Montaż

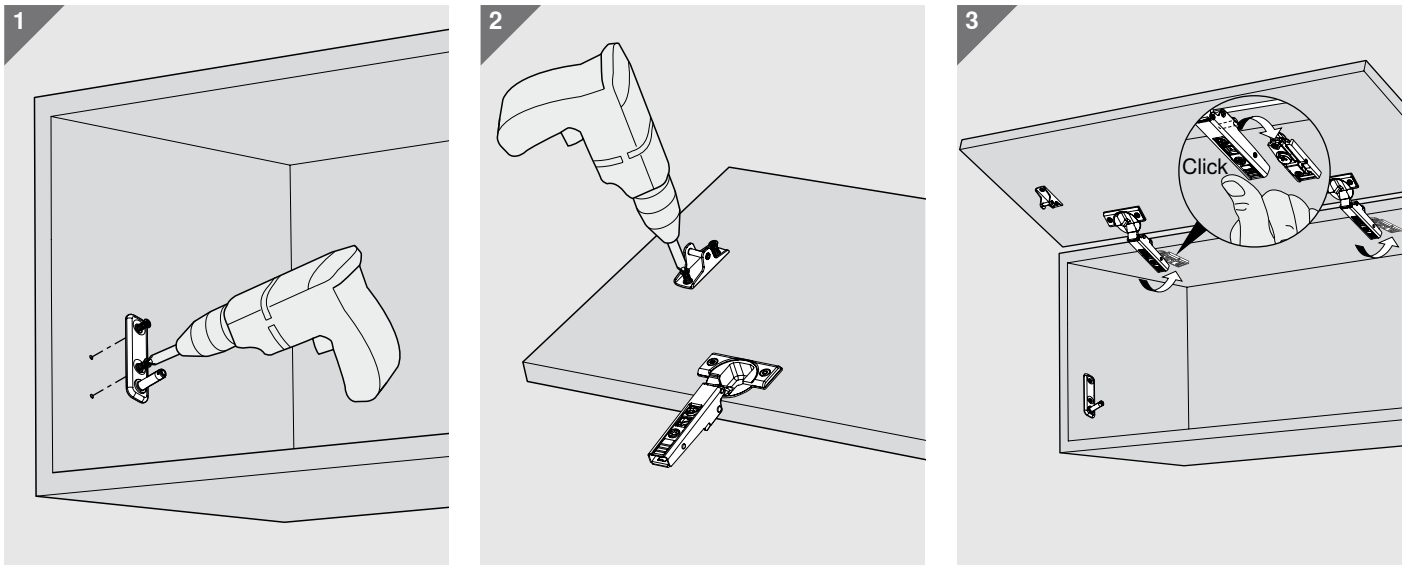



WARNUNG | WARNING | AVERTISSEMENT | AVVERTENZA | ADVERTENCIA | OSTRZEŻENIE | 警告




- Hebel nicht spannen.
Do not close the lever arm!
Ne pas armer le bras.
Non tendere la leva verso il basso.
No empulgar el brazo.
Nie opuszczać podnośnika.
アームが上がった状態では絶対に下に押さないでください。
- Verletzungsgefahr durch hochspringenden Hebel!
Lever could spring up and cause injury!
Risque de blessure en cas de relevage brusque du levier!
Pericolo di lesioni a causa del possibile scatto della leva verso l'alto!
Peligro de lesión por elevación de la palanca!
Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik!
アームが跳ね上がってケガをする可能性があります。

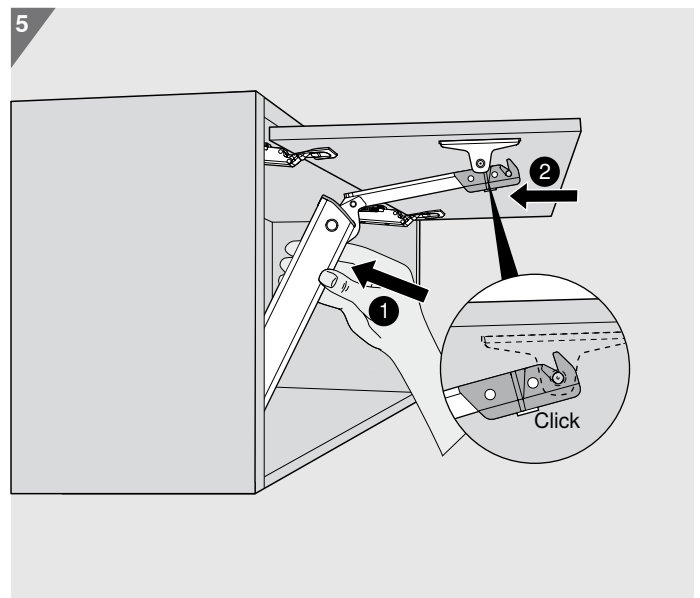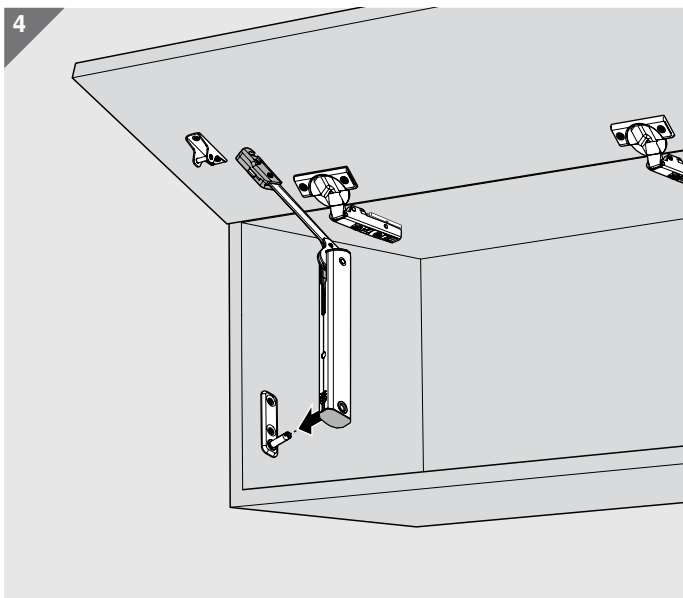


6

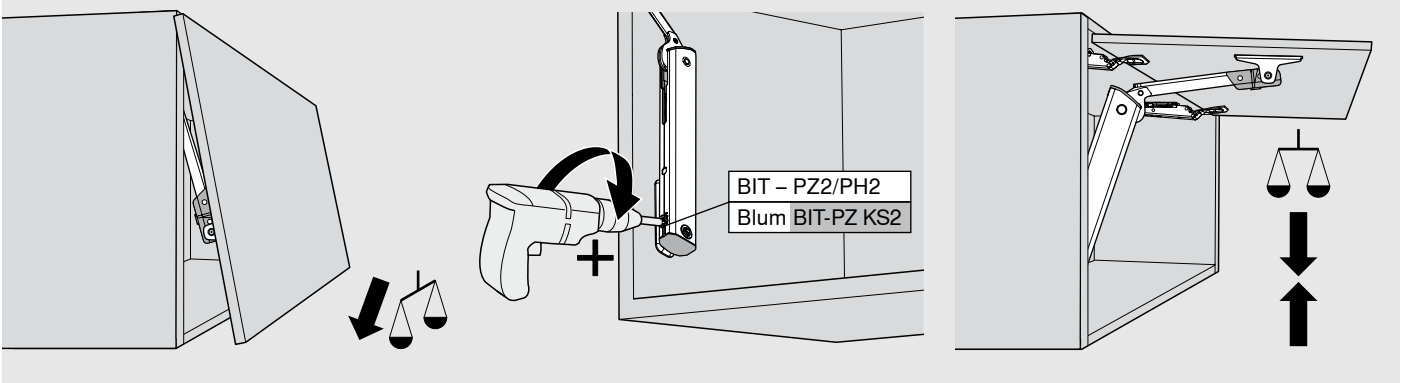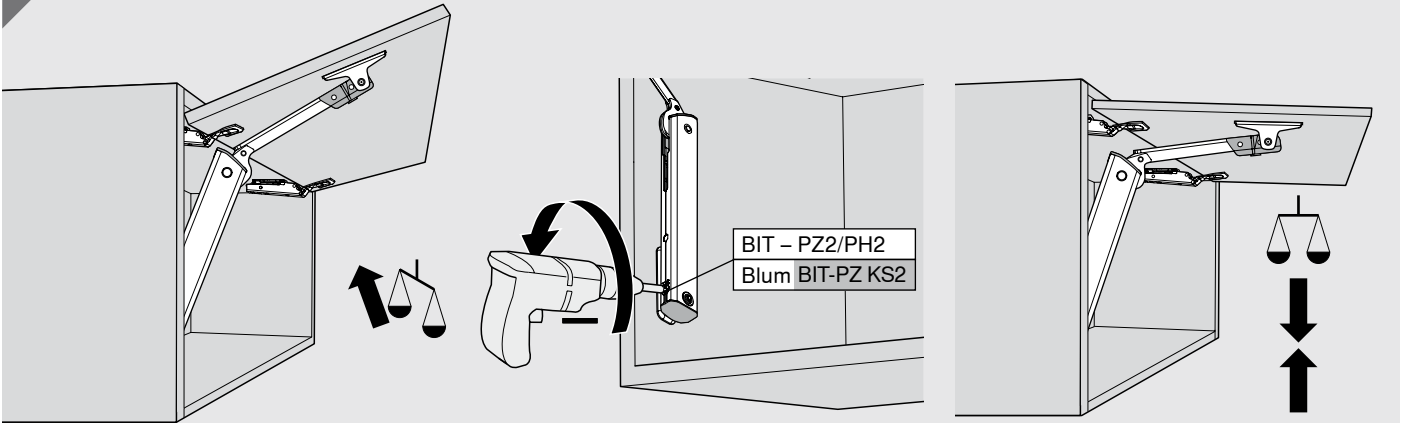


7

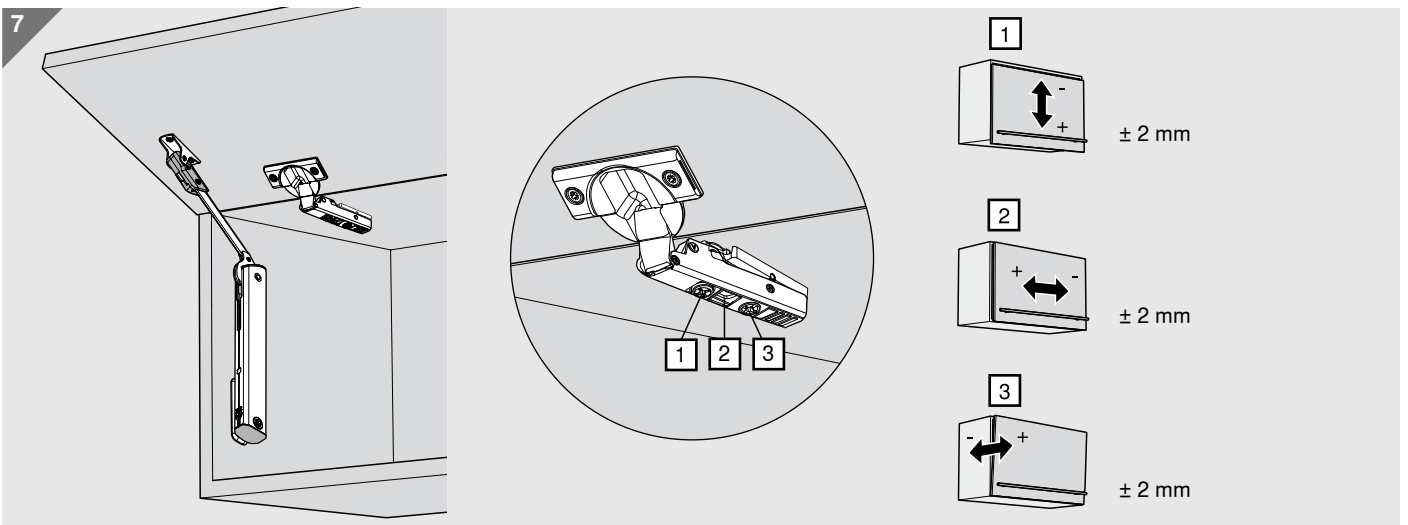

Demontage | Removal | Démontage | Smontaggio | Desmontaje | Demontaż

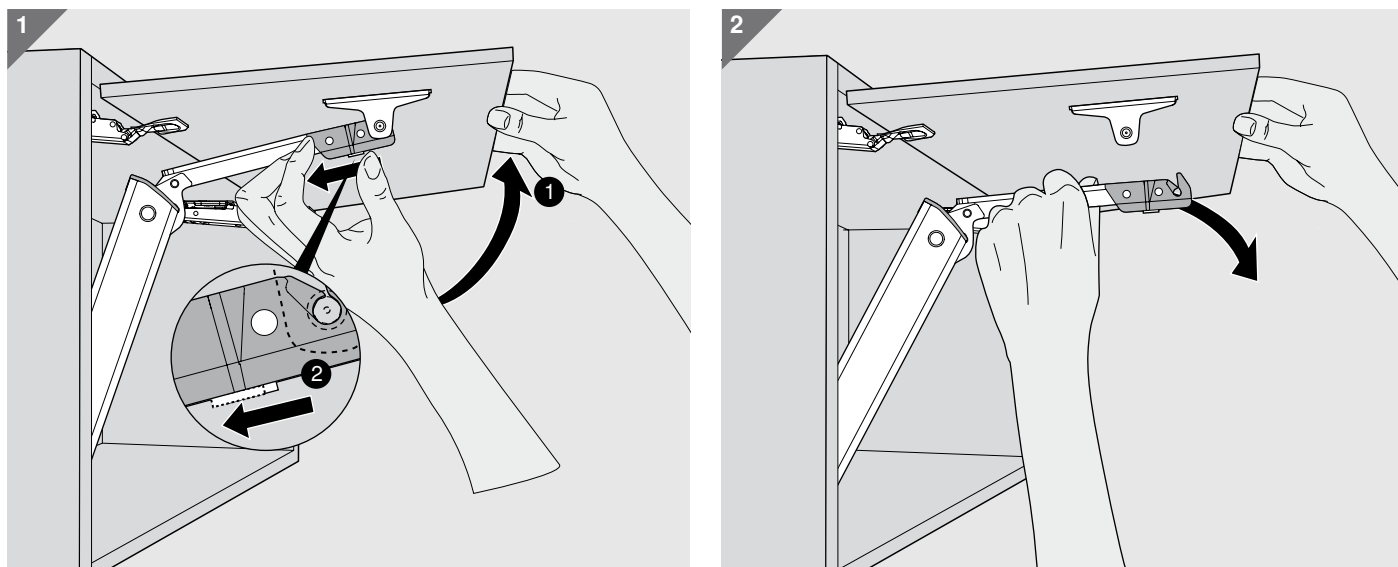



WARNUNG | WARNING | AVERTISSEMENT | AVVERTENZA | ADVERTENCIA | OSTRZEŻENIE | 警告



- Hebel nicht spannen.
Do not close the lever arm!
Ne pas armer le bras.
Non tendere la leva verso il basso.
No empulgar el brazo.
Nie opuszczać podnośnika.
アームが上がった状態では絶対に下に押さないでください。
- Verletzungsgefahr durch hochspringenden Hebel!
Lever could spring up and cause injury!
Risque de blessure en cas de relevage brusque du levier!
Pericolo di lesioni a causa del possibile scatto della leva verso l'alto!
Peligro de lesión por elevación de la palanca!
Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik!
アームが跳ね上がってケガをする可能性があります。




Planung | Planning | Planification | Progettazione | Planificación | Planowanie

TIP-ON Kurzversion | Short version | Version courte | Versione corta | Versión corta | Wersja krótka






Für Hochklappen bis einschließlich einer Höhe von 600 mm
For stay lifts up to a height of 600 mm
Pour portes relevables pivotantes jusqu'à une hauteur de 600 mm
Per ante a ribalta standard con altezza fino a 600 mm compresi
Para puertas con una altura de hasta 600 mm
Do frontów uchylnych o wysokości do 600 mm

* min. 3.2 mm mit Haftplatte zum Eindrücken | min. 3.2 mm with press-in catch plate |
min. 3.2 mm avec plaque aimantée à enfoncer | min. 3.2 mm con piastrina di bloccaggio a pressione |
min. 3.2 mm con placa adhesiva a presión | min. 3.2 mm z płytką magnetyczną na wcisk



* Werkseinstellung 2 mm | Factory setting 2 mm |
Réglage en usine 2 mm | Predisposizione di fabbrica 2 mm |
Ajuste en fábrica 2 mm | Ustawienia 2 mm





* Bei der Haftplatte zum Schrauben empfehlen wir eine 3 mm versetzte Positionierung zur TIP-ON | For the screw-on catch plate we recommend a 3 mm displaced positioning to TIP-ON | Avec la plaque aimantée à visser, nous préconisons un positionnement décalé de 3 mm de l'unité TIP-ON | In caso di piastrina di bloccaggio da avvitare consigliamo di spostarne la posizione di 3mm rispetto al TIP-ON | Les recomendamos una colocación con desplazamiento de 3 mm entre la placa adhesiva para atornillar y el TIP-ON | Przy płytce magnetycznej na wkręt zalecamy 3 mm przesunięcie w odniesieniu do pozycji TIP-ON




FAu Frontaufschlag unten | Bottom front overlay | Recouvrement inférieur | Battuta frontale inferiore | Recubrimiento inferior del frente | Nałożenie frontu dolne

Montage | Montage | Assembly | Montage | Montaggio | Montaje | Montaż


Zum Einbohren | For drilling | À percer | Ad incasso | Para taladrar | Na wkręt

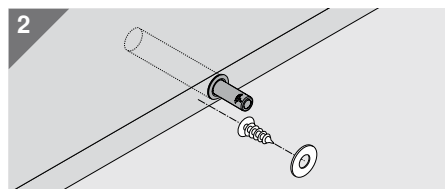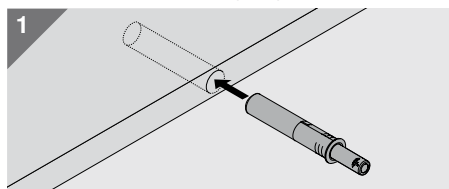

Gerade Adapterplatte | Horizontal adapter plate | Support droit | Piastrina di supporto dritta | Placa soporte recta | Prowadnik prosty

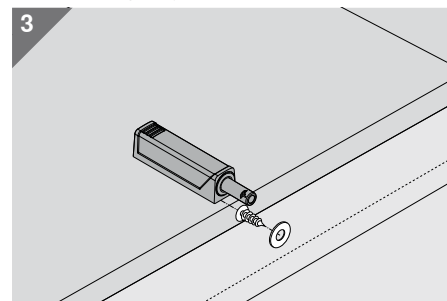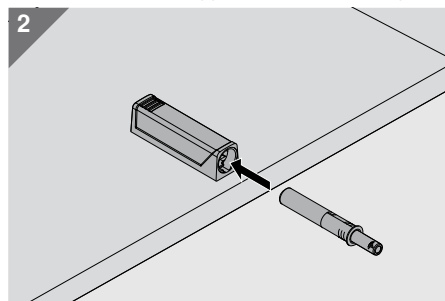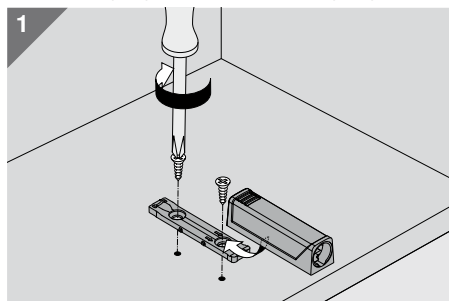


Einstellung | Adjustment | Réglage | Regolazione | Ajuste | Regulacja

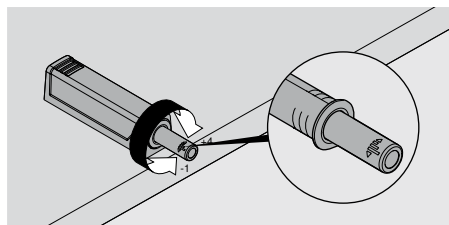



WARNING | 警告



AR	عند الفتح لاتقوم بدفع ذراع الرافعة إلى أسفل	فناك خطورة عندما يتحرك ذراع الرافعة ربما يحدث إصابة
BG	Да не се съва лоста на повдигащия пакет!	Опасност от нараняване от повдигащото рамо!
CS	Nenapínajte rameno.	Nebezpečí zranění z důvodu vystřelujícího teleskopu!
DA	Sæt ikke løftearmen i spænd.	Risiko for at komme til skade ved opsvingning af løftestang!
DE	Hebel nicht spannen.	Verletzungsgefahr durch hochspringenden Hebel!
EL	Μην κλείνετε το μπράτσο!	Κίνδυνος τραυματισμού από τη συναρμολόγηση μοχλού με ελατήριο.
EN	Do not close the lever arm!	Risk of injury by spring-loaded lever assembly!
ES	No empulgar el brazo.	Peligro de lesión por elevación de la palanca.
ET	Ära suru hooba alla!	Ettevaatust – vinnastatud hoob liigub ülesse.
FI	Älä sulje vartta.	Loukkaantumisvaara – varsi voi ponnahtaa ylös!
FR	Ne pas armer le bras.	Risque de blessure par la remontée rapide des bras !
HR	Polugu ne povlačiti prema dolje.	Opasnost od ozljeda uslijed teleskopske poluge koja iskače !
HU	A kart nem szabad megfeszíteni.	Sérülésveszély a felugró emelőkar által!
IT	Non tendere la leva verso il basso.	Rischio di ferimento in caso di scatto della leva verso l'alto!
HE	עוררה תא רוגסל היא	זרוע ההרמה עלולה לקפוץ כלפי מעלה ולגרור לפציעה.
JA	アームを押し下げないでください。	アームが跳ね上がって重傷を負う可能性があります。
LT	Nenuleiskite svertą!	Traumos rizika montuojant mechanizmo svertą!
LV	Nelietojiet piestiprinātu sviru!	Iespējams gūt traumas ar atsperoto atbalsta sviru!
NL	Arm niet onder spanning zetten.	Risico tot kwetsuren door omhoogverende hefboom!
NO	Ikke spenn løftearmen!	Fare for skade ! Kraftig fjærpakke!
PL	Nie opuszczać podnośnika.	Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik!
PT	Não tensionar a alavanca.	Perigo de ferimento, devido ao brusco salto da alavanca
RO	Nu trageți de pârghie!	Pericol de rănire prin pârghia aflată sub tensiunea produsă de arcuri!
RU	Не опускайте рычаги.	Существует опасность получения травмы при резком подъеме рычага!
SK	Rameno nenapínajte.	Nebezpečenstvo poranenia vyskočením ramena!
SL	Ne zapirajte ročice !	Nevarnost poškodbe pri montaži dviznega vzvoda.
SR	Ne natezati polugu.	Opasnost od povreda zbog teleskopske poluge koja iskače !
SV	Stäng inte lyftarmen!	Skaderisk vid obelastad lyftarm!
TR	Kolu germeyin.	Kolun yukarı fırlaması durumunda yaralanma tehlikesi!
UK	Не опускайте рычаг до низу.	Загроза травмування з причини різкого піднімання важеля!
ZH	请勿夹紧伸缩臂。	伸缩臂上弹会伤人 !

Julius Blum GmbH
 Beschlägefabrik
 6973 Höchst, Austria
 Tel.: +43 5578 705-0
 Fax: +43 5578 705-44
 E-Mail: info@blum.com
www.blum.com